



# PL22

PL serisi · ultra ince tavan penceresi

## ÜRÜN GÖRSELİ

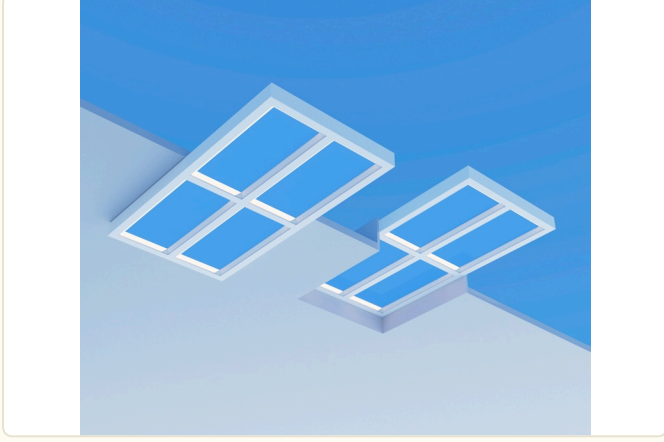

## TEKNİK ÇİZİM

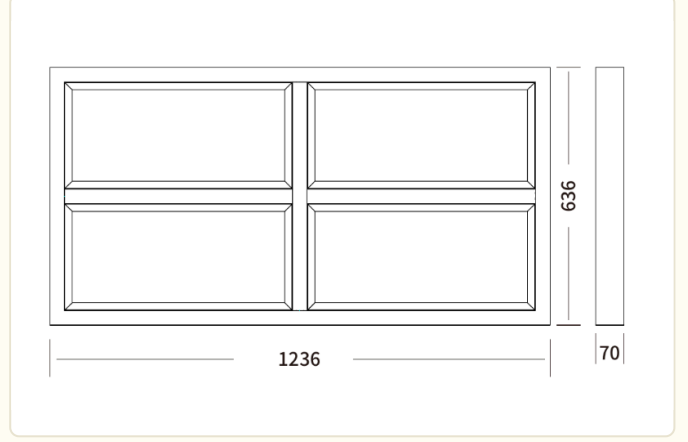

Gökyüzü penceresi etkisi yaratan ultra ince tavan paneli. 2100–7500 K ayarlanabilir beyaz ışığıyla gün ışığının ritmini iç mekâna taşır; yüksek renksel geriverim (Ra 93) ile renkleri doğal gösterir. Sıva üstü montaj, Bluetooth ve DALI ile kontrol.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### ELEKTRİKSEL

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Güç             | 160 W            |
| Kontrol sistemi | Bluetooth · DALI |

### FOTOMETRİK

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Işık çıkışı       | 4200 lm                     |
| Renk sıcaklığı    | 2100–7500 K (ayarlanabilir) |
| Renksel geriverim | Ra 93                       |

### FİZİKSEL

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Boyutlar     | 1236 × 636 × 70 mm |
| Ağırlık      | 29,8 kg            |
| Montaj şekli | Sıva üstü          |
| Montaj yeri  | Tavan              |

### KORUMA & ORTAM

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Koruma sınıfı (IP)   | IP20           |
| Ortam sıcaklığı (ta) | -20 ... +40 °C |
| İzolasyon sınıfı     | Class II       |

### ÖMÜR & GARANTİ

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Ömür    | L70B50 @ 30.000 saat |
| Garanti | 2 yıl                |