# SST1 Übungsstunde 8

Matteo Dietz

November 2026

# Themenüberblick

- **Spezielle Eingangssignale von LTI-Systemen**:
  Repetition: Fourierreihen
  Plancherel und Parseval für periodische Signale

- **Anwendungen der FT auf LTI-Systeme**:
  Ideale Tiefpassfilter
  Bandbegrenzte Signale

# Aufgaben für diese Woche

**67**, **68**, 69, **70**, 71, **72**, 73, 74, 75, **76**, **77**, 78, **79**, **80**, 81, **82**

Die **fettgedruckten** Übungen empfehle ich, weil sie wesentlich zu eurem Verständnis der Theorie beitragen und/oder sehr prüfungsrelevant sind.

# Repetition: Fourierreihen

$$x(t) = x(t+T) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{\frac{2\pi ikt}{T}}, \quad \text{wobei} \quad c_k = \frac{1}{T}\int_0^T x(t) e^{-\frac{2\pi ikt}{T}} \mathrm{d}t$$

$x(t)$ wird gemäss Nr. 21 fouriertransformiert zu:

$$(\mathcal{F}x)(f) = \hat{x}(f) = \mathcal{F}\left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{\frac{2\pi ikt}{T}}\right\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \delta\left(f - \frac{k}{T}\right)$$

# Fourierreihen: Eigenschaften

(i) Fourierreihen existieren nur für periodische Signale.

(ii) Periodische Signale haben immer ein "diskretes" Frequenzspektrum.

(iii) $c_k$ sind die komplexen Koeffizienten und beschreiben das Signal im Frequenzbereich.

# Periodische Signale an LTI-Systemen

- Eingangssignal: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{\frac{2\pi i k t}{T}}$
- Dank Linearität, Stetigkeit und weil $\left(He^{2\pi i f_0 \cdot}\right)(t) = \hat{h}(f_0) e^{2\pi i f_0 t}$

$$\implies y(t) = (Hx)(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{c_k \hat{h}\left(\frac{k}{T}\right)}_{d_k} e^{\frac{2\pi i k t}{T}}$$

- Das Ausgangssignal auf ein $T-$periodisches Eingangssignal ist auch $T-$periodisch.

# Poissonsche Summenformel

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} h(t - kT) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{h}\left(\frac{k}{T}\right) e^{\frac{2\pi i k t}{T}}$$

- **Beispiel**:

# Plancherel und Parseval für $T-$periodische Signale

Es seien $x, y \in L^2([0,T])$ $T-$periodisch. Dann gilt:

**Plancherelsche Identität für periodische Signale**

$$\frac{1}{T}\int_0^T x(t)y^*(t)\mathrm{d}t = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k^x \left(c_k^y\right)^*$$

**Parsevalsche Beziehung für periodische Signale**

$$||x||^2_{L^2([0,T])} = \frac{1}{T}\int_0^T |x(t)|^2\mathrm{d}t = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

# Parseval: Bemerkungen

- Wir betrachten hier den Fall $T = 1$.
- Die Parsevalsche Beziehung sagt zwei Dinge aus:
  1. Die $L^2$-Norm der Funktion ("Energie") kann statt aus einem Integral aus einer Summe (der Fourier-Koeffizienten im Betragsquadrat) berechnet werden.
  2. Die Fourierkoeffizenten klingen für $L^2([0,1])$ schneller als $\frac{1}{n}$ ab.

# Parseval: Bemerkungen

- Wir leiten $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi ikt}$ nach $t$ ab:

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi ik \underbrace{\cdot c_k \cdot}_{\hat{x}(k)} e^{2\pi ikt}$$

$\Longrightarrow$ für die Fourier-Koeffizienten der Ableitung von $x(t)$ gilt: $\hat{x'}(k) = 2\pi ik\hat{x}(k)$ und somit:

$$\widehat{x^{(n)}}(k) = (2\pi ik)^n \underbrace{\hat{x}(k)}_{c_k} \quad \text{und} \quad ||x^{(n)}||_{L^2}^2 = (2\pi)^{2n} \sum_{k=-\infty}^{\infty} k^{2n} |\underbrace{\hat{x}(k)}_{c_k}|^2,$$


# Parseval: Bemerkungen

- Direkte Verbindung zwischen Glattheit eines Signals und dem Abfall seiner Fourier-Koeffizienten:
- Je glatter das Signal, desto schneller ist der Abfall seiner Fourier-Koeffizienten, also desto schneller ist die Konvergenz der Fourierreihe.
- **Anwendung**: Sehr gute numerische Approximation von glatten Funktionen mittels kurzen Fourier-Summen. Unglatte Funktionen brauchen längere Fourier-Summen.

# Aufgaben

- **Prüfungsaufgabe: Frühjahr 2024, Aufgabe 1.a) iii, iv und 1.d)i, ii**


# Anwendung der FT auf LTI-Systeme





**Def**: Ein **verzerrungsfreies** System hat folgende Eigenschaften:

1. Input und Output haben die gleiche Form, d.h.
$$y(t) = kx(t - t_0) \overset{2.}{\circ\!\!-\!\!\bullet} \hat{y}(f) = \underbrace{ke^{-2\pi i f t_0}}_{=\hat{h}(f)} \hat{x}(f)$$
2. $\hat{h}(f) = |\hat{h}(f)|e^{i\varphi(f)} = ke^{i(-2\pi f t_0)} \bullet\!\!-\!\!\circ h(t) = k\delta(t - t_0)$
3. Das System ist linear, stabil, kausal und zeitinvariant


# Tiefpassfilter: Beispiel

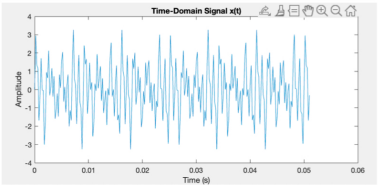


$(x * h)(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\; \hat{x}(f) \cdot \hat{h}(f)$





(Hamming Window based Lowpass Filter)

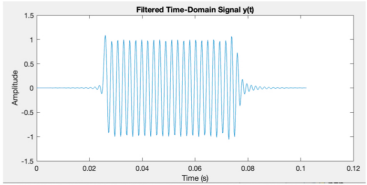



$$x(t) = \sum_{f \in F} \sin(2\pi t f / F_s)$$

$$F = \{440, 880, 1000, 2000\}$$

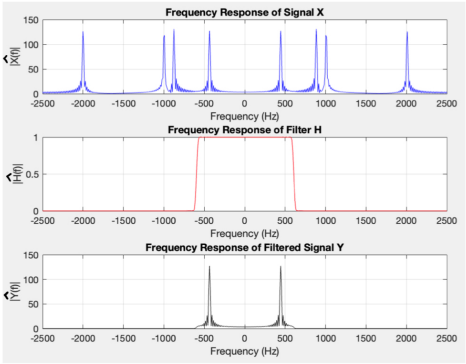

# Idealisierte Tiefpassfilter

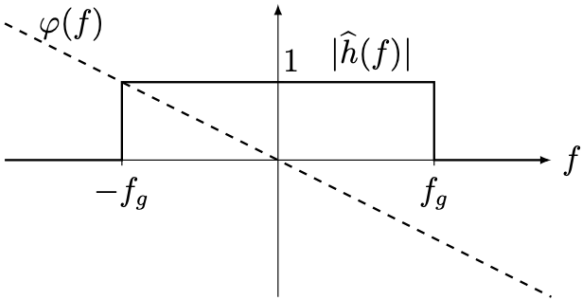


$$\hat{h}(f) = |\hat{h}(f)|e^{i\varphi(f)}, \quad \text{wobei} \quad |\hat{h}(f)| = \begin{cases} 1, & |f| \leq f_g \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \qquad \varphi(f) = -2\pi f t_0$$

# Idealisierte Tiefpassfilter

- $e^{i\varphi(f)}$ entspricht einer Zeitverzögerung von $t_0$.
- Wir schreiben $\hat{h}(f) = \underbrace{|\hat{h}(f)|}_{=:\hat{h}_{id}(f)} e^{-2\pi i f t_0} \bullet\!\!-\!\!\overset{2.}{-}\!\!\circ\ h_{id}(t - t_0)$
- $h_{id}(t) = \dfrac{\sin(2\pi f_g t)}{\pi t} \circ\!\!-\!\!\overset{27.}{-}\!\!\bullet\ \hat{h}_{id}(f) = \begin{cases} 1, |f| \leq f_g \\ 0, \text{ sonst} \end{cases}$
- $\implies h(t) = h_{id}(t - t_0) = \dfrac{\sin(2\pi f_g(t - t_0))}{\pi(t - t_0)}$

# Idealisierte Tiefpassfilter: Bemerkungen

1. Da $h(t) = 0 \; \forall t < 0$ **nicht gilt**, ist das ideale Tiefpassfilter **nicht kausal**.


2. Es gilt **nicht**, dass $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| \mathrm{d}t < \infty$.
   (Die Impulsantwort is nicht absolut integrierbar)
   Grund: Riemann-Lebesgue Lemma

1.&2. $\Longrightarrow$ Ideale Tiefpassfilter sind **nicht realisierbar** in der Praxis. Wir müssen das Filter kausal und h absolut integrierbar (damit BIBO-Stabilität garantiert ist) machen!

# Tiefpassfilter: Kausalisierung

- Wir wollen Kausalität: $h(t) = 0 \; \forall t < 0$
- Im Zeitbereich: $h_{id}(t) = \dfrac{\sin(2\pi f_g t)}{\pi t}$
- Wir verschieben $h_{id}(t)$ um $t_1$, multiplizieren mit $\sigma(t)$ und erhalten $h(t) = 0 \; \forall t < 0$.
- Somit $h_{kaus}(t) = h_{id}(t - t_1)\sigma(t)$

# Tiefpassfilter: Kausalisierung

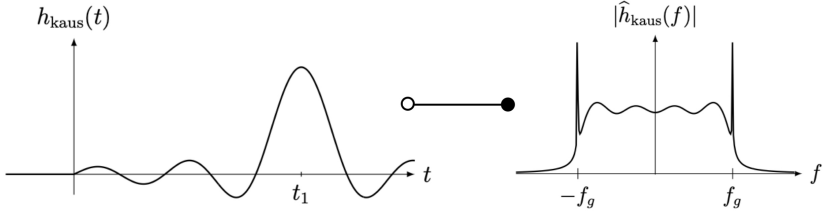



- Die dazugehörige Fouriertransformation $\hat{h}_{kaus}(f)$ verstärkt die Frequenzen bei $\pm f_g$ deutlich.

- $\Longrightarrow$ $h_{kaus}$ ist kein gutes Filter.

# Tiefpassfilter: Stabilisierung

- Wir wollen $h(t)$ absolut integrierbar. Wir falten $(\hat{h}_{id} * \hat{h}_{ge})(f)$

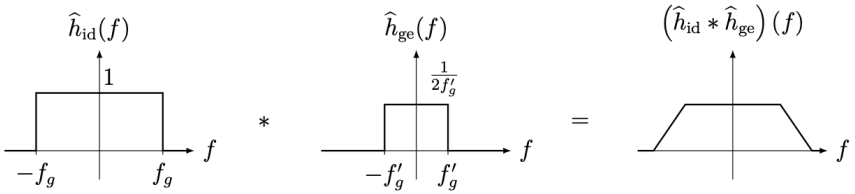



- Wir erhalten:

$$(\hat{h}_{id} * \hat{h}_{ge})(f) \bullet\!\!-\!\!\circ\, h_{id}(t)h_{ge}(t) \propto \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{t} = \frac{1}{t^2} \in L^1$$

# Tiefpassfilter: Stabilisierung

- Das resultierende Tiefpassfilter ist BIBO-stabil und sieht im Frequenzbereich aus wie folgt:




- Da dieses Filter nicht perfekt ist in den Bereichen $|f \pm f_g| \in [-f_g', f_g']$, versucht man $f_g'$ so klein wie möglich zu wählen.

# Bandbegrenzte Signale

- **Def**: Die **Bandbreite** des Signals $x$ ist das kleinste $W$, so dass

$$(x * h_{\mathrm{TP},W})(t) = x(t), \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}, \text{ wobei}$$

$$h_{\mathrm{TP},W}(t) = \sin(2\pi W t)/(\pi t).$$


- Im Frequenzbereich bedeutet das


$$\hat{x}(f)\hat{h}_{\mathrm{TP},W}(f) = \hat{x}(f), \quad \text{für alle } f \in \mathbb{R}, \text{ und}$$


$$\hat{h}_{\mathrm{TP},W}(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq W \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

# Bandbreite

- **Intuitiv**: Die Bandbreite ist die betragsweise höchste Frequenz (positiv oder negativ), die in einem Signal enthalten ist.



# Bandbreite: Bemerkungen

- Seien $x_1, x_2$ zwei Signale mit Bandbreite $W_1$ resp. $W_2$
  - (i) $x_1(t) + x_2(t)$ hat Bandbreite $\max\{W_1, W_2\}$
  - (ii) $(x_1 * x_2)(t)$ hat Bandbreite $\min\{W_1, W_2\}$
  - (iii) $x_1(t)x_2(t)$ hat Bandbreite $\leq W_1 + W_2$

# Bernstein'sche Ungleichung

**Thm**: Wenn $x(t)$ in der folgenden Form dargestellt werden kann:

$$x(t) = \int_{-W}^{W} g(f) e^{2\pi i f t} \mathrm{d}f, \text{ für alle } t \in \mathbb{R}$$

wobei $g$ eine absolut integrierbare Funktion ist, d.h. $g \in L^1$, dann:

$$\left| \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \right| \leq 4\pi W \sup_{\tau \in \mathbb{R}} |x(t)|, \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}.$$

# Bernstein'sche Ungleichung

- Dieses Kriterium liefert uns eine Abschätzung für die Ableitung von $x(t)$.
- Kleine Bandbreite $W \implies$ nur tiefe Frequenzen sind im Signal enthalten $\implies x(t)$ kann sich nur "langsam" ändern.

# Aufgabe 68