

PCMMS

Phase-Controlled Multi-Mass Systems

ARBEITSPAPIER

**Wellenformstatistik der unilateralen
Kontaktkraft
in phasenkontrollierten
Mehrmassensystemen**

Messrahmen, numerische Referenzfälle und Artefaktkontrolle

Matthias Früh

Unabhängiges Forschungsvorhaben

ORCID: 0009-0005-9984-4207

Prä-experimenteller Arbeitsstand

Version 2.3 – 25. September 2026

Korrigierte Fassung: Basislinienresiduum als Randterm des Auswertefensters.
Numerische Ergebnisse und Messkonzept; eigene experimentelle Nachweise stehen
aus.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	vi
Abstract	viii
Status und Versionshinweis	1
Symbolverzeichnis	2
1 Einleitung	4
1.1 Motivation	4
1.2 Problemstellung	4
1.3 Geltungsbereich und Grenzen	5
1.4 Aufbau der Arbeit	5
1.5 Beitrag dieser Arbeit	6
2 Stand der Forschung	8
2.1 Überblick und Abgrenzung	8
2.2 Mehrkörperdynamik und phasengesteuerte Anregung	8
2.3 Unilateraler Kontakt und Vibro-Impact-Verhalten	9
2.4 Kraftverläufe an der Auflage schwingungsangeregter Systeme	10
2.5 Präzisionskraftmessung und Messunsicherheit	10
2.6 Statistischer Nachweis kleiner Signale	11
2.7 Experimentelle Artefakte und systematische Fehler	11
2.8 Forschungslücke und Einordnung	11
3 Begrifflicher Rahmen	13
3.1 Überblick	13
3.2 Trennung von System und Messung	13
3.3 Zustandsraum und End-to-End-Abbildung	14
3.3.1 Eingangsgrößen und Zustandsentwicklung	14
3.3.2 Abbildung vom Zustand auf die Messung	14
3.3.3 Fensterbasierte Beobachtung	15
3.3.4 Methodische Rolle der Abbildung	16
3.4 Funktionale Messgleichung	16
3.4.1 Mechanische Eingangsgröße der Messkette	16
3.4.2 Messoperator	16
3.4.3 Beobachtetes Messsignal	17
3.4.4 Verhältnis zur Zerlegung	17
3.4.5 Linearisierte lokale Form	17

3.4.6	Methodische Folge	18
3.5	Definition der Drift	18
3.6	Basislinie, Kontrollgröße und Wellenformobservablen	19
3.6.1	Die erhaltene Basislinie	19
3.6.2	Die Kontrollgröße	19
3.6.3	Die Wellenformobservablen	20
3.6.4	Abgrenzung gegen Drift	20
3.7	Residualbeiträge	20
3.8	Messzentrierte Auslegung	21
3.9	Methodische Rolle des Rahmens	21
3.10	Zwischenfazit	22
4	Fragestellung und Hypothesenstruktur	23
4.1	Zielsetzung	23
4.2	Erhaltungsbedingung	23
4.3	Definition der Systemzustände	24
4.3.1	Steuerungsdefinierte Zustände	24
4.3.2	Induzierte dynamische Zustände	24
4.3.3	Beobachtungsdefinierte Zustände	25
4.3.4	Äquivalenz von Zustandsrealisierungen	25
4.3.5	Operative Definition der Zustände	25
4.4	Kontrollgröße	26
4.5	Zielgrößen	26
4.6	Fragestellungen	27
4.7	Hypothesenstruktur	27
4.8	Eine konkrete Vorhersage: das Vorzeichen der Schiefe	28
4.9	Nachweisschwelle	28
4.10	Auslegungsgrenzen der Interpretation	29
4.11	Stellung innerhalb der Arbeit	29
5	Physikalisches System und Versuchsaufbau	30
5.1	Überblick	30
5.2	Systemarchitektur	30
5.3	Bezugsrahmen und Randbedingungen	31
5.4	Innere Dynamik und Aktuierung	31
5.5	Kontaktschnittstelle	32
5.6	Messschnittstelle	32
5.7	Auslegungsforderungen aus der Simulation	32
5.8	Kontrolle der Versuchsbedingungen	33
5.9	Reproduzierbarkeit des Aufbaus	33
5.10	Leistungsgrenzen der Laborvariante	33
5.11	Zwischenfazit	33
6	Messsystem	34
6.1	Überblick	34
6.2	Messkette	34
6.3	Kraftaufnehmer	34
6.4	Kalibrierung	35
6.5	Bandbreite und Abtastrate	35

6.6	Rauscheigenschaften	37
6.7	Drift und Stabilität	37
6.8	Messauflösung und Nachweisgrenze	37
6.9	Hilfskanäle	38
6.10	Kontrolle der Umgebungsbedingungen	38
6.11	Messunsicherheit	38
6.12	Zusammenfassung	38
7	Versuchsprotokoll und Datenerfassung	39
7.1	Überblick	39
7.2	Messziel	39
7.3	Definition eines Messlaufs	39
7.4	Initialisierung	40
7.5	Definition der Versuchszustände	40
7.6	Zustandsfolge und Zeitablauf	40
7.7	Datenerfassung	41
7.8	Abtaststrategie	41
7.9	Aufgezeichnete Metadaten	42
7.10	Messlogik	42
7.11	Wiederholte Messungen	43
7.12	Ausschluss- und Gültigkeitskriterien	43
7.13	Behandlung von Drift und Einschwingvorgängen	44
7.14	Datenaufbereitung	44
7.15	Anschluss an die statistische Auswertung	44
7.16	Zwischenfazit	45
7.17	Systematische Artefaktanalyse	45
	7.17.1 Artefaktunterscheidung und Signalzuordnung	47
	7.17.2 Statistische Anforderungen an das Protokoll	48
8	Statistischer Entscheidungsrahmen	50
8.1	Überblick	50
8.2	Spur 1: Kontrollgröße	50
	8.2.1 Schätzer	50
	8.2.2 Spezifitätstest	50
	8.2.3 Schranke für die systematische Verschiebung	51
	8.2.4 Wiederholpräzision der Referenz	51
8.3	Spur 2: Wellenformfunktionale	51
	8.3.1 Schätzwerte je Lauf	51
	8.3.2 Intervallschätzung	52
	8.3.3 Entscheidungsregel	52
	8.3.4 Multiplizität	52
8.4	Effektstärke	53
8.5	Anforderungen an die Reproduzierbarkeit	53
8.6	Klassifikation des Ausgangs	53
8.7	Robustheitsprüfungen	54
8.8	Grenzen des Verfahrens	54
8.9	Zwischenfazit	54

9	Simulationsstudie: Prüfung der Auswertekette und Auslegungsgrundlage	55
9.1	Status dieses Kapitels	55
9.2	Simulationsmodell und Parameter	55
9.3	Auslegung des Sweeps	56
9.4	Prüfung gegen die erhaltene Basislinie	56
9.5	Symmetrieprüfung	60
9.6	Wertebereich der Zielfunktionale	60
9.7	Sweep mit sinusförmigem Bahnprofil	62
9.8	Sensitivität gegenüber Steifigkeit und Dämpfung	65
9.9	Was dieses Kapitel nicht belegt	67
9.10	Berichtsformat der Messkampagne	68
10	Artefaktanalyse	69
10.1	Überblick	69
10.2	Definition von Artefakten	69
10.3	Klassifikation der Artefaktquellen	70
10.3.1	Mechanische Artefakte	70
10.3.2	Sensorbedingte Artefakte	70
10.3.3	Umgebungsbedingte Artefakte	70
10.3.4	Artefakte aus Steuerung und Aktuierung	70
10.3.5	Artefakte der Datenerfassung	71
10.4	Wirkmechanismen	71
10.5	Unterscheidungskriterien	71
10.6	Kontrollversuche	72
10.7	Empfindlichkeitsanalyse	72
10.8	Residualanalyse	72
10.9	Betrachtung des ungünstigsten Falls	73
10.10	Dokumentation und Nachvollziehbarkeit	73
10.11	Grenzen der Artefaktanalyse	73
10.12	Zwischenfazit	73
11	Diskussion	74
11.1	Überblick	74
11.2	Was die Simulationsstudie zeigt	74
11.3	Was die Simulationsstudie nicht zeigt	75
11.4	Die Kontrollgröße als Instrument — und ihre Grenze	75
11.5	Bezug zur Artefaktanalyse	76
11.6	Grenzen der Auslegung	77
11.7	Unabhängigkeit und statistische Annahmen	77
11.8	Einschränkungen	78
11.9	Alternative Erklärungen	78
11.10	Übertragbarkeit	78
12	Fazit	80
12.1	Zusammenfassung der Arbeit	80
12.2	Wesentliche Befunde	80
12.3	Methodischer Beitrag	81
12.4	Weiterführende Arbeiten	82

12.5	Schlussbemerkung	82
A	Ergänzende Daten	83
A.1	Datensatz	83
A.2	Zweiter Datensatz: Sinusprofil	84
A.3	Deskriptive Statistik	84
A.4	Residuum gegen die Basislinie	84
A.5	Liftoff-freie Konfigurationen	84
A.6	Korrelationsstruktur der Zielfunktionale	85
B	Einzelheiten der Simulation	87
B.1	Bewegungsgleichung	87
B.2	Bahnprofil der inneren Massen	87
B.3	Kontaktmodell	88
B.4	Numerik	88
B.5	Verifikation	88
B.6	Bekannte Grenzen des Modells	89
C	Dokumentation der Literaturrecherche	90
C.1	Art der Recherche	90
C.2	Zeitraum, Quellen, Suchbegriffe	90
C.3	Verifikation je Eintrag	91
C.4	Nicht aufgenommene Angaben	92
C.5	Folgerung für die Lückenbehauptung	92

Kurzfassung

Die Arbeit entwickelt einen Messrahmen für die Kontaktkraft eines geschlossenen Körpers, dessen drei innere Massen phasengesteuert periodisch bewegt werden und dessen Auflage einseitig ist, also innerhalb eines Zyklus abheben kann. Sie ist prä-experimentell: Der Aufbau ist ausgelegt, nicht gebaut; alle Zahlenwerte stammen aus Simulationen.

Ausgangspunkt ist eine Einschränkung, keine Hypothese. Der Schwerpunktsatz legt das Zeitmittel der Kontaktkraft für jede innere Konfiguration auf Mg fest. Eine zustandsabhängige Differenz zeitgemittelter Kräfte ist deshalb als Effektgröße nicht verfügbar; eine frühere Phase des Projekts, die eine solche Differenz berichtet hatte, wurde zurückgezogen. Der Rahmen kehrt die Rolle dieser Größe um: Ihr wahrer Wert ist bekannt, und sie dient als In-situ-Kontrolle der vollständigen Auswertekette. Die Zielgrößen sind Funktionale der Wellenform — Schiefe, Liftoff-Anteil, Asymmetrieverhältnis, minimale Kontaktkraft —, die der Erhaltungssatz frei lässt. Die Auswertung ist zweispurig: erst Qualifikation der Apparatur gegen die bekannte Nullgröße, dann Prüfung der Zielgrößen gegen eine aus der Wiederholpräzision bestimmte Schwelle. Sie folgt einer Äquivalenzlogik — ein Nullergebnis wird durch ein Intervall innerhalb der Schwelle nachgewiesen, nicht aus fehlender Signifikanz geschlossen — und endet in genau einem von vier Zuständen: Apparaturfehler, unbestimmt, nachgewiesenes Nullergebnis mit oberer Schranke, nachgewiesene Abhängigkeit ohne Mechanismusbehauptung.

Die Simulationsstudie über ein 19×19 -Raster der relativen Phasen liefert vier Befunde, die den Aufbau binden. Das Residuum gegen die Basislinie liegt bei Dauerkontakt bei 0,2 ppm. Größere Werte — im Archivlauf bis 0,68 %, nach adaptivem Burn-in bis 0,37 % — sind kein Fehler der Integration, deren Anteil unter 0,01 % bleibt, sondern ein Randterm des Auswertefensters: die Änderung der Schwerpunktschwindigkeit über das Fenster, bezogen auf g und Fensterlänge. Er entsteht bei unvollständigem Einschwingen, bei Fenstern ohne ganze Orbitperioden und bei aperiodischer Bewegung, fällt mit der Fensterlänge ab, kann als phasenabhängiger Effekt erscheinen und ist die quantitative Signatur des zurückgezogenen Befunds. Die vier Funktionale sind nicht unabhängig; nur die minimale Kontaktkraft trägt eigenständige Information. Negative Schiefe tritt nur auf, wenn kein Modulpaar gleichphasig läuft — eine mit drei Messungen prüfbare Vorhersage, nach Stichproben gültig in einem Bereich der Kontaktsteifigkeit und -dämpfung. Und mit sinusförmigem Antrieb kollabiert die gesamte Phasenkarte auf die resultierende Amplitude: Die Asymmetrie des Bahnprofils ist die Quelle der Phasenabhängigkeit, ein Antrieb mit asymmetrischem Profil zwingend.

Die Grenze des Rahmens wird benannt. Die Kontrolle prüft das erste Moment; phasenkorrelierte Einkopplung, symmetrische Kettenfehler und amplitudenabhängige Kennlinien bestehen sie und verfälschen dennoch die Wellenform. Sie sind nur durch Versuchsanordnung zu behandeln, vor allem durch Leerläufe mit bestromter, aber blockierter Aktuierung.

Die Arbeit behauptet keine neue Physik. Ihr Beitrag ist methodisch und eng: die Ver-

wendung einer erhaltungsgarantierten Nullgröße als Prüfmittel gegen die eigene Messkette, und die Wellenform der Kontaktkraft als entworfene Zielgröße einer Phasensteuerung innerer Massen.

Abstract

This working paper develops a measurement framework for the contact force of a closed body whose three internal masses are driven periodically under phase control and whose support is unilateral, so that contact may be lost within a cycle. The work is pre-experimental: the apparatus is designed, not built, and all numerical values are simulated.

The starting point is a constraint rather than a hypothesis. The centre-of-mass theorem fixes the time-averaged contact force at Mg for every internal configuration; a state-dependent difference of time-averaged forces is therefore unavailable as an effect quantity, and an earlier project stage that had reported one has been withdrawn. The framework inverts the role of this quantity: its true value is known, and it serves as an in-situ control of the complete evaluation chain. The target quantities are functionals of the waveform — skewness, liftoff fraction, asymmetry ratio, minimum contact force — which the conservation law leaves free. Evaluation proceeds on two tracks, apparatus qualification against the known null before target evaluation against a threshold derived from reference repeatability, and follows an equivalence logic — a null result is established by an interval lying within the threshold, not inferred from absent significance — and terminates in one of four states: apparatus fault, undetermined, established null result with an upper bound, or detected dependence without a claimed mechanism.

A simulation study over a 19×19 grid of relative phases yields four findings that bind the design. The residual against the baseline is 0.2 ppm under permanent contact. Larger values — up to 0.68 % in the archived run and up to 0.37 % after adaptive burn-in — are not an integration error, whose share stays below 0.01 %, but a boundary term of the evaluation window: the change of the centre-of-mass velocity across the window, divided by g times the window length. It arises from incomplete transients, from windows not spanning whole orbit periods and from aperiodic motion, decays with window length, can masquerade as a phase-dependent effect and is the quantitative signature of the withdrawn result. The four functionals are not independent; only the minimum contact force carries separate information. Negative skewness occurs only when no pair of modules is in phase — a prediction testable with three measurements, valid — on the basis of sampled cases — within a range of contact stiffness and damping. With sinusoidal drive the entire phase map collapses onto the resultant amplitude: the asymmetry of the motion profile is the source of the phase dependence, and a drive producing an asymmetric profile is mandatory.

The limit of the framework is stated. The control tests the first moment; phase-correlated coupling, symmetric chain errors and amplitude-dependent transfer pass it and still corrupt the waveform. They are addressed by experimental design, above all by idle runs with energised but blocked actuation.

No new physics is claimed. The contribution is methodological and narrow: the use of a conservation-guaranteed null as a check on one's own measurement chain, and the contact-force waveform as the designed target of phase control over internal masses.

Status und Versionshinweis

Dieses Arbeitspapier dokumentiert den prä-experimentellen Forschungsstand von PCMMS zur phasen- und profilgesteuerten Mehrmassendynamik. Es umfasst einen theoretischen und messtechnischen Rahmen, numerische Referenzfälle sowie ein vorgeschlagenes Prüf- und Auswerteverfahren. Eigene experimentelle Nachweise stehen aus. Simulationsbefunde sind an die jeweiligen Modellannahmen, Parameter und Auswertefenster gebunden.

Die Fassung v2.2 geht aus dem Arbeitsmanuskript v2.1 hervor, das bisher unter der Bezeichnung *Dissertation* geführt wurde. Sie wird hier als eigenständiges Arbeitspapier vorgelegt. Die früheren Platzhalter für Hochschule, akademischen Grad und Betreuung sowie die promotionsbezogene Erklärung sind entfallen. Mit dieser Fassung ist keine Einreichung als Promotionsschrift verbunden.

Die Überarbeitung zu v2.2 betrifft die Dokumentbezeichnung, das Titelblatt, diesen Versionshinweis, die englische Selbstbezeichnung im Abstract und die PDF-Metadaten. Tabellenumbrüche und Zeilensatz wurden für die PDF-Ausgabe angepasst. Der fachliche Haupttext einschließlich der Anhänge, Formeln und Literaturgrundlage wurde aus v2.1 übernommen. Die dort bereits enthaltene Zuordnung von β_h und die Ergänzungen zum Feinsweep bleiben bestehen. Das separate Symbol- und Formelverzeichnis v2.5 bleibt unverändert.

Die Fassung v2.3 vom 25. September 2026 korrigiert die Deutung des Basislinienresiduums in Kurzfassung, Abstract, Abschnitt 7.8, Abschnitt 9.4, Abschnitt 11.2, Abschnitt 12.2 und in den Anhängen A.1, A.4 und B.4. Frühere Fassungen erklärten große Residuen mit einer langsamen Modulation und gaben alle 361 Residuen als negativ an. Beides trifft nicht zu: Die Vorzeichen sind gemischt, und die großen Werte sind der Randterm des Auswertefensters nach Gleichung (9.3), belegt durch eine Nachrechnung mit adaptivem Burn-in vom 13. September 2026. Übrige Inhalte sind gegenüber v2.2 unverändert. Die neuen Symbole stehen im Symbolverzeichnis dieses Papiers und folgen dem Formelverzeichnis v2.6.

Der in der Arbeit zitierte Repository-Stand 2026-09 ist über doi:10.5281/zenodo.22864178 referenziert. Dieser DOI bezeichnet das Repository-Paket, nicht das vorliegende Arbeitspapier. Der Quellcode ist unter GitHub: matthias-frueh/phase-controlled-multi-mass-systems zugänglich. Datensatz, Skripte und Ergebnisnotiz der Nachrechnung vom 13. September 2026 liegen dem Quellpaket dieser Fassung bei (Ordner `nachrechnung_2026-09-13`); im Repository-Stand 2026-09 sind sie nicht enthalten.

Die begleitende Liste offener Punkte führt die noch ausstehenden Projekt- und Versuchsentscheidungen fort. Die Fassungen v2.2 und v2.3 enthalten keine erneute vollständige Literaturprüfung. v2.3 übernimmt Zahlen aus der genannten Nachrechnung; Karten und Abbildungen stammen weiterhin aus dem Archivlauf.

Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung
<i>Kontaktkraft und Basislinie</i>	
$N(t)$	Normalkraft an der Auflagefläche
$\langle N \rangle$	Zeitgemittelte Kontaktkraft über ganzzahlig viele Zyklen
M, g	Gesamtmasse des Systems, Fallbeschleunigung
Mg	Erhaltene Basislinie der zeitgemittelten Kontaktkraft
<i>Wellenformobservablen (Zielgrößen)</i>	
γ_1	Schiefe der Kontaktkraftverteilung
λ	Liftoff-Anteil
A	Asymmetrieverhältnis $(N_{\max} - Mg)/(Mg - N_{\min})$
$N_{\min}, N_{\max}$	Minimale und maximale Kontaktkraft
N_{thr}	Operative Kontaktschwelle zur Liftoff-Erkennung
f, T	Anregungsfrequenz, Anregungsperiode
f_n	Kontakteigenfrequenz $\sqrt{k/M}/(2\pi)$
k, c, ζ	Kontaktsteifigkeit, Kontaktdämpfung, Dämpfungsgrad
R	Resultierende Amplitude $ 1 + e^{i\varphi_2} + e^{i\varphi_3} $ bei Sinusprofil
R_c, R_c^{qs}	Liftoff-Schwelle bei Sinusprofil, dynamisch und quasistatisch
T	Transmissibilität des Kontakts
<i>Bahnprofil</i>	
$r_{\text{top}}, r_{\text{bot}}$	Amplituden der Halte- und Rückholphase
β_h, T_{hold}	Halteanteil (Hold-Zeitanteil T_{hold}/T), Haltedauer
τ_k	Zeitverschiebung des Moduls k , $\varphi_k/(2\pi f)$
$\ddot{z}_{\text{egg}}$	Beschleunigung des Bahnprofils
<i>Messmodell</i>	
$F_{\text{meas}}(t)$	Gemessenes Kraftsignal
$F_{\text{sys}}(t)$	Beitrag der Systemdynamik
$F_{\text{drift}}(t)$	Zeitabhängiger Driftanteil
$C(x, t)$	Residualbeiträge
$\varepsilon(t)$	Stochastisches Messrauschen
$\mathcal{M}$	Messoperator, $(F_{\text{in}}, \theta, t) \mapsto y$
$F_{\text{in}}(t)$	An der Messschnittstelle wirkende Kraft
$g(\cdot), h(\cdot), f(\cdot)$	Schnittstellen-, Mess- und Entwicklungsabbildung
p, θ	Feste Systemparameter, messseitige Parameter
$a(\theta, t), b(\theta, t)$	Wirksamer Verstärkungsfaktor und Offset
δF_{eff}	Wirksame Auflösung der Messkette
B, f_s	Bandbreite, Abtastrate
t_{10-90}, f_{99}	Anstiegszeit der Kontaktflanke, 99-Prozent-Frequenz
<i>Kontrollgröße</i>	

Symbol	Bedeutung
$\bar{F}_A, \bar{F}_B$	Zeitgemittelte Kraft in den Zuständen A und B
$\Delta \bar{F}_{\text{Zustand}}$	Kontrollgröße; wahrer Wert null nach Erhaltungssatz
$\Delta \bar{F}_{\text{Zustand}}^{(i)}$	Kontrollgröße im Lauf i
$\mu_\Delta, \sigma_\Delta$	Mittel und Standardabweichung der laufweisen Kontrollwerte
δ	Relatives Residuum gegen die erhaltene Basislinie
δ_w, δ_Q	Randterm des Auswertefensters, bezogen auf Mg , und Quadraturanteil; $\delta = \delta_w + \delta_Q$
Δv_S	Änderung der Schwerpunktsgeschwindigkeit über das Auswertefenster
$v_{S,\max}$	Größter Betrag der Schwerpunktsgeschwindigkeit
T_w	Länge des Auswertefensters
<i>Zustände und Schwellen</i>	
φ_2, φ_3	Relative Phasen der Module 2 und 3
S, S_{ref}	Systemzustand, Referenzkonfiguration
U_S, T_S	Zulässige Eingangsverläufe, Zeitintervall des Zustands S
$T_A^{(i)}, T_B^{(i)}$	Erfassungsfenster der Zustände im Lauf i
$\varepsilon_{\text{phys}}$	Nachweisschwelle, $3\hat{\sigma}_{\text{ref}}$
$\varepsilon_\perp$	Schwelle der lateralen Unwucht
$\varepsilon_{\text{ctrl}}$	Toleranz der Kontrollgröße, Äquivalenzschwelle
$\hat{\sigma}_{\text{ref}}$	Wiederholpräzision in der Referenzkonfiguration
<i>Statistik</i>	
N	Anzahl der Läufe
H_0^{ctrl}	Kontrollhypothese, $\mu_\Delta = 0$
H_0^A, H_1^A	Zielhypothesen über die Wellenformobservablen
T	Prüfgröße
d	Effektstärke, normiert auf $\hat{\sigma}_{\text{ref}}$
$x(t), u(t)$	Systemzustandsvektor, Steuereingang

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

Der Nachweis sehr kleiner Abweichungen in Kraftmessungen ist eine grundlegende Schwierigkeit der experimentellen Physik. In vielen Präzisionsexperimenten liegt die Größe des interessierenden Effekts nahe am oder unterhalb des Eigenrauschens des Messsystems. Die verlässliche Identifikation kleiner Signale erfordert daher nicht nur hochauflösende Messtechnik, sondern ebenso einen methodischen Rahmen, der Signal von Rauschen, Drift und systematischen Einflüssen trennt.

In mechanisch gekoppelten Systemen verschärft die innere Dynamik diese Schwierigkeit. Wechselwirkungen zwischen mehreren Freiheitsgraden erzeugen Kraftverläufe, die schwer zu deuten sind, insbesondere wenn das erwartete Signal gegenüber Umgebungs- und Geräteeinflüssen klein ist.

Eine zentrale Schwierigkeit liegt in der Unterscheidung zwischen echten zustandsabhängigen Effekten und Messartefakten. Ohne klare Trennung zwischen Systemdynamik und Messvorgang lassen sich kleine Abweichungen im beobachteten Signal leicht fehldeuten. Das gilt besonders für Experimente, deren Auslegung auf feinen statistischen Unterschieden beruht und nicht auf großen deterministischen Signalen.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich die Notwendigkeit eines strukturierten Messrahmens, der den kontrollierten Nachweis, die Analyse und die Auslegung kleiner Kraftabweichungen in komplexen mechanischen Systemen ermöglicht.

1.2 Problemstellung

Die vorliegende Arbeit untersucht, ob gesteuerte innere Dynamik in einem mechanisch gekoppelten Mehrmassensystem messbare, zustandsabhängige Veränderungen des beobachteten Kraftsignals hervorbringt.

Das Kernproblem ist nicht die Erzeugung großer Kräfte, sondern der Nachweis und die Auslegung kleiner Abweichungen in gemessenen Größen. Konkret lautet die Frage, ob sich Unterschiede zwischen wohldefinierten Systemzuständen bei vorhandenem Rauschen, vorhandener Drift und weiteren Residualeffekten statistisch verlässlich feststellen lassen.

Eine wesentliche Schwierigkeit rührt daher, dass das gemessene Signal eine Überlagerung mehrerer Beiträge darstellt, darunter Systemdynamik, Messdrift und nicht modellierte Einflüsse. Ohne strukturierten Rahmen lassen sich beobachtete Abweichungen nicht eindeutig zuordnen.

Das Problem wird daher als Mess- und Schlussaufgabe formuliert. Sie zerfällt in zwei Teile, die im weiteren Verlauf strikt getrennt bleiben: zu bestimmen, ob die Messkette eine Größe, deren wahrer Wert durch einen Erhaltungssatz auf null festgelegt ist, auch als null wiedergewinnt — und zu bestimmen, ob die zeitliche Form des Kraftsignals reproduzierbar von der inneren Konfiguration abhängt, oberhalb der aus dem ersten Teil gewonnenen Auflösungsschwelle. Der erste Teil prüft die Apparatur, der zweite die offene Frage.

1.3 Geltungsbereich und Grenzen

Die Arbeit beschränkt sich strikt auf die Entwicklung und Anwendung eines messorientierten Rahmens zum Nachweis kleiner Kraftabweichungen. Sie setzt die Existenz neuartiger physikalischer Effekte weder voraus noch behauptet sie diese.

Beobachtete Abweichungen im Messsignal werden im Rahmen des Messmodells ausgelegt und sind kritisch gegen mögliche Artefakte, Modellgrenzen und Umgebungseinflüsse zu prüfen. Der Rahmen ist so angelegt, dass er sowohl Bestätigung als auch Falsifikation trägt.

Im Vordergrund steht methodische Klarheit, nicht physikalische Deutung. Betont werden insbesondere:

- die ausdrückliche Trennung von Systemdynamik und Messvorgang,
- die Definition messbarer Größen unabhängig von ihrer Deutung,
- die Verwendung vorab festgelegter statistischer Entscheidungskriterien.

Synthetische Simulationen dienen der Prüfung der inneren Konsistenz der Formulierung; sie stellen keine experimentelle Validierung dar.

Zum gegenwärtigen Stand liegen keine Messdaten vor. Die Arbeit ist prä-experimentell und benennt dies durchgängig; alle berichteten Zahlenwerte stammen aus Simulationen.

Es werden keine Aussagen getroffen, die über das hinausgehen, was durch die vorliegenden Daten und den festgelegten statistischen Rahmen gedeckt ist.

1.4 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau folgt der Trennung von begrifflicher Formulierung, physischer Umsetzung, Messung und Auswertung.

Kapitel 2 ordnet die Arbeit in bestehende Ansätze der Präzisionsmesstechnik, der Systemdynamik und der statistischen Inferenz ein.

Kapitel 3 führt den begrifflichen Rahmen ein, einschließlich der Trennung von Systemdynamik und Messgleichung, und definiert die erhaltene Basislinie, die Kontrollgröße und die Wellenformobservablen.

Kapitel 4 formuliert Fragestellung und Hypothesenstruktur.

Kapitel 5 beschreibt das physikalische System und seine dynamischen Eigenschaften.

Kapitel 6 stellt das Messsystem dar, einschließlich Sensoreigenschaften, Kalibrierung, Rauschen, Drift und Unsicherheit.

Kapitel 7 legt Versuchsprotokoll und Datenerfassung fest.

Kapitel 8 führt den statistischen Entscheidungsrahmen ein.

Kapitel 9 berichtet die Simulationsstudie zur Prüfung der Auswertekette und die daraus folgende Auslegungsgrundlage.

Kapitel 10 analysiert mögliche Artefakte systematisch.

Kapitel 11 diskutiert Stand und Grenzen.

Kapitel 12 fasst zusammen und benennt weiterführende Arbeiten.

1.5 Beitrag dieser Arbeit

Die vorliegende Arbeit leistet einen methodischen Beitrag zur experimentellen Untersuchung kleiner Kraftabweichungen in mechanisch gekoppelten Systemen. Im Mittelpunkt steht nicht der Nachweis eines physikalischen Effekts, sondern die Konstruktion eines Messrahmens, in dem die Unterscheidung zwischen einer erhaltenen und einer freien Größe operativ wird.

Die wesentlichen Beiträge sind die folgenden.

- **Eine erhaltungsgarantierte Nullgröße als In-situ-Kontrolle.** Der Schwerpunktsatz legt die zeitgemittelte Kontaktkraft eines geschlossenen Systems für jede innere Konfiguration auf Mg fest. Der Rahmen nutzt dies als messtechnisches Gut statt es als Hindernis zu behandeln: Die Differenz der zeitgemittelten Kräfte zwischen zwei Zuständen wird als Kontrollgröße ausgewertet, deren wahrer Wert unabhängig vom Experiment exakt bekannt ist. Damit wird die vollständige Auswertekette gegen eine bekannte Grundwahrheit geprüft, in situ und ohne Zweitapparatur.
- **Wellenformfunktionale der unilateralen Kontaktkraft als entworfene Zielgrößen.** Da die Erhaltungsbedingung ausschließlich das erste Moment betrifft, bleibt die zeitliche Form der Kontaktkraft frei. Die Arbeit definiert vier Funktionale — Schiefe, Liftoff-Anteil, Asymmetrieverhältnis und minimale Kontaktkraft — als primäre Zielgrößen und kartiert sie über den Raum der relativen Phasenkonfigurationen der inneren Massen. Wellenformstatistik der Kontaktkraft und Mehrmassen-Phasensteuerung sind je für sich besetzte Gebiete; ihre Verbindung, mit der Wellenform als entworfener Zielgröße statt als Nebenprodukt, ist die spezifische Position dieser Arbeit.
- **Explizite Trennung von Systemdynamik und Messgleichung.** Innere Dynamik und Messvorgang werden als getrennte Schichten behandelt, mit einer expliziten Abbildung von der gesteuerten Eingangsgröße über den Systemzustand auf das beobachtete Signal. Signalunterschiede werden nicht mit inneren Effekten gleichgesetzt, solange der Beitrag der Messkette nicht gesondert berücksichtigt ist.
- **Formale Trennung von Drift, erhaltener Basislinie und freien Observablen.** Drei Kategorien, die in der Kleinsignalmesstechnik häufig vermischt werden, erhalten getrennte Definitionen und getrennte Behandlung: eine zeitgebundene Verschiebung, eine durch einen Erhaltungssatz festgelegte Größe und Größen, die der Satz unbestimmt lässt.
- **Expliziter Residualterm.** Beiträge, die sich weder der Systemdynamik noch der Drift eindeutig zuordnen lassen, werden durch einen Residualterm $C(x, t)$ dargestellt statt implizit im Systemmodell aufzugehen. Unerklärte Signalanteile bleiben damit in der Interpretation sichtbar.

- **Schwelle vor Signifikanz.** Die Entscheidungsregel verlangt, dass eine Differenz zusätzlich zur statistischen Signifikanz eine empirisch bestimmte Auflösungsschwelle $\varepsilon_{\text{phys}}$ überschreitet. Die Schwelle wird aus der Wiederholpräzision einer festen Referenzkonfiguration vor der Hauptkampagne bestimmt, nicht angenommen. Das verhindert, dass statistisch signifikante, aber physikalisch nicht auflösbare Unterschiede in die Ergebnisse eingehen.
- **Entscheidungsstruktur mit vier Ausgängen und Äquivalenzlogik.** Apparatfehler, unbestimmt, Nullergebnis und nachgewiesene Abhängigkeit sind als sich gegenseitig ausschließende Endzustände mit vorab festgelegten Kriterien definiert. Ein Nullergebnis wird nicht aus dem Ausbleiben von Signifikanz geschlossen, sondern durch ein Konfidenzintervall innerhalb der Schwelle nachgewiesen; ein Intervall, das null bloß einschließt, ist ein unbestimmter Ausgang. Das nachgewiesene Nullergebnis ist ein vollständiger Ausgang mit oberer Schranke, nicht ein gescheitertes Experiment.
- **Strukturierte Artefaktbestimmung.** Eingeführt wird ein systematisches Vorgehen zur Klassifikation und Prüfung möglicher Artefakte, einschließlich der Forderung, druck-, temperatur- und sequenzgebundene Mechanismen, die die Zielsignatur nachbilden können, vorab zu benennen und durch das Versuchsdesign zu trennen statt durch nachträgliche Argumentation.
- **Rückwirkende Anwendung auf frühere eigene Ergebnisse.** Angewandt auf eine frühere Projektphase, in der eine persistente Mittelwertverschiebung berichtet worden war, hat der Rahmen die berichtete Größe als Integrationsartefakt des Kontaktmodells identifiziert. Die frühere Hypothese wurde zurückgezogen und der Rückzug dokumentiert. Dies wird als Beitrag geführt und nicht weggelassen: Es ist der einzige Fall, in dem der Rahmen gegen ein Falsch-Positiv geprüft wurde, und er hat bestanden.

Zusammen bilden diese Elemente einen Rahmen, in dem eine Phasenabhängigkeit der Kontaktkraft-Wellenform nachgewiesen, begrenzt oder ausgeschlossen werden kann, und in dem die Apparatur fortlaufend gegen eine Größe qualifiziert wird, deren Wert bekannt ist.

Kapitel 2

Stand der Forschung

2.1 Überblick und Abgrenzung

Die vorliegende Arbeit berührt vier Gebiete, die je für sich gut besetzt sind: die Dynamik gekoppelter Mehrkörpersysteme, das nichtlineare Verhalten unilateraler Kontakte, die Präzisionsmessung kleiner Kräfte und den statistischen Nachweis schwacher Signale. Der folgende Überblick ordnet die Arbeit in diese Gebiete ein und benennt am Ende die Lücke, die sie zu schließen beansprucht.

Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf eine systematische Übersichtsarbeit. Sie ist eine gezielte Recherche entlang der vier genannten Gebiete, geführt über die Suchbegriffe der Wellenformstatistik, des unilateralen Kontakts, der Phasensteuerung mehrerer Massen und der Kraftmessung an schwingungsangeregten Systemen. Sie beansprucht, die für die Fragestellung nächstliegenden Arbeiten zu benennen, nicht das Feld auszuschöpfen.

2.2 Mehrkörperdynamik und phasengesteuerte Anregung

Die Dynamik gekoppelter Mehrkörpersysteme mit innerer Aktuierung ist analytisch wie numerisch erschlossen. Etablierte Zugänge umfassen Lagrange- und Newton-Euler-Formulierungen für Systeme mit mehreren Freiheitsgraden [12, 8, 19]. Diese Formulierungen liefern die Grundlage für die Beschreibung der Zustandsentwicklung unter gesteuerter Anregung und rechtfertigen die Verwendung verallgemeinerter Zustandsgrößen und parametrischer Systemdarstellungen.

Die Steuerung der *relativen Phase* mehrerer umlaufender oder schwingender Massen zur Formung einer resultierenden Kraft ist keine neue Idee. In der Schwingungsmaschinenteknik wird die Phasenlage mehrerer Unwuchttoren geregelt, um die resultierende Erregerkraft und die aufgenommene Leistung einzustellen. Chen et al. behandeln den Fall zweier Rotoren an einer asymmetrischen Struktur mit zeitdiskreter Sliding-Mode-Regelung [5]; Osadchyy et al. stellen die gegenseitige Lage von vier Unwuchten über einen geschlossenen Antriebsregelkreis ein und machen damit die Amplitude der Erregerkraft unabhängig von der Frequenz verstellbar [14]. Gurskyi, Korendiy et al. zeigen, dass sich mit mehreren unabhängig angetriebenen Rotoren nicht nur die Amplitude, sondern die Bahnform des Arbeitsorgans — geradlinig, elliptisch, kreisförmig — über Drehrichtung, Frequenz und Anfangsphase jedes Rotors einstellen lässt [10]. In der Haptik werden mehrere exzentrische Rotationsmassen phasensynchronisiert betrieben, um gezielt asym-

metrische Beschleunigungsverläufe zu erzeugen.

Eine zweite, benachbarte Linie kommt aus der Robotik. In der Bewegungsplanung für Laufmaschinen werden Bewegung und Kontaktkraft gemeinsam als Entwurfsgrößen behandelt: Chatzinikolaidis, You und Li betten ein geschlossen lösbares nachgiebiges Kontaktmodell in eine Trajektorienoptimierung ein [4], und Chatzinikolaidis und Li erweitern dies auf implizite Dynamik mit experimenteller Prüfung an einem vierbeinigen Roboter [3]. Die generative Richtung — innere Bewegung vorgeben, Kontaktkraft als Ergebnis — ist dort ein etablierter Entwurfsgedanke, einschließlich nachgiebiger Kontakte und Kontaktverlust.

Der Zweck ist in diesen Anwendungen jedoch durchweg ein anderer als hier. Gesteuert wird auf den Betrag der resultierenden Kraft, auf deren Richtung, auf die Bahn des Arbeitsorgans, auf einen wahrnehmungsbezogenen Reiz oder auf die Fortbewegung eines Körpers. Die Kraft an der Auflagefläche und insbesondere die statistische Form ihres Zeitverlaufs sind dabei nicht die Zielgröße, sondern eine Begleiterscheinung.

2.3 Unilateraler Kontakt und Vibro-Impact-Verhalten

Am nächsten liegt der vorliegenden Arbeit die Untersuchung vorgespannter Hertz'scher Kontakte unter Normalkraftanregung, wie sie von Rigaud und Perret-Liaudet experimentell und numerisch durchgeführt wurde.

Für harmonische Anregung untersuchen sie einen vorgespannten Doppelkugel-Ebene-Kontakt, der durch das Gewicht einer beweglichen Masse belastet wird, und werten Antwortkurven, Zeitverläufe und Spektralinhalte über mehrere Anregungsniveaus aus [18]. Für stochastische Anregung durch weißes Gaußsches Rauschen analysieren sie in einer zweiten Arbeit ausdrücklich *Spektralinhalte und Statistiken der übertragenen stationären Normalkraft* [15]. In späteren Arbeiten zur subharmonischen und zur superharmonischen Resonanz zweiter Ordnung zeigen sie, dass das dynamische Verhalten oberhalb eines kritischen Anregungsniveaus vorwiegend von der Nichtlinearität des Kontaktverlusts bestimmt wird, nicht von der Hertz'schen Kontaktsteifigkeit, und dass die Schwelle, ab der Vibro-Impacts einsetzen, theoretisch vorhersagbar und experimentell bestätigt ist [16, 17].

Diese Arbeiten sind für die vorliegende Fragestellung in zweifacher Hinsicht maßgeblich. Erstens belegen sie, dass die statistische Auswertung einer unilateralen Kontaktkraft ein etabliertes und tragfähiges Vorgehen ist; die Wellenformstatistik der Kontaktkraft ist kein neuer Gegenstand. Zweitens stützen sie die Erwartung, dass der Kontaktverlust und nicht die Steifigkeitskennlinie die Form des Kraftverlaufs beherrscht — eine Erwartung, die im vorliegenden Modell in der starken Kopplung zwischen Liftoff-Anteil und den übrigen Funktionalen wiederkehrt.

Der Unterschied zur vorliegenden Arbeit liegt in der Steuergröße. Bei Rigaud und Perret-Liaudet wird das System von außen angeregt — durch einen Schwingerreger oder durch Rauschen — und die Vorspannung durch ein aufgelegtes Gewicht erzeugt. Die veränderten Parameter sind Anregungsniveau und Anregungsfrequenz. Die innere Konfiguration des belasteten Körpers ist kein Freiheitsgrad des Versuchs.

2.4 Kraftverläufe an der Auflage schwingungsangeregter Systeme

Dass die Kraft an der Auflagefläche eines schwingungsangeregten Körpers auch bei sehr kleiner Anregung stark nichtlinear reagieren kann, zeigen Umbanhowar und van Hecke an einer mit Körnern gefüllten starren Säule [21]. Bei vertikaler Anregung mit einer Beschleunigungsamplitude deutlich unterhalb der Erdbeschleunigung treten große Änderungen der oszillierenden Bodenkraft auf, obwohl die maximale Relativbewegung des Säulenbodens gegenüber der Wand unter zwei Nanometern bleibt. Bei bereits geschüttelten Proben ist die Kornbewegung praktisch abwesend, die Bodenkraft verhält sich dennoch stark nichtlinear und hysteretisch.

Diese Arbeit ist für die vorliegende Fragestellung eine Warnung ebenso wie eine Ermutigung. Ermutigung, weil sie zeigt, dass die Kraft an der Auflage Information über den inneren Zustand tragen kann, die aus dem Mittelwert allein nicht hervorgeht. Warnung, weil sie zeigt, wie klein die Bewegungsamplituden sein können, die eine erhebliche Änderung der Kraftform bewirken — und damit, wie leicht eine unbeabsichtigte Relativbewegung im Aufbau eine Signatur erzeugt, die einem gesuchten Effekt gleicht.

Für die statistische Beschreibung eindimensionaler, durch Vibration fluidisierter Vielteilchensysteme liegt ein Langevin-Zugang von Wakou, Ochiai und Isobe vor [22]. Diese Arbeit ist für die vorliegende in einem Punkt unmittelbar einschlägig: Sie geht von der Bewegungsgleichung des Schwerpunkts aus, $M\ddot{Z} = -Mg + F_b$, und stellt fest, dass das Langzeitmittel der Bodenkraft $F_b(t)$ die Gewichtskraft Mg der Teilchensäule ausgleichen muss. Gegenstand der Untersuchung ist deshalb ausdrücklich die Abweichung $\delta F(t) = F_b(t) - Mg$ vom Langzeitmittel und nicht das Mittel selbst. Das ist dieselbe Konstruktion, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt — angewandt auf ein System aus vielen ungeordneten Teilchen statt aus drei gesteuerten Massen. Dass die Basislinie durch den Schwerpunktsatz gesetzt ist und die Information in der Abweichung liegt, ist damit in der Literatur bereits ausgesprochen; neu ist hier allein die Verwendung dieser Basislinie als Prüfmittel gegen die Messkette.

2.5 Präzisionskraftmessung und Messunsicherheit

Hochauflösende Kraftmessung ist grundsätzlich begrenzt durch thermisches Rauschen, elektronisches Rauschen, mechanische Kopplungseffekte sowie Langzeitdrift und systematische Verschiebung. Etablierte Zugänge zur Modellierung und Kalibrierung von Messsystemen sind in [1, 7, 6] dargestellt; die Behandlung der Messunsicherheit folgt den Leitlinien in [20].

Für die vorliegende Arbeit ist eine Lücke dieser Literatur erheblich: Die Rückführbarkeit der Kraftmessung ist für statische und quasistatische Lasten ausgearbeitet, nicht jedoch für einen Kontakt, der innerhalb eines Anregungszyklus vollständig abhebt und wieder eintritt. Die Übertragung einer statischen Kalibrierkennlinie auf einen solchen Betrieb ist eine Annahme und keine abgesicherte Eigenschaft. Auf diesen Punkt kommt die Arbeit in der Diskussion der Grenzen zurück.

2.6 Statistischer Nachweis kleiner Signale

Der Nachweis kleiner Signale in verrauschter Umgebung wird üblicherweise mit statistischen Hypothesentests behandelt. Die Verwendung von Stichprobenmitteln, Varianzschätzern und Hypothesentests entspricht dem Standard der technischen Statistik [13]; die Auslegung verrauschter Messsignale und das Erkennen systematischer Abweichungen folgen etablierten Verfahren der Analyse zufälliger Daten und der Signalverarbeitung [2, 11].

Solche Verfahren sind unverzichtbar, wenn die unmittelbare Beobachtung eines Signals nicht möglich ist und Schlüsse aus statistischen Eigenschaften gezogen werden müssen. Sie setzen jedoch durchweg voraus, dass die geprüfte Nullhypothese eine offene empirische Frage betrifft. Der Fall, dass der wahre Wert der geprüften Größe durch einen Erhaltungssatz vorab feststeht und der Test deshalb nicht die Physik, sondern die Messkette prüft, wird in dieser Literatur nicht gesondert behandelt.

2.7 Experimentelle Artefakte und systematische Fehler

Das Erkennen und Beherrschen von Artefakten ist in Präzisionsexperimenten eine eigenständige Aufgabe. Häufige Quellen sind unbeabsichtigte mechanische Kopplung, Asymmetrien im Aufbau, Umgebungseinflüsse wie Temperatur und Erschütterung sowie Nichtlinearitäten und Hysterese des Sensors. Werden diese Effekte nicht berücksichtigt, führt das zur Fehldeutung gemessener Signale.

Der Befund von Umbanhowar und van Hecke, dass Relativbewegungen im Nanometerbereich erhebliche Änderungen der Bodenkraft hervorrufen [21], ist in diesem Zusammenhang unmittelbar einschlägig: Er beziffert, wie klein eine unbeabsichtigte Bewegung im Aufbau sein darf, um noch als vernachlässigbar zu gelten.

2.8 Forschungslücke und Einordnung

Die Bestandteile des hier verfolgten Zugangs sind sämtlich besetzt, und zwar dichter, als frühere Fassungen dieses Projekts annahmen. Die Wellenformstatistik einer unilateralen Kontaktkraft wird ausgewertet (Abschnitt 2.3). Die Phasensteuerung mehrerer Massen zur Formung einer resultierenden Kraft und einer Bahnform wird technisch eingesetzt [5, 14, 10]. Bewegung und Kontaktkraft werden in der Robotik gemeinsam entworfen, mit nachgiebigen Kontakten und experimenteller Prüfung [4, 3]. Die Kraft an der Auflage schwingungsangeregter Systeme wird als Observable verwendet. Die Verbindung von Dynamik, Regelung und Kontaktmechanik besteht also bereits; von zwei bislang unverbundenen Literaturlagern kann keine Rede sein. Nichts davon ist neu, und die vorliegende Arbeit behauptet es auch nicht.

Die Lücke liegt in der Verbindung, und sie ist eng. Nach dem Ergebnis der oben beschriebenen Recherche ist die folgende Konstellation nicht systematisch untersucht:

- die Wellenformstatistik der unilateralen Kontaktkraft als *entworfenen Zielgröße* und nicht als Begleitgröße,
- gesteuert über die *relative Phasenkonfiguration innerer Massen* eines geschlossenen Körpers und nicht über Niveau oder Frequenz einer äußeren Anregung,

- an einem *ruhenden* Körper ohne äußere Erregerquelle,
- mit einer erhaltungsgarantierten Nullgröße als In-situ-Kontrolle der Auswertekette.

Der letzte Punkt ist der eigenständigste, und er ist enger, als es zunächst scheint. Dass das Zeitmittel der Kontaktkraft durch den Schwerpunktsatz festgelegt ist und die Information in der Abweichung liegt, ist bei Wakou, Ochiai und Isobe ausgesprochen [22]; bei Rigaud und Perret-Liaudet wird das Mittel durch die äußere Vorspannung gesetzt. Nicht ausgenutzt ist in den gesichteten Arbeiten, dass eine so festgelegte Größe als Prüfmittel gegen die eigene Messkette dienen kann — dass also die bekannte Antwort nicht übergangen, sondern gemessen wird, um die Kette zu qualifizieren, bevor die offenen Größen ausgewertet werden.

Der Beitrag der Arbeit ist damit methodisch und eng begrenzt. Sie verbindet bekannte Elemente zu einem Messrahmen, in dem eine Phasenabhängigkeit der Kontaktkraft-Wellenform nachgewiesen, beziffert oder ausgeschlossen werden kann, und in dem die Apparatur fortlaufend gegen eine Größe qualifiziert wird, deren Wert bekannt ist. Ein weitergehender Anspruch wird nicht erhoben.

Umfang und Methode der Recherche, auf der diese Aussage beruht, sind in Anhang C dokumentiert.

Kapitel 3

Begrifflicher Rahmen

3.1 Überblick

Für die Analyse sehr kleiner Abweichungen in gemessenen Kraftsignalen ist ein konsistenter begrifflicher Rahmen unerlässlich. In experimentellen Situationen, in denen die erwartete Signalgröße mit der Unsicherheit des Messsystems vergleichbar ist, führt unscharfe Begrifflichkeit rasch zur Fehldeutung. Insbesondere ist zwischen zeitabhängigen Änderungen, die aus dem Messvorgang selbst stammen, und zustandsabhängigen Änderungen zu unterscheiden, die mit gesteuerten Variationen der Systemkonfiguration zusammenhängen können.

Der vorliegende Rahmen beruht daher auf einer strikten Trennung von Systemdynamik, Messvorgang und Residualbeiträgen. Diese Trennung soll eine durchsichtige Struktur für die Auslegung gemessener Signale liefern und innerhalb einer kontrollierten experimentellen Methodik sowohl Nachweis als auch Falsifikation tragen.

3.2 Trennung von System und Messung

In vorläufigen oder anschaulichen Formulierungen mechanisch gekoppelter Systeme werden das physikalische System und die gemessene Ausgangsgröße oft stillschweigend gleichgesetzt. Für das vorliegende Problem reicht das nicht aus. Die innere Dynamik des Systems und die beobachtbare Ausgangsgröße des Messgeräts sind als getrennte, wenn auch gekoppelte Schichten zu betrachten.

Die innere Systemdynamik beschreibt die Entwicklung der physikalischen Zustandsgrößen unter gesteuerter Anregung. Zu diesen Größen zählen Positionen, Geschwindigkeiten, Phasenlagen und innere Kräfte. Der Messvorgang bildet demgegenüber das physikalische Verhalten des Systems auf ein beobachtbares Signal an der Sensorschnittstelle ab. Diese Abbildung ist weder notwendig unmittelbar noch vollständig noch verzerrungsfrei.

Das gemessene Kraftsignal wird daher nicht als unmittelbare Darstellung einer einzelnen physikalischen Größe ausgelegt, sondern als Ergebnis mehrerer überlagerter Beiträge. Im vorliegenden Rahmen wird dieser Zusammenhang ausgedrückt durch

$$F_{\text{meas}}(t) = F_{\text{sys}}(t) + F_{\text{drift}}(t) + C(x, t). \quad (3.1)$$

Dabei bezeichnet $F_{\text{meas}}(t)$ das gemessene Kraftsignal, $F_{\text{sys}}(t)$ den systembezogenen Beitrag der gesteuerten Dynamik, $F_{\text{drift}}(t)$ einen zeitabhängigen Driftanteil und $C(x, t)$

einen Residualterm, der weitere im Primärmodell nicht ausdrücklich aufgelöste Einflüsse sammelt.

Diese Zerlegung besagt nicht, dass die einzelnen Terme exakt bekannt sind oder sich in der Praxis stets eindeutig trennen lassen. Sie liefert vielmehr eine begriffliche Struktur, die das Auslegungsproblem der Messung explizit macht.

3.3 Zustandsraum und End-to-End-Abbildung

Die Zerlegung in Gleichung (3.1) benennt die Bestandteile des Messsignals, sagt aber noch nichts darüber, wie die gesteuerte Anregung mit ihnen zusammenhängt. Der vorliegende Abschnitt schließt diese Lücke und definiert eine durchgehende Abbildung von den experimentell gesteuerten Größen bis zur ausgewerteten Beobachtungsgröße.

Zweck dieser Formulierung ist nicht die Behauptung eines bestimmten physikalischen Effekts, sondern die Festlegung einer mathematisch konsistenten Kette, die die gesteuerten Größen mit der beobachtbaren Messausgabe und deren statistischer Auswertung verbindet.

3.3.1 Eingangsgrößen und Zustandsentwicklung

Es bezeichne

$$u(t) \in \mathbb{R}^m$$

den Vektor der von außen vorgegebenen Steuergrößen. Diese Eingänge stehen für die experimentell definierte Anregung des inneren Systems, etwa Zeitverlauf, phasenabhängige Aktuierung oder andere gesteuerte Antriebssignale.

Es bezeichne

$$x(t) \in \mathbb{R}^n$$

den Systemzustandsvektor. Er enthält die inneren dynamischen Größen, die zur Beschreibung der Entwicklung des mechanischen Systems erforderlich sind.

Die Systemdynamik wird in allgemeiner Zustandsraumform geschrieben als

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), p), \quad (3.2)$$

wobei f der Entwicklungsoperator des Systems ist und p einen Satz fester Modellparameter bezeichnet, darunter Massen, Dämpfungsparameter, steifigkeitsbezogene Größen, geometrische Konstanten und weitere konfigurationsabhängige Koeffizienten.

Gleichung (3.2) legt die dynamische Fortpflanzung vom gesteuerten Eingang $u(t)$ auf den inneren Zustand $x(t)$ fest.

3.3.2 Abbildung vom Zustand auf die Messung

Das gemessene Kraftsignal wird nicht als unmittelbare Ablesung einer einzelnen inneren Zustandsgröße ausgelegt, sondern als Ausgabe einer Messabbildung, die auf den dynamischen Systemzustand und auf zusätzliche messbezogene Einflüsse wirkt.

Das gemessene Signal lautet damit

$$F_{\text{meas}}(t) = h(x(t), u(t), t, p, \theta) + \varepsilon(t), \quad (3.3)$$

wobei $h(\cdot)$ die deterministische Messabbildung bezeichnet, θ die mess- und umgebungsbezogenen Parameter zusammenfasst und $\varepsilon(t)$ das stochastische Rauschen darstellt.

Die Abbildung h lässt sich begrifflich zerlegen als

$$h(x(t), u(t), t, p, \theta) = F_{\text{sys}}(x(t), u(t), p) + F_{\text{drift}}(t, \theta) + C(x(t), t, \theta), \quad (3.4)$$

so dass

$$F_{\text{meas}}(t) = F_{\text{sys}}(x(t), u(t), p) + F_{\text{drift}}(t, \theta) + C(x(t), t, \theta) + \varepsilon(t). \quad (3.5)$$

Dabei gilt:

- F_{sys} bezeichnet den Beitrag der gesteuerten inneren Dynamik,
- F_{drift} einen langsam veränderlichen zeitabhängigen Driftanteil,
- $C(x, t, \theta)$ die ungeklärten Residualbeiträge,
- $\varepsilon(t)$ das stochastische Messrauschen.

Gleichung (3.5) ist die vollständige Fassung der in Gleichung (3.1) eingeführten Zerlegung. Sie macht ausdrücklich, dass das gemessene Signal das Ergebnis einer geschichteten Abbildung ist und nicht die unmittelbare Beobachtung einer einzelnen mechanischen Größe.

3.3.3 Fensterbasierte Beobachtung

Das Experiment wertet nicht das Momentansignal als Zielgröße aus. Das gemessene Kraftsignal wird vielmehr über vorab festgelegte Zeitfenster ausgewertet, die den experimentell definierten Betriebsbedingungen zugeordnet sind.

Für einen Lauf i bezeichnen $T_A^{(i)}$ und $T_B^{(i)}$ die Erfassungsfenster der Zustände A und B . Die zugehörigen fenstergemittelten Kraftwerte sind

$$\bar{F}_A^{(i)} = \frac{1}{|T_A^{(i)}|} \int_{T_A^{(i)}} F_{\text{meas}}(t) dt, \quad (3.6)$$

und

$$\bar{F}_B^{(i)} = \frac{1}{|T_B^{(i)}|} \int_{T_B^{(i)}} F_{\text{meas}}(t) dt. \quad (3.7)$$

Die Fenster $T_S^{(i)}$ sind die gemeinsame Grundlage beider Klassen von Beobachtungsgrößen. Auf ihnen wird sowohl die Kontrollgröße nach Abschnitt 3.6 gebildet, deren wahrer Wert durch den Schwerpunktsatz auf null festgelegt ist, als auch die Wellenformfunktionale nach Abschnitt 4.5. Die Fensterdefinition ist damit von der Frage unabhängig, welche Größe ausgewertet wird; sie legt lediglich fest, welcher Signalabschnitt einem Zustand zugeordnet ist.

Für die Wellenformfunktionale gilt zusätzlich die Bedingung, dass $|T_S^{(i)}|$ ein ganzzahliges Vielfaches der Anregungsperiode umfasst. Bei nicht ganzzahliger Fensterlänge verschiebt sich die Kontaktkraftverteilung zugunsten des angeschnittenen Zyklusteils, was die Schiefe und den Liftoff-Anteil verzerrt. Für die fenstergemittelten Kräfte nach den Gleichungen (3.6) und (3.7) ist diese Bedingung weniger streng, aber ebenfalls einzuhalten.

3.3.4 Methodische Rolle der Abbildung

Die hier eingeführte End-to-End-Abbildung stellt die formale Verbindung zwischen gesteuerter Anregung, innerer Zustandsentwicklung, gemessenem Kraftsignal und statistischer Auswertung her. Ihre methodische Rolle ist dreifach:

- die innere Dynamik vom Messvorgang zu trennen,
- die Zielgröße mathematisch ausdrücklich zu definieren,
- eine nachvollziehbare Verbindung zwischen Versuchsauslegung und statistischer Entscheidung herzustellen.

Die Abbildung setzt nicht voraus, dass alle Bestandteile in geschlossener Form exakt bekannt sind. Ihre Aufgabe ist es, eine durchsichtige Struktur zu schaffen, in der jede Stufe der Schlusskette ausdrücklich benannt ist.

3.4 Funktionale Messgleichung

Eine zentrale Anforderung des vorliegenden Rahmens ist, dass das gemessene Signal nicht als unmittelbare Wiedergabe der inneren Systemdynamik behandelt wird. Die Messung ist vielmehr als funktionale Abbildung vom physikalischen Zustand des Systems und der Messumgebung auf das beobachtete Ausgangssignal zu beschreiben.

3.4.1 Mechanische Eingangsgröße der Messkette

Mit dem Systemzustandsvektor $x(t)$ und dem Steuereingang $u(t)$ nach Abschnitt 3.3 lautet die an der Messschnittstelle wirkende mechanisch maßgebliche Größe

$$F_{\text{in}}(t) = g(x(t), u(t), p), \quad (3.8)$$

wobei $g(\cdot)$ die mechanische Schnittstellenabbildung bezeichnet und p der Satz fester Systemparameter ist.

Die Größe $F_{\text{in}}(t)$ stellt die unter dem gegebenen Systemzustand und den gegebenen Anregungsbedingungen auf den Sensor übertragene physikalische Kraft dar. Sie ist noch nicht mit dem aufgezeichneten Signal identisch.

3.4.2 Messoperator

Die Messkette wird als Operator

$$\mathcal{M} : (F_{\text{in}}, \theta, t) \mapsto y$$

modelliert, der die physikalische Eingangskraft zusammen mit den messbezogenen Parametern auf eine deterministische Sensorausgabe abbildet. Die idealisierte Messausgabe lautet damit

$$y(t) = \mathcal{M}(F_{\text{in}}(t), \theta, t), \quad (3.9)$$

wobei θ alle maßgeblichen messseitigen Parameter zusammenfasst, darunter beispielsweise

- die Sensorempfindlichkeit,
- die Kalibrierkoeffizienten,
- die Verstärkereigenschaften,
- das Filterverhalten,
- die Temperaturabhängigkeit,
- die elektronischen Offsets,
- die abtastbezogenen Parameter.

Diese Darstellung macht ausdrücklich, dass das gemessene Signal nicht nur vom mechanischen System abhängt, sondern ebenso von den Eigenschaften der Messkette selbst.

3.4.3 Beobachtetes Messsignal

Das beobachtete Signal wird modelliert als

$$F_{\text{meas}}(t) = \mathcal{M}(F_{\text{in}}(t), \theta, t) + \varepsilon(t), \quad (3.10)$$

wobei $\varepsilon(t)$ das stochastische Rauschen und die ungeklärten zufälligen Störungen bezeichnet.

Die Verbindung der dynamischen Systemabbildung mit dem Messoperator ergibt die zusammengesetzte Messgleichung

$$F_{\text{meas}}(t) = \mathcal{M}(g(x(t), u(t), p), \theta, t) + \varepsilon(t). \quad (3.11)$$

Gleichung (3.11) legt den vollständigen funktionalen Zusammenhang zwischen gesteuerter Anregung, innerer Systemdynamik, Messkette und beobachtetem Signal fest.

3.4.4 Verhältnis zur Zerlegung

Die Zerlegung in Gleichung (3.5) ist keine eigenständige Definition des Messvorgangs, sondern eine auslegende Zerlegung, die sich aus dem allgemeineren funktionalen Zusammenhang der Gleichung (3.11) ergibt. Der Operator $\mathcal{M}$ lässt sich in dieser Lesart als

$$\mathcal{M}(g(x, u, p), \theta, t) = F_{\text{sys}}(x, u, p) + F_{\text{drift}}(t, \theta) + C(x, t, \theta)$$

schreiben. Diese Reihenfolge ist wesentlich: Die zusammengesetzte Messgleichung ist die primäre begriffliche Festlegung, die additive Zerlegung die daraus abgeleitete Auslegungshilfe.

3.4.5 Linearisierte lokale Form

Wird die Messkette in einem lokal linearen Bereich betrieben, lässt sich der Operator $\mathcal{M}$ annähern durch

$$F_{\text{meas}}(t) \approx a(\theta, t) F_{\text{in}}(t) + b(\theta, t) + \varepsilon(t), \quad (3.12)$$

wobei $a(\theta, t)$ ein wirksamer Verstärkungsfaktor und $b(\theta, t)$ ein wirksamer Offset ist. Mit Gleichung (3.8) folgt

$$F_{\text{meas}}(t) \approx a(\theta, t) g(x(t), u(t), p) + b(\theta, t) + \varepsilon(t). \quad (3.13)$$

Diese lokale Form ist für Kalibrierung, Unsicherheitsfortpflanzung und praktische Signalauslegung nützlich, während die allgemeinere Formulierung der Gleichung (3.11) die primäre begriffliche Festlegung bleibt.

Für die Wellenformfunktionale ist die Reichweite dieser Näherung begrenzt. Bei unilateralem Kontakt mit zyklischer Trennung durchläuft $F_{\text{in}}(t)$ innerhalb eines Zyklus den Bereich von null bis zu einem Vielfachen der Basislinie. Die Annahme eines über diesen Bereich konstanten $a(\theta, t)$ ist damit nicht selbstverständlich, sondern eine Anforderung an die Messkette, die gesondert zu prüfen ist. Dieser Punkt verbindet sich mit der in Kapitel 8 genannten offenen Frage der dynamischen Kalibrierung bei intermittierendem Kontakt.

3.4.6 Methodische Folge

Die funktionale Messgleichung stellt klar, dass das beobachtete Kraftsignal keine ursprüngliche Größe ist, sondern das Ergebnis einer zusammengesetzten Abbildung:

$$(x(t), u(t)) \rightarrow F_{\text{in}}(t) \rightarrow F_{\text{meas}}(t). \quad (3.14)$$

Diese Unterscheidung ist für die Auslegung kleiner Signalabweichungen wesentlich. Sie verhindert insbesondere, dass beobachtete Signalunterschiede unmittelbar mit inneren Systemeffekten gleichgesetzt werden, solange der Einfluss der Messkette nicht ausdrücklich berücksichtigt ist.

3.5 Definition der Drift

Drift wird hier als zeitabhängige Veränderung des Messsignals definiert, die nicht unmittelbar durch die beabsichtigte Änderung des untersuchten Systemzustands bestimmt ist. Sie stellt einen langsam veränderlichen Verschiebungs- oder Offsetanteil der Messung dar und kann aus verschiedenen Quellen stammen, darunter thermische Effekte, elektronische Instabilitäten, mechanische Relaxation oder Langzeitsetzvorgänge.

Formal wird Drift durch den Term

$$F_{\text{drift}}(t) \quad (3.15)$$

dargestellt. Ihr wesentliches Merkmal ist, dass ihre Entwicklung vorrangig an Zeit, Umgebungsbedingungen oder Gerätevorgeschichte gebunden ist und nicht an den experimentell definierten Zustandswechsel des Systems. Drift kann monoton, quasiperiodisch oder schwach fluktuierend verlaufen und auf Zeitskalen auftreten, die mit der Dauer einer Messfolge vergleichbar oder länger sind.

Für die Zwecke dieser Arbeit wird Drift als unerwünschter, aber unvermeidlicher Bestandteil des Messvorgangs behandelt. Ihr Vorliegen entwertet ein Experiment nicht für sich genommen, sie muss jedoch von der Zielgröße unterschieden werden, um falsch-positive Auslegungen zu vermeiden.

3.6 Basislinie, Kontrollgröße und Wellenformobservablen

Abschnitt 3.3 hat Drift als zeitgebundene Veränderung des Messsignals definiert. Der vorliegende Abschnitt definiert die Größen, gegen die Drift abzugrenzen ist. Sie zerfallen in zwei Klassen von grundlegend verschiedenem erkenntnistheoretischem Status; ihre Vermischung ist die wesentliche Fehlerquelle in dieser Problemklasse.

3.6.1 Die erhaltene Basislinie

Für ein geschlossenes System der Gesamtmasse M , das auf einer Unterlage ruht und dessen innere Massen eine beschränkte periodische Bewegung der Periode T ausführen, ist die zeitgemittelte Normalkraft durch den Schwerpunktsatz festgelegt:

$$\langle N \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T N(t) dt = Mg. \quad (3.16)$$

Gleichung (3.16) ist ein Satz. Sie gilt für jede innere Konfiguration, jede Phasenlage und jede unter den genannten Annahmen zulässige Anregungsform. Sie ist damit keine Vorhersage dieses Rahmens und kein Gegenstand experimenteller Bestätigung. Sie ist die Basislinie, gegen die alles Weitere definiert wird.

Die praktische Folge ist einschränkend: Das erste Moment des Messsignals trägt keine Information über den inneren Zustand. Ein Rahmen, der eine Differenz zeitgemittelter Kräfte zu seiner Zielgröße macht, misst unter Gleichung (3.16) ausschließlich seine eigene Apparatur.

3.6.2 Die Kontrollgröße

Die Differenz der zeitgemittelten Kräfte zwischen zwei gesteuerten Zuständen A und B ,

$$\Delta \bar{F}_{\text{Zustand}} = \bar{F}_A - \bar{F}_B, \quad (3.17)$$

bleibt im Rahmen erhalten, jedoch mit umgekehrter Rolle. Ihr wahrer Wert ist nach Gleichung (3.16) null. Sie wird deshalb als **Kontrollgröße mit bekannter Grundwahrheit** geführt und dient als In-situ-Spezifitätsprüfung der vollständigen Auswertekette: Anregung, innere Dynamik, Sensor, Signalaufbereitung, Fensterung, Aggregation und statistische Entscheidung werden sämtlich auf eine Größe angewandt, deren richtige Antwort vorab bekannt ist.

Diese Konstruktion liefert drei Eigenschaften, die in der Kleinsignal-Kraftmessung sonst schwer zu erreichen sind:

- eine Nullreferenz, die weder eine zweite Apparatur noch ein Referenznormal noch eine Modellannahme voraussetzt;
- ein direktes Maß für das Falsch-Positiv-Verhalten der Auswertekette;
- eine empirische Nachweisschwelle, die in Kapitel 8 aus der Streuung der Kontrollgröße und der Observablen zwischen Wiederholungen in einer festen Referenzkonfiguration abgeleitet wird.

Ein von null verschiedenes Ergebnis für Gleichung (3.17), jenseits der statistischen Streuung, lokalisiert einen Fehler in der Messkette. Es zeigt keinen physikalischen Effekt an und wird nie als solcher interpretiert.

3.6.3 Die Wellenformobservablen

Gleichung (3.16) bindet das erste Moment von $N(t)$ und sonst nichts. Die zeitliche Form der Kontaktkraft ist frei: Sie kann stark mit der inneren Konfiguration variieren, während das Zeitmittel bei Mg festliegt. Unter unilateralem Kontakt ist dieser Spielraum besonders groß, denn Intervalle mit $N(t) = 0$ müssen durch Überhöhung in der Kontaktphase ausgeglichen werden, und der Ausgleich wird durch die relative Phasenlage der inneren Massen bestimmt.

Die Zielgrößen dieser Arbeit sind daher Funktionale der Wellenform und nicht ihres Mittelwerts. Vier werden durchgängig verwendet: die Schiefe γ_1 der Kontaktkraftverteilung, der Liftoff-Anteil λ , das Asymmetrieverhältnis A und die minimale Kontaktkraft $N_{\min}$. Ihre formalen Definitionen sowie die notationelle Abgrenzung von A gegen das Spitzen-zu-Mittel-Verhältnis stehen in Abschnitt 4.5.

3.6.4 Abgrenzung gegen Drift

Die Abgrenzung gegen Drift im Sinne von Abschnitt 3.3 gilt für beide Klassen, jedoch nach verschiedenen Kriterien:

- Die *Kontrollgröße* wird von Drift getrennt, indem die Zustandsfolge verschachtelt und randomisiert wird, sodass eine zeitgebundene Verschiebung nicht systematisch mit der Zustandszuordnung zusammenfällt.
- Die *Wellenformobservablen* sind gegen additive langsame Verschiebungen weitgehend unempfindlich, da ein langsam veränderlicher Offset die Verteilung von $N(t)$ verschiebt, ohne ihre Form wesentlich zu ändern — mit Ausnahme von λ und $N_{\min}$ nahe der Kontaktschwelle, wo ein Offset darüber entscheidet, welche Abtastwerte als Kontaktverlust zählen. Diese Ausnahme wird in den Robustheitsprüfungen des Kapitels 8 ausdrücklich behandelt.

Diese Asymmetrie ist selbst ein Argument für die Wellenformfunktionale als primäre Zielgröße: Die Größe, die der Erhaltungssatz verbietet, ist zugleich die drifthanfälligste, während die Größen, die er freilässt, die robusteren sind.

3.7 Residualbeiträge

Nicht alle Einflüsse auf das Messsignal lassen sich eindeutig entweder der beabsichtigten Systemdynamik oder der zeitabhängigen Drift zuordnen. Der Rahmen enthält daher einen Residualterm

$$C(x, t), \tag{3.18}$$

der zusätzliche Effekte darstellt, die vom Systemzustand x , von der Zeit t oder von deren Zusammenwirken abhängen.

Dieser Term kann beispielsweise strukturelle Asymmetrien, nichtideale Randbedingungen, Sensornichtlinearitäten, unbeabsichtigte Kopplungen, Hystereseeffekte oder nicht modellierte Umgebungswechselwirkungen umfassen. Die ausdrückliche Aufnahme von $C(x, t)$ erfüllt einen wichtigen methodischen Zweck: Unerklärte Signalanteile werden nicht stillschweigend im Modell verborgen, sondern als Teil des Auslegungsproblems anerkannt.

Der Residualterm ist demnach kein nachträglicher Korrekturfaktor, der Übereinstimmung mit Beobachtungen erzwingen soll. Er dient vielmehr als formaler Platzhalter für ungeklärte Beiträge, deren Vorliegen immer dann zu berücksichtigen ist, wenn sich das gemessene Signal durch die Primärzerlegung nicht vollständig erklären lässt.

3.8 Messzentrierte Auslegung

Ein zentrales Merkmal des vorliegenden Rahmens ist, dass das gemessene Signal als primärer Gegenstand der Analyse behandelt wird. Das bedeutet eine messzentrierte Auslegung: Schlüsse werden aus den statistischen und strukturellen Eigenschaften des beobachtbaren Signals gezogen, während die innere Systembeschreibung dazu dient, kontrollierte experimentelle Zustände und mögliche Erklärungsmechanismen zu definieren.

Diese Sichtweise unterscheidet sich von einer zustandszentrierten Auslegung, in der innere Modellgrößen als primäre Wirklichkeit gelten und die Messung nur als nachgeordnete Ablesung. Bei sehr kleinen Signalabweichungen birgt eine solche zustandszentrierte Sicht die Gefahr, Modellverhalten ohne hinreichende messtechnische Stützung zu überinterpretieren.

Der vorliegende Rahmen verlangt demgegenüber, dass jeder behauptete zustandsabhängige Effekt durch beobachtbare Unterschiede im gemessenen Signal gestützt wird, die von Drift, Rauschen und Residualartefakten unterscheidbar bleiben.

3.9 Methodische Rolle des Rahmens

Die Rolle des begrifflichen Rahmens ist methodisch und nicht bestätigend. Er soll eine strukturierte Grundlage für Versuchsplanung, Signalauslegung, Artefaktanalyse und statistische Entscheidung liefern.

Insbesondere trägt der Rahmen die folgenden Ziele:

- die ausdrückliche Trennung system- und messbezogener Beiträge,
- die formale Unterscheidung von Drift, erhaltener Basislinie und Wellenformobservablen,
- die Verwendung einer erhaltungsgarantierten Nullgröße als In-situ-Kontrolle der Auswertekette,
- die durchsichtige Behandlung ungeklärter Residualeffekte,
- die Formulierung messbarer und falsifizierbarer Zielgrößen,
- die Verringerung von Deutungsspielraum in Kleinsignalexperimenten.

Die dargestellte Formulierung impliziert nicht die Existenz neuartiger physikalischer Effekte. Beobachtete Abweichungen sind kritisch gegen Messartefakte, Modellgrenzen und statistische Unsicherheit zu prüfen.

3.10 Zwischenfazit

Der hier eingeführte begriffliche Rahmen schafft eine strukturierte Grundlage für die Untersuchung kleiner Kraftabweichungen in kontrollierten mechanischen Systemen. Seine Kernelemente sind die Zerlegung des Messsignals, die Trennung der erhaltenen Basislinie von den Wellenformobservablen, die Verwendung der erhaltenen Größe als In-situ-Kontrolle und die ausdrückliche Anerkennung von Residualbeiträgen.

Der Rahmen bleibt unabhängig vom Ausgang des Experiments gültig. Sein Zweck ist nicht die Stützung einer vorgefassten Auslegung, sondern die kontrollierte und durchsichtige Prüfung, ob sich unter definierten experimentellen Bedingungen ein statistisch belastbarer zustandsabhängiger Signalanteil feststellen lässt.

Kapitel 4

Fragestellung und Hypothesenstruktur

4.1 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, Observablen zu definieren und ihre experimentelle Auswertung vorzubereiten, die die *zeitliche Form* der Kontaktkraft an der Auflagefläche eines geschlossenen Mehrmassensystems kennzeichnen, dessen innere Massen sich unter Phasensteuerung periodisch bewegen.

Die Arbeit trennt dabei bewusst zwei Fragen, die in dieser Problemklasse häufig zusammenfallen:

- ob die *zeitgemittelte* Kontaktkraft durch innere Bewegung verändert werden kann — sie kann es nicht, dies ist durch einen Erhaltungssatz festgelegt und wird hier als Kontrolle genutzt;
- ob die *Wellenform* der Kontaktkraft von der relativen Phasenkonfiguration der inneren Massen abhängt — dies ist offen und Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.

Im Mittelpunkt steht daher nicht der Nachweis eines physikalischen Effekts, sondern die Konstruktion eines falsifizierbaren Messrahmens, in dem die erste Frage als Instrument zur Beantwortung der zweiten dient.

4.2 Erhaltungsbedingung

Die Basislinie aus Abschnitt 3.6 bestimmt die gesamte Hypothesenstruktur dieser Arbeit und wird hier zur Bezugnahme wiederholt. Für ein geschlossenes System der Masse M , das auf einer Unterlage ruht und dessen innere Massen eine beschränkte periodische Bewegung ausführen, legt der Schwerpunktsatz die zeitgemittelte Normalkraft auf $\langle N \rangle = Mg$ fest, Gleichung (3.16).

Daraus folgen drei Konsequenzen, die die Anlage dieses Kapitels vollständig bestimmen:

1. Die zustandsabhängige Differenz zeitgemittelter Kontaktkräfte verschwindet identisch für jedes Paar innerer Konfigurationen. Sie steht damit als Effektgröße nicht zur Verfügung.

2. Jede gemessene Abweichung des Zeitmittels von Mg jenseits der statistischen Streuung ist der Messkette oder der Apparatur zuzuschreiben, nicht der inneren Dynamik.
3. Das erste Moment von $N(t)$ trägt keine Information über die innere Konfiguration. Jede etwaige Konfigurationsabhängigkeit muss in Momenten höherer Ordnung und in Ordnungsstatistiken der Wellenform liegen.

Die Bedingung gilt auch unter unilateralem Kontakt. Während der Intervalle mit Kontaktverlust ist $N(t) = 0$ exakt; das entsprechende Impulsdefizit wird durch Überhöhung in der Kontaktphase ausgeglichen, so dass Gleichung (3.16) erfüllt bleibt. Genau dieser Ausgleichsmechanismus macht die Wellenform und nicht den Mittelwert zur informationstragenden Größe.

4.3 Definition der Systemzustände

Eine genaue und eindeutige Definition der Systemzustände ist erforderlich, damit die in der statistischen Auswertung verwendeten Größen wohldefinierten und reproduzierbaren Versuchsbedingungen entsprechen.

Der Begriff des Zustands bezeichnet in diesem Rahmen nicht einen einzelnen Punkt im kontinuierlichen Zustandsraum $x(t)$, sondern eine strukturierte Menge von Bedingungen, die auf drei Ebenen festgelegt sind: Steuereingang, dynamische Systemantwort und Beobachtungsfenster.

4.3.1 Steuerungsdefinierte Zustände

Es bezeichne $u(t) \in \mathbb{R}^m$ den von außen vorgegebenen Steuereingang nach Abschnitt 3.3. Ein steuerungsdefinierter Zustand $S \in \{A, B\}$ ist durch eine Bedingung an das Eingangssignal festgelegt, derart dass

$$u(t) \in U_S \quad \text{für} \quad t \in T_S, \quad (4.1)$$

wobei U_S die Menge der zulässigen Eingangsverläufe des Zustands S bezeichnet und T_S das zugehörige Zeitintervall.

Im vorliegenden Zusammenhang entsprechen diese Mengen unterschiedlichen Phasenkonfigurationen, Zeitstrukturen oder Anregungsmustern.

4.3.2 Induzierte dynamische Zustände

Der Steuereingang $u(t)$ erzeugt über Gleichung (3.2) eine Bahn im Systemzustandsraum. Ein dem Zustand S zugeordneter dynamischer Zustand ist daher als Einschränkung der Zustandsbahn auf das entsprechende Zeitintervall definiert:

$$x_S(t) := x(t)|_{t \in T_S}. \quad (4.2)$$

Ein Zustand wird also nicht durch einen einzelnen Vektor x dargestellt, sondern durch ein Segment der Systembahn, erzeugt unter einer bestimmten Klasse von Eingängen.

4.3.3 Beobachtungsdefinierte Zustände

Die experimentell zugängliche Darstellung eines Zustands ist durch ein Messfenster gegeben. Für jeden Lauf i seien die Beobachtungsfenster $T_A^{(i)}$ und $T_B^{(i)}$ nach Abschnitt 3.3 definiert. Sie erfüllen

$$T_A^{(i)} \subseteq \{t : u(t) \in U_A\}, \quad T_B^{(i)} \subseteq \{t : u(t) \in U_B\}. \quad (4.3)$$

Die beobachteten Zustände sind entsprechend durch die Einschränkung des gemessenen Signals definiert:

$$F_{\text{meas},S}^{(i)}(t) := F_{\text{meas}}(t)|_{t \in T_S^{(i)}}. \quad (4.4)$$

Diese Definition stellt sicher, dass die in der statistischen Auswertung verwendete Zustandszuordnung unmittelbar an messbare Datenabschnitte gebunden ist.

4.3.4 Äquivalenz von Zustandsrealisierungen

Zwei Realisierungen eines Zustands S gelten als äquivalent, wenn ihre Eingangssignale derselben zulässigen Menge angehören:

$$u_1(t), u_2(t) \in U_S \Rightarrow S(u_1) \equiv S(u_2). \quad (4.5)$$

Diese Festlegung abstrahiert von einzelnen Bahnen und richtet sich auf Klassen experimentell gesteuerter Bedingungen.

4.3.5 Operative Definition der Zustände

Die in der Auswertung verwendeten Zustände sind damit als Äquivalenzklassen von Eingangsverläufen definiert, zusammen mit der induzierten Systemdynamik und dem zugehörigen Beobachtungsfenster:

$$S \equiv (U_S, x_S(t), T_S). \quad (4.6)$$

Für das hier untersuchte System aus drei phasengesteuerten Modulen ist die Äquivalenzklasse U_S durch das Paar der relativen Phasen bezüglich eines Referenzmoduls bestimmt,

$$S \equiv (\varphi_2, \varphi_3), \quad \varphi_2, \varphi_3 \in [0^\circ, 360^\circ). \quad (4.7)$$

Gleichung (4.7) ist die konkrete Ausprägung des Tripels aus Gleichung (4.6): Die Phasenkonfiguration legt U_S fest, die Systemdynamik $x_S(t)$ folgt daraus über Gleichung (3.2), und T_S ist das zugehörige Erfassungsfenster.

Alle äußeren Randbedingungen — Einspannung, Steifigkeit der Unterlage, Umgebungsbedingungen, Messkonfiguration, Anregungsfrequenz und Amplitude — werden über die Zustände hinweg konstant gehalten. Die Unterscheidung zwischen Zuständen ist damit auf der Ebene der experimentellen Steuerung definiert und unabhängig vom Messsignal.

Zwei Zustände A und B bezeichnen zwei beliebige solche Konfigurationen, die zum paarweisen Vergleich ausgewählt werden; die zur Bestimmung der Wiederholpräzision verwendete Referenzkonfiguration wird mit S_{ref} bezeichnet.

Diese Formalisierung sichert dreierlei: Zustände sind auf der Ebene der experimentellen Steuerung definiert, ihre dynamischen Folgen sind implizit enthalten, und ihre statistische Auswertung stützt sich auf wohldefinierte Datenabschnitte.

4.4 Kontrollgröße

Für jeden Messlauf i ist die zustandsabhängige Differenz der zeitgemittelten Kontaktkraft definiert als

$$\Delta \bar{F}_{\text{Zustand}}^{(i)} = \bar{F}_A^{(i)} - \bar{F}_B^{(i)}. \quad (4.8)$$

Nach Gleichung (3.16) ist der wahre Wert dieser Größe null. Sie wird im Rahmen nicht als Effektkandidat geführt, sondern als **Kontrollgröße mit bekannter Grundwahrheit**. Ihre Rolle ist zweifach:

- **Spezifität.** Die vollständige Schlusskette — Anregung, innere Dynamik, Sensor, Verstärker, Filterung, Fensterung, Aggregation, statistischer Test — wird auf eine Größe angewandt, deren richtige Antwort vorab feststeht. Ein von null verschiedenes Ergebnis kennzeichnet einen Fehler in dieser Kette und sonst nichts.
- **Kalibrierung der Nachweisschwelle.** Die Streuung von $\Delta \bar{F}_{\text{Zustand}}^{(i)}$ über Wiederholungen liefert die empirische Grundlage der Nachweisschwelle nach Abschnitt 4.9.

Eine Messkonfiguration, in der eine erhaltungsgarantierte Nullgröße nicht als null wiedergewonnen wird, ist zur Bewertung der Zielgrößen nach Abschnitt 4.5 nicht qualifiziert.

4.5 Zielgrößen

Die Zielgrößen sind Funktionale der Kontaktkraft-Wellenform $N(t)$, ausgewertet über eine ganze Zahl von Anregungsperioden nach Abklingen der Einschwingvorgänge. Vier Funktionale werden vorab festgelegt:

Schiefe.

$$\gamma_1 = \frac{\langle (N - \langle N \rangle)^3 \rangle}{\langle (N - \langle N \rangle)^2 \rangle^{3/2}} \quad (4.9)$$

Liftoff-Anteil.

$$\lambda = \frac{1}{T} \left| \{ t \in [0, T] : N(t) < N_{\text{thr}} \} \right| \quad (4.10)$$

wobei N_{thr} eine operative Kontaktschwelle bezeichnet, die auf das Rauschniveau des Sensors gelegt und vor der Datenerhebung festgeschrieben wird.

Asymmetrieverhältnis.

$$A = \frac{N_{\text{max}} - Mg}{Mg - N_{\text{min}}} \quad (4.11)$$

Minimale Kontaktkraft. $N_{\min} = \min_t N(t)$.

Notationswarnung. Das Verhältnis A in Gleichung (4.11) setzt die Überhöhung oberhalb der Basislinie zur Entlastung unterhalb der Basislinie ins Verhältnis. Es ist *nicht* das Spitzen-zu-Mittel-Verhältnis $N_{\max}/\langle N \rangle$ und *nicht* der Scheitelfaktor $N_{\max}/N_{\text{eff}}$. Alle drei sind verschiedene Größen; in dieser Arbeit wird ausschließlich A verwendet, und das Symbol ist durchgängig dafür reserviert.

Alle vier Funktionale sind durch Gleichung (3.16) nicht eingeschränkt: Jedes kann über einen weiten Bereich variieren, während das erste Moment bei Mg festliegt. Dies ist der formale Grund dafür, dass die Wellenform und nicht der Mittelwert die entworfene Zielgröße dieser Arbeit ist.

4.6 Fragestellungen

F1 — Kontrolle. Ist die Messkette in der Lage, den erhaltungsgarantierten Nullwert von Gleichung (4.8) wiederzugewinnen, und welche obere Schranke für eine unentdeckte systematische Verschiebung ergibt sich daraus?

F2 — Zielgröße. Hängen die Wellenformfunktionale nach Abschnitt 4.5 reproduzierbar von der relativen Phasenkonfiguration (φ_2, φ_3) ab, und zwar oberhalb der unter F1 bestimmten Nachweisschwelle?

F1 ist logisch vorgeordnet. Ihr Ergebnis entscheidet, ob F2 mit der gegebenen Apparatur überhaupt behandelt werden kann.

4.7 Hypothesenstruktur

Kontrollhypothese

$$H_0^{\text{ctrl}} : \mu_{\Delta} = 0 \quad (4.12)$$

wobei μ_{Δ} den Erwartungswert von $\Delta \bar{F}_{\text{Zustand}}^{(i)}$ über die Läufe bezeichnet. Gleichung (4.12) ist keine empirische Hypothese. Sie ist die aus Gleichung (3.16) abgeleitete Erwartung, und der auf sie angewandte Test ist ein Test der Apparatur. **Für die Kontrollgröße wird keine Alternativhypothese formuliert.** Ein Rahmen, der $\mu_{\Delta} \neq 0$ als physikalisch sinnvolles Ergebnis zuließe, widerspräche Abschnitt 4.2 und ist damit konstruktiv ausgeschlossen. Eine Ablehnung von H_0^{ctrl} löst eine Artefaktuntersuchung und einen harten Abbruch der Kampagne aus; sie wird nie als positiver Befund berichtet.

Zielhypothesen

$$H_0^A : \text{die Funktionale } (\gamma_1, \lambda, A, N_{\min}) \text{ sind im Rahmen der Auflösung unabhängig von } (\varphi_2, \varphi_3), \quad (4.13)$$

$$H_1^A : \text{mindestens ein Funktional hängt reproduzierbar von } (\varphi_2, \varphi_3) \text{ ab.} \quad (4.14)$$

Jedes Funktional wird einzeln geprüft; die Multiplizität der Tests wird nach den Vorgaben des Kapitels 8 berücksichtigt.

4.8 Eine konkrete Vorhersage: das Vorzeichen der Schiefe

Die Hypothesen des vorigen Abschnitts sind allgemein gehalten. Das Modell erlaubt darüber hinaus eine Vorhersage, die qualitativ ist, mit wenigen Konfigurationen prüfbar und bei Verfehlung eindeutig:

Die Schiefe γ_1 der Kontaktkraftverteilung wird nur dann negativ, wenn keine zwei Module in der Phase zusammenfallen. Im synchronen Fall und in jeder Konfiguration, in der zwei der drei Module gleichphasig laufen, bleibt γ_1 positiv.

Im Sweep nach Kapitel 9 ist dies ohne Ausnahme erfüllt. Negative Schiefe tritt in 36 der 361 Konfigurationen auf; in keiner davon ist ein Paar von Modulen gleichphasig, der kleinste paarweise Phasenabstand beträgt dort mindestens $56,8^\circ$. Auf der Diagonale $\varphi_2 = \varphi_3$ und in der Zeile $\varphi_2 = 0$ — also überall dort, wo zwei Module synchron laufen — liegt die Schiefe zwischen $+0,60$ und $+1,72$. Der synchrone Fall $\varphi_2 = \varphi_3 = 0$ liefert $\gamma_1 = +1,71$.

Die physikalische Lesart: Zwei gleichphasige Module wirken wie ein einzelnes mit doppelter Masse. Die Kontaktkraft folgt dann im Wesentlichen einem Profil mit langer Haltephase und kurzer, hoher Spitze — rechtsschief. Erst wenn alle drei Module gegeneinander versetzt sind, kann sich die Spitze über den Zyklus verteilen und die Verteilung nach links kippen.

Die Vorhersage gilt nicht für beliebig weichen Kontakt. Nach Abschnitt 9.8 hält sie in den geprüften Stichproben für $3f/f_n \lesssim 2,8$ und bricht, sobald die Anregung oberhalb der Kontaktresonanz liegt und der Kontakt die Profilform nur noch gefiltert überträgt. Sie ist damit eine Aussage über das Zusammenspiel von Profil und Kontaktdynamik, nicht über das Profil allein.

Die Vorhersage setzt das asymmetrische Bahnprofil voraus. Mit sinusförmigem Profil ist die Kontaktkraft unterhalb der Liftoff-Schwelle eine reine Sinusschwingung um Mg und damit symmetrisch verteilt, $\gamma_1 = 0$; negative Schiefe tritt dann nirgends auf (Abschnitt 9.7). Die Vorhersage ist also zugleich eine Aussage über die Profilasymmetrie: Sie ist nur mit einem Antrieb prüfbar, der diese Asymmetrie erzeugt.

Die Vorhersage ist mit drei Messungen prüfbar: einer synchronen Konfiguration, einer Zweiergruppe und einer vollständig dephasierten. Sie ist widerlegt, wenn eine Zweiergruppe negative Schiefe zeigt, oder wenn keine der vom Modell als negativ ausgewiesenen Konfigurationen in der Messung negativ ausfällt. Sie erfordert weder den vollständigen Sweep noch eine Nachweisschwelle im Sinne des folgenden Abschnitts, da sie ein Vorzeichen betrifft und keinen Betrag.

4.9 Nachweisschwelle

Drei Schwellen werden vor der Datenerhebung festgelegt und danach nicht mehr verändert.

$$\varepsilon_{\text{ctrl}} = \text{zulässige systematische Verschiebung des Zeitmittels} \quad (4.15)$$

Die Kontrollgröße hat den Sollwert null; $\varepsilon_{\text{ctrl}}$ legt fest, welche Abweichung davon als unerheblich gilt. Sie folgt nicht aus der Statistik, sondern aus der Empfindlichkeit der

Zielgrößen: Eine Verschiebung des Zeitmittels wirkt über die Kontaktschwelle N_{thr} auf λ und N_{min} , und $\varepsilon_{\text{ctrl}}$ ist so zu wählen, dass diese Wirkung unterhalb von $\varepsilon_{\text{phys}}$ bleibt. Ohne diese Toleranz lässt sich eine qualifizierte Apparatur nicht von einer unzureichend vermessenen unterscheiden.

$$\varepsilon_{\text{phys}} = 3 \hat{\sigma}_{\text{ref}} \quad (4.16)$$

Dabei ist $\hat{\sigma}_{\text{ref}}$ die Standardabweichung der jeweiligen Größe zwischen Wiederholungen, bestimmt in der festen Referenzkonfiguration S_{ref} in einer eigenen Wiederholmesskampagne vor dem Phasensweep. Für jedes Funktional wird ein eigener Wert bestimmt, da ihre Varianzen weder in Größenordnung noch in Einheit vergleichbar sind.

$$\varepsilon_{\perp} = \text{maximal zulässige laterale Kraftunwucht an der Auflage} \quad (4.17)$$

Läufe, die $\varepsilon_{\perp}$ überschreiten, werden vor der Auswertung ausgeschlossen, da laterale Unwucht in den Normalkanal einkoppelt und Wellenformasymmetrie nachbildet.

Solange beide Schwellen nicht numerisch festgelegt sind, lässt sich ein Nullergebnis nicht formal von unzureichender Messauflösung unterscheiden. Ihre Bestimmung ist daher die erste experimentelle Aufgabe der Kampagne und kein nachgelagerter Auswerteschritt.

4.10 Auslegungsgrenzen der Interpretation

- Eine Ablehnung von H_0^A zeigt eine nachweisbare Abhängigkeit eines Wellenfunktionalen von der Phasenkonfiguration an. Sie benennt keinen physikalischen Mechanismus. Die Zuordnung liegt außerhalb dieses Rahmens.
- Eine Beibehaltung von H_0^A ist nur dann ein Ergebnis, wenn sie nachgewiesen ist: wenn das Intervall der Differenz vollständig innerhalb $\pm\varepsilon_{\text{phys}}$ liegt. Dann stellt sie eine obere Schranke für jede unentdeckte Phasenabhängigkeit dar und wird als solche berichtet. Ein Intervall, das null lediglich einschließt, ist kein Nullergebnis, sondern ein unbestimmter Ausgang.
- Eine Ablehnung von H_0^{ctrl} ist nie ein positives Ergebnis.
- An keiner Stelle wird behauptet, die zeitgemittelte Kontaktkraft lasse sich durch innere Bewegung verändern. Wo frühere Phasen dieses Projekts das Gegenteil behauptet haben, ist die Behauptung zurückgezogen und der Rückzug dokumentiert.

4.11 Stellung innerhalb der Arbeit

Dieses Kapitel legt fest, was gemessen wird, gegen welche Basislinie und unter welcher Entscheidungsregel. Die Erhaltungsbedingung aus Abschnitt 4.2 liefert ein in der Präzisionsmesstechnik seltenes Gut: eine Größe, deren wahrer Wert exakt und unabhängig vom Experiment bekannt ist. Der Rahmen nutzt diese Größe zur Qualifikation der Apparatur und wertet erst danach die Größen aus, deren Werte tatsächlich offen sind.

Die Formulierung ist unabhängig vom Ausgang des Experiments und bleibt gültig, gleichgültig ob eine Phasenabhängigkeit nachgewiesen wird oder nicht.

Kapitel 5

Physikalisches System und Versuchsaufbau

5.1 Überblick

Das Versuchssystem besteht aus drei identischen, phasengesteuert angetriebenen Modulen in einem gemeinsamen steifen Gehäuse, das *frei* — nicht verschraubt — auf einem nachgiebigen, einseitigen Kontakt über einer Kraftmessdose ruht. Die freie Auflage ist keine Vereinfachung, sondern die Voraussetzung des Experiments: Nur so kann der Kontakt innerhalb eines Zyklus abheben, und nur dann ist der Liftoff-Anteil eine physikalische und keine bloß rechnerische Größe.

Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau, wie er in der kostengünstigen Laborvariante geplant ist, und leitet aus der Simulationsstudie nach Kapitel 9 die Auslegungsforderungen ab, die er erfüllen muss. Der Aufbau ist zum Stand dieser Arbeit nicht ausgeführt.

5.2 Systemarchitektur

Größe	Wert	Status
Module	3, identisch, gemeinsames Gehäuse	Auslegung
Gesamtmasse M	$\approx 0,65$ kg	Auslegung, entspricht Simulation
Basislinie Mg	$\approx 6,4$ N	folgt
Modulmasse	50 bis 150 g je Modul	Auslegung
Antriebsfrequenz f	10 Hz	Auslegung, entspricht Simulation
Hub	einige mm, Modellbezug $r_{\text{top}} \approx 5$ mm	Auslegung
Kontakt	Elastomerpad oder Feder, k , c bekannt	Auslegung
Steuergröße	(φ_2, φ_3)	—

Tabelle 5.1: Richtwerte des geplanten Aufbaus, Laborvariante 1. Die Antriebsfrequenz stimmt mit dem Simulationsparametersatz überein.

Das System setzt sich zusammen aus einem steifen Gehäuse als mechanischer Schnittstelle zur Messdose, drei Modulen mit je einer bewegten Masse, drei Antrieben mit Phasensteuerung und dem einseitigen Kontaktelement. Die Module sind mechanisch an das Gehäuse gekoppelt und werden koordiniert angetrieben. Die Anordnung erlaubt die Erzeugung gesteuerter innerer Bewegungsmuster, ohne die äußeren Randbedingungen zu verändern.

5.3 Bezugsrahmen und Randbedingungen

Das Gehäuse wird frei auf das Kontaktelement aufgesetzt, das seinerseits auf der Kraftmessdose sitzt; die Messdose ist mit einer schweren, schwingungsisolierten Basis verbunden. Der äußere Bezugsrahmen wird als ruhend gegenüber der Laborumgebung angenommen.

Zu den Randbedingungen zählen ein konstantes Schwerfeld, kontrollierte Umgebungsbedingungen hinsichtlich Temperatur und Erschütterung und das Fehlen jeder äußeren Aktuierung außer den definierten inneren Antrieben. Alle Versuche werden unter der Annahme durchgeführt, dass äußere Einflüsse über die verschiedenen Systemzustände hinweg konstant bleiben.

Die freie Auflage bringt eine eigene Anforderung mit: Das Gehäuse muss nach jedem Abheben reproduzierbar an derselben Stelle und in derselben Orientierung wieder aufsetzen. Eine seitliche Führung mit Spiel, die das Abheben nicht behindert, aber das Wandern verhindert, ist dafür vorzusehen. Ihr Reibbeitrag geht in die Schwelle $\varepsilon_{\perp}$ nach Abschnitt 4.9 ein.

5.4 Innere Dynamik und Aktuierung

Drei kleine Gleichstrommotoren mit Exzenter oder Kurbel bewegen je eine Modulmasse mit einigen Millimetern Hub; 600 U/min ergeben die Antriebsfrequenz von 10 Hz. Die relative Phasenlage der drei Antriebe wird über einen gemeinsamen Phasenzähler eingestellt und gehalten.

Bahnprofil. Hier liegt die wichtigste Abweichung zwischen Aufbau und Simulation, und sie ist nicht graduell. Das Simulationsmodell verwendet ein asymmetrisches Profil mit langsamer Halte- und schneller Rückholphase, Halteanteil 0,65 (Anhang B). Ein Exzenter mit Flachstößel erzeugt eine exakt sinusförmige, eine Schubkurbel eine näherungsweise sinusförmige Bewegung. Der Sweep mit sinusförmigem Profil in Abschnitt 9.7 zeigt, was das bedeutet: Die Phasenkarte degeneriert zu einer einparametrischen Schar in der resultierenden Amplitude, negative Schiefe tritt nirgends auf, und das Dreimodulsystem wird einem einzelnen Schwingerreger äquivalent.

Für den Aufbau ist damit ein Antrieb zwingend, der ein asymmetrisches Profil erzeugt. Eine Nocke ist eine Möglichkeit; ein programmierbarer Linearaktor, wie er im Projekt für die Phasensteuerung bereits vorliegt, eine andere mit dem Vorteil, dass das Profil nachträglich veränderbar bleibt. Exzenter und Kurbel bei konstanter Drehzahl scheiden als Antrieb der Hauptkampagne aus; sie bleiben für einen Referenzlauf nützlich, der den Beitrag der Profilasymmetrie in der Messung beziffert.

Auslegungsbedingung. Frequenz, Masse und Kontaktsteifigkeit sind so abzustimmen, dass in einem Teil der Phasenlagen tatsächlich Liftoff auftritt. Wo dieser Bereich liegt, gibt die Simulation vorab an: Bei den Parametern der Tabelle 9.1 sind nur 12 von 361 Konfigurationen liftoff-frei. Ein Aufbau, in dem der Kontakt nie abhebt, würde die Wellenformfunktionale in einen schmalen Bereich zusammendrücken und die Unterscheidung der Regime verhindern.

5.5 Kontaktschnittstelle

Als einseitiger Kontakt dient ein weiches Elastomerpap oder eine kalibrierte Feder mit bekannter Steifigkeit k und Dämpfung c . Beide Größen bestimmen die Kontakteigenfrequenz $f_n = \sqrt{k/M}/(2\pi)$, und diese bestimmt zweierlei: die Steilheit der Kraftflanke beim Wiedereintritt in den Kontakt und das Verhältnis $3f/f_n$, das nach Anhang B darüber entscheidet, ob das System quasistatisch arbeitet. Bei den Simulationswerten ist $f_n \approx 19,7$ Hz und $3f/f_n \approx 1,5$.

k und c sind vor der Kampagne durch statische Belastung und Ausschwingversuch zu bestimmen und im Parametersatz festzuhalten. Ein Elastomerpap ist dabei mit Vorsicht zu behandeln: Seine Kennlinie ist nichtlinear und temperaturabhängig, und beides wirkt unmittelbar auf die Wellenform, ohne das Zeitmittel zu verschieben — also auf genau die Weise, die die Kontrollgröße nicht erfasst (Abschnitt 11.4).

5.6 Messschnittstelle

Gemessen wird die zwischen Kontaktelement und Basis übertragene Kraft, also die Auflagekraft des gesamten Systems. Die Schnittstelle ist so auszulegen, dass sie einen eindeutigen Kraftfluss sicherstellt, parasitäre Freiheitsgrade gering hält, Spiel und Hysterese vermeidet und eine stabile Signalübertragung bietet. Das gemessene Signal entspricht $F_{\text{meas}}(t)$ nach der Messgleichung in Abschnitt 3.4.

5.7 Auslegungsforderungen aus der Simulation

Die Simulationsstudie liefert drei Zahlen, die den Aufbau unmittelbar binden.

Kraftbereich. Die Spitzenkontaktkraft erreicht im Sweep das 7,9-fache der Basislinie, also rund 51 N. Eine Messdose mit 5 kg Nennlast, wie sie die Laborvariante vorsieht, endet bei 49 N und geriete an der Spitze in die Sättigung — und zwar ausgerechnet in den Konfigurationen mit dem höchsten Liftoff-Anteil, die für die Regimeunterscheidung am wichtigsten sind. Die Nennlast ist am Maximum von $N(t)$ zu bemessen, nicht an Mg . Die Auslegung ist zweistufig. Solange der Dämpfungsgrad des Kontaktelements nicht gemessen ist, gilt der ungünstigste geprüfte Fall: Nach Abschnitt 9.8 erreicht die Spitze bei $\zeta = 0,05$ das 16-fache der Basislinie, rund 101 N. Erforderlich ist dann eine Dose mit 20 kg Nennlast. Ist $\zeta \geq 0,1$ durch Ausschwingversuch nachgewiesen, genügt 10 Mg , also 10 kg. Die Nennlast darf in keinem Fall unter dem für den gemessenen Dämpfungsgrad simulierten Spitzenwert liegen, und der Auflösungsverlust um Mg ist hinzunehmen.

Flankensteilheit. Die Anstiegszeit der Kraft beim Wiedereintritt in den Kontakt beträgt in den intermittierenden Regimen 7 bis 8 ms (10 bis 90 Prozent des Spitzenwerts), die Kontaktdauer je Zyklus 25 bis 60 ms bei einer Periode von 100 ms. Beides wird durch f_n bestimmt, nicht durch f . Die daraus folgenden Anforderungen an Bandbreite und Abtastrate sind in Abschnitt 6.5 ausgeführt.

Spannweite der Zielgrößen. Die Funktionale variieren im Modell um Faktoren (Tabelle 9.5). Das gesuchte Signal ist damit eine Größe erster Ordnung — Liftoff von null bis rund drei Vierteln des Zyklus, Schiefe von $-0,3$ bis $+2,0$ — und keine

Millinewton-Jagd. Die Apparatur muss nicht vor allem präzise sein, sondern vor allem wiederholbar.

5.8 Kontrolle der Versuchsbedingungen

Zur Vergleichbarkeit zwischen den Systemzuständen werden umgesetzt: identische Initialisierung für jeden Lauf, gesteuerter Übergang zwischen den Zuständen, Stabilisierungszeiten vor Beginn der Datenerfassung, Wiederholung unter identischen Bedingungen.

Hinzu kommen die drei Kontrollen, die das wissenschaftliche Rückgrat der Kampagne bilden und in Kapitel 10 begründet sind: die statische Kalibrierung mit Referenzmassen, aus der Kraftskala und Ruhebasis $\langle N \rangle = Mg$ folgen; der Referenzlauf in einer festen Konfiguration, aus dem $\hat{\sigma}_{\text{ref}}$ folgt; und der Leerlauf mit bestromten, aber blockierten Antrieben, der elektromagnetische Einkopplung und Rig-Resonanz als Scheinsignal ausschließt. Eine einmalige Messung der Übertragungsfunktion des Aufbaus legt die Strukturresonanzen fest, von denen die Antriebsfrequenz fernzuhalten ist.

5.9 Reproduzierbarkeit des Aufbaus

Reproduzierbarkeit ist eine zentrale Anforderung an die Versuchsplanung. Dazu gehören die Wiederholbarkeit der inneren Bewegungsmuster, die Stabilität des Messsystems, die Gleichförmigkeit der Umgebungsbedingungen und die Unabhängigkeit der einzelnen Messläufe. Für die freie Auflage kommt die Wiederholbarkeit des Aufsetzens hinzu; sie ist durch Neuaufsetzen zwischen Sitzungen ausdrücklich zu prüfen und geht in $\hat{\sigma}_{\text{ref}}$ ein.

5.10 Leistungsgrenzen der Laborvariante

Die kostengünstige Variante kann die Regime und die Wellenformkarte über dem Phasenraum sichtbar machen, Modell und Messung qualitativ vergleichen und die Kontrollgröße prüfen. Sie kann nicht: das asymmetrische Bahnprofil sauber erzeugen, die Spitzenkraft fein quantifizieren — Nichtlinearität des Pads, Rauschen des Wandlers — und die dynamische Kalibrierung bei intermittierendem Kontakt leisten. Für den Nachweis der Struktur reicht sie; für die absolute Auslegung von N_{max} und A nicht.

5.11 Zwischenfazit

Der Aufbau ist auf kontrollierte Zustandsübergänge und die Erfassung des resultierenden Kraftsignals unter wohldefinierten Randbedingungen ausgelegt. Aus der Simulation folgen drei bindende Forderungen: die Nennlast der Messdose ist am Spitzenwert zu bemessen, die Bandbreite an der Kontakteigenfrequenz, und die Frage, ob ein sinusförmiges Bahnprofil die Vorhersagen des asymmetrischen trägt, ist vor der Kampagne durch Rechnung zu klären.

Kapitel 6

Messsystem

6.1 Überblick

Das Messsystem soll die Kontaktkraft $N(t)$ eines frei aufgesetzten Systems zeitaufgelöst erfassen — einschließlich der Intervalle, in denen sie null ist. Das unterscheidet die Aufgabe von der üblichen Kraftmessung: Nicht ein Wert ist zu bestimmen, sondern eine Form, und die Form enthält Sprünge zwischen null und dem Vielfachen der Basislinie innerhalb weniger Millisekunden.

Die Messkette wird als integraler Bestandteil des Versuchssystems behandelt. Alle maßgeblichen Umformungen von der physikalischen Kraft bis zum aufgezeichneten Signal werden ausdrücklich berücksichtigt.

6.2 Messkette

Der Messvorgang folgt der Operatorform nach Abschnitt 3.4, $F_{\text{meas}}(t) = \mathcal{M}(F_{\text{in}}(t), \theta, t) + \varepsilon(t)$. Die Kette besteht aus der mechanischen Kopplung vom Kontaktelement zur Messdose, dem Kraftaufnehmer als Wandler, der Signalaufbereitung durch Verstärkung und Filterung, der Analog-Digital-Wandlung sowie Datenerfassung und Speicherung. Jede Stufe bringt mögliche Quellen von Rauschen, Drift und Verzerrung ein.

6.3 Kraftaufnehmer

Vorgesehen ist eine Wägezelle nach dem Dehnungsmessstreifenprinzip in Biegebalkenbauform. Maßgebliche Eigenschaften sind Empfindlichkeit, Auflösung, Bandbreite sowie Linearität und Hysterese.

Die Nennlast folgt aus Abschnitt 5.7: bei ungemessener Dämpfung 20 kg, bei nachgewiesenem $\zeta \geq 0,1$ mindestens $10 Mg$, also rund 65 N oder eine Dose mit 10 kg Nennlast. Eine Dose mit 5 kg erreicht die im Modell auftretenden Spitzen nicht. Da die Auflösung einer Dehnungsmessstreifen-Zelle relativ zur Nennlast skaliert, kostet die höhere Nennlast Auflösung im Bereich um Mg ; dieser Verlust ist hinzunehmen, weil ein in die Sättigung laufender Spitzenwert nicht rekonstruierbar ist, ein etwas gröber aufgelöstes Zeitmittel dagegen schon.

Die Eigenfrequenz der Biegebalkenzelle selbst muss deutlich oberhalb des in Abschnitt 6.5 geforderten Frequenzbereichs liegen; sie ist aus dem Datenblatt zu entnehmen und in der Messung der Übertragungsfunktion des Aufbaus zu bestätigen.

6.4 Kalibrierung

Die statische Kalibrierung mit Referenzmassen stellt den Zusammenhang $F_{\text{cal}} = k_{\text{cal}} V_{\text{out}} + b$ her und liefert zugleich die Ruhebasis $\langle N \rangle = Mg$. Berücksichtigt werden Wiederholbarkeit, Temperaturabhängigkeit und Langzeitstabilität der Kalibrierparameter; die Kalibrierunsicherheit wird in alle nachfolgenden Messungen fortgepflanzt.

Was die statische Kalibrierung nicht leistet, ist in Kapitel 2 und in der Diskussion benannt: Sie sichert die Kennlinie um den Arbeitspunkt, nicht über den Bereich von null bis $8 Mg$, den die Kraft innerhalb eines Zyklus durchläuft, und nicht unter den Bedingungen eines Kontakts, der zyklisch abhebt. Die Kennlinie ist deshalb statisch über den gesamten Bereich aufzunehmen, nicht nur um Mg ; die dynamische Kalibrierung bei intermittierendem Kontakt bleibt eine offene Frage, die diese Arbeit nicht löst.

6.5 Bandbreite und Abtastrate

Die Anforderung an die zeitliche Auflösung folgt nicht aus der Antriebsfrequenz, sondern aus der Kontaktflanke. Für vier Konfigurationen aus verschiedenen Regimen wurde der simulierte Kraftverlauf ausgewertet.

Regime	λ / %	N_{max}/Mg	t_{10-90} / ms	t_{Kontakt} / ms	f_{99} / Hz
synchron ($0^\circ, 0^\circ$)	75,8	6,45	7,9	60	65
Zweiergruppe ($0^\circ, 208^\circ$)	74,3	6,92	7,2	25	50
dephasiert ($114^\circ, 227^\circ$)	0,0	1,48	—	—	30
stark intermittent ($19^\circ, 303^\circ$)	71,9	7,93	7,5	29	53

Tabelle 6.1: Kennwerte der Kontaktflanke aus der Simulation. t_{10-90} : Anstiegszeit beim Wiedereintritt in den Kontakt, 10 bis 90 Prozent des Spitzenwerts, Median über 50 Zyklen. f_{99} : Frequenz, unterhalb derer 99 Prozent der Wechselleistung liegen. Periode $T = 100$ ms.

Abbildung 6.1 zeigt die zugehörigen Verläufe. Die Flanke ist mit 7 bis 8 ms nicht steil; sie wird durch die Kontakteigenfrequenz $f_n \approx 19,7$ Hz des weichen Kontakts bestimmt. 99 Prozent der Wechselleistung liegen in allen vier Regimen unterhalb von 65 Hz, also unterhalb von etwa $3,3 f_n$.

Ableitung der Anforderungen. Damit die Flanke unverzerrt und der Liftoff-Anteil auf ein Prozent der Periode genau erfasst wird, gelten die folgenden Regeln. Sie sind parametrisch in f_n formuliert, weil ein steiferer Kontakt — ein Metallpad statt Elastomer, eine härtere Feder — f_n und damit alle Anforderungen proportional anhebt.

- Bandbreite der Messkette, -3 dB: $B \geq 3 f_{99} \approx 10 f_n$. Für die Simulationswerte $B \gtrsim 200$ Hz.
- Abtastrate: $f_s \geq 10 B$, damit die Flanke mit mindestens zehn Stützstellen abgebildet und die Kontaktschwelle N_{thr} ohne Interpolation angewandt werden kann. Für die Simulationswerte $f_s \gtrsim 2$ kHz.
- Auflösung des Liftoff-Anteils: Ein Prozent der Periode entspricht bei 10 Hz einer Millisekunde, also $f_s \geq 1$ kHz unabhängig von f_n .
- Antialiasing-Filterung vor der Wandlung, Grenzfrequenz zwischen B und $f_s/2$.

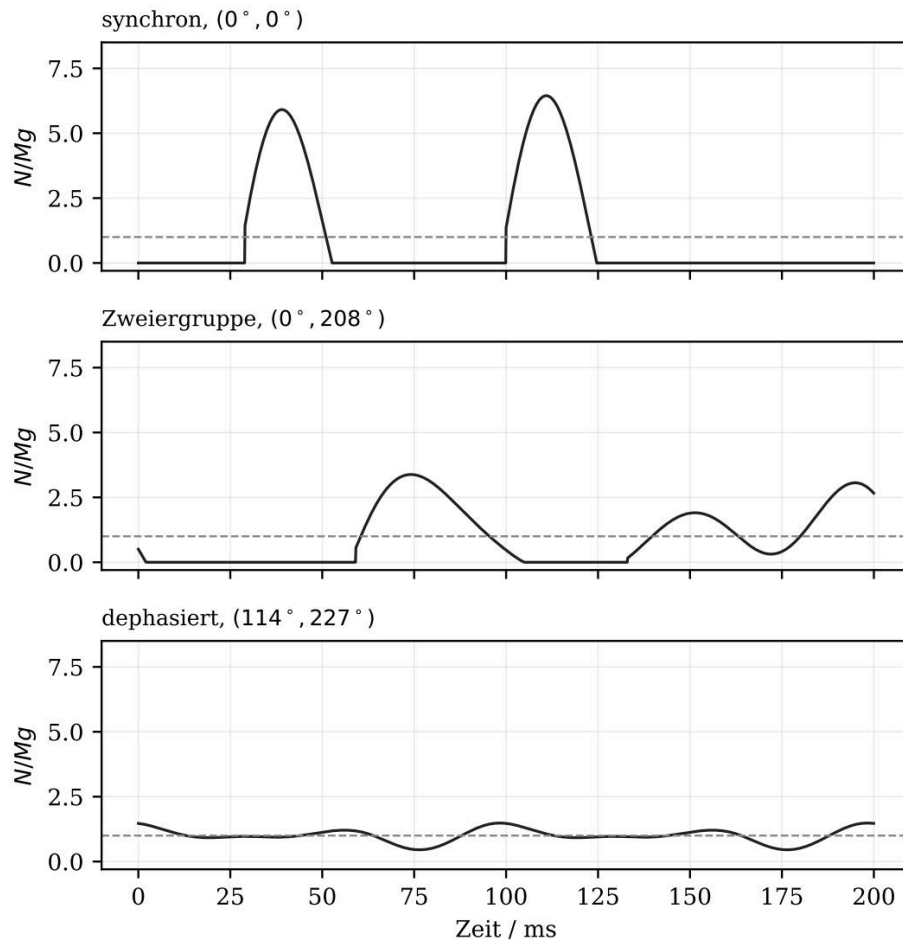


Abbildung 6.1: Simulierter Kraftverlauf über zwei Anregungsperioden für drei Regime, normiert auf die Basislinie. Gestrichelt: $N = Mg$. Oben und Mitte heben ab, unten bleibt der Kontakt erhalten.

Folgen für die Wandlerauswahl. Ein Wägezellenwandler mit 80 Abtastungen je Sekunde, wie er in kostengünstigen Waagen verbreitet ist, scheidet aus: Er liefert acht Stützstellen je Periode und zwei je Kontaktphase, seine Nyquist-Frequenz von 40 Hz liegt unterhalb von f_{99} , und der Liftoff-Anteil wäre auf zwölf Prozent der Periode quantisiert. Ein 24-Bit-Wandler mit programmierbarem Vorverstärker und Abtastraten bis 30 kSPS, wie in der Laborvariante vorgesehen, erfüllt die Anforderungen mit einem Faktor zehn Reserve. Die Reserve ist nicht überflüssig: Sie deckt den Fall eines steiferen Kontakts ab, ohne dass der Wandler getauscht werden muss.

6.6 Rauscheigenschaften

Das gemessene Signal enthält thermisches Rauschen aus Sensor und Elektronik, elektronisches Rauschen aus Verstärker und Wandler sowie mechanisches Rauschen aus Erschütterungen und Strukturkopplung. Es wird als stochastisch angenommen und über Varianz und spektrale Eigenschaften charakterisiert.

Für die Wellenformfunktionale zählt weniger das Rauschen je Abtastwert als sein Einfluss auf die Kontaktschwelle: Rauschen um N_{thr} herum lässt Abtastwerte zwischen Kontakt und Kontaktverlust springen und verzerrt λ und N_{min} . Die Schwelle ist deshalb auf das gemessene Rauschniveau zu legen, nicht auf null, und die Empfindlichkeit gegenüber ihrer Wahl ist Teil der Robustheitsprüfungen.

6.7 Drift und Stabilität

Drift ist eine langsame Änderung des Messsignals, die nicht unmittelbar an die Systemanregung gebunden ist. Wesentliche Quellen sind Temperaturänderungen, Alterung des Aufnehmers, mechanische Relaxation und Offsetdrift der Elektronik. Sie wird durch Kontrolle der Umgebungsbedingungen gering gehalten und in der Messgleichung ausdrücklich modelliert.

Drift verschiebt das Zeitmittel und wird deshalb von der Kontrollgröße erfasst; die Wellenformfunktionale sind gegen einen langsamen Offset weitgehend unempfindlich, mit der in Abschnitt 3.6 benannten Ausnahme der Kontaktschwelle.

6.8 Messauflösung und Nachweisgrenze

Die wirksame Auflösung des Messsystems wird durch Aufnehmerauflösung und Rauschpegel bestimmt, $\delta F_{\text{eff}} \approx \sqrt{\delta F_{\text{sensor}}^2 + \sigma_{\text{noise}}^2}$.

δF_{eff} ist eine Eigenschaft der Messkette und wird aus deren Kenngrößen bestimmt. Sie ist nicht mit der Entscheidungsschwelle $\varepsilon_{\text{phys}}$ nach Abschnitt 4.9 zu verwechseln:

- δF_{eff} gibt an, welche Kraftdifferenz die Messkette im Einzelwert auflöst. Sie folgt aus Aufnehmerauflösung und Rauschpegel und lässt sich vorab aus Datenblattangaben abschätzen.
- $\varepsilon_{\text{phys}}$ gibt an, welche Differenz eines Wellenformfunktionals zwischen zwei Konfigurationen als Befund gelten darf. Sie folgt aus der Streuung zwischen Wiederholungen in einer festen Referenzkonfiguration und lässt sich nicht abschätzen, sondern nur messen.

Die zweite Größe ist regelmäßig deutlich größer als die erste, da sie neben dem Rauschen auch Aufsetzen, thermischen Zustand und Reproduzierbarkeit der Antriebe enthält. Eine Auslegung, die δF_{eff} als Nachweisgrenze führt, unterschätzt daher die tatsächlich erforderliche Auflösung.

6.9 Hilfskanäle

Zwei Hilfskanäle werden synchron zum Kraftsignal aufgezeichnet.

Ein **Beschleunigungsaufnehmer am Gehäuse** liefert eine unabhängige Prüfung des Liftoffs: Während der Kontakt abgehoben ist, befindet sich das Gehäuse im freien Fall und der Aufnehmer zeigt näherungsweise null. Der so bestimmte Liftoff-Anteil muss mit dem aus dem Kraftsignal übereinstimmen; eine Abweichung weist auf eine falsch gesetzte Kontaktschwelle oder auf ein Problem der Kraftmesskette hin. Zugleich verifiziert der Aufnehmer die innere Bewegung.

Ein **Synchronkanal** zeichnet das Phasen- und Antriebssignal der Steuerung mit. Er ermöglicht phasenstarre Mittelung, Kreuzkorrelation und die Prüfung, ob ein Signalanteil mit dem Antriebstakt korreliert statt mit dem mechanischen Zustand — die Signatur der elektromagnetischen Einkopplung nach Kapitel 10.

Beide Kanäle gelten nicht als primäre Observablen, sondern als Kontextinformation für Synchronisation, Artefaktanalyse und Laufvalidierung.

6.10 Kontrolle der Umgebungsbedingungen

Temperatur, Erschütterungen, Luftströmungen und elektromagnetische Störeinflüsse werden kontrolliert oder überwacht. Wo eine vollständige Kontrolle nicht möglich ist, werden die Umgebungsgrößen aufgezeichnet und in die Auswertung einbezogen. Netzbrumm bei 50 Hz liegt innerhalb des geforderten Frequenzbereichs und kann nicht weggefiltert werden, ohne die Flanke zu beschädigen; er ist durch Schirmung und getrennte Versorgung zu vermeiden und im Leerlauf nachzuweisen.

6.11 Messunsicherheit

Die gesamte Messunsicherheit setzt sich zusammen aus Rauschen, Drift und Kalibrierunsicherheit, $\sigma_{\text{total}}^2 = \sigma_{\text{noise}}^2 + \sigma_{\text{drift}}^2 + \sigma_{\text{cal}}^2$. Die Fortpflanzung erfolgt durchgängig in der gesamten Auswertung. Für die Wellenformfunktionale tritt die Unsicherheit der Kontaktschwelle als eigener Beitrag hinzu.

6.12 Zusammenfassung

Das Messsystem wird ausdrücklich als Teil des experimentellen Rahmens modelliert. Seine Auslegung folgt aus der Simulation: Nennlast am Spitzenwert, Bandbreite an der Kontakteigenfrequenz, Abtastrate an der Flanke und am Liftoff-Anteil. Die statische Kalibrierung sichert die Kennlinie um den Arbeitspunkt; ihre Gültigkeit über den gesamten Kraftbereich und unter intermittierendem Kontakt bleibt die offene Frage der Messkette.

Kapitel 7

Versuchsprotokoll und Datenerfassung

7.1 Überblick

Das Versuchsprotokoll soll sicherstellen, dass Messungen unter verschiedenen Systemzuständen vergleichbar, reproduzierbar und innerhalb des in den vorangehenden Kapiteln festgelegten Rahmens auslegbar sind. Da die Zielgrößen Funktionale der Kontaktkraft-Wellenform sind und die Kontrollgröße einen erhaltungsgarantierten Sollwert besitzt, muss das Protokoll unkontrollierte Variation gering halten und alle maßgeblichen Schritte vor der Auslegung der Daten festlegen.

Das experimentelle Vorgehen verbindet daher gesteuerte Zustandsübergänge, synchronisierte Signalerfassung, wiederholte Messungen und vorab festgelegte Auswerteregeln.

7.2 Messziel

Das Protokoll bedient die beiden Spuren nach Kapitel 8 und liefert je Lauf zwei Arten von Größen.

Für die Spur der Apparaturqualifikation ist dies die Kontrollgröße

$$\Delta \bar{F}_{\text{Zustand}} = \bar{F}_A - \bar{F}_B, \quad (7.1)$$

deren wahrer Wert nach Gleichung (3.16) null ist. Das Protokoll erzeugt sie nicht, um einen Effekt zu finden, sondern um zu prüfen, ob die Kette einen bekannten Nullwert als null wiedergewinnt.

Für die Spur der Zielgrößen sind dies die Wellenformfunktionale γ_1 , λ , A und $N_{\min}$ nach Abschnitt 4.5, berechnet je Erfassungsfenster.

Beide Größenarten werden auf denselben Fenstern gebildet und im selben Lauf erhoben. Sie werden getrennt ausgewertet und nie zusammengeführt.

7.3 Definition eines Messlaufs

Ein einzelner Messlauf besteht aus den folgenden Stufen:

1. Initialisierung von System und Messkette,

2. Stabilisierung des Aufbaus unter kontrollierten Randbedingungen,
3. Ausführung des Zustands A und Erfassung des zugehörigen Kraftsignals,
4. gesteuerter Übergang zum Zustand B ,
5. Ausführung des Zustands B und Erfassung des zugehörigen Kraftsignals,
6. Beendigung und Sicherung aller aufgezeichneten Daten und Metadaten.

Ein Lauf gilt nur dann als gültig, wenn während der Ausführung kein vorab festgelegtes Ausschlusskriterium verletzt wurde.

7.4 Initialisierung

Vor jedem Messlauf werden die folgenden Schritte durchgeführt:

- Prüfung der mechanischen Einspannung und der Sensoranbindung,
- Initialisierung des Datenerfassungssystems,
- Prüfung der Sensor-Nulllage und der Signalverfügbarkeit,
- Aktivierung der Umgebungsüberwachung,
- Festlegung der Aktuierungsparameter für den bevorstehenden Lauf.

Bei Bedarf wird nach dem Start eine Beruhigungszeit eingelegt, damit Einschwingvorgänge aus Aktivierung, thermischer Angleichung oder mechanischer Relaxation vor Beginn der Datenerfassung abklingen.

7.5 Definition der Versuchszustände

Die Versuchszustände A und B werden operativ über verschiedene Sätze innerer Steuerparameter definiert. Diese können sich in Phasenkonfiguration, Zeitverlauf oder innerem Anregungsmuster unterscheiden, während die äußeren Randbedingungen unverändert bleiben.

Zweck der Zustandsdefinition ist nicht die Kodierung einer theoretischen Auslegung, sondern die Festlegung zweier reproduzierbarer Betriebsbedingungen, deren gemessene Ausgangsgrößen statistisch verglichen werden können.

Zur Sicherung der Vergleichbarkeit werden alle Parameter, die nicht ausdrücklich zur Definition des Zustandswechsels dienen, innerhalb eines Versuchs festgehalten.

7.6 Zustandsfolge und Zeitablauf

Innerhalb jedes Laufs sind Reihenfolge und Dauer der Messabschnitte vorab festgelegt. Jeder Zustand wird hinreichend lange gehalten, damit ein statistisch belastbarer Signalabschnitt erfasst werden kann.

Eine typische Folge kann bestehen aus:

1. einem Basisabschnitt vor der Aktuierung,
2. einem Stabilisierungsintervall nach Eintritt in den Zustand A ,
3. dem Erfassungsfenster für den Zustand A ,
4. einem gesteuerten Übergangsintervall,
5. einem Stabilisierungsintervall nach Eintritt in den Zustand B ,
6. dem Erfassungsfenster für den Zustand B ,
7. einem wahlweisen Basisabschnitt nach dem Lauf.

Die Stabilisierungsintervalle verringern die Verunreinigung durch Einschwingvorgänge unmittelbar nach einem Zustandswechsel.

7.7 Datenerfassung

Das gemessene Kraftsignal wird als Zeitreihe

$$F_{\text{meas}}(t) \tag{7.2}$$

mit einem synchronisierten Datenerfassungssystem aufgezeichnet. Neben dem primären Kraftsignal können Hilfskanäle aufgezeichnet werden, darunter:

- Taktsignale der Aktuierung,
- Phasenreferenzen,
- Temperaturdaten,
- Erschütterungs- oder Beschleunigungssignale,
- Statusmerkmale des Systems.

Diese Hilfssignale gelten nicht als primäre Observablen des Hypothesentests, sondern als Kontextinformation für Synchronisation, Artefaktanalyse und Laufvalidierung.

7.8 Abtaststrategie

Die Abtastrate wird so gewählt, dass sowohl dynamische Änderungen als auch statistische Eigenschaften des gemessenen Signals hinreichend aufgelöst werden. Die Wahl der Abtastfrequenz muss zwei Bedingungen erfüllen:

- die maßgeblichen zeitlichen Änderungen des Signals werden ohne Aliasing erfasst,
- innerhalb jedes Erfassungsfensters stehen genügend Datenpunkte zur verlässlichen Schätzung von Mittelwert und Varianz zur Verfügung.

Bei Bedarf kann überabgetastet und in der Nachverarbeitung kontrolliert zusammengefasst oder gefiltert werden. Die konkreten Anforderungen — Bandbreite $B \geq 10 f_n$, Abtastrate $f_s \geq 10 B$, mindestens 1 kHz — sind in Abschnitt 6.5 aus der Kontaktflanke abgeleitet.

Fensterlänge und Konvergenz. Je Phasenkonfiguration werden mindestens 100 Anregungszyklen ausgewertet. Diese Zahl ist eine Untergrenze, keine Vorgabe: Nach Abschnitt 9.4 trägt das Fenstermittel der Kontrollgröße einen Randterm $\delta_w = \Delta v_S / (g T_w)$, der bei aperiodischer Bewegung nur mit T_w^{-1} fällt; ein Fenster von 100 Zyklen lässt dort noch Residuen im Promillebereich. Die erforderliche Fensterlänge wird deshalb nicht angenommen, sondern nachgewiesen: Für die intermittenteste Konfiguration der Kampagne wird die Auswertung mit verdoppeltem Fenster wiederholt, und die Fensterlänge gilt erst dann als ausreichend, wenn die Kontrollgröße dabei um weniger als $\varepsilon_{\text{phys}}$ wandert. Das Fenster umfasst in jedem Fall eine ganze Zahl von Anregungsperioden und wird erst nach abgeschlossenem Einschwingen geöffnet. Für den Randterm gilt die Schranke $|\delta_w| \leq 2 v_{S,\text{max}} / (g T_w)$ nach Gleichung (9.3).

7.9 Aufgezeichnete Metadaten

Für jeden Lauf werden die folgenden Metadaten dokumentiert:

- Datum und Uhrzeit des Versuchs,
- Kennung des Laufs,
- Parametersatz zur Definition der Zustände A und B ,
- Dauer aller Erfassungsfenster,
- Umgebungsbedingungen,
- Sensorkonfiguration und Kalibrierstatus,
- Vermerke zu Auffälligkeiten oder Unterbrechungen.

Die Aufzeichnung der Metadaten sichert die Nachvollziehbarkeit und trägt die spätere Artefaktanalyse.

7.10 Messlogik

Die Logik des Versuchs folgt einem messzentrierten Vorgehen. Die Leitfrage ist, ob das gemessene Signal einen reproduzierbaren Unterschied im mittleren Verhalten zwischen den Zuständen A und B aufweist.

Jeder Messlauf liefert entsprechend zwei Signalabschnitte, die den beiden Zuständen zugeordnet sind. Für jeden Abschnitt werden statistische Kennwerte berechnet, mindestens:

- Mittelwert,
- Standardabweichung,
- Abschnittsdauer,
- Anzahl der Abtastwerte.

Der wesentliche Schätzwert je Lauf ergibt sich dann als Differenz der Abschnittswerte,

$$\Delta \bar{F}_{\text{Zustand}}^{(i)} = \bar{F}_A^{(i)} - \bar{F}_B^{(i)}, \quad (7.3)$$

wobei der hochgestellte Index (i) den i -ten Lauf bezeichnet.

Über wiederholte Läufe hinweg wird die Verteilung von $\Delta \bar{F}_{\text{Zustand}}^{(i)}$ statistisch ausgewertet.

7.11 Wiederholte Messungen

Ein einzelner Lauf trägt keinen belastbaren Schluss. Der Versuch wird daher unter nominell identischen Bedingungen mehrfach wiederholt.

Wiederholte Läufe dienen mehreren Zwecken:

- der Schätzung der Streuung zwischen Läufen,
- der Beurteilung der Reproduzierbarkeit,
- der Verringerung der zufälligen Unsicherheit,
- dem Erkennen instabilen oder nichtstationären Verhaltens.

Die Zahl der Wiederholungen richtet sich nach dem erwarteten Signal-Rausch-Verhältnis und der geforderten statistischen Sicherheit.

7.12 Ausschluss- und Gültigkeitskriterien

Um nachträgliche Auswahlverzerrung zu vermeiden, werden die Gültigkeitskriterien für Läufe vor der Datenauswertung festgelegt. Ein Lauf kann beispielsweise ausgeschlossen werden, wenn

- das Datenerfassungssystem ausfällt oder die Synchronisation verliert,
- das Sensorsignal in die Sättigung geht,
- eine vorab festgelegte Umgebungsschwelle überschritten wird,
- die Aktuierungsfolge von der vorgegebenen Zustandsdefinition abweicht,
- starke Störungen oder Unterbrechungen während des Erfassungsfensters auftreten.

Alle Ausschlüsse sind zu dokumentieren und ausdrücklich zu begründen.

7.13 Behandlung von Drift und Einschwingvorgängen

Die Abgrenzung der Zielgröße gegen Drift und Einschwingvorgänge erfordert besondere Sorgfalt. Deshalb gilt:

- nach Zustandswechseln werden Stabilisierungsfenster eingelegt,
- vor und nach der Hauptmessung können Basisabschnitte aufgezeichnet werden,
- Langzeittrends über die Läufe hinweg werden überwacht,
- Zustandsvergleiche erfolgen innerhalb einer kontrollierten zeitlichen Struktur.

Es wird nicht angenommen, dass Drift verschwindet; das Protokoll soll vielmehr das Risiko verringern, dass Drift als zustandsabhängige Mittelwertverschiebung fehlgedeutet wird.

7.14 Datenaufbereitung

Vor der formalen statistischen Auswertung können die Rohdaten begrenzte Vorverarbeitungsschritte durchlaufen, sofern diese einheitlich definiert und auf alle Läufe gleich angewandt werden. Dazu können gehören:

- die Synchronisation der Signalkanäle,
- die Segmentierung in Basis-, Übergangs- und Zustandsfenster,
- das Entfernen ungültiger Abtastwerte aus Erfassungsfehlern,
- eine wahlweise Filterung, begründet durch die Sensoreigenschaften.

Jede Vorverarbeitung muss die Auslegbarkeit der gemessenen Mittelwerte erhalten und darf keine zustandsabhängige Verzerrung einbringen.

7.15 Anschluss an die statistische Auswertung

Ergebnis des Messprotokolls ist ein strukturierter Datensatz aus wiederholten Schätzwerten von $\Delta \bar{F}_{\text{Zustand}}$, den zugehörigen Varianzen und den Metadaten der Läufe.

Diese Ausgaben bilden die Grundlage des statistischen Entscheidungsrahmens im folgenden Kapitel. Das Protokoll selbst entscheidet nicht über die Ablehnung der Nullhypothese; es stellt sicher, dass die aufgezeichneten Daten für einen gültigen statistischen Test geeignet sind.

7.16 Zwischenfazit

Das Versuchsprotokoll legt ein kontrolliertes Vorgehen zum Vergleich zweier Systemzustände anhand gemessener Kraftsignale fest. Seine zentralen Elemente sind vorab festgelegte Zustandsdefinitionen, synchronisierte Datenerfassung, wiederholte Läufe und ausdrückliche Gültigkeitskriterien.

Diese Struktur soll sicherstellen, dass jeder beobachtete Unterschied zwischen den Zuständen A und B innerhalb eines durchsichtigen und falsifizierbaren Messrahmens bewertet werden kann.

7.17 Systematische Artefaktanalyse

Tabelle 7.1: Systematische Artefaktanalyse für Messungen zustandsabhängiger Mittelwertverschiebungen.

Artefakt	Physikalischer Mechanismus	Erwartete Signalsignatur	Gegenmaßnahme / Prüfstrategie
Thermische Drift	Temperaturabhängige Ausdehnung mechanischer Bauteile oder Offsetdrift des Sensors	Langsame monotone oder niederfrequente Änderung, unabhängig vom Anregungszustand	Temperaturüberwachung, Abzug der Basislinie, Nullversuche ohne Anregung
Mechanisches Spiel und Lose	Nichtlineare Kontakteffekte, Spalte, Hysterese in bewegten Teilen	Zustandsabhängige Asymmetrie, gegebenenfalls Hystereseschleifen im Kraftsignal	Versuche mit beidseitiger Anregung, Prüfung der Umkehrsymmetrie
Offsetdrift des Sensors	Elektronische Drift im Messsystem, Analog-Digital-Wandler und Verstärker	Über die Zeit gleichmäßige Verschiebung, alle Zustände gleichermaßen betreffend	Kalibrierung vor und nach den Läufen, Referenzmessungen
Elektromagnetische Kopplung	Von Aktoren induzierte Ströme, die auf die Sensorelektronik wirken	Korrelation mit dem Aktuierungstakt statt mit dem mechanischen Zustand	Schirmung, getrennte Spannungsversorgung, Kontrollversuche
Schwingungskopplung	Äußere oder innere Schwingungen, die in die Messachse einkoppeln	Oszillatorische Signalanteile, frequenzkorreliert mit Systemmoden	Frequenzanalyse, entkoppelnde Lagerung, Kontrollläufe
Verzerrung durch Datenverarbeitung	Artefakte aus Filterung, Fensterung oder Mittelung	Künstliche Glättung oder systematische Verzerrung der Mittelwertschätzung	Vergleich von Roh- und verarbeiteten Daten, Validierung der Algorithmen
Abtast- und Synchronisationsfehler	Versatz zwischen Anregungs- und Messzeitbasis	Phasenabhängige Verzerrungen oder künstliche Mittelwertverschiebungen	Prüfung der Zeitsynchronisation, hochauflösende Zeitstempel

7.17.1 Artefaktunterscheidung und Signalzuordnung

Der Nachweis einer echten zustandsabhängigen Mittelwertverschiebung erfordert eine klare Abgrenzung gegen mögliche Artefaktbeiträge. Jeder maßgeblichen Artefaktklasse ist eine kennzeichnende Signalsignatur zugeordnet, die sich systematisch mit dem beobachteten Messverhalten vergleichen lässt.

Der experimentelle Rahmen ist daher so angelegt, dass eine Unterscheidung dieser Signaturen anhand ihrer strukturellen Eigenschaften möglich ist.

Grundsätze der Artefaktunterscheidung:

- **Zeitabhängigkeit:** Driftbedingte Effekte zeigen typischerweise langsame, monotone oder niederfrequente Änderungen, die nicht unmittelbar an den Systemzustand gekoppelt sind.
- **Zustandskorrelation:** Ein echter Effekt muss mit dem gesteuerten Systemzustand korrelieren und nicht mit äußeren oder unkontrollierten Größen.
- **Symmetrieverhalten:** Mechanische Nichtlinearitäten wie Lose oder Hysterese führen häufig zu asymmetrischen oder richtungsabhängigen Signalmustern, die sich durch Umkehrversuche prüfen lassen.
- **Frequenzmerkmale:** Schwingungs- oder elektromagnetische Artefakte sind typischerweise an bestimmte Frequenzanteile gebunden und lassen sich durch Spektralanalyse erkennen.
- **Systemunabhängigkeit:** Artefakte aus der Messkette, etwa Sensordrift, betreffen alle Zustände gleichermaßen und lassen sich durch Referenzmessungen isolieren.

Zuordnung zum gemessenen Signal:

Eine echte zustandsabhängige Mittelwertverschiebung ist durch die folgenden Kriterien bestimmt:

- Übereinstimmung über unabhängige Versuchsläufe hinweg
- Reproduzierbare Abhängigkeit vom Systemzustand
- Stabilität unter Variation der Versuchsparameter
- Fehlende Korrelation mit bekannten Artefaktsignaturen

Artefaktbedingte Signale verletzen demgegenüber typischerweise mindestens eine dieser Bedingungen. Die gemeinsame Anwendung der genannten Kriterien erlaubt eine strukturierte Klassifikation beobachteter Signalanteile und trägt die Trennung echter Effekte von Messartefakten.

Dieses Vorgehen setzt die Existenz eines physikalischen Effekts nicht voraus. Es liefert vielmehr einen systematischen Rahmen zur Falsifikation, indem geprüft wird, ob sich das beobachtete Signalverhalten vollständig durch bekannte Artefaktmechanismen erklären lässt.

Ein Signal wird nur dann als Kandidat für eine echte zustandsabhängige Mittelwertverschiebung eingestuft, wenn es sämtliche definierten Kriterien gleichzeitig erfüllt. Wird ein einziges Kriterium verfehlt, erfolgt die Einstufung als möglicher Artefaktbeitrag.

7.17.2 Statistische Anforderungen an das Protokoll

Der statistische Entscheidungsrahmen selbst steht in Kapitel 8. Der vorliegende Unterabschnitt legt fest, was das Protokoll liefern muss, damit dieser Rahmen überhaupt anwendbar ist. Die Trennung ist bewusst: Das Protokoll entscheidet nichts, es erzeugt die Voraussetzungen einer Entscheidung.

Was je Lauf entstehen muss.

Ein gültiger Lauf liefert einen Datensatz aus:

- den beiden Fenstermittelwerten $\bar{F}_A^{(i)}$ und $\bar{F}_B^{(i)}$ nach den Gleichungen (3.6) und (3.7), aus denen die Kontrollgröße gebildet wird,
- den vier Zielfunktionalen je Fenster,
- der Fensterlänge in ganzen Anregungsperioden sowie der Zahl der Abtastwerte je Fenster,
- den Hilfskanälen und Umgebungsgrößen des Laufs,
- dem Prüfergebnis gegen die Gültigkeitskriterien.

Fehlt eine dieser Angaben, ist der Lauf für die Auswertung nicht verwendbar. Das gilt insbesondere für die Fensterlänge in ganzen Perioden: Bei angeschnittenem Zyklus sind Schiefe und Liftoff-Anteil verzerrt, ohne dass dies im Ergebnis sichtbar würde.

Was vor der ersten Messung festzulegen ist.

Die folgenden Größen werden vor Beginn der Datenerhebung festgeschrieben und danach nicht mehr verändert:

- das Signifikanzniveau α und das Verfahren zur Berücksichtigung der Multiplizität,
- die Zahl der Läufe N , abgeleitet aus $\hat{\sigma}_{\text{ref}}$ der Wiederholmesskampagne,
- die Zahl der Bootstrap-Resamples,
- die operative Kontaktschwelle N_{thr} aus Gleichung (4.10),
- die Schwellen $\varepsilon_{\text{phys}}$, $\varepsilon_{\perp}$ und $\varepsilon_{\text{ctrl}}$,
- die Ausschluss- und Gültigkeitskriterien für Läufe.

Die Reihenfolge ist zwingend: Die Wiederholmesskampagne in der Referenzkonfiguration S_{ref} geht dem Phasensweep voraus, weil $\hat{\sigma}_{\text{ref}}$ sowohl die Schwellen als auch die erforderliche Laufzahl bestimmt. Eine nachträgliche Festlegung dieser Werte aus den Sweep-Daten selbst wäre zirkulär.

Anforderungen an die Messreihenfolge.

- Die Reihenfolge der Phasenkonfigurationen wird randomisiert. Ein monotoner Sweep verläuft parallel zur thermischen Drift der Apparatur und erzeugt eine scheinbare Phasenabhängigkeit, die von einer echten nicht zu unterscheiden ist.

- Die Referenzkonfiguration wird in den Sweep eingestreut, nicht nur an dessen Anfang und Ende gemessen. Nur so lässt sich eine Veränderung der Wiederholpräzision im Verlauf der Kampagne erkennen.
- Zustandspaare A und B werden innerhalb eines Laufs erhoben und nicht über Läufe hinweg gebildet, damit eine zeitgebundene Verschiebung beide Fenster gleichermaßen trifft.
- Der Sweep wird zweistufig gefahren: zunächst ein grobes Raster über der gesamten Phasenebene, dann eine Verfeinerung an den Regimegrenzen und um die triphasische Konfiguration. Die Verfeinerung wird vor der Grobmessung als Regel festgelegt, nicht nach Sichtung der Daten als Auswahl.

Pfichtläufe vor dem Sweep.

- Der **Leerlauf mit bestromter, aber blockierter Aktuierung**, nach Abschnitt 11.4 der wichtigste Einzelversuch der Kampagne. Er wird vor dem Sweep und nach jedem Umbau wiederholt.
- Die **Wiederholmesskampagne** in S_{ref} , aus der $\hat{\sigma}_{\text{ref}}$ und damit $\varepsilon_{\text{phys}}$ folgen. Sie schließt Neuaufsetzen des Gehäuses zwischen den Wiederholungen ein.
- Ein **Sinus-Referenzlauf**, falls ein sinusförmiger Antrieb verfügbar ist: Er liefert nach Abschnitt 9.7 die aus Transmissibilität und Hub berechenbare Liftoff-Schwelle R_c als zweite Prüfgröße mit bekannter Antwort und beziffert in der Messung den Beitrag der Profilasymmetrie.

Anforderungen an die Unabhängigkeit.

Die Auswertung nach Kapitel 8 setzt näherungsweise unabhängige Läufe voraus. Das Protokoll trägt dieser Annahme durch Stabilisierungszeiten, durch die Überwachung von Langzeittrends und durch die Aufzeichnung der Laufreihenfolge Rechnung. Vollständig sichern lässt sie sich nicht: Thermische Relaxation und Setzvorgänge in der Einspannung wirken über Laufgrenzen hinweg. Wo die Annahme fraglich bleibt, ist dies im Ergebnis auszuweisen und nicht durch die Wahl des Testverfahrens zu verdecken.

Was das Protokoll ausdrücklich nicht festlegt.

Das Protokoll trifft keine Entscheidung über Hypothesen. Insbesondere wird die in früheren Fassungen dieser Arbeit verwendete Go/No-Go-Klassifikation, in der die Ablehnung der Nullhypothese den positiven Ausgang darstellte, nicht mehr angewandt. Unter Gleichung (3.16) ist der wahre Wert der Kontrollgröße null; eine Ablehnung der zugehörigen Nullhypothese wäre ein Apparaturfehler und kein Befund. Die maßgebliche Klassifikation steht in Abschnitt 8.6.

Kapitel 8

Statistischer Entscheidungsrahmen

8.1 Überblick

Der statistische Rahmen arbeitet auf zwei Spuren, die nacheinander ausgewertet und nie zusammengeführt werden:

Spur 1 — Qualifikation der Apparatur. Auswertung der Kontrollgröße gegen ihren bekannten Nullwert. Legt die Nachweisschwelle fest und begrenzt die unentdeckte systematische Verschiebung.

Spur 2 — Auswertung der Zielgrößen. Auswertung der Wellenformfunktionale gegen die Phasenkonfiguration unter Verwendung der aus Spur 1 gewonnenen Schwelle.

Alle Entscheidungskriterien werden vor der Auswertung festgelegt. Spur 2 wird nicht ausgewertet, wenn Spur 1 scheitert.

8.2 Spur 1: Kontrollgröße

8.2.1 Schätzer

Für N Läufe sind Stichprobenmittel und Stichprobenvarianz der Kontrollgröße

$$\hat{\mu}_{\Delta} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta \bar{F}_{\text{Zustand}}^{(i)}, \quad (8.1)$$

$$\hat{\sigma}_{\Delta}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N \left(\Delta \bar{F}_{\text{Zustand}}^{(i)} - \hat{\mu}_{\Delta} \right)^2. \quad (8.2)$$

8.2.2 Spezifitätstest

Die Prüfgröße

$$T = \frac{\hat{\mu}_{\Delta}}{\hat{\sigma}_{\Delta}/\sqrt{N}} \quad (8.3)$$

folgt unter H_0^{ctrl} einer Student- t -Verteilung mit $N - 1$ Freiheitsgraden. Da der wahre Wert von μ_Δ nach Gleichung (3.16) null ist, entscheidet dieser Test keine physikalische Frage. Er misst das Falsch-Positiv-Verhalten der vollständigen Schlusskette gegen eine bekannte Grundwahrheit.

Die Auslegung ist gegenüber dem üblichen Hypothesentest umgekehrt, und sie folgt einer Äquivalenzlogik, nicht einer Signifikanzlogik. Der Grund: Das Ausbleiben eines signifikanten Ergebnisses ist kein Beleg. Bei kleiner Laufzahl und großer Streuung ist $|T| \leq t_{\alpha/2, N-1}$ mühelos erfüllt und sagt über die Apparatur nichts. Qualifiziert ist die Kette erst, wenn sie nachweislich *keine* Verschiebung oberhalb einer vorab festgelegten Toleranz trägt. Mit dem Konfidenzintervall

$$[\hat{\mu}_\Delta - t_{\alpha/2, N-1} \hat{\sigma}_\Delta / \sqrt{N}, \hat{\mu}_\Delta + t_{\alpha/2, N-1} \hat{\sigma}_\Delta / \sqrt{N}] \quad (8.4)$$

und der Toleranz $\varepsilon_{\text{ctrl}}$ nach Abschnitt 4.9 gilt:

- Das Intervall schließt null aus: Die Kette meldet eine Differenz, die nicht existieren kann. **Apparaturfehler.** Die Kampagne wird angehalten und der Artefaktkatalog des Kapitels 10 vor jeder weiteren Messung abgearbeitet.
- Das Intervall liegt vollständig innerhalb $\pm \varepsilon_{\text{ctrl}}$: Die Kette trägt keine Verschiebung, die für die Zielgrößen erheblich wäre. **Qualifiziert.**
- Das Intervall schließt null ein, reicht aber über $\pm \varepsilon_{\text{ctrl}}$ hinaus: Die Präzision genügt nicht, um zwischen den beiden vorigen Fällen zu unterscheiden. **Unbestimmt.** Die Laufzahl ist zu erhöhen; Spur 2 wird nicht ausgewertet.

Der dritte Fall ist der häufigste zu Beginn einer Kampagne. Er ist kein Ergebnis, sondern die Feststellung, dass noch keines vorliegt.

8.2.3 Schranke für die systematische Verschiebung

Das Konfidenzintervall nach Gleichung (8.4) begrenzt die systematische Verschiebung, welche die Apparatur tragen kann, ohne entdeckt zu werden. Seine halbe Breite wird unabhängig vom Ausgang der Spur 2 als eigenständiges Ergebnis der Arbeit berichtet. Sie ist der quantitative Gehalt der Aussage, die Apparatur könne eine Abweichung höchstens dieser Größenordnung nachweisen.

8.2.4 Wiederholpräzision der Referenz

Die Referenzkonfiguration S_{ref} wird unter nominell identischen Bedingungen wiederholt gemessen. Für jedes Zielfunktional $X \in \{\gamma_1, \lambda, A, N_{\text{min}}\}$ wird die Standardabweichung zwischen den Wiederholungen, $\hat{\sigma}_{\text{ref}}(X)$, geschätzt und die Schwelle nach Gleichung (4.16) festgelegt. Diese Werte werden protokolliert und vor Beginn des Phasensweeps eingefroren.

8.3 Spur 2: Wellenformfunktionale

8.3.1 Schätzwerte je Lauf

Für jede Phasenkonfiguration (φ_2, φ_3) und jeden Lauf i werden die vier Funktionale aus Abschnitt 4.5 aus der segmentierten Wellenform berechnet; dies ergibt Schätzwerte $\hat{X}^{(i)}(\varphi_2, \varphi_3)$ je Lauf.

8.3.2 Intervallschätzung

Konfidenzintervalle der Funktionale werden durch Bootstrap-Resampling über die Läufe gewonnen, nicht über normalverteilungsbasierte Intervalle. Der Grund ist für dieses Problem spezifisch: Bei hohem Liftoff-Anteil wird die Verteilung der Kontaktkraft bimodal, mit einer Masse bei null und einer Masse in der Kontaktphase. Das dritte Moment ist dann schlecht konditioniert und reagiert empfindlich auf die Fensterwahl, so dass die Stichprobenverteilung von $\hat{\gamma}_1$ durch eine Normalapproximation nicht angemessen beschrieben wird. Zur Einheitlichkeit werden Bootstrap-Intervalle für alle vier Funktionale berichtet; die Anzahl der Resamples wird vorab festgelegt.

8.3.3 Entscheidungsregel

Für ein Funktional X und ein Konfigurationspaar A, B gilt:

$$|\hat{X}_A - \hat{X}_B| > \varepsilon_{\text{phys}}(X) \quad \text{und} \quad \text{das Bootstrap-Intervall der Differenz schließt null aus} \quad (8.5)$$

Beide Bedingungen müssen erfüllt sein. Das Schwellenkriterium verhindert, dass statistisch signifikante, aber physikalisch nicht auflösbare Unterschiede als Befund berichtet werden.

Ein Nullergebnis ist ebenfalls nachzuweisen, nicht bloß festzustellen. Für ein Funktional X gilt eine Abhängigkeit als ausgeschlossen, wenn das Bootstrap-Intervall der Differenz vollständig innerhalb $\pm \varepsilon_{\text{phys}}(X)$ liegt:

$$[\hat{X}_A - \hat{X}_B]_{\text{KI}} \subset [-\varepsilon_{\text{phys}}(X), +\varepsilon_{\text{phys}}(X)]. \quad (8.6)$$

Ist weder Gleichung (8.5) noch Gleichung (8.6) erfüllt — das Intervall schließt null ein, reicht aber über die Schwelle hinaus —, ist der Ausgang für dieses Funktional unbestimmt. Die Unterscheidung ist wesentlich: Ein Intervall, das null enthält, weil die Streuung groß ist, ist kein Nullergebnis. Es ist ein fehlendes Ergebnis.

8.3.4 Multiplizität

Vier Funktionale werden über ein Raster von Phasenkonfigurationen ausgewertet. Die Zahl der Vergleiche liegt durch die Sweep-Auslegung vorab fest. Das Signifikanzniveau wird entsprechend angepasst, und das Anpassungsverfahren wird vor der Datenerhebung erklärt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die vier Funktionale nicht unabhängig sind. Im Modell korrelieren Schiefe, Liftoff-Anteil und Asymmetrieverhältnis untereinander mit $r \geq 0,93$, während N_{min} mit Korrelationen zwischen $-0,21$ und $-0,29$ als einzige Größe weitgehend eigenständige Information trägt; die Einzelheiten stehen in Abschnitt A.6. Eine Korrektur, die Unabhängigkeit unterstellt, ist daher zu konservativ. Das gewählte Verfahren wird mit dieser Struktur begründet und nicht mit der bloßen Zahl der Tests. Einzelne Rasterpunkte werden nicht nach Sichtung der Daten zur Berichterstattung ausgewählt.

8.4 Effektstärke

Für jedes Funktional wird neben der Intervallschätzung eine skalenunabhängige Effektstärke berichtet:

$$d(X) = \frac{\hat{X}_A - \hat{X}_B}{\hat{\sigma}_{\text{ref}}(X)} \quad (8.7)$$

normiert auf die Wiederholpräzision der Referenz statt auf die gepoolte Stichprobenstandardabweichung, so dass die Effektstärke unmittelbar in Einheiten der Apparaturauflösung ausgedrückt ist.

8.5 Anforderungen an die Reproduzierbarkeit

Ein Ergebnis gilt nur dann als reproduzierbar, wenn

- das Vorzeichen der Differenz über die Läufe hinweg einheitlich ist,
- der Betrag bei Betrachtung von Teilmengen der Läufe stabil bleibt,
- kein systematischer Trend mit dem Laufindex vorliegt,
- das Ergebnis über unabhängig vorbereitete Messsitzungen hinweg Bestand hat, einschließlich Neueinspannung des Prüflings,
- die Kontrollgröße der Spur 1 durchgängig null bleibt.

Die letzte Bedingung ist fortlaufend und kein einmaliges Tor: Die Kontrollgröße wird für jede Sitzung ausgewertet und mit jedem Ergebnis berichtet.

8.6 Klassifikation des Ausgangs

Die Kampagne endet in genau einem von vier Zuständen:

Apparaturfehler. Das Intervall der Kontrollgröße schließt null aus. Über die Zielgrößen wird keine Aussage gemacht. Die beobachtete Verschiebung wird charakterisiert und dokumentiert.

Unbestimmt. Spur 1 ist unbestimmt, oder Spur 1 besteht und für mindestens ein Funktional ist weder Gleichung (8.5) noch Gleichung (8.6) erfüllt. Die Präzision reicht für eine Entscheidung nicht aus. Berichtet werden die Intervallbreiten und die Laufzahl, die für eine Entscheidung erforderlich wäre. Dieser Ausgang ist kein Scheitern, aber auch kein Ergebnis.

Nullergebnis. Spur 1 besteht, und für jedes Funktional ist Gleichung (8.6) erfüllt. H_0^A wird für den geprüften Bereich des Konfigurationsraums beibehalten, und $\varepsilon_{\text{phys}}$ ist die nachgewiesene obere Schranke. Dies ist ein vollständiger und publikationsfähiger Ausgang — und er ist es nur, weil er nachgewiesen ist.

Nachgewiesene Abhängigkeit. Spur 1 besteht, mindestens ein Funktional erfüllt Gleichung (8.5) reproduzierbar. Die Abhängigkeit wird als Beobachtung berichtet; ein Mechanismus wird nicht behauptet.

Der Ausgang *unbestimmt* unterscheidet sich von dem früher verwendeten *unentschieden* bei grenzwertiger Signifikanz. Er beschreibt keine Grauzone der Deutung, sondern ein bezifferbares Defizit an Präzision, das durch weitere Läufe behebbar ist.

Die frühere Go/No-Go-Klassifikation, bei der die Ablehnung der Nullhypothese den positiven Ausgang darstellte, wird nicht verwendet. Unter Gleichung (3.16) würde sie ausgerechnet einen Apparaturfehler mit „Go“ bezeichnen.

8.7 Robustheitsprüfungen

- Variation von Fensterlänge und Phasenlage der Auswertung,
- Vergleich früher und später Segmente innerhalb eines Laufs,
- Empfindlichkeit gegenüber der operativen Kontaktschwelle N_{thr} aus Gleichung (4.10),
- Empfindlichkeit gegenüber Entscheidungen der Vorverarbeitung,
- Stabilität beim Weglassen einzelner Läufe,
- wiederholte Messung der Referenzkonfiguration, verschachtelt mit dem Sweep und in randomisierter Reihenfolge.

Die Randomisierung der Reihenfolge, in der die Phasenkonfigurationen gemessen werden, ist zwingend. Eine monotone Sweep-Sequenz verläuft parallel zur thermischen Drift der Apparatur und erzeugt eine scheinbare Phasenabhängigkeit.

8.8 Grenzen des Verfahrens

- Kleine Laufzahlen begrenzen die Teststärke; das erforderliche N folgt aus $\hat{\sigma}_{\text{ref}}$ und wird nach der Wiederholmesskampagne festgelegt.
- Bootstrap-Intervalle setzen Austauschbarkeit der Läufe voraus, was durch Neueinspannung zwischen Sitzungen verletzt sein kann.
- Die dynamische Kalibrierung bei intermittierendem Kontakt ist ungelöst. Die statische Rückführbarkeit des Kraftsensors ist verfügbar; ihre Übertragung auf einen Kontakt, der zyklisch abhebt, ist nicht abgesichert, und das begrenzt die absolute Interpretation von N_{max} und A .
- Statistischer Nachweis ist keine Zuordnung.

8.9 Zwischenfazit

Der Rahmen trennt die Qualifikation der Apparatur von der Auswertung der Zielgrößen und gründet die erste auf einen Erhaltungssatz. Er gewinnt damit eine Nachweisschwelle aus einer Größe, deren wahrer Wert bekannt ist, und wendet diese Schwelle auf Größen an, deren Werte offen sind. Sowohl eine nachgewiesene Phasenabhängigkeit als auch ein Nullergebnis sind wohldefinierte Ausgänge; ein Apparaturfehler ist von beiden unterscheidbar.

Kapitel 9

Simulationsstudie: Prüfung der Auswertekette und Auslegungsgrundlage

9.1 Status dieses Kapitels

Dieses Kapitel berichtet Modellausgaben. Zum Zeitpunkt der Abfassung liegen keine Messdaten vor, und es werden keine dargestellt. Das Kapitel berichtet damit kein experimentelles Ergebnis und kann das zugrunde liegende Modell nicht bestätigen.

Seine Funktion ist zweifach, und beide Funktionen sind Voraussetzungen der Messkampagne und kein Ersatz für sie:

1. **Prüfung der Auswertekette.** Die Kontrollgröße aus Abschnitt 3.6 hat einen bekannten wahren Wert. Die Anwendung der vollständigen Auswertekette auf synthetische Daten prüft, ob die Kette diesen Wert wiedergewinnt, und lokalisiert die Bedingungen, unter denen sie es nicht tut.
2. **Auslegungsgrundlage.** Der Bereich, über den die Zielfunktionale im Modell variieren, bestimmt die Auflösung, die das Experiment erreichen muss. Ohne diesen Bereich lässt sich die erforderliche Auflösung nicht angeben.

Die Unterscheidung wird hier ausdrücklich benannt, weil die vorangehende Fassung dieser Arbeit Material dieser Art unter der Überschrift gemessener Ergebnisse dargestellt hat. Diese Darstellung ist zurückgezogen.

9.2 Simulationsmodell und Parameter

Das Modell umfasst drei Module der Gesamtmasse $M = 0,650 \text{ kg}$ in einem gemeinsamen Rahmen. Jedes Modul führt eine innere Masse entlang einer vorgegebenen periodischen Bahn mit einer Haltephase und einer schnellen Rückholphase, am Nahtpunkt C^1 -stetig verbunden. Der Kontakt zur Unterlage ist als unilaterale linear-elastische Feder mit viskoser Dämpfung modelliert, bei null abgeschnitten, so dass nur Druck übertragen wird.

Größe	Symbol	Wert
Gesamtmasse	M	0,650 kg
Basislinienkraft	Mg	6,3765 N
Zyklusfrequenz	f	10,0 Hz
Halteanteil	$\beta_h = T_{\text{hold}}/T$	0,65
Oberer Halteradius	r_{top}	5,0 mm
Kontaktsteifigkeit	k	10^4 N/m
Kontaktdämpfung	c	16 N s/m
Integrationsschritt	Δt	5×10^{-5} s
Simulierte Dauer	T_{sim}	15 s
Verworfenen Einschwingteil	T_{burn}	5 s

Tabelle 9.1: Parameter der Simulationsengine. Mit diesen Werten wurden die Ergebnisse dieses Kapitels erzeugt.

Status der Parameter. Die Werte in Tabelle 9.1 sind die Simulationsparameter. An anderer Stelle dieses Projekts werden eine Zyklusfrequenz von 2,2 Hz und ein Vorwärtanteil $\beta \approx 0,80$ als Auslegungswerte der geplanten Apparatur geführt. Der Vorwärtanteil β gehört zu einer anderen Profilverfestlegung als der Hold-Zeitanteil $\beta_h = 0,65$ des Simulationsprofils nach Gleichung (B.3); die beiden Größen sind nicht ungeprüft gleichzusetzen (Symbolverzeichnis, Version 2.5, Abschnitte 10.6 und 10.7 sowie Anhang B.2). Jede Zahl dieses Kapitels gehört zum Simulationssatz. Kein Ergebnis dieses Kapitels wird ohne einen ausdrücklichen Abgleich der beiden Parametersätze auf die Auslegung der Apparatur übertragen; dieser Abgleich steht aus.

9.3 Auslegung des Sweeps

Der Raum der relativen Phasenkonfigurationen wird auf einem gleichmäßigen 19×19 -Raster abgetastet,

$$(\varphi_2, \varphi_3) \in \{n \cdot 18,947^\circ : n = 0, \dots, 18\}^2, \quad (9.1)$$

was 361 Konfigurationen ergibt. Jede Konfiguration wird unabhängig integriert; die ersten 5 s werden verworfen, alle Funktionale werden auf den verbleibenden 10 s ausgewertet.

9.4 Prüfung gegen die erhaltene Basislinie

Für jede Konfiguration muss die zeitgemittelte Kontaktkraft nach Gleichung (3.16) gleich $Mg = 6,3765$ N sein. Die Abweichung

$$\delta = \frac{\langle N \rangle - Mg}{Mg} \quad (9.2)$$

ist daher ein reines Residuum der Auswertekette mit bekanntem Sollwert null.

Über alle 361 Konfigurationen beträgt die Standardabweichung von $\langle N \rangle$ 0,072 % von Mg , der Median des Residuumbetrags liegt bei 29 ppm, sein Mittelwert bei 133 ppm. So aggregiert läse sich das Ergebnis als gleichmäßig genaue Wiedergewinnung der Basislinie.

Sie ist nicht gleichmäßig, und das geschichtete Ergebnis ist der eigentliche Befund dieses Kapitels.

Teilmenge	Konfigurationen	$\max \delta $
Dauerkontakt ($\lambda = 0$)	12	0,2 ppm
Alle Konfigurationen	361	6816 ppm
Starke Intermittenz ($\lambda > 50\%$)	146	6816 ppm

Tabelle 9.2: Residuum gegen die erhaltene Basislinie, geschichtet nach dem Liftoff-Anteil λ ; Archivlauf mit festem Burn-in von 5 s.

Abbildung 9.2 zeigt den Zusammenhang im Einzelnen. Das Residuum überspannt zwischen Dauerkontakt und stark intermittierendem Kontakt vier Größenordnungen. Bei Dauerkontakt gewinnt die Auswertekette die Basislinie auf 0,2 ppm zurück; das ist der numerische Boden der Integration. Bei starker Intermittenz wächst das Residuum auf 0,68 %, mit den größten Werten bei Liftoff-Anteilen oberhalb von 70 %.

Deutung. Das Residuum verletzt den Schwerpunktsatz nicht, es ist seine exakte Folge für ein endliches Fenster. Integriert man $N - Mg$ über ein Fenster der Länge T_w , bleibt die Impulsänderung des Schwerpunkts übrig:

$$\delta = \delta_w + \delta_Q, \quad \delta_w = \frac{\Delta v_S}{g T_w}, \quad |\delta_w| \leq \frac{2 v_{S,\max}}{g T_w}. \quad (9.3)$$

Dabei ist Δv_S die Änderung der Schwerpunktsgeschwindigkeit zwischen Fensteranfang und -ende, $v_{S,\max}$ ihr größter Betrag und δ_Q der Quadraturfehler der numerischen Mittelung. Im Grenzwert langer Fenster verschwindet δ_w ; das Impulsdefizit während der Trennung wird während des Kontakts exakt ausgeglichen. Bei endlichem Fenster bleibt der Randterm. Er ist eine Eigenschaft der Bewegung im Fenster, nicht der Integration.

Die Abhängigkeit von der Fensterlänge lässt sich direkt prüfen. Für die Konfiguration mit dem größten Residuum ergibt eine Wiederholung der Rechnung mit wachsendem Fenster den in Tabelle 9.3 und Abbildung 9.1 dargestellten Verlauf.

Fenster / s	Zyklen	$\langle N \rangle / N$	δ / ppm
10	100	6,333041	−6816
30	300	6,361711	−2319
70	700	6,369854	−1042
150	1500	6,373122	−530

Tabelle 9.3: Basislinienresiduum bei $(\varphi_2, \varphi_3) = (0,0^\circ, 208,4^\circ)$, $\lambda = 74,3\%$, in Abhängigkeit von der Länge des Auswertefensters.

Das Residuum fällt mit $T_w^{-0,945}$, also praktisch mit T_w^{-1} , wie Gleichung (9.3) es für eine beschränkte Geschwindigkeitsänderung verlangt. Ein Integrationsfehler, der je Zeitschritt entsteht, bliebe von der Fensterlänge unabhängig. In der Kontrollkonfiguration mit Dauerkontakt ist das Residuum bei 10 s wie bei 70 s unverändert null.

Eine Nachrechnung aller 361 Konfigurationen mit adaptivem Burn-in trennt beide Anteile (Tabelle 9.4). Das Fenster wird dort erst geöffnet, wenn die Zustände zu Zyklusbeginn wiederkehren. Der Quadraturanteil bleibt überall unter 100 ppm; jedes größere Residuum ist Randterm.

Der Randterm hat drei Ursachen:

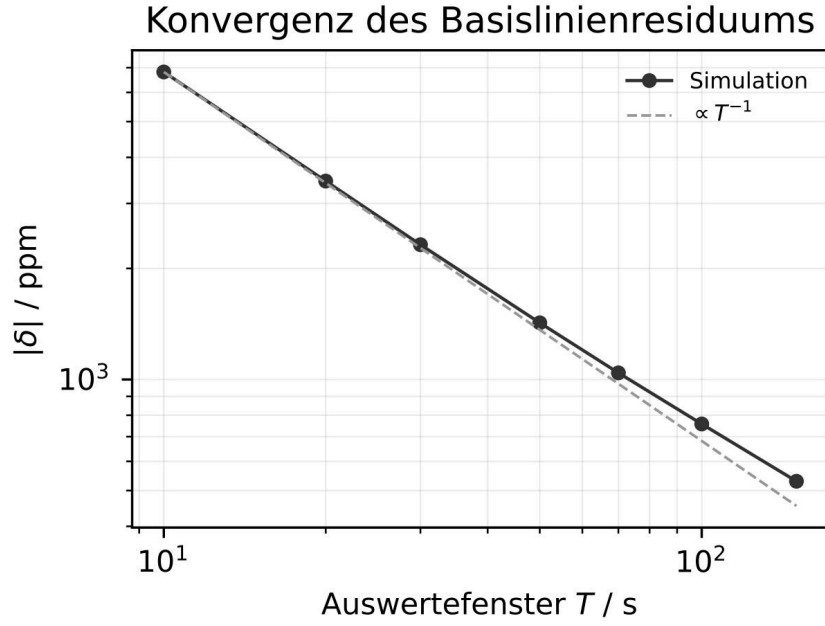


Abbildung 9.1: Doppeltlogarithmische Darstellung des Residuums gegen die Fensterlänge. Der angepasste Exponent beträgt $-0,945$; die gestrichelte Gerade zeigt $\propto T_w^{-1}$. Die Achsenbeschriftung T entspricht T_w .

Größe	Wert
Konfigurationen mit $ \delta_w \leq 10$ ppm (stationär)	315
Konfigurationen mit $10 < \delta_w \leq 100$ ppm	24
Konfigurationen mit $ \delta_w > 100$ ppm	22
$\max \delta_w $	3714 ppm
δ_Q : Median; 5. bis 95. Perzentil	0; -51 bis $+39$ ppm
$\max \delta_Q $	93 ppm

Tabelle 9.4: Zerlegung des Residuums nach Gleichung (9.3) über 361 Konfigurationen, Nachrechnung mit adaptivem Burn-in vom 13. September 2026, Fenster je 100 Zyklen. Der größte Randterm liegt bei $(\varphi_2, \varphi_3) = (18,9^\circ, 303,2^\circ)$, $\lambda = 71,9\%$. Datensatz `sweep_19x19_burnin_2026-09-13.csv`.

1. *Unvollständiges Einschwingen.* Der Archivlauf öffnete das Fenster nach festen 5 s. An der Konfiguration von Tabelle 9.3 dauert der Übergang 18,8 s; danach liegt ein Orbit der Periode 1 vor, und der Randterm beträgt -2 ppm. Der Wert -6816 ppm war Einschwingen.
2. *Fenster ohne ganze Orbitperioden.* Bei Orbits der Periode 3, 6 oder 30 verschwindet der Randterm, sobald das Fenster ganze Orbitperioden umfasst.
3. *Aperiodische Bewegung.* Hier bleibt δ_w bei jedem Fenster von der Ordnung $\Delta v_S / (g T_w)$, im Fenster von 10 s bis 0,37 %.

Eine langsame Modulation, wie sie frühere Fassungen als Ursache annahmen, wird dafür nicht benötigt.

Die Kontrollgröße erfüllt damit genau die Funktion, die ihr in Abschnitt 3.6 zugewiesen wurde: Sie hat einen Randterm des Auswertefensters sichtbar gemacht, die ohne bekannten Sollwert als konfigurationsabhängiger Effekt erschienen wäre.

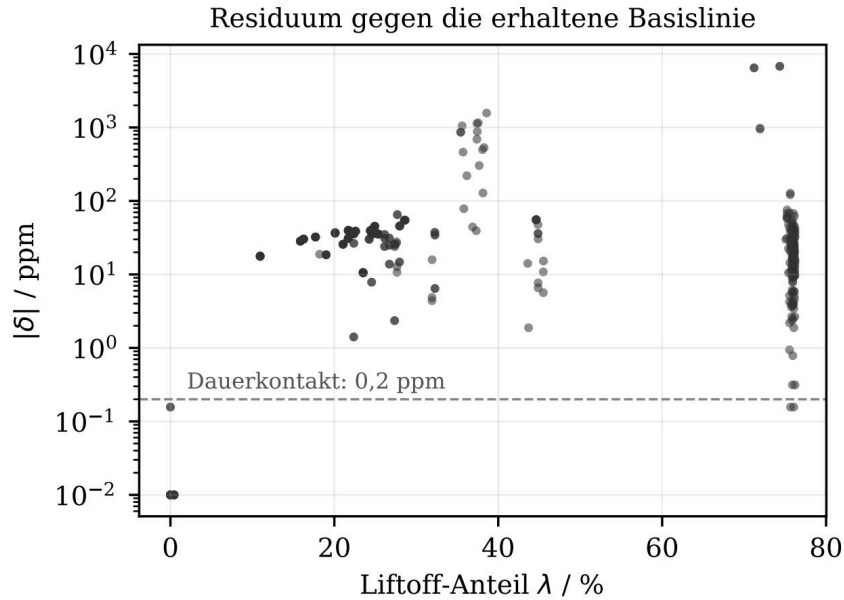


Abbildung 9.2: Betrag des relativen Residuums $|\delta|$ nach Gleichung (9.2) gegen den Liftoff-Anteil, für alle 361 Konfigurationen des Archivlaufs (Burn-in fest 5 s). Logarithmische Ordinate. Bei Dauerkontakt liegt das Residuum am numerischen Boden der Integration; mit wachsender Intermittenz steigt es um vier Größenordnungen.

Bezug zum zurückgezogenen Ergebnis. Eine frühere Phase dieses Projekts berichtete eine persistente Mittelwertverschiebung der Kontaktkraft. Tabelle 9.2 ist die quantitative Signatur des dafür verantwortlichen Mechanismus: ein konfigurationsabhängiger Randterm des Auswertefensters, der bei Dauerkontakt verschwindet und bei starker Intermittenz den Sub-Prozent-Bereich erreicht. Da der Liftoff-Anteil und mit ihm Einschwingdauer und Periodizität von der Phasenkonfiguration abhängen, erscheint dieser Randterm beim Vergleich von Konfigurationen über den Intermittenzbereich hinweg als systematischer, phasenabhängiger Effekt — und ist doch nur die Impulsänderung über ein endliches, teils zu früh geöffnetes Fenster. Auf dieser Grundlage wurde das frühere Ergebnis zurückgezogen.

Folge für die Messkampagne. Daraus folgen drei Festlegungen. Erstens erfordern Konfigurationen mit hohem Liftoff-Anteil eine gesonderte Auswertung der Kontrollgröße statt einer gepoolten; eine einzelne aggregierte Kennzahl verdeckt die Abhängigkeit und darf nicht als Qualifikationskriterium dienen.

Zweitens ist die Länge des Auswertefensters keine freie Wahl, sondern eine Anforderung. Sie muss so bemessen sein, dass der Randterm nach Gleichung (9.3) unter die Nachweisschwelle fällt, und die Konvergenz ist für die intermittente geprüfte Konfiguration nachzuweisen, nicht anzunehmen. Die Wiederholung der Auswertung mit verdoppeltem Fenster wird deshalb als Bestandteil der Robustheitsprüfungen nach Kapitel 8 geführt.

Drittens wird das Auswertefenster erst nach nachgewiesenem Einschwingen geöffnet und bei periodischen Zuständen über ganze Orbitperioden gelegt; die Schranke nach Gleichung (9.3) wird je Konfiguration angegeben.

9.5 Symmetrieprüfung

Das Modell ist gegenüber der Vertauschung der beiden relativen Phasen $(\varphi_2, \varphi_3) \rightarrow (\varphi_3, \varphi_2)$ invariant, da die drei Module nominell identisch sind. Dies liefert eine zweite Prüfung mit bekannter Antwort, unabhängig von der Basislinienprüfung.

Über die 171 nichtdiagonalen Rasterpaare beträgt die mittlere Differenz in $\langle N \rangle$ zwischen vertauschten Konfigurationen exakt null, das Maximum 7,5 mN. Die von null verschiedenen Fälle konzentrieren sich in derselben Region hohen Liftoffs, die in Abschnitt 9.4 identifiziert wurde, was mit einem numerischen statt einem strukturellen Ursprung vereinbar ist.

9.6 Wertebereich der Zielfunktionale

Tabelle 9.5 gibt den Bereich an, über den die vier Zielfunktionale über das Raster variieren. Diese Werte bilden die Auslegungsgrundlage für die Spezifikation der Messtechnik.

Funktional	Symbol	Minimum	Median	Maximum
Schiefe	γ_1	-0,288	0,866	1,979
Liftoff-Anteil	λ	0 %	32,3 %	76,2 %
Asymmetrieverhältnis	A	0,881	2,445	6,928
Minimale Kraft	$N_{\min}$	0 N	0 N	2,882 N
Maximale Kraft	$N_{\max}$	9,46 N	21,97 N	50,55 N

Tabelle 9.5: Wertebereich der Zielfunktionale über 361 Phasenkonfigurationen. Basislinie durchgehend $Mg = 6,3765$ N.

Zwei Merkmale sind für die Versuchsauslegung erheblich.

Erstens variieren die Funktionale um Faktoren und nicht um Prozente. Die Spitzenkontaktkraft überstreicht über das Raster einen Faktor von 5,3 und erreicht im Maximum das Achtfache der Basislinie, während das Zeitmittel innerhalb von 0,07 % festliegt. Dies ist die quantitative Form der Aussage, dass die Erhaltungsbedingung ausschließlich das erste Moment betrifft.

Zweitens ist Dauerkontakt auf diesem Raster selten: Nur 12 von 361 Konfigurationen sind liftoff-frei, sämtlich mit $\varphi_2 \in [94,7^\circ, 265,3^\circ]$. Innerhalb dieser Teilmenge erreicht $N_{\min}$


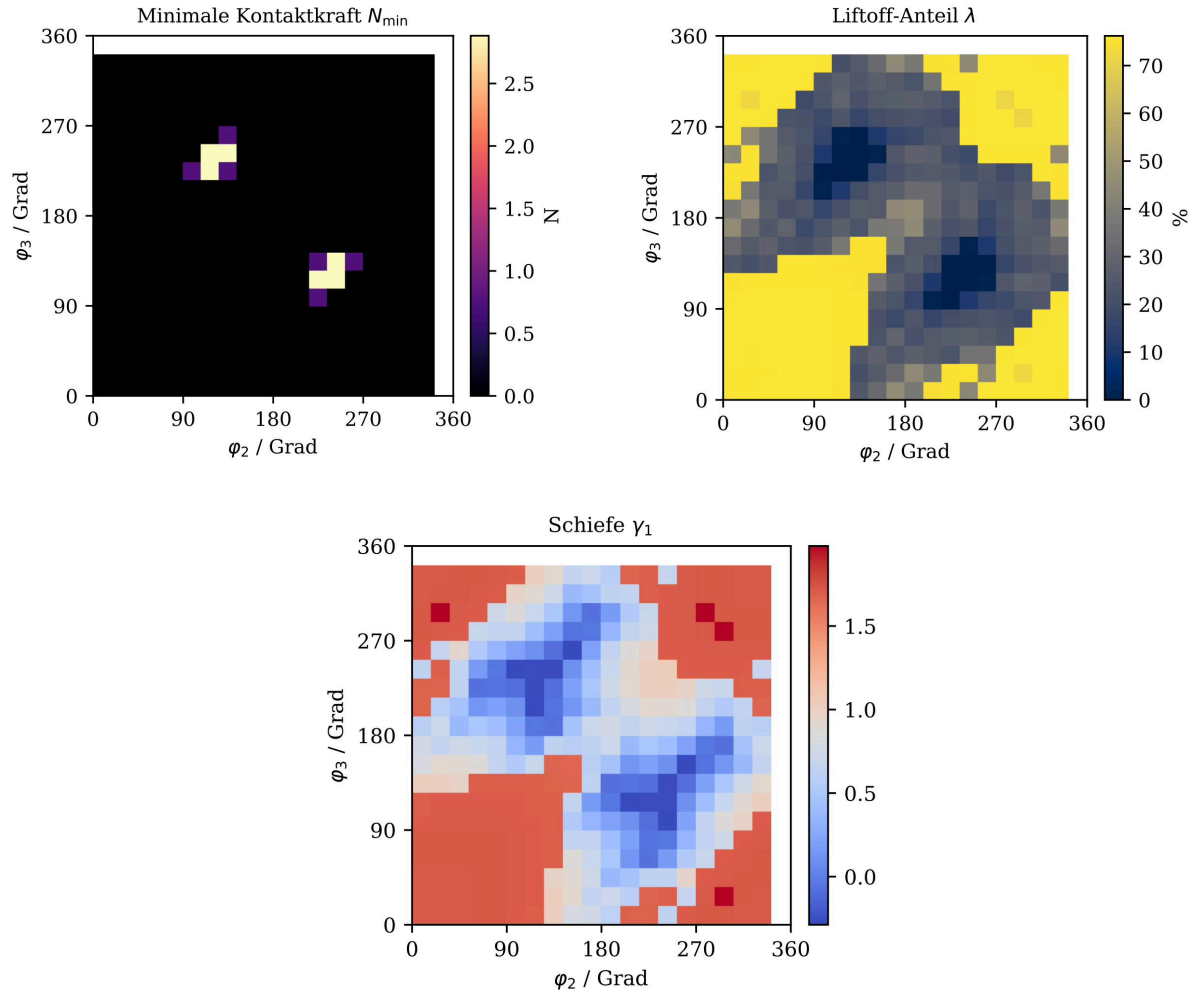


Abbildung 9.3: Zielfunktionale über dem Raster der relativen Phasenkonfigurationen. Oben links die minimale Kontaktkraft $N_{\min}$, oben rechts der Liftoff-Anteil λ , unten die Schiefe γ_1 . Die drei Karten zeigen dieselbe Struktur aus verschiedenen Blickwinkeln: Der Bereich mit $N_{\min} > 0$ ist genau der Bereich mit $\lambda = 0$.

den Wert 2,88 N bei $(113,7^\circ, 227,4^\circ)$, dem Rasterpunkt, der der triphasischen Konfiguration am nächsten liegt. Abbildung 9.4 zeigt den zugehörigen Schnitt.

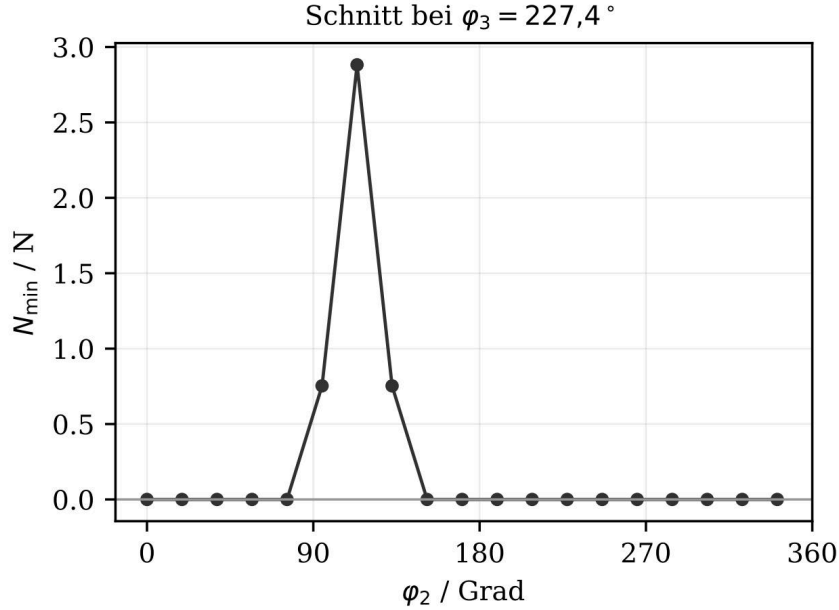

Abbildungung 9.4: Minimale Kontaktkraft entlang φ_2 bei festem $\varphi_3 = 227,4^\circ$. Drei der neunzehn Rasterpunkte dieses Schnitts sind liftoff-frei. Die Rasterweite von $18,9^\circ$ löst den Verlauf zwischen ihnen nicht auf.

Das Grobraster löst das Innere dieser Region nicht auf: Von den neunzehn Punkten des Schnitts liegen nur drei im Dauerkontakt, und die Rasterweite von $18,9^\circ$ ist größer als die Breite der Struktur, die sie abbilden soll. Eine feinere Abtastung liegt inzwischen vor: ein Sweep mit 2° -Raster über $\varphi_2 \in [100^\circ, 140^\circ]$ und $\varphi_3 \in [220^\circ, 260^\circ]$, also 441 Konfigurationen, mit derselben Engine und demselben Parametersatz wie Tabelle 9.1 (Datensatz `finesweep_2deg_120_240.csv` im Repository-Stand 2026-09 [9]). Die minimale Kontaktkraft bildet dort eine Zeltkurve mit Spitze $N_{min} = 5,3304$ N genau am triphasischen Punkt $(120^\circ, 240^\circ)$. Entlang $\varphi_3 = 240^\circ$ fällt sie mit etwa $0,23$ N je Grad zu kleineren und etwa $0,19$ N je Grad zu größeren φ_2 ab; die Zeltkurve ist also nicht symmetrisch. 400 der 441 Konfigurationen, $90,7\%$ des Fensters, sind liftoff-frei, und $|\langle N \rangle - Mg| \leq 0,2$ mN gilt im gesamten Fenster. Der Feinsweep bestätigt damit den Befund des Grobrasters und liefert die Breite der Dauerkontaktregion, die das $18,9^\circ$ -Raster nicht auflöst.

9.7 Sweep mit sinusförmigem Bahnprofil

Die kostengünstige Laborvariante treibt die Modulmassen mit Exzenter oder Kurbel an (Kapitel 5). Ein Exzenter mit Flachstößel erzeugt eine exakt sinusförmige Bewegung, eine Schubkurbel eine näherungsweise sinusförmige mit schwacher zweiter Harmonischer. Beides unterscheidet sich grundlegend vom asymmetrischen Profil des Simulationsmodells mit langsamer Halte- und schneller Rückholphase. Um zu prüfen, ob die Vorhersagen dieses Kapitels den Übergang zum sinusförmigen Antrieb überstehen, wurde der Sweep mit einem sinusförmigen Profil gleichen Hubs wiederholt: Spitze-Spitze $7,69$ mm, Amplitude $A = 3,85$ mm, alle übrigen Parameter unverändert. Ein 7×7 -Raster mit Schrittweite $51,4^\circ$ genügt, aus einem Grund, der sich aus dem Ergebnis selbst ergibt.

Kollaps auf einen Parameter. Drei gleichfrequente Sinusschwingungen mit den relativen Phasen $0, \varphi_2, \varphi_3$ addieren sich zu einer einzigen Sinusschwingung,

$$\sum_k \sin(\omega t - \varphi_k) = R \sin(\omega t - \psi), \quad R = |1 + e^{i\varphi_2} + e^{i\varphi_3}|. \quad (9.4)$$

Der Rahmen erfährt damit eine sinusförmige Trägheitskraft der Amplitude $MA\omega^2 R/3$, und die gesamte Phasenkonfiguration wirkt ausschließlich über den Betrag $R \in [0, 3]$. Die zweidimensionale Phasenkarte degeneriert zu einer einparametrischen Schar. Tabelle 9.6 bestätigt dies numerisch: Rasterpunkte mit gleichem R liefern identische Observablen.

R	Punkte	γ_1	$\lambda / \%$	Streuung von γ_1
0,555	6	0,000	0,0	$< 10^{-4}$
0,802	6	0,000	0,0	$< 10^{-4}$
1,182	6	0,000	0,0	$< 10^{-4}$
1,414	12	0,000	0,0	$< 10^{-4}$
2,027	6	1,707	76,0	$< 10^{-4}$
2,247	6	1,823	73,8	0,081
2,738	6	1,687	75,2	0,0002

Tabelle 9.6: Sinusförmiges Profil, 7×7 -Raster: Observablen gruppiert nach der resultierenden Amplitude R . Innerhalb jeder Gruppe fallen die Werte zusammen; die einzige nennenswerte Streuung bei $R = 2,25$ stammt aus dem stark intermittierenden Bereich.

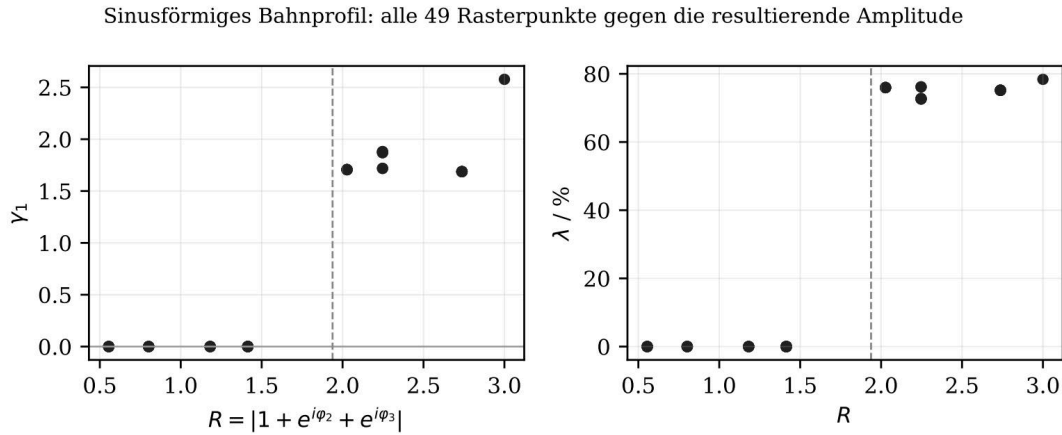


Abbildung 9.5: Alle 49 Rasterpunkte des Sinus-Sweeps gegen R . Links die Schiefe, rechts der Liftoff-Anteil. Gestrichelt die quasistatische Schwelle $R_c^{\text{qs}} = 1,94$; die tatsächliche Schwelle liegt nach Gleichung (9.7) bei 1,45.

Liftoff-Schwelle. Auf starrer Unterlage hebt der Kontakt ab, sobald die Trägheitsbeschleunigung die Erdbeschleunigung übersteigt, $A\omega^2 R/3 > g$, also für

$$R > R_c^{\text{qs}} = \frac{3g}{A\omega^2} = 1,94. \quad (9.5)$$

Das ist die quasistatische Schwelle, und sie gilt hier nicht. Der Kontakt ist nachgiebig; mit $r = f/f_n = 0,51$ und $\zeta = 0,10$ überträgt er die Trägheitskraft mit der Transmissibilität

$$T = \sqrt{\frac{1 + (2\zeta r)^2}{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} = 1,34, \quad (9.6)$$

so dass die Kontaktkraft stärker schwankt als auf starrer Unterlage und die Schwelle entsprechend früher erreicht wird:

$$R_c = \frac{R_c^{\text{qs}}}{T} = 1,45. \quad (9.7)$$

Eine feine Abtastung entlang der Diagonale $\varphi_2 = \varphi_3$ bestätigt dies: Bei $R = 1,44$ erreicht die minimale Kontaktkraft mit $0,005 Mg$ gerade noch nicht null, bei $R = 1,48$ hebt der Kontakt während 8,5 % des Zyklus ab. Die Schwelle liegt damit zwischen 1,44 und 1,48, in Übereinstimmung mit Gleichung (9.7) und 34 % unterhalb der quasistatischen Formel. Von den 49 Rasterpunkten bleiben 30 im Dauerkontakt.

Oberhalb der Schwelle wächst der Liftoff-Anteil zunächst langsam — 8,5 % bei $R = 1,48$, 18 % bei $R = 1,62$ — und springt zwischen $R = 1,62$ und 1,70 auf 75 %. Der Übergang vom kurzzeitigen Abheben zum prellenden Betrieb ist also kein stetiger, sondern ein Umschlag.

Schiefe. Unterhalb der Schwelle ist die Kontaktkraft eine reine Sinusschwingung um Mg und damit symmetrisch verteilt: $\gamma_1 = 0$ in allen 30 liftoff-freien Konfigurationen, auf vier Nachkommastellen. Oberhalb der Schwelle ist γ_1 positiv, zwischen +1,69 und +2,58. **Negative Schiefe tritt mit sinusförmigem Profil nirgends auf.**

Spitzenkraft. Im synchronen Fall $R = 3$ erreicht die Spitzenkontaktkraft das 13,6-fache der Basislinie, rund 87 N — deutlich mehr als die 7,9 Mg des asymmetrischen Profils, weil sich drei Sinusschwingungen kohärent addieren, während sich drei asymmetrische Profile bei jeder Phasenlage teilweise verteilen.

Folgerung. Das Ergebnis ist eindeutig und für die Versuchsauslegung bindend. Mit sinusförmigem Antrieb ist das Dreimodulsystem einem einzelnen Schwingerreger mit einstellbarer Amplitude äquivalent. Die Phasenkonfiguration (φ_2, φ_3) trägt dann keine Information, die nicht in R enthalten wäre; ein Raster über der Phasenebene misst dieselbe eindimensionale Kurve vielfach. Die Vorhersage zum Vorzeichen der Schiefe nach Abschnitt 4.8 ist mit diesem Antrieb nicht prüfbar, weil der Fall $\gamma_1 < 0$ nicht auftritt. Und die Anordnung reproduziert im Ergebnis das Experiment von Rigaud und Perret-Liaudet [18] — harmonisch angeregter unilateraler Kontakt mit variabler Amplitude — statt die in Kapitel 2 benannte Lücke zu adressieren.

Die Asymmetrie des Bahnprofils ist demnach kein Detail der Umsetzung, sondern die Quelle der gesamten Phasenabhängigkeit jenseits der Amplitude. Für die Laborvariante folgt: Ein Antrieb, der ein asymmetrisches Profil erzeugt — Nocke oder programmierbarer Aktor —, ist zwingend; Exzenter und Kurbel bei konstanter Drehzahl scheiden aus. Der Sinus-Sweep behält dennoch einen Nutzen: Er ist die Referenz, gegen die der Beitrag der Profilasymmetrie in der Messung beziffert werden kann, und er liefert mit Gleichung (9.7) eine aus Transmissibilität und Hub berechenbare Liftoff-Schwelle als zusätzliche Prüfgröße mit bekannter Antwort.

9.8 Sensitivität gegenüber Steifigkeit und Dämpfung

Alle bisherigen Ergebnisse dieses Kapitels gelten für einen einzigen Kontaktparametersatz, $k = 10^4 \text{ N/m}$ und $c = 16 \text{ N s/m}$. Da die Steifigkeit des Kontaktelements in der Laborvariante frei wählbar ist — Elastomerpad, Feder, Metallauflage — wurde der Sweep für fünf Steifigkeiten über zwei Dekaden wiederholt, bei festem Dämpfungsgrad $\zeta = 0,10$ und unverändertem asymmetrischem Profil. Je Steifigkeit ein 7×7 -Raster; die Vergleichbarkeit mit dem 19×19 -Raster ist entsprechend eingeschränkt.

$k / \text{N/m}$	f_n / Hz	$3f/f_n$	liftoff-frei	$\max \lambda / \%$	$\min \gamma_1$	$\max N_{\max}/Mg$	$\gamma_1 < 0$ bei Paar
10^3	6,2	4,81	48	12,4	-0,331	1,94	16 von 34
$3 \cdot 10^3$	10,8	2,77	0	56,7	+0,361	3,52	0 von 0
10^4	19,7	1,52	0	76,1	-0,128	7,09	0 von 6
$3 \cdot 10^4$	34,2	0,88	18	86,2	-0,495	13,96	0 von 12
10^5	62,4	0,48	30	92,1	-0,945	26,05	0 von 18

Tabelle 9.7: Sensitivität gegenüber der Kontaktsteifigkeit, je 7×7 -Raster, $\zeta = 0,10$. Letzte Spalte: Zahl der Konfigurationen mit negativer Schiefe, in denen zwei Module gleichphasig laufen, bezogen auf alle Konfigurationen mit negativer Schiefe.

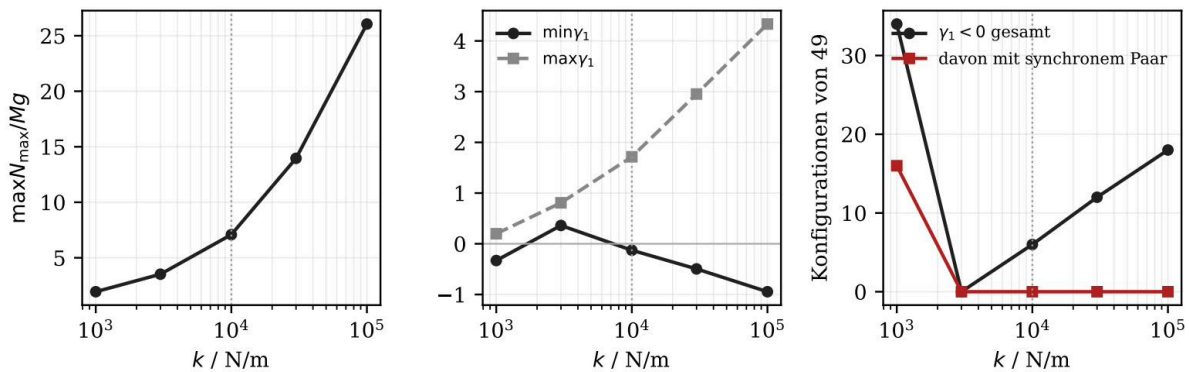


Abbildung 9.6: Kennzahlen gegen die Kontaktsteifigkeit. Links die maximale Spitzenkraft, Mitte die Spannweite der Schiefe, rechts die Zahl der Konfigurationen mit negativer Schiefe und davon jene mit synchronem Modulpaar. Punktiert der Basisparametersatz.

Vier Befunde, in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für die Auslegung.

Die Vorzeichenregel hat einen Gültigkeitsbereich. Für $k \geq 3 \cdot 10^3 \text{ N/m}$, also $3f/f_n \leq 2,8$, tritt negative Schiefe in keiner Konfiguration mit gleichphasigem Modulpaar auf; die Vorhersage aus Abschnitt 4.8 hält über anderthalb Dekaden. Bei $k = 10^3 \text{ N/m}$ bricht sie: 16 der 34 Konfigurationen mit negativer Schiefe enthalten ein synchrones Paar. Der Grund ist die Lage der Anregung zur Kontaktresonanz. Bei $k = 10^3 \text{ N/m}$ liegt $f_n = 6,2 \text{ Hz}$ unterhalb der Anregungsfrequenz; der Kontakt arbeitet im Isolationsbereich mit einer Transmissibilität von rund 0,66. Der Rahmen bewegt sich dann weitgehend mit den inneren Massen mit, und der Kontakt überträgt nur einen gedämpften, zu höheren Harmonischen hin zunehmend abgeflachten Anteil der Trägheitskraft. Die Kontaktkraft variiert entsprechend wenig — $N_{\max}$ erreicht nur das 1,9-fache der Basislinie —, ihre Schiefe bleibt klein, $|\gamma_1| \leq 0,33$, und deren Vorzeichen ist nicht mehr an die Phasenpaarung

gebunden. Im entgegengesetzten Grenzfall des steifen Kontakts, $3f/f_n \rightarrow 0$, überträgt die Unterlage die Trägheitskraft nahezu unverzögert, $N(t) \approx Mg - (M/3) \sum \ddot{z}_{\text{egg}}$, und dort hält die Regel. Die Vorzeichenregel ist also keine Eigenschaft des Profils allein, sondern des Zusammenspiels von Profil und Kontaktdynamik — und sie gilt nur, wo der Kontakt die Profilform überträgt statt sie zu filtern.

Die Spitzenkraft wächst steil mit der Steifigkeit. $\max N_{\text{max}}/Mg$ steigt von 1,9 bei $k = 10^3$ auf 26 bei $k = 10^5$, näherungsweise proportional zu $\sqrt{k}$. Die Nennlastforderung aus Abschnitt 5.7 ist damit an k gebunden: Ein Metallkontakt statt eines Elastomerpads verlangt eine um eine Größenordnung höhere Nennlast — bei $k = 10^5 \text{ N/m}$ rund 170 N — und verliert entsprechend Auflösung um Mg .

Nahe der Kontaktresonanz verschwindet die Struktur. Bei $k = 3 \cdot 10^3 \text{ N/m}$ liegt f_n mit 10,8 Hz fast auf der Anregungsfrequenz. Dort hebt der Kontakt in jeder der 49 Konfigurationen ab, negative Schiefe tritt nirgends auf, und die Spannweite der Schiefe ist die kleinste der Serie. Die Resonanz verwischt die Regime. Ein Aufbau, dessen Kontakteigenfrequenz nahe f liegt, ist für die Fragestellung ungeeignet, unabhängig von seiner sonstigen Qualität.

Steifer Kontakt schärft die Regime. Mit wachsendem k wird die negative Schiefe ausgeprägter — von $-0,13$ bei 10^4 auf $-0,95$ bei 10^5 — und die liftoff-freie Insel um die triphasische Konfiguration größer. Das Signal, das die Vorzeichenregel prüft, wird also mit der Steifigkeit deutlicher. Der Preis ist die Spitzenkraft, und die Flanke: Bandbreite und Abtastrate skalieren nach Abschnitt 6.5 mit f_n .

Anhaltspunkte für ein Auslegungsfenster. Aus den vier Befunden ergeben sich Anhaltspunkte für ein Fenster in $3f/f_n$ — Anhaltspunkte, weil fünf Steifigkeiten auf einem 7×7 -Raster kein durchgehend abgesichertes Fenster in Steifigkeit, Dämpfung und Phasenlage begründen. Oberhalb von etwa 3 ist der Kontakt zu weich: Die Anregung liegt über der Kontaktresonanz, der Kontakt filtert die Profilform, wenig Liftoff, Schiefe klein und ohne Vorzeichenbindung, Regel ungültig. Um $3f/f_n \approx 3$ liegt die Resonanz, die alles verwischt. Unterhalb von etwa 1 ist der Kontakt steif: Regel robust, Signal deutlich, aber Spitzenkraft und Bandbreite teuer. Der Basisparametersatz mit $3f/f_n = 1,5$ liegt im Fenster; $k = 3 \cdot 10^4 \text{ N/m}$ mit $3f/f_n = 0,88$ würde das Vorzeichensignal vervierfachen und die Spitzenkraft verdoppeln. Diese Abwägung ist vor der Wahl des Kontaktelements zu treffen, und sie ist mit den Zahlen der Tabelle 9.7 treffbar.

Dämpfung

Die Dämpfung wurde bei festem $k = 10^4 \text{ N/m}$ an den vier Regimepunkten der Tabelle 6.1 variiert, nicht über ein Raster; die Aussagen sind entsprechend punktuell.

Drei Befunde.

Das Vorzeichensignal wächst mit der Dämpfung. In der dephasierten Konfiguration fällt γ_1 monoton von $-0,08$ bei $\zeta = 0,05$ auf $-0,74$ bei $\zeta = 0,40$. Bei sehr schwacher Dämpfung, $\zeta = 0,02$, verliert dieselbe Konfiguration den Dauerkontakt — $\lambda = 9,4\%$ — und die Schiefe geht auf null. Die liftoff-freie Insel um die triphasische Konfiguration setzt also eine Mindestdämpfung voraus; ein sehr schwach gedämpfter Kontakt prellt sie weg.

ζ	$c / \text{Ns/m}$	synchron		Zweiergruppe		dephasiert	
		γ_1	$N_{\max}/Mg$	γ_1	$\lambda / \%$	γ_1	$\lambda / \%$
0,02	3,2	+2,91	13,0	+1,66	73,9	+0,01	9,4
0,05	8,1	+2,99	15,9	+1,66	74,4	-0,08	0,0
0,10	16,1	+1,71	6,5	+1,66	75,1	-0,28	0,0
0,20	32,2	+1,77	6,5	-0,07	34,5	-0,63	0,0
0,40	64,5	+2,05	7,5	+0,08	25,4	-0,74	0,0

Tabelle 9.8: Dämpfungssensitivität an drei Regimepunkten, $k = 10^4 \text{ N/m}$. Die vierte Konfiguration (stark intermittent) verhält sich über den gesamten Bereich wie die synchrone und ist nicht aufgeführt.

Die Vorzeichenregel hat auch in der Dämpfung einen Gültigkeitsbereich. Bei $\zeta = 0,20$ zeigt die Zweiergruppe $\gamma_1 = -0,07$: eine Konfiguration mit gleichphasigem Modulpaar und schwach negativer Schiefe, im Widerspruch zur Regel. Die Verletzung ist klein, aber sie ist eine. An den vier geprüften Punkten hält die Regel für $\zeta \lesssim 0,1$ und darüber nicht; für sämtliche Phasenlagen ist sie damit nicht belegt. Zusammen mit dem Befund zur Steifigkeit gilt: Die Vorhersage aus Abschnitt 4.8 ist nach den Stichproben an einen Bereich in (k, ζ) gebunden, dessen Grenzen vor der Kampagne durch Ausschwingversuch und eine dichtere Abtastung zu bestimmen sind.

Die Spitzenkraft hängt nicht monoton von der Dämpfung ab. Im synchronen Fall erreicht $N_{\max}$ bei $\zeta = 0,05$ das 15,9-fache der Basislinie, rund 101 N — mehr als bei schwächerer wie bei stärkerer Dämpfung. Die Nennlastforderung aus Abschnitt 5.7 ist daher am schwach gedämpften Fall zu bemessen: Eine Dose mit 10 kg Nennlast reicht bei $\zeta = 0,10$, wird bei $\zeta = 0,05$ überschritten. Da ζ eines Elastomerpads vor der Messung nur ungefähr bekannt ist, ist die Reserve entsprechend zu wählen.

9.9 Was dieses Kapitel nicht belegt

- **Das Kontaktmodell ist nicht validiert.** Der Kontakt wird als linear-elastisch mit viskoser Dämpfung behandelt, ohne Hertz'sche Nichtlinearität, Rauheit oder Stoßverluste. Die Frage, die das Experiment behandelt, ist gerade, ob die hier gefundene Phasenabhängigkeit den Übergang zum realen Kontakt übersteht. Übereinstimmung zwischen Messung und Simulation ist nicht das Erfolgskriterium; das Überleben der qualitativen Struktur ist es.
- **Numerische Residuen sind keine Nachweisgrenzen.** Der Boden von 0,2 ppm aus Abschnitt 9.4 ist eine Eigenschaft des Integrators. Er trägt keine Information über die erreichbare Messauflösung. Die Schwelle $\varepsilon_{\text{phys}}$ wird empirisch aus der Wiederholpräzision der Referenz bestimmt und aus nichts sonst.
- **Die Wertebereiche sind keine Vorhersagen.** Tabelle 9.5 gibt an, wie weit sich die Funktionale im Modell bewegen. Sie gibt nicht an, wie weit sie sich in der Apparatur bewegen werden.

9.10 Berichtsformat der Messkampagne

Das Kapitel, das die Messergebnisse berichtet, ist zum jetzigen Zeitpunkt bewusst leer. Sein Format wird hier festgelegt, bevor Daten vorliegen, und nach der Erhebung nicht mehr geändert:

1. Wiederholpräzision der Referenz: $\hat{\sigma}_{\text{ref}}$ je Funktional und die daraus folgende Schwelle $\varepsilon_{\text{phys}}$.
2. Ergebnis der Spur 1: Kontrollgröße mit Konfidenzintervall, getrennt berichtet für Konfigurationen mit niedrigem und mit hohem Liftoff-Anteil, sowie die daraus folgende Schranke für die systematische Verschiebung.
3. Ergebnis der Spur 2: die vier Funktionale über die gemessenen Konfigurationen, mit Bootstrap-Intervallen.
4. Klassifikation des Ausgangs nach Abschnitt 8.6, mit den ausgeschlossenen Läufen und dem angewandten Ausschlusskriterium.
5. Etwaige Abweichungen von diesem Format, einzeln aufgeführt und begründet.

Ein Nullergebnis wird im selben Format und in derselben Ausführlichkeit berichtet wie ein positives.

Kapitel 10

Artefaktanalyse

10.1 Überblick

Das Erkennen und Beherrschen experimenteller Artefakte ist eine zentrale Voraussetzung für die Auslegung kleiner Signalabweichungen. Da die erwartete Signalgröße mit der Messunsicherheit vergleichbar ist, können bereits geringe unkontrollierte Effekte scheinbare Unterschiede zwischen Systemzuständen erzeugen.

Dieses Kapitel benennt, klassifiziert und bewertet systematisch mögliche Artefaktquellen. Sie sind gegen zwei verschiedene Zielsignaturen zu prüfen, und die Prüfungen sind nicht austauschbar:

- Artefakte, die eine Abweichung der Kontrollgröße von null erzeugen. Da diese Größe erhaltungsgarantiert null ist, ist jede solche Abweichung definitionsgemäß ein Artefakt; die Frage lautet nur, welches.
- Artefakte, die eine scheinbare Abhängigkeit der Wellenformfunktionale von der Phasenkonfiguration erzeugen. Diese sind schwerer zu erkennen, da hier kein bekannter Sollwert vorliegt.

Die zweite Klasse ist die kritische. Ein Artefakt, das mit der Phasenlage der Aktuierung korreliert — etwa elektromagnetische Einkopplung oder ein phasengebundener Synchronisationsversatz — erzeugt genau die Signatur, die auch ein echter Befund erzeugen würde.

10.2 Definition von Artefakten

Als Artefakt gilt in dieser Arbeit jeder Beitrag zum gemessenen Signal, der nicht unmittelbar mit der beabsichtigten zustandsabhängigen Änderung des Systems zusammenhängt, sondern aus dem Messvorgang, aus Umgebungseinflüssen oder aus unbeabsichtigtem Systemverhalten entsteht.

Artefakte können Signale erzeugen, die

- zeitabhängig,
- zustandsabhängig,
- oder statistisch strukturiert sind,

und die daher ohne gezielte Analyse von der Zielgröße nicht unterscheidbar sein können.

10.3 Klassifikation der Artefaktquellen

Mögliche Artefaktquellen werden in die folgenden Kategorien gegliedert.

10.3.1 Mechanische Artefakte

- unbeabsichtigte Kopplung zwischen innerer Bewegung und äußerer Struktur,
- Asymmetrien der Massenverteilung,
- Verformung tragender Bauteile,
- Reibung und Stick-Slip-Effekte,
- Lose oder Spiel in mechanischen Verbindungen.

10.3.2 Sensorbedingte Artefakte

- Sensordrift und instabile Nulllage,
- nichtlineares Sensorverhalten,
- Hysterese,
- Querempfindlichkeit gegenüber Temperatur oder Erschütterung,
- begrenzte Auflösung und Quantisierungseffekte.

10.3.3 Umgebungsbedingte Artefakte

- Temperaturschwankungen,
- Umgebungerschütterungen,
- Luftströmungen oder Druckänderungen,
- elektromagnetische Störeinflüsse.

10.3.4 Artefakte aus Steuerung und Aktuierung

- Ungenauigkeiten im Zeitverhalten der Aktuierung,
- Phasenjitter,
- Schwankungen der Spannungsversorgung,
- Kopplung zwischen Steuerelektronik und Messsystem.

10.3.5 Artefakte der Datenerfassung

- Abtastjitter,
- Synchronisationsfehler,
- Signalbegrenzung oder Sättigung,
- Grenzen der numerischen Genauigkeit.

10.4 Wirkmechanismen

Jeder Artefaktquelle ist ein Mechanismus zugeordnet, über den sie das gemessene Signal beeinflussen kann. Dazu zählen:

- die Erzeugung eines unmittelbaren Kraftbeitrags,
- die Veränderung des Kraftflusses,
- das Einbringen einer zeitabhängigen Verschiebung,
- die Kopplung zwischen innerer Dynamik und Messschnittstelle,
- die Verzerrung des aufgezeichneten Signals.

Das Verständnis dieser Mechanismen ist notwendig, um zu beurteilen, ob ein beobachtetes Signal plausibel aus einem Artefakt stammen kann.

10.5 Unterscheidungskriterien

Zur Abgrenzung einer echten zustandsabhängigen Änderung gegen ein Artefakt werden die folgenden Kriterien herangezogen:

- die Abhängigkeit von äußeren Größen wie der Temperatur,
- die Empfindlichkeit gegenüber kleinen Änderungen der Aufbaukonfiguration,
- die Korrelation mit Hilfssignalen, etwa der Erschütterungsmessung,
- der Bestand über wiederholte Läufe hinweg,
- Symmetrie oder Asymmetrie gegenüber einer Zustandsumkehr.

Ein beobachteter Effekt, der stark mit unkontrollierten Parametern variiert, ist mit höherer Wahrscheinlichkeit artefaktbedingt.

10.6 Kontrollversuche

Eigene Kontrollversuche dienen dazu, Artefaktbeiträge zu isolieren und zu bewerten. Beispiele sind:

- der Betrieb des Systems ohne innere Aktuierung,
- symmetrische Konfigurationen, bei denen kein Nettounterschied zu erwarten ist,
- die Variation der Umgebungsbedingungen innerhalb kontrollierter Grenzen,
- die Änderung der Einspannbedingungen,
- der Austausch von Komponenten, etwa des Sensors.

Ziel der Kontrollversuche ist nicht die Bestätigung eines Effekts, sondern die Prüfung alternativer Erklärungen.

10.7 Empfindlichkeitsanalyse

Die Empfindlichkeit der Messgrößen gegenüber Änderungen von Systemparametern wird bewertet, indem ausgewählte Parameter systematisch verändert und die resultierende Änderung der Zielfunktionale γ_1 , λ , A und $N_{\min}$ beobachtet wird. Die Kontrollgröße wird dabei mitgeführt: Verändert sie sich mit einem Parameter, der sie nach Gleichung (3.16) nicht verändern kann, ist der betreffende Parameter selbst eine Artefaktquelle.

Zu den Parametern können gehören:

- die Anregungsamplitude,
- die Phasenbeziehungen,
- die Frequenz,
- die Länge des Messfensters,
- die Umgebungsbedingungen.

Eine starke Abhängigkeit von unbeabsichtigten Parametern kann auf ein Überwiegen von Artefakten hindeuten.

10.8 Residualanalyse

Die durch $C(x, t)$ dargestellten Residualbeiträge werden analysiert, indem gemessene Daten mit dem unter vereinfachten Annahmen erwarteten Verhalten verglichen werden. Abweichungen, die das Primärmodell nicht erklärt, werden Residualeffekten zugeordnet und weiter untersucht.

Die Residualanalyse umfasst:

- den Vergleich von gemessener und erwarteter Signalstruktur,
- das Erkennen systematischer Muster in den Residuen,
- die Bewertung der Korrelation mit Hilfsmessungen.

10.9 Betrachtung des ungünstigsten Falls

Um Überinterpretation zu vermeiden, wird ein Vorgehen nach dem ungünstigsten Fall gewählt. Für jeden beobachteten Effekt wird gefragt:

Lässt sich das beobachtete Signal vollständig durch bekannte oder plausible Artefaktmechanismen erklären?

Nur wenn keine plausible Artefakterklärung mit den Daten vereinbar bleibt, gilt das Ergebnis als Kandidat für eine weitergehende Auslegung.

10.10 Dokumentation und Nachvollziehbarkeit

Alle erkannten Artefaktquellen, Kontrollversuche und Analyseschritte werden ausführlich dokumentiert. Dazu gehören:

- die Beschreibung der Prüfbedingungen,
- die Parametereinstellungen,
- die beobachteten Effekte,
- die Schlussfolgerungen zur Relevanz des jeweiligen Artefakts.

Diese Dokumentation sichert, dass der Bewertungsvorgang durchsichtig und reproduzierbar bleibt.

10.11 Grenzen der Artefaktanalyse

Eine vollständige Beseitigung aller Artefakte ist nicht erreichbar. Ziel ist daher nicht der Nachweis ihrer Abwesenheit, sondern die Verringerung ihres Einflusses und die Beurteilung ihrer Plausibilität im Verhältnis zum beobachteten Signal.

Unerkannte oder zusammenwirkende Artefakteffekte können weiterhin vorliegen und sind in der abschließenden Auslegung zu berücksichtigen.

10.12 Zwischenfazit

Die Artefaktanalyse ist integraler Bestandteil der experimentellen Methodik. Sie liefert ein strukturiertes Vorgehen, um alternative Erklärungen beobachteter Signalabweichungen zu benennen und zu bewerten.

Der Rahmen betont kritische Bewertung, kontrollierte Prüfung und zurückhaltende Auslegung, um das Risiko falsch-positiver Schlüsse gering zu halten.

Kapitel 11

Diskussion

11.1 Überblick

Dieses Kapitel bewertet, was die Arbeit zum gegenwärtigen Stand festgestellt hat und was sie ausdrücklich nicht festgestellt hat. Es liegen keine Messdaten vor; die Erörterung bezieht sich daher auf den Rahmen selbst und auf die Simulationsstudie nach Kapitel 9.

Das ist keine Einschränkung des Diskussionsgegenstands, sondern seine Bestimmung. Ein prä-experimenteller Rahmen wird nicht danach beurteilt, welche Ergebnisse er hervorgebracht hat, sondern danach, ob er Ergebnisse hervorbringen könnte, die belastbar sind — und ob er die Bedingungen benennt, unter denen sie es nicht wären.

11.2 Was die Simulationsstudie zeigt

Zwei Befunde liegen vor. Beide sind Modellaussagen und keine Messungen.

Das Fenstermittel trägt bei intermittierendem Kontakt einen Randterm. Über die 361 Konfigurationen des Rasters gewinnt die Kette die erhaltene Basislinie bei Dauerkontakt auf 0,2 ppm zurück; im Archivlauf erreichte das Residuum bei Liftoff-Anteilen oberhalb von 50 % bis 0,68 %. Der Schwerpunktsatz lässt bei hohem Liftoff keine Ausnahme zu, legt aber für jedes endliche Fenster einen Randterm fest: die Änderung der Schwerpunktsgeschwindigkeit, bezogen auf g und Fensterlänge (Gleichung (9.3)). Das Residuum fällt mit $T_w^{-0,945}$, also praktisch mit T_w^{-1} , während ein Integrationsfehler von der Fensterlänge unabhängig wäre; der Quadraturanteil bleibt unter 0,01 %. Der Höchstwert des Archivs war Einschwingen; bei aperiodischer Bewegung bleibt der Randterm im 10-s-Fenster bis 0,37 %.

Der methodisch erhebliche Teil ist nicht der Wert, sondern die Art seines Zustandekommens: Der Befund wurde durch eine Größe erzeugt, deren richtige Antwort vorab bekannt war. Ohne diese Konstruktion wäre der Randterm nicht als solcher erkennbar gewesen, sondern hätte als konfigurationsabhängiger Effekt erscheinen können. Genau das ist in einer früheren Phase dieses Projekts geschehen.

Die Zielgrößen sind im Modell nicht entartet. Die Wellenformfunktionale überstreichen den Raum der Phasenkonfigurationen um Faktoren, während das Zeitmittel innerhalb von 0,07 % festliegt. Die Spitzenkontaktkraft erreicht das Achtfache der Basislinie. Damit ist die erforderliche Messauflösung bezifferbar, und die Frage nach einer Phasenabhängigkeit ist im Modell nicht trivial beantwortet.

11.3 Was die Simulationsstudie nicht zeigt

Die Grenzen dieser Befunde sind schärfer als ihre Aussage.

- **Das Kontaktmodell ist nicht validiert.** Es behandelt den Kontakt als linear-elastisch mit viskoser Dämpfung, ohne Hertz'sche Nichtlinearität, Rauheit oder Stoßverluste. Ob die im Modell gefundene Struktur den Übergang zum realen Kontakt übersteht, ist gerade die offene Frage.
- **Das numerische Residuum ist keine Nachweisgrenze.** Der Boden von 0,2 ppm bei Dauerkontakt ist eine Eigenschaft des Integrators, der Anstieg bei Intermittenz eine Eigenschaft der gewählten Fensterlänge. Beides sagt nichts über die erreichbare Messauflösung.
- **Die Parametersätze sind nicht abgeglichen.** Die Simulation arbeitet mit 10 Hz und einem Halteanteil von 0,65, während für die Apparatur 2,2 Hz und 0,80 als Auslegungswerte geführt werden. Bis dieser Abgleich vorliegt, lassen sich die Zahlenwerte des Kapitels 9 nicht auf die Apparatur übertragen.

11.4 Die Kontrollgröße als Instrument — und ihre Grenze

Der zentrale methodische Zug dieser Arbeit ist die Verwendung einer erhaltungs-garantierten Nullgröße als In-situ-Kontrolle. Seine Stärke ist unmittelbar: Er liefert eine Nullreferenz ohne Zweitapparatur, ohne Referenznormal und ohne Modellannahme, und er misst das Falsch-Positiv-Verhalten der vollständigen Auswertekette gegen eine bekannte Antwort.

Seine Grenze ist ebenso unmittelbar und wird hier ausdrücklich benannt, weil sie die Reichweite des gesamten Rahmens bestimmt.

Die Kontrolle deckt nicht ab, was sie zu decken scheint. Der Nachweis, dass die Kette eine erhaltungs-garantierte Nullgröße als null wiedergewinnt, ist eine Aussage über das *erste Moment*. Die Zielgrößen sind Funktionale der Wellenform. Aus der Bestätigung der einen folgt die Verlässlichkeit der anderen nicht.

Konkret bestehen mindestens drei Artefaktklassen die Kontrolle und verfälschen dennoch das Ergebnis:

- **Phasenkorrelierte Einkopplung.** Ein Störsignal, das mit dem Aktuierungstakt korreliert — elektromagnetische Einkopplung, ein phasengebundener Synchronisationsversatz — verändert die Wellenform, kann sich aber über den Zyklus zu null mitteln. Die Kontrollgröße bleibt dann unauffällig, während γ_1 , λ und A systematisch verfälscht sind. Dies ist die kritische Klasse.
- **Symmetrischer Kettenfehler.** Ein Fehler, der beide Zustände gleichermaßen trifft, hebt sich in der Differenz auf. Die Kontrolle besteht, obwohl die Kette einen erheblichen systematischen Fehler trägt.
- **Amplitudenabhängige Kennlinie.** Bei zyklischer Trennung durchläuft die Eingangskraft den Bereich von null bis zum Vielfachen der Basislinie. Eine über diesen Bereich nicht konstante Übertragung verzerrt die Wellenform, ohne das Zeitmittel zu verschieben.

Die Kontrolle ist damit eine *notwendige*, keine hinreichende Bedingung. Sie schließt eine Fehlerklasse sicher aus — diejenige, die in diesem Projekt tatsächlich zu einem zurückgezogenen Befund geführt hat — und lässt andere offen.

Was daraus folgt. Die verbleibenden Klassen sind nicht statistisch, sondern nur durch Versuchsanordnung zu behandeln. Drei Maßnahmen sind dafür vorgesehen und in Kapitel 10 ausgeführt:

- Leerläufe mit bestromter, aber blockierter Aktuierung. Sie trennen elektromagnetische Einkopplung von mechanischer Wirkung, weil die elektrische Anregung unverändert bleibt und die mechanische entfällt. Dies ist der wichtigste Einzelversuch des gesamten Protokolls.
- Umkehr der Phasenreihenfolge. Eine echte Abhängigkeit von der Phasenkonfiguration ist gegenüber der Messreihenfolge invariant, ein taktgebundenes Artefakt nicht notwendig.
- Statische Kennlinienaufnahme über den gesamten Kraftbereich bis zum Achtfachen der Basislinie, statt nur um den Arbeitspunkt.

11.5 Bezug zur Artefaktanalyse

Die Auslegung der Ergebnisse ist von der systematischen Artefaktanalyse nicht zu trennen. Nach der Unterscheidung in Abschnitt 11.4 gilt für die beiden Größenklassen Verschiedenes:

Bei der **Kontrollgröße** ist die Zuordnung eindeutig. Ihr wahrer Wert ist null; jede statistisch belastbare Abweichung ist ein Artefakt, und die Aufgabe der Analyse besteht allein darin, welches. Der Artefaktkatalog dient hier der Eingrenzung, nicht der Entscheidung.

Bei den **Wellenformfunktionalen** liegt kein Sollwert vor. Hier trägt die Analyse die Entscheidungslast, und ein beobachtetes Signal gilt nur dann als Kandidat, wenn es

- über unabhängige Läufe hinweg reproduzierbar ist,
- mit dem gesteuerten Systemzustand korreliert und nicht mit dem Aktuierungstakt,
- unter kontrollierter Parametervariation stabil bleibt,
- im Leerlauf mit blockierter Aktuierung verschwindet,
- keiner bekannten Artefaktsignatur entspricht.

Wird eine dieser Bedingungen verfehlt, erfolgt die Einstufung als möglicher Artefaktbeitrag. Der vollständige Ausschluss aller Artefaktbeiträge lässt sich nicht garantieren; die Aufgabe des Rahmens ist die Verringerung der Fehldeutungswahrscheinlichkeit, nicht der Beweis der Artefaktfreiheit.

11.6 Grenzen der Auslegung

Der Auslegungsrahmen ist ausdrücklich auf die Messebene beschränkt.

Jede beobachtete Abweichung kann stammen aus

- ungeklärten Messartefakten,
- unvollständiger oder vereinfachter Systemmodellierung,
- Umgebungseinflüssen, die der Aufbau nicht vollständig erfasst,
- Residualbeiträgen, dargestellt durch den Term $C(x, t, \theta)$ in Gleichung (3.5).

Ein Überschreiten der Schwelle $\varepsilon_{\text{phys}}$ ist daher eine notwendige, keine hinreichende Bedingung für die Behauptung einer echten Phasenabhängigkeit. Ohne unabhängige Belege, die artefaktbasierte Erklärungen ausschließen, wird keine kausale Auslegung vorgenommen.

Umgekehrt gilt: Das Ausbleiben eines Befunds beweist nicht die Abwesenheit einer Abhängigkeit. Eine obere Schranke ist nur dann festgelegt, wenn das Intervall der Differenz nachweislich innerhalb der Schwelle liegt; andernfalls ist der Ausgang unbestimmt, und es gibt keine Schranke zu berichten. Und selbst ein nachgewiesenes Nullergebnis ist nur so aussagekräftig wie die zugrunde liegende Wiederholpräzision: Bei großem $\hat{\sigma}_{\text{ref}}$ ist die Schwelle weit, die Schranke schwach — und muss als solche berichtet werden, statt als Ausschluss.

11.7 Unabhängigkeit und statistische Annahmen

Die statistische Auswertung setzt voraus, dass die laufweisen Schätzwerte näherungsweise unabhängig sind.

Verletzungen dieser Annahme können entstehen aus

- thermischen Relaxationseffekten zwischen den Läufen,
- langsamen Driftvorgängen auf Zeitskalen, die mit der Messfolge vergleichbar sind,
- Gedächtniseffekten im mechanischen oder elektronischen System, insbesondere Setzvorgängen in der Einspannung.

Solche Effekte bringen Korrelationen ein, die das statistische Standardmodell nicht erfasst, und verzerren die Schätzung der Streuung. Da die Entscheidungsschwelle aus eben dieser Streuung abgeleitet wird, wirkt sich eine unterschätzte Streuung unmittelbar auf die Entscheidungsregel aus: Die Schwelle fällt zu niedrig aus, und die Falsch-Positiv-Rate steigt über das nominelle Niveau.

Für die Wellenformfunktionale kommt hinzu, dass die Annahme näherungsweise Normalverteilung der laufweisen Werte nicht selbstverständlich ist. Bei hohem Liftoff-Anteil ist die Kontaktkraftverteilung bimodal, mit einer Masse bei null und einer in der Kontaktphase; das dritte Moment reagiert dann empfindlich auf die Fensterwahl. Aus diesem Grund werden Bootstrap-Intervalle über die Läufe verwendet und keine normalverteilungsbasierten Intervalle. Auch der Bootstrap setzt jedoch Austauschbarkeit der Läufe voraus, die durch Neueinspannung zwischen Sitzungen verletzt sein kann.

11.8 Einschränkungen

Die vorliegende Arbeit unterliegt den folgenden Einschränkungen:

- **Es liegen keine Messdaten vor.** Alle Zahlenwerte stammen aus Simulationen. Der Rahmen ist ausgelegt, nicht erprobt.
- **Die dynamische Kalibrierung bei intermittierendem Kontakt ist ungelöst.** Die statische Rückführbarkeit des Kraftsensors ist verfügbar; ihre Übertragung auf einen Kontakt, der zyklisch abhebt, ist nicht abgesichert. Das begrenzt die absolute Auslegung von $N_{\max}$ und A unmittelbar.
- **Die Schwellen sind nicht beziffert.** $\varepsilon_{\text{phys}}$ und $\varepsilon_{\perp}$ sind definiert, aber ihre Werte folgen erst aus der Wiederholmesskampagne. Bis dahin lässt sich ein Nullergebnis nicht formal von unzureichender Auflösung unterscheiden.
- **Die Kontrolle deckt nicht alle Fehlerklassen ab,** wie in Abschnitt 11.4 ausgeführt.
- **Endliche Auflösung und begrenzte Laufzahl** begrenzen die Teststärke.

Diese Einschränkungen begrenzen sowohl die Empfindlichkeit des geplanten Versuchs als auch die Tragfähigkeit jedes daraus abgeleiteten Schlusses.

11.9 Alternative Erklärungen

Auch bei einem statistisch belastbaren und reproduzierbaren Befund sind alternative Erklärungen zu prüfen. Plausible Quellen sind:

- unbeabsichtigte mechanische Kopplung innerhalb des Systems,
- Asymmetrien im konstruktiven Aufbau,
- eine über den Kraftbereich nicht konstante Übertragung der Messkette,
- Wechselwirkung zwischen Aktuierungssignalen und Sensorelektronik,
- das Zusammenwirken mehrerer kleiner Artefaktbeiträge, von denen keiner für sich auffällig wäre.

Die letzte Möglichkeit ist die am schwersten auszuschließende. Der Rahmen bevorzugt keine bestimmte Erklärung, verlangt aber den Ausschluss artefaktbasierter Auslegungen, bevor eine weitergehende Deutung erwogen wird.

11.10 Übertragbarkeit

Der dargestellte Zugang ist nicht auf das hier untersuchte System beschränkt. Übertragbar ist insbesondere das konstruktive Prinzip: Wo eine Erhaltungsgröße eine Messgröße auf einen bekannten Wert festlegt, lässt sich diese Größe als In-situ-Kontrolle der Auswertekette verwenden, statt sie als uninteressant zu übergehen.

Die Voraussetzungen dafür sind eng: Es muss eine Größe geben, deren wahrer Wert theoretisch festliegt, die mit demselben Aufbau und derselben Kette erfasst wird wie die Zielgröße, und die von den zu prüfenden Konfigurationsänderungen unberührt bleibt. Wo diese drei Bedingungen zutreffen, ist der Zugang anwendbar — etwa bei Experimenten mit kleinen Signalgrößen im Verhältnis zu Rauschen und Drift, komplexer Systemdynamik, begrenzter Beobachtbarkeit innerer Zustände und hoher Empfindlichkeit gegenüber Messartefakten.

Nicht übertragbar ist die Annahme, eine bestandene Kontrolle qualifiziere die Kette für beliebige Zielgrößen. Die Kontrolle gilt für die Klasse von Größen, der sie selbst angehört.

Kapitel 12

Fazit

12.1 Zusammenfassung der Arbeit

Die Arbeit hat einen strukturierten Messrahmen für die Untersuchung kleiner, zustandsabhängiger Abweichungen in Kraftsignalen mechanisch gekoppelter Systeme entwickelt und angewandt.

Der Rahmen beruht auf:

- der ausdrücklichen Trennung von Systemdynamik und Messvorgang,
- der formalen Unterscheidung von Drift, erhaltener Basislinie und Wellenformobservablen,
- der Aufnahme von Residualbeiträgen,
- vorab festgelegten statistischen Entscheidungskriterien,
- einer systematischen Artefaktanalyse.

Ein Versuchsaufbau wurde entworfen, der kontrollierte Zustandsübergänge und reproduzierbare Messungen unter definierten Randbedingungen ermöglichen soll. Er ist zum Stand dieser Arbeit nicht ausgeführt. Die Arbeit ist prä-experimentell: Sie legt die Kriterien fest, bevor Daten vorliegen, und macht sie damit der nachträglichen Anpassung unzugänglich.

12.2 Wesentliche Befunde

Zum Stand dieser Arbeit liegen keine Messdaten vor. Die Befunde stammen aus der Simulationsstudie nach Kapitel 9 und sind Modellaussagen. Sechs davon binden die Auslegung des Experiments.

Die Kontrollgröße hat einen Fenstereffekt sichtbar gemacht. Das Basislinienresiduum liegt bei Dauerkontakt bei 0,2 ppm. Größere Werte sind der Randterm des Auswertefensters, die Impulsänderung des Schwerpunkts über das Fenster. Er entsteht bei unvollständigem Einschwingen, bei Fenstern ohne ganze Orbitperioden und bei aperiodischer Bewegung und fällt mit der Fensterlänge; die Integration trägt unter 0,01 % bei. Da der Liftoff-Anteil von der Phasenlage abhängt, erschien dieser Randterm in einer früheren Projektphase als phasenabhängiger Effekt. Die Größe mit bekannter Antwort hat ihn als Artefakt ausgewiesen.

Die Wellenformfunktionale sind nicht entartet, aber auch nicht unabhängig. Sie variieren über den Phasenraum um Faktoren, während das Zeitmittel innerhalb von 0,07 % festliegt. Schiefe, Liftoff-Anteil und Asymmetrieverhältnis korrelieren jedoch mit $r \geq 0,93$; nur die minimale Kontaktkraft trägt eigenständige Information.

Das Vorzeichen der Schiefe ist eine prüfbare Vorhersage. Negative Schiefe tritt nur auf, wenn kein Modulpaar gleichphasig läuft. Die Regel hält in den geprüften Stichproben für $3f/f_n \lesssim 2,8$ und $\zeta \lesssim 0,1$ und bricht, sobald der Kontakt die Profilform filtert statt sie zu übertragen. Sie ist mit drei Messungen prüfbar und benötigt keine Nachweisschwelle.

Die Profilasymmetrie ist die Quelle der Phasenabhängigkeit. Mit sinusförmigem Antrieb kollabiert die Phasenkarte auf die resultierende Amplitude R , negative Schiefe tritt nirgends auf, und das Dreimodulsystem wird einem einzelnen Schwingererger äquivalent. Für den Aufbau ist ein Antrieb mit asymmetrischem Profil zwingend; Exzenter und Kurbel bei konstanter Drehzahl scheiden aus.

Die Kontaktsteifigkeit gibt Anhaltspunkte für ein Auslegungsfenster. Zu weich filtert der Kontakt die Profilform, nahe der Resonanz verwischen die Regime, zu steif wachsen Spitzenkraft und Bandbreite. Der Basisparametersatz mit $3f/f_n = 1,5$ liegt nach den Stichproben im Fenster; abgesichert ist es nicht.

Drei Zahlen binden die Messtechnik. Die Nennlast ist am Spitzenwert zu bemessen: 20 kg bei ungemessener Dämpfung, 10 kg erst nach nachgewiesenem $\zeta \geq 0,1$, bei steifem Kontakt entsprechend mehr. Bandbreite und Abtastrate folgen der Kontakteigenfrequenz, $B \geq 10 f_n$ und $f_s \geq 10 B$. Die Fensterlänge ist durch Konvergenznachweis zu bestimmen, nicht anzunehmen.

Die Messkampagne selbst endet nach Abschnitt 8.6 in genau einem von vier Zuständen: Apparaturfehler, unbestimmt, nachgewiesenes Nullergebnis mit oberer Schranke, oder nachgewiesene Abhängigkeit ohne Mechanismusbehauptung. Der zweite ist ein bezifferbares Präzisionsdefizit, die übrigen drei sind vollständige Ausgänge.

12.3 Methodischer Beitrag

Der wesentliche Beitrag dieser Arbeit ist methodisch. Die einzelnen Elemente sind in Abschnitt 1.5 aufgeführt; hervorzuheben ist der konstruktive Kern:

Eine Größe, die ein Erhaltungssatz auf einen bekannten Wert festlegt, wird nicht als uninteressant übergangen, sondern als Prüfmittel gegen die eigene Auswertekette verwendet. Damit entsteht eine Nullreferenz ohne Zweitapparatur, und die Zielgrößen werden erst ausgewertet, nachdem die Kette an einer bekannten Antwort bestanden hat.

Die Reichweite dieses Zugangs ist in Abschnitt 11.4 begrenzt worden: Die Kontrolle gilt für die Klasse von Größen, der sie selbst angehört, und ersetzt die Artefaktanalyse nicht.

Dieser Beitrag bleibt unabhängig vom Ausgang des Experiments gültig.

12.4 Weiterführende Arbeiten

Die offenen Punkte sind konkret und in ihrer Reihenfolge bestimmt.

1. **Antrieb mit asymmetrischem Profil.** Nocke oder programmierbarer Aktor — die Voraussetzung dafür, dass der Aufbau die Fragestellung überhaupt trägt. Die Abweichung des real erzeugten Profils vom Modellprofil ist zu vermessen und in die Simulation zurückzuführen.
2. **Wahl des Kontaktelements.** Innerhalb des Fensters $1 \lesssim 3f/f_n \lesssim 3$ ist die Steifigkeit gegen Spitzenkraft und Bandbreite abzuwägen; k und c sind vor der Kampagne durch statische Belastung und Ausschwingversuch zu bestimmen.
3. **Wiederholmesskampagne.** Sie liefert $\hat{\sigma}_{\text{ref}}$ je Funktional und damit die Schwellen $\varepsilon_{\text{phys}}$, ohne die ein Nullergebnis nicht von unzureichender Auflösung unterscheidbar ist.
4. **Leerlauf mit blockierter Aktuierung.** Er trennt die Artefaktklasse, die die Kontrollgröße nicht erfasst.
5. **Vorzeichenprüfung.** Drei Konfigurationen — synchron, Zweiergruppe, dephasiert — prüfen die Vorhersage aus Abschnitt 4.8, bevor der Sweep beginnt.
6. **Dynamische Kalibrierung.** Die Übertragung der statischen Kennlinie auf einen zyklisch abhebenden Kontakt bleibt ungelöst. Bis dahin sind N_{max} und A nur relativ auslegbar.
7. **Parameterabgleich.** Die Auslegungswerte des Forschungsrahmens sind mit dem Simulationssatz und dem Laborplan in Einklang zu bringen.

Vor jeder physikalischen Auslegung, die über den Messrahmen hinausgeht, ist die Messkampagne erforderlich.

12.5 Schlussbemerkung

Die dargestellte Formulierung impliziert nicht die Existenz neuartiger physikalischer Effekte. Sie liefert eine strukturierte und falsifizierbare Methodik zur Untersuchung kleiner Abweichungen in gemessenen Kraftsignalen.

Beobachtete Unterschiede sind kritisch gegen Messartefakte, Modellgrenzen und statistische Unsicherheit zu prüfen.

Anhang A

Ergänzende Daten

A.1 Datensatz

Alle Zahlenwerte des Kapitels 9 stammen aus einer einzigen Datei, `sweep_19x19.csv`, mit 361 Zeilen und acht Spalten. Jede Zeile entspricht einer unabhängig integrierten Phasenkonfiguration. Der Feinsweep in Abschnitt 9.6 (Datei `finesweep_2deg_120_240.csv`, 441 Zeilen, gleiche Spalten) ergänzt ihn. Beide Dateien und die Engine liegen im Repository-Stand 2026-09 [9].

Hinweis zum Einschwingen. Der Archivlauf verwendet einen festen Burn-in von 5 s. Die Nachrechnung mit adaptivem Burn-in (`sweep_19x19_burnin_2026-09-13.csv`, Quellpaket dieser Fassung) ändert die Funktione an wenigen Punkten merklich: λ um mehr als 0,5 Prozentpunkte an 11 Punkten, γ_1 um mehr als 0,02 an 7, $N_{\max}$ um mehr als 0,2 N an 9 und A um mehr als 0,05 an 6. Am Punktpaar $(0^\circ; 208,4^\circ)/(208,4^\circ; 0^\circ)$ ist das Archiv einschwing-kontaminiert.

Spalte	Größe	Einheit
<code>phi2_deg</code>	relative Phase φ_2	Grad
<code>phi3_deg</code>	relative Phase φ_3	Grad
<code>F_mean</code>	Zeitmittel $\langle N \rangle$	N
<code>F_skew</code>	Schiefe γ_1	—
<code>liftoff</code>	Liftoff-Anteil λ	%
<code>F_max</code>	maximale Kontaktkraft $N_{\max}$	N
<code>F_min</code>	minimale Kontaktkraft $N_{\min}$	N
<code>peak_ratio</code>	Asymmetrieverhältnis A	—

Tabelle A.1: Spalten des Datensatzes.

Warnung zur Spaltenbezeichnung. Die Spalte `peak_ratio` enthält nicht das Spitzen-zu-Mittel-Verhältnis, wie ihr Name nahelegt, sondern das Asymmetrieverhältnis A nach Gleichung (4.11), also $(N_{\max} - Mg)/(Mg - N_{\min})$. Die Bezeichnung stammt aus einer früheren Fassung des Auswerteprogramms und wurde beibehalten, um die Datei unverändert zu lassen. Wer den Datensatz weiterverwendet, muss diese Abweichung kennen: Eine Auswertung, die `peak_ratio` als $N_{\max}/\langle N \rangle$ liest, erhält systematisch falsche Werte.

A.2 Zweiter Datensatz: Sinusprofil

Der Sweep mit sinusförmigem Bahnprofil nach Abschnitt 9.7 liegt als `sweep_7x7_sinus.csv` vor: 49 Zeilen, Spalten `phi2`, `phi3`, `F_mean`, `F_skew`, `liftoff`, `F_max`, `F_min`, `asym`, `R`. Die Spalte `asym` enthält das Asymmetrieverhältnis A unter seinem richtigen Namen; R die resultierende Amplitude nach Gleichung (9.4). Amplitude $A = 3,846$ mm, Hub wie beim asymmetrischen Profil, alle übrigen Parameter nach Tabelle 9.1.

A.3 Deskriptive Statistik

Größe	Minimum	Median	Maximum	Spannweite
γ_1	-0,288	0,866	1,979	Faktor —
λ / %	0,000	32,275	76,221	—
A	0,881	2,445	6,928	7,9
$N_{\min}$ / N	0,000	0,000	2,882	—
$N_{\max}$ / N	9,462	21,966	50,552	5,3
$\langle N \rangle$ / N	6,3330	—	6,3832	1,008

Tabelle A.2: Kennwerte der Funktionale über 361 Konfigurationen. Basislinie $Mg = 6,3765$ N. Für γ_1 und λ ist keine Spannweite als Faktor angebbbar, da beide durch null gehen.

Der Median von $N_{\min}$ ist exakt null: Mehr als die Hälfte der Konfigurationen verliert im Zyklus den Kontakt. Der Median von λ liegt bei 32 %.

A.4 Residuum gegen die Basislinie

Teilmenge	Konfigurationen	$\max \delta $ / ppm
$\lambda = 0$	12	0,2
alle	361	6816
$\lambda > 50$ %	146	6816
Median über alle	361	29

Tabelle A.3: Betrag des relativen Residuums nach Gleichung (9.2), geschichtet nach Liftoff-Anteil; Archivlauf mit festem Burn-in von 5 s.

Die vier größten Beträge treten bei $\lambda > 71$ % auf und liegen zwischen 6450 und 6816 ppm, alle mit negativem Vorzeichen. Insgesamt sind die Vorzeichen gemischt: 178 Residuen sind negativ, 167 positiv und 16 null bei der Auflösung der Datei von 10^{-6} N. Die großen Werte sind Randterme nach Gleichung (9.3): Am Punktpaar $(0^\circ; 208,4^\circ)/(208,4^\circ; 0^\circ)$ stammen sie aus unvollständigem Einschwingen, am Paar $(284,2^\circ; 303,2^\circ)/(303,2^\circ; 284,2^\circ)$ aus aperiodischer Bewegung. Die Konvergenzrechnung in Abschnitt 9.4 zeigt den Abfall mit der Fensterlänge, $T_w^{-0,945}$.

A.5 Liftoff-freie Konfigurationen

Zwölf der 361 Rasterpunkte weisen keinen Kontaktverlust auf.

φ_2	φ_3	$N_{\min} / N$	$N_{\max} / N$	γ_1	A
94,7	227,4	0,753	11,332	-0,092	0,881
113,7	227,4	2,882	9,462	-0,273	0,883
113,7	246,3	2,882	9,462	-0,273	0,883
132,6	227,4	0,753	11,332	-0,092	0,881
132,6	246,3	2,882	9,462	-0,273	0,883
132,6	265,3	0,753	11,332	-0,092	0,881
227,4	94,7	0,753	11,332	-0,092	0,881
227,4	113,7	2,882	9,462	-0,273	0,883
227,4	132,6	0,753	11,332	-0,092	0,881
246,3	113,7	2,882	9,462	-0,273	0,883
246,3	132,6	2,882	9,462	-0,273	0,883
265,3	132,6	0,753	11,332	-0,092	0,881

Tabelle A.4: Konfigurationen mit $\lambda = 0$.

Zwei Beobachtungen: Die Menge ist unter Vertauschung von φ_2 und φ_3 abgeschlossen, wie es die Symmetrie des Modells verlangt. Und sie zerfällt in nur zwei Wertepaare. Das Grobraster trifft die Struktur also an wenigen, weit auseinanderliegenden Punkten und bildet ihren Verlauf nicht ab. Alle zwölf Punkte liegen in $\varphi_2 \in [94,7^\circ, 265,3^\circ]$.

Bemerkenswert ist das Vorzeichen der Schiefe: In allen zwölf Fällen ist $\gamma_1 < 0$, während der Median über das gesamte Raster bei +0,87 liegt. Der Übergang vom intermittierenden zum dauernden Kontakt kehrt die Schiefe der Kontaktkraftverteilung um.

A.6 Korrelationsstruktur der Zielfunktionale

Die vier Zielfunktionale sind im Modell nicht unabhängig.

	γ_1	λ	$N_{\min}$	A
γ_1	1,000	0,933	-0,288	0,968
λ	0,933	1,000	-0,268	0,974
$N_{\min}$	-0,288	-0,268	1,000	-0,214
A	0,968	0,974	-0,214	1,000

Tabelle A.5: Produkt-Moment-Korrelationen über 361 Konfigurationen.

Drei der vier Funktionale — Schiefe, Liftoff-Anteil und Asymmetrieverhältnis — korrelieren untereinander mit $r \geq 0,93$. Sie messen im Modell weitgehend dasselbe: den Grad der Intermittenz des Kontakts. Die Korrelation zwischen A und $N_{\max}$ beträgt sogar 1,000 auf drei Nachkommastellen, was bei fast überall verschwindendem $N_{\min}$ auch algebraisch zu erwarten ist, da A dann in $(N_{\max} - Mg)/Mg$ übergeht.

$N_{\min}$ verhält sich anders. Seine Korrelationen mit den übrigen liegen zwischen -0,21 und -0,29. Es trägt damit als einzige der vier Größen weitgehend eigenständige Information.

Folgen für die Auswertung. Diese Struktur hat zwei Konsequenzen, die in Kapitel 8 zu berücksichtigen sind:

- Die Behandlung der vier Funktionale als vier unabhängige Tests ist zu konservativ. Eine Multiplizitätskorrektur, die von Unabhängigkeit ausgeht, senkt die Teststärke unnötig. Umgekehrt wäre die Aussage „mindestens ein Funktional hängt von der Phasenlage ab“ bei $r \approx 0,97$ näher an einem Test als an vieren.
- $N_{\min}$ ist nicht ein Funktional unter vieren, sondern der informativste. Es sollte in der Auswertung entsprechend hervorgehoben und nicht mit den übrigen gemittelt werden.

Ob diese Korrelationsstruktur in der Messung wiederkehrt, ist offen. Sie ist eine Eigenschaft des Modells, und gerade ihr Fortbestand oder ihr Zusammenbruch wäre ein aussagekräftiger Befund.

Anhang B

Einzelheiten der Simulation

B.1 Bewegungsgleichung

Betrachtet wird ein Rahmen der Gesamtmasse M mit der vertikalen Auslenkung z_f , in dem drei innere Massen von je $M/3$ einer vorgegebenen periodischen Bahn folgen. Die Bewegungsgleichung des Rahmens lautet

$$M \ddot{z}_f = -Mg + N(z_f, \dot{z}_f) - \frac{M}{3} \left[\ddot{z}_{\text{egg}}(t) + \ddot{z}_{\text{egg}}(t - \tau_2) + \ddot{z}_{\text{egg}}(t - \tau_3) \right], \quad (\text{B.1})$$

wobei N die unilaterale Kontaktkraft bezeichnet und die Zeitverschiebungen aus den relativen Phasen folgen:

$$\tau_k = \frac{\varphi_k}{2\pi f}, \quad k = 2, 3. \quad (\text{B.2})$$

Die Phasenkonfiguration wirkt ausschließlich über Gleichung (B.2) auf das System ein. Amplitude, Frequenz und Profil der inneren Bewegung bleiben über alle Konfigurationen identisch; verändert wird allein die zeitliche Lage der drei Bewegungen zueinander. Dies ist der Grund, weshalb das Zeitmittel der Kontaktkraft über das gesamte Raster festliegt.

B.2 Bahnprofil der inneren Massen

Das verwendete Profil besteht aus einer langsamen Haltephase und einer schnellen Rückholphase. Die Beschleunigung ist stückweise sinusförmig:

$$\ddot{z}_{\text{egg}}(t) = \begin{cases} -r_{\text{top}} \left(\frac{\pi}{T_h} \right)^2 \sin\left(\pi \frac{\phi}{\beta_h} \right) & \phi < \beta_h, \\ r_{\text{bot}} \left(\frac{\pi}{T_s} \right)^2 \sin\left(\pi \frac{\phi - \beta_h}{1 - \beta_h} \right) & \phi \geq \beta_h, \end{cases} \quad (\text{B.3})$$

mit der normierten Zyklusphase $\phi = (t \bmod T)/T$, dem Halteanteil $\beta_h = T_h/T$, der Haltedauer $T_h = \beta_h T$ und der Rückholdauer $T_s = (1 - \beta_h)T$.

Die beiden Amplituden sind nicht unabhängig. Damit die Geschwindigkeit am Nahtpunkt stetig bleibt und die Bewegung über den Zyklus geschlossen ist, muss gelten

$$r_{\text{bot}} = r_{\text{top}} \cdot \frac{1 - \beta_h}{\beta_h}. \quad (\text{B.4})$$

Mit $r_{\text{top}} = 5,0 \text{ mm}$ und $\beta_h = 0,65$ folgt $r_{\text{bot}} = 2,69 \text{ mm}$. Die Asymmetrie des Profils — langsam nach oben, schnell nach unten — ist damit vollständig durch β_h bestimmt.

B.3 Kontaktmodell

Der Kontakt zur Unterlage wird als unilaterale Feder mit viskoser Dämpfung modelliert, bei null abgeschnitten:

$$N(z, \dot{z}) = \begin{cases} -kz - c\dot{z} & \text{falls } z < 0 \text{ und } -kz - c\dot{z} > 0, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \quad (\text{B.5})$$

Die zweite Bedingung verhindert, dass der Dämpfer beim Ablösen Zug überträgt. Mit $k = 10^4 \text{ N/m}$, $c = 16 \text{ N s/m}$ und $M = 0,650 \text{ kg}$ ergibt sich ein Dämpfungsgrad von $\zeta \approx 0,10$ und eine Kontakteigenfrequenz von $f_n = \sqrt{k/M}/(2\pi) \approx 19,7 \text{ Hz}$.

Das Verhältnis $3f/f_n$ bestimmt, wie nah das System am quasistatischen Grenzfall liegt. Für $3f/f_n \ll 1$ ist der Kontakt steif gegenüber der Anregung: Die Unterlage überträgt die Trägheitskraft der inneren Massen nahezu unverzögert, und die Kontaktkraft folgt dem Profil, $N(t) \approx Mg - (M/3) \sum \ddot{z}_{\text{egg}}$. Für $3f/f_n \gg 1$ liegt die Anregung oberhalb der Kontaktresonanz; der Rahmen bewegt sich mit den Massen, und der Kontakt überträgt nur einen gedämpften Anteil. Bei den hier verwendeten Werten ist $3f/f_n \approx 1,5$, das System arbeitet also in keinem der beiden Grenzfälle, sondern im Übergangsbereich nahe der Resonanz des Kontakts mit der dritten Harmonischen. Das ist bei der Übertragung auf die Auslegung der Apparatur zu beachten.

B.4 Numerik

Größe	Symbol	Wert
Verfahren	—	Runge-Kutta 4. Ordnung, feste Schrittweite
Schrittweite	Δt	$5 \times 10^{-5} \text{ s}$
Schritte je Zyklus	—	2000
Simulierte Dauer	T_{sim}	15 s
Verworfenener Anteil	T_{burn}	5 s
Ausgewertete Dauer	—	10 s, entspricht 100 Zyklen
Anfangsbedingung	z_0	$-Mg/k$, statisches Gleichgewicht

Tabelle B.1: Numerische Parameter.

Die Schrittweite ist durch die Steifigkeit des Kontakts bestimmt, nicht durch die Anregungsfrequenz: Bei $f_n \approx 19,7 \text{ Hz}$ und kurzen Kontaktphasen muss der Wiedereintritt in den Kontakt aufgelöst werden. Der Burn-in von 5 s entspricht 50 Anregungszyklen und ist damit deutlich länger als die Abklingzeit der Kontakteigenschwingung. Für den Dauerkontakt genügt das. Im Liftoff-Bereich dauern Übergänge an einzelnen Konfigurationen bis etwa 40 s; dort ist das Archivfenster teilweise einschwing-kontaminiert (Abschnitt 9.4).

B.5 Verifikation

Das Modell wurde gegen zwei Bedingungen mit bekannter Antwort geprüft.

Erhaltene Basislinie. Nach dem Schwerpunktsatz muss $\langle N \rangle = Mg$ für jede Konfiguration gelten. Das Ergebnis ist in Tabelle A.3 geschichtet dargestellt und in Abschnitt 9.4 erörtert.

Vertauschungssymmetrie. Da die drei Module nominell identisch sind, muss das Modell gegenüber $(\varphi_2, \varphi_3) \rightarrow (\varphi_3, \varphi_2)$ invariant sein. Über die 171 nichtdiagonalen Rasterpaare beträgt die mittlere Differenz in $\langle N \rangle$ exakt null, das Maximum 7,5 mN. Die von null verschiedenen Fälle liegen sämtlich im Bereich hohen Liftoffs.

Beide Prüfungen bestehen im Bereich des Dauerkontakts mit hoher Genauigkeit und verlieren bei starker Intermittenz gleichermaßen an Schärfe. Diese Übereinstimmung stützt die Deutung, dass beide Residuen denselben numerischen Ursprung haben.

B.6 Bekannte Grenzen des Modells

- Der Kontakt ist linear-elastisch mit viskoser Dämpfung. Hertz'sche Nichtlinearität, Oberflächenrauheit und Stoßverluste sind nicht enthalten.
- Die inneren Massen folgen einer vorgegebenen Bahn. Rückwirkungen des Rahmens auf die Aktuierung sind nicht modelliert; der Antrieb gilt als ideal steif.
- Das Modell ist eindimensional. Laterale Freiheitsgrade, Kippen und die daraus folgende Einkopplung in den Normalkanal sind nicht abgebildet, obwohl sie in der Apparatur die Schwelle $\varepsilon_{\perp}$ erforderlich machen.
- Der Simulationsparametersatz weicht von den Auslegungswerten der geplanten Apparatur ab; siehe den Hinweis in Kapitel 9.

Anhang C

Dokumentation der Literaturrecherche

Die Lückenbehauptung in Kapitel 2 ist nur so belastbar wie die Recherche, auf der sie beruht. Dieser Anhang legt Umfang und Methode offen, damit ihre Reichweite beurteilt werden kann.

C.1 Art der Recherche

Es handelt sich um eine **gezielte Recherche**, nicht um eine systematische Übersichtsarbeit. Sie wurde nicht in bibliographischen Fachdatenbanken mit dokumentierter Suchstrategie geführt, sondern über eine allgemeine Websuche mit anschließender Verifikation jeder Kandidatenquelle auf der Seite des Verlags oder Repositoriums. Sie beansprucht, die für die Fragestellung nächstliegenden Arbeiten zu benennen; sie beansprucht nicht, das Feld auszuschöpfen. Eine Arbeit, die die in Abschnitt 2.3 beschriebene Konstellation bereits behandelt, kann dieser Recherche entgangen sein.

C.2 Zeitraum, Quellen, Suchbegriffe

Stichtag	4. und 5. September 2026
Suchwerkzeug	allgemeine Websuche; Verifikation auf Verlagsseiten
Verifikationsquellen	Springer, Wiley, MDPI, APS, IEEE, ASME, Elsevier (ScienceDirect), arXiv, J-STAGE, NIST, Pearson, Dover
Sprachen	Englisch, Deutsch
Zeitraum der Quellen	keine Einschränkung

Tabelle C.1: Rahmendaten der Recherche.

Die Suche wurde entlang der vier Gebiete des Kapitels 2 geführt. Verwendete Suchbegriffe, jeweils in englischer und, wo sinnvoll, deutscher Form:

- *Wellenformstatistik und Kontakt*: vibro-impact Hertzian contact; impacting contact random excitation statistics normal force; contact loss nonlinearity; unilateral contact force waveform skewness.

- *Phasensteuerung mehrerer Massen*: phase synchronization eccentric rotors; unbalanced vibration exciter phase control amplitude; multiple unbalance motors adjustable exciter; trajectory shaping inertial exciter initial phase.
- *Kraft an der Auflage schwingungsangeregter Systeme*: force dynamics vibrated granular packing; bottom force vibrated column; Langevin vibrated granular one-dimensional.
- *Bewegung und Kontaktkraft als Entwurfsgrößen*: contact-implicit trajectory optimization compliant contact.
- *Lehrbuch- und Richtlinienliteratur*: Titel, Auflage und Jahr jedes Eintrags einzeln.

C.3 Verifikation je Eintrag

Jede der 21 Quellen im Literaturverzeichnis wurde einzeln geprüft. Als verifiziert gilt ein Eintrag, wenn Autoren, Titel, Erscheinungsort und Jahr auf der Seite des Verlags oder Repositoriums bestätigt sind und, soweit vergeben, der DOI aufgelöst wurde.

Eintrag	Verifiziert über	DOI/ISBN	Anmerkung
Umbanhowar/van Hecke 2005	APS	DOI	—
Rigaud/Perret-Liaudet 2003 (T. 1)	ScienceDirect	—	Seiten 289–307
Perret-Liaudet/Rigaud 2003 (T. 2)	ScienceDirect, arXiv	—	Seitenzahl nicht ermittelt
Perret-Liaudet/Rigaud 2006	ScienceDirect	—	Jahr 2006, nicht 2003
Perret-Liaudet/Rigaud 2007	ASME	DOI	—
Wakou/Ochiai/Isobe 2008	J-STAGE, arXiv	—	—
Chen et al. 2019	Hindawi	DOI	—
Osadchyy et al. 2023	MDPI, PMC	DOI	—
Gurskyi/Korendiy et al. 2023	MDPI	DOI	Ersatz für nicht auffindbares “Korendiy 2026”
Chatzinikolaidis et al. 2020	IEEE, arXiv	—	—
Chatzinikolaidis/Li 2021	IEEE, arXiv	—	—
Beckwith et al. 2006	Pearson	ISBN	6. Aufl.; Paperback 2007
Bendat/Piersol 2010	Wiley	DOI	4. Aufl.
de Silva 2007	CRC	—	Untertitel korrigiert
Doebelin 2004	McGraw-Hill	—	Original statt Manik-Adaption
Featherstone 2008	Springer	DOI	—
Kay 1998	Pearson	ISBN	—
Lanczos 1986	Dover	ISBN	Nachdruck 1970
Montgomery/Runger 2014	Wiley	—	US-Ausgabe 2013
Shabana 2010	Wiley	ISBN	Jahr korrigiert, nicht 2013
Taylor/Kuyatt 1994	NIST	DOI	1994 Edition

Tabelle C.2: Verifikationsstand aller Literatureinträge.

C.4 Nicht aufgenommene Angaben

Drei Angaben aus früheren Projektdokumenten oder aus externen Prüfungen wurden *nicht* aufgenommen, weil sie sich nicht verifizieren ließen:

- “*Yoshimura et al. 2008*” — keine Entsprechung auffindbar; nach Jahr, Thema und Zeitschrift sehr wahrscheinlich eine Fehlzuschreibung der Arbeit von Wakou, Ochiai und Isobe.
- “*Korendiy et al. 2026*” — keine Arbeit dieses Jahres auffindbar; die Arbeitsgruppe ist real, die verifizierte Arbeit von 2023 wurde stattdessen aufgenommen.
- Eine Zuschreibung von Arbeiten zur Mehrmassen-Phasensteuerung an eine Gruppe der Fudan-Universität — nicht bestätigt, nicht aufgenommen.

Ebenso nicht aufgenommen: die in einem Projektdokument geführte Angabe, Perret-Liaudet und Rigaud hätten $\langle N \rangle = Mg$ bei bis zu 15 % Kontaktverlust gezeigt. Die Arbeit von 2007 existiert und ist zitiert; die spezifische Zahl ließ sich in ihr nicht belegen.

C.5 Folgerung für die Lückenbehauptung

Die Aussage in Kapitel 2, die dort beschriebene Konstellation sei “nach dem Ergebnis der oben beschriebenen Recherche” nicht systematisch untersucht, ist mit dem hier dokumentierten Umfang zu lesen: eine gezielte Suche entlang von vier Begriffsfeldern, verifiziert auf Verlagsseiten, ohne systematische Datenbankabfrage. Vor einer Einreichung wäre die Recherche in mindestens einer bibliographischen Fachdatenbank mit dokumentierter Suchstrategie zu wiederholen.

Literaturverzeichnis

- [1] Thomas G. Beckwith, Roy D. Marangoni, and John H. Lienhard. *Mechanical Measurements*. Pearson Prentice Hall, 6 edition, 2006.
- [2] Julius S. Bendat and Allan G. Piersol. *Random Data: Analysis and Measurement Procedures*. Wiley, 4 edition, 2010.
- [3] Iordanis Chatzinikolaïdis and Zhibin Li. Trajectory optimization of contact-rich motions using implicit differential dynamic programming. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 6(2):2626–2633, 2021. Preprint: arXiv:2101.08246.
- [4] Iordanis Chatzinikolaïdis, Yangwei You, and Zhibin Li. Contact-implicit trajectory optimization using an analytically solvable contact model for locomotion on variable ground. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 5(4):6357–6364, 2020. Preprint: arXiv:2007.11261.
- [5] Xiaozhe Chen, Xiangxi Kong, Xueliang Zhang, Lingxuan Li, and Bangchun Wen. Phase synchronization control of two eccentric rotors in the vibration system with asymmetric structure using discrete-time sliding mode control. *Shock and Vibration*, 2019:7481746, 2019.
- [6] Clarence W. de Silva. *Sensors and Actuators: Control System Instrumentation*. CRC Press, 2007.
- [7] Ernest O. Doebelin. *Measurement Systems: Application and Design*. McGraw-Hill, 5 edition, 2004.
- [8] Roy Featherstone. *Rigid Body Dynamics Algorithms*. Springer, New York, 2008.
- [9] Matthias Früh. Phase-controlled multi-mass systems (PCMMS): repository state 2026-09. Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.22864178; GitHub matthias-frueh/phase-controlled-multi-mass-systems, Tag 2026-09, 2026. Software und Simulationsdaten, Version 2026-09.
- [10] Volodymyr Gurskyi, Vitaliy Korendiy, Pavlo Krot, Radoslaw Zimroz, Oleksandr Kachur, and Nadiia Maherus. On the dynamics of an enhanced coaxial inertial exciter for vibratory machines. *Machines*, 11(1):97, 2023.
- [11] Steven M. Kay. *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume II: Detection Theory*. Prentice Hall, 1998.
- [12] Cornelius Lanczos. *The Variational Principles of Mechanics*. Dover, 4 edition, 1986. Nachdruck der Ausgabe University of Toronto Press, 1970.

- [13] Douglas C. Montgomery and George C. Runger. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. Wiley, 6 edition, 2014. Internationale Ausgabe; die US-Ausgabe der 6. Auflage trägt 2013.
- [14] Volodymyr Osadchyy, Olena Nazarova, Taras Hutsol, Szymon Glowacki, Krzysztof Mudryk, Andrzej Bryś, Anatolii Rud, Weronika Tulej, and Mariusz Sojak. Adjustable vibration exciter based on unbalanced motors. *Sensors*, 23(4):2170, 2023.
- [15] Joël Perret-Liaudet and Emmanuel Rigaud. Experiments and numerical results on non-linear vibrations of an impacting Hertzian contact. Part 2: random excitation. *Journal of Sound and Vibration*, 265(2), 2003. Preprint: arXiv:physics/0701033.
- [16] Joël Perret-Liaudet and Emmanuel Rigaud. Response of an impacting Hertzian contact to an order-2 subharmonic excitation: theory and experiments. *Journal of Sound and Vibration*, 296(1–2):319–333, 2006.
- [17] Joël Perret-Liaudet and Emmanuel Rigaud. Superharmonic resonance of order 2 for an impacting Hertzian contact oscillator: theory and experiments. *Journal of Computational and Nonlinear Dynamics*, 2(2):190–196, 2007.
- [18] Emmanuel Rigaud and Joël Perret-Liaudet. Experiments and numerical results on non-linear vibrations of an impacting Hertzian contact. Part 1: harmonic excitation. *Journal of Sound and Vibration*, 265(2):289–307, 2003.
- [19] Ahmed A. Shabana. *Computational Dynamics*. Wiley, 3 edition, 2010.
- [20] Barry N. Taylor and Chris E. Kuyatt. Guidelines for evaluating and expressing the uncertainty of NIST measurement results. Technical Report NIST Technical Note 1297, 1994 Edition, National Institute of Standards and Technology, 1994.
- [21] Paul Umbanhowar and Martin van Hecke. Force dynamics in weakly vibrated granular packings. *Physical Review E*, 72(3):030301(R), 2005.
- [22] Jun’ichi Wakou, Akinori Ochiai, and Masaharu Isobe. A Langevin approach to one-dimensional granular media fluidized by vibrations. *Journal of the Physical Society of Japan*, 77(3):034402, 2008. Preprint: arXiv:0801.4428.