CG50 WiFi - Rev F | 1:1 maatvoering

Print op 100% / werkelijke grootte. Controleer de 10mm-maat.

89 mm totaal

34 mm

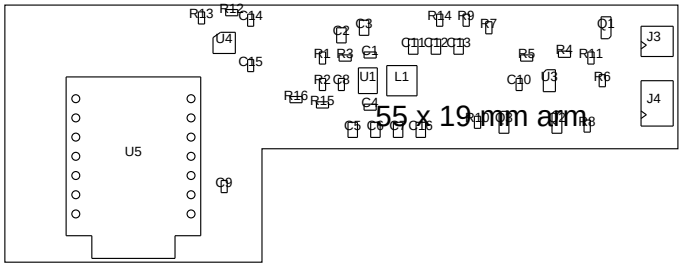

34 x 34 mm kop

10 mm controlemaat

0,6mm PCB, 2 lagen, OSP. 14 doorgemetalliseerde XIAO-gaten: 1,05mm boring.

Steek 2,54mm; rijafstand 15,24mm. Losse soldeerpennen, geen headerrails.

USB-C blijft binnen de PCB-contour. Maximum inbouwhoogte 7mm is nog te meten.

Programmeer XIAO eerst los. Batterij ALTIJD los voordat USB wordt aangesloten.

Rev F - plaatsing bovenkant

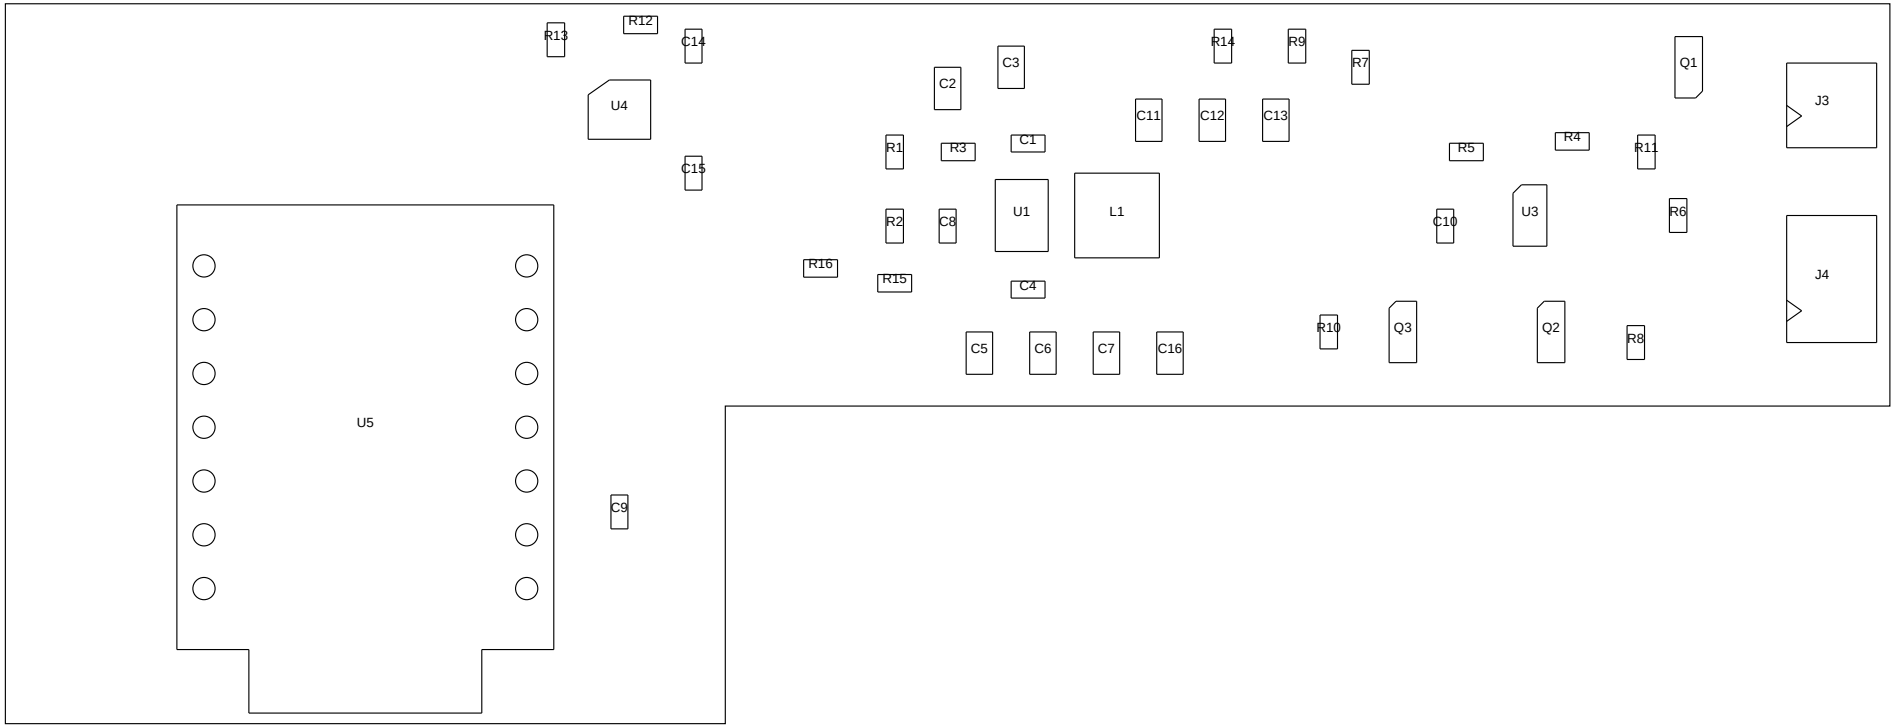

USB-C op de XIAO wijst naar de onderrand van het brede deel.

J3: 1 BAT+, 2 GND. Kabel JST SHR-02V-S (SH, 1mm).

J4: 1 Casio TX, 2 Casio RX, 3 GND, 4 geschakelde Casio VIO.

Kabel JST SHR-04V-S (SH, 1mm). Controleer draadvolgorde, niet op kleur vertrouwen.