คู่มือการใช้งาน mySigen

เลขที่ 6 ซอยเรวดี 7 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 095-947-9000 อีเมล info@kgcorp.com
ISO 9001:2015 Certificated No.TH022503 | ISO 50001:2018 Certificated No.TH024586

Effective Date : September 25, 2026 Revised : 00-260925

การติดตั้งแอปพลิเคชัน mySigen


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

สามารถดาวน์โหลด mySigen ได้จาก App Store (สำหรับ IOS) และ Google Play (สำหรับ Android) หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์หลัก


Website: sigenergy.com/en/products/mysigen-app

สแกน QR Code

เปิดกล้องหรือแอปพลิเคชันสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดได้ทันที

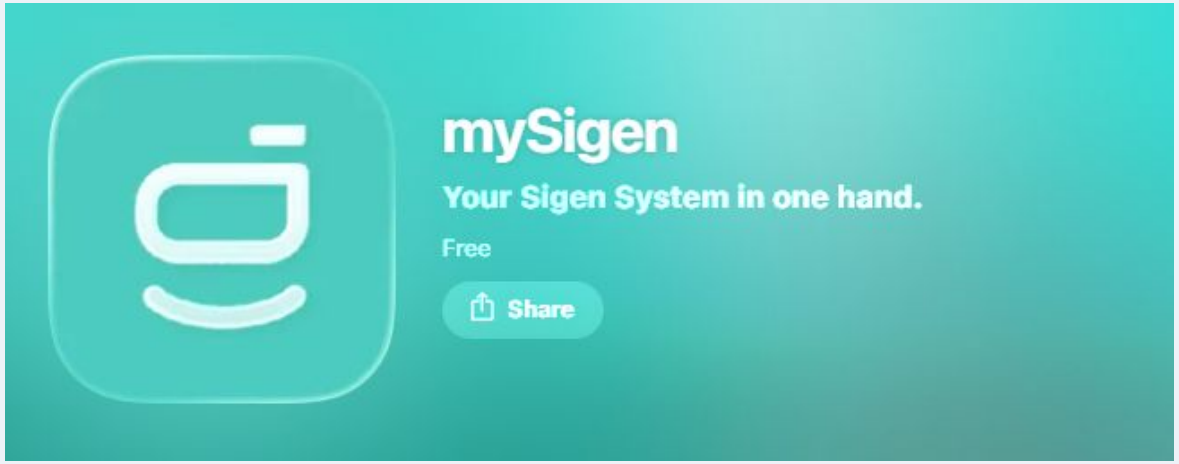

การอ่านค่าของระบบ Monitoring เบื้องต้น

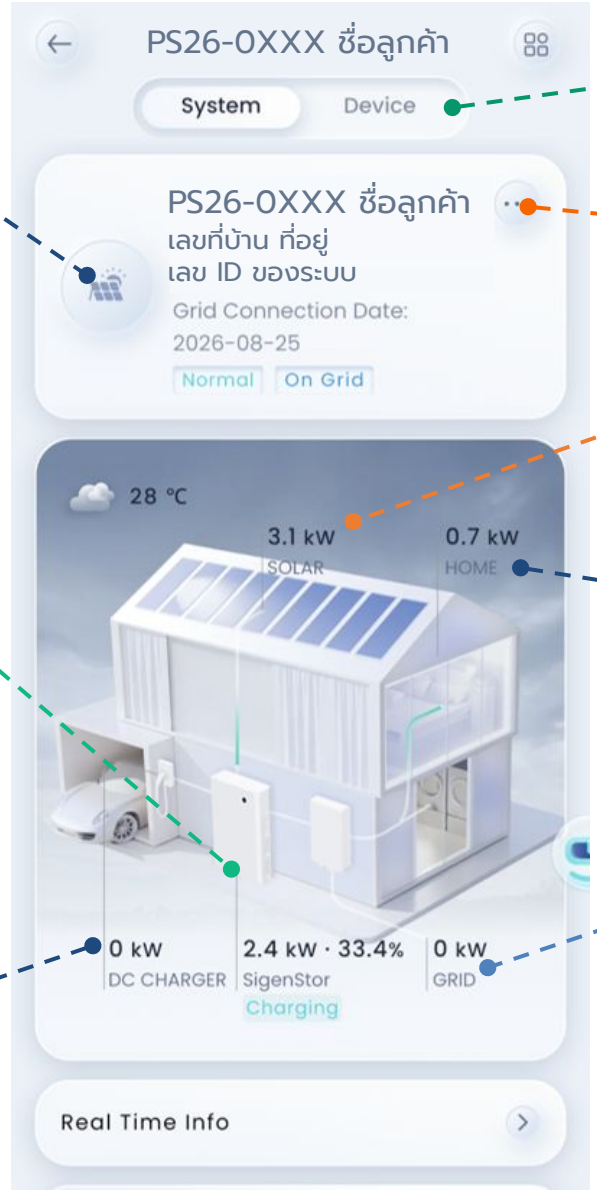

ข้อมูลระบบ
แสดงข้อมูลรายละเอียดของระบบลูกค้า และสถานะของระบบ ณ ปัจจุบัน

สถานะแบตเตอรี่
- Charging: ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
- Discharging: แบตเตอรี่จ่ายไฟเข้าบ้าน

การตั้งค่าสำรองไฟ (Reserve)
โดยปกติจะตั้งที่ 20%
ในวันปกติจะใช้งานในช่วง 100% ถึง 20%
หากลดลงถึง 20% จะหยุดจ่ายไฟทันทีเพื่อสำรองไว้

กรณีไฟดับ
จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ต่อจนเหลือ 5% (ทั่วไปตั้งที่ 5%)
แล้วจะหยุดจ่ายเพื่อป้องกันความเสียหายต่อแบตเตอรี่

DC Charger
สถานะที่ชาร์จรถ

Device
รายการ และ การตั้งค่าอุปกรณ์

Settings
การตั้งค่าระบบ

PV Generation
กำลังการผลิตไฟฟ้า ณ ปัจจุบันจากแผงโซลาร์ (kW)

House Load
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขณะนั้น

การเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า (Grid)
- Import: ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามา
- Export: ไฟจากโซลาร์ผลิตมากกว่าการใช้งานจะไหลย้อนคืนสู่ระบบการไฟฟ้า

ระบบป้องกันไฟย้อน (Zero Export)
- Zero Export จะจำกัดกำลังผลิตของอินเวอร์เตอร์ให้อิงตามปริมาณการใช้งานจริง หมายความว่า หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อย ระบบจะผลิตน้อยตาม

การอ่านค่าพลังงาน

☀️ PV Production / Solar

ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์ ถูกนำไปใช้งานดังนี้:


- ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ (Battery)
- ชาร์จรถไฟฟ้า (EVDC)
- ใช้งานภายในบ้าน (Load)
- ไหลออกสู่สายส่งการไฟฟ้า (Grid)

🏠 Consumption


ไฟฟ้าที่ใช้งานภายในบ้าน มาจากแหล่งพลังงานใดบ้าง:

- ระบบ Solar: ใช้งานโดยตรงจากแผงขณะผลิตไฟ
- แบตเตอรี่ Battery: ดึงพลังงานสะสมมาใช้เมื่อโซลาร์ไม่พอ
- การไฟฟ้า Grid: ดึงไฟเสริมเมื่อแผงและแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ

แผนภาพแสดงการไหลพลังงาน

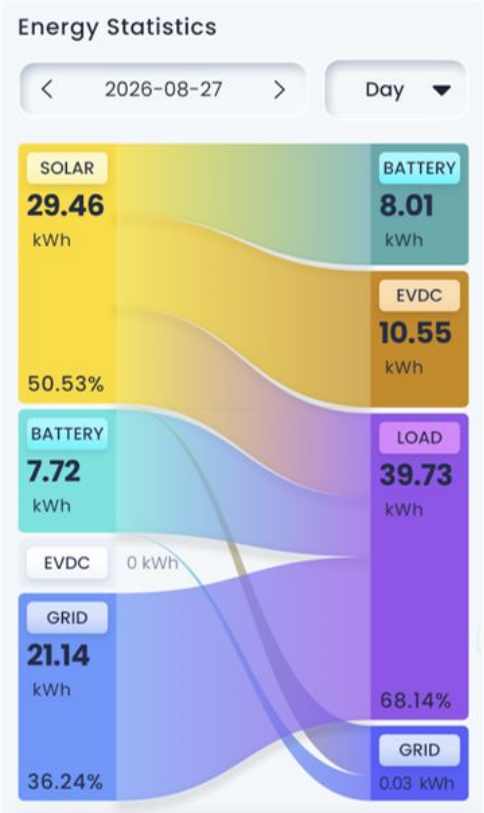


สัดส่วน การผลิต และ การใช้งาน

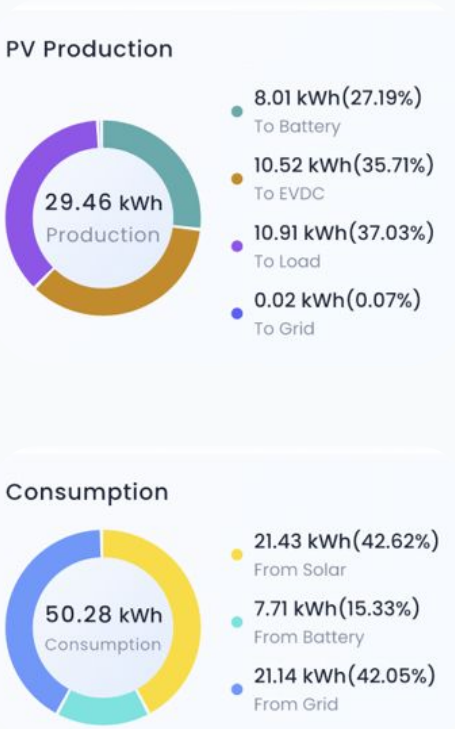


การอ่านค่าพลังงาน


การอ่านค่า Power Metrics Chart (kW)

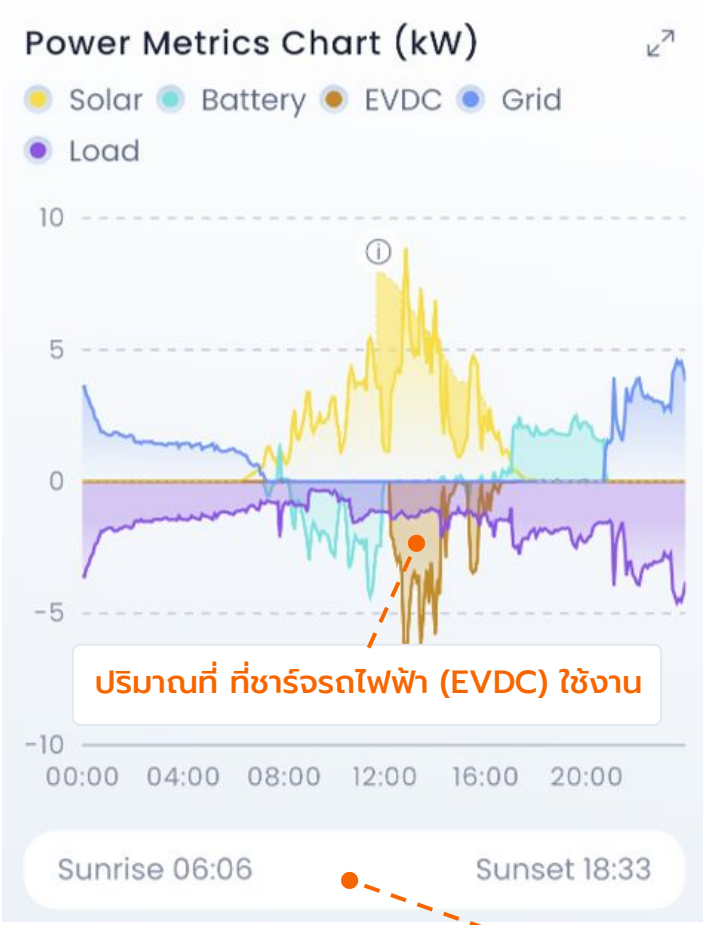


Solar การผลิตระบบโซลาร์

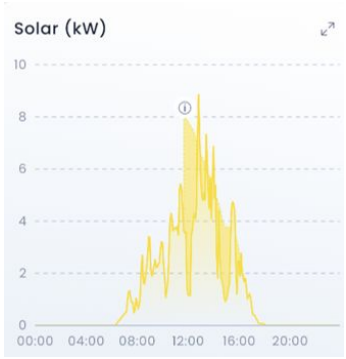

Load ปริมาณการใช้ไฟในบ้าน

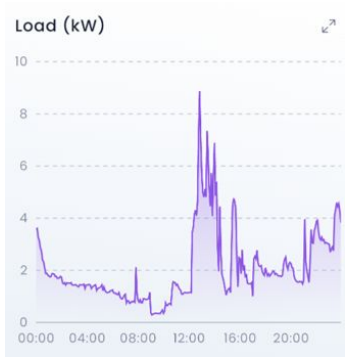


Grid การไฟฟ้า

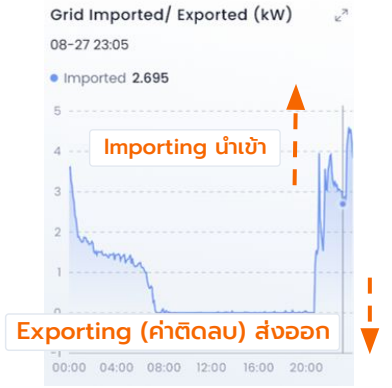


ข้อมูลโดยรวมรายวัน




Battery Charge & Discharge
การชาร์จเข้า / จ่ายไฟ

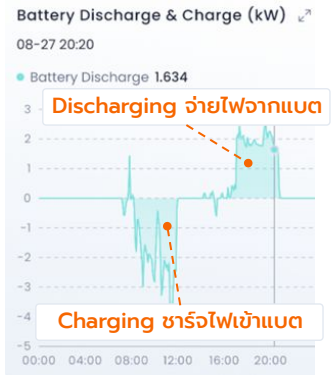


Battery SOC
เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

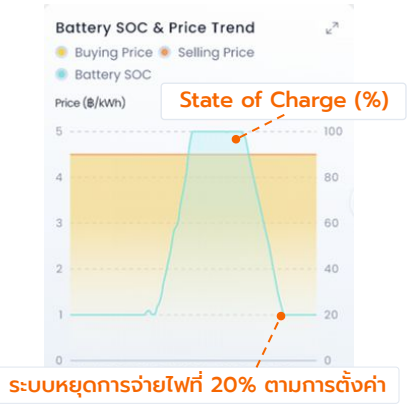

การอ่านค่าพลังงาน

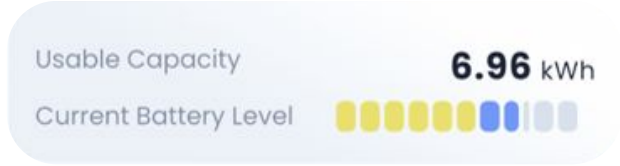

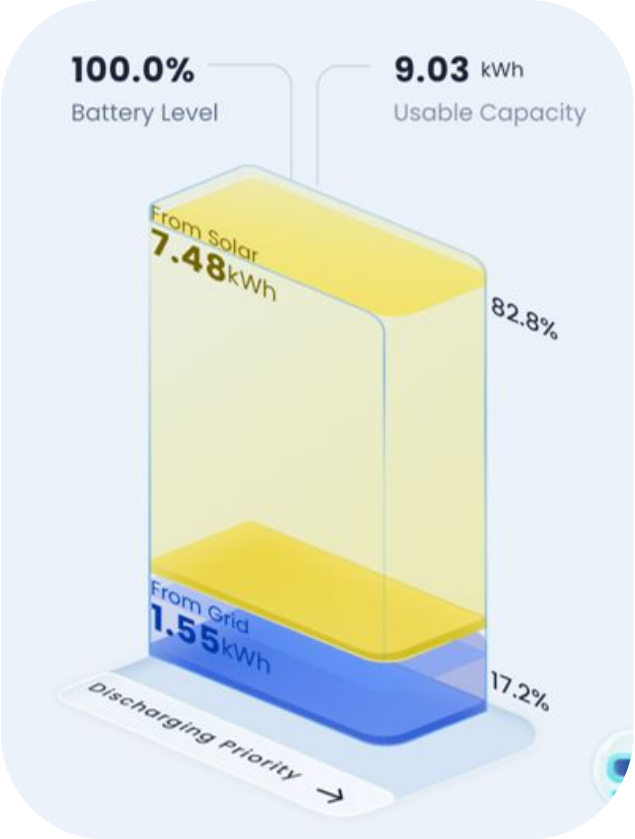

Battery Level
ระดับเปอร์เซ็นต์การชาร์จของแบตเตอรี่

Usable Capacity
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ได้

From Solar (สีเหลือง)
ไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่มาจากระบบโซล่าร์

From Grid (สีน้ำเงิน)
ไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่มาจากการไฟฟ้า

รายการอุปกรณ์




Device
กดเพื่อดูรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ

ที่ชาร์จรถ

Real-Time
ข้อมูลภาพรวมระบบ ณ ปัจจุบัน

1. Status สถานะระบบ
2. Yield Today ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้
3. PV Power กำลังการผลิตของแผง ณ ปัจจุบัน
4. Battery SOC% เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

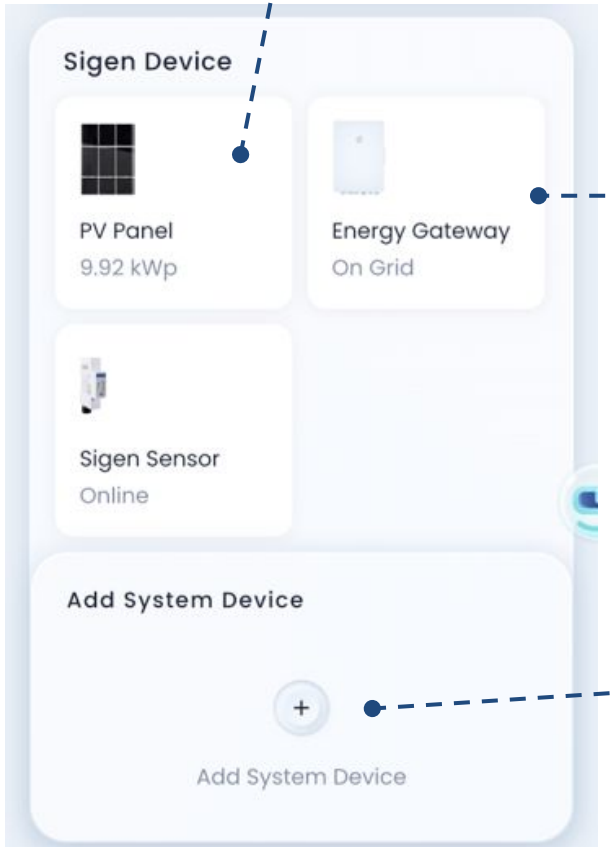


PV Panel
ขนาดของระบบที่ติดตั้ง

Energy Gateway
รายการ และ การตั้งค่าอุปกรณ์

Add System Device
ลงทะเบียน เพิ่มอุปกรณ์เข้าระบบ

การตั้งค่าที่ชาร์จรถ

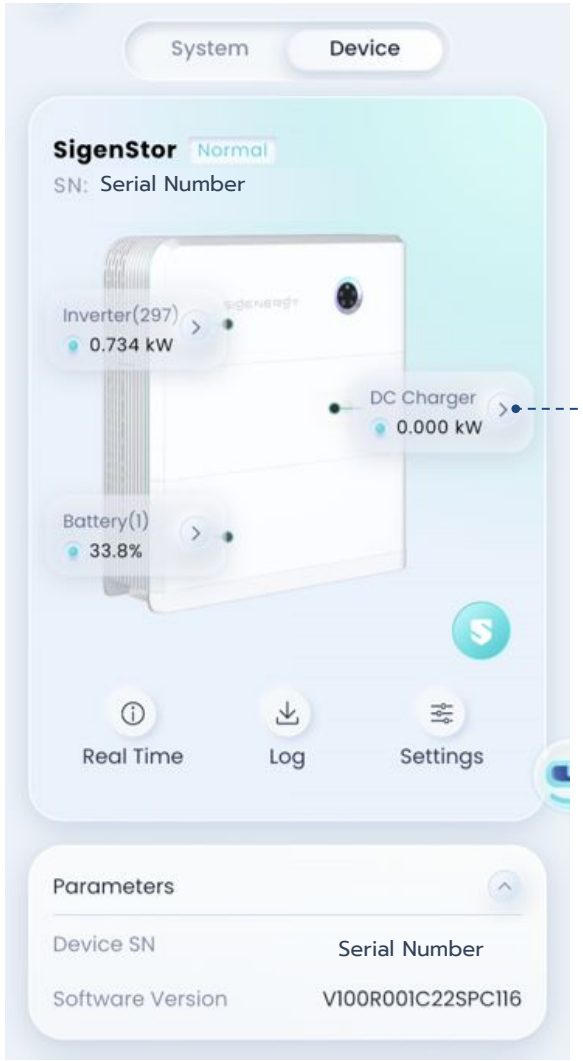

ข้อมูลระบบ
แสดงสถานะ และ โหมดการทำงานของที่ชาร์จ

ระยะเวลาการชาร์จ
ระยะเวลาการชาร์จรถในครั้งๆนั้น

ที่ชาร์จรถ

Power กำลังไฟฟ้าที่ชาร์จรถขณะนั้น
Energy หน่วยไฟฟ้าในการชาร์จครั้งนั้น
Car Battery เปอร์เซ็นต์การชาร์จ

Energy Delivery
ยอดรวมหน่วยไฟฟ้าที่ชาร์จรถใน สัปดาห์ เดือน และตลอดอายุการใช้งานระบบโซลาร์




Start / Stop
กดเพื่อเริ่ม / หยุดการชาร์จรถ

Schedule
การตั้ง / กำหนดเวลาการชาร์จรถ


การอ่านหน้าจอ LED Indicator

หน้าจอ EC / Inverter

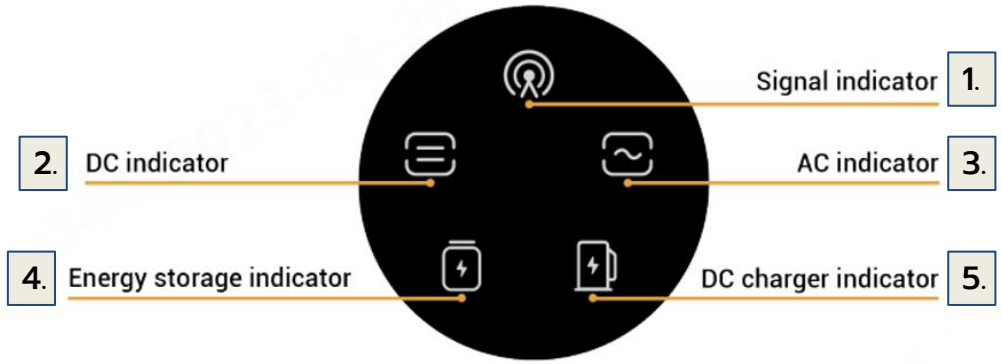

1. Signal Indicator สัญญาณการเชื่อมต่อ
2. DC Indicator กระแสตรง DC
3. AC Indicator กระแสสลับ AC
4. Energy Storage Indicator แบตเตอรี่
5. DC Charger Indicator ที่ชาร์จ DC

Signal Indicator สัญญาณการเชื่อมต่อ

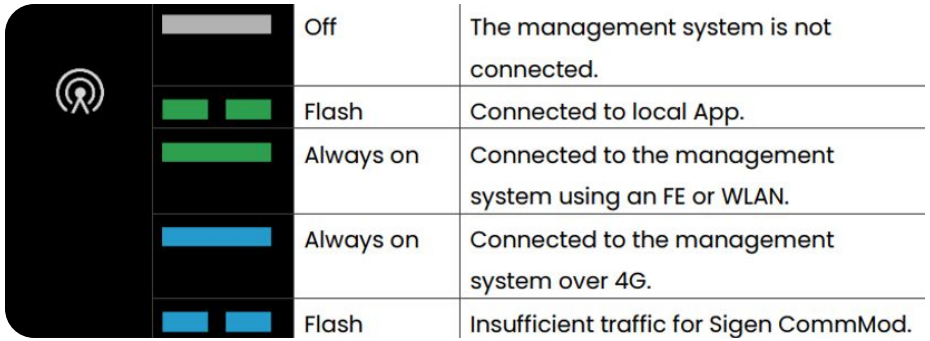

Off	The management system is not connected.
Flash	Connected to local App.
Always on	Connected to the management system using an FE or WLAN.
Always on	Connected to the management system over 4G.
Flash	Insufficient traffic for Sigen CommMod.

สีเทา: ระบบยังไม่ได้เชื่อมต่อ

สีเขียวกระพริบ: เชื่อมต่อกับแอพในพื้นที่

สีเขียว: เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi / LAN)

สีฟ้า: เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต (ซิมการ์ด 4G)

สีฟ้ากระพริบ: ซิมการ์ด 4G อินเทอร์เน็ตหมด

ช่องทางติดต่อ



ติดต่อ KG เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แจ้งปัญหา

Line Official Account: @kgsolarcare

โทร : 091-889-5555 หรือ 095-367-9779

หรือ สามารถติดต่อผ่านกลุ่มไลน์ KG - ลูกค้าได้โดยตรง

