


# Populife スマートキーボックス


取扱説明書

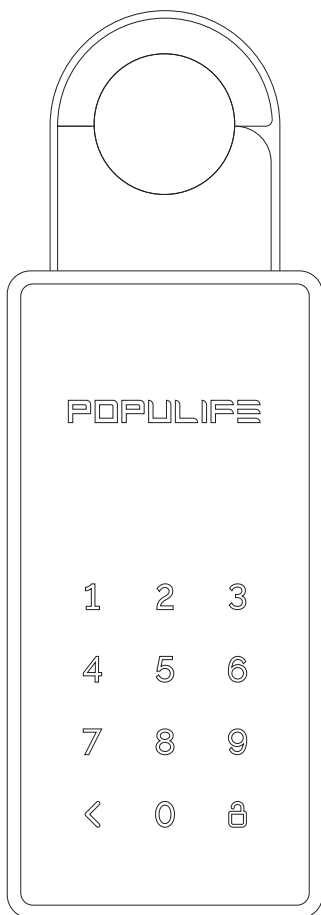


[populife.co](http://populife.co)

# 梱包内容


---

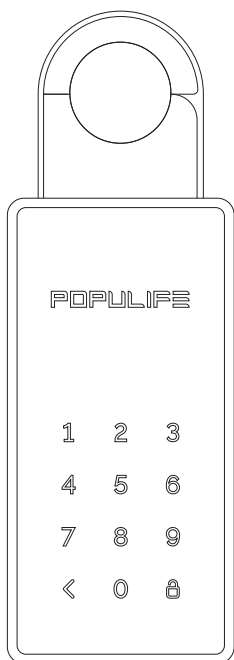


スマートキーボックス本体 x 1

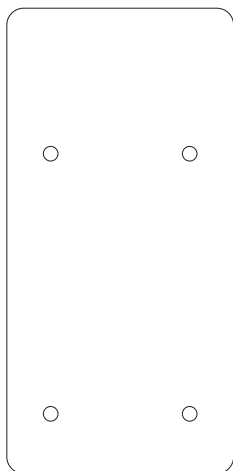

ゴムパッド x 1




セルフタッピングネジ x 4



アンカーネジ x 4



防水ゴムリング x 4



ナイロンゴム栓 x 6



ドライバー x 1




電池カバー用ネジ x 6

# 技術仕様

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 製品名         | Populife スマートキーボックス K1 |
| 外形寸法        | H195 × W66 × D42 mm    |
| 内形寸法        | H100 × W60 × D35 mm    |
| 材料          | 亜鉛合金・鋼・プラスチック・シリコンゴム   |
| 質量          | 約 1kg                  |
| Bluetooth規格 | Bluetooth 4.1          |
| 定格電圧        | 6V (単四電池4本・別売り)        |
| ロック解除方法     | Bluetooth、パスワード        |
| 防水・防塵規格     | IP66                   |
| 落下衝撃試験      | 高さ約1メートル               |
| 動作温度        | -25℃ ~ 55℃             |

お断りなく仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。

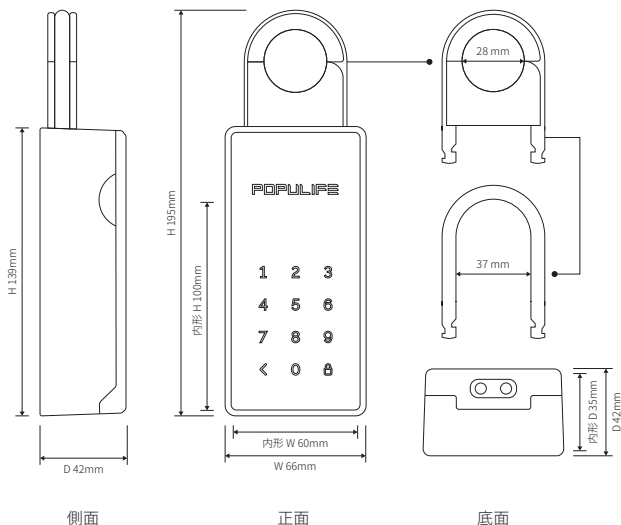

このデバイスはFCC規則第15項に準拠しています。以下の2つの条件に従って動作します: (1) このデバイスが有害な電波干渉を発生させることはありません。(2) このデバイスは、誤動作を発生させる可能性のある電波干渉を含め、受信したあらゆる電波干渉を許容します。


注記: 本デバイスは、テストの結果、クラスBデジタルデバイスの制限に適合し、FCC規則第15項に準拠していることが認められました。これらの規則は、住宅への設置によって生じる有害な干渉から適切に保護することを目的としています。この装置は高周波エネルギーを発生、使用し、または放射することがあるため、指示に従って設置および使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないことは保証されません。

この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を現に引き起こしている場合 (装置の電源をオン/オフすれば判別できます)、干渉を防止するため以下の1つまたは複数の対処方法をお試しいただくことをお願い申し上げます:

- 受信アンテナの方向または位置を調整する
- 当該装置を受信装置から遠くに設置する
- 当該装置を、受信装置を接続している回路とは別の回路のコンセントに接続する
- 販売店または経験豊富な無線/テレビ技術者に問い合わせる

# 製品取付方法

壁面に設置する場合、下図に従って取り付けしてください。

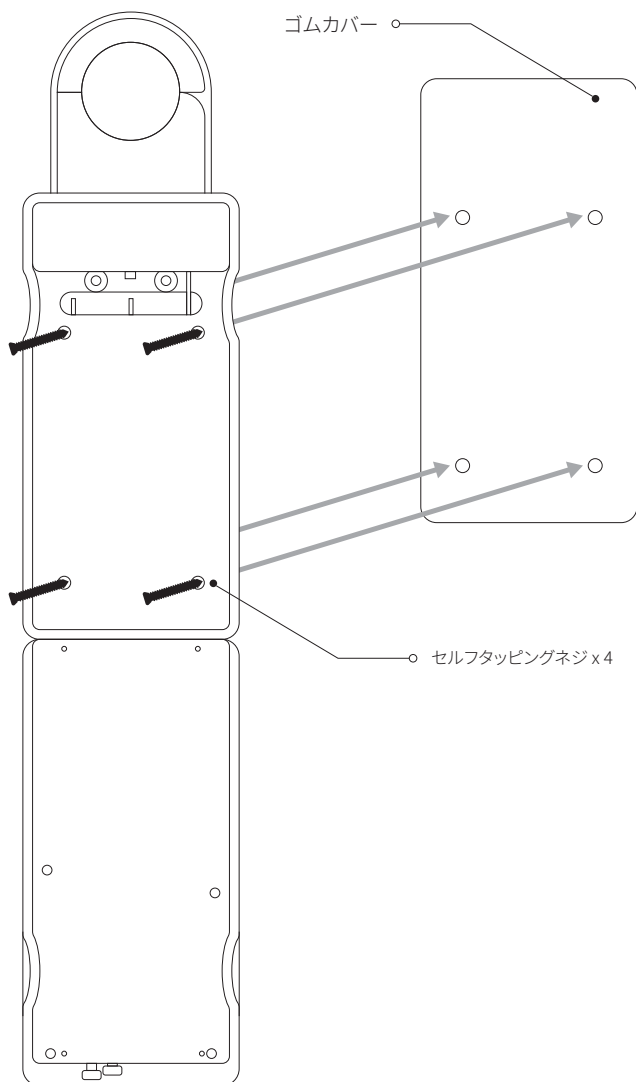


# 製品取付方法


---

## 側面図

## ドアノブに掛ける場合

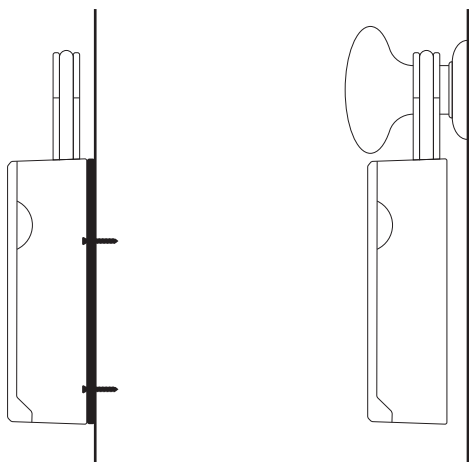


## バックル利用方法

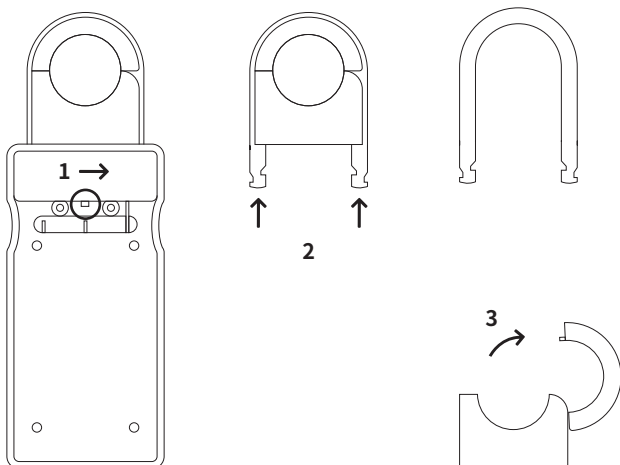


# 電池取付方法

単四電池4本を挿入後、  
付属ドライバで電池カバーを戻します。  
(電池カバー用ネジ x 4)

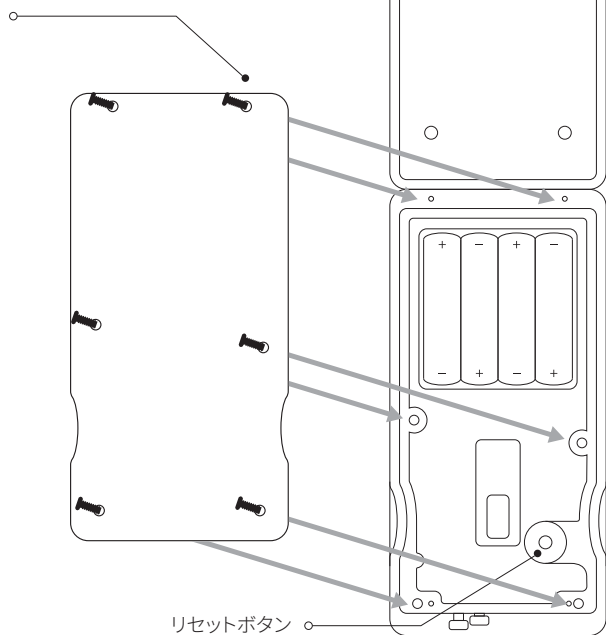

# 各種名称

---

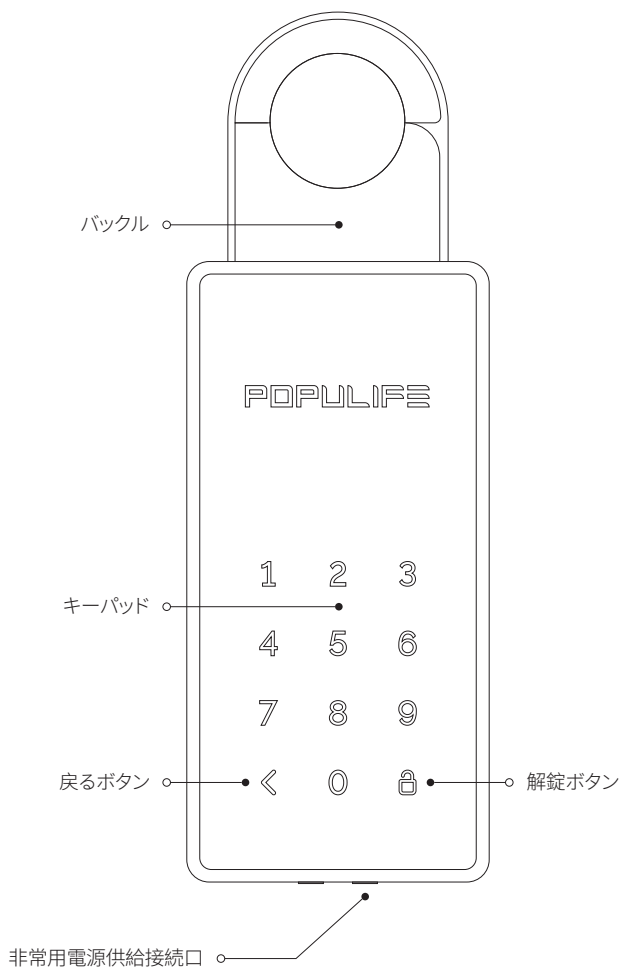

# クイックスタートガイド

---

## アクティベーション

### 工場出荷モード

(デバイスのみで利用する場合 | アプリを利用しない場合)

① 付属ドライバーで電池カバーを開き、単四電池4本(詳細:取扱説明書5ページ)を入れください。

② キーパッドに指でタッチしデバイスを立ち上がさせます。初期パスワード1234を入力し、“” ボタンを押してください。Beep音が聞こえたら、アクティベーション完了です。

### 重要事項

① 本製品は単四電池が含まれておりません、単四電池はお客様自身でご用意いただきますようお願い申し上げます。

② “” ボタンはパスワードの一部ではありません、確認ボタンです。

### ご利用前にお読みください

① 工場出荷状態(ペアリング前)において、初期パスワードは1234です。Populifeアプリをインストールし、本製品とペアリングすると、初期パスワード1234は無効となります。アプリのロック設定で新しいパスワードを設定してください。Populifeアプリでデバイスを削除すると、デバイスは工場出荷状態に戻り、初期パスワード1234が再度有効となります。

② 本製品は、前面の蓋を閉じると自動施錠(オートロック)します。

③ 本製品をより便利にお使いになるためには、専用アプリをダウンロードしてください。Apple Storeで“Populife”を検索するか、下記のQRコードをスキャンすると、アプリをダウンロードできます。

④ 本製品はBluetoothを通して、スマートフォンと接続します。そのため、本製品ご利用の際は、スマートフォンのBluetoothをオンにしてください。また、スマートフォンと本デバイスが、Bluetooth 接続距離の範囲内であることを確かめください。(およそ2メートル以内。物理的な障害物によって通信が届かない場合もございます)



App Store



Google Play



# ご利用方法

---

## アプリとペアリング

Populifeキーボックスは、スマートフォンとペアリング後、はじめて使用可能です。デバイスとのペアリングは以下の手順で進めてください。

Populifeアプリを開き → 「デバイス」 → 「**+**」 → 画面に表示される説明に従ってペアリングしてください

### ペアリングが成功しない場合

- ・スマートフォンのBluetoothを再起動させてください。
- ・スマートフォンのPopulifeアプリを再起動させてください。
- ・スマートフォンのインターネット接続を再起動させてください。

❶ もし、それでもペアリングが成功しない場合、他のユーザーがペアリングした(している)可能性があります。過去当該デバイスを利用していたユーザーに連絡し、Populifeアプリの“設定”画面でデバイスをペアリング解除後、再度ペアリング操作をしてください。

❷ 新規購入したデバイスの場合、“RESETボタン”を長押しすることで、工場出荷状態に戻すことができます。RESETボタンは電池カバーの下にあります。

## アドミンパスワードで解錠

管理者用パスワードは、本製品をペアリング後に生成されます。管理者パスワードをキーパッドで入力すると、本製品をロック解錠できます。もし、パスワードを間違えて入力した場合には“**🔒**”ボタンを押して後もう一度正しいパスワードを入力してください。

### 重要事項

- ❶ パスワードを変えたい場合には、以下の手順で操作してください。  
ロック→ロックを選択 → 設定→ 管理者ロック解錠パスワード → あなたの好きなパスワード→セーブ(保存)
- ❷ 連続5回間違いパスワードを入力すると、タッチパッドは5分間利用できなくなります(ロックアウト)。ロックアウト状態でも、Populifeアプリでロック解錠できます。5分経過するとロックアウトは解消されます。

## Bluetoothキーで解錠

Bluetoothをオンにし、アプリからロック解錠ボタンを押下すると本製品がロック解錠されます(本製品と、アプリが十分近くである必要があります)

# ご利用方法

---

## パスワードのシェア

本製品の管理者の場合、アプリで、友人や家族と共有用のパスワード(6～9桁、期限付き)を生成することができます。以下の手順に従って生成したパスワードを共有することができます。

アプリの「ロック」ページ → 「パスワード」 → 「**+**」 → パスワードの生成と設定 → 共有

### 重要事項

- ① ワンタイムパスワードは、作成後6時間、有効となっております。無期限パスワード、繰返しパスワード、有効期間限定パスワードは、作成後24時間以内にアクティベートする必要があります。
- ② パスワードをカスタマイズするにはアプリから操作します。スマートフォンのBluetoothをオンにし、アプリと本製品との距離を十分に近く(2メートル以内)にしてください。

## Bluetoothキーのシェア

本製品の管理者は、Populife登録ユーザ間で、Bluetoothキーを共有することができます。以下のような手順で、Bluetoothキーを共有することができます。

アプリの「デバイス」ページ → 「当該デバイス」 → 「Bluetoothキー」 → Bluetoothキーの制限を設定し → 送信ボタンをクリック

## ロック解錠履歴

本製品の操作履歴を参照することができます(操作履歴が残るのは、ロック解錠が成功した時のみ)。以下の手順でロック解錠履歴を参照することができます。Bluetooth経由で本製品の履歴をアプリへ同期させることができます。

アプリの「ロック」ページ → 「アクセスログ」

# セキュリティ

---

## オートロック施錠

本製品は、解錠されたあと、閉じたままにしておくと、30秒後に自動施錠されます。

## セキュリティ警告

本製品が開いたままで放置すると、Beep音が鳴動し、安全ではないことを周囲に知らせます。

## フェイクコード

解錠パスワードの前後に、最大10桁のフェイクコードをつけて、盗み見を防ぐことができます。例えば、パスワードが、876544 であった場合、112233**876544**5566と入力することでも、本製品を解錠することができます。フェイクコードを含めたパスワードは最大16桁までです。本機能はアプリとのペアリング後ご使用いただけます。

## 電池切れで解錠できなくなった場合

単四電池は最大10,000回の操作(解錠 | 施錠)を保証します。本製品が電池切れの場合には、製品の底面にある非常用電源供給接続口に角型アルカリ9V電池を接触させると、電池切れでも本製品を起動させることができます。



## ご質問 お問い合わせ先

---

**POPULIFE**

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Twitter   | <a href="https://twitter.com/populife">twitter.com/populife</a>           |
| Facebook  | <a href="https://www.facebook.com/populife">www.facebook.com/populife</a> |
| Instagram | <a href="https://www.instagram.com/populifelock">@populifelock</a>        |
| 電子メール     | <a href="mailto:info@populife.co">info@populife.co</a>                    |

**[www.populife.co](http://www.populife.co)**