

整机外观尺寸

载板与线束维护见第 8 / 9 页，后壳加强筋见第 10 / 11 页

正视 · 沿 +Y 观察

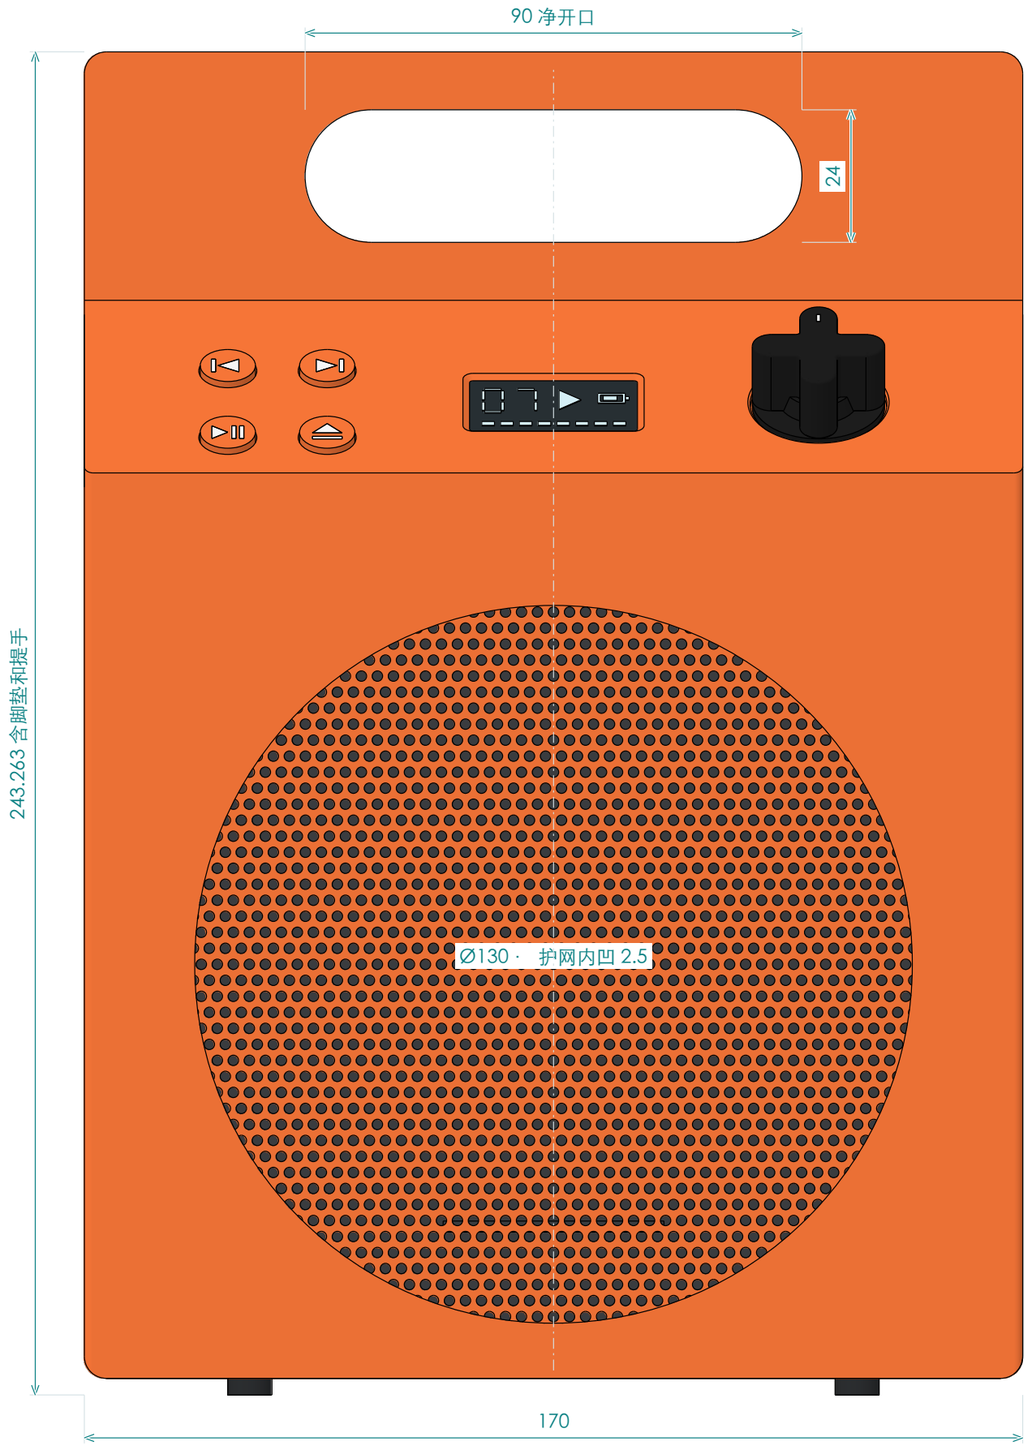

右视 · 沿 -X 观察

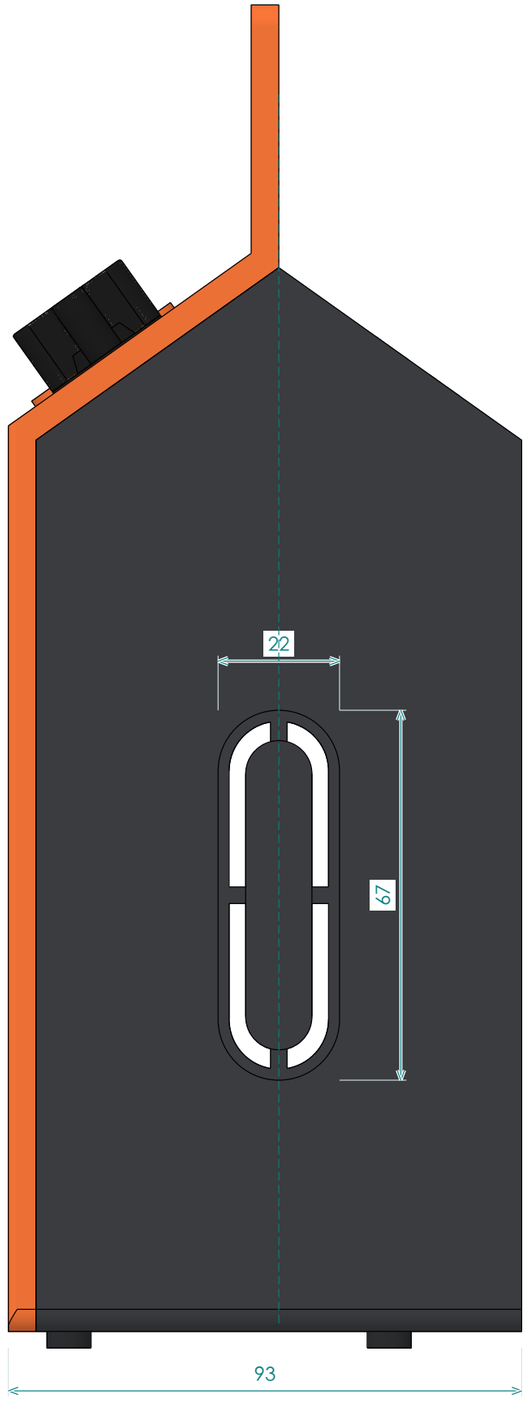

主要尺寸 / mm

整机宽 / 深	170 / 93
含脚垫总高	243.263
不含脚垫总高	240.263
提手净口 / 厚	90 × 24 / 5
前 / 后壳主体	5 / 5
侧孔中心 Y / Z	49 / 80
前后斜肩水平宽	44 / 44
斜肩高差	31.263
前 / 后斜角	35.395°
提手顶 Z	241.263
前斜肩顶 Z	196.263
后斜肩顶 Z	193.682
后檐 Z	162.419
底角 / 提手外角	R4 / R4

X 向右，Y 向后，Z 向上。

机身左右对称面 X=0。

脚垫底 Z=-2；外壳底 Z=1。

后壳侧轮廓以 Y=49 对称。

提手厚度中线 Y=46.5。

壁厚以面法向测量。

线缆侧向实测外伸 14.5。

内宽 160，光驱宽 128。


两侧各留 16，余量各 1.5。

不得按预览图片量取尺寸。

顶面、背面与操控开孔

碟口按水平投影；操控开孔按前斜面真形


顶视 · 沿 -Z 观察

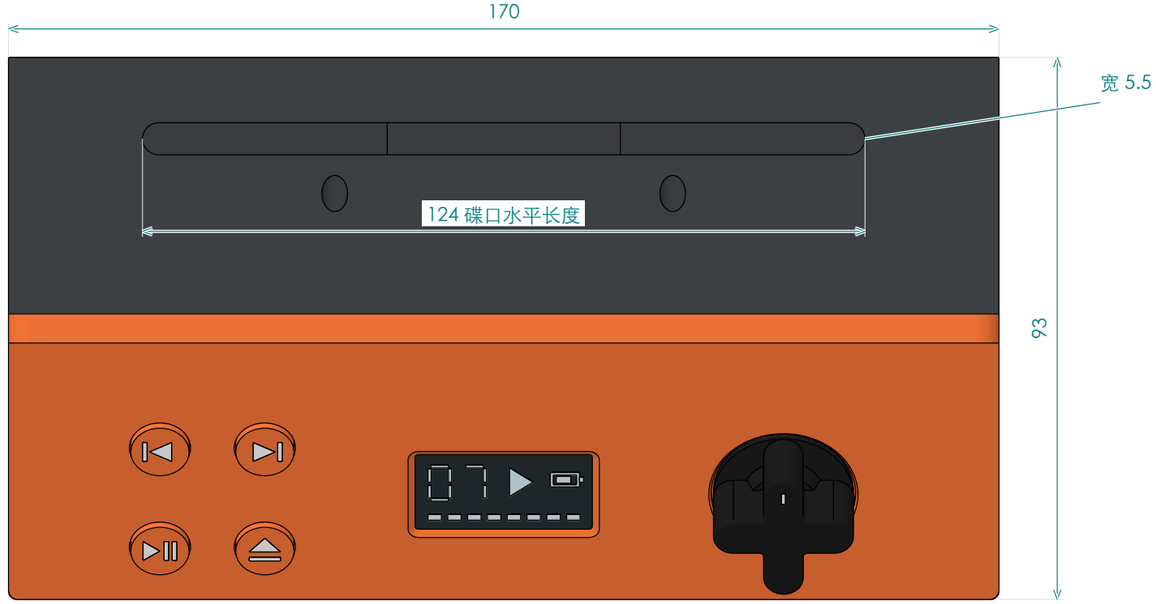

碟口中心 X=0、Y=79.05；提手后表面 Y=49。

120 × 1.2 光盘扫掠，至提手后表面净距 29.45。

前斜面开孔真形 · 朝斜面法向观察

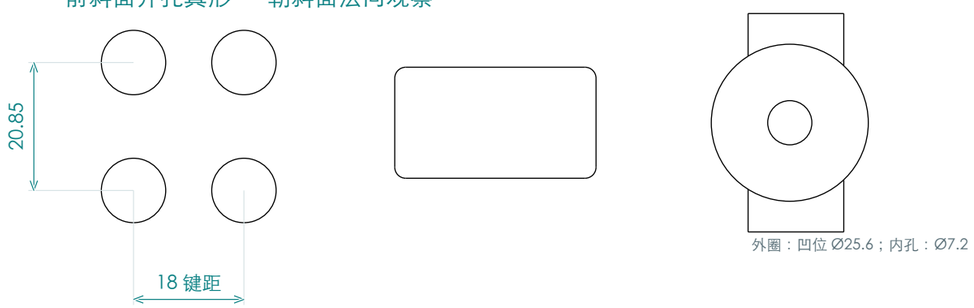

外圈：凹位 Ø25.6；内孔：Ø7.2

四键孔 Ø10.5；键帽 Ø10，露出 1.2；背面止退沿 Ø12.8。

橙白双色键帽：白色符号深 0.6，与键面齐平；分别指定两种 PLA Lite。

OLED 外口 32.82 × 18.1，倒角深 0.8；玻璃内退 1.0，详见第 6 页。

B50K 壳孔 Ø7.2／局部壁厚 2；底盘 Ø24 下沉 1，十字 24×6.8，顶面高 12.9。

键中心 X=-59 / -41、Y=9 / 26；屏与旋钮 Y=18、X=0 / 48。


前壳背锁：后壁 X=±79.4、Z=33；后斜面 X=±29、Z=179。

P3 支架：4 孔，X=±64、Z=27 / 124；Ø2.8，沉头 Ø4.8。

侧孔饰片四点连接：筋 2×3，饰片厚 2；短管与声腔轴向留隙 0.3。

背锁孔 Ø4.4／通孔 Ø2.2／盲底孔 Ø1.6；下孔深 78.8，名义螺钉 2×8。

背视 · 沿 -Y 观察

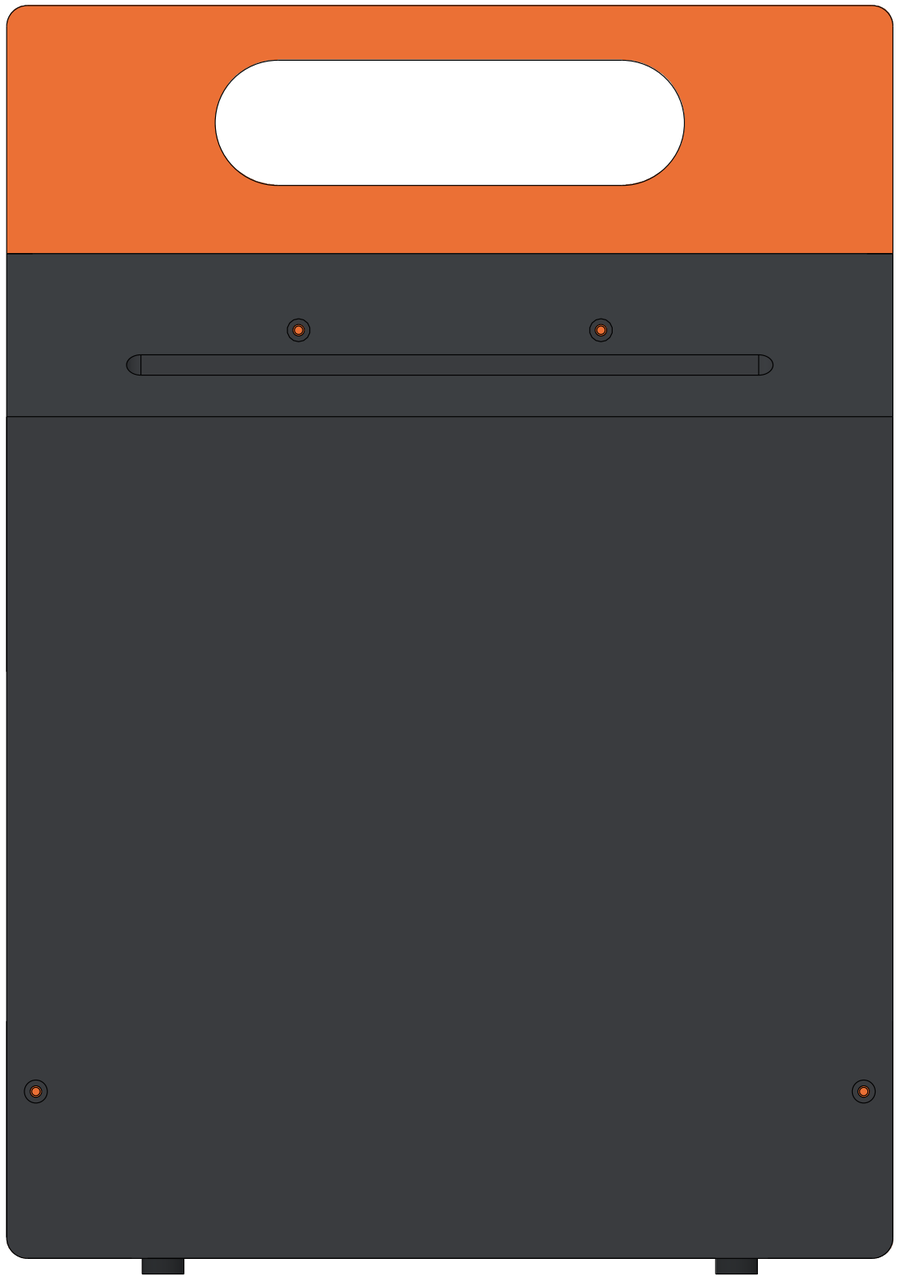


整机爆炸图 / 外壳与内部

两层展开并排对照 · 相同 CAD 几何与展示位移，编号对应第 5 页对象清单

前壳 / 橙色键帽　黑色旋钮　内部支架　深色结构 / 单元　光驱 / 银色包络　PCB　5600 mAh 平排电池

结构层 · 01–08

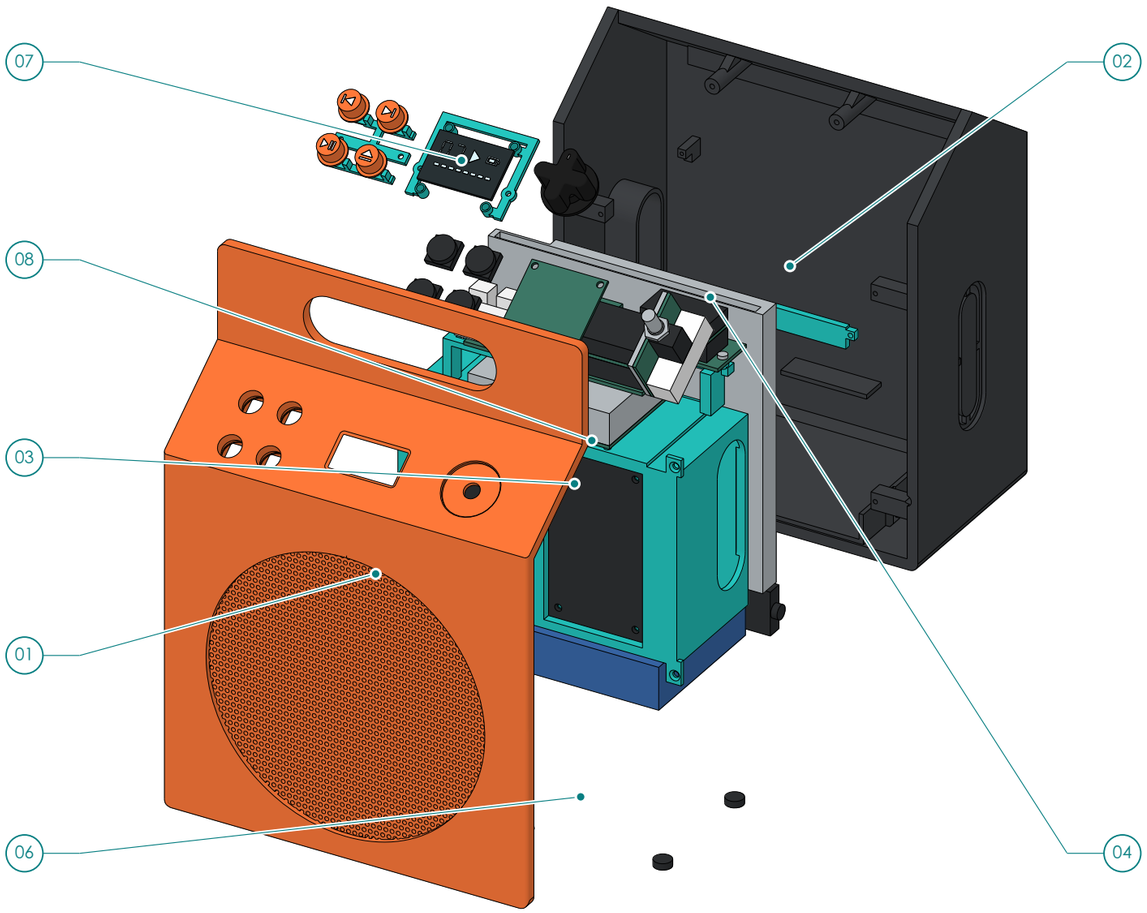

01 P1 一体前壳／提手／护网

02 P2 一体后壳／左右导音孔及饰片

03 P3 双喇叭与电路板支架


04 光驱可拆压条

06 四个软质脚垫

07 屏窗与操控件

08 硬件包络（见右图）

内部层 · A–M

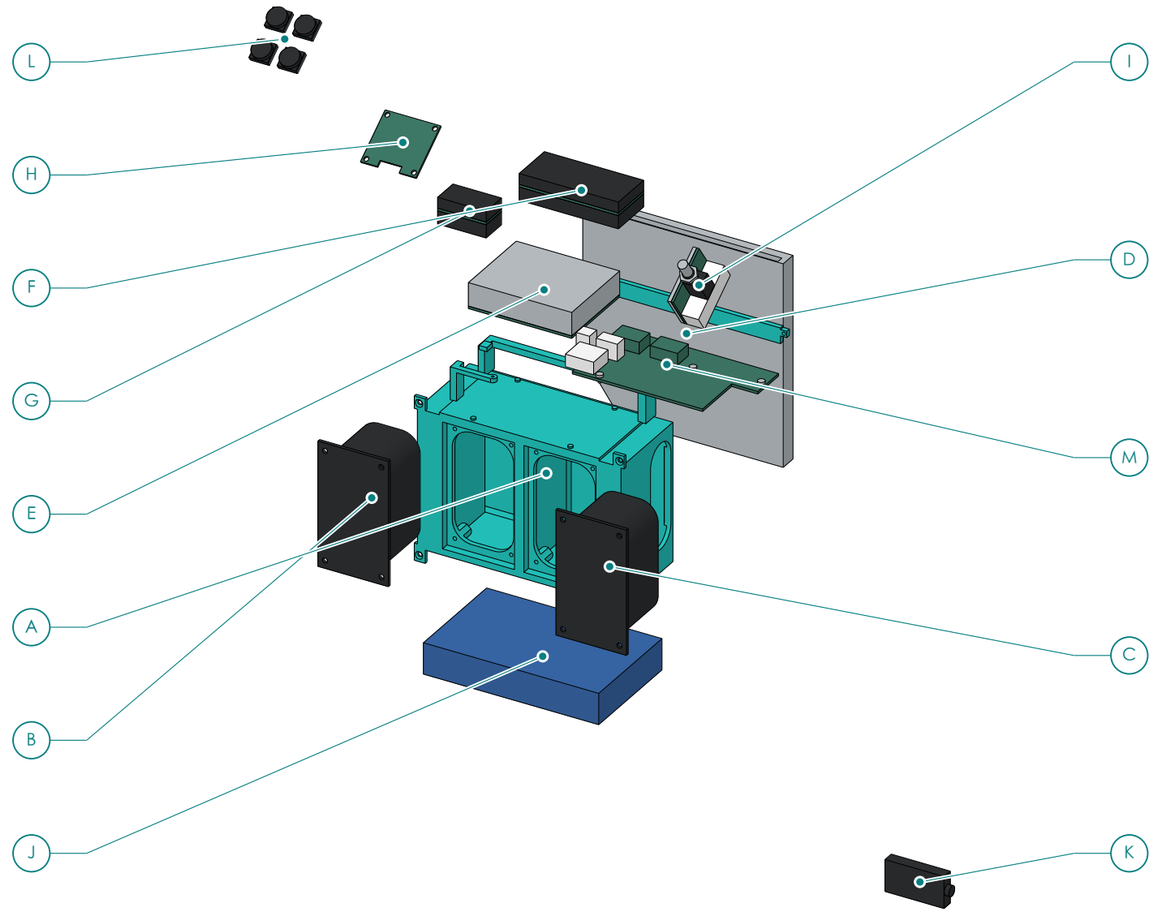

A P3 一体支架／前障板

B 左喇叭包络

C 右喇叭包络

D 光驱与可拆压条

E 功放 PCB 与元件预留

F 主控 PCB／元件／排母

G DAC PCB／元件／排母

H 屏幕 PCB 与接头

I PCB 音量模块与轴

J 5600 mAh 平排电池

K SATA 接头及护线环

L 四个轻触按键包络

M 洞洞板／双降压／接插件／螺钉


左图覆盖 44 个成品对象，08 为硬件总成；右图展开 P3、光驱压条和 30 个硬件对象，共 13 组。三个主体均为单一连续实体。

引线端点为组包络中心；展示位移不是拆装路径。侧孔已并入后壳，拆装顺序及检查边界见第 5 页；颜色不代表实物材料。

侧剖与内部空间

截面 X=-26：穿过左喇叭中心，保留 -X 半体，沿 -X 观察

A-A 侧剖

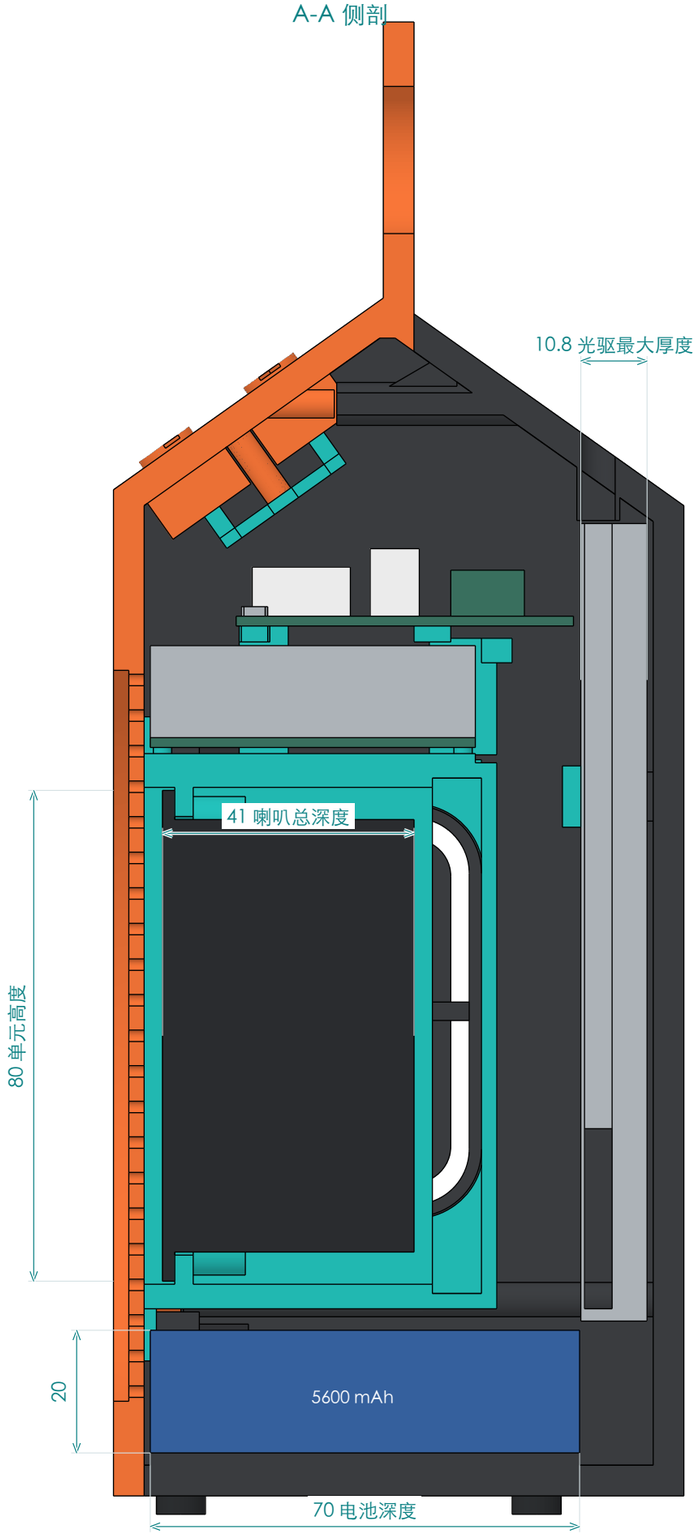

主要包络 / 关键净距

单只喇叭 X × Y × Z	45 × 41 × 80 试装包络；中心 X=±26，Z=76；贴合面 Y=10
P3 喇叭座	开口 71.5 × 39.3 / R12.5；每只四孔距 70 × 36，Ø2.3 底孔深 10.5
单侧后腔外包络	65 × 57.5 × 89；容积、调谐、气密及振膜行程待验证
喇叭前 / 后净距	格栅后面至喇叭 3，喇叭至后腔内壁 11；端子、走线及行程待试
UJ-898 光驱	128 × 10.8 × 130；Y=76.2…87，Z=29.5…159.5
光驱贴靠 / 固定	背面留 1 mm 保护垫；中央底托 + 可拆压条，两枚 M2×10
SATA 接头 / 线缆	37.7 × 7，后伸 20.4；护线环 Ø6.5 × 3；侧伸 14.5
功放 PCB / 元件预留	66 × 53 × 1.6 / 15；组件最高 Z=139.6
主控 PCB / 元件预留	63.39 × 27.94 × 1.6 / 7；排母高8.5，组件最高Z=161.5
DAC / 双路降压	DAC 水平装载板；两块 DCE001，载板底 Z=142.8，见第8页
OLED PCB 局部尺寸	35.4 × 33.5 × 1.2；四孔 Ø3，孔距 30.4 × 28.5；图纸值
5600 mAh 平排电池	112 × 70 × 20；X=±56，Y=6…76，Z=8…28
电池周围名义净距	距后腔底 3.5；前 / 后内壁 1 / 12；托盘侧壁各 1
脚垫中心	X=±55；Y=11 / 69；4 个脚垫为一个 CAD 复合对象

当前模型边界

平排电池按商品标称包络；托盘并入后壳，预留 4 个绑带槽，绑带、线材及插头需实测。

两块 DCE001 已纳入载板；充电电路未建模，整机电气与实物装配仍未验收。

喇叭采用圆角盆架试装包络；喇叭静态前 / 后深 2 / 39；角部、螺丝及密封需实物试装。

剖图使用实际实体裁切、隐藏线消除；未施加材料剖面线，不能由线型判断材质。

三个主体及拆装路径已做 CAD 检查、PLA 切片；仍需配合试片、螺钉试装、强度和走线实测。

侧饰片厚 2 mm，四处 2×3 连接筋；通流几何来自当前 CAD，尚未完成声学调谐。

对象清单、打印与拆装

44 个成品对象 · 尺寸为装配坐标系 X × Y × Z 的轴对齐包络，非展开尺寸

图号 · 对象 ID / 名称	X × Y × Z
01 FrontShell P1 前壳 / 提手 / 格栅 / 屏幕座	170 × 49 × 240.26
02 RearShell P2 一体后壳 / 碟口 / 导音孔及饰片 / 底架	170 × 88 × 192.68
06 Feet 脚垫复合件（4 个）	118 × 66 × 3
07 Window OLED 玻璃面板	34.5 × 19.56 × 14.46
07 StatusArt 显示内容示意	26.7 × 9.5 × 6.81
07 PlayPauseKey 播放／暂停键帽	12.8 × 13.46 × 12.47
07 EjectKey 退碟键帽	12.8 × 13.46 × 12.47
07 PrevKey 上一曲键帽	12.8 × 13.46 × 12.47
07 NextKey 下一曲键帽	12.8 × 13.46 × 12.47
07 ButtonRetainer 四键焊线支架（两侧敞开／双点支承）	34 × 23.21 × 19.12
07 Knob 音量旋钮 · 黑白双色	24.56 × 27.63 × 25.19
07 DisplayRetainer OLED 可拆压框（四点承压／两侧锁紧）	47 × 33.55 × 23.5
D DriveRetainer 光驱可拆压条（两枚名义 M2×10）	136 × 3 × 10
A SpeakerCarrier P3 双声腔 / 前障板 / 电子托架	134 × 60 × 119.8
B LDriver 左喇叭总包络	45 × 41 × 80
C RDriver 右喇叭总包络	45 × 41 × 80
L PlayPauseSwitch 播放／暂停开关包络	12 × 13.26 × 11.84
L EjectSwitch 退碟开关包络	12 × 13.26 × 11.84
L PrevSwitch 上一曲开关包络	12 × 13.26 × 11.84
L NextSwitch 下一曲开关包络	12 × 13.26 × 11.84
I Encoder B50K 轴／六角螺母	11.32 × 13.89 × 15.88
I VolumePot B50K PCB 插接模块 / 含插头包络	15 × 43.71 × 41.63

图号 · 对象 ID / 名称	X × Y × Z
D Drive UJ-898 包络	128 × 10.8 × 130
K Bridge SATA 接头 / 护线环	40.7 × 7 × 20.4
H DisplayPCB OLED PCB／四孔与缺口	35.4 × 28 × 20.38
H DisplayHeader OLED 弯针接头预留	10.16 × 7.11 × 8.56
E Amp 功放 PCB	66 × 53 × 1.6
E AmpChip 功放元件预留	66 × 53 × 15
M Perfboard 洞洞板／右前缺口／左侧延伸	111 × 55 × 1.6
F MCU 主控 PCB	63.39 × 27.94 × 1.6
F MCUChip 主控元件预留	63.39 × 27.94 × 7
F MCUSockets 主控排母高度包络	63.39 × 27.94 × 8.5
G DAC DAC PCB	31 × 17 × 1.6
G DACChip DAC 元件预留	31 × 17 × 7
G DACSockets DAC 排母高度包络	31 × 17 × 8.5
M BuckA DCE001 A／主控5Vin	17.5 × 12 × 7.5
M BuckB DCE001 B／光驱及桥接器VBUS	17.5 × 12 × 7.5
M XHButtons 四键5芯侧插包络	18 × 16 × 8
M XHOLED OLED 4芯直插包络	13.5 × 8 × 11
M XHVolumeSwitch 音量开关2芯直插包络	8.5 × 8 × 11
M PerfboardScrew1 M2×4／G(2)-A	4.3 × 4.3 × 5.55
M PerfboardScrew2 M2×4／Q-N	4.3 × 4.3 × 5.55
M PerfboardScrew3 M2×4／A-P	4.3 × 4.3 × 5.55
J Battery 5600 mAh 平排电池	112 × 70 × 20

PLA 打印：3 主体 + 4 键帽 + 焊线支架 + 旋钮 + OLED 压框 + 光驱压条 = 11 件

P2SC / P2S配置 · 0.4喷嘴 / 0.20层高 / 3壁 / 15%填充 / 树状支撑；P2加筋后重切，P1 / P3沿用几何等价版估算

P1 前壳 · 正面朝下 / 板内转 90° · 打印包络 240.26 × 170 × 49 mm · 切片估重 156.7 g（含支撑）

P2 后壳 · 背面朝下 · 打印包络 170 × 192.68 × 88 mm · 切片估重 297.5 g（含支撑）

P3 支架 · 声腔背面朝下 · 打印包络 134 × 119.8 × 60 mm · 切片估重 170.4 g（含支撑）

前壳：断电卸4枚背锁螺钉，托住并前移60；按开关、OLED、四键次序拔线后移走，见第9页。

光驱维护：拆 P3、两螺钉压条和电池；先前移 12，再前移 3 并抬高 9.5，进入接头拆卸位置。

SATA 向下脱离、向内取出；光驱再前移 13，侧转 -30° 并同步前移 20，最后抽出；安装逆序。

光驱最大包络：抬升 31 姿态、侧转 61 姿态；前壳按 1 mm 抽样，其余直线段连续保守扫掠，实物未验收。

四键双色：0.4 喷嘴 / 0.12 层高；白色 0.6 深；使用双色 3MF。实际色彩、配合与按压行程待测。

音量模块：绕轴转 90° ；拆卸先取下整个前壳，再拆旋钮和螺母，按第 7 页退出；旋钮保持原黑白双色 3MF。


FCStd SHA-256: d9b9109b30a28f0ca4953c45178e5b827769192c2d49d4ab56ace42414adc6db

来源：Discora.FCStd / build.FCMacro / drawings/geometry.json


OLED 沉槽与可拆压框

依据供应商结构图；玻璃面向外移 4.4；沉槽、倒角与压框来自保存 CAD；有效区虚线标注

模组正面 · 排针朝斜面上方

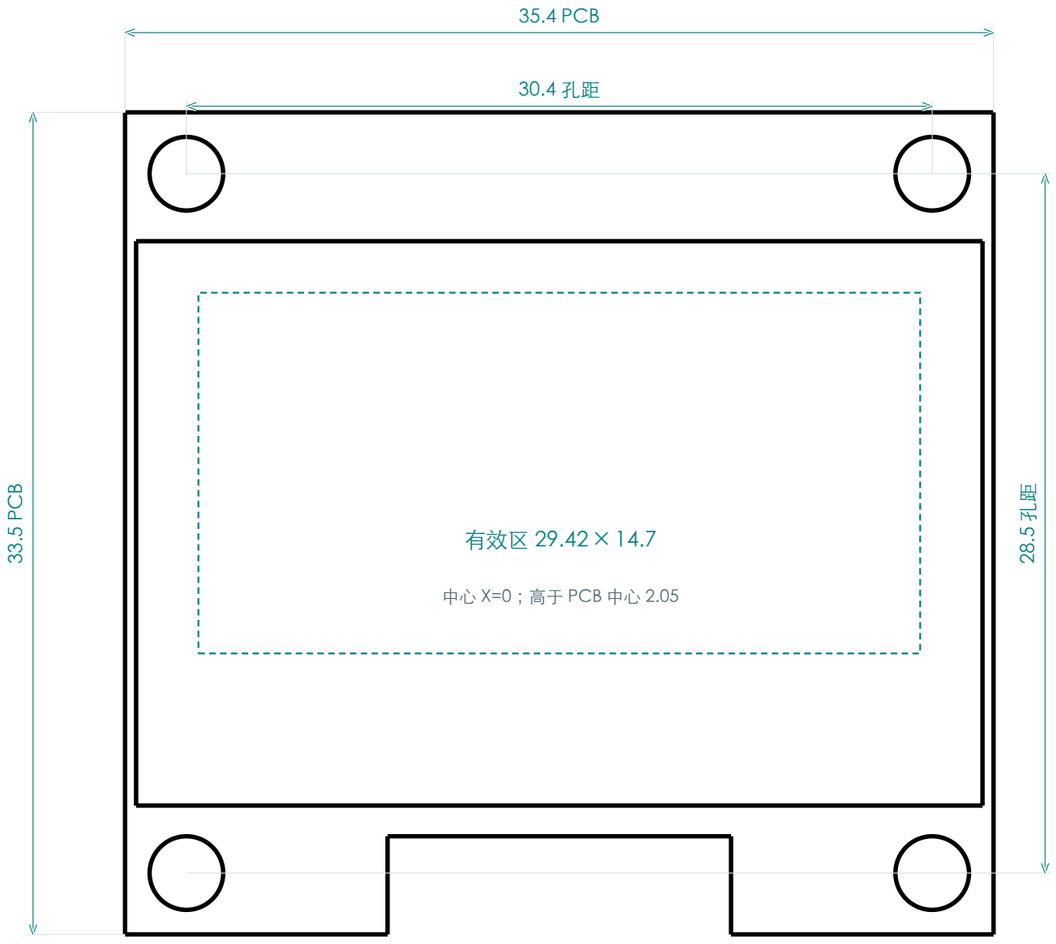

安装中剖（局部）

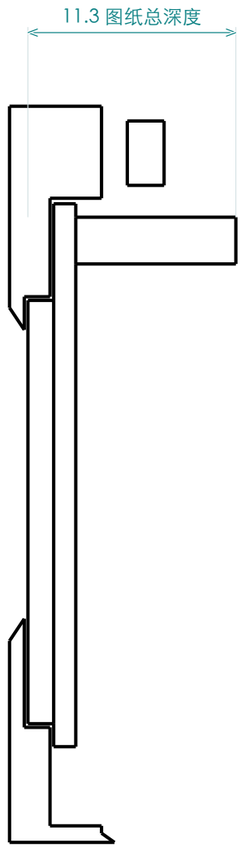

外口 / 内喉口	32.82×18.1 / 30.42×15.7
倒角 / 前缘厚度	深0.8；圆角R1.8→R0.6
外斜面基准	X=0，Y=18，Z=177.789
玻璃前面 / PCB 前面	法向向内 1.0 / 2.4
PCB 背面 / 针尖	法向向内 3.6 / 12.3
四孔定位柱	Ø2.6；PCB 孔 Ø3
可拆压框	四点承压；背梁深6.4…8.4
压框双侧固定	X=±20.5、局部Z=-7
盲孔 / 名义螺钉	Ø1.6深4.4 / 2枚M2×6
针尖后的插线预留	12.16 × 6 × 4.54
工具通路预留	Ø4 × 20；两处无交叠

深度从外斜面沿内法向量取。

玻璃与前缘间隙0.2；PCB 孔周四点承压。

按第9页先拉开、拔线并卸前壳；取下压框，

再沿内法向取出模组；两步均按0.5采样。

4 × Ø3 通孔；铜环外径图示 Ø4.5；底部缺口 14 × 4。

有效区距 PCB 左边 2.99、顶边 7.35；玻璃距左边 0.45、顶边 5.25。

尺寸来源：oled-module-dimensions-wiring.webp。沉槽、倒角、定位柱和压框为外壳设计值。


接头塑壳截面、插线和工具包络是设计预留；线材弯折、实际螺钉、打印孔补偿及装配配合仍须实测。

Window 表示 OLED 自带玻璃面板；本版没有另设透明保护窗片。正前方及选定斜视方向无遮挡；不代表面板光学、密封或实物验收。

PCB 音量模块与安装槽


用户确认板尺寸及插接总厚度；插头 / 引脚为保守包络，未做实物验收

板面投影 · 转向前的尺寸基准

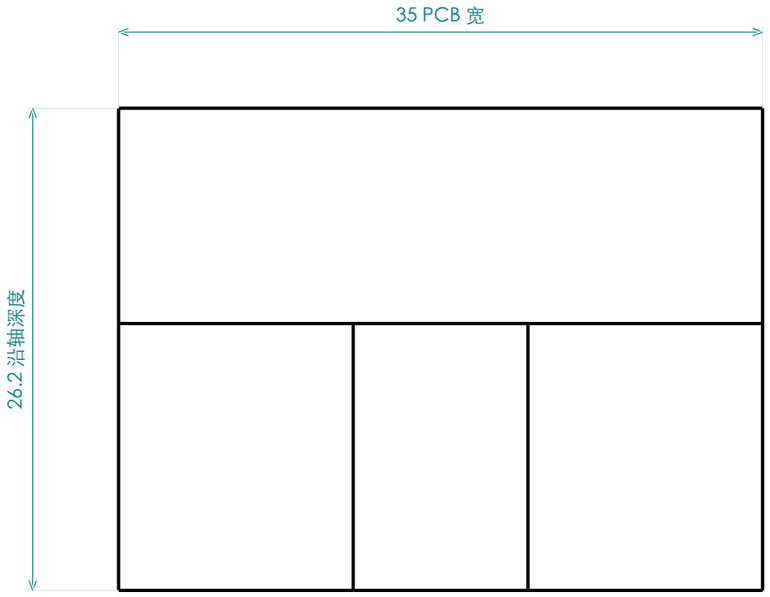

板厚 1.5；轴线沿板宽居中；前边与安装面齐平

安装局部剖视 · 保留轴线左半体

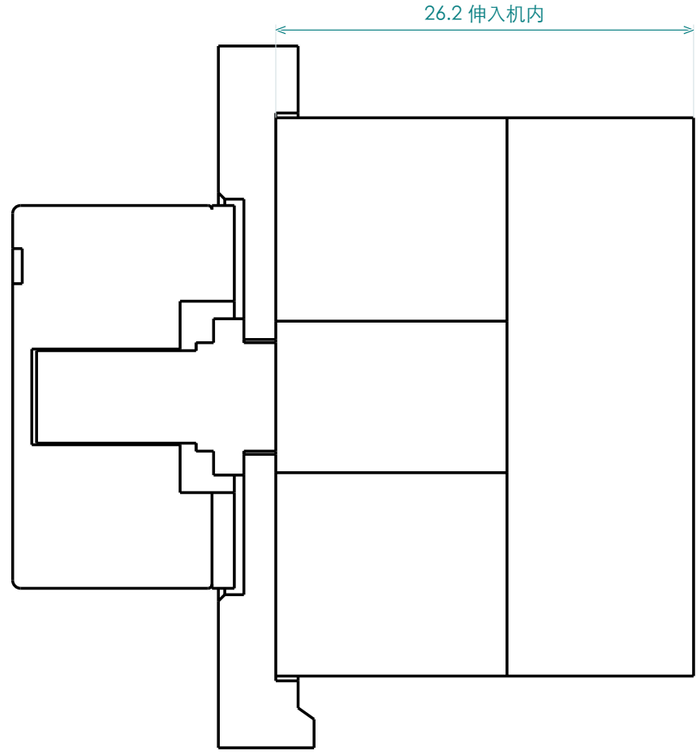

PCB 宽 / 深 / 板厚	35 / 26.2 / 1.5
完整插接总厚度	15，已含引脚及插好的插头
组件安装朝向	绕轴 90° ，板宽沿斜面上下展开
局部包络 X / Y / Z	15 / 26.2 / 35
内槽 X / Y / Z	15.6 / 26.5 / 35.6
夹持面 / 内槽底厚	2 / 3.6；横向与后端余量0.3
轴总长 / 花轴长	15 / 10；轴径与螺纹沿用名义值

完整包络至支架	19.757
至主控元件预留	2.210
至后壳	9.000
至光驱	26.992
至洞洞板	1.250；外部旋钮与轴心保持

拆卸：按第9页拉开60并断开前壳线束，取下整个前壳；再拆旋钮、螺母，沿轴退出模块。


安装：先锁螺母，再按实物关断止挡对准指示条并压入旋钮；插拔线束时托住 PCB。

原主体、轴径、齿形、螺纹和 PCB 相对轴的高度仍为名义假设；模拟音量线束与开关额定值待确认。


洞洞板板形、布局与固定

从保存 CAD 读取 · 顶视沿 -Z；上方为机身后方 +Y，右方为 +X

载板轮廓与三个固定孔.

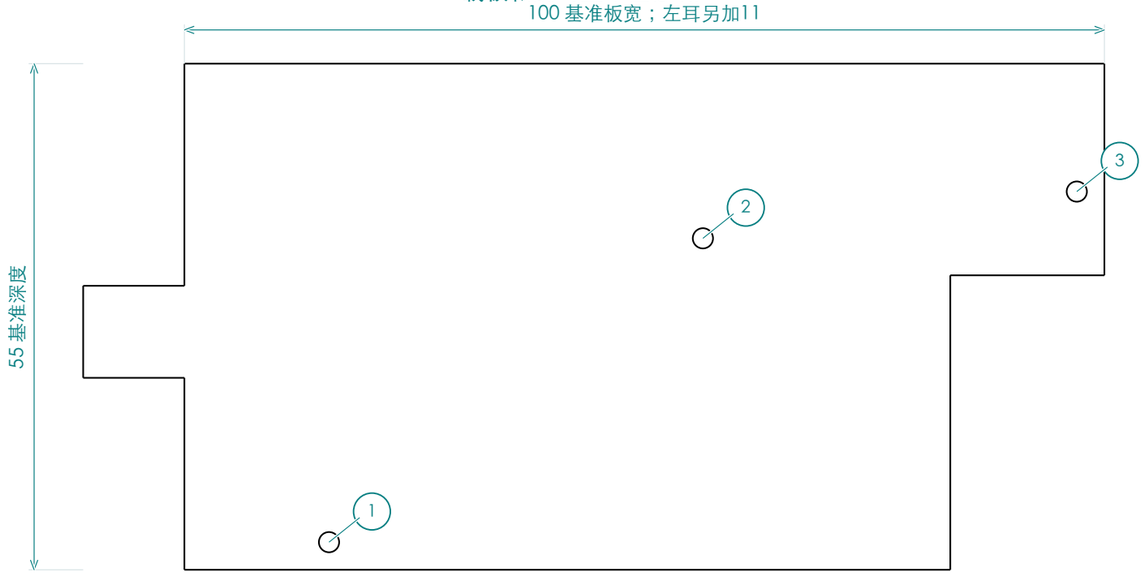

装配布局 · 接插件为插合包络

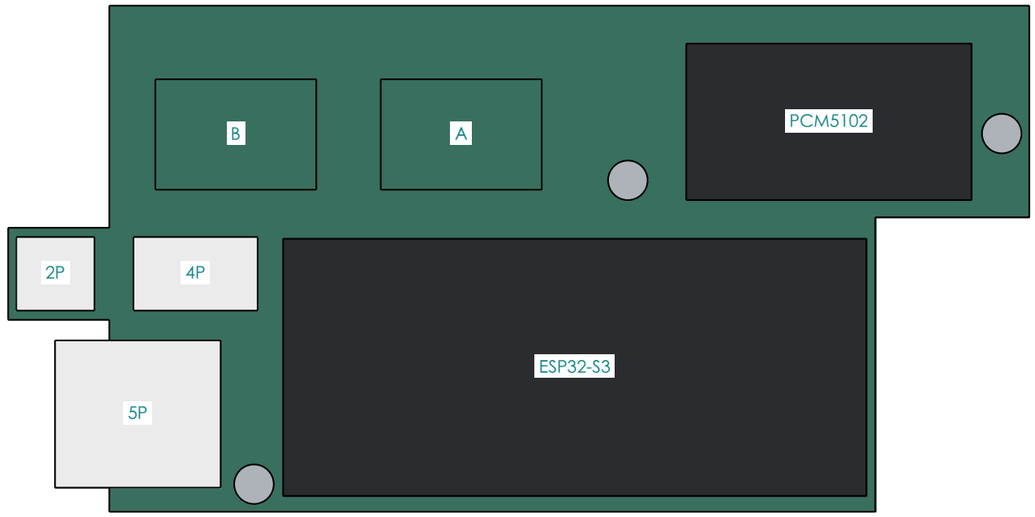

载板底面 / 厚度	Z=142.8 / 1.6
右前避让缺口	X40.25…57，Y20…52；16.75×32
左侧延伸耳	X-54…-43，Y40.86…50.86；11×10
1 · G(2) / A	X=-27.28，Y=23.00
2 · Q / N	X=13.36，Y=56.02
3 · A / P	X=54.00，Y=61.10
固定孔与螺钉	板Ø2.2／托架导孔Ø1.6；3枚M2×4

排母 / 模块PCB / 元件	8.5 / 1.6 / 7；顶部Z=161.5
双路 DCE001 A / B	本体各17.5×12；含支承高7.5
四键 5P	18×16×8；向机身左侧拔
OLED 4P	13.5×8×11；向上拔
开关 2P	8.5×8×11；向上拔
板至光驱 / B50K	1.200 / 1.250
板下走线至功放元件	1.200；板底走线深度预留2

孔名为原板元件面丝印：X向右A至Z再A至P，图中第二段加(2)；Y向下A至Z再1至4。

布局水平转180°；原板毫米坐标换算 X=57-u、Y=20+v。三处支承留Ø5承压环，扩孔前核对铜皮与焊点。

5P候选孔：J(2) / B…F；4P：H(2)…K(2) / J；2P：O(2)…P(2) / J。不是原板切割模板。

XH类接插件按2.54孔位排布；实际针距、锁扣、脚位和插合尺寸须核对。DCE001绝缘固定、散热与短线待试装。


主控USB／COM插座留空；桥接数据与供电按接线文档连接。板上孔位与电气线序见 docs/perfboard-layout.md。

前壳线束与 60 mm 维护位


当前 CAD 的隐藏线束预留 · 颜色用于区分回路；前壳只显示 Z≥140 的上部

四键　OLED　音量开关

合壳位置 · U形回环

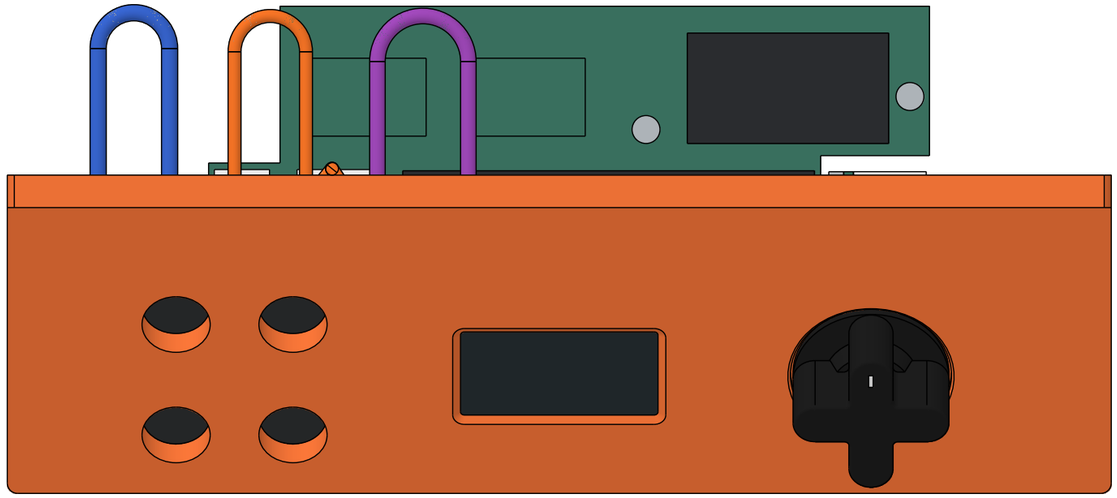

前壳沿 -Y 拉开60 · 托住前壳

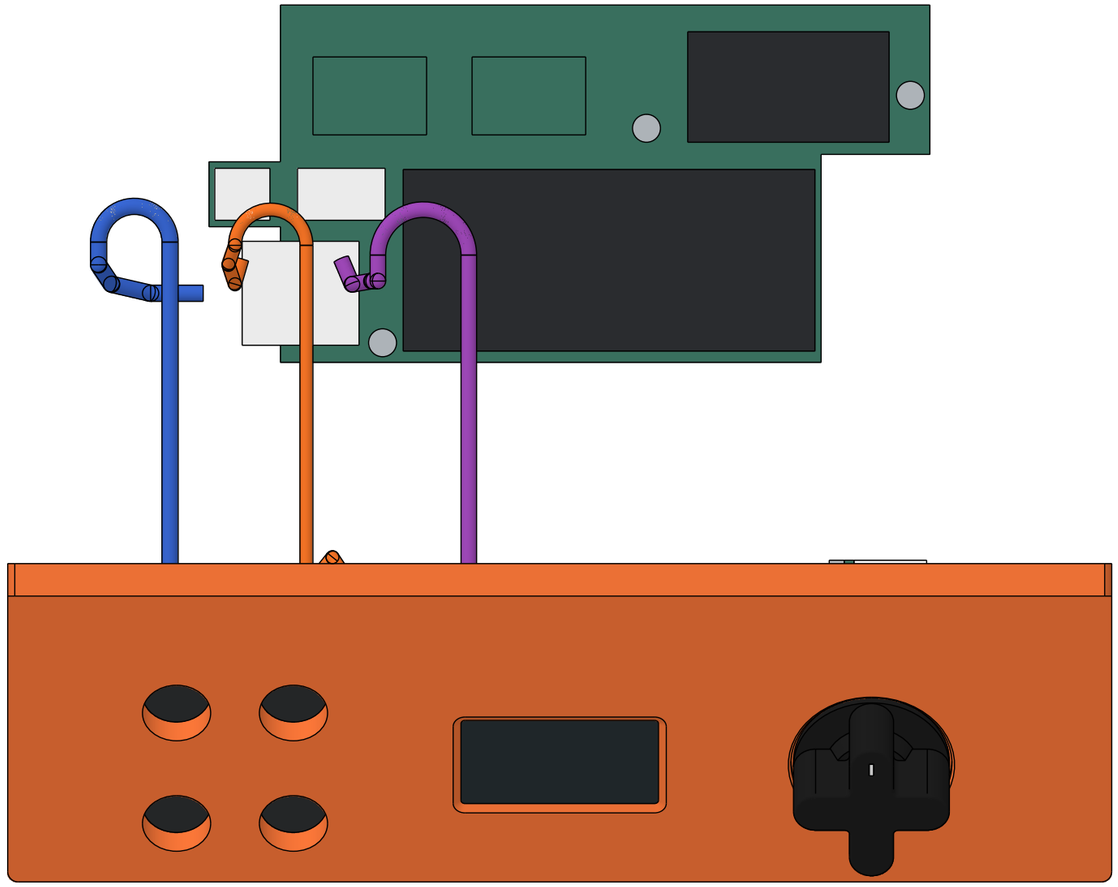

1 断电、卸4枚背锁螺钉；托住前壳向前平移60 mm，三组回环释放余量。

2 先向上拔音量开关2P并移开线，再向上拔OLED 4P，最后向机身左侧拔四键5P；开关余线经过OLED入口。

3 断开其余前壳线束后移走前壳。拆载板先断数据、供电及DAC音频，再卸3枚M2螺钉；也可随P3整体拆出。

中心线路径：四键120.9、OLED 114.8、音量开关200.7 mm。制线另加端子压接、实际出口及固定余量。

验证范围：0…60 mm每2 mm采样；按上述次序校核拔出包络及12×10 mm入口，不代表手指操作或弯曲应力验收。


B50K双声道模拟线束、最终电源线与端子短尾未完整建模；同样须留服务余量，并检查合壳压线与实物卡扣。

图中的圆柱／球形转角是占位包络，不表示实际线束弯曲半径；接口线序仍以接线文档和实物丝印为准。


后壳 P3 螺丝座加强筋

从机身正面看 P2 内侧 · 四处定位与右上座剖面详图

P2 内侧正视 / 沿 +Y 观察

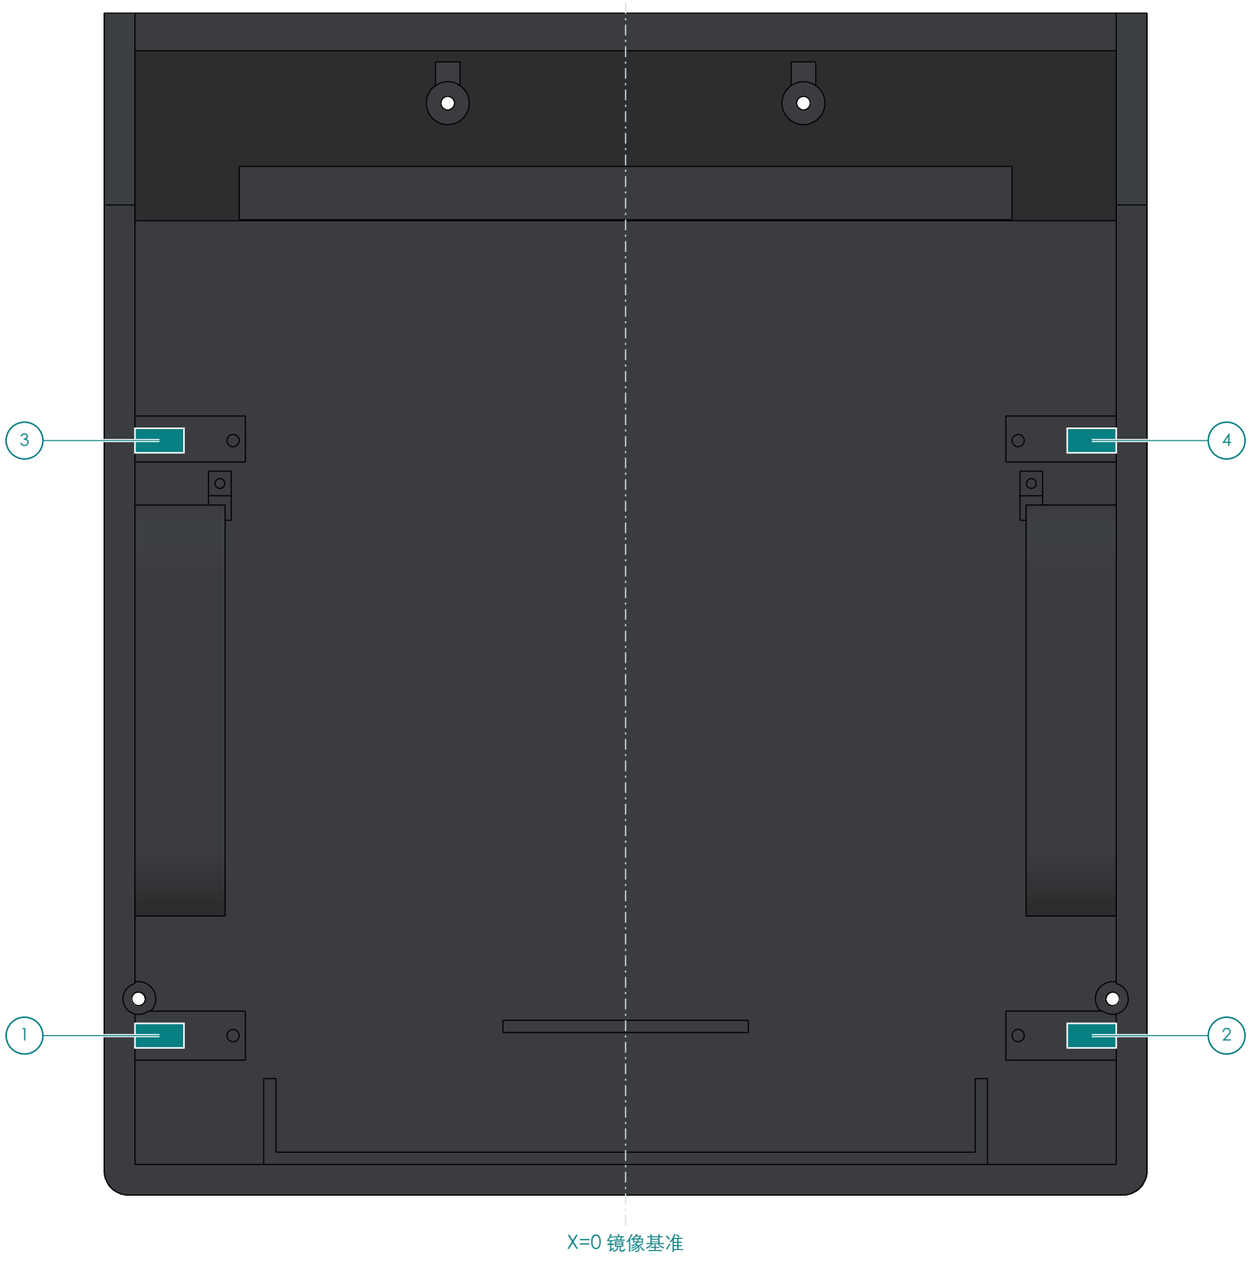

右上座水平剖面 / Z=124

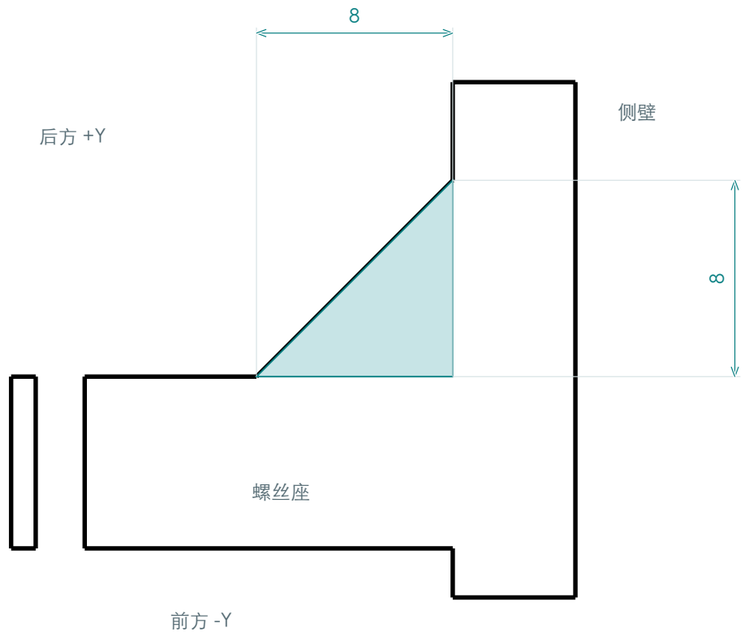

筋条侧视



四处相同

两直角边各外露 8

Z 向厚 4

四条筋坐标范围

1	左下	X -80 至 -72	Y 14 至 22	Z 25 至 29
2	右下	X 72 至 80	Y 14 至 22	Z 25 至 29
3	左上	X -80 至 -72	Y 14 至 22	Z 122 至 126
4	右上	X 72 至 80	Y 14 至 22	Z 122 至 126


拆下前壳、断线并卸除四颗 P3 固定螺钉后，P3 总成沿 -Y 前移 140 mm 连续扫掠无干涉，距新增筋最近 7.16 mm。

尺寸为 CAD 名义值。打印配合与锁紧强度待实物验证。


后斜面背锁深孔座加强筋

P2 内侧正视与右侧孔座轴向剖面 · 两条筋关于 X=0 镜像

P2 内侧正视 / 沿 +Y 观察

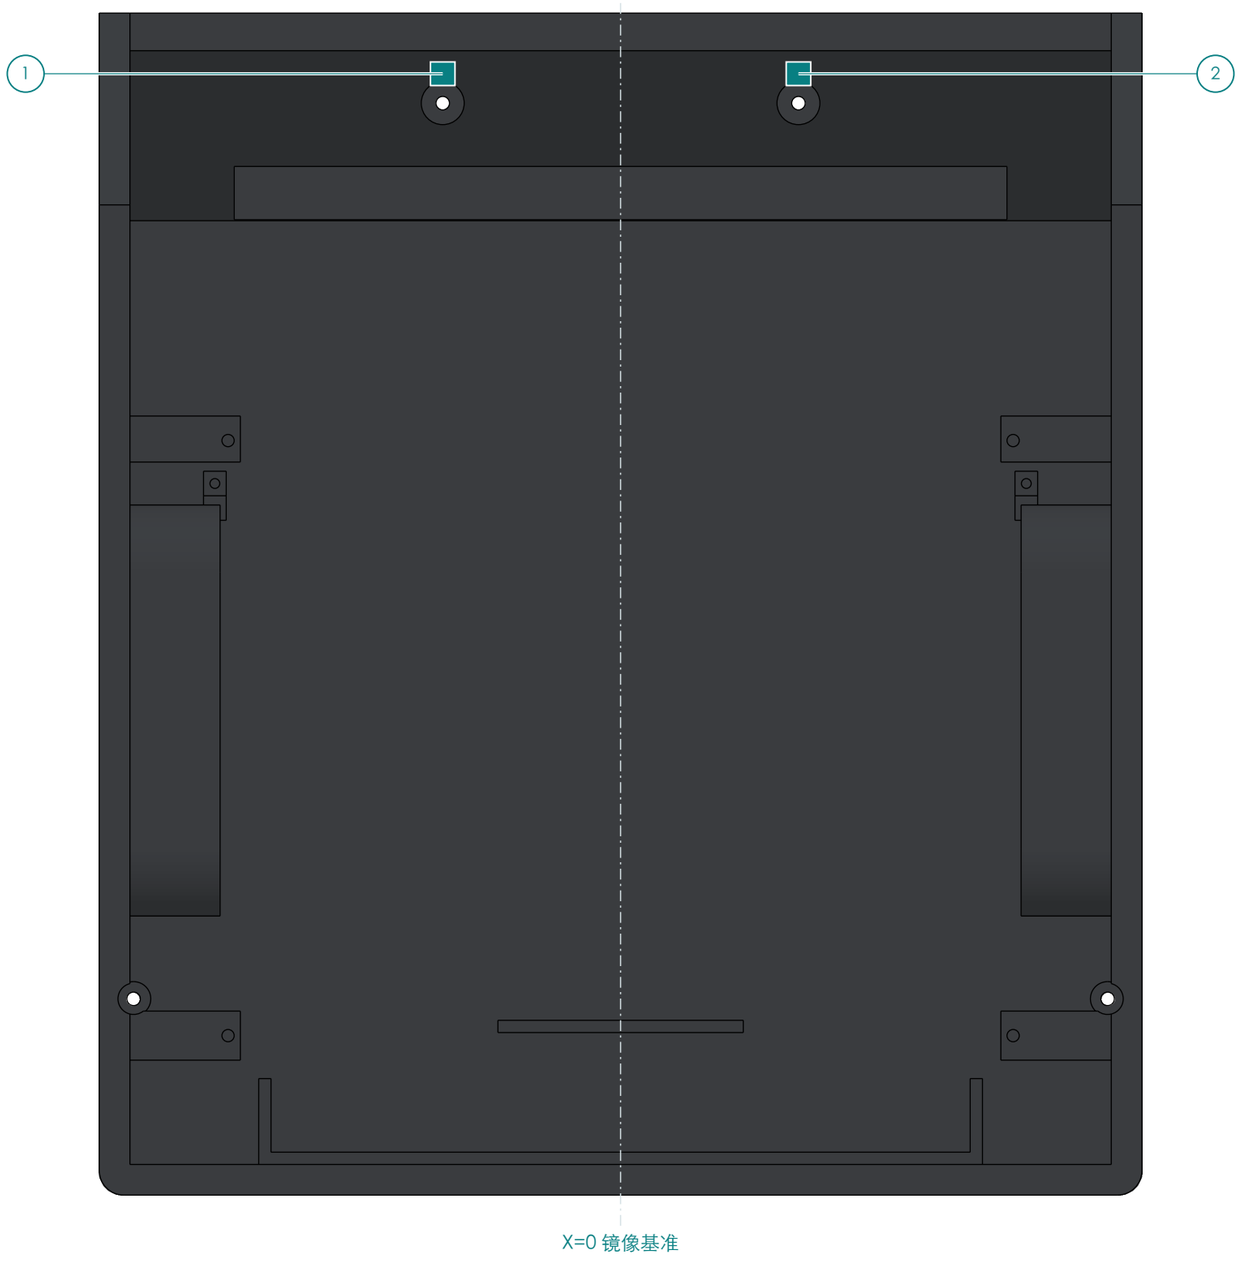

右侧孔座轴向剖面 / X=29

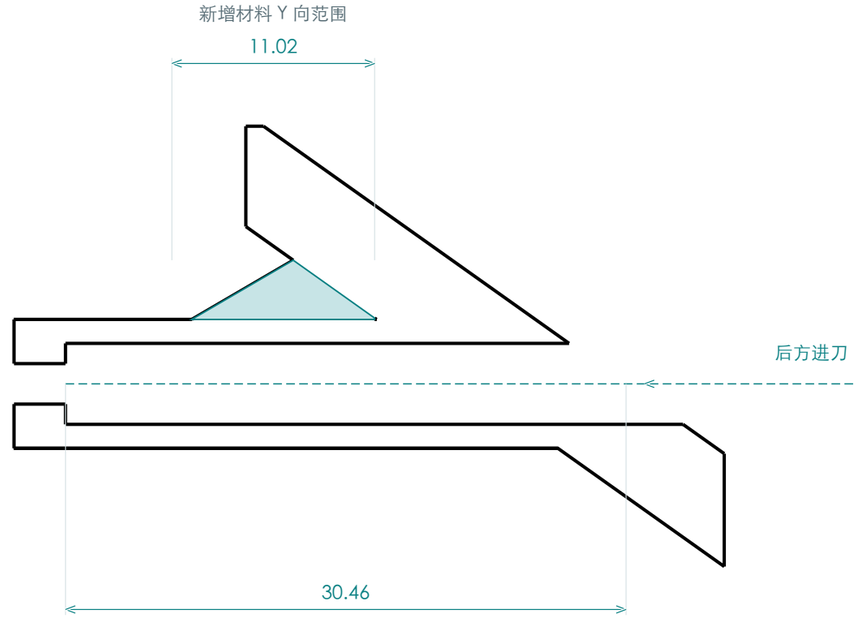

螺钉承压面至斜面外表面轴心

两条加强筋坐标与尺寸

1	X -31 至 -27	Y 44.98 至 56	Z 181.87 至 185.72
2	X 27 至 31	Y 44.98 至 56	Z 181.87 至 185.72

每条 X 向宽 4，融合后新增材料的 Z 向包络高 3.85。

螺丝刀通路

Ø4 刀杆通过 Ø4.4 工具孔，距新增筋最近 1.50 mm。

前壳抽出净空

断线并卸除四颗背锁螺钉后，沿 -Y 抽出 140 mm。

距新增筋最小采样净距 2.878 mm，连续净距下界 2.378 mm。

净空采用 CAD 刚体包络。实际批头配合、打印精度和锁紧强度待实物验证。