




俯视 / X-Y 1:2

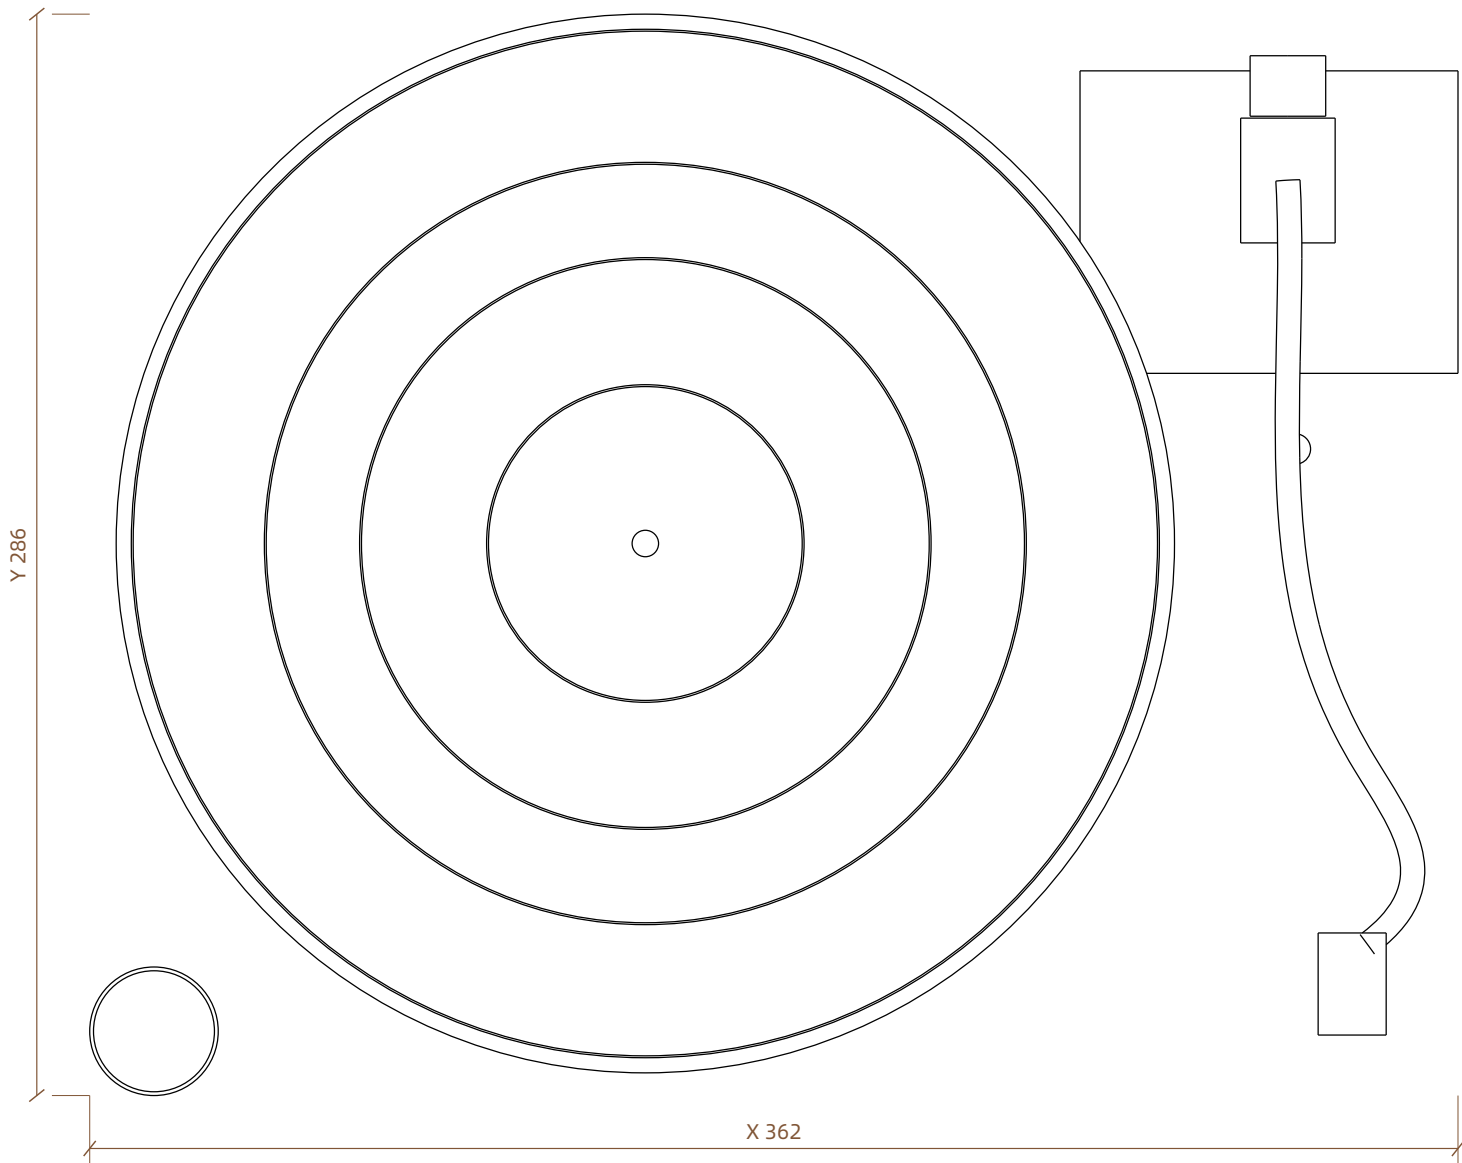

正视 / X-Z 1:3

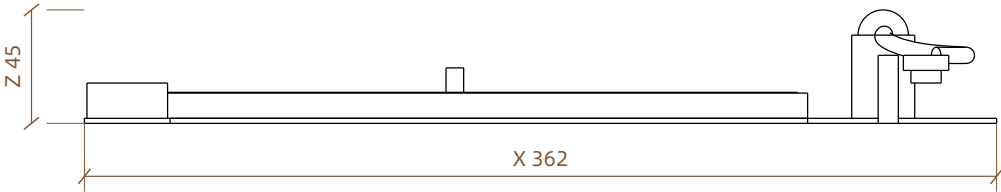

右视 / Y-Z 1:3

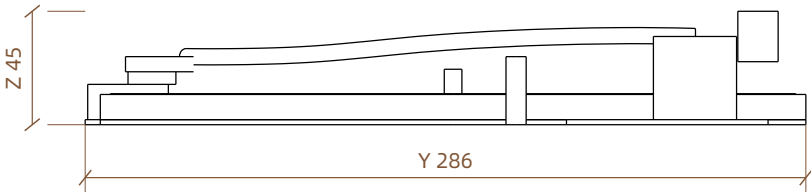


参考平面包络 355 × 280；假设下探深度 45；唱盘 Ø280 × 10。
上图投影是已建模的上部外观实体；不把矩形下探诊断包络当成实体机芯或零件。
安装面 Z=150；音腔顶板顶面 Z=136，现有净深 14；假设下探多需 31，真实安装方案尚未确认。


后排低音

Woofer 数量 1


俯视 / X-Y 1:2

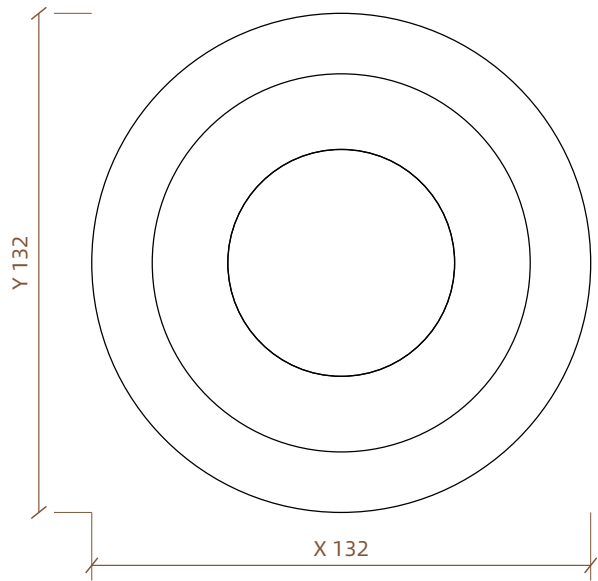

正视 / X-Z 1:4



右视 / Y-Z 1:4



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
132	132	65	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (159, 181, 23)

单元本体：口端 Ø132；轴向总高 65（用户提供）。
法兰厚 3；孔径 Ø100；入腔深 62（假设）。
下表为装配姿态 XYZ 包络；盆架壁厚等内部结构未经确认。


左全频

TweeterLeft 数量 2


正视 / X-Z 1:1

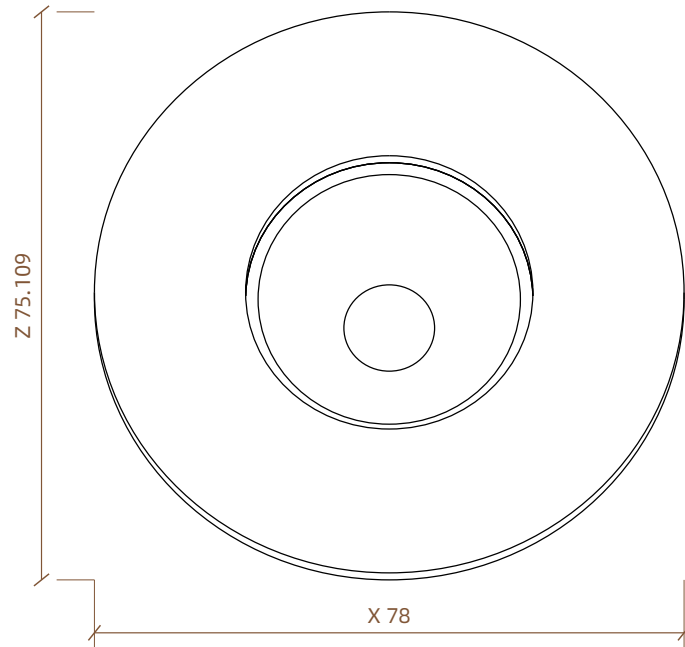

俯视 / X-Y 1:3



右视 / Y-Z 1:4



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
78	53.802	75.109	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (41, 17.341, 50.909)

单元本体：口端 Ø78；轴向总高 40（用户提供）。
法兰厚 3；孔径 Ø40；入腔深 37（假设）。
下表为装配姿态 XYZ 包络；盆架壁厚等内部结构未经确认。


功放板

Amplifier 数量 1


俯视图 / X-Y 1:2

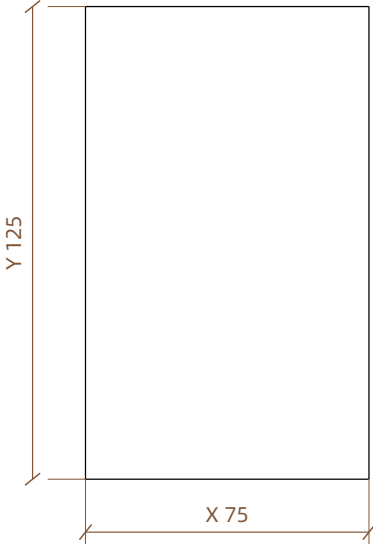

正视图 / X-Z 1:3



右视图 / Y-Z 1:3

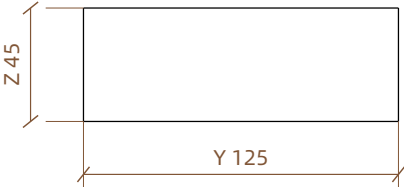

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
75	125	45	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (335, 185, 48)

本体长宽高 125 × 75 × 45，已含散热片。
装配旋转 90°；离底板 10（假设）。
PCB 厚度及固定孔未知；整体高度不能作为板厚。


唱放板空间占位

PhonoBoard 数量 1


俯视图 / X-Y 1:1

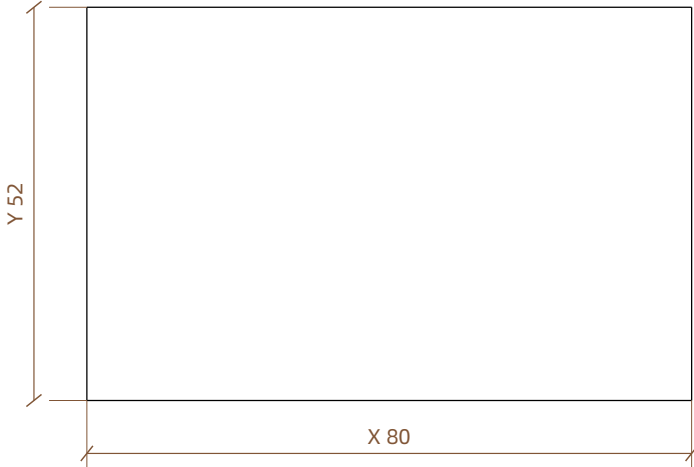

正视图 / X-Z 1:2



右视图 / Y-Z 1:1

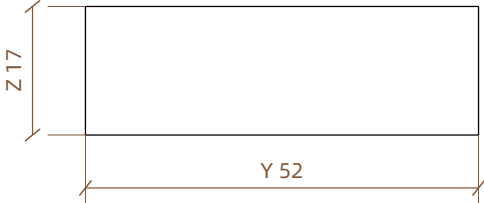

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
80	52	17	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (26, 170, 48)

电子预留包络，PCB 厚度与固定孔未知。
弯臂核对版为备用预留区，不代表必须另装唱放。


扬声器电源变压器

PowerTransformer 数量 1


俯视 / X-Y 1:1

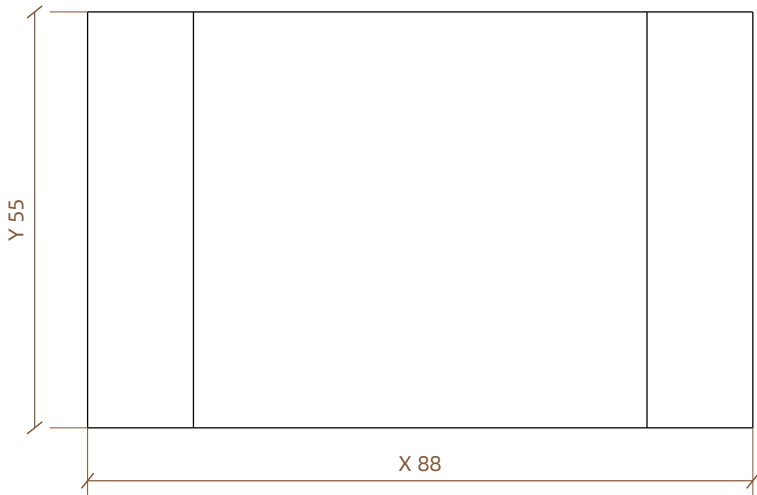

正视 / X-Z 1:3



右视 / Y-Z 1:3



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
88	55	50	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (26, 249.5, 38)

本体 60 × 55 × 50；含耳总长 88（用户提供）。
固定耳厚 2、耳宽 55 为假设；本体壁厚未知。
固定孔未建模；本体及耳共用底面。


后部接口安装板占位

ConnectorPlate 数量 1

正视 / X-Z 1:1

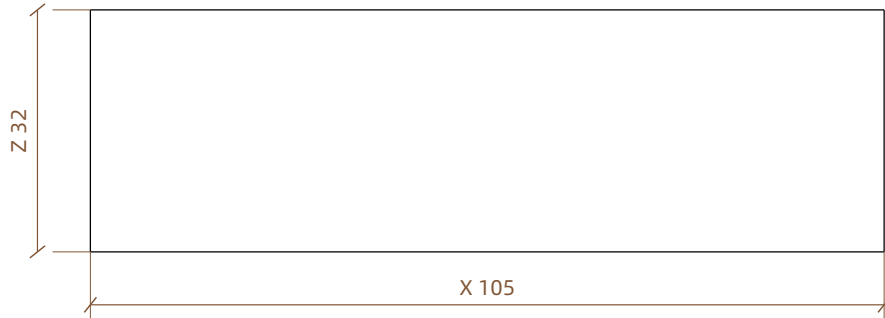

俯视 / X-Y 1:2



右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
105	2	32	2


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (324, 336, 65)

接口安装板外廓，RCA 等孔位未确认。


左前旋钮底座

ControlBase 数量 1


俯视 / X-Y 2:1

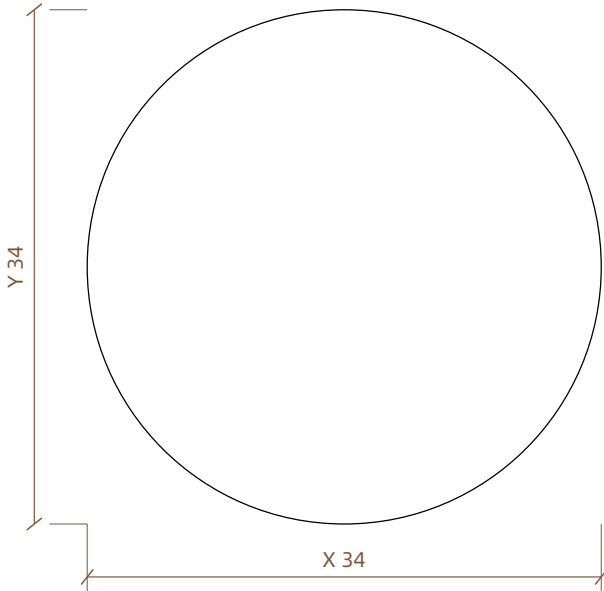

正视 / X-Z 1:1



右视 / Y-Z 1:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
34	34	2	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (29, 26, 150)

Ø34 × 2，实心底座。
壁厚不适用；控制接口待选定套装确认。


多功能旋钮

ControlKnob 数量 1


俯视 / X-Y 2:1

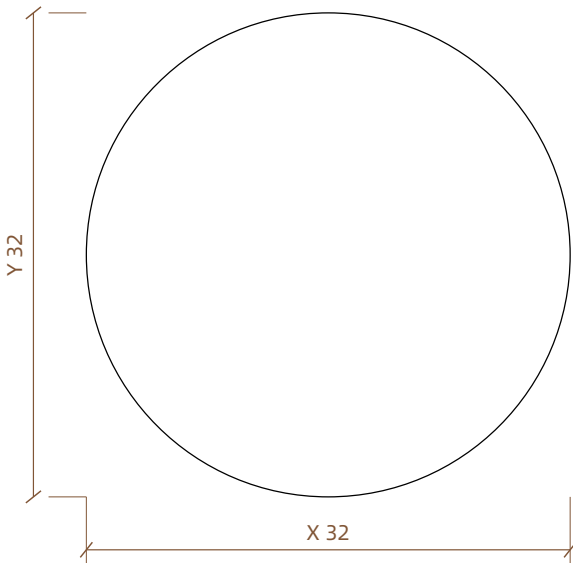

正视 / X-Z 1:1



右视 / Y-Z 1:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
32	32	14	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (30, 27, 152)

Ø32 × 14，实心旋钮占位。
壁厚不适用；控制接口待选定套装确认。

一体机芯基座外观占位

KitBase 数量 1

俯视 / X-Y 1:4

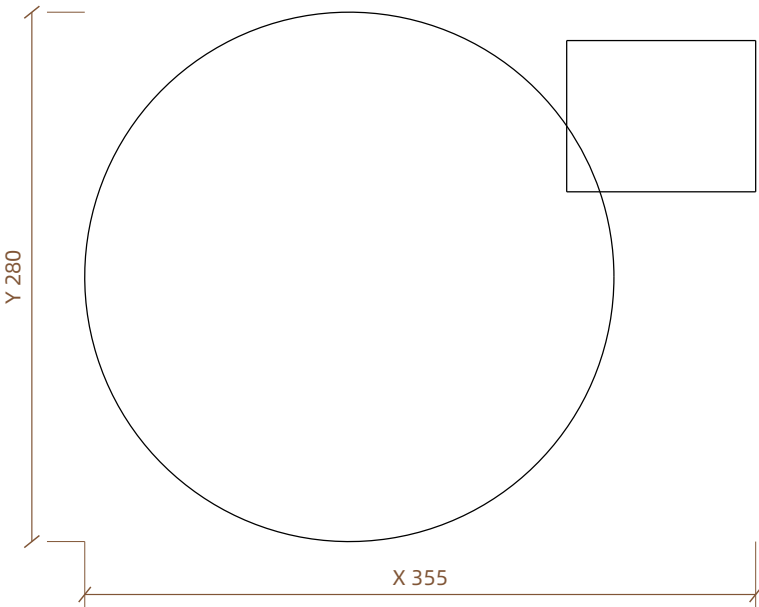

正视 / X-Z 1:8



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
355	280	2	2


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (36, 32, 150)

基座外观薄板厚 2；不是已确认的机芯底板。
弯臂款尺寸均待实测，不能据此定安装孔。


候选 Ø280 唱盘（弯臂尺寸待确认）

KitPlatter 数量 1

俯视 / X-Y 1:4

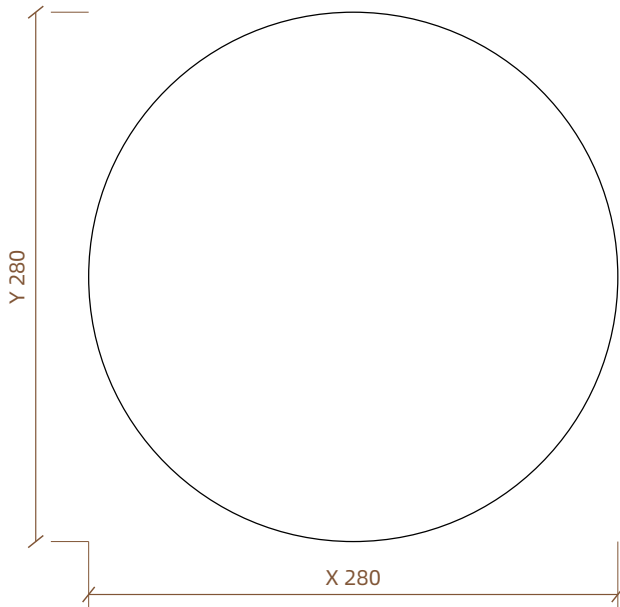

正视 / X-Z 1:5



右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
280	280	10	10


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (36, 32, 152)

Ø280 与厚 10 来自直臂配图，仅作弯臂款占位。
弯臂款尺寸均待实测，不能据此定安装孔。

唱盘表面环纹示意

KitMatRings 数量 1

俯视 / X-Y 1:4

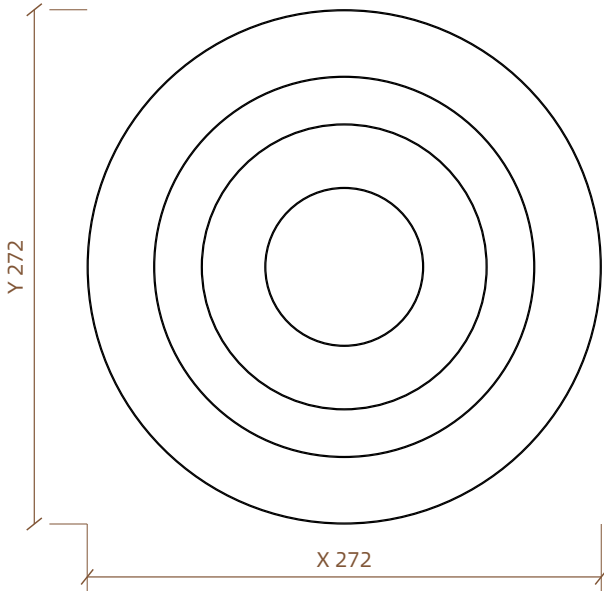

正视 / X-Z 1:5

右视 / Y-Z 1:5



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
272	272	0.3	0.3


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (40, 36, 162)

四道装饰环：径向宽 0.5，高 0.3；不是唱片垫实物厚度。
弯臂款尺寸均待实测，不能据此定安装孔。

机芯主轴示意



KitSpindle 数量 1

正视 / X-Z 4:1

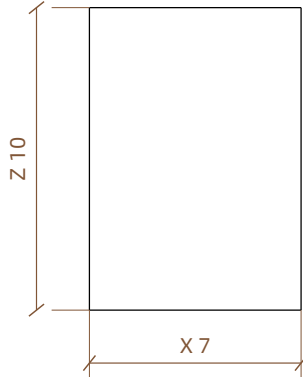

俯视 / X-Y 2:1

右视 / Y-Z 1:1



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
7	7	10	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (172.5, 168.5, 162)

实心主轴 $\varnothing 7 \times 10$ ；壁厚不适用。
弯臂款尺寸均待实测，不能据此定安装孔。


机芯自带唱臂支座示意

KitArmSupport 数量 1


右视 / Y-Z 2:1

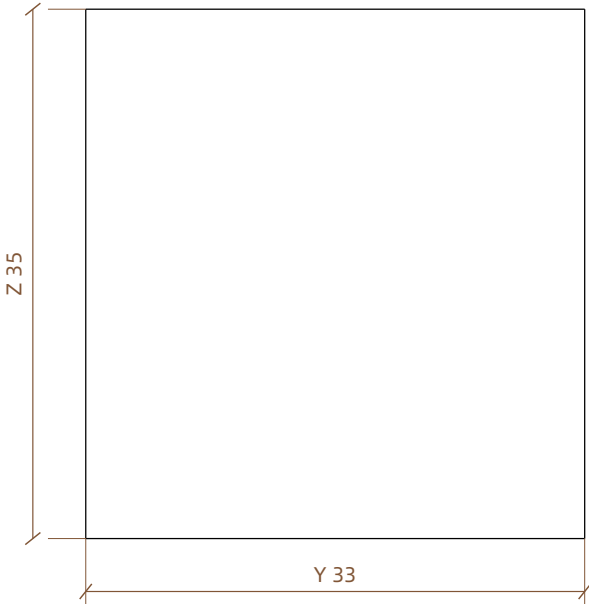

俯视 / X-Y 1:2



正视 / X-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
25	33	35	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (333.5, 251.5, 150)

实心支座外观占位，壁厚和连接方式未知。
弯臂款尺寸均待实测，不能据此定安装孔。


弯臂外观近似（停放姿态）

KitCurvedArm 数量 1

俯视 / X-Y 1:3

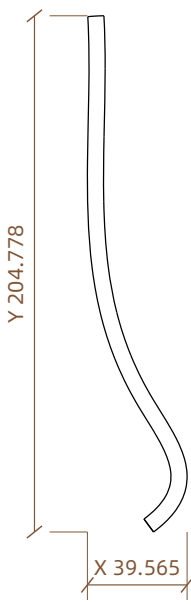

正视 / X-Z 1:1

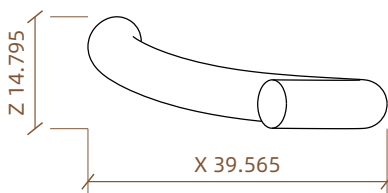

右视 / Y-Z 1:4



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
39.565	204.778	14.795	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (342.645, 63.426, 173.741)

外径 Ø6.4；模型为实心扫掠占位，真实管壁厚未知。
下表为弯曲臂整体包络，非管材下料长度。
弯臂款尺寸均待实测，不能据此定安装孔。


后部配重外观示意

KitCounterweight 数量 1


正视 / X-Z 2:1

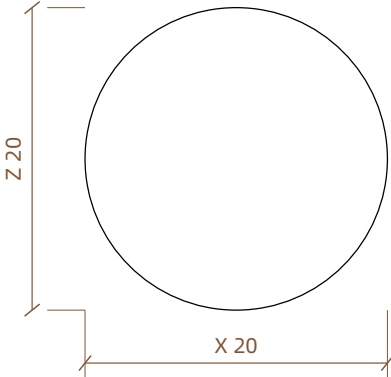

俯视 / X-Y 1:1



右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
20	16	20	见下方说明


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (336, 285, 175)

实心配重包络 $\varnothing 20 \times 16$ ；壁厚不适用。
弯臂款尺寸均待实测，不能据此定安装孔。


唱头壳外观占位

KitHeadshell 数量 1


俯视 / X-Y 2:1

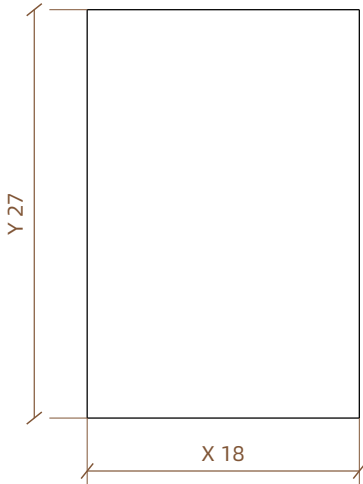

正视 / X-Z 2:1

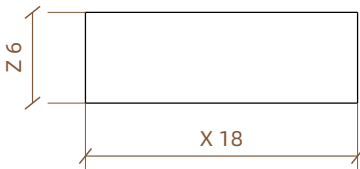

右视 / Y-Z 2:1

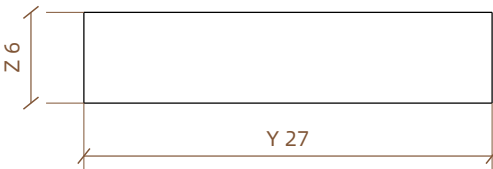

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
18	27	6	6


实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (354, 42, 171)

长宽高为外观占位，未包含真实槽孔。
弯臂款尺寸均待实测，不能据此定安装孔。


随套装唱头占位（型号待核实）

KitCartridge 数量 1


俯视 / X-Y 4:1

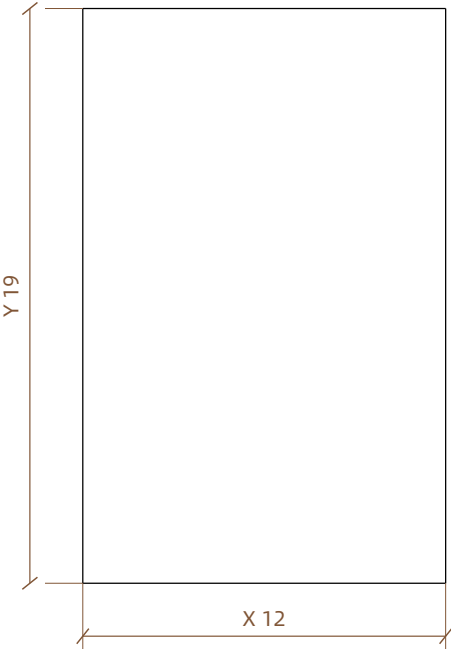

正视 / X-Z 2:1



右视 / Y-Z 2:1

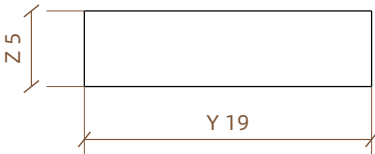

长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
12	19	5	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (357, 43, 166)

唱头包络 12 × 19 × 5；实物规格与壁厚未知。
弯臂款尺寸均待实测，不能据此定安装孔。


停臂架外观示意

KitArmRest 数量 1


正视 / X-Z 2:1



俯视 / X-Y 2:1



右视 / Y-Z 1:2



长 X / 左右	宽 Y / 前后	高 Z / 上下	厚度 / 说明
8	8	27	见下方说明

实体最小角整机坐标 (X, Y, Z) = (344, 193, 150)

实心支架包络 Ø8 × 27；壁厚不适用。
弯臂款尺寸均待实测，不能据此定安装孔。


同形零件安装位置表

同形代表件的各安装位置 / 单位 mm


坐标为每个对象精确外包络的最小角；圆柱的坐标是包络角，不是轴心。

对象 ID	零件	X 最小	Y 最小	Z 最小	数量 / 备注
TweeterLeft	左全频	41	17.341	50.909	同形件 / 详见代表件图
TweeterRight	左全频	331	17.341	50.909	同形件 / 详见代表件图


俯视 / X-Y 1:2

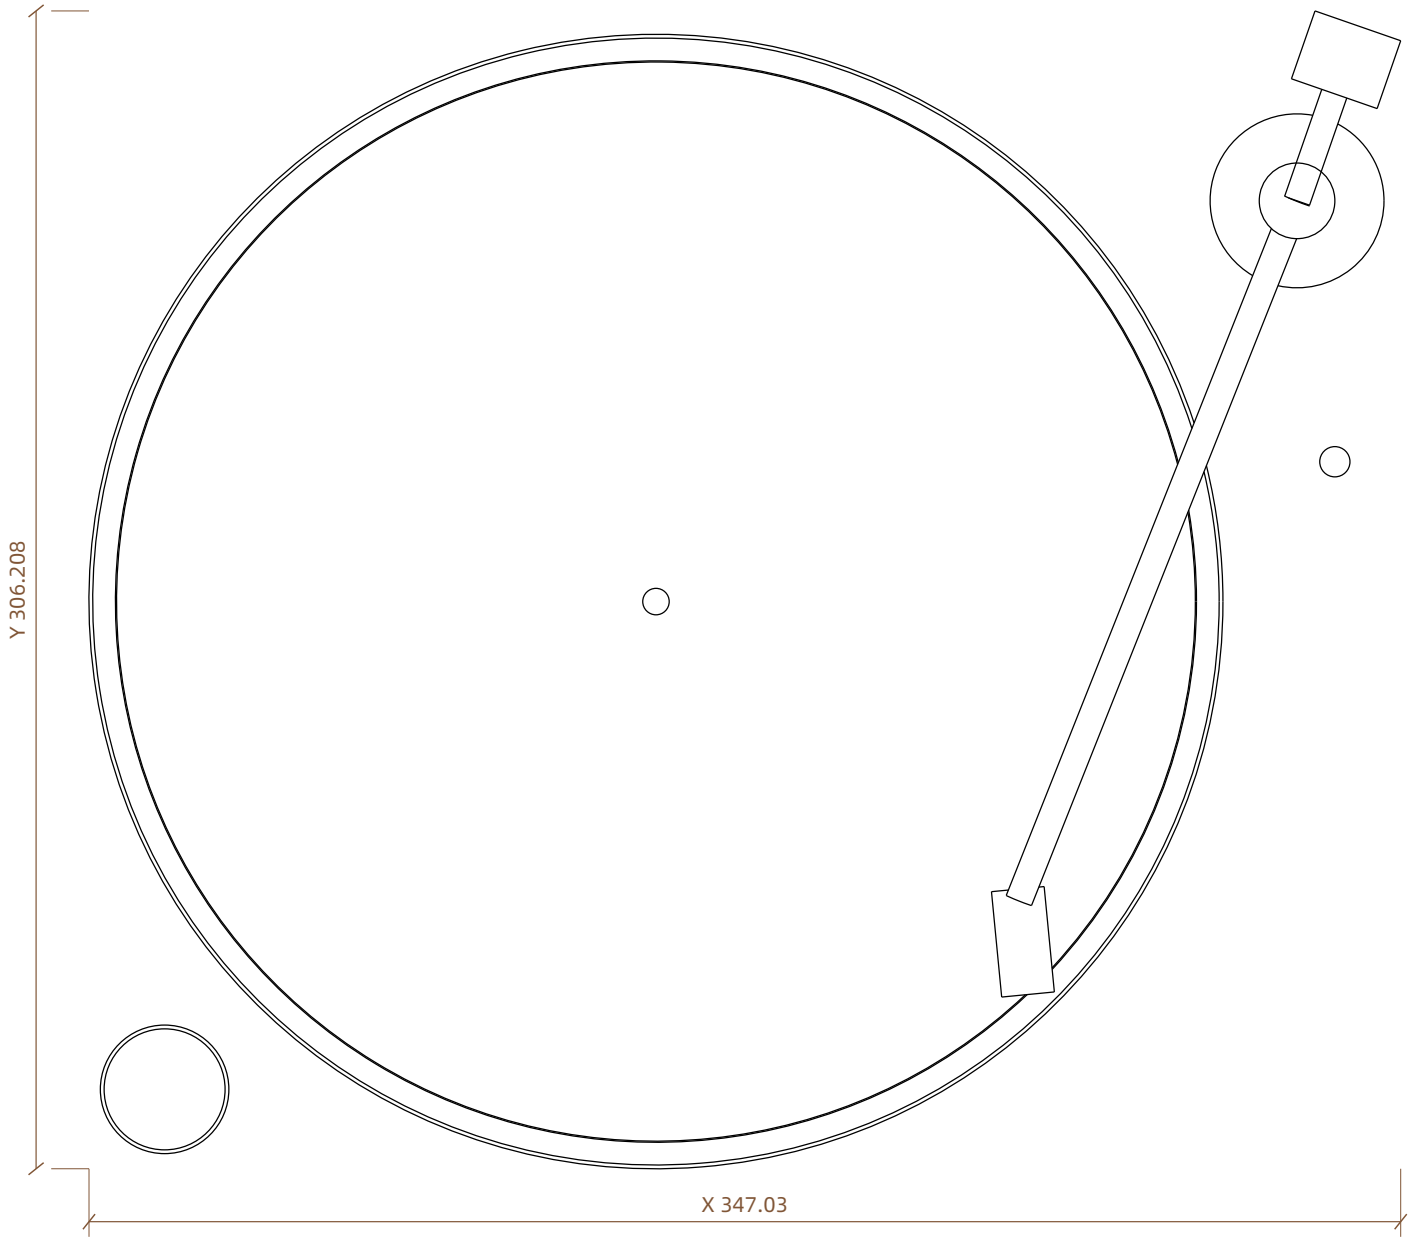

正视 / X-Z 1:3

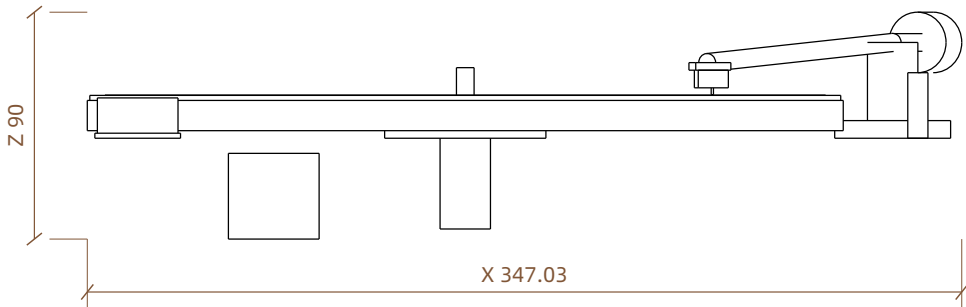

右视 / Y-Z 1:3

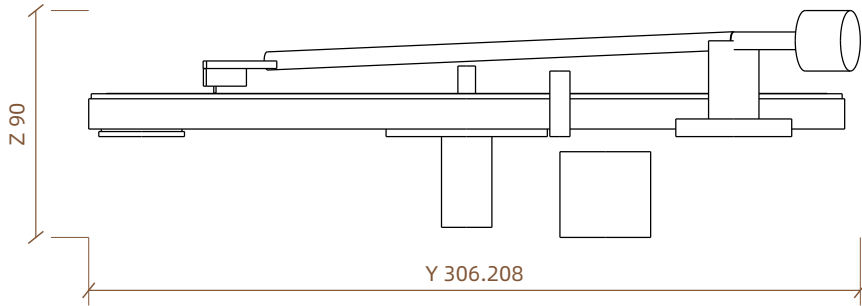

此页为原三单元基线的通用机芯占位。当前选定弯臂装配已替换这些机芯部件，两组不是同时安装。
基线唱盘 Ø300，唱臂轴距 200，有效臂长 218；不用于约束候选弯臂机芯。
下页按对象列出全部基线机芯 XYZ 包络；这些外观占位未定义真实壁厚和制造接口。

ID	零件	长 X	宽 Y	高 Z	厚度状态
MotorEnvelope	马达空间占位	36	36	34	未定义 / 实心外观占位
BearingEnvelope	主轴轴承空间占位	20	20	36	未定义 / 实心外观占位
PlatterHub	唱盘支承轮毂	64	64	3	未定义 / 实心外观占位
Platter	Ø300 唱盘	300	300	12	未定义 / 实心外观占位
PlatterMat	唱片垫	298	298	2	未定义 / 实心外观占位
MatRing	唱片垫细环	286	286	0.12	未定义 / 实心外观占位
Spindle	主轴	7	7	11	未定义 / 实心外观占位
ArmBase	唱臂底座	46	46	7	未定义 / 实心外观占位
ArmColumn	唱臂支柱	20	20	31	未定义 / 实心外观占位
TonearmTube	唱臂管外观包络	80.281	187.691	15.194	未定义 / 实心外观占位
CounterweightRod	平衡锤轴	18.43	36.303	7	未定义 / 实心外观占位
Counterweight	平衡锤包络	28.907	25.826	24	未定义 / 实心外观占位
Headshell	唱头壳外观包络	16.636	29.22	3	未定义 / 实心外观占位
Cartridge	唱头占位（非安装图）	13.488	17.083	7	未定义 / 实心外观占位
Stylus	针尖几何基准	0.9	0.9	2.7	未定义 / 实心外观占位
ArmRest	唱臂支架占位	8	8	26	未定义 / 实心外观占位