CP12 — Proposta de upgrade do projeto N1

Internet das Coisas · Aula 12 — Hardware, firmware-base e contratos · Prof. Edson Vaz Lopes

Equipe (nº e nome)	05 — Access (Grupo 5)
Projeto (N1 → N3)	Access — controle de acesso e presença: detecção de abertura não autorizada de portas e janelas
Integrantes	Lucas Honorato dos Santos · Miguel Angel Balladares Huertas · Miguel Angelo Dufloth Filho · Gustavo Franz · Leonardo Lotério de Lima · Adrian Marcio Roth
Data / Versão	27/10/2026 · v1.0 **completa** (seções 1 a 9 e anexos; as seções 1 a 4 foram entregues em 20/10 e aparecem aqui com as pendências já resolvidas atualizadas)
Repositório	https://github.com/migueldufloth/access

1. Ponto de partida: o projeto da N1

Problema e usuário	**Problema:** a falta de monitoramento automatizado e em tempo real da abertura de portas, janelas e compartimentos restritos dificulta a detecção rápida de acessos não autorizados. **Usuário:** administradores de segurança, gestores de TI e proprietários de salas de servidores, escritórios, almoxarifados e residências, que precisam ser avisados na hora e controlar o estado do alarme à distância.
O que funcionou na N1	• Detecção de abertura e fechamento com o sensor magnético MC-38 (borda + debounce de 50 ms), contador de aberturas e painel local no OLED. • Wi-Fi com reconexão automática não bloqueante (queda provocada e testada no CP06). • MQTT sobre WebSocket Secure (`wss`, porta 443) com TLS validado, hora sincronizada por SNTP e Last Will (`online`/`offline`). • Broker Mosquitto com autenticação e ACL por usuário, atrás de nginx; credenciais fora do Git (`secrets.h`, `config.js`). • Telemetria periódica (5 s) e por evento; comando remoto (`armar`, `desarmar`, `disparar`, `silenciar`) com confirmação (`aplicado` verdadeiro ou falso) e recusa de `disparar` com o sistema desarmado. • Modo degradado: sem contato com o broker por 30 s, o alarme volta a ser decidido pelo sensor. • Painel web com estado, idade da telemetria, online/offline e botões de comando.
Limitações conhecidas	• **Uma só entrada física** (reed MC-38). O botão de armar/desarmar e o LED de status da versão 1 não foram reintegrados. • **Sem backend, banco nem histórico.** O painel fala direto com o broker; nada é gravado. • **A decisão de disparar roda no navegador.** Com o painel fechado e o broker online, a abertura da porta não aciona o buzzer. • **Senha do usuário do painel (`access_web`) visível no navegador** (`config.js`); a ACL só limita o dano a forjar comando. • **Contrato informal:** a telemetria não traz versão, deviceId, timestamp nem unidade; o comando é texto puro, sem `commandId`; a confirmação não referencia o comando; tudo em QoS 0. • **Firmware:** parâmetros fixos em `config.h`; o estado "armado" não persiste (sobe desarmado); o boot depende de rede (espera de SNTP sem limite de tempo); falha de sensor não é detectada. • **Um único dispositivo**; tópicos sem deviceId. • Broker roda direto no host, sem container; sem testes automatizados, sem CI, sem OTA.
Proposta de valor	O Access avisa em segundos, no painel e no celular, que uma porta ou janela que deveria estar fechada foi aberta, e permite armar, desarmar e acionar a sirene de qualquer lugar — com histórico de cada abertura e a confirmação de que o dispositivo cumpriu o comando. É barato (ESP32 + sensor magnético), instala sem obra, continua alarmando localmente se a internet cair e tem todo o código e as regras abertos para inspeção. Para quem hoje não tem nenhum monitoramento de acesso, passa a ter registro e alerta imediatos.

Pedido de troca de projeto: ☐ Sim ☒ **Não.** O projeto da N1 comporta o upgrade: mantém o mesmo problema e o mesmo usuário, e as lacunas acima são exatamente as camadas que a N3 pede (backend, banco, interface com histórico, segunda entrada, segundo dispositivo, decisão remota). Não há motivo para trocar.

2. Upgrade por camada

Camada	Como era na N1	Como será na N3
Hardware	1 ESP32 (Kit V1 ESP-WROOM-32); reed MC-38 no GPIO 4; buzzer no GPIO 25 (GPIO 18 mantido em LOW como terra); OLED I²C (GPIO 21/22). Botão e LED da v1 não reintegrados. Montagem em protoboard, alimentação por micro-USB.	**2 dispositivos físicos** (R13). **A — porta:** reed + botão armar/desarmar, buzzer, LED de status, OLED. **B — janela/ambiente:** reed + PIR HC-SR501, buzzer, LED de status. Segundo ESP32 a adquirir. Atuadores com proteção e alimentação dimensionadas (calculadas na Seção 5), esquema elétrico, BOM e mapa de pinos no repositório, caixa para acabamento.
Firmware	Arduino, `Access.ino` + `config.h`. Leitura com debounce, reconexão de Wi-Fi e MQTT, dashboard OLED, modo degradado. Parâmetros fixos no código; estado "armado" volátil; boot bloqueia esperando SNTP.	Reorganizado em módulos (rede, sensores, alarme, display, configuração, OTA). **Regra local** que funciona sem rede (armado + abertura sem desarme no tempo de entrada → buzzer/LED). **Configuração persistente em NVS** (estado armado, tempo de entrada, intervalo de telemetria) alterável por comando. **Estado seguro** definido. Boot sem depender da rede. `deviceId` e timestamp (ou indicação de hora não sincronizada) em toda mensagem. Validação além do debounce e detecção de falha de sensor. `commandId` e intertravamento. **OTA.**
Comunicação (MQTT)	4 tópicos fixos em `access/grupo5/…`, sem deviceId. Telemetria em JSON sem versão, timestamp nem unidade. Comando em texto puro; confirmação sem `commandId`. QoS 0. TLS (`wss`) e Last Will já existem.	**Contrato versionado (`CONTRATOS.md`)** com árvore por dispositivo (`access/grupo5/<deviceId>/…`: telemetria, estado, comando, confirmação, status com Last Will). JSON com versão, `deviceId`, timestamp e unidades; comandos com `commandId`; confirmação com resultado e código de erro; QoS e retain justificados por tópico (QoS 1 em comando e confirmação). ACL por dispositivo. v0 no CP12, congelado como v1 na Aula 13.
Backend	*(não existia)*	Serviço em **Python/FastAPI** (proposta): assina os tópicos, valida cada mensagem contra o contrato (descarta e registra as inválidas), persiste, aplica regras, notifica e expõe a API REST usada pela interface. É o **único** que publica comandos e também serve o binário do OTA.
Banco de dados	*(não existia)*	**PostgreSQL** (proposta), consultável na demonstração. Tabelas previstas: `dispositivos`, `medicoes` (dispositivo, grandeza, valor, unidade, timestamp), `comandos` (commandId, origem, ação, enviado em, resultado, confirmado em), `alertas`, `mensagens_invalidas`, `usuarios`, `eventos_status` (base do uptime) e `agendamentos` (campos na Seção 7.2). Esquema versionado no repositório (script ou migração).
Interface	Painel estático (`mqtt.js`) que assina e publica direto no broker, com a senha no navegador. Sem histórico, sem login, sem alertas persistentes. OLED local.	Aplicação web que fala **somente com a API**. Login; estado atual por dispositivo, com unidade; último contato; online/offline; alertas ativos; histórico (tabela e gráfico); painel analítico (R14); envio de comando com os estados enviado → recebido → executado → confirmado e motivo da rejeição; alteração de configuração. Identidade visual própria (nome, cores, ícones).
Decisão/regra	A regra "porta abriu com sistema armado → `disparar`" roda **no navegador**; no firmware só existe o modo degradado após 30 s sem broker.	**Duas camadas.** *Local (firmware):* armado + abertura sem desarme no tempo de entrada → alarme local, com ou sem rede. *Remota (backend):* abertura com sistema armado persistente por mais de N s → registra alerta, notifica no Telegram e gera comando `disparar` com o mesmo ciclo do R7; mais um **agendamento** de armar/desarmar (ex.: armar às 22h, desarmar às 6h, configurável).

3. Conferência contra o piso R1–R18


Legenda: **Já existe** = herdado da N1 (conferido no repositório); **Falta** = o que a N3 precisa entregar; **Pendência** = ainda sem definição fechada.

Req.	Como o projeto vai atender
R1 Hardware	**Já existe:** ESP32, reed MC-38 e buzzer reais, OLED. **Projetado (Seção 5):** segunda entrada de tipo diferente (botão no dispositivo A, PIR no B), LED de status, buzzer acionado por transistor NPN com diodo, alimentação dimensionada (pico ≈ 410 a 450 mA, fonte 5 V / 1 A), reed supervisionado, esquemas, BOM e mapa de pinos em `hardware/`. **Falta:** montar e medir na Unidade 3, a caixa de acabamento e o segundo ESP32.
R2 Firmware	**Já existe:** leitura não bloqueante com debounce de 50 ms, reconexão de Wi-Fi e broker (reassina ao reconectar), SNTP, Last Will, logs no Serial, id pelo MAC, modo degradado. **Projetado (Seção 5.3), falta implementar:** configuração persistente em NVS, regra local plena sem rede, estado seguro definido, validação de faixa/sentinela e detecção de falha de sensor, boot sem bloqueio por SNTP, timestamp nas mensagens.
R3 Contrato MQTT	**Já existe:** tabela de tópicos no README (contrato v0) e Last Will. **Entregue:** `CONTRATOS.md`, **congelado como v1** em 27/10/2026, com árvore por dispositivo, um JSON por tópico (versão, `deviceId`, timestamp e unidades), lista de comandos e faixas, confirmação com `commandId`, catálogo de erros, QoS e retain justificados. **Falta:** implementar e validar no firmware e no backend.
R4 Backend	**Falta (não existe):** FastAPI que assina os tópicos, valida contra o contrato, descarta e registra o inválido, persiste e expõe a API (estado atual, histórico, comando). Será o único publicador de comandos; a interface deixa de falar com o broker.
R5 Banco de dados	**Falta (não existe):** PostgreSQL com histórico de medições e registro de comandos (commandId, origem, ação, horários, resultado), mais alertas, mensagens inválidas e usuários; esquema versionado no repositório.
R6 Interface	**Já existe:** estado da porta, idade da telemetria, online/offline, botões de comando (no painel atual). **Falta:** valor com unidade, histórico, alertas ativos, login, alteração de configuração, e passar a consumir só a API.
R7 Ciclo de comando	**Já existe:** confirmação com `aplicado` verdadeiro/falso e recusa de `disparar` desarmado. **Falta:** `commandId`, os quatro estados registrados no banco (enviado, recebido, executado, confirmado), motivo da rejeição, tratamento de comando desconhecido ou duplicado (hoje o desconhecido é ignorado em silêncio) e estado "sem resposta".
R8 Decisão remota	**Falta (hoje a regra está no navegador):** regra no backend — entrada: telemetria com porta aberta e sistema armado; condição: persistir além de N s (configurável); efeito: alerta + Telegram + comando `disparar` com o ciclo do R7. Mais agendamento de armar/desarmar. Especificação completa (entrada, condição, efeito) no Anexo A.
R9 Segurança básica	**Já existe:** credenciais de Wi-Fi e broker fora do Git (`secrets.h`, `config.js` no `.gitignore`). **Falta:** login com usuário e senha (senha com hash) e token na API; rotas de comando só para autenticado; `.env` para backend e banco; eliminar a senha do broker no navegador.
R10 Falhas testadas	**Já existe:** evidência da queda de Wi-Fi com reconexão (CP06). **Falta:** documentar e testar os quatro cenários — (1) queda do Wi-Fi, (2) broker indisponível, (3) falha de sensor, (4) comando inválido/duplicado — cada um com como provocar, esperado, observado e evidência (`docs/`). Falha de sensor detectada por reed supervisionado por resistores (Seção 5.1); plano de testes no Anexo B.
R11 Entrega executável	**Já existe:** README com execução do firmware e do broker, tags `cp06` e `v3`. **Falta:** README para subir o sistema inteiro (pré-requisitos, `.env.example`, compose, gravação do firmware), tag/release da versão defendida e commits de todos os integrantes.
R12 Orquestração	**Falta (não existe):** `compose.yaml` com broker, backend e banco subindo com um comando e variáveis em `.env`. Hoje o broker roda no host, sem container; a configuração em `broker/mosquitto/` será reaproveitada. O TLS/proxy será opcional para o compose funcionar sem domínio nem certificado.
R13 Múltiplos dispositivos	**Falta (não existe, projetado na Seção 5):** dois ESP32 físicos, cada um com `deviceId` próprio, distinguidos no backend e na interface. **Pendência:** o segundo ESP32 ainda não foi adquirido; aquisição prevista antes da primeira aula de construção (10/11) — a confirmar.
R14 Painel analítico	**Falta (não existe):** gráficos de histórico real — aberturas por hora/dia, tempo em alarme, uptime por dispositivo e média móvel. Ferramenta: Chart.js na própria interface (Seção 7).

Req.	Como o projeto vai atender
R15 Notificação externa	**Falta (não existe hoje):** o `ntfy.sh` usado na v2 foi removido do firmware. A N3 notifica pelo backend, via Telegram (Bot API), quando ocorre alerta de abertura com sistema armado ou dispositivo offline.
R16 Segurança avançada	**Já existe:** TLS no MQTT (`wss`, certificado Let's Encrypt validado pelo cliente) e ACL por usuário (dispositivo × painel). **Falta:** ACL por dispositivo e, para reforçar, perfis na API (operador só visualiza; administrador comanda).
R17 OTA	**Falta (não existe):** atualização remota por HTTPS — o backend publica um comando de atualização e o ESP32 baixa o binário (modelo pull, pois o dispositivo não está na LAN do servidor). Mecanismo: `esp_https_ota` com HTTPS validado, SHA-256 conferido e rollback, em partições com dois slots OTA (Seções 6 e 7).
R18 Testes e CI	**Falta (não existe):** testes automatizados do backend (validação de contrato e regra de decisão) com pytest e pipeline no GitHub Actions a cada push/PR.

4. Arquitetura-alvo

Diagrama de blocos (arquivo versionado: `docs/cp12/diagramas/arquitetura-alvo.svg`). As tecnologias de servidor estão definidas e justificadas na Seção 7.

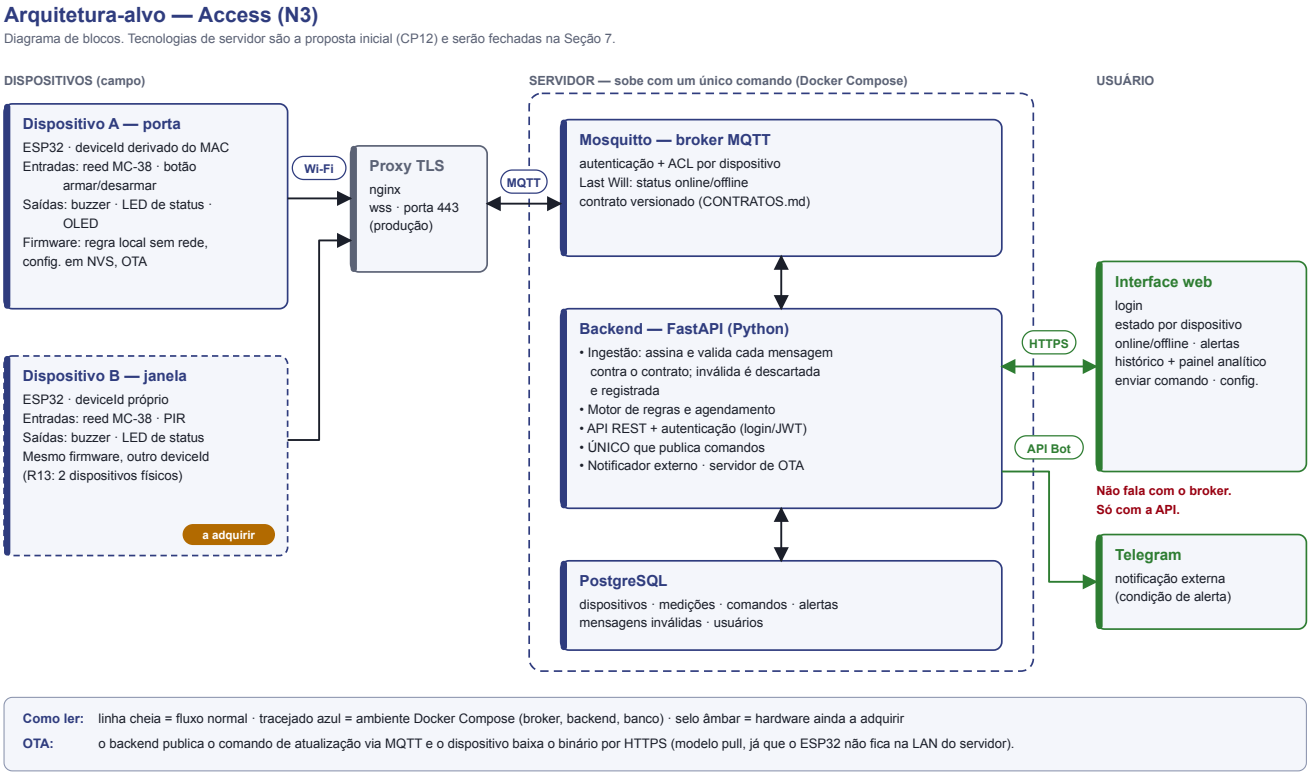


Decisões de arquitetura que o diagrama carrega

- O **backend é o único** componente que publica comando no dispositivo; a interface fala só com a API.
- O **firmware decide localmente** o alarme (regra local), de modo que a segurança não depende do painel aberto nem da internet; o backend acrescenta registro, notificação, escalonamento e agendamento.
- Tudo que fica no servidor (**broker, backend e banco**) sobe com um único comando (Docker Compose); o proxy TLS é opcional.
- Cada mensagem carrega **versão, `deviceId`, timestamp e unidade**; mensagem fora do contrato é descartada e registrada.

Fluxo do dado


Arquivo versionado: `docs/cp12/diagramas/fluxo-dado.svg`.

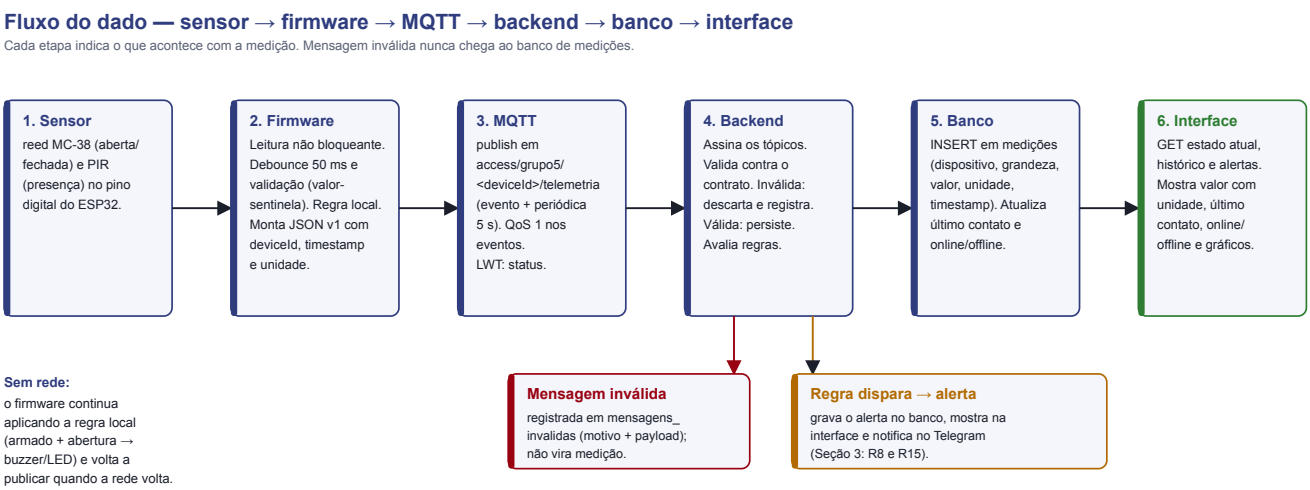

1. **Sensor:** o reed (aberta/fechada) e o PIR (presença) chegam a pinos digitais do ESP32.
2. **Firmware:** leitura não bloqueante, debounce de 50 ms e validação; aplica a regra local; monta o JSON (versão, `deviceId`, timestamp, valor e unidade).
3. **MQTT:** publica em `access/grupo5/<deviceId>/telemetria` (por evento e a cada 5 s); o status online/offline sai pelo Last Will.
4. **Backend:** assina os tópicos e valida cada mensagem contra o contrato; a inválida é descartada e registrada em `mensagens_invalidas`; a válida é persistida e avaliada pelas regras.
5. **Banco:** grava a medição (dispositivo, grandeza, valor, unidade, timestamp) e atualiza último contato e online/offline.
6. **Interface:** consulta a API para estado atual, histórico e alertas; mostra valor com unidade, último contato, online/offline e gráficos. Quando uma regra dispara, o alerta é gravado, exibido e notificado no Telegram.

Fluxo do comando

Arquivo versionado: `docs/cp12/diagramas/fluxo-comando.svg`.

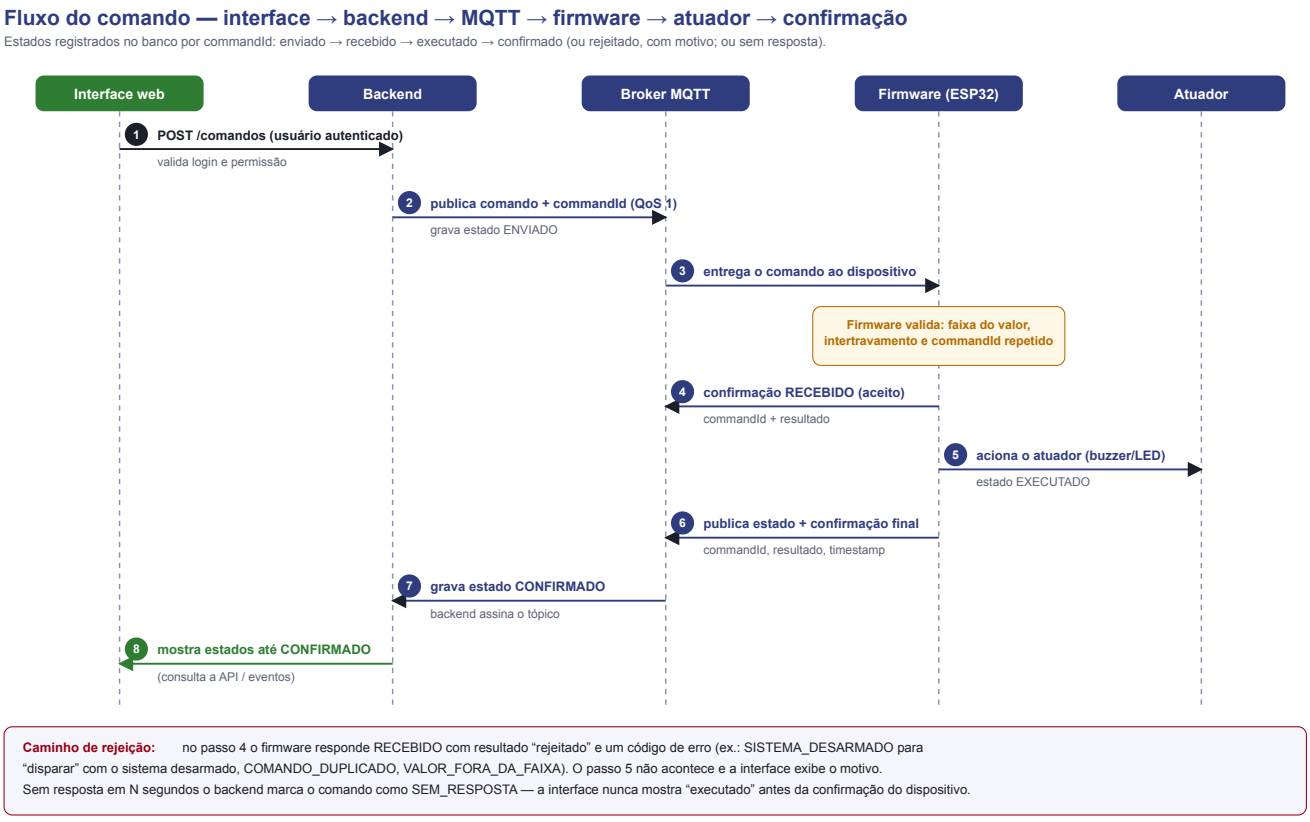



1. **Interface → backend:** o usuário autenticado envia o comando (`POST /comandos`); o backend valida login e permissão.
2. **Backend → MQTT:** gera o `commandId`, grava o estado **enviado** e publica o comando (QoS 1) no tópico do dispositivo.
3. **MQTT → firmware:** o broker entrega o comando ao dispositivo correto.
4. **Firmware valida:** faixa do valor, intertravamento (ex.: `disparar` com o sistema desarmado) e `commandId` repetido. Responde **recebido** (aceito ou rejeitado, com código de erro e motivo).
5. **Atuador:** se aceito, o firmware aciona o buzzer/LED e passa ao estado **executado**.
6. **Firmware → MQTT:** publica o estado atual e a confirmação final com `commandId` , resultado e timestamp.
7. **Backend:** assina o tópico e grava **confirmado**. Sem resposta em N segundos, marca **sem resposta**.
8. **Interface:** exibe cada estado até a confirmação; comando rejeitado mostra o motivo. A interface nunca mostra "executado" antes da confirmação do dispositivo.

---

5. Hardware: desenho e dimensionamento

Sem bancada nesta etapa: tudo abaixo é **desenho e cálculo**, a partir de datasheet, e não medição. A N3 tem **dois dispositivos** (A: porta; B: janela/ambiente), cada um com sua fonte USB. Os esquemas elétricos estão versionados em `hardware/` :

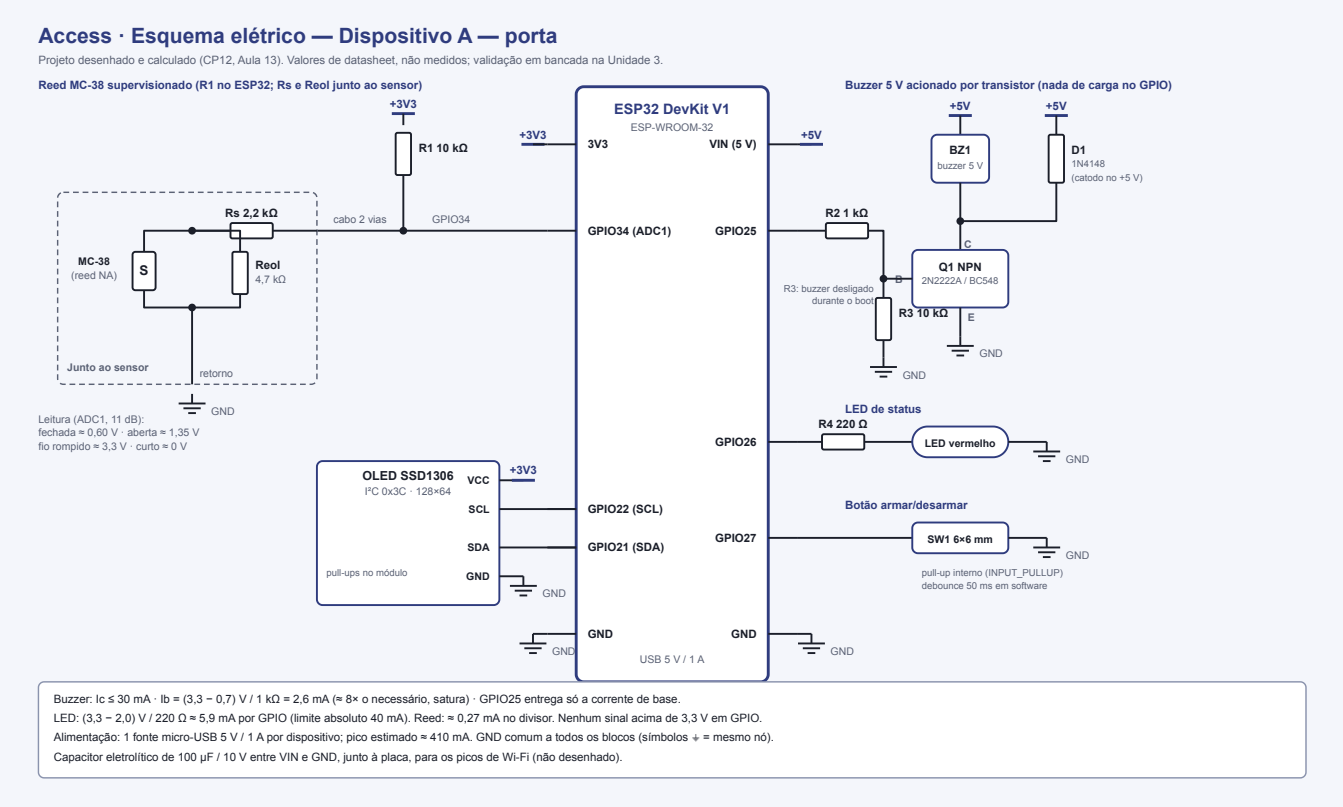

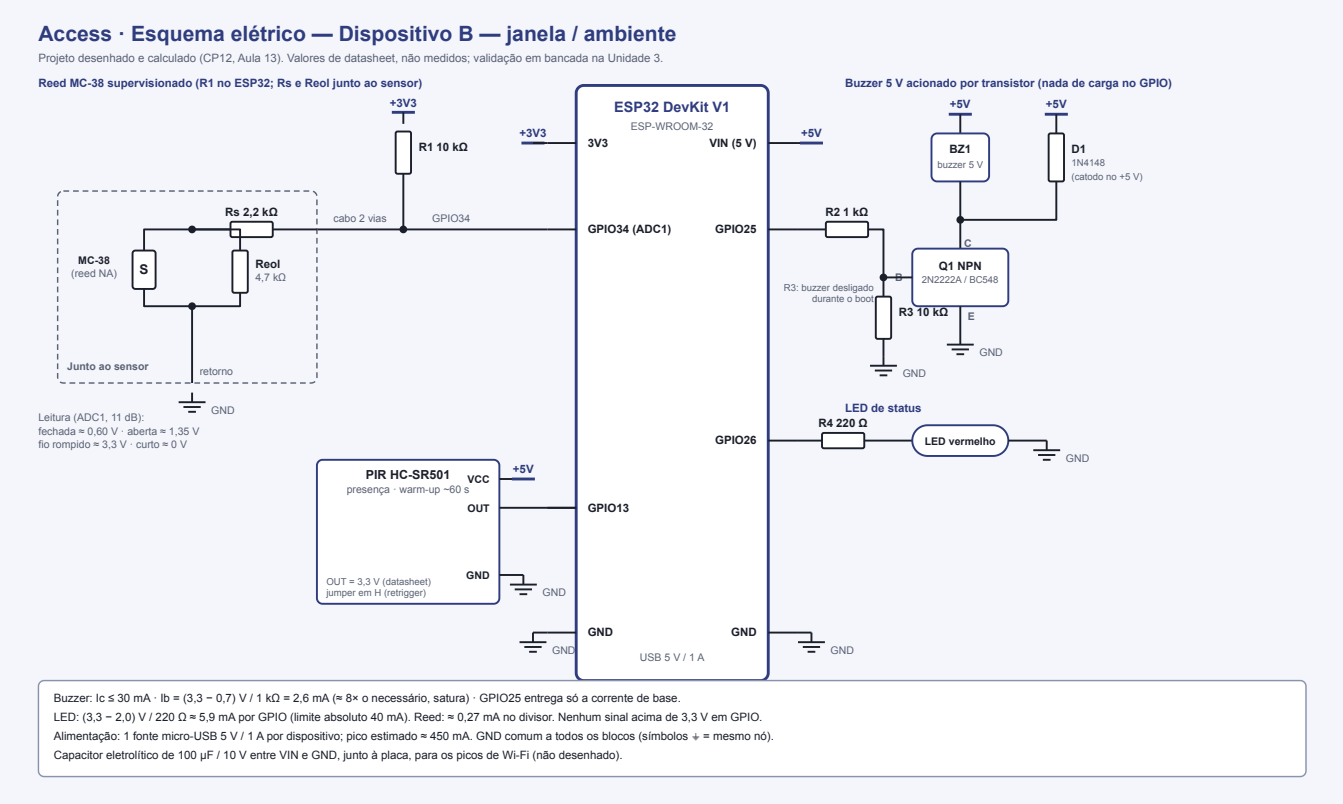

5.1 Verificação elétrica (calculada)

Verificação	Valor calculado/esperado	Como será garantido
Tensão no pino 3V3 e 5V/VIN usados	**3V3:** OLED ≈ 20 mA, divisor do reed ≈ 0,27 mA, mais o próprio ESP32 (≈ 350 mA de pico com Wi-Fi): ≈ 375 mA, abaixo dos 800 mA do regulador da placa. **VIN (5 V):** buzzer ≤ 30 mA e PIR ≤ 65 mA (só no B). Total na USB: **A ≈ 410 mA, B ≈ 450 mA**	Fonte 5 V / 1 A por dispositivo (a porta de PC, de 500 mA, é justa demais), cabo curto e capacitor de 100 µF entre VIN e GND. Medir a corrente na bancada (Unidade 3)
Corrente estimada do(s) atuador(es)	**Buzzer ≤ 30 mA**, fora do GPIO: o GPIO25 entrega só a base do transistor Q1, Ib = (3,3 − 0,7) V / 1 kΩ = 2,6 mA (satura; bastam 0,3 mA com hFE ≥ 100). **LED:** (3,3 − 2,0) V / 220 Ω ≈ 5,9 mA	Q1 NPN (2N2222A ou BC548) com R2 de 1 kΩ; R4 de 220 Ω em série com o LED
GND comum entre todas as fontes previstas	Uma única fonte por dispositivo; todos os terras (reed, OLED, PIR, emissor do Q1, LED, botão) terminam nos pinos GND da mesma placa. A e B são independentes: não compartilham terra	Conferir continuidade com multímetro na montagem
Maior tensão que chegará a um GPIO (qual sensor?)	**3,3 V**, em todos. O único sensor alimentado com 5 V é o **PIR HC-SR501**, cuja saída é 3,3 V pelo datasheet. O reed chega no máximo a 3,3 V (divisor ligado ao 3V3)	Medir o OUT do PIR com multímetro antes de ligar na placa
Proteção planejada para carga indutiva (se houver)	Diodo **D1 1N4148** em antiparalelo com o buzzer (catodo no +5 V). Buzzer piezoelétrico não tem bobina, então o diodo é redundante; se o modelo for eletromagnético, ele é necessário	D1 previsto nos dois esquemas
Estado seguro definido para o atuador no boot	Buzzer **desligado** e LED apagado. No reset e no boot o GPIO25 fica em alta impedância e o **R3 de 10 kΩ** mantém a base do Q1 em 0 V. O `setup()` põe GPIO25 e 26 em `LOW` antes de qualquer outra coisa	R3 no esquema + inicialização no firmware

Conferir no desenho:

- ☒ Nenhuma carga (motor, bomba, relé, cooler, fita de LED) alimentada diretamente por GPIO no esquema. O buzzer passa pelo transistor, e o LED, de 5,9 mA, tem resistor.

- ☒ Carga indutiva com diodo de roda livre previsto (D1, 1N4148).
- ☒ Nenhum sinal de 5 V ligado direto a um GPIO no desenho. A saída do PIR é 3,3 V e as demais entradas são 3,3 V; se a medição na bancada mostrar mais que isso, entra um divisor resistivo.
- ☒ Nenhum uso de GPIO 6 a 11; nenhum atuador em pino de strapping (0, 2, 5, 12, 15): buzzer no GPIO25, LED no GPIO26.
- ☒ Sensores analógicos no ADC1 (GPIO32 a 39): o reed supervisionado está no GPIO34.

Supervisão do reed (detecção de falha de sensor). Hoje um fio solto lê "aberta", igual a uma abertura real. Com dois resistores junto ao sensor (Rs 2,2 kΩ em série com o conjunto reed ∥ Reol 4,7 kΩ) e R1 de 10 kΩ no ESP32, a leitura analógica distingue quatro situações: porta fechada ≈ **0,60 V**; porta aberta ≈ **1,35 V**; fio rompido ≈ **3,3 V**; curto no cabo ≈ **0 V**. Cálculo completo, faixas de decisão e plano B em `hardware/README.md`.

5.2 BOM e mapa de pinos


BOM: o que já tem	BOM: o que falta comprar/providenciar	Caminho do mapa de pinos no repositório
ESP32 DevKit V1 (1) · reed MC-38 (1) · buzzer piezoelétrico 5 V (1) · OLED SSD1306 (1) · PIR HC-SR501, botão 6×6, LED vermelho e resistor 220 Ω (da v1, a confirmar) · mini protoboard e jumpers	**2º ESP32 DevKit V1** · 2º reed MC-38 · 2º buzzer 5 V · 2 transistores NPN · 2 diodos 1N4148 · resistores 1 kΩ, 10 kΩ, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ e 220 Ω · 2 capacitores 100 µF · 2 fontes 5 V / 1 A e cabos micro-USB · cabo de 2 vias e bornes · LED vermelho · 2 caixas	`hardware/mapa-de-pinos.md` (lista completa com quantidades em `hardware/bom.md`)

Resumo da pinagem:

Função	Dispositivo A (porta)	Dispositivo B (janela/ambiente)
Reed supervisionado	GPIO34 (ADC1)	GPIO34 (ADC1)
Botão armar/desarmar	GPIO27 (`INPUT_PULLUP`)	não tem
PIR	não tem	GPIO13
Buzzer (base do Q1)	GPIO25	GPIO25
LED de status	GPIO26	GPIO26
OLED I²C	SDA GPIO21 · SCL GPIO22	não tem

5.3 Fluxograma do firmware

Fluxograma de design (a implementação real no ESP32 pode ajustar detalhes). Arquivo versionado: `docs/cp12/diagramas/fluxograma-firmware.svg`.

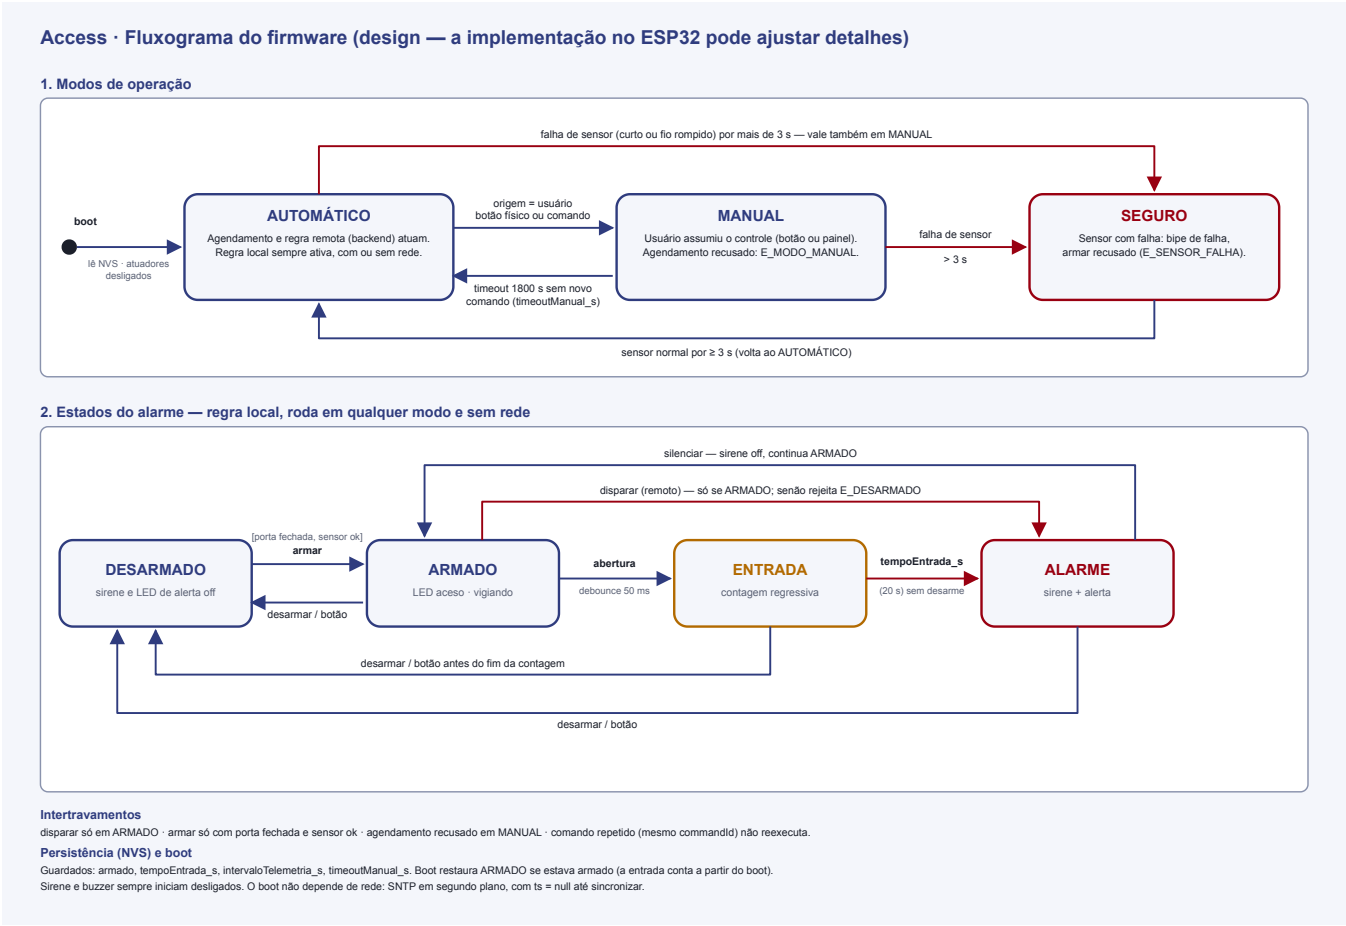

- **Três modos.** *Automático:* o agendamento e a regra remota do backend atuam. *Manual:* o usuário assumiu o controle (botão físico ou comando com origem `usuario`) e o agendamento é recusado (`E_MODO_MANUAL`). *Seguro:* falha de sensor.
- **Timeout do modo manual:** 1800 s (`timeoutManual_s`, configurável de 60 a 7200 s). Sem novo comando manual nesse prazo, volta ao automático.
- **Alarme em quatro estados** (DESARMADO, ARMADO, ENTRADA, ALARME), decididos **localmente**, com ou sem rede. O tempo de entrada (`tempoEntrada_s`, padrão 20 s) dá ao usuário a chance de desarmar antes de a sirene soar.
- **Intertravamentos:** `disparar` só com o sistema armado (`E_DESARMADO`); `armar` só com a porta fechada (`E_PORTA_ABERTA`) e o sensor ok (`E_SENSOR_FALHA`); agendamento recusado em modo manual; `commandId` repetido não reexecuta.
- **Estado seguro:** buzzer e LED de alerta desligados. É o estado do boot e do reset, e o das falhas de comando ou de OTA. A justificativa é que uma sirene presa ligada por falha de firmware causa mais dano do que um silêncio, que a interface e o LED de falha deixam claro. Com o sensor em falha, o dispositivo não aciona a sirene a partir dele: emite um bipe curto de falha, mostra o estado e alerta o backend.
- **Persistência (NVS):** `armado`, `tempoEntrada_s`, `intervaloTelemetria_s` e `timeoutManual_s`. O boot restaura `armado`; a contagem de entrada recomeça a partir do boot.
- **Sem rede:** a regra local continua. A única mudança é o indicador `[LOCAL]` no OLED. O "modo degradado" da N1 deixa de ser um modo separado, porque a decisão local é permanente.

Leituras não bloqueantes, sem `delay()` longo no laço principal:

Tarefa	Periodicidade	Validação
Reed (ADC1)	10 ms, com debounce de 50 ms	Faixa plausível 0 a 3,3 V; abaixo de 0,15 V = curto; acima de 2,30 V = fio rompido (valores-sentinela, por mais de 3 s = falha)
PIR (só no B)	100 ms	Ignorado nos primeiros ~60 s (`sensor: calibrando`)
Botão (só no A)	10 ms, debounce de 50 ms	Pressão longa (2 s) arma/desarma, para evitar toque acidental

Tarefa	Periodicidade	Validação
Telemetria	`intervaloTelemetria_s` (5 s) e por evento	`rssi` entre −120 e 0
Reconexão Wi-Fi e broker	Checagem a cada 5 s; reassina o `comando` ao reconectar	—
OLED	200 ms	—

O firmware passa a ser dividido em módulos: rede, sensores, alarme, display, configuração e OTA.

---

6. Contrato v1

Contrato **congelado como v1** em `CONTRATOS.md` (raiz do repositório), com payload de exemplo para cada tópico, lista de comandos e faixas, formato da confirmação com `commandId`, catálogo de erros e QoS/retain justificados. Resumo:

Árvore de tópicos	Exemplo de payload (telemetria)
`access/grupo5/<deviceId>/telemetria` (QoS 0) `access/grupo5/<deviceId>/estado` (QoS 1, retido) `access/grupo5/<deviceId>/comando` (QoS 1) `access/grupo5/<deviceId>/confirmacao` (QoS 1) `access/grupo5/<deviceId>/status` (QoS 1, retido, Last Will) `deviceId`: `porta-01` e `janela-01`	`{"v":1,"deviceId":"porta-01","ts":"2026-11-10T22:15:03Z","uptime_s":4312,"medicoes":[{"grandeza":"abertura","valor":1,"unidade":"bool"},{"grandeza":"aberturas","valor":12,"unidade":"contagem"},{"grandeza":"rssi","valor":-52,"unidade":"dBm"}]}`

Exemplo de comando (backend → dispositivo) e de confirmação rejeitada:

```
{"v":1,"deviceId":"porta-01","ts":"2026-11-10T22:15:03Z","uptime_s":null,"commandId":"7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7","origem":"usuario","acao":"disparar","params":{},"expira_s":30}
{"v":1,"deviceId":"porta-01","ts":"2026-11-10T22:15:04Z","uptime_s":4313,"commandId":"7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7","fase":"recebido","resultado":"rejeitado","erro":"E_DESARMADO","motivo":"disparar exige o sistema armado","duplicado":false}
```

- **Comandos aceitos:** `armar`, `desarmar`, `disparar`, `silenciar`, `configurar` e `atualizar_firmware`.
- **Estados de um comando:** `enviado` → `recebido` → `executado` → `confirmado` (mais `rejeitado` e `sem_resposta`).
- **Versões:** v0 (firmware da N1, informal) e v1 (esta). Mudanças futuras geram `v: 2`, registradas em `CONTRATOS.md`.

---

7. Tecnologias pretendidas

Nenhuma plataforma fechada (Blynk, Arduino IoT Cloud): backend, regras, banco e interface ficam no repositório e são inspecionáveis.

Camada	Tecnologia escolhida	Justificativa
Backend	**Python 3.12 + FastAPI**, `paho-mqtt` (cliente MQTT), `pydantic` (validação do contrato), `httpx` (Telegram)	API REST com validação por esquema, que casa com o contrato versionado; o mesmo `pydantic` valida as mensagens MQTT e as requisições; testes simples com `pytest`; a equipe já usa Python

Camada	Tecnologia escolhida	Justificativa
Banco de dados	**PostgreSQL 16**	Relacional, consultável na demonstração, bom para série temporal pequena com índice por dispositivo e tempo; roda em container com volume. Esquema em scripts SQL numerados (`db/migrations/`), aplicados pelo backend na subida
Interface	**HTML, CSS e JavaScript** servidos pelo próprio FastAPI, com **Chart.js** (versão fixada, no repositório) para os gráficos	Sem etapa de build nem container extra; reaproveita o painel atual (`broker/www/`); só fala com a API, nunca com o broker; Chart.js cobre histórico e painel analítico (R14) na mesma tela
Broker MQTT	**Eclipse Mosquitto 2**	Já provisionado e testado na N1 (autenticação e ACL); passa a ter ACL por dispositivo; o TLS (`wss`) continua no nginx em produção
Orquestração (Docker Compose)	**Docker Compose v2**: `compose.yaml` com `mosquitto`, `backend` e `db`; `.env` para as variáveis	Um comando sobe tudo (`docker compose up`); o `proxy` (nginx + TLS) é um perfil opcional, para o compose funcionar sem domínio nem certificado
Notificação externa	**Telegram Bot API**	Gratuita, chega no celular em segundos, sem servidor extra; o token fica no `.env`
Autenticação	**JWT** (8 h) com senha em **bcrypt**; perfis `operador` e `administrador`	Atende R9 e R16 (permissões diferentes) sem serviço externo
Testes e CI	**pytest** + **GitHub Actions** (a cada push e pull request)	Cobre a validação do contrato e a regra de decisão (R18)
OTA	**`esp_https_ota`** (ESP-IDF) com HTTPS validado, conferência de SHA-256 e rollback	O dispositivo não está na LAN do servidor, então ele **baixa** o binário (modelo pull); partições com dois slots OTA (esquema "Minimal SPIFFS", 1,9 MB de app com OTA)

7.1 Serviços do Docker Compose (R12)

Serviço	O que faz	Porta	Depende de
`mosquitto`	Broker MQTT, com autenticação e ACL por dispositivo	1883 (rede interna e host)	—
`backend`	Assina os tópicos, valida contra o contrato, grava no banco, aplica regras e agendamentos, notifica no Telegram, expõe a API, serve a interface e os binários do OTA e é o único que publica comandos	8000	`mosquitto`, `db`
`db`	PostgreSQL com volume persistente	5432 (interna)	—
`proxy` (perfil opcional)	nginx com TLS (`wss` na 443) para dispositivos fora da LAN	443	`mosquitto`, `backend`

Variáveis em `.env` (com `.env.example` versionado): senhas do broker, do banco e do JWT, token e chat do Telegram, domínio. O `.env` real fica no `.gitignore`.

7.2 Modelo de dados (R5)

Tabela	Campos principais
`dispositivos`	`device_id` (PK), `nome`, `local`, `fw_versao`, `online`, `ultimo_contato`, `estado` (JSON do último `estado`), `criado_em`
`medicoes`	`id` (PK), `device_id` (FK), `grandeza`, `valor`, `unidade`, `ts` (hora do dispositivo ou do recebimento), `recebido_em`. Índice em (`device_id`, `grandeza`, `ts`)
`comandos`	`command_id` (PK, UUID), `device_id` (FK), `origem`, `acao`, `params`, `usuario_id` (FK, opcional), `estado`, `enviado_em`, `recebido_em`, `executado_em`, `confirmado_em`, `erro`, `motivo`

Tabela	Campos principais
`alertas`	`id` (PK), `device_id` (FK), `tipo` (`abertura_armado`, `dispositivo_offline`, `falha_sensor`, `agendamento_nao_aplicado`), `aberto_em`, `encerrado_em`, `notificado_em`, `detalhe`
`eventos_status`	`id` (PK), `device_id` (FK), `status` (`online`/`offline`), `ts`. Base do cálculo de uptime
`agendamentos`	`id` (PK), `device_id` (FK), `acao` (`armar`/`desarmar`), `hora`, `dias_semana`, `ativo`
`mensagens_invalidas`	`id` (PK), `topico`, `payload`, `motivo`, `recebido_em`
`usuarios`	`id` (PK), `nome_usuario` (único), `senha_hash`, `perfil` (`operador`/`administrador`), `criado_em`

7.3 API (resumo)

`POST /auth/login` · `GET /dispositivos` · `GET /dispositivos/{id}/medicoes?grandeza=&de=&ate=` · `GET /alertas?ativos=true` · `POST /comandos` (só administrador) · `GET /comandos/{id}` · `GET /analitico/{id}` (aberturas por hora, média móvel, tempo em alarme, uptime) · `GET/POST /agendamentos` · `GET /firmware/{versao}.bin`. Todas as rotas, exceto `login` e o binário de firmware (que não contém segredo e tem o SHA-256 conferido no comando), exigem token.

---

8. Cronograma, riscos e divisão de responsabilidades

8.1 Cronograma até a N3

Data	Marco	O que a equipe entrega
27/10	CP12 completo (fim da Aula 13) + contrato congelado v1	Este PDF (Seções 1 a 9) e o repositório atualizado: `CONTRATOS.md`, `hardware/`, diagramas e README
03/11	N2	Prova individual (6 questões) sobre o conteúdo deste documento: todos revisam o CP12 inteiro antes
04/11 a 09/11	Preparação	Comprar o 2º ESP32 e os componentes do BOM; criar `compose.yaml`, `.env.example` e o esqueleto do backend (assinar e gravar mensagens); migração inicial do banco
10/11	Unidade 3, construção 1	**Hardware** A e B montados e medidos (supervisão do reed calibrada); firmware em módulos com NVS e regra local; backend recebendo telemetria e gravando (R4, R5); compose subindo os 3 serviços (R12)
17/11	Unidade 3, construção 2	Ciclo de comando completo (R7); regra remota e agendamento (R8); login e perfis (R9, R16); interface com histórico e painel analítico (R6, R14); Telegram (R15); OTA (R17); testes e CI (R18)
24/11	Unidade 3, construção 3	Integração dos 2 dispositivos (R13); os 4 cenários de falha executados com evidência (R10); README de execução completo, release/tag e commits de todos (R11); caixa de acabamento; ensaio da defesa
01/12	N3	Seminário: produto funcionando com o hardware real

8.2 Riscos

Risco	Mitigação
Segundo ESP32 não chega a tempo (bloqueia o R13)	Comprar até 09/11; plano B: emprestar uma placa de outra equipe ou usar a do projeto da N1 anterior; avisar o professor se atrasar
A supervisão do reed por ADC não fica confiável (o ADC do ESP32 não é linear)	Calibrar com as faixas da Seção 5.1 na primeira bancada; plano B: reed digital no GPIO4 com detecção de falha por ausência de mudança por um período

Risco	Mitigação
Prazo apertado: backend, banco, interface, OTA e CI são tudo novo	Preparar compose e esqueleto do backend antes de 10/11; dividir por camada (8.3); fechar R4 a R7 antes de R14 a R18; cortar acabamento antes de cortar requisito do piso
Firmware com TLS + OTA não cabe na partição padrão	Usar o esquema de partições "Minimal SPIFFS" (1,9 MB de app com OTA); medir o tamanho do binário na primeira compilação
Broker hospedado em servidor de um integrante (DuckDNS e certificado Let's Encrypt) fora do ar no dia da defesa	Perfil `proxy` do compose para subir tudo localmente; ensaiar a demonstração na rede da sala; vídeo de reserva
Rede da faculdade bloqueia ou isola clientes (a 443 costuma passar)	Dispositivos usam `wss` na 443; hotspot de celular como plano B
PIR com falso positivo ou aquecimento de ~60 s atrapalha a demonstração	Ligar o dispositivo B com antecedência; o firmware informa `calibrando`; ajustar o potenciômetro de sensibilidade e o tempo
Segredo (senha, token do Telegram) vai para o Git	`.env` e `secrets.h` no `.gitignore`; só os `*.example` são versionados; conferir `git status` antes de cada commit
Integrante sem commit, ou conhecimento concentrado em poucos	Cada pessoa com uma camada própria e commit nela (8.3); revisão cruzada; todos conseguem explicar o sistema inteiro (prova individual)

8.3 Divisão de responsabilidades

Integrante	Responsabilidade principal até a entrega completa (Aula 13)	Na Unidade 3 (construção)
Lucas Honorato dos Santos	Esquemas elétricos e cálculo da Seção 5.1; BOM	Montagem do hardware A e B; firmware de rede (Wi-Fi, SNTP, MQTT)
Adrian Marcio Roth	Mapa de pinos; circuito do reed supervisionado, botão, LED e PIR	Montagem e medição em bancada; caixa de acabamento
Gustavo Franz	Fluxograma do firmware (Seção 5.3)	Máquina de estados, NVS, estado seguro e OTA no firmware
Leonardo Lotério de Lima	Revisão do contrato v1; plano de testes de falhas (Anexo B)	Testes automatizados e CI (R18); execução e evidências dos cenários de falha (R10)
Miguel Angel Balladares Huertas	Modelo de dados e API (Seção 7)	Backend: validação, persistência, API e ciclo de comando (R4, R5, R7)
Miguel Angelo Dufloth Filho	Seções 1 a 4, 7 e 8; repositório e README	Compose e broker (ACL por dispositivo); interface, painel analítico, Telegram e regra remota (R6, R8, R12, R14, R15); release

9. Repositório (GitHub) — 1,0 ponto fixo (25% do T2)

O PDF é a proposta; o repositório é a prova. O conteúdo do repositório corresponde ao que está neste PDF: Seções 4 e 5.3 em `docs/cp12/diagramas/`, esquemas elétricos em `hardware/`, contrato em `CONTRATOS.md`, e este texto-fonte em `docs/cp12/CP12_PROJETO_v1.0.md`.

Link do repositório	https://github.com/migueldufloth/access (público, acessível sem convite)
Hash do commit entregue	*(preencher com o hash do commit enviado ao GitHub, `git rev-parse --short HEAD`)*

Integrante	Usuário GitHub (com commit próprio no repositório)
Lucas Honorato dos Santos	*(preencher)*
Miguel Angel Balladares Huertas	*(preencher)*
Miguel Angelo Dufloth Filho	`migueldufloth`

Integrante	Usuário GitHub (com commit próprio no repositório)
Gustavo Franz	`Gusgb4`
Leonardo Lotério de Lima	*(preencher)* — **ainda sem commit no repositório**
Adrian Marcio Roth	`adrianrothh`

Anexo A — Decisão remota (R8): entrada, condição, efeito

Regra 1 — Escalonamento de abertura com sistema armado

Entrada	`estado` (`armado`) e `telemetria` (`abertura`) do dispositivo, persistidos no banco
Condição	Dispositivo com `armado = true` e `abertura = 1` contínua por mais de `limiteEscalonamento_s` (configurável pelo usuário na interface; padrão 60 s, faixa de 10 a 600 s), sem ter sido silenciado ou desarmado
Efeito	(1) grava um `alerta` do tipo `abertura_armado`; (2) envia mensagem no Telegram; (3) gera o comando `disparar` (origem `regra`) para **todos os dispositivos armados do mesmo local**, com o mesmo ciclo do R7 (enviado → recebido → executado → confirmado). Um alerta por episódio: só reabre depois que a porta fecha

O tempo local de entrada (20 s) é menor que o escalonamento (60 s): primeiro soa a sirene do próprio dispositivo; depois, se ninguém reagiu, o sistema avisa o celular e aciona também as demais sirenes.

Regra 2 — Dispositivo offline com sistema armado. Condição: `status offline`, ou sem telemetria por mais de 3 × `intervaloTelemetria_s`, durante mais de 60 s com o dispositivo armado. Efeito: `alerta dispositivo_offline` e mensagem no Telegram (sem comando, pois não há como entregá-lo).

Agendamento. Tabela `agendamentos`, por dispositivo: ação (`armar` ou `desarmar`), hora e dias da semana, no fuso America/Sao_Paulo. Exemplo: armar às 22:00 e desarmar às 06:00. No horário, o backend gera o comando com origem `agendamento`. Se o dispositivo rejeitar (`E_MODO_MANUAL` ou `E_PORTA_ABERTA`), o motivo é registrado e sai um `alerta agendamento_nao_aplicado`.

Anexo B — Plano de testes de falhas (R10)


Cada cenário será executado na Unidade 3 e documentado em `docs/falhas/` com: como foi provocado, comportamento esperado, comportamento observado e evidência (log Serial, captura da interface, consulta ao banco).

#	Cenário	Como provocar	Comportamento esperado	Evidência prevista
1	**Queda do Wi-Fi do dispositivo**	Desligar o ponto de acesso (ou o hotspot) por 60 s com o dispositivo armado, e abrir a porta durante a queda	A regra local continua: entrada, depois sirene, sem rede. OLED mostra `[NO WIFI]`. O backend marca `offline` (Last Will). Ao voltar, reconecta sozinho, reassina o `comando`, publica `estado` e `status online`	Log Serial; `eventos_status` no banco; captura do painel offline e depois online
2	**Broker indisponível**	`docker compose stop mosquitto` por 60 s	O dispositivo mantém a regra local e tenta reconectar. O backend registra a falha de conexão e reconecta quando o broker volta. Comando enviado durante a queda vira `sem_resposta` e **não** é reexecutado ao voltar	Log do backend e do firmware; linha em `comandos` com `sem_resposta`
3	**Falha de sensor**	Soltar o fio do reed (fio rompido) e depois curto-circuitá-lo	Em até 3 s o modo vira SEGURO, `sensor` = `falha_aberto` ou `falha_curto`, alerta e Telegram. `armar` é rejeitado com `E_SENSOR_FALHA`. Ao religar, volta ao automático sem reiniciar	Log Serial com a tensão lida; captura da interface; mensagem no Telegram

#	Cenário	Como provocar	Comportamento esperado	Evidência prevista
4	**Comando inválido ou duplicado**	Com MQTT Explorer, publicar em `comando`: (a) JSON sem `commandId`; (b) `acao` desconhecida; (c) `configurar` com valor fora da faixa; (d) o mesmo `commandId` duas vezes; (e) `disparar` com o sistema desarmado	(a) a (c) rejeitados (`E_CAMPO_AUSENTE`, `E_ACAO_DESCONHECIDA`, `E_VALOR_FORA_FAIXA`); (d) segunda vez volta `duplicado: true`, sem reexecutar; (e) `E_DESARMADO`. Mensagem inválida de dispositivo é descartada e registrada em `mensagens_invalidas`	Mensagens de `confirmacao` no MQTT Explorer; linhas em `comandos` e `mensagens_invalidas`

Anexo C — Telas e estados do comando (R6, R7)

Esboço das telas (a identidade visual final, com nome, cores e ícones, é definida na Unidade 3). Arquivo versionado: `docs/cp12/diagramas/esboco-telas.svg`.

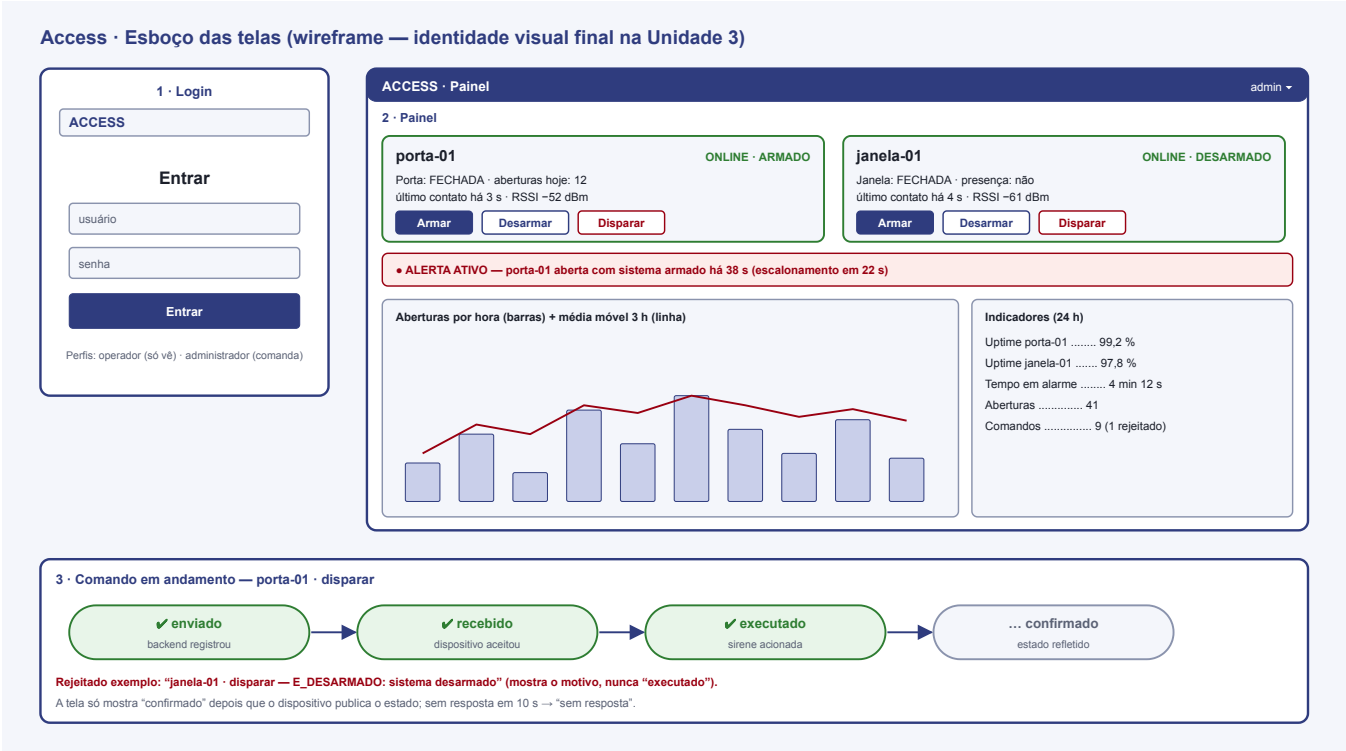

- A interface só mostra **"confirmado"** depois que o dispositivo publica o estado com o `commandId`; nunca "executado" só porque a API respondeu.
- Comando rejeitado mostra o motivo (por exemplo, `E_DESARMADO`).
- O operador vê o painel; só o administrador envia comando e altera configuração.

Anexo D — Credenciais e segurança (R9, R16)

- **Fora do Git:** `.env` (backend, banco, broker, Telegram, JWT) e `secrets.h` (Wi-Fi e broker do firmware) no `.gitignore`; só os `*.example` são versionados.
- **API:** login com usuário e senha (bcrypt) que devolve um token JWT; rotas de comando exigem token e perfil `administrador`; o `operador` só consulta.
- **MQTT:** `allow_anonymous false`; um usuário por dispositivo, com ACL que o limita aos próprios tópicos; usuário `access_backend` como único publicador de `comando`; interface web sem acesso ao broker (some a senha `access_web` do navegador).
- **Transporte:** TLS (`wss`, certificado Let's Encrypt validado pelo cliente) para dispositivos fora da LAN.

- **OTA:** HTTPS validado, SHA-256 conferido contra o valor do comando e rollback automático se o novo firmware não conectar ao broker.

Checklist antes do envio

- ☒ Seções 1 a 4 enviadas (parcial entregue em 20/10).
- ☐ Repositório no GitHub atualizado até 22h30, com o `README.md` apontando para onde o projeto vai. Público: ☒. *(falta o commit e o push desta versão)*
- ☒ Tabela de verificação elétrica preenchida com valores calculados, não medidos.
- ☒ Esquema elétrico desenhado e anexado (`hardware/`).
- ☒ Fluxograma do firmware desenhado.
- ☒ Conferência R1 a R18 sem linha em branco (pendências declaradas, não omitidas).
- ☒ Cronograma até a N3 preenchido.
- ☒ Tecnologias pretendidas justificadas; nenhuma plataforma fechada da seção 4.1.
- ☐ Repositório com commit de cada integrante listado. *(Leonardo Lotério de Lima ainda não tem commit.)*
- ☐ Todos os integrantes revisaram o documento completo antes do envio.