



# Ai-WV02-32S 规格书

版本 V1.1.1

版权 ©2025

## 文件履历表

版本	日期	制定/修订内容	制定	核准
V1.1.0	2025.09.10	首次制定	吕喜欢	关宁
V1.1.1	2025.10.09	修改部分 IO 定义	吕喜欢	关宁

## 目录

1. 产品概述 .....	4
1.1. 特性 .....	5
2. 主要参数 .....	6
2.1. 静电要求 .....	6
2.2. 电气特性 .....	7
2.3. Wi-Fi 射频性能 .....	7
2.4. BLE 射频性能 .....	8
2.5. 功耗 .....	8
3. 外观尺寸 .....	9
4. 管脚定义 .....	11
5. 原理图 .....	13
6. 天线参数 .....	14
6.1. 天线测试样机示意 .....	14
6.2. 天线 S 参数 .....	14
6.3. 天线增益和效率 .....	15
6.4. 天线场型图 .....	15
7. 设计指导 .....	16
7.1. 应用指导电路 .....	16
7.2. 推荐 PCB 封装尺寸 .....	17
7.3. 天线布局要求 .....	17
7.4. 供电 .....	18
7.5. GPIO .....	18
8. 存储条件 .....	19
9. 回流焊曲线图 .....	19
10. 产品包装信息 .....	20
11. 联系我们 .....	20
免责申明和版权公告 .....	21
注 意 .....	21
重要声明 .....	22

## 1. 产品概述

Ai-WV02-32S 是由深圳市安信可科技有限公司开发的一款人工智能 AIoT 语音模组。该模组搭载 BL618 芯片作为核心处理器，VB6824 芯片作为语音算法处理器。BL618 芯片支持 Wi-Fi 6+BLE5.3，支持 Wi-Fi 802.11b/g/n/ax 协议和 BLE 协议，支持 Thread 协议。BL618 系统包含一个带有浮点单元、DSP 单元、高速缓存和存储器的低功耗 32 位 RISC-V CPU，最高主频可达 320M。

VB6824 是一个高性能 32 位 RISC 内核 CPU，主控可达 240MHz，支持硬件浮点计算，内置 1MB Flash。

Ai-WV02-32S 模组具有丰富的外设接口，具体包括 SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等。可广泛应用于音视频多媒体、物联网(IoT)、移动设备、可穿戴电子设备、智能家居等领域。

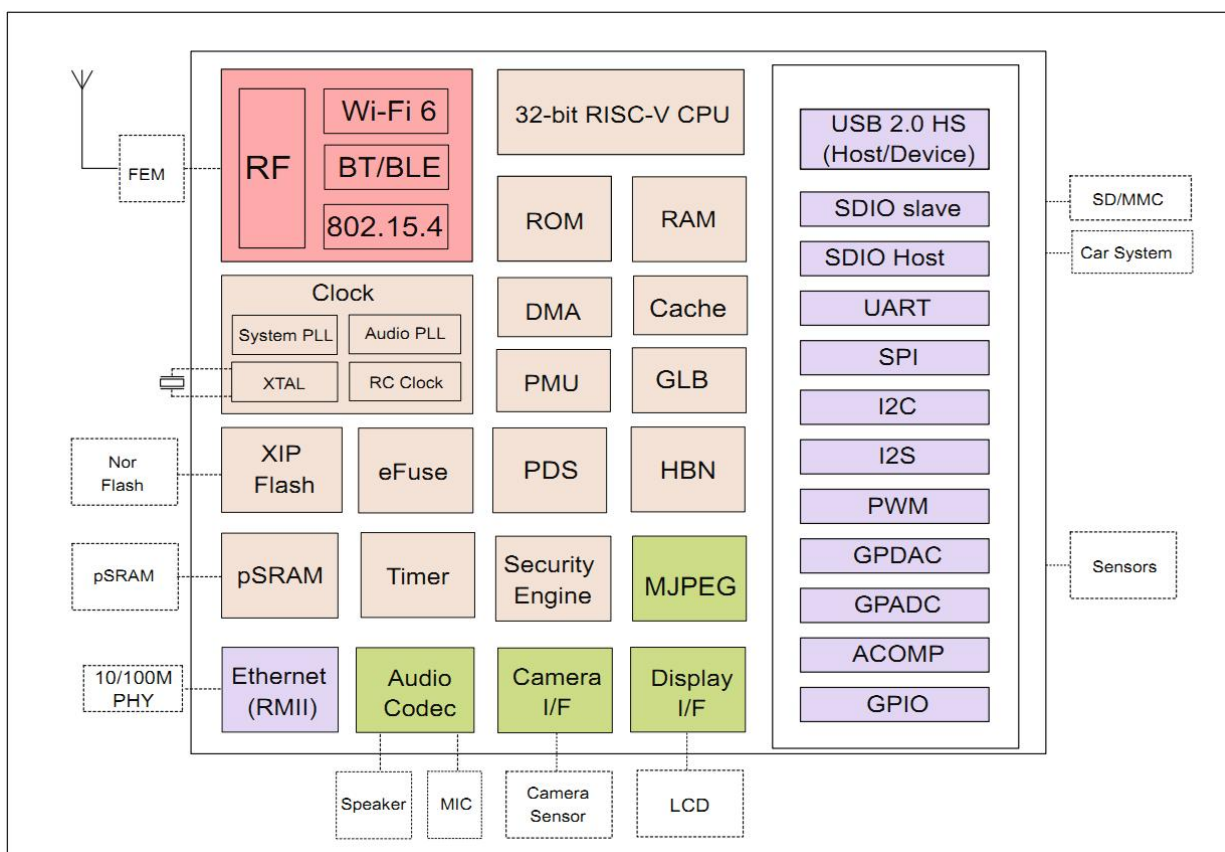


图 1 主芯片架构图

## 1.1. 特性

- 采用 SMD-40 封装
- 支持 2.4GHz 工作频段
- 支持 IEEE 802.11 b/g/n/ax
- 支持 BLE5.3
- 支持 Thread
- 支持 Wi-Fi/BLE/Thread 共存
- Wi-Fi 安全支持 WPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3
- 支持 20/40MHz 带宽，1T1R，最高速率 229.4 Mbps
- 支持 STA、SoftAP、STA+SoftAP 和 sniffer 模式
- 带 FPU 和 DSP 的 32 位 RISC-V CPU，最高主频可达 320M
- 4MB PSRAM，532KB SRAM，128KB ROM，4Kb eFuse
- 支持 USB、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等
- 集成射频 Balun、PA/LNA
- 支持安全启动；安全调试
- 支持 XIP QSPI On-The-Fly AES 解密 (OTFAD)
- 支持 TrustZone
- 支持 AES-CBC/CCM/GCM/XTS 模式
- 支持 MD5、SHA-1/224/256/384/512
- 支持 TRNG（真随机数生成器）
- 支持用于 RSA/ECC 的 PKA（公钥加速器）
- 支持 BLE 的 Wi-Fi 快速连接
- 支持二次开发，集成了 Windows、Linux 开发环境
- 支持离线语音识别
- 支持语音降噪算法

## 2. 主要参数

表 1 主要参数说明

型号	Ai-WV02-32S
封装	SMD-40
尺寸	25.5*18.0*3.1(mm)
天线形式	板载天线/PAD 天线
频谱范围	2400 ~ 2483.5MHz
工作温度	-40℃~ 85℃
存储环境	-40℃~ 125℃, < 90%RH
供电范围	VDD: 2.97V ~ 3.6V, 供电电流 $\geq 500\text{mA}$ ; DACR/5V:2.5V~6V,供电电流 $\geq 1\text{A}$
支持接口	支持 USB、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPDAC、GPADC、ACOMP 和 GPIO 等
可用 IO 数量	默认 23 个
串口速率	默认 2000000 bps
安全性	WPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3
Flash	默认 8MByte, 最大支持 16MByte

### 2.1. 静电要求

Ai-WV02-32S 是静电敏感设备，在搬运时需要采取特殊预防措施。



图 2 ESD 防静电图

## 2.2. 电气特性

表 2 电气特性表

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	VDD	2.97	3.3	3.6	V
供电电压	DACR/5V	2.5	5	6	V
I/O	VIL	-	-	0.3*VDD	V
	VIH	-	0.7*VDD	-	V
	VOL	-	0.1*VDD	-	V
	VOH	-	0.9*VDD	-	V
	IMAX	-	-	15	mA

## 2.3. Wi-Fi 射频性能

表 3 Wi-Fi 射频性能表

描述	典型值			单位
频谱范围	2400 ~ 2483.5MHz			MHz
输出功率				
模式	最小值	典型值	最大值	单位
11ax 模式 HE40, PA 输出功率	-	14	-	dBm
11ax 模式 HE20, PA 输出功率	-	15	-	dBm
11n 模式 HT40, PA 输出功率	-	17	-	dBm
11n 模式 HT20, PA 输出功率	-	17	-	dBm
11g 模式下, PA 输出功率	-	17	-	dBm
11b 模式下, PA 输出功率	-	21	-	dBm
接收灵敏度				
模式	最小值	典型值	最大值	单位
11b, 1 Mbps	-	-99	-	dBm
11b, 11 Mbps	-	-90	-	dBm
11g, 6 Mbps	-	-93	-	dBm
11g, 54 Mbps	-	-76	-	dBm
11n, HT20 (MCS7)	-	-73	-	dBm
11ax, HE20 (MCS9)	-	-70	-	dBm
11ax, HE40 (MCS9)	-	-67	-	dBm

## 2.4. BLE 射频性能

表 4 BLE 射频性能表

描述	典型值			单位
频谱范围	2400 ~ 2483.5MHz			MHz
输出功率				
速率模式	最小值	典型值	最大值	单位
1Mbps	-	10	15	dBm
2Mbps	-	10	15	dBm
接收灵敏度				
速率模式	最小值	典型值	最大值	单位
1Mbps 灵敏度@30.8%PER	-	-99	-	dBm
2Mbps 灵敏度@30.8%PER	-	-97	-	dBm

## 2.5. 功耗

下列功耗数据是基于 3.3V 的电源，25° C 的环境温度测得。


- 所有发射模式的 POUT 功率是在天线接口处的测量值。
- 所有发射数据是基于 100% 的占空比，在持续发射的模式下测得的。

表 5 功耗表

模式	最小值	平均值	最大值	单位
发射 802.11b, 11Mbps, POUT=+22dBm	-	419	-	mA
发射 802.11g, 54Mbps, POUT =+19dBm	-	328	-	mA
发射 802.11n, MCS7, POUT =+19dBm	-	326	-	mA
发射 802.11ax, MCS9, POUT =+17dBm	-	294	-	mA
接收 802.11b, 包长 1024 字节	-	92	-	mA
接收 802.11g, 包长 1024 字节	-	92	-	mA
接收 802.11n, 包长 1024 字节	-	92	-	mA
接收 802.11ax, 包长 1024 字节	-	92	-	mA

Figure 1-1 shows the front and back views of the Ai-WV02-32S module. The front view (left) displays the Ai-Thinker logo, FCC ID: 2ATPO-AIM61, AI+WiFi6 BLIFN8R4P, and CE SRRC markings. The back view (right) shows the pin configuration with labels such as NC, AGND, AEC, AGND, DACR/5V, AGND, VOP, YON, IO16, USB\_DP, USB\_DM, IO14, GND, ANT, IO4, IO5, TXD, RXD, IO6, IO3, IO7, IO8, IO9, IO17, IO15, IO12, IO2, GND, VDD, EN, IO20, IO27, IO24, IO23, IO25, IO26, IO28, IO29, AGND, M1+, and AGND.

图3 外观图（渲染图仅供参考，以实物为准）



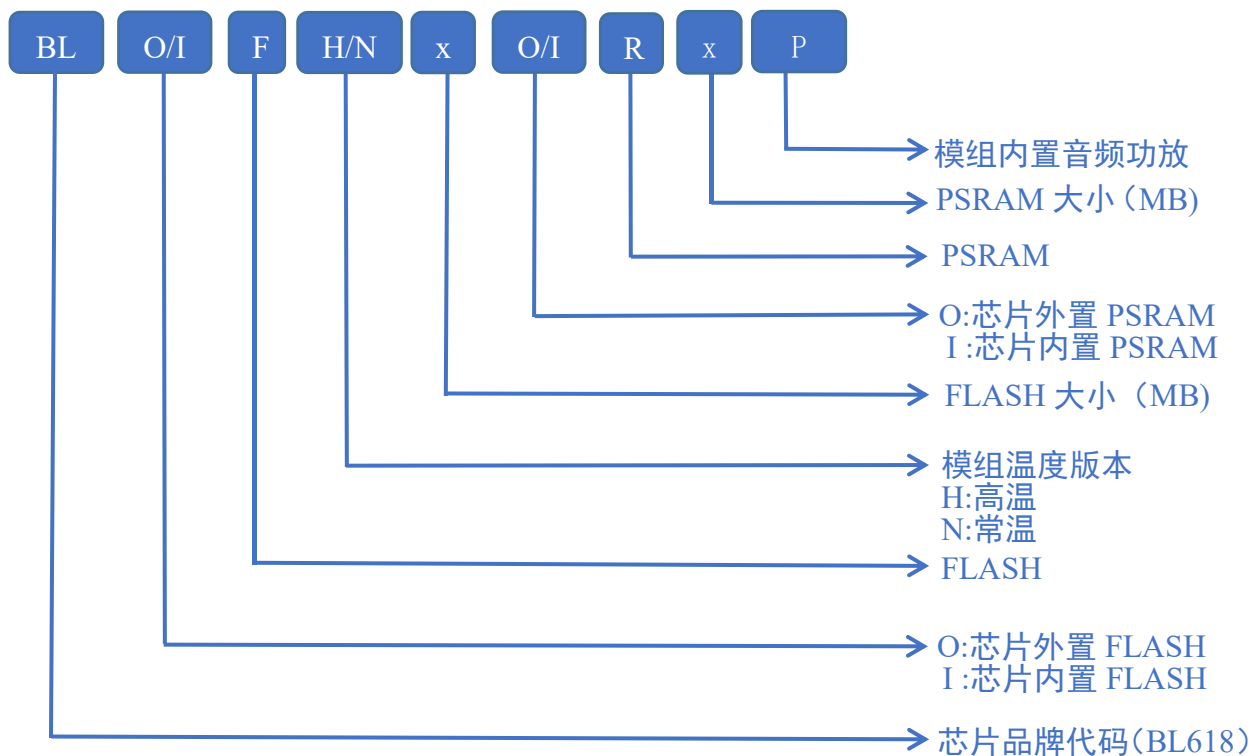


图 5 屏蔽罩丝印代表信息

Ai-WV02-32S 模组共接出 41 个管脚，如管脚示意图，管脚功能定义表是接口定义。



### 表 6 管脚功能定义表

脚序	名称	功能说明
1	GND	接地
2	VDD	3.3V 供电；外部供电电源输出电流建议在 500mA 以上
3	EN	默认作为芯片使能，高电平有效
4	IO20	GPIO20/SPI_SS/I2S_BCLK/I2C_SCL/PWM0/ADC_CH0
5	IO27	GPIO27/SPI_MOSI/I2S_DO/I2S_RCLK_O/I2C_SDA/PWM0/ADC_CH10
6	IO24	GPIO24/SPI_SS/I2S_BCLK/I2C_SCL/PWM0
7	IO23	GPIO23/SPI_MOSI/I2S_DO/I2S_RCLK_O/I2C_SDA/PWM0
8	IO25	GPIO25/SPI_SCLK/I2S_FS/I2C_SDA/PWM0
9	IO26	GPIO26/SPI_MISO/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/PWM0
10	IO28	GPIO28/SPI_SS/I2S_BCLK/I2C_SCL/PWM0/ADC_CH11
11	IO29	GPIO29/SPI_SCLK/I2S_FS/I2C_SDA/PWM0
12	AGND	AGND；建议接麦克风 1 输入负端
13	M1+	麦克风 1 输入正端
14	AGND	AGND

15	NC	NC
16	AGND	AGND
17	AEC	音频回采输入，当模组外接功放时，此 pin 脚可作为音频回采输入
18	AGND	AGND
19	DACR/5V	DAC Right Channel/功放电源 5V 输入。当使用 DAC 输出外部功放时，功能为 DACR；当使用模组内部功放时，功能为功放电源输入。2.5~6V 输入。推荐 5V，建议在 1A 以上
20	AGND	AGND
21	VOP	功放输出 P
22	VON	功放输出 N
23	IO16	GPIO16/SPI_SS/I2S_BCLK/I2C_SCL/PWM0
24	USB_DP	USB_DP 引脚
25	USB_DM	USB_DM 引脚
26	IO14	GPIO14/SPI_MISO/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/PWM0
27	IO2	GPIO2/SPI_MISO/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/PWM0/ADC_CH2
28	IO12	GPIO12/SPI_SS/I2S_BCLK/I2C_SCL/PWM0
29	IO15	GPIO15/SPI_MOSI/I2S_DO/I2S_RCLK_O/I2C_SDA/PWM0
30	IO17	GPIO17/SPI_SCLK/I2S_FS/I2C_SDA/PWM0
31	IO9	GPIO9/SPI_SCLK/I2S_FS/I2C_SDA/PWM0/QSPI_SDA3
32	IO8	GPIO8/SPI_SS/I2S_BCLK/I2C_SCL/PWM0/QSPI_SDA2
33	IO7	GPIO7/SPI_MOSI/I2S_DO/I2S_RCLK_O/I2C_SDA/PWM0/QSPI_SDA1
34	IO3	GPIO3/SPI_MOSI/I2S_DO/I2S_RCLK_O/I2C_SDA/PWM0/ADC_CH3
35	IO6	GPIO6/SPI_MISO/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/PWM0/QSPI_SDA0
36	RXD	RXD/GPIO22/SPI_MOSI/SPI_MISO/I2S_DI/I2S_RCLK_O/I2C_SCL/PW
37	TXD	TXD/GPIO21/SPI_SCLK/I2S_FS/I2C_SDA/PWM0
38	IO5	GPIO5/SPI_SCLK/I2S_FS/I2C_SDA/PWM0/QSPI_CSN
39	IO4	GPIO4/SPI_SS/I2S_BCLK/I2C_SCL/PWM0/QSPI_SCL
40	GND	接地
41	ANT	ANT pin 脚。在不使用时悬空，ANT pin 脚底下底板表层不要穿越走线。

注：1、GPIO2 作为 Bootstrap，上电瞬间为高电平时，模组进入烧录模式；上电瞬间为低电平时，模组正常启动。

2、如需使用 DACR 输出外部功放，请联系安信可

图 7 原理图

## 6. 天线参数

### 6.1. 天线测试样机示意

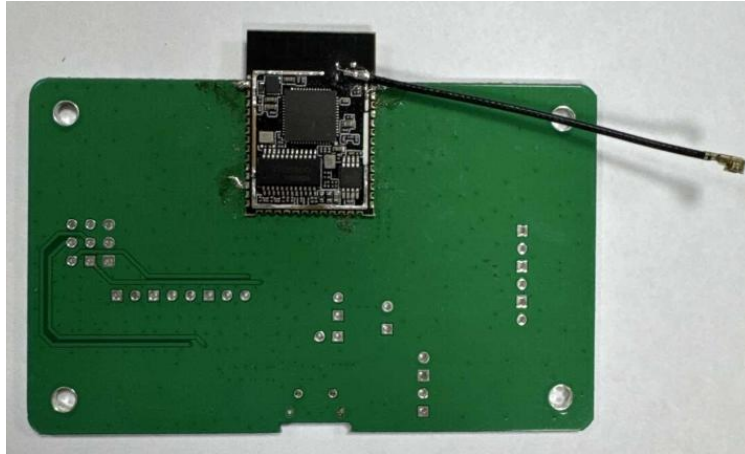


图 8 天线测试样机示意图天线

### 6.2. 天线 S 参数

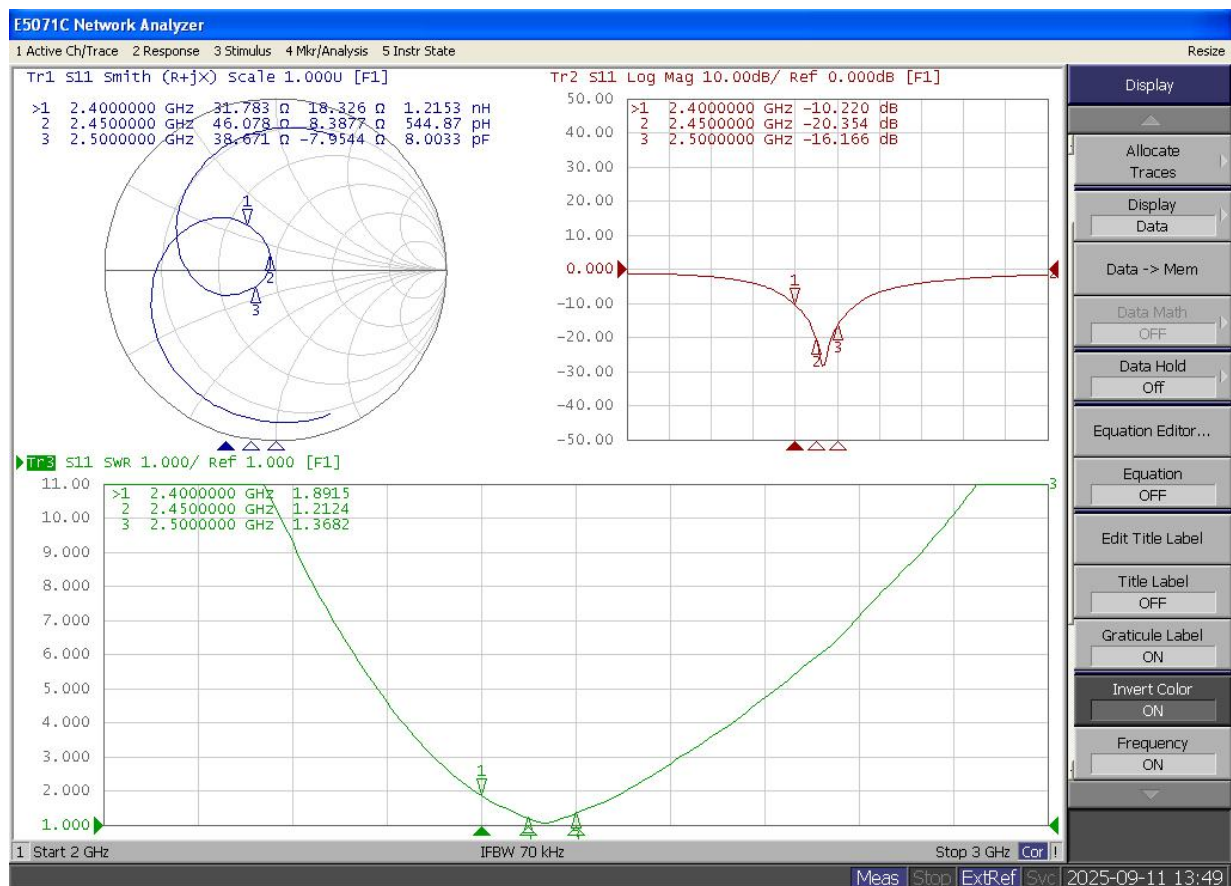


图 9 天线 S 参数

## 6.3. 天线增益和效率

表 7 天线增益和效率

Frequency ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frequency(MHz)	2400.0	2410.0	2420.0	2430.0	2440.0	2450.0	2460.0	2470.0	2480.0	2490.0	2500.0
Gain (dBi)	0.84	1.05	1.02	0.98	1.14	1.88	1.59	1.24	1.63	1.33	1.27
Efficiency (%)	52.46	54.94	55.73	56.51	57.45	58.41	58.81	58.26	56.97	56.69	57.38

## 6.4. 天线场型图

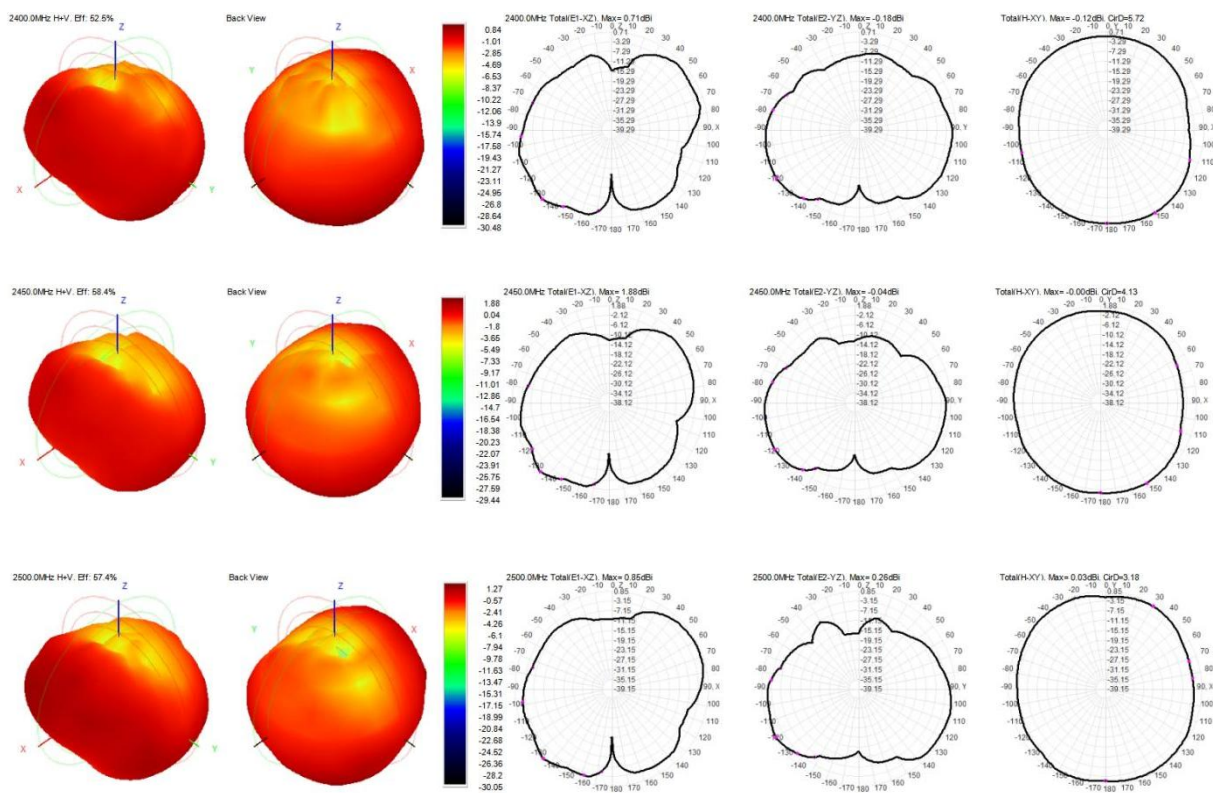


图 10 天线场型图

## 7. 设计指导

### 7.1. 应用指导电路

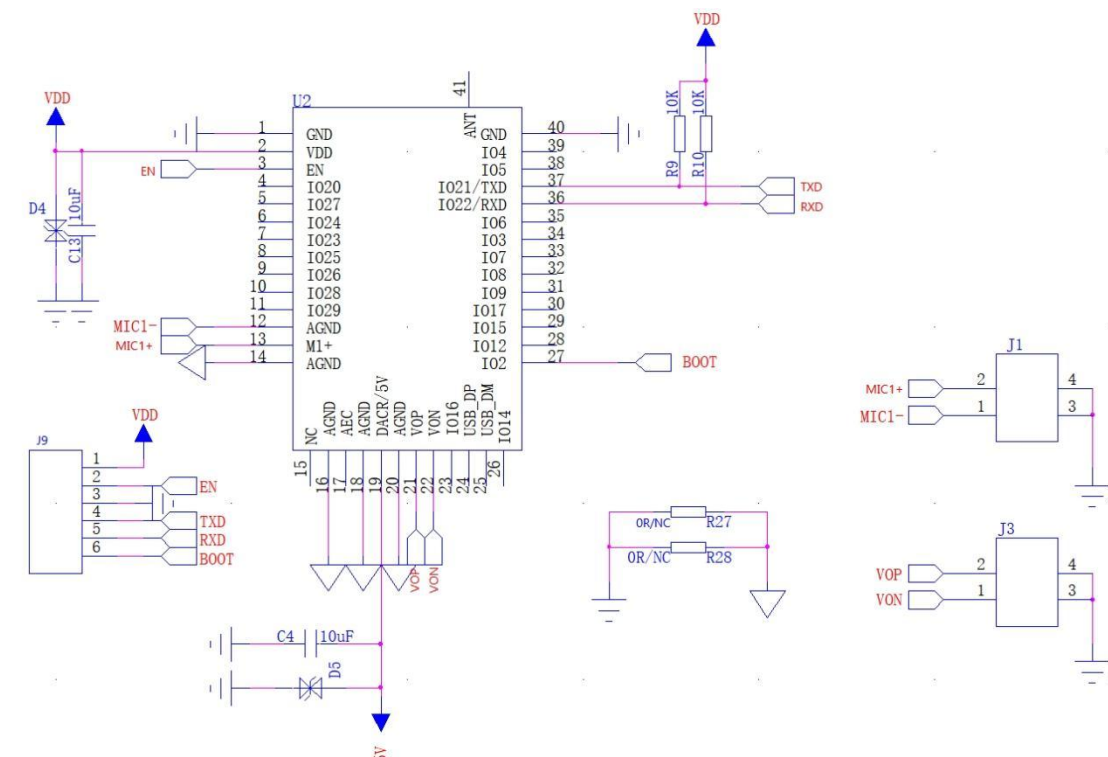


图 11 应用指导电路

- GPIO2 为模组启动控制脚，低电平时处于正常工作模式，高电平时处于烧录固件模式。芯片内部默认低电平。
- M1+接麦克风正端
- VOP、VON 接喇叭。推荐为 4R3W、8R2W 喇叭
- VDD 供电电压 2.97~3.6V 供电；外部供电电源输出电流建议在 500mA 以上
- DACR/5V：供电电压 2.5~6V 供电，外部供电电源输出电流建议在 1A 以上

## 7.2. 推荐 PCB 封装尺寸

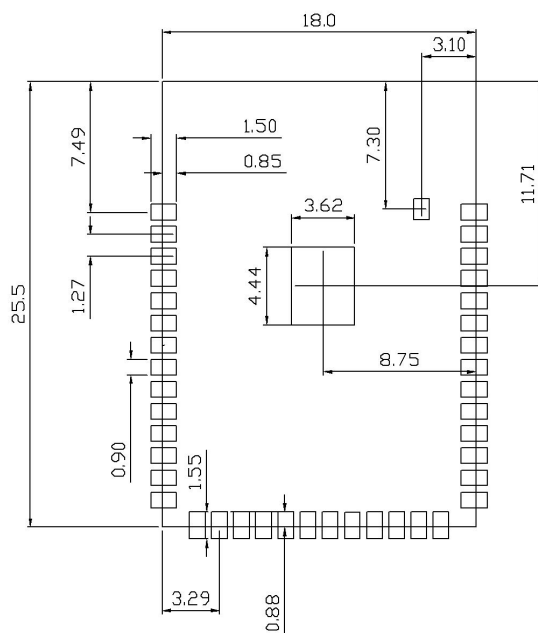


图 12 推荐 PCB 封装尺寸

## 7.3. 天线布局要求

■ 在主板上的安装位置，建议以下 2 种方式：

方案一：把模组放在主板边沿，且天线区域伸出主板边沿。

方案二：把模组放在主板边沿，主板边沿在天线位置挖空一个区域。

■ 为了满足板载天线的性能，天线周边禁止放置金属件，远离高频器件。

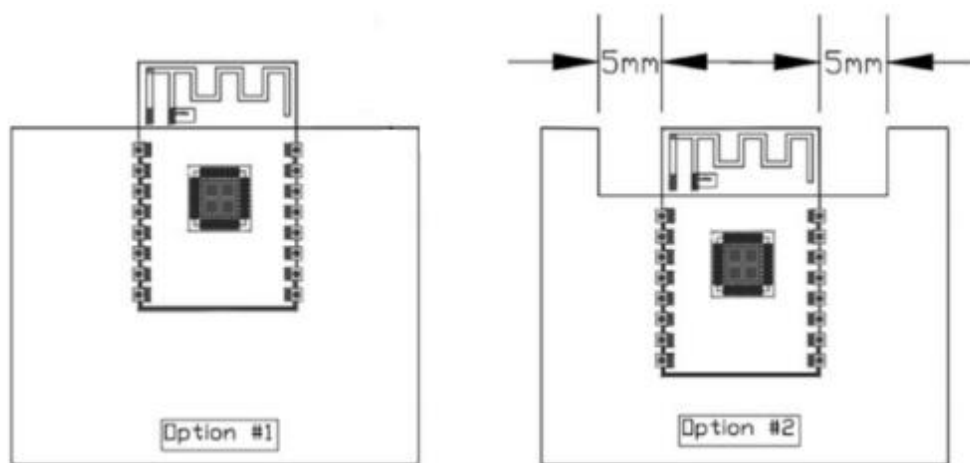


图 13 天线布局示意图

## 7.4. 供电

- VDD 推荐 3.3V 电压，峰值 500mA 以上电流。
- DACR/5V 推荐 5V 电压，峰值 1A 以上电流。
- 建议使用 LDO 供电；如使用 DC-DC 建议纹波控制在 30mV 以内。
- DC-DC 供电电路建议预留动态响应电容的位置，可以在负载变化较大时，优化输出纹波。
- 电源接口建议增加 ESD 器件。

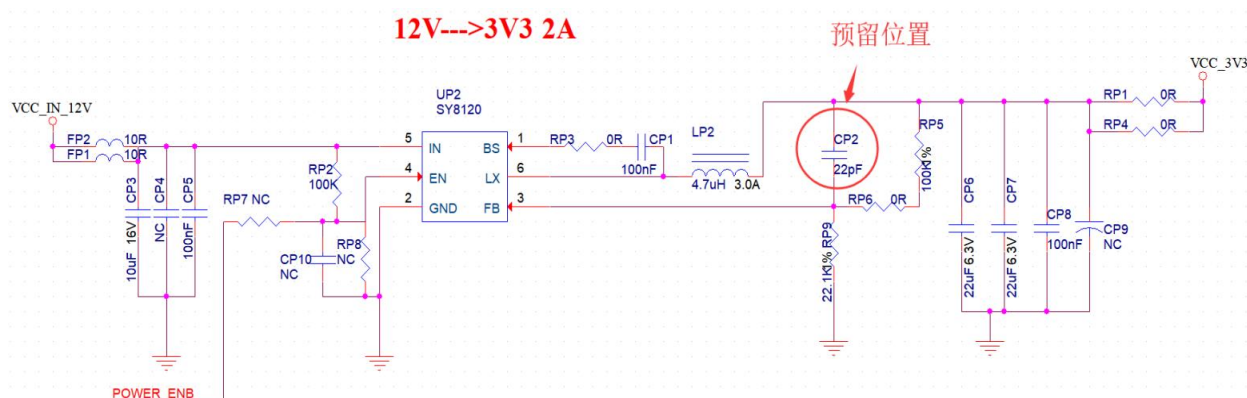


图 14 DC-DC 降压电路图

## 7.5. GPIO

- 模组外围引出了一些 IO 口，如需使用建议在 IO 口上串联 10-100 欧姆的电阻。这样可以抑制过冲，使两边电平更平稳。对 EMI 和 ESD 都有帮助。
- 特殊 IO 口的上下拉，需参考规格书的使用说明，此处会影响到模组的启动配置。
- 模组的 IO 口是 3.3V 如果主控与模组的 IO 口电平不匹配，需要增加电平转换电路。
- 如果 IO 口直连到外围接口，或者排针等端子，建议在 IO 口走线靠近端子处预留 ESD 器件。

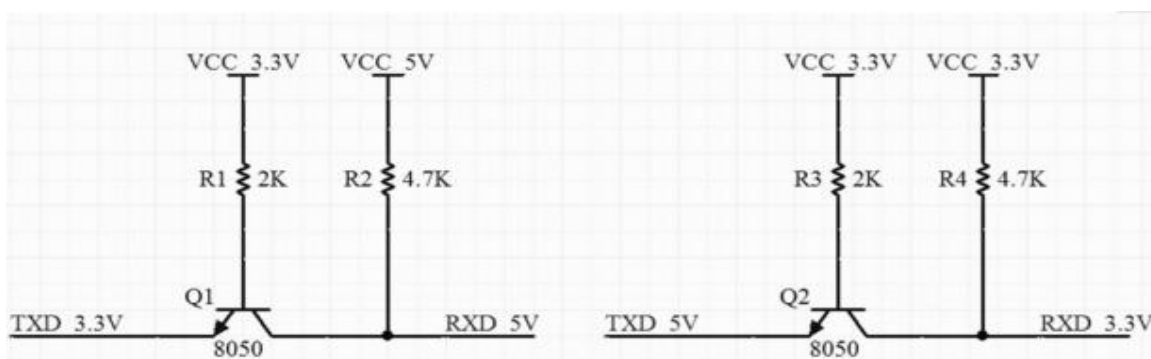


图 15 电平转换电路

## 8. 存储条件

密封在防潮袋中的产品应存储在 $<40^{\circ}\text{C}/90\%\text{RH}$  的非冷凝大气环境中。

模组的潮湿敏感度等级 MSL 为 3 级。

真空袋拆封后，在  $25\pm 5^{\circ}\text{C}/60\%\text{RH}$  下，必须在 168 小时内使用完毕，否则就需要烘烤后才能二次上线。

## 9. 回流焊曲线图

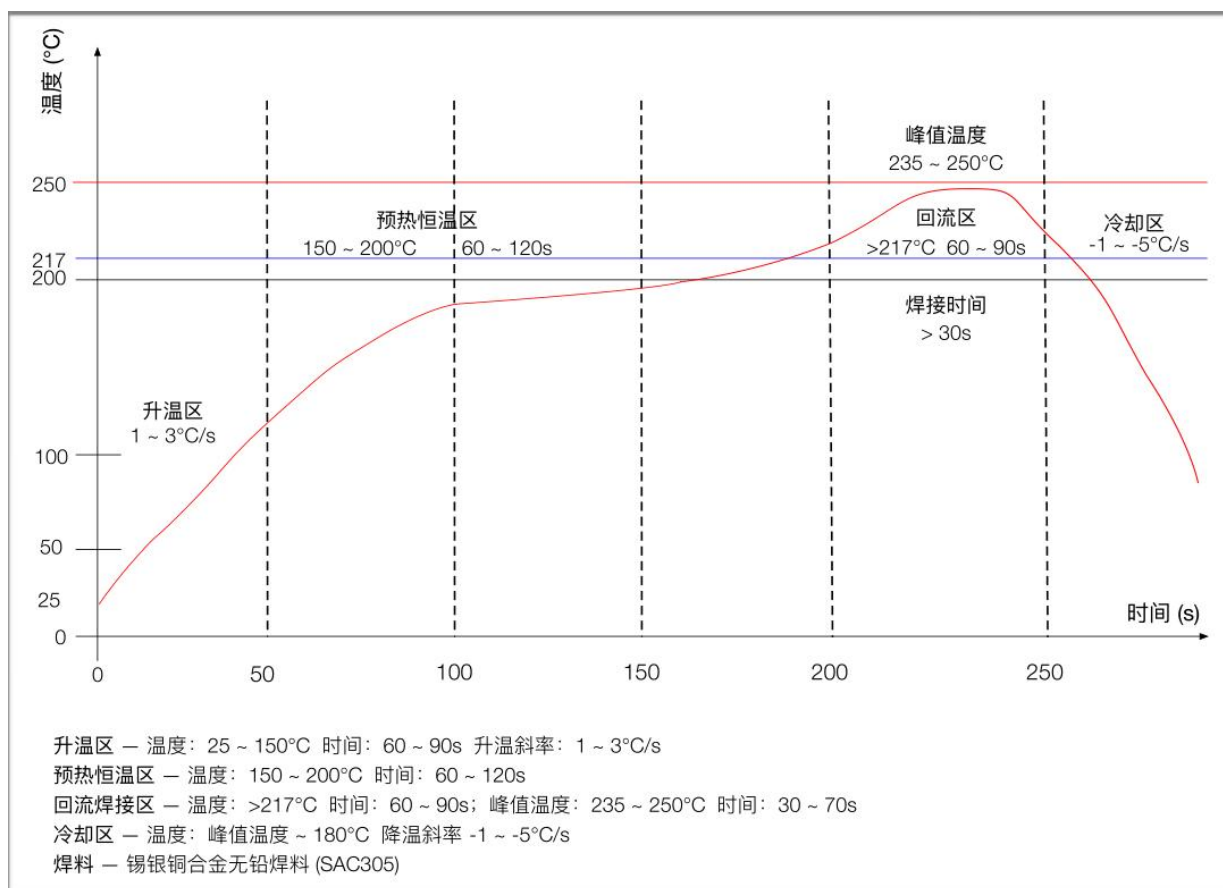


图 16 回流焊曲线图

## 10. 产品包装信息

Ai-WV02-32S 模组采用编带包装，800pcs/盘。如下图所示：



图 17 包装编带图

## 11. 联系我们

[安信可官网](#)

[官方论坛](#)

[开发 DOCS](#)

[安信可领英](#)

[天猫旗舰店](#)

[淘宝店铺](#)

[阿里国际站](#)

技术支持邮箱：[support@aithinker.com](mailto:support@aithinker.com)

国内商务合作：[sales@aithinker.com](mailto:sales@aithinker.com)

海外商务合作：[overseas@aithinker.com](mailto:overseas@aithinker.com)

公司地址：深圳市宝安区西乡固戍华丰智慧创新港 C 栋 403-405、408-410

联系电话：0755-29162996



问问安信可



安信可公众号

## 免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

文中所得测试数据均为安信可实验室测试所得，实际结果可能略有差异。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

最终解释权归深圳市安信可科技有限公司所有。

## 注 意

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。

深圳市安信可科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，深圳市安信可科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是深圳市安信可科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

## 重要声明

安信可“按原样”提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源(以下简称“这些资源”),不保证没有瑕疵且不做任何明示或者暗示担保,包括但不限于对适应性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的明示或者暗示担保。并特别声明不对包括但不限于产生于该应用或者使用任何本公司产品与电路造成的任何必然或偶然的损失承担责任。

安信可保留对本文档发布的信息(包括但不限于指标和产品描述)和所涉及的任何本公司产品变更并恕不另行通知的权利,本文件自动取代并替换之前版本的相同文件编号文件所提供的所有信息。

这些资源可供使用安信可产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任: (1)针对您的应用选择合适的安信可产品; (2) 全生命周期中设计、验证、运行您的应用和产品; (3)确保您的应用满足所有相应标准,规范和法律,以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

安信可授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的安信可产品的应用。未经安信可许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制这些资源的部分或全部,并不得以任何形式传播。您无权使用任何其他安信可知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对安信可及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,安信可对此概不负责。

安信可提供的产品受安信可的销售条款或者安信可产品随附的其他适用条款的约束。安信可提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改产品发布适用的担保或担保免责声明。