

RV12100CH

1280 Wh الطاقة | 100 Ah السعة: | 12.8 V الجهد:

LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY LIFEPO4



المواصفات الكهربائية

12.8 VDC	الجهد الاسمي
100 Ah	السعة الاسمية
<10 mΩ	المقاومة الداخلية
≤3% شهرياً	التفريغ الذاتي
8	أقصى عدد بطاريات على التوازي
10 سنوات على الأقل	العمر التصميمي
<1 kA/100 μs	مدة تيار القصر
25 °C, 0.5C, 80% DOD, دورة >4500	عمر الدورات

مواصفات التفريغ

100 A	أقصى تيار تفريغ مستمر
200 A لمدة 10 s	تيار التفريغ الأقصى اللحظي

مواصفات الشحن

≤50 A	تيار الشحن الموصى به
100 A	أقصى تيار شحن مستمر
14~14.4 V	جهد الشحن الموصى به

المواصفات البيئية

من -20 °C إلى 60 °C	نطاق حرارة التخزين
من 10 °C إلى 40 °C	حرارة التخزين الموصى بها
من -20 °C إلى 50 °C *عند الحاجة للشحن في حرارة أقل من 0 °C، جيل الشاحن لتفعيل غشاء التسخين، وتبدأ البطارية الشحن عندما تسخن الخلايا إلى أكثر من 0 °C	درجة حرارة التشغيل
من 5% إلى 95%	الرطوبة النسبية

المواصفات الميكانيكية


300 × 160 × 210 mm	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
12 kg تقريباً	الوزن
M8 × 1.25 × 14 mm	نوع الطرف
8 ± 1 Nm	عزم ربط الطرف
معدن	مادة الغلاف
IP20	درجة حماية الغلاف
LiFePO4	نوع كيمياء الخلية
تبريد طبيعي	التبريد

أخرى


MSDS, UN38.3	الشهادات
4000 m	أقصى ارتفاع تشغيل

*أداء المنتج مبني على اختبارات في بيئة مضبوطة، وقد تختلف النتائج بحسب عوامل خارجية وبيئية متعددة.


الأبعاد

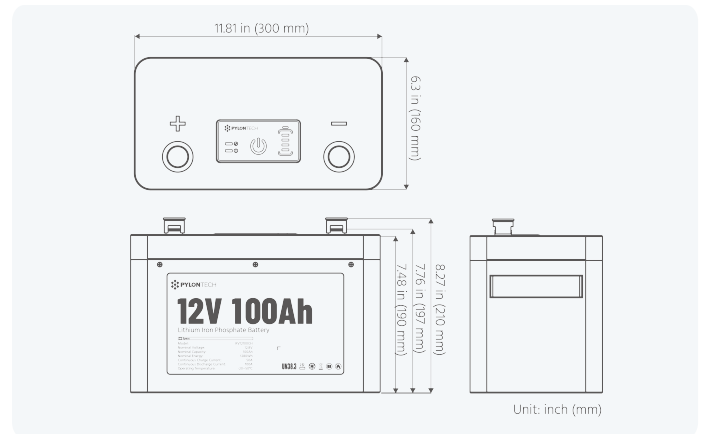


الشحن بمعدلات مختلفة عند 25 °C

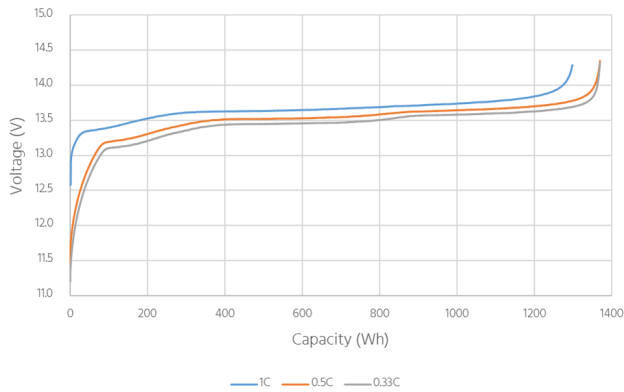


التفريغ بمعدلات مختلفة عند 45 °C

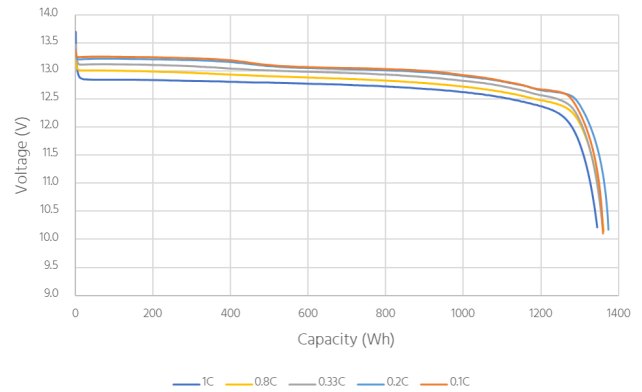

التفريغ بمعدلات مختلفة عند -20 °C

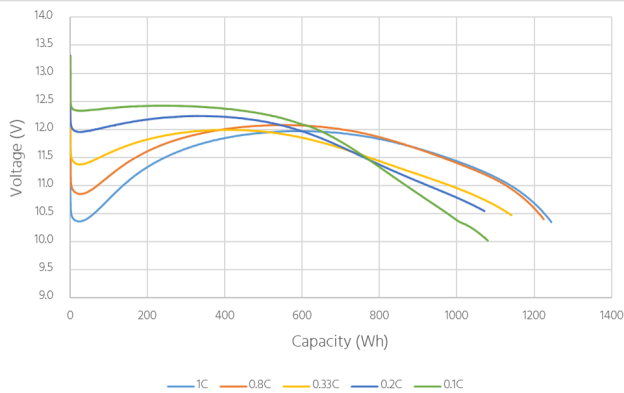

التفريغ بمعدلات مختلفة عند 25 °C

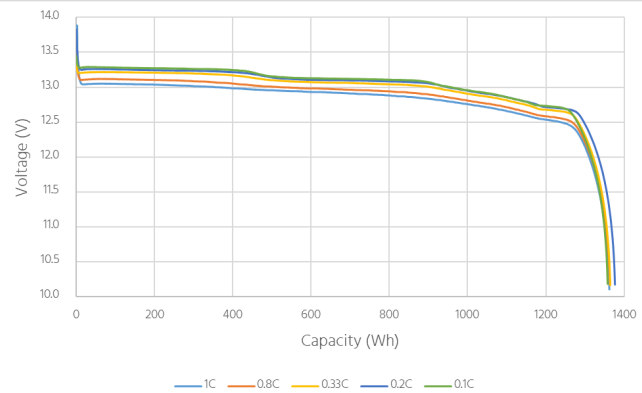

المزايا الرئيسية



سعة أكبر

طاقة قابلة للاستخدام بنسبة 100% تتيح تفريغ البطارية بالكامل.



عمر دورات طويل

أكثر من 4500 دورة عمق تفريغ 80%



وزن خفيف

أخف بنسبة 50% من بطاريات الرصاص الحمضية بنفس السعة.



مراقبة لحظية

مؤشرات التشغيل والإنذار وحالة الشحن SoC تتيح لك مراقبة حالة البطارية لحظياً.



توسعة الطاقة

حتى 8 بطاريات على التوازي لبناء نظام 12 V بسعة 800 Ah وبطاقة قصوى 10.24 kWh



تسخين في الحرارة المنخفضة

غشاء التسخين يتيح للبطارية العمل في البرد الشديد.



تفريغ ذاتي منخفض

يمكن تخزينها أكثر من 12 شهراً عند فصلها عن الأجهزة الأخرى.



نظام BMS ذكي

نظام BMS المدمج يدير الشحن والتفريغ، ويوازن الخلايا، ويوفر حمايات متعددة.