PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
LEPAS SYNCRON

Nomor	PT-OPRELC-002
Revisi	03
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
YUNAN KURNIAWAN Manager UPK Punagaya	FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	PRASETYA WAHYU H Staff Operasi

PROSEDUR
LEPAS SYNCRON

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
LEPAS SYNCRON

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-033	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi'SOP-560400-OPSC-028	
2	05 Nov 2020		No.Dok ' SOP-560400-OPSC-028 - COVER	-' Menjadi PT-OPRELC-002 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	12 April 2021		- Penambahan data	-Operasikan heater Generator selama unit shutdown -Reset indikasi alarm over voltage pada panel DE-EXC	
4	18 April 2022	5	- Perubahan batasan operasi	- Batasan Operasi	

PROSEDUR
LEPAS SYNCRON

				Pressure : 8 MPa Temperature : 530 ^{0}C - Beban Minimal < 10 MW	
		5	- Penukaran isi pada bagian isi "5.1. Atasan langsung / Operator CCR"	- "Dispatcher"	
		8	- Penambahan poin 6.1.7; 6.1.8; 6.1.9	6.1.7 Bila sudah lepas synchrone lakukan pemeriksaan pada area excitasi room, lakukan pencatatan parameter dan reset bila ada alarm. 6.1.8 Bila temperatur generator 60 ^{0}C (± 2 jam pasca lepas synchrone) posisikan "ON" heater generator dan pastikan temperature generator bertambah. 6.1.9 Reset indikasi alarm over voltage pada panel DE-EXC.	
	19 April 2022		-Cover	-Mengubah nama pada kolom tanda tangan	

PROSEDUR
LEPAS SYNCRON

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Helm safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. KaosTangan

2.1.4. Ear plug

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana Pengoperasian Lepas Syncron terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Electrical

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada panel syncron

4. BATASAN OPERASI

4.1.	Main Steam Pressure	: 8 Mpa
4.2.	Main Steam Temperatur	: 530°C
4.3.	Frequency	: 50 Hz
4.4.	SOT	: 3000 rpm (+ - 10 rpm)
4.5.	Beban Minimal	: < 10 MW

5. PERSIAPAN

5.1. Komunikasi dengan Atasan langsung / Operator CCR untuk persiapan lepas syncron.

PROSEDUR
LEPAS SYNCRON

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pelaksanaan Lepas Syncron Electrical :

6.1.1. Klick GCB >> OFF >> ACK Pada DCS

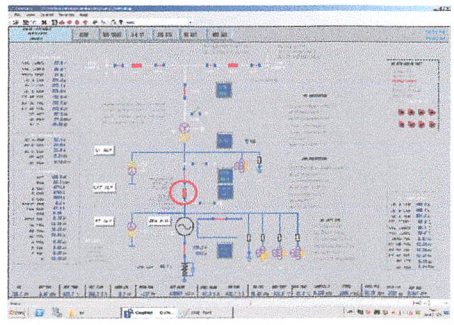

6.1.2. Klik menu "**EXC SYS**" >> "**LOW –**" >> **ACK** untuk menurunkan tegangan 10% dari 13.8 KV di sisi generator

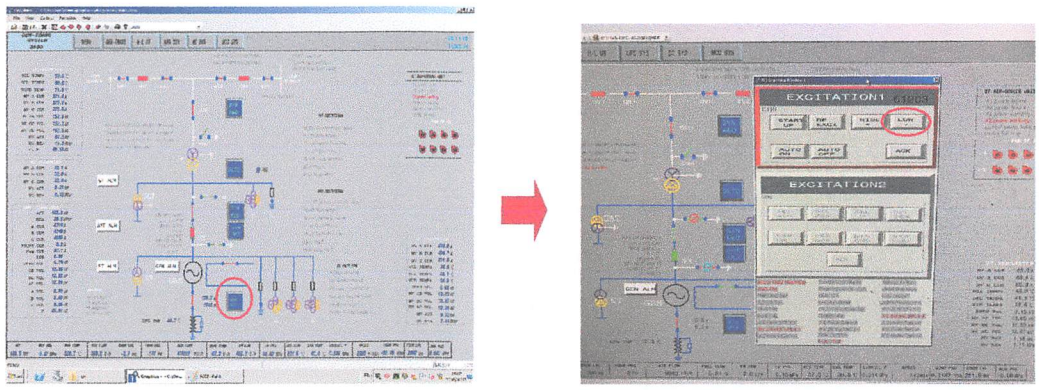

6.1.3. Klick **CB Exitasi** >> **OFF**>>**ACK** Pada DCS

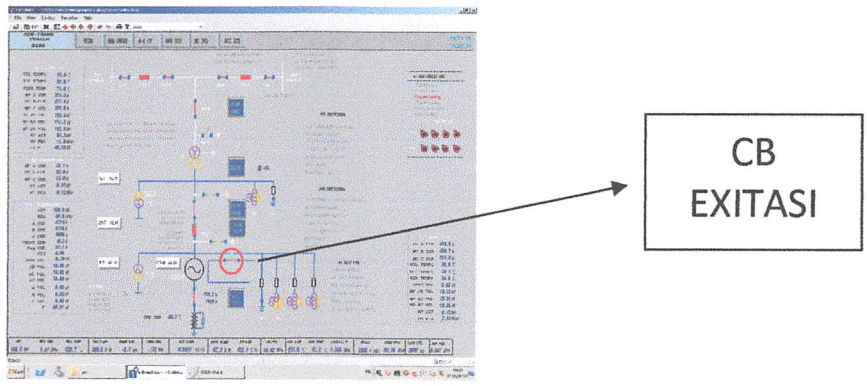

PROSEDUR
LEPAS SYNCRON

6.1.4. Klik "**CB Disonnection**", dan klik OFF lalu klik "ACK"

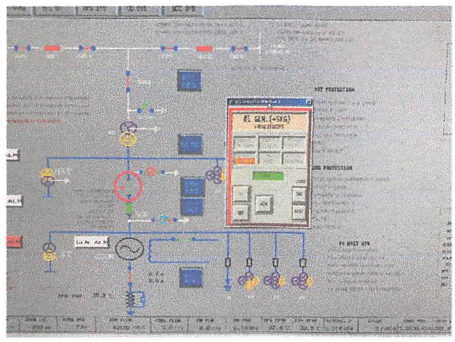

6.1.5. Lepas Proteksi proteksi (Equipment Room) :

- L101 Trip GCB TC-1
- L104 Trip Field CB TC-1
- L106 Close MSV
- L102 Trip GCB TC-11
- L105 Trip Field CB TC-11
- L106 Close MSV



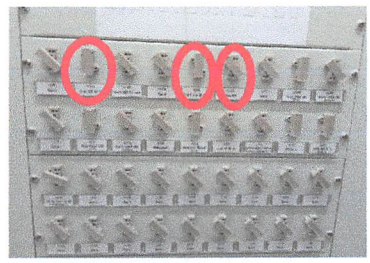

6.1.6. Klick GEN. (+MKGG) >> ON >> ACK pada DCS

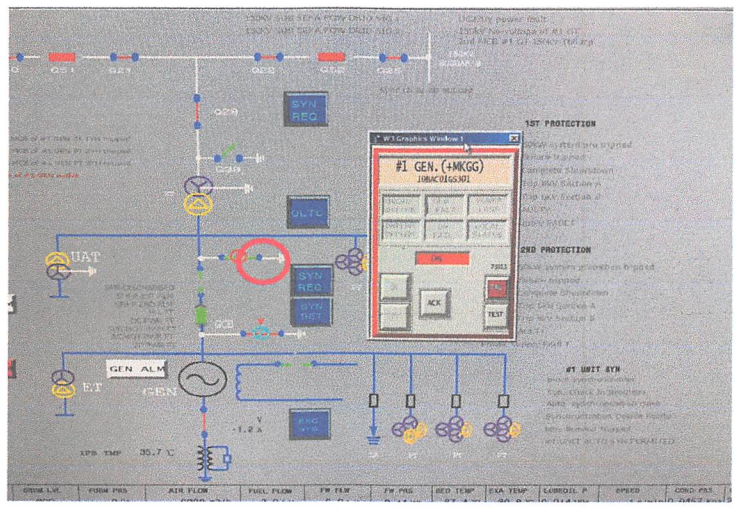

PROSEDUR
LEPAS SYNCRON

6.1.7. Bila sudah lepas synchrone lakukan pemeriksaan pada area excitasi room, lakukan pencatatan parameter dan reset bila ada alarm.

6.1.8. Bila temperatur generator 60 ^{0}C (± 2 jam pasca lepas synchrone) posisikan "ON" heater generator dan pastikan temperature generator bertambah.

6.1.9. Reset indikasi alarm over voltage pada panel DE-EXC.