

EN Quick Reference Guide 1 - Preparing the bobbin thread - / **DE** Kurzanleitung 1 - Aufs
NL Beknopte bedieningsgids 1 - De onderdraad voorbereiden - / **IT** Guida di riferime
ES Guía de referencia rápida 1 - Preparación del hilo de la bobina - / **RU** Краткий справочник 1
SC 快速操作指南 1 - 准备梭芯线 - / **TC** 快速導覽手冊 1 - 準備底線 - / **KO** 빠른 사용자 설

(EN) Be sure to first read the "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS" in the Operation Manual.
 Refer to the Operation Manual for detailed instruction.

(DE) Lesen Sie in jedem Fall zunächst die „WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE“ in der Bedienungsanleitung.
 Eine ausführliche Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

(FR) Lisez attentivement les « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES » du manuel d'instructions.
 Reportez-vous au manuel d'instructions pour des informations détaillées.










(NL) Zorg ervoor dat u eerst de "BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES" in de
 bedieningshandleiding hebt gelezen. In de bedieningshandleiding vindt u uitvoerige aanwijzingen.

(IT) Leggere dapprima le "IMPORTANTI ISTRUZIONI" nel manuale d'istruzioni.
 Consultare il manuale d'istruzione per istruzioni.

(ES) Lea primero las "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" en el manual de instrucciones.
 Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada.

(RU) Перед началом работы обязательно изучите раздел "ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ" в руководстве пользователя. Более подробная информация содержится в руководстве пользователя.

(TR) Kullanım Kılavuzunda ilk olarak "ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMLERİ" bölümünü okuyunuz.
 Detaylı bilgi için Kullanım Kılavuzuna başvurunuz.

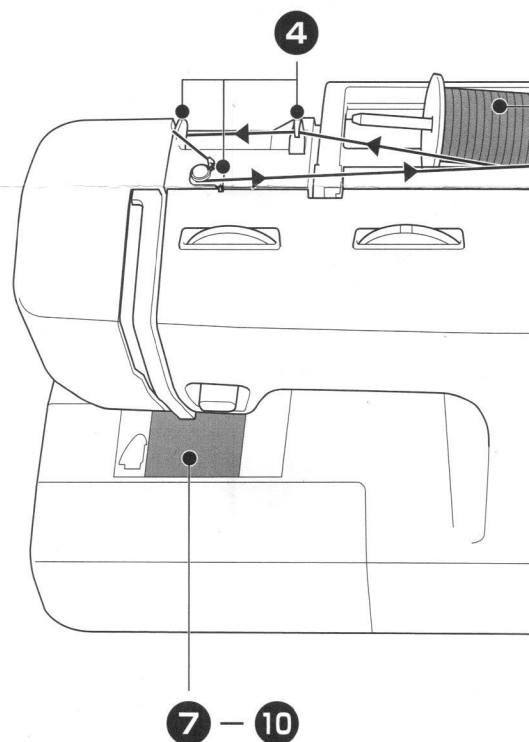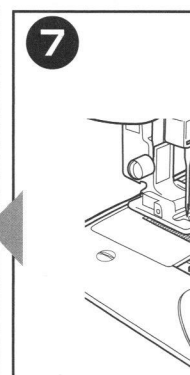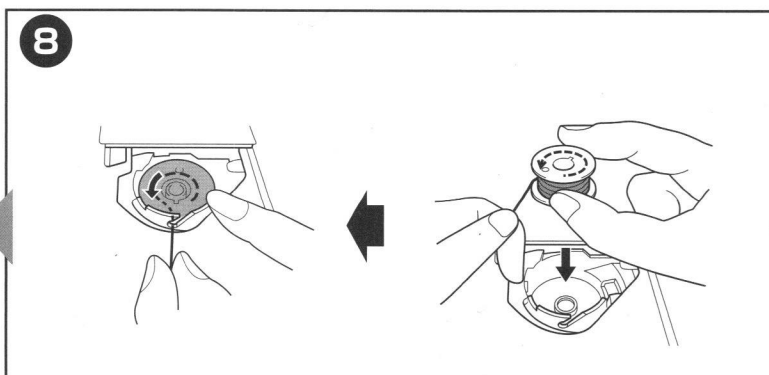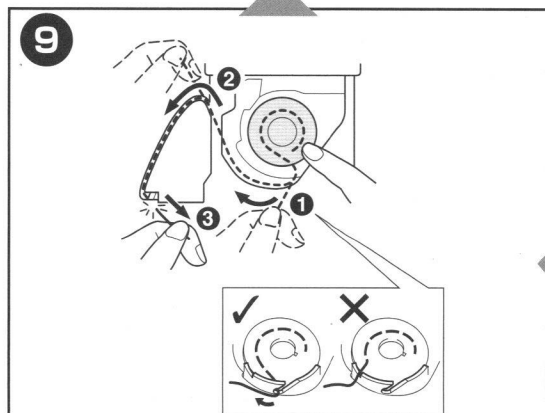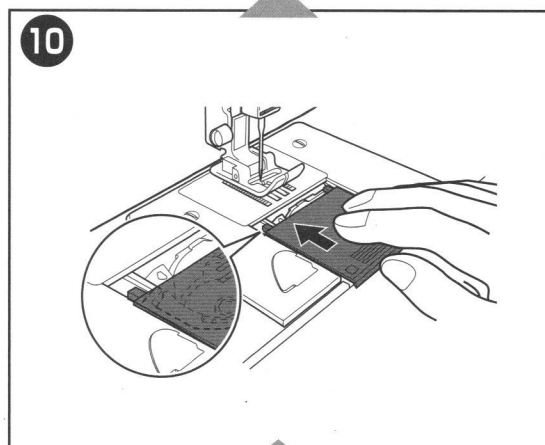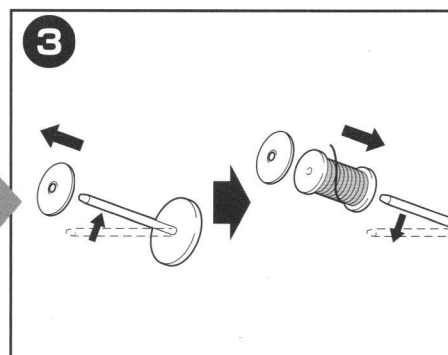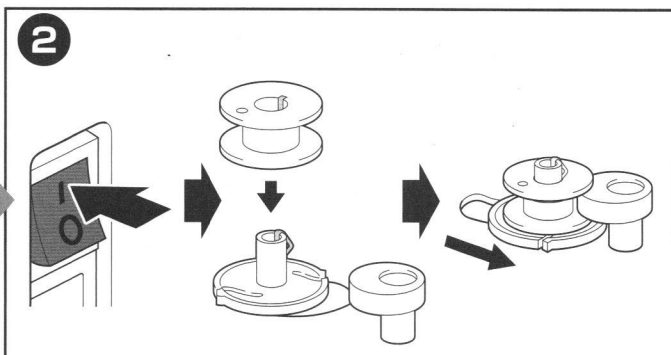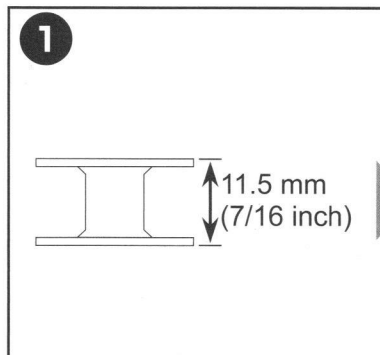

s Oberfadens - / (FR) Guide de référence rapide 2 - Enfilage supérieur - /
nfilatura superiore - /
вка верхней нити - / (TR) Hızlı Referans Kılavuzu 2 - Üst iplik takma -
2 - 윗실 끼우기 -

DI SICUREZZA" del manuale d'istruzione.
tagliate.







AD IMPORTANTES" del manual de instrucciones.
información detallada.

дел "ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ" в
формация представлена в Руководстве пользователя.
LİK TALİMATLARI" kısmını okuduğunuzdan emin olun.

(SC) 请务必先阅读使用说明书中的“安全须知”。有关详细说明，请参见使用说明书。

(TC) 請首先閱讀使用說明書中的“安全須知”。關於詳細指示，請參閱使用說明書。

(KO) 반드시 사용자 설명서의 "중요 안전 수칙"을 먼저 읽으세요. 자세한 내용은 사용자
설명서를 참조하세요.

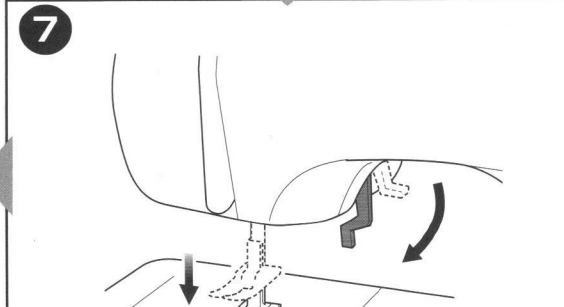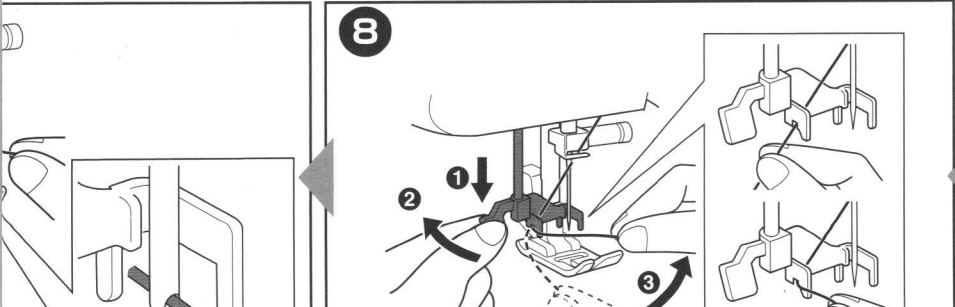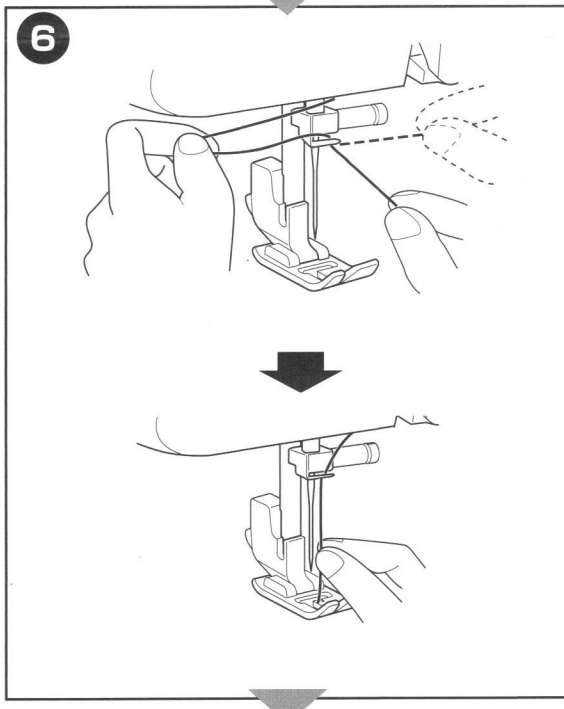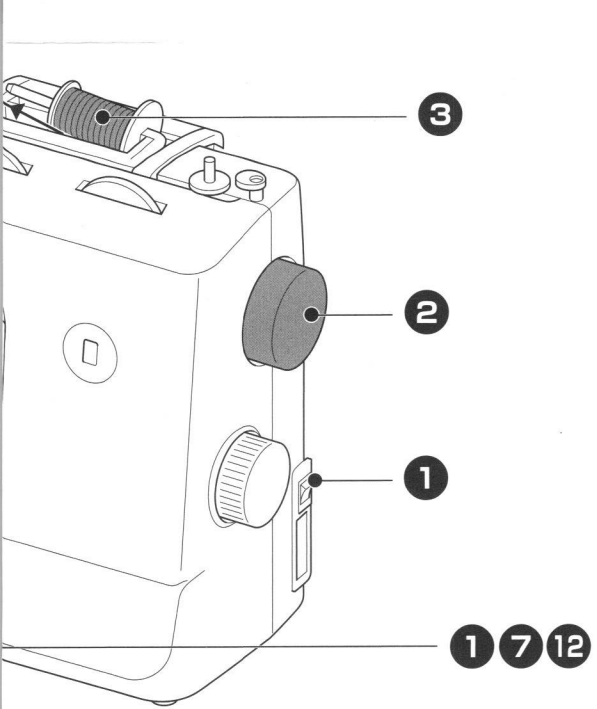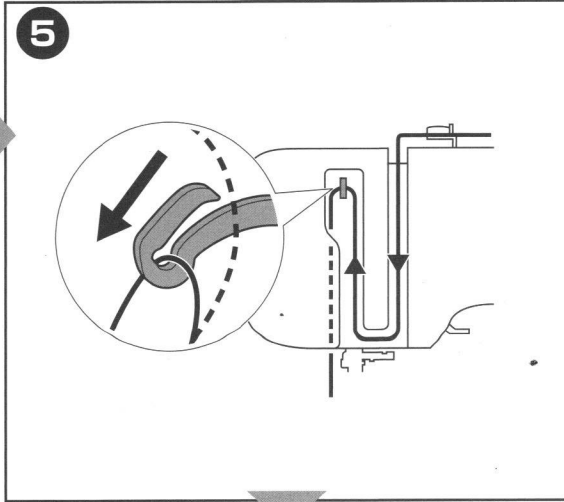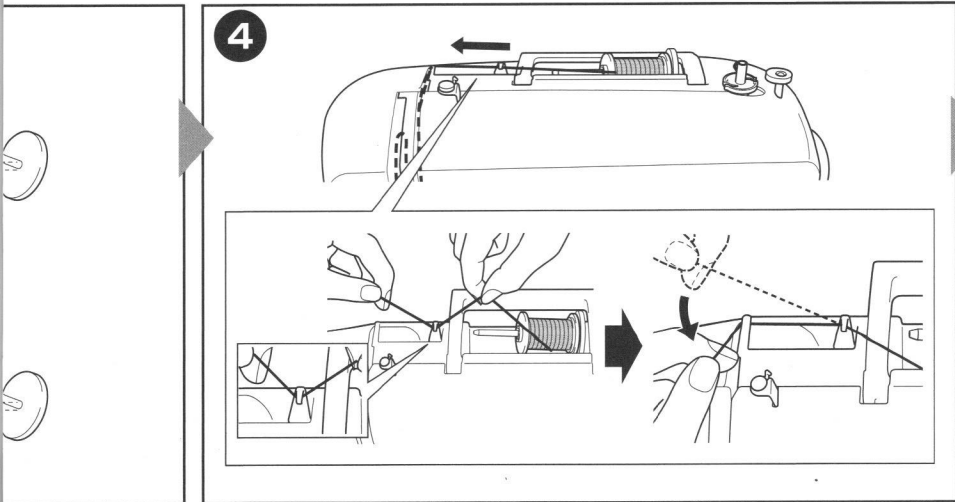

Spulen des Unterfadens - / **FR** Guide de référence rapide 1 - Préparation du fil de la canette - /
 nito rapido 1 - Preparazione della spolina - /
 - Подготовка нижней нити - / **TR** Hızlı Referans Kılavuzu 1 - Masuranın sarılması ve mekik yuvasına takılması -
 명서 1 - 밀실 준비 -




NI DI SICUREZZA" del manuale d'istruzione.
 dettagliate.

☞ 请务必先阅读使用说明书中的“安全须知”。有关详细说明，请参见使用说明书。

IDAD IMPORTANTES" del manual de instrucciones. ☞ 請首先閱讀使用說明書中的“安全須知”。關於詳細指示，請參閱使用說明書。
 er información detallada.

дел "ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ" в ☞ 반드시 사용자 설명서의 "중요 안전 수칙"을 먼저 읽으세요. 자세한 내용은 사용자 설명서를
 формация представлена в Руководстве пользователя. 참조하세요.

LIK TALİMATLARI" kısmını okuduğunuzdan emin olun.

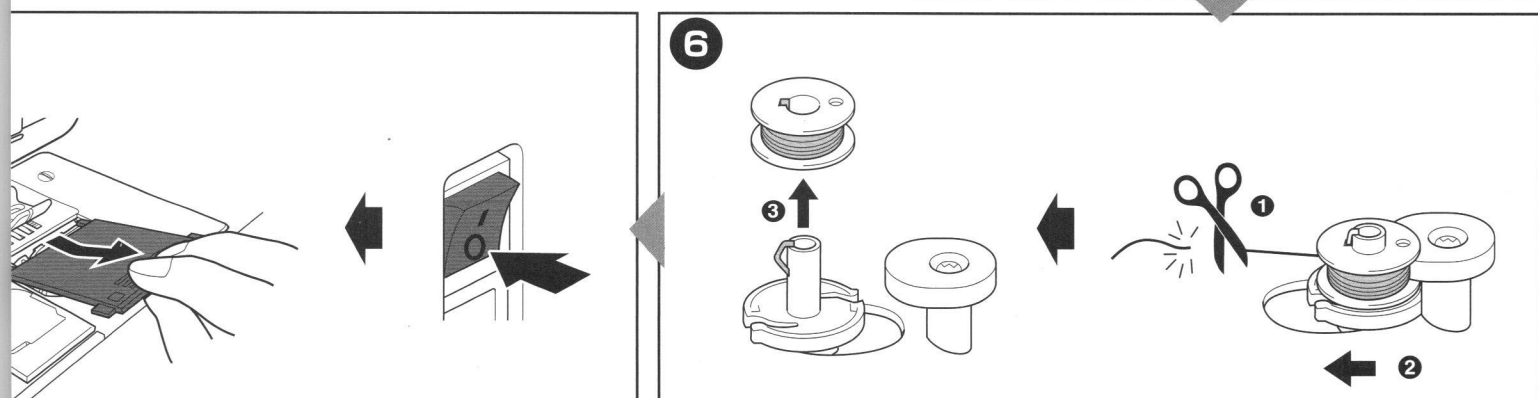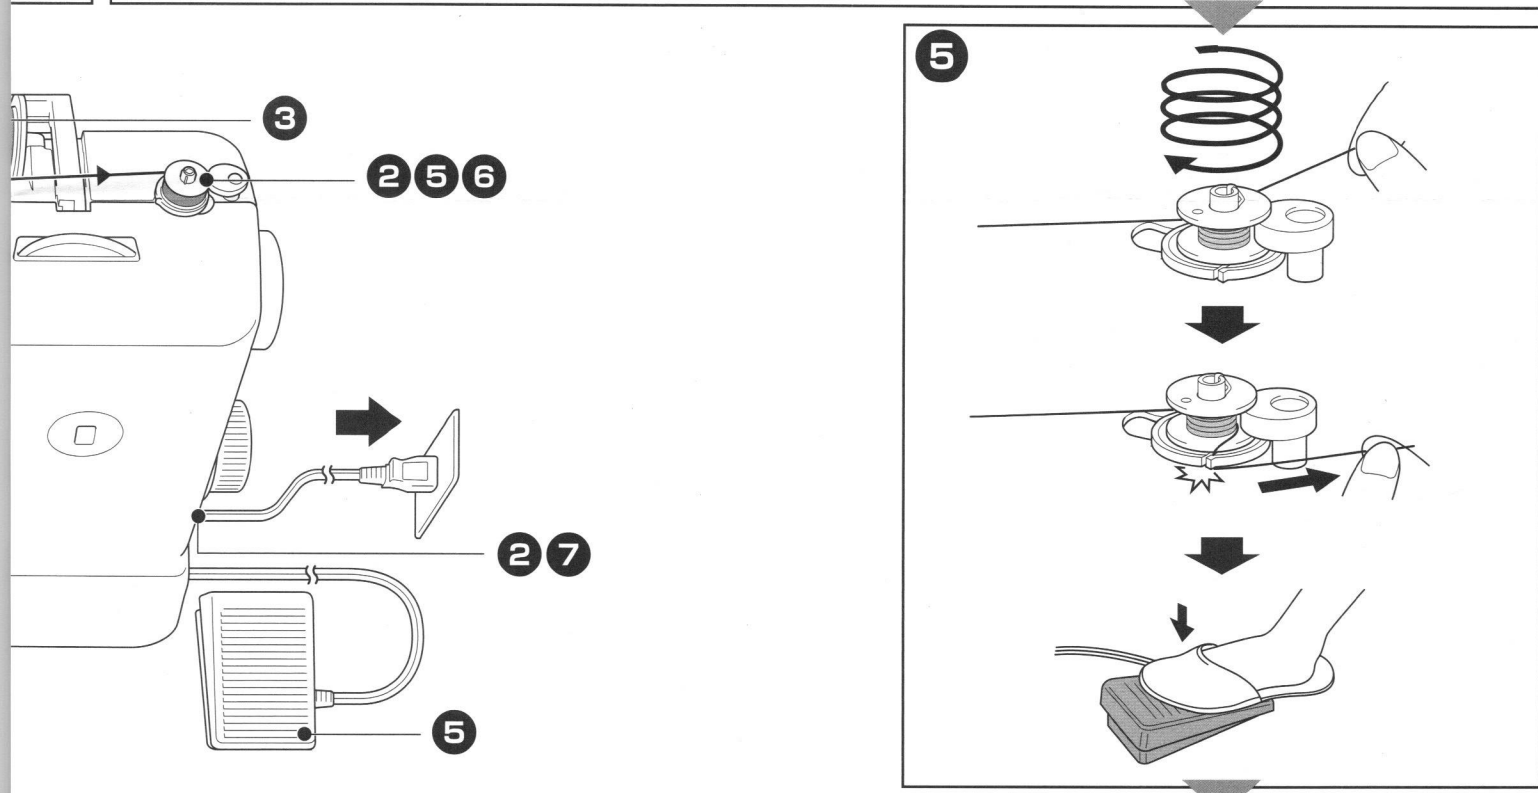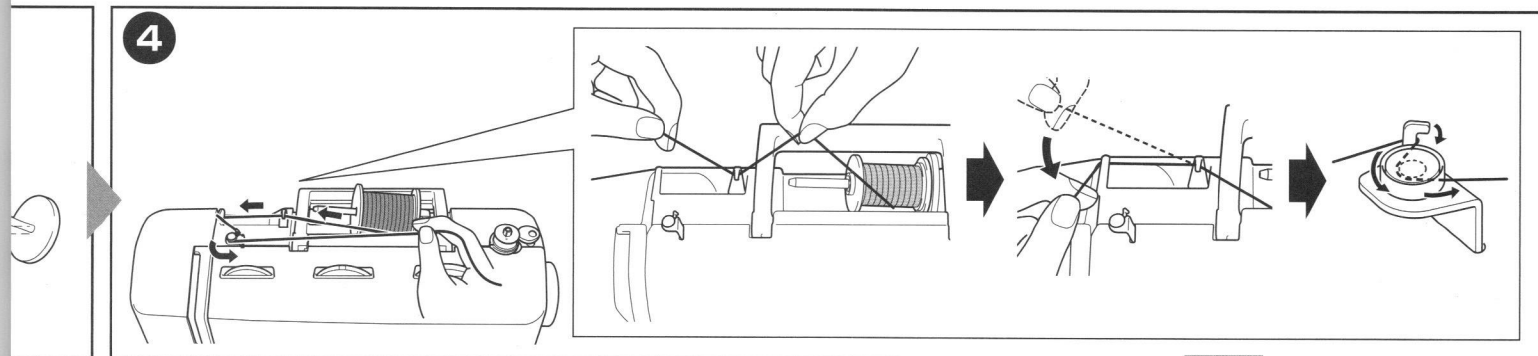



EN Quick Reference Guide 2 - Upper threading - / DE Kurzanleitung 2 - Einfädeln de
NL Beknopte bedieningsgids 2 - Bovendraad - / IT Guida di riferimento rapido 2 - In
ES Guía de referencia rápida 2 - Hilo superior - / RU Краткий справочник 2 - Запра
SC 快速操作指南 2 - 面线穿线 - / TC 快速導覽手冊 2 - 穿上線 - / KO 빠른 사용자 설명서

(EN) Be sure to first read the "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS" in the Operation Manual.
Refer to the Operation Manual for detailed instruction.

(DE) Lesen Sie in jedem Fall zunächst die „WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE“ in der Bedienungsanleitung.
Eine ausführliche Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

(FR) Lisez attentivement les « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES » du manuel d'instructions.
Reportez-vous au manuel d'instructions pour des informations détaillées.









(NL) Zorg ervoor dat u eerst de "BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES" in de
bedieningshandleiding hebt gelezen. In de bedieningshandleiding vindt u uitvoerige aanwijzingen.

(IT) Leggere dapprima le "IMPORTANTI ISTRUZIONI"
Consultare il manuale d'istruzione per istruzioni de

(ES) Lea primero las "INSTRUCCIONES DE SEGURID
Consulte el manual de instrucciones para obtener

(RU) Перед началом работы обязательно изучите раз
Руководстве пользователя. Более подробная ин

(TR) Kullanım Kılavuzunda ilk olarak "ÖNEMLİ GÜVEN
Detaylı bilgi için Kullanım Kılavuzuna başvurun.

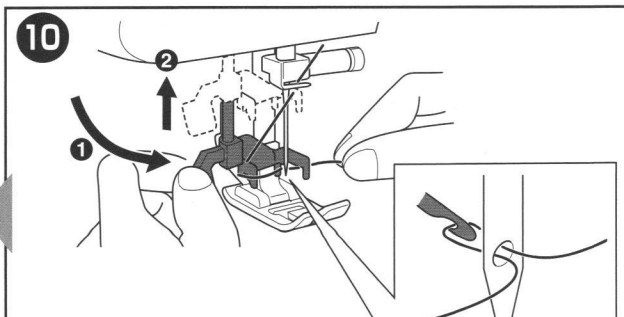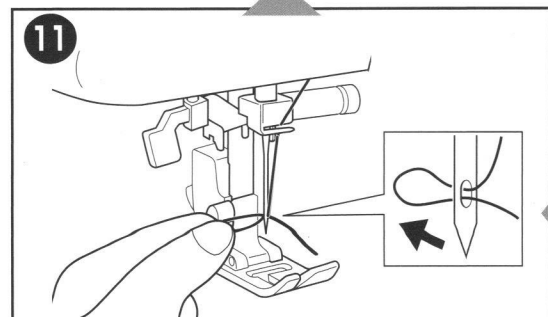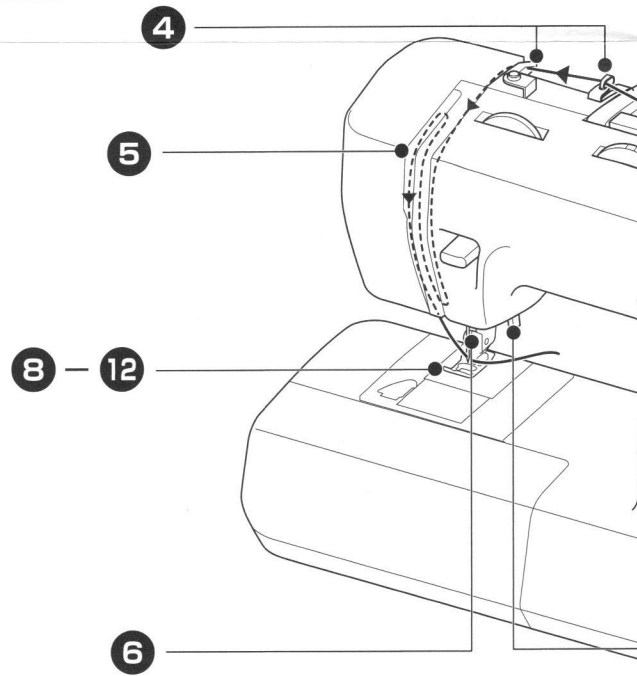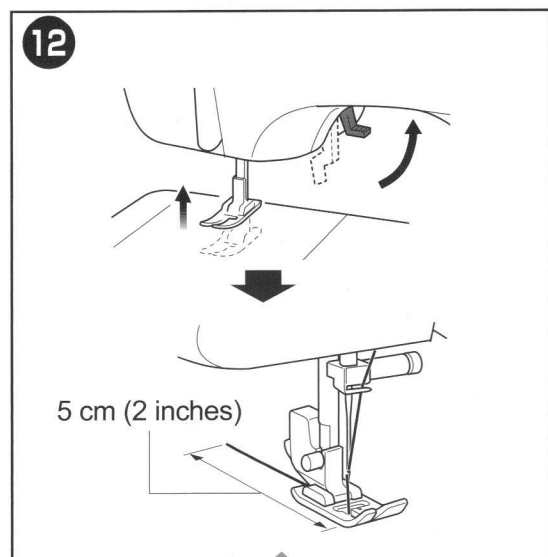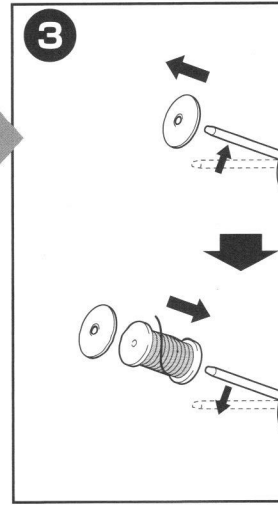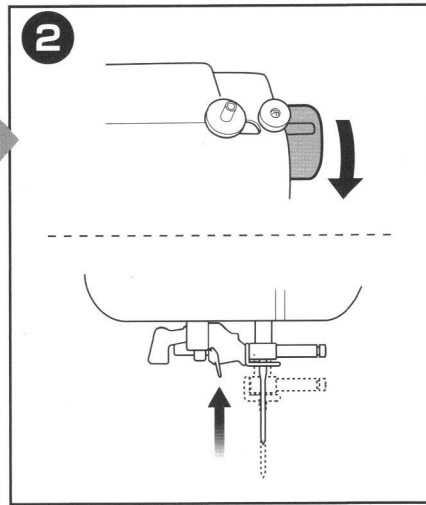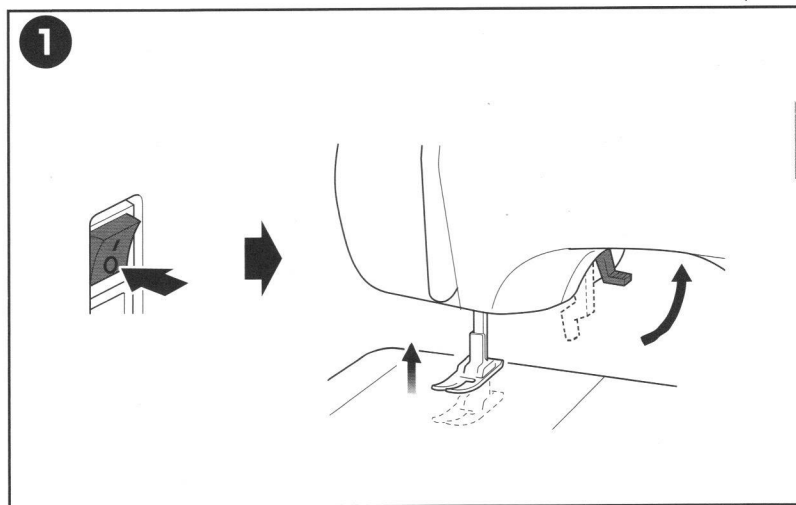

EN Finger Guard Instruction Sheet

We recommend you to attach the finger guard to the presser foot holder to avoid your finger being injured by the needle.



A Compatible presser feet

1 Zigzag foot "J"	5 1/4-inch Quilting Foot
2 Buttonhole foot "A"	6 Narrow Hemmer Foot
3 Zipper foot "I"	7 Picot foot
4 Button sewing foot "M"	

* Presser feet included with your machine may differ depending on the model you purchased.

Note

You cannot use the finger guard for darning.

B Attaching the finger guard

- Turn off the machine.
- Raise the needle and the presser foot.
- Remove the presser foot screw and the presser foot holder.
- Insert the presser foot screw into the hole of the finger guard.
- While holding the presser foot holder, lightly tighten the presser foot screw to temporarily attach the presser foot holder and finger guard.
- Turn the handwheel toward you to lower the feed dogs.
 - The feed dogs are lowered when the needle is lowered.
- Lower the presser foot, and then check if the right side of the finger guard ① slightly touches the needle plate ②. After checking the position of the finger guard, tighten the presser foot screw to firmly hold the presser foot holder and the finger guard on to the machine.

- ① Right side of the finger guard
② Needle plate

Memo

When the finger guard is attached correctly, it seems to be parallel to the needle plate from the side.

- Turn the handwheel toward you to make sure the moving parts do not touch the finger guard or the presser foot.

DE Fingerschutz-Gebrauchsanleitung

Um Verletzungen durch die Nadel zu vermeiden, wird empfohlen den Fingerschutz am Nähfußhalter anzubringen.



A Kompatible Nähfüße

1 Nähfuß „J“	5 Patchworkfuß
2 Knopflochfuß „A“	6 Rollsaumfuß
3 Reißverschlussfuß „I“	7 Muschel-/Tricotsaumfuß
4 Knopfannähfuß „M“	

* Die mit Ihrer Maschine gelieferten Nähfüße können je nach gekauftem Modell abweichen.

Hinweis

Der Fingerschutz kann nicht beim Stopfen verwendet werden.

B Anbringen des Fingerschutzes

- Schalten Sie die Maschine aus.
- Heben Sie die Nadel und den Nähfuß an.
- Entfernen Sie die Nähfußschraube und den Nähfußhalter.
- Setzen Sie die Nähfußschraube in das Loch des Fingerschutzes.
- Halten Sie den Nähfußhalter und ziehen Sie dabei die Nähfußschraube leicht an, um Nähfußhalter und Fingerschutz provisorisch anzubringen.
- Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung, um den Transporteur abzusenken.
 - Der Transporteur wird abgesenkt, wenn die Nadel abgesenkt wird.
- Senken Sie den Nähfuß und prüfen Sie dann, ob die rechte Seite des Fingerschutzes ① die Stichplatte ② leicht berührt. Wenn Sie die Position des Fingerschutzes geprüft haben, ziehen Sie die Nähfußschraube fest an, um den Nähfußhalter und den Fingerschutz an der Maschine zu sichern.

- ① Rechte Seite des Fingerschutzes
② Stichplatte

Anmerkung

Wenn der Fingerschutz richtig eingesetzt ist, liegt er von der Seite gesehen parallel zur Stichplatte.

- Drehen Sie das Handrad in Ihre Richtung um sicherzustellen, dass die sich bewegenden Teile nicht den Fingerschutz oder den Nähfuß berühren.

FR Fiche d'instruction

Nous vous conseillons de fixer le pied-de-biche au support du pied-de-biche pour éviter de blesser avec l'aiguille.

A Pieds-de-biche compatibles

1 Pied zigzag « J »	
2 Pied pour boutonniers « A »	
3 Pied pour fermeture à glissière « I »	
4 Pied pour boutons « M »	

* Les pieds-de-biche fournis avec votre machine peuvent varier selon le modèle.

Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser le pied-de-biche pour le stop.

B Fixation du protège-doigts

- Mettez la machine hors tension.
- Relevez l'aiguille et le pied-de-biche.
- Retirez la vis du pied-de-biche.
- Insérez la vis du pied-de-biche dans le trou du protège-doigts.
- Tout en maintenant le support du pied-de-biche, serrez légèrement la vis du pied-de-biche temporairement ainsi que le pied-de-biche.
- Tournez la molette vers vous pour baisser le transporteur.
 - Les griffes d'entraînement s'abaissent quand l'aiguille s'abaisse.
- Abaissez le pied-de-biche, puis vérifiez si le côté droit ① du protège-doigts touche légèrement la plaque à aiguille ②. Après avoir vérifié la position du protège-doigts, serrez la vis du pied-de-biche pour fixer fermement le support du pied-de-biche à la machine.


- ① Côté droit du protège-doigts
② Plaque à aiguille

Mémo


Lorsque le protège-doigts est correctement installé, il semble être parallèle à la plaque à aiguille vue de côté.

- Tournez la molette vers vous pour vous assurer que les parties mobiles ne touchent pas le protège-doigts ou le pied-de-biche.

A

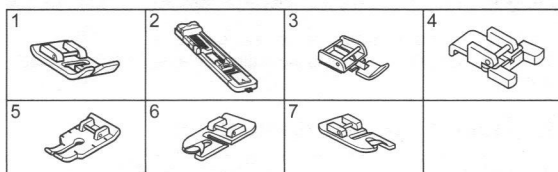

B

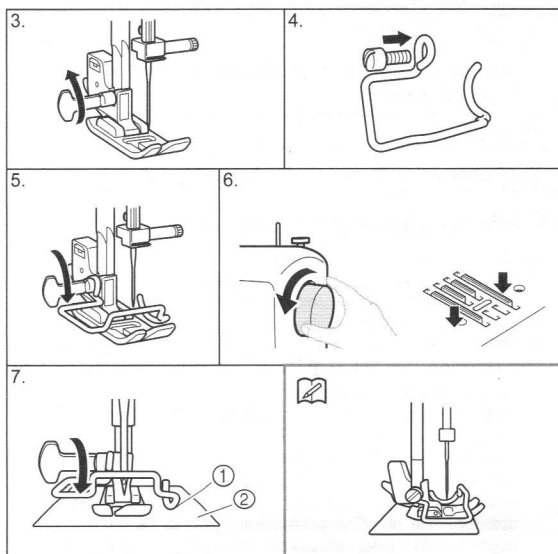

ES Hoja de instrucciones de la protección para dedos

Le recomendamos que conecte la protección para dedos al soporte del pie prensatela para evitar lesionarse los dedos con la aguja.



A Pies prensatela compatibles

1 Pie para zig-zag "J"	5 Pie para acolchados de 1/4 pulgadas
2 Pie para ojales "A"	6 Pie para dobladillos estrechos
3 Pie para cremalleras "I"	7 Prensatela de puntilla
4 Pie especial para botones "M"	

* Los pies prensatela incluidos con su máquina pueden ser distintos, según el modelo adquirido.

Nota

No se puede utilizar la protección para dedos para zurcir.

B Colocar la protección para dedos

- Apague la máquina.
- Suba la aguja y el pie prensatela.
- Retire el tornillo del pie prensatela y su soporte.
- Inserte el tornillo del pie prensatela en el orificio de la protección para dedos.
- Sujetando el soporte del pie prensatela, apriete ligeramente el tornillo de dicho pie para colocar temporalmente dicho soporte y la protección para dedos.
- Gire la rueda hacia usted para bajar los dientes de arrastre.
 - Los dientes de arrastre bajan cuando baja la aguja.
- Baje el pie prensatela y, a continuación, compruebe si el lado derecho de la protección para dedos ① toca ligeramente la placa de la aguja ②. Después de comprobar la posición de la protección para dedos, apriete el tornillo del pie prensatela para sujetar firmemente el soporte del pie prensatela y la protección para dedos en la máquina.

- ① Lado derecho de la protección para dedos
② Placa de la aguja

Recuerde

Si la protección para dedos está colocada correctamente, dará la impresión de estar paralela a la placa de la aguja vista desde un lateral.

NO Bruksanvisning

Vi anbefaler at du fester fingervernet til trykfotholderen for å unngå at fingervernet berører nålen.

A Kompatible trykfføtter

1 Sikksakkfot "J"	
2 Knapphullsfor "A"	
3 Glidelåsfot "I"	
4 Knappfor "M"	

* Hvilke trykfføtter som følger med maskinen kan variere av hvilken modell du har kjøpt.

Merk

Du kan ikke bruke fingervernet til stop.

B Feste fingervernet

- Slå av maskinen.
- Hev nålen og trykfføten.
- Fjern trykfføterskruen og trykfføterholderen.
- Sett trykfføterskruen inn i hull i trykfføterholderen.
- Hold i trykfføterholderen og trykfføten, og stramm trykfføterskruen litt.
- Dreie håndhjul mot deg for å senke transportøren.
 - Transportøren senkes når nålen senkes.
- Senk trykfføten og kontroller om fingervernet ① er så vidt i kontakt med nåleplate ②. Etter kontroll av fingervernet, stramm trykfføterskruen slik at trykfføterholderen er fast på maskinen.

- ① Høyre side av fingervernet
② Nåleplate

Merk

Når fingervernet er korrekt festet, vil nåleplaten se ut til å være parallell med nåleplaten sett fra siden.

utatója

gy ujjserülést
tákozta az



mótalp

5	1/4-hüvelykes öltésvezető (tűző) talp
6	Keskeny szegőtalp
7	Picot talp

a megvásárolt típustól függően

sználható.

oztatása

alpat.
avarját és a nyomótalp tartót.
varját az ujjvédő furatába.
úzza meg a nyomótalptartó csavarját,
e a nyomótalptartót és az ujjvédőt.
séhez forgassa a kézikereket maga felé.
yagtovábbító le van engedve.
enőrizze, hogy az ujjvédő ① jobb
ülemhez ②. Az ujjvédő helyzetének
g a nyomótalp csavarját, hogy a
rösen a géphez rögzítse.

setén oldalról nézve
zzel.

atva győződjön meg arról,
om érintik az ujjvédőt vagy a
e

cza zaštitu za prst

ne stopice
gdite prst iglom.



ne stopice

Stopica za prošivanje od 1/4 inča
Uska stopica za porubljivanje
Picot stopica

ma može se razlikovati u

za kranje.

ite za prst

i držač potisne stope.
rupu zaštite za prst.
pe, lagano stegnite vijak potisne
o pričvrstili držač potisne stope i

sebi kako bi se spustile čeljusti za

puštaju kada se spušta igla.
jerite da desna strana zaštite za
u igle ②. Nakon provjere položaja
potisne stope tako da on čvrsto
štite za prst na stroju.

pričvršćena, mora biti paralelna

PL Karta z instrukcją obsługi osłony palca

W celu uniknięcia skaleczenia palca igłą zalecane
jest zamocowanie osłony palca do uchwytu stopki.



A Kompatybilne stopki

1	Stopka do ściegu zygzakowego „J”	5	Stopka do pikowania 1/4 cala
2	Stopka do obszywania dziurek „A”	6	Stopka krawędziowa wąska
3	Stopka do zamków „I”	7	Stopka do ściegu łańcuszkowego
4	Stopka do przyszywania guzików „M”		

* Rodzaj stopki, w który wyposażono maszynę, różni się w
zależności od zakupionego modelu.

Uwaga

Oslony palca nie wolno używać do cerowania.

B Mocowanie osłony palca

1. Wyłącz maszynę.
2. Podnieś igłę i stopkę.
3. Odkręć śrubę mocującą stopkę i zdemonstuj uchwyt stopki.
4. Umieść śrubę mocującą stopkę w otworze osłony palca.
5. Przytrzymując uchwyt stopki, lekko dokręć śrubę mocującą stopkę,
aby tymczasowo zamocować uchwyt stopki i osłonę palca.
6. Przekręć pokrętkę do siebie w celu obniżenia transporterów.
 - Transportery są opuszczane, gdy igła zostanie
umieszczona w dolnej pozycji.
7. Opuść stopkę, a następnie sprawdź, czy prawa strona osłony
palca ① lekko dotyka płytki ściegowej ②. Po sprawdzeniu
położenia osłony palca dokręć śrubę mocującą stopkę, aby
dokładnie zamontować uchwyt stopki i osłonę palca do maszyny.

- ① Prawa strona osłony palca
- ② Płytki ściegowej

Przypomnienie

Jeżeli osłona palca jest poprawnie zamocowana, gdy patrzy się na
nią z boku, jej powierzchnia jest równoległa do płytki ściegowej.

8. Przekręć pokrętkę do siebie, aby upewnić się, że części
ruchome nie dotykają osłony palca ani stopki.

LV Pirkstu aizsarga norādījumu lapa

Lai izvairītos no pirkstu savainošanas ar adatu,
piespiedējpediņas turētājam ieteicams piestiprināt
pirkstu aizsargu.



A Saderīgas piespiedējpediņas

1	Zig-zag pēdiņa „J”	5	1/4- kviltinga pēdiņa
2	Pogcauruma pēdiņa „A”	6	Malas atlocīšanas pēdiņa
3	Rāvēslīdzēja pēdiņa „I”	7	Piko pēdiņa
4	Pēdiņa pogas piešūšanai „M”		

* Dažādu modeļu šujmašīnām komplektā iekļautā
piespiedējpediņa var būt atšķirīga.

Piezīme.

Pirkstu aizsargu nedrīkst izmantot lāpīšanai.

B Pirkstu aizsarga piestiprināšana

1. Ieslēdziet šujmašīnu.
2. Paceliet adatu un piespiedējpediņu.
3. Izskrūvējiet piespiedējpediņas skrūvi un noņemiet
piespiedējpediņas turētāju.
4. Ievietojiet piespiedējpediņas skrūvi pirkstu aizsarga atverē.
5. Turot piespiedējpediņas turētāju, nedaudz pievelciet piespiedējpediņas
skrūvi, lai īslaicīgi nostiprinātu piespiedējpediņas turētāju un pirkstu aizsargu.
6. Grieziet rokratu uz sevi, lai nolaistu auduma bīdītājmehānismus.
 - Auduma bīdītājmehānismi tiek nolaisti, nolaizot adatu.
7. Nolaiziet piespiedējpediņu un tad pārbaudiet, vai pirkstu
aizsarga ① labā puse nedaudz saskaras ar adatas plāksni
②. Kad pirkstu aizsarga stāvoklis pārbaudīts, pievelciet
piespiedējpediņas skrūvi, lai šujmašīnas mehānismam cieši
piestiprinātu piespiedējpediņas turētāju un pirkstu aizsargu.

- ① Pirkstu aizsarga labā puse
- ② Adatas plāksne

Atgādinājums.

Ja pirkstu aizsargs ir piestiprināts pareizi, tas atradīsies paralēli

RO Fișă de instrucțiuni pentru dispozitivul de protecție a degetelor

Vă recomandăm să montați dispozitivul de protecție
a degetelor pe suportul piciorușului presor pentru a
evita ca acul să vă rănească degetul.



A Picioruș presor compatibil

1	Picioruș zigzag „J”	5	Picioruș pentru matlasat 1/4 inci
2	Picioruș pentru butonieră „A”	6	Picioruș pentru tiv îngust
3	Picioruș pentru fermoar „I”	7	Picioruș pentru cusătură picot
4	Picioruș pentru coaserea nasturilor „M”		

* În funcție de modelul de mașină pe care l-ați cumpărat, piciorușul presor inclus poate să difere.

Notă

La stopare nu puteți utiliza dispozitivul de protecție a degetelor.

B Montarea dispozitivului de protecție a degetelor

1. Opriți mașina.
2. Ridicați acul și piciorușul presor.
3. Scoateți șurubul piciorușului presor și suportul piciorușului presor.
4. Introduceți șurubul piciorușului presor în orificiul dispozitivului de protecție a degetelor.
5. Țineți suportul piciorușului presor și strângeți ușor șurubul piciorușului presor pentru
a fixa temporar suportul piciorușului presor și dispozitivul de protecție a degetelor.
6. Rotiți volantul înspire dumneavoastră pentru a coborî ghearele de înaintare.
 - Ghearele de înaintare sunt coborâte când acul este coborât.
7. Coborâți piciorușul presor și apoi verificați dacă partea din dreapta
a dispozitivului de protecție a degetelor ① atinge ușor placa acului
②. După verificarea poziției dispozitivului de protecție a degetelor,
strângeți șurubul piciorușului presor pentru a fixa în siguranță suportul
piciorușului presor și dispozitivul de protecție a degetelor pe mașină.

- ① Partea din dreapta a dispozitivului de protecție a degetelor
- ② Placă ac

De reținut

Dacă dispozitivul de protecție a degetelor este montat corect,
din laterală acesta pare să fie paralel cu placa acului.

8. Rotiți volantul spre dumneavoastră pentru a vă asigura că piesele mobile
nu ating dispozitivul de protecție a degetelor sau piciorușul presor.

LT Pirštų apsaugos instrukcijų lapas

Kad pirštų nesužalotų adata, rekomenduojame
pirštų apsaugą pritvirtinti prie prispaudimo kojelės
laikiklio.



A Tinkama prispaudimo kojelė

1	Zig-zag kojelė „J”	5	1/4 col. dygsniavimo kojelė
2	Sagos kilpos kojelė „A”	6	Siaura apmėtytų kraštų kojelė
3	Užtrauktuko kojelė „I”	7	Užlenktų kraštų kojelė
4	Sagos siuvimo kojelė „M”		

* Mašinos komplekte esanti prispaudimo kojelė gali skirtis, tai
priklauso nuo įsigyto modelio.

Pastaba

Negalite naudoti pirštų apsaugos adydami.

B Pirštų apsaugos tvirtinimas

1. Išjunkite mašiną.
2. Pakelkite adatą ir prispaudimo kojelę.
3. Išsukite prispaudimo kojelės varžtą ir nuimkite jos laikiklį.
4. Įdėkite prispaudimo kojelės varžtą į pirštų apsaugos skylutę.
5. Prilaikydami prispaudimo kojelės laikiklį, šiek tiek priveržkite
prispaudimo kojelės varžtą, kad galėtumėte laikinai pritvirtinti
prispaudimo kojelės laikiklį ir pirštų apsaugą.
6. Sukite ratuką savęs link, kad nuleistumėte audinio
transportavimo dantukus.
 - Nuleidžiant adatą nuleidžiami ir audinio transportavimo dantukai.
7. Nuleiskite prispaudimo kojelę, tada patikrinkite, ar dešinė pirštų
apsaugos pusė ① šiek tiek liečia adatos plokštelę ②. Patikrinę pirštų
apsaugos vietą, priveržkite prispaudimo kojelės varžtą, kad prispaudimo
kojelės laikiklis ir pirštų apsauga būtų gerai pritvirtinti prie mašinos.

- ① Dešinė pirštų apsaugos pusė
- ② Adatos plokštelė

Atminkite

Kai pirštų apsauga pritvirtinta tinkamai, žvelgiant iš šono atrodo,

ns du protégé-doigts

protégé-doigts
éviter de vous

ompatibles

5	Pied pour quilting (courtepointe) 1/4" / pouce
6	Pied ourleur étroit
7	Pied picot

ne peuvent différer en fonction du modèle acheté.

otégé-doigts pour le reprisage.

e-doigts

on.
e-biche.
ne et le support de celui-ci.
dans la perforation du protégé-doigts.
rt du pied-de-biche, serrez
-biche afin de le fixer
protégé-doigts.
ur abaisser les griffes d'entraînement.
baissent en même temps que l'aiguille.
vérifiez si le côté droit du protégé-
plaque à aiguille ②. Une fois la
ée, serrez la vis du pied-de-biche
du pied-de-biche et le protégé-doigts

rectement fixé, il semble
de côté.

our vous assurer que les pièces en
protégé-doigts ni le pied-de-biche.

g for fingervern

et til
eren blir skadet

tter

5	1/4" quiltefot
6	Smal faldefot
7	Picot-fot

ed maskinen kan variere
kjøpte.

der stopping.

otholderen.
t på fingervernet.
am trykkfotskruen litt for å feste
net midlertidig.
enke transportørene.
r nålen senkes.
deretter om høyre side av
ntakt med nåleplaten ②.
s posisjon skal du stramme
holderen og fingervernet festet

, virker det å være parallelt med

NL Vingerbescherming Instructievel

We adviseren u de vingerbescherming te bevestigen
aan de persvoethouder, om te voorkomen dat uw
vinger letsel oploopt door de naald.

A Compatibele persvoeten

1	Zigzagvoet "J"	5	1/4 inch patchworkvoet
2	Knoopsgatvoet "A"	6	Smalle zoomvoet
3	Ritsvoet "I"	7	Biezenvoet
4	Knoopbevestigingsvoet "M"		

* Welke persvoeten worden geleverd met uw machine, verschilt
mogelijk naar gelang het model dat u hebt gekocht.

Opmerking

U kunt de vingerbescherming niet gebruiken om stof te stoppen
(repareren).

B De vingerbescherming bevestigen

1. Zet de machine uit.
2. Zet de naald en de persvoet omhoog.
3. Verwijder de persvoetschroef en de persvoethouder.
4. Steek de persvoetschroef in het gat van de vingerbescherming.
5. Houd de persvoethouder vast, terwijl u de persvoetschroef losjes aandraait om de persvoethouder en vingerbescherming tijdelijk te bevestigen.
6. Draai het handwiel naar u toe om de transporteur omlaag te zetten.
 - De transporteur wordt omlaag gezet wanneer u de naald omlaag zet.
7. Zet de persvoet omlaag en controleer of de rechterkant van de vingerbescherming ① net de naaldplaat raakt ②. Controleer de stand van de vingerbescherming en draai vervolgens de persvoetschroef stevig aan om de persvoethouder en vingerbescherming te bevestigen aan de machine.

- ① Rechterkant van vingerbescherming
- ② Naaldplaat

Memo

De vingerbescherming is correct bevestigd als hij vanaf de
zijkant parallel lijkt te lopen aan de naaldplaat.

8. Draai het handwiel naar u toe en zorg ervoor dat de bewegende
delen de vingerbescherming of de persvoet niet raken.

sv Instruktionsblad för fingerskydd

Vi rekommenderar att du sätter på fingerskyddet
på pressarfotshållaren för att undvika att fingret
skadas av nålen.

A Kompatibla pressarfötter

1	Sicksackfot "J"	5	1/4-tums quiltningsfot
2	Knapphålsfot "A"	6	Smal fällningsfot
3	Blixtlåsfot "I"	7	Picotfot
4	Knappsömnadsfot "M"		

* De pressarfötter som levereras med din maskin kan skilja sig
beroende på vilken modell som du har köpt.

Obs!

Du kan inte använda fingerskyddet för stoppning.

B Sätta på fingerskyddet

1. Stäng av maskinen.
2. Höj nålen och pressarfoten.
3. Ta bort pressarfotens skruv och pressarfotshållaren.
4. Sätt i pressarfotens skruv i hålet på fingerskyddet.
5. Håll fast i pressarfotshållaren och dra åt pressarfotens skruv lätt för att tillfälligt hålla ihop pressarfotshållaren och fingerskyddet.
6. Vrid handhjulet mot dig för att sänka matarna.
 - Matarna sänks ned när nålen sänks ned.
7. Sänk ned pressarfoten och kontrollera sedan om den högra sidan på fingerskyddet ① lätt berör nålplattan ②. När positionen på fingerskyddet kontrollerats, dra åt pressarfotens skruv så att den håller fast både pressarfotshållaren och fingerskyddet i maskinen.

- ① Höger sida på fingerskyddet
- ② Nålplatta

Anmärkning

När fingerskyddet sitter rätt monterat ser det ut att vara parallellt
med nålplattan sett från sidan.

IT Foglio di istruzioni della protezione per le dita

Si consiglia di montare la protezione per le dita sul
supporto del piedino premistoffa per evitare lesioni
alle dita causate dall'ago.

A Piedini premistoffa compatibili

1	Piedino per zig-zag "J"	5	Piedino per patchwork da 1/4 di pollice
2	Piedino per asole "A"	6	Piedino per orlatura stretta
3	Piedino per cerniere "I"	7	Piedino per festoncino
4	Piedino di posizionamento bottone "M"		

* I piedini premistoffa in dotazione con la macchina possono
variare a seconda del modello acquistato.

Nota

Non è possibile utilizzare la protezione per le dita per il rammento.

B Montaggio della protezione per le dita

1. Spegner la macchina.
2. Sollevare l'ago e il piedino premistoffa.
3. Rimuovere la vite del piedino premistoffa e il supporto del piedino premistoffa.
4. Inserire la vite del piedino premistoffa nel foro della protezione per le dita.
5. Tenendo il supporto del piedino premistoffa, serrare leggermente la vite del piedino premistoffa per montare provvisoriamente il supporto del piedino premistoffa e la protezione per le dita.
6. Ruotare il volantino verso di sé per abbassare la griffa di trasporto.
 - La griffa di trasporto viene abbassata quando si abbassa l'ago.
7. Abbassare il piedino premistoffa e controllare che il lato destro della protezione per le dita ① tocchi leggermente la placca ago ②. Dopo aver controllato la posizione della protezione per le dita, serrare la vite del piedino premistoffa per fissare bene il supporto del piedino premistoffa e la protezione per le dita sulla macchina.

- ① Lato destro della protezione per le dita
- ② Placca ago

Promemoria

Se la protezione per le dita è montata correttamente, sembra
essere parallela alla placca ago di lato.

8. Ruotare il volantino verso di sé per accertarsi che le parti in
movimento non tocchino la protezione per le dita o il piedino
premistoffa.

DA Instruktionsark til fingerbeskyttelse

Vi anbefaler, at du monterer fingerbeskyttelsen
på snap-on-delen, så du undgår fingerskader
forårsaget af nålen.

A Kompatible trykfødder

1	Zigzag-fod "J"	5	1/4 inch. Quiltefod
2	Knaphulsfod "A"	6	Smal rullelsesfod
3	Lynlåsfod "I"	7	Picot-fod
4	Fod til isyning af knap "M"		

* Hvilke trykfødder, der følger med din maskine, afhænger af modellen.

Bemærk

Du kan ikke bruge fingerbeskyttelsen ved stopning.

B Montering af fingerbeskyttelsen

1. Sluk for symaskinen.
2. Hæv nålen og trykfoden.
3. Fjern trykfodsskruen og snap-on-delen.
4. Sæt trykfodsskruen ind i fingerbeskyttelsens hul.
5. Hold fast i snap-on-delen, og spænd trykfodsskruen let for midlertidigt at montere snap-on-delen og fingerbeskyttelsen.
6. Drej håndhjulet mod dig selv for at sænke transportøren.
 - Transportøren sænkes, når nålen sænkes.
7. Sænk trykfoden, og kontroller derefter, om højre side af fingerbeskyttelsen ① rører let ved stingpladen ②. Når du har kontrolleret fingerbeskyttelsens position, skal du spænde trykfodsskruen, så den holder snap-on-delen og fingerbeskyttelsen fast på maskinen.

- ① Højre side af fingerbeskyttelsen
- ② Stingplade

Note

Når fingerbeskyttelsen er monteret korrekt, ser den ud til at være
parallel med stingpladen, når du kigger fra siden.

FI Sormisuojaan käyttöohje

Suosittelemme, että kiinnität sormisuojaan paininjalan runko-osaan, jotta neula ei pääse vahingoittamaan sormiasi.



A Yhteensopivat paininjalat

1 Siksakpaininjalka "J"	5 1/4 tuuman tilkkutyöjalka
2 Napinläpjiä jalka "A"	6 Kapea päärmäysjalka
3 Vetoketjujalka "I"	7 Pykääpäärmäysjalka
4 Napinompelujalka "M"	

* Koneeseen kuuluva paininjalavalikoima voi olla erilainen riippuen ostetusta konemallista.

Vinkki

Sormisuoja ei voi käyttää parsittaessa.

B Sormisuojaan kiinnittäminen

- Katkaise koneen virta.
- Nosta neula ja paininjalat.
- Irrota paininjalan ruuvi ja runko-osa.
- Aseta paininjalan ruuvi sormisuojaan reikään.
- Kiinnitä paininjalan runko-osa ja sormisuoja väliaikaisesti pitämällä kiinni paininjalan runko-osasta ja kiristämällä samalla hieman paininjalan ruuvia.
- Laske syöttäjän hampaat kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti.
 - Syöttäjän hampaat laskeutuvat, kun neula laskeutuu.
- Laske paininjalat ja tarkista sitten, kosketaako sormisuoja oikea reuna ① kevyesti pistolevyä ②. Kun olet tarkistanut sormisuojaan asennon, kiristä paininjalan ruuvi siten, että paininjalan runko-osa ja sormisuoja pysyvät tukevasti kiinni koneessa.

- ① Sormisuojaan oikea reuna
② Pistolevy

Huomautus

Kun sormisuoja on kiinnitetty oikein, se on sivulta katsottuna saman suuntainen kuin pistolevy.

- Varmista kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti, että liikkuvat osat eivät kosketa sormisuoja tai paininjalat.

CZ List s pokyny pro systém na ochranu prstů

Doporučujeme, abyste na držák přitlačné patky připevnil systém na ochranu prstů, aby nedošlo k poranění prstů jehlou.



A Kompatibilní přitlačné patky

1 Patka cik-cak „J“	5 Prošívací patka 1/4 palce
2 Patka na knoflíkové dirky „A“	6 Úzká lemovací patka
3 Patka na zip „I“	7 Obrubovací patka
4 Patka na přišívání knoflíků „M“	

* Přitlačné patky dodané se strojem se mohou lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

Poznámka

Při štepování systém na ochranu prstů použít nelze.

B Upevnění systému na ochranu prstů

- Vypněte stroj.
- Zvedněte jehlu a přitlačnou patku.
- Demontujte šroub přitlačné patky a držák přitlačné patky.
- Vložte šroub přitlačné patky do otvoru v systému na ochranu prstů.
- Uchopte držák přitlačné patky, zároveň mírně utáhněte šroub přitlačné patky, abyste dočasně spojili držák přitlačné patky a systém na ochranu prstů.
- Otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě, abyste spustili podávací palec.
 - Podávací palec se spustí, když se spustí jehla.
- Spusťte přitlačnou patku a zkontrolujte, zda se pravá strana systému na ochranu prstů ① mírně dotýká stehové desky ②. Po provedení kontroly pozice systému na ochranu prstů utáhněte šroub přitlačné patky, abyste držák přitlačné patky a systém na ochranu prstů pevně připevnil ke stroji.

- ① Pravá strana systému na ochranu prstů
② Stehová deska

Doplňkové informace

Když je systém na ochranu prstů upevněn správně, zdá se být při pohledu z boku umístěn rovnoběžně se stehovou deskou.

- Otáčejte ovládacím kolem směrem k sobě, abyste se ujistili, že se pohybliví se části nedotýkají systému na ochranu prstů ani přitlačné patky.

HU Az ujjvédő útmutató

Annak érdekében, hogy a tű ne okozhasson, javasoljuk, hogy csak ujjvédőt a nyomótalpartárhoz.

A Kompatibilis nyomótalpak

1 „J” cikcakk talp
2 „A” gomblyukvarró talp
3 „I” cipzárvarró talp
4 „M” gombfelvarró talp

* A géphez mellékelt nyomótalpak eltérő lehet.

Megjegyzés

Az ujjvédő stoppoláshoz nem használható.

B Az ujjvédő csatlakoztatása

- Kapcsolja ki a gépet.
- Emelje fel a tűt és a nyomótalpat.
- Távolítsa el a nyomótalpat csatlakoztatóról.
- Illeszze be a nyomótalpat csatlakoztatóba.
- A nyomótalpartát fogva finoman húzza meg, hogy ideiglenes jelleggel felrögzítse.
- Az anyagot átvábot lejjebb engedje.
 - A tű leengedésekor az anyag nem mozdul el.
- Engedje le a nyomótalpat, és ellenőrizze, hogy a nyomótalpat oldalán éppen a megfelelő oldalra ellenőrzését követően húzza meg a nyomótalpartát és az ujjvédőt.

- ① Az ujjvédő jobb oldala
② Tülemez

Jegyzet

Az ujjvédő megfelelő rögzítése érdekében a párhuzamosnak látszik a tülem.

- A kézikereket maga felé fordítsa, hogy a mozgó alkatrészek ne érintkezzenek a nyomótalppal.

ET Sõrmekaitsme juhend

Soovitame teil kinnitada sõrmekaitsme presstalla hoidiku külge, et oma sõrme nõelaga mitte vigastada.



A Ühilduv presstald

1 Siksaktald „J”	5 1/4-tolline teppimistald
2 Nõõpaugutald „A”	6 Kitsas palistustald
3 Tõmblukutald „I”	7 Põõrdpalistustald
4 Nõõbiõmbustald „M”	

* Teie masinaga kaasasolev presstald võib olenevalt ostetud mudelist erineda.

Märkus

Sõrmekaitset ei saa kasutada nõelumiseks.

B Sõrmekaitsme kinnitamine

- Lülitage masin välja.
- Tõstke nõel ja presstald üles.
- Eemaldage presstalla kruvi ja hoidik.
- Sisestage presstalla kruvi sõrmekaitsme auku.
- Pingutage presstalla hoidiku hoidmise ajal kergelt presstalla kruvi, et presstalla hoidik ja sõrmekaitse ajutiselt kinnitada.
- Riidesõõtja hammaste langemiseks pöörake käsiratast enda poole.
 - Riidesõõtja hambad langetatakse, kui nõel on langetatud.
- Langetage presstald ja kontrollige seejärel, kas sõrmekaitse ① puudutab parem pool kergelt nõelaplaati ②. Pärast sõrmekaitsme asendi kontrollimist pingutage presstalla kruvi, et presstalla hoidikut ja sõrmekaitset masina küljes hoida.

- ① Sõrmekaitsme parem pool
② Nõelaplaat

Meeldetuletus

Kui sõrmekaitse on õigesti kinnitatud, tundub see küljelt olevat nõelaplaadiga paralleelne.

HR List s uputama

Preporučujemo da na držač potisne stopu postavite zaštitu za prst da ne ozlijedi prst.

A Kompatibilne potisne stopice

1 Stopica za cik-cak „J”
2 Stopica za rupice za gumba „A”
3 Stopica za patent zatvarače „I”
4 Stopica za šivanje gumba „M”

* Potisna stopa na nekim strojima može biti različita ovisnosti o kupljenom modelu.

Napomena

Štitnik za prst ne možete koristiti.

B Pričvršćivanje zaštitne stopice

- Isključite stroj.
- Dignite iglu i potisnu stopu.
- Uklonite vijak potisne stopice.
- Stavite vijak potisne stopice u otvor u sustavu za zaštitu prsta.
- Dok držite držač potisne stopice kako biste privremeno pričvrstili zaštitu za prst.
- Okrećite ručno kolo prema slobodnom smjeru.
 - Čeljusti za uvlačenje se spuštaju.
- Spustite potisnu stopu i provjerite položaj zaštitne stopice. Pritisnite vijak držača potisne stopice i držite držač potisne stopice i zaštitu za prst.

- ① Desna strana zaštitne stopice
② Ploča igle

Podsjetnik

Kada je zaštitna stopa prst propisno pričvršćena, ploča igle s pločom igle s pločom igle.