

Manual: configurar o MeWedge no MC45 pra leitura mais rápida

Este manual ensina a repetir, em qualquer MC45 (MEFERI), o ajuste que reduziu o tempo de leitura de código de barras de ~5 segundos pra ~1 segundo em média — aplicado e testado ao vivo em DER4BT125115002178 (2026-10-08). Ver o diagnóstico completo em `DIAGNOSTICO_E_FIX_LEITURA_LENTA_MC45_SE4070.md` (repositório mplayer).

Importante


Importante: isso é configuração de HARDWARE do leitor, feita diretamente no app MeWedge (nativo da MEFERI). Não é algo que o painel do ARGOS Remote consegue aplicar remotamente — precisa repetir esse passo a passo em cada aparelho, com o aparelho em mãos.

Antes de começar

Se o MC45 estiver com o Kiosk ativo (travado no MPlayer), o app MeWedge não vai conseguir abrir. Desative o Kiosk desse aparelho pelo painel do ARGOS Remote antes de começar (aba do dispositivo → Kiosk → Desativar), e reative no final.

Passo 1 — Abrir o MeWedge

Abra o app MeWedge no aparelho (ícone próprio, ou via gaveta de apps). Ele abre direto numa tela com 3 abas: Test, Symbologies e Settings.

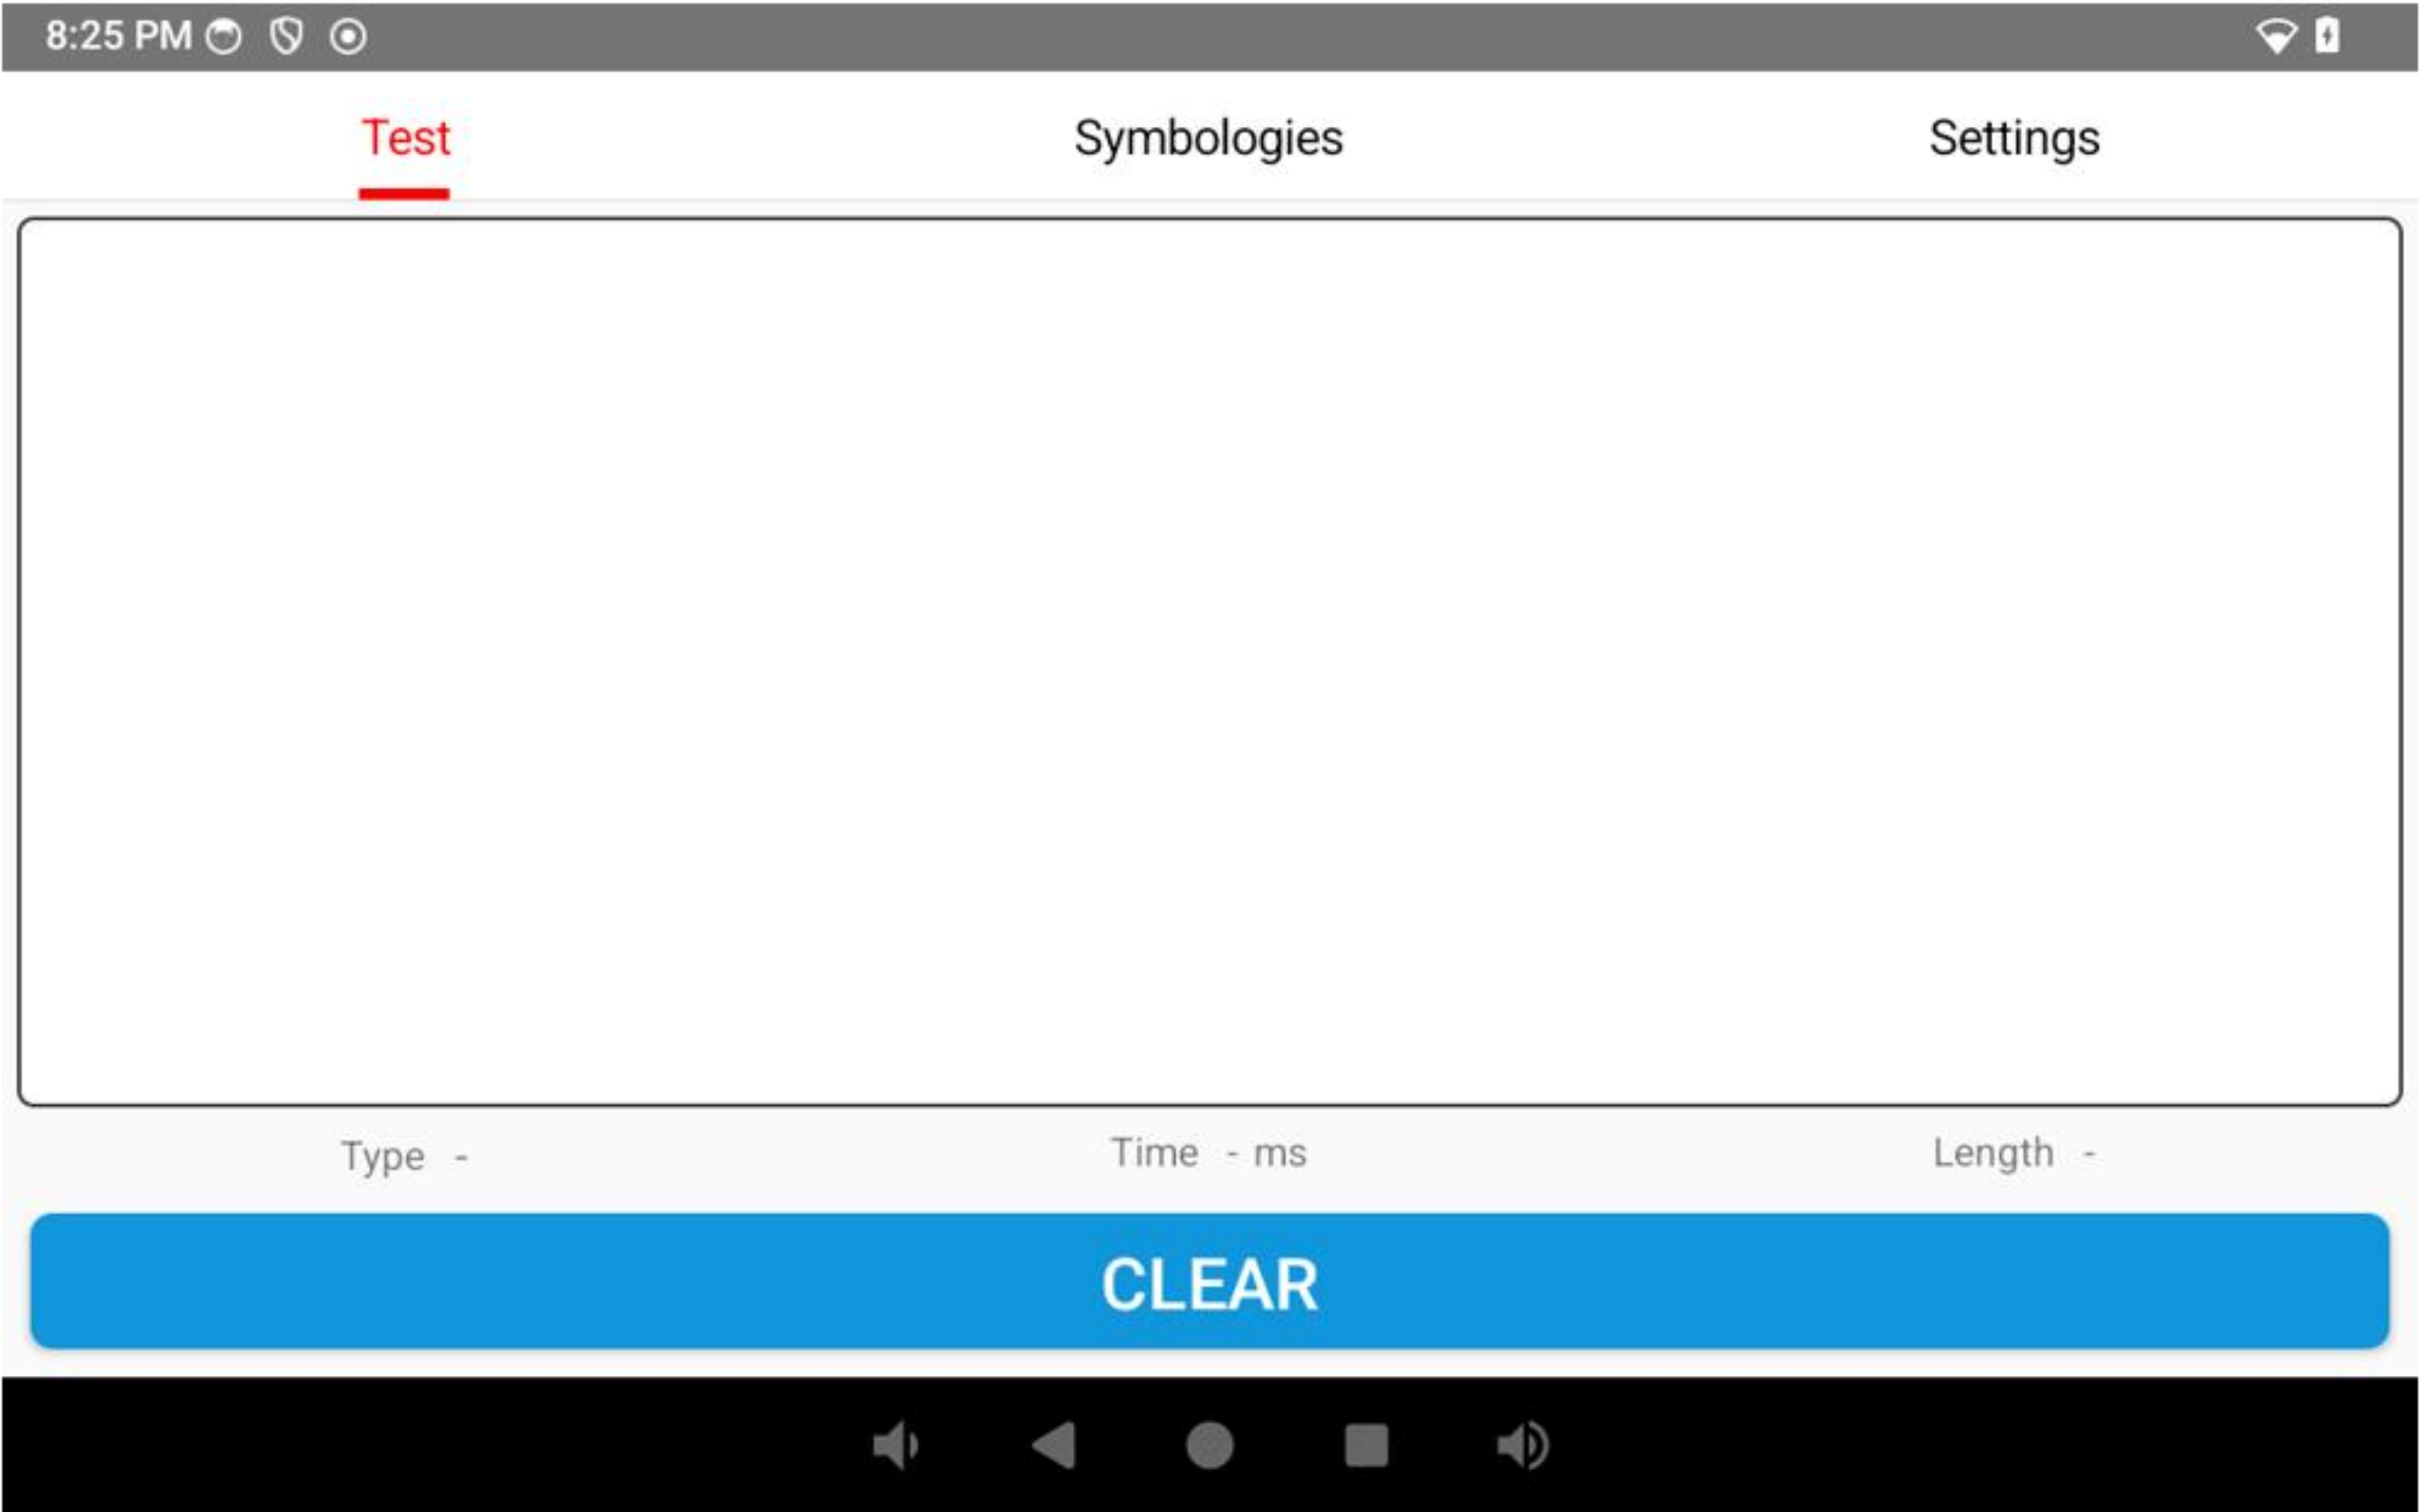

Tela inicial com as 3 abas

Passo 2 — Aba Symbologies: desabilitar o que não usamos

Toque em Symbologies. Essa tela lista todos os tipos de código de barras que o leitor tenta reconhecer. Quanto mais tipos habilitados (interruptor vermelho/ligado), mais tempo o leitor gasta testando a imagem contra cada um — isso é a maior causa da demora.


Deixe HABILITADOS só estes 7 (são os únicos usados em código de produto de varejo/supermercado):

- EAN-13 — padrão principal de produtos no Brasil
- EAN-8 — produtos pequenos
- UPC-A — produtos importados
- UPC-E — versão compacta do UPC-A
- Code 128 — etiquetas internas/balança
- GS1-128 (UCC/EAN-128) — produtos de peso variável (frios, embutidos)
- GS1 DataBar(RSS) — produtos de peso variável (hortifruti)

Desabilite todos os outros — role a lista inteira (ela é longa, em ordem alfabética) e toque no interruptor de cada um destes pra apagar (branco/desligado): Aztec, Code 11, Code 39, Code 93, Data Matrix, Interleaved 2 of 5/ITF/Cross 25 Code, PDF417, QRCode, Standard 25/IATA 25.


Os demais da lista (Bookland EAN, COMPOSITE, Chinese Post, Codabar, Discrete 2 of 5, EAN/UCC Composite, HanXin, ISSN, MSI/MSI PLESSEY, Matrix 25, MaxiCode, NEC-25) já vêm desligados de fábrica — não precisa mexer neles, só confirmar que continuam desligados.

Cada toque já salva sozinho — não tem botão "Salvar" nessa tela.

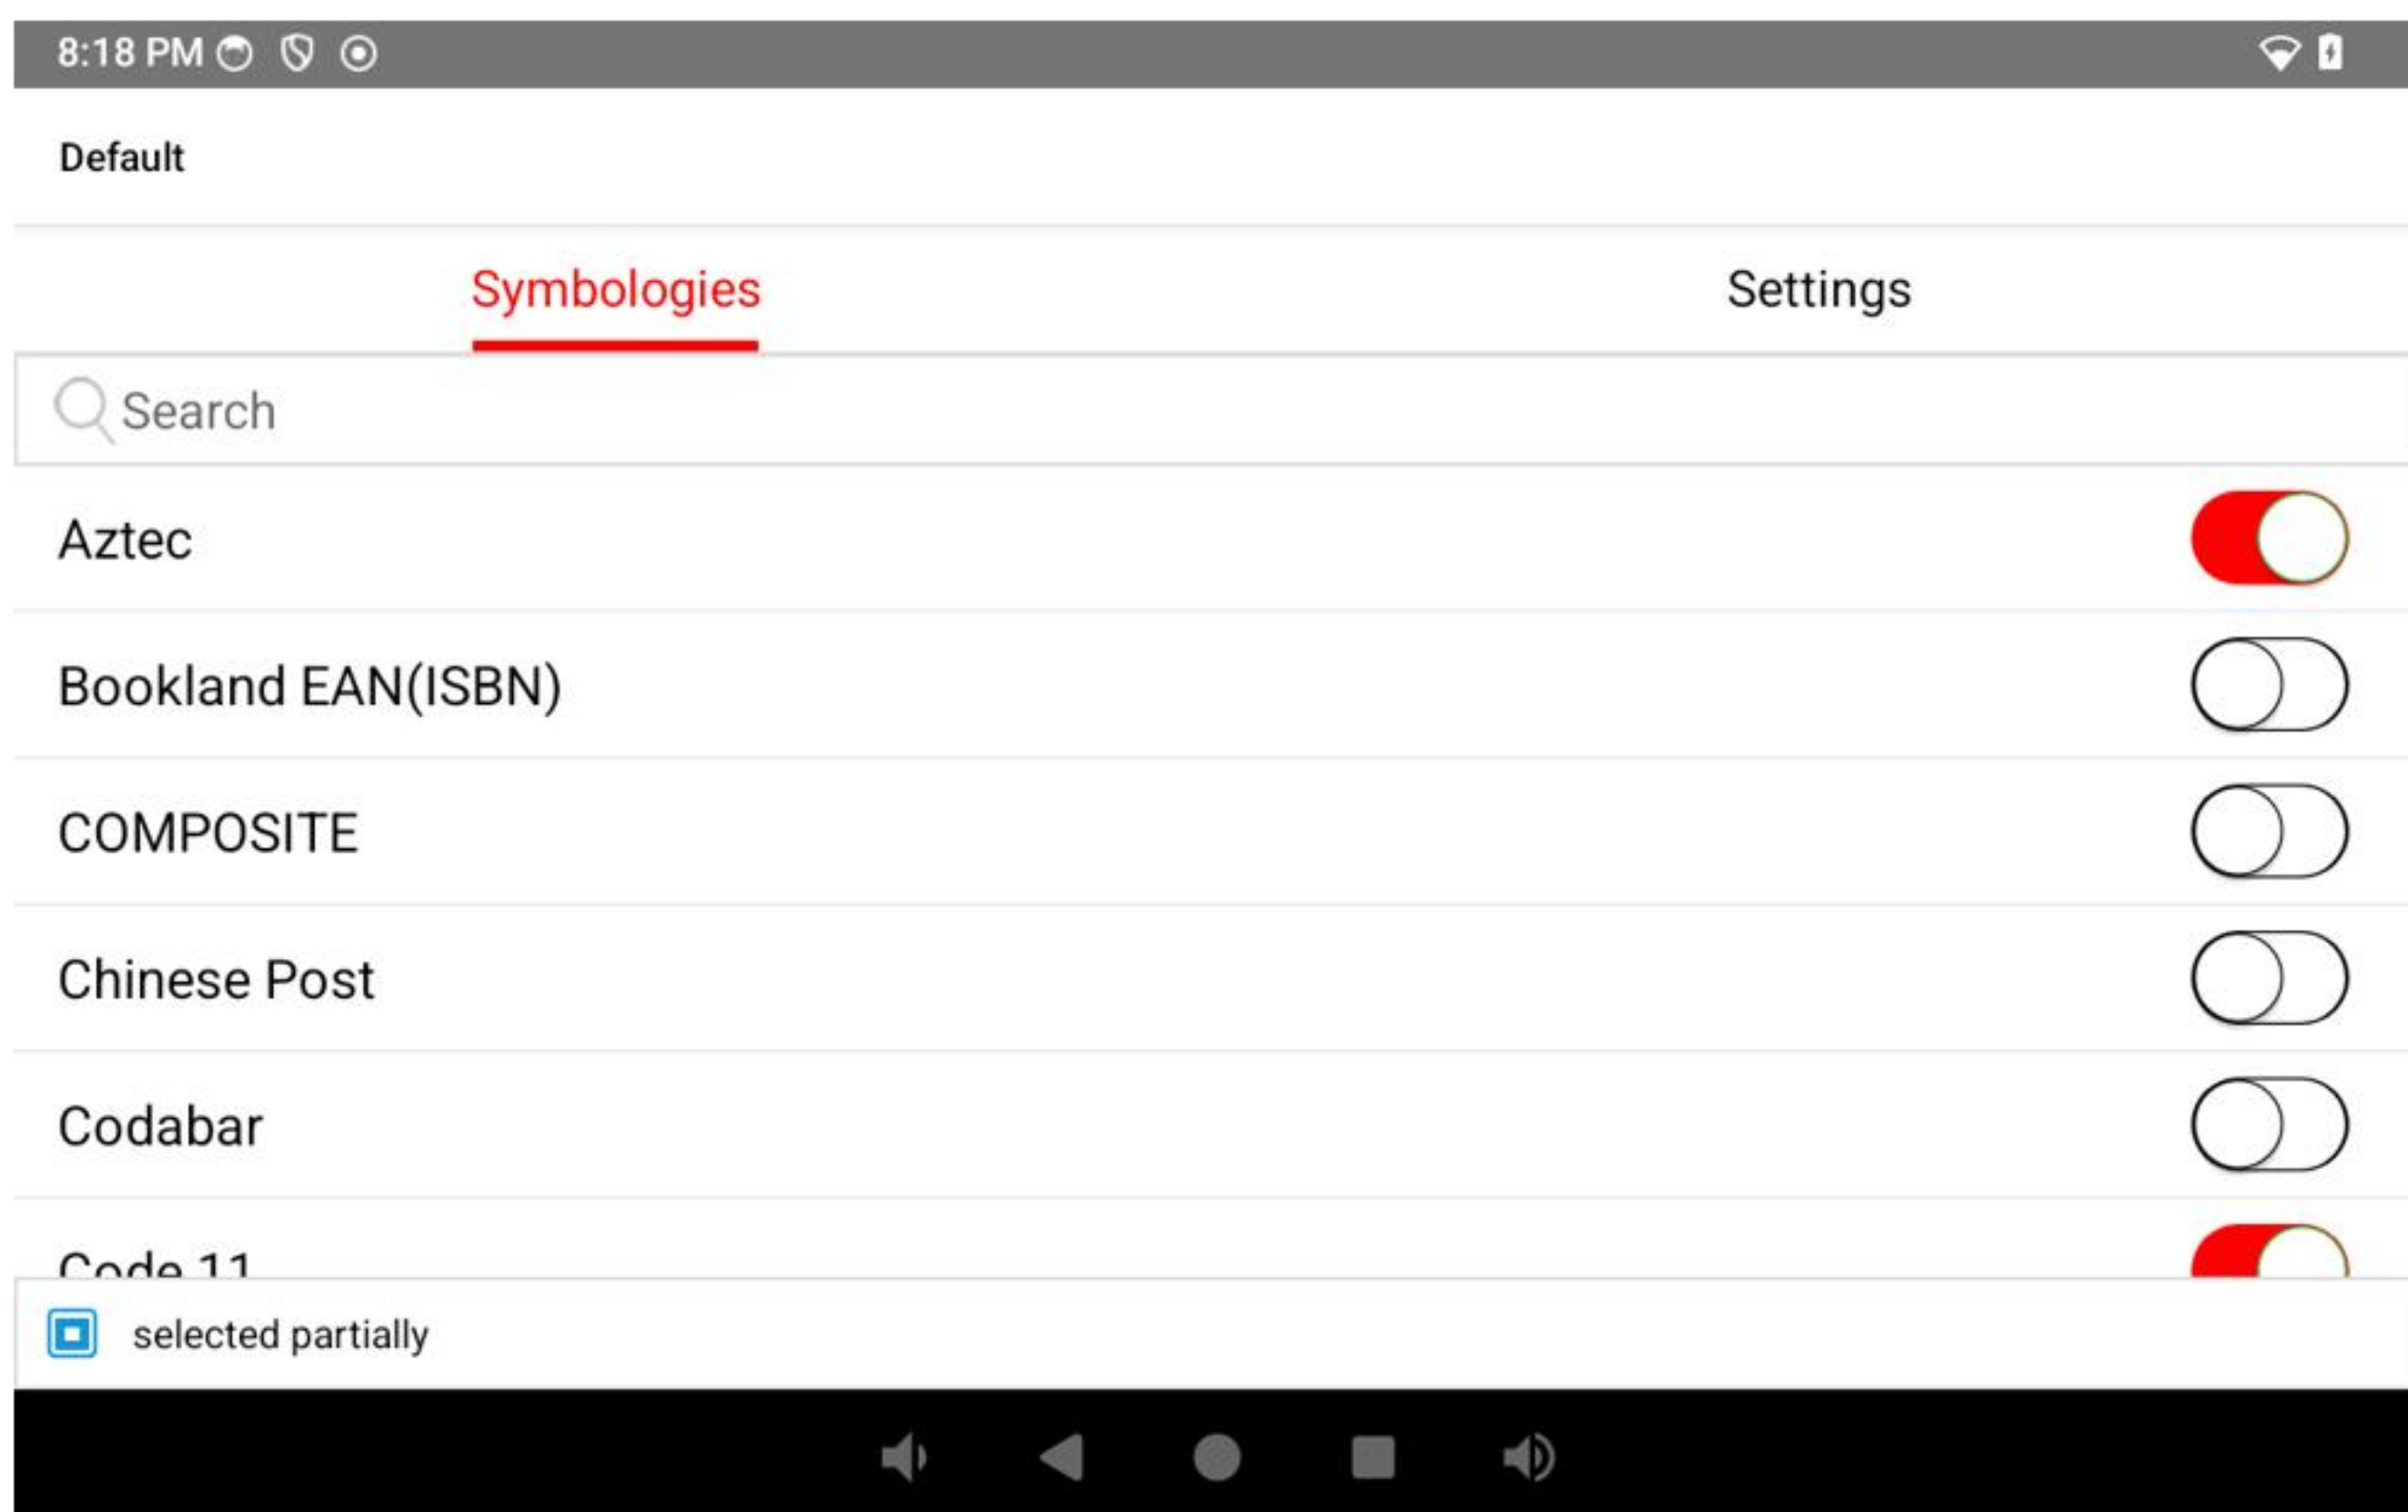


Aba Symbologies, lista com interruptores

Passo 2 (continuação) — exemplos

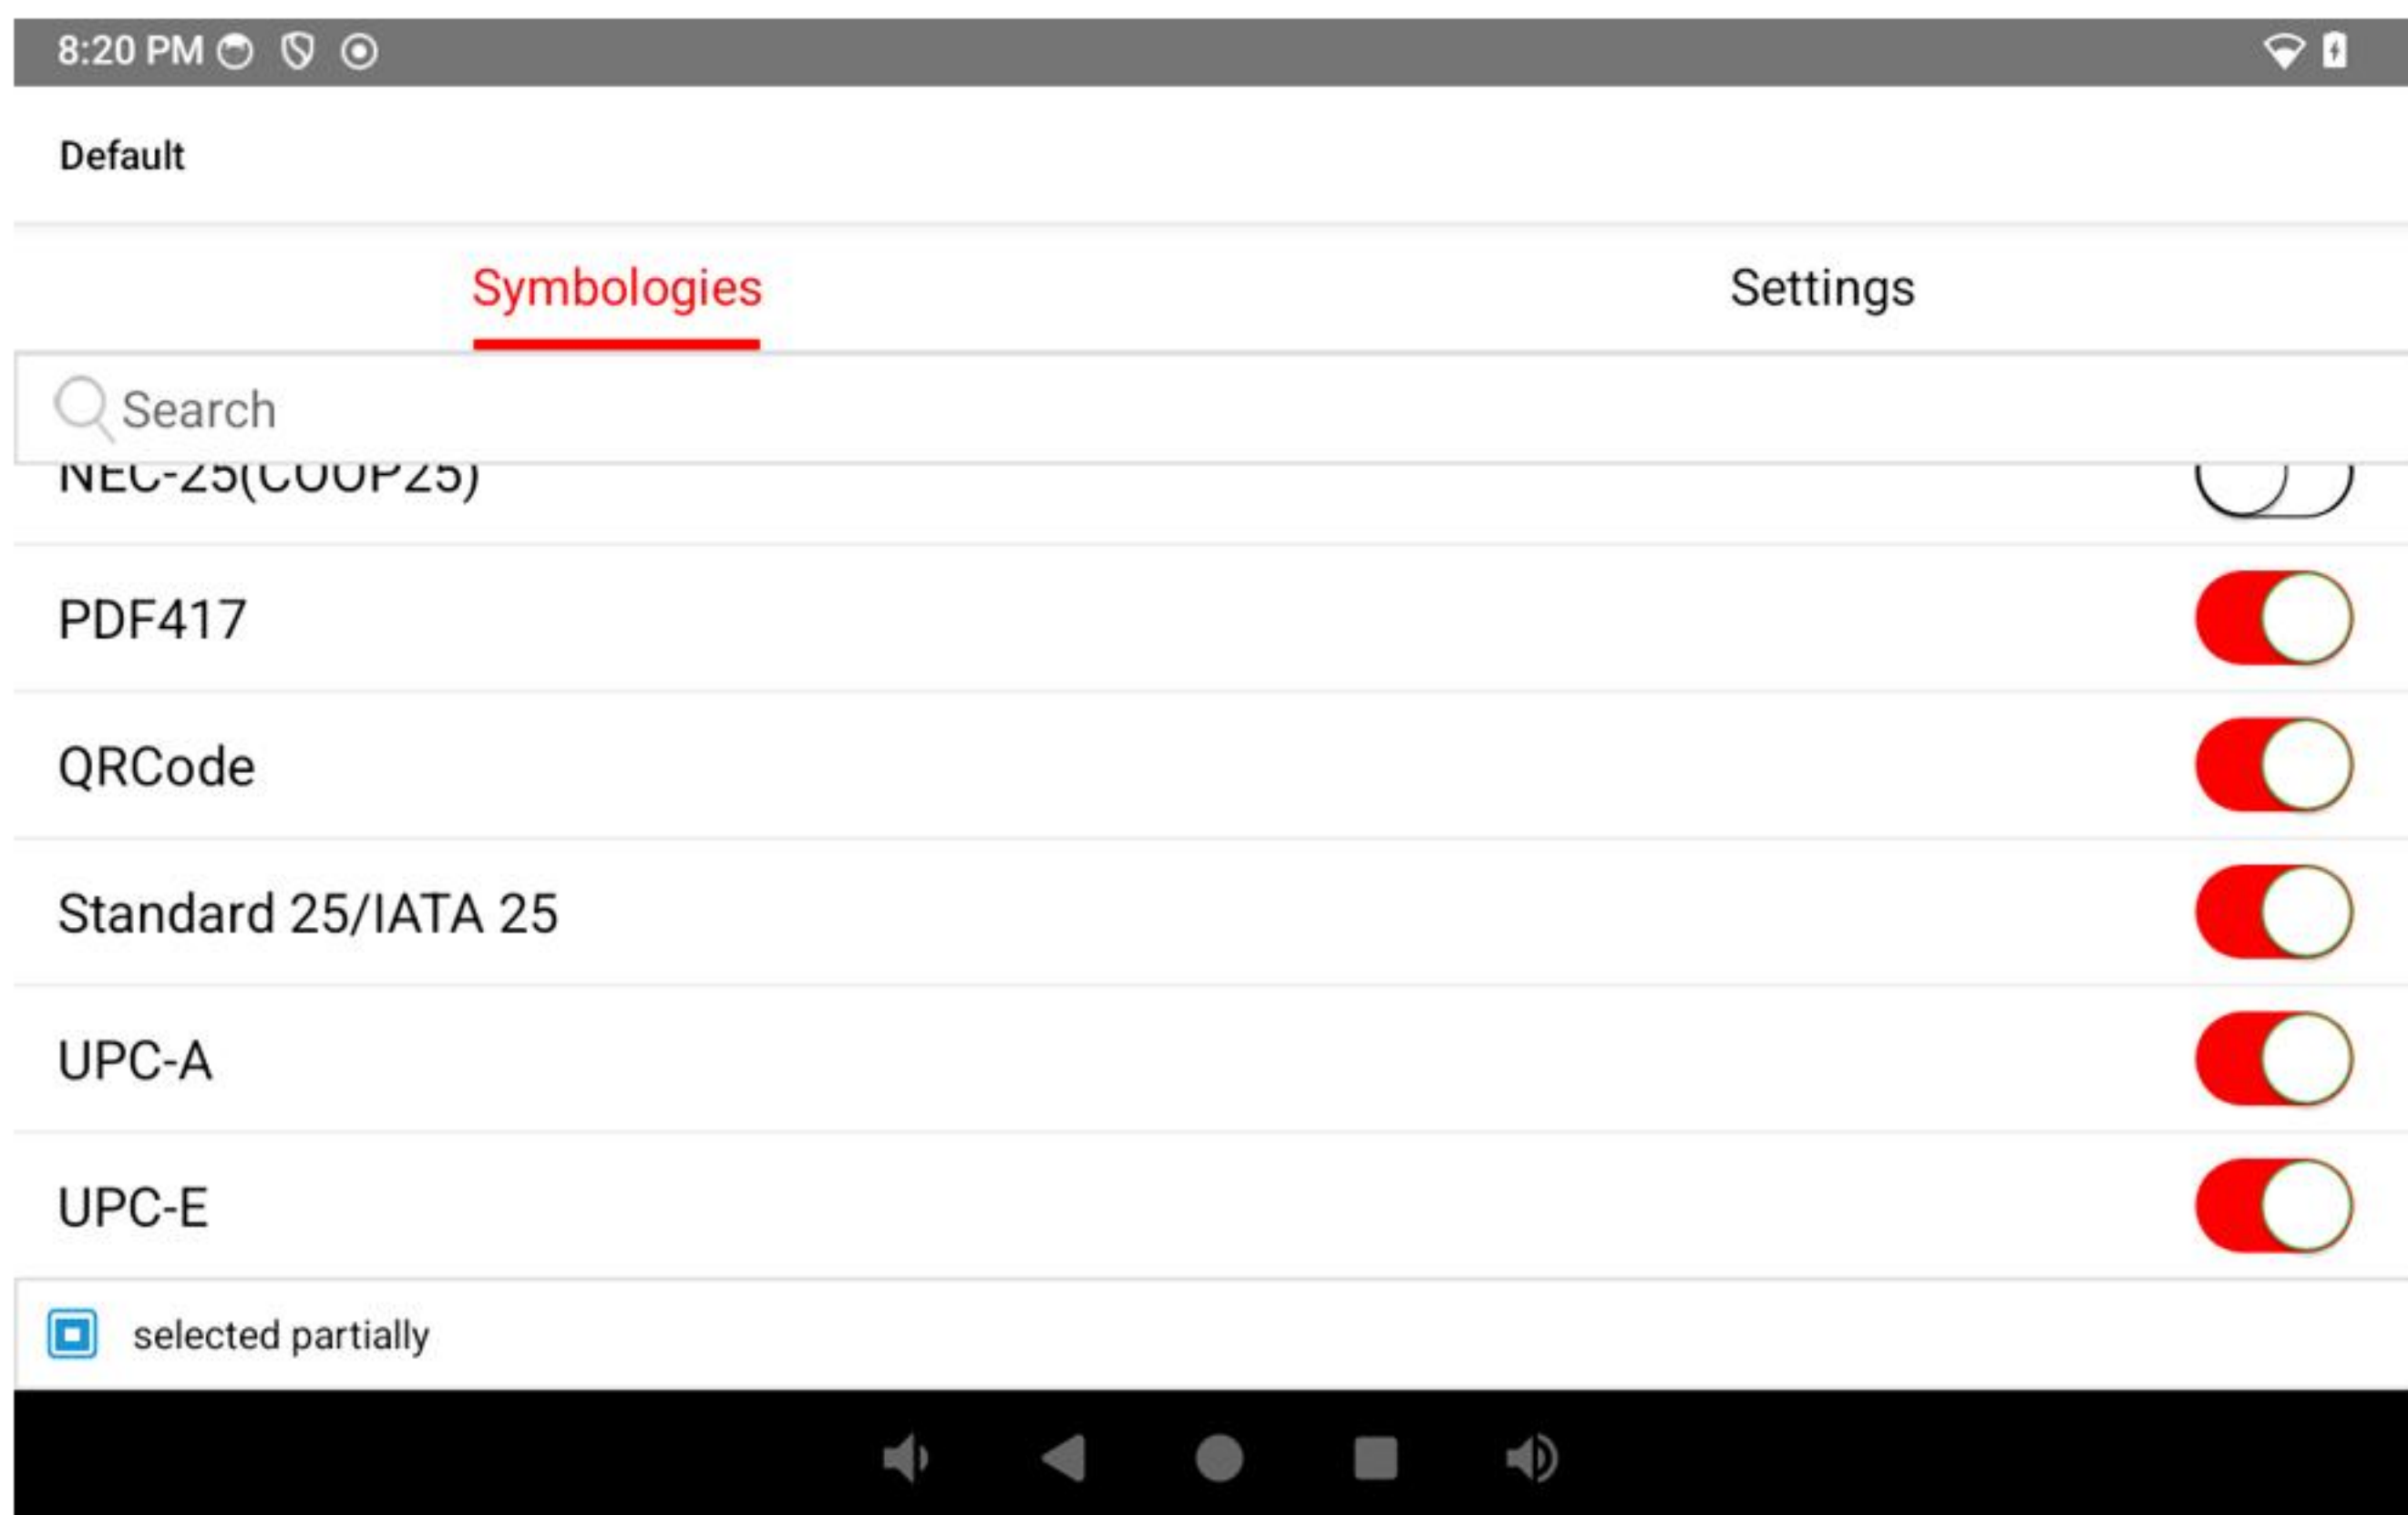

Exemplo: PDF417/QRCode/Standard 25 desligados, UPC-A/UPC-E ligados

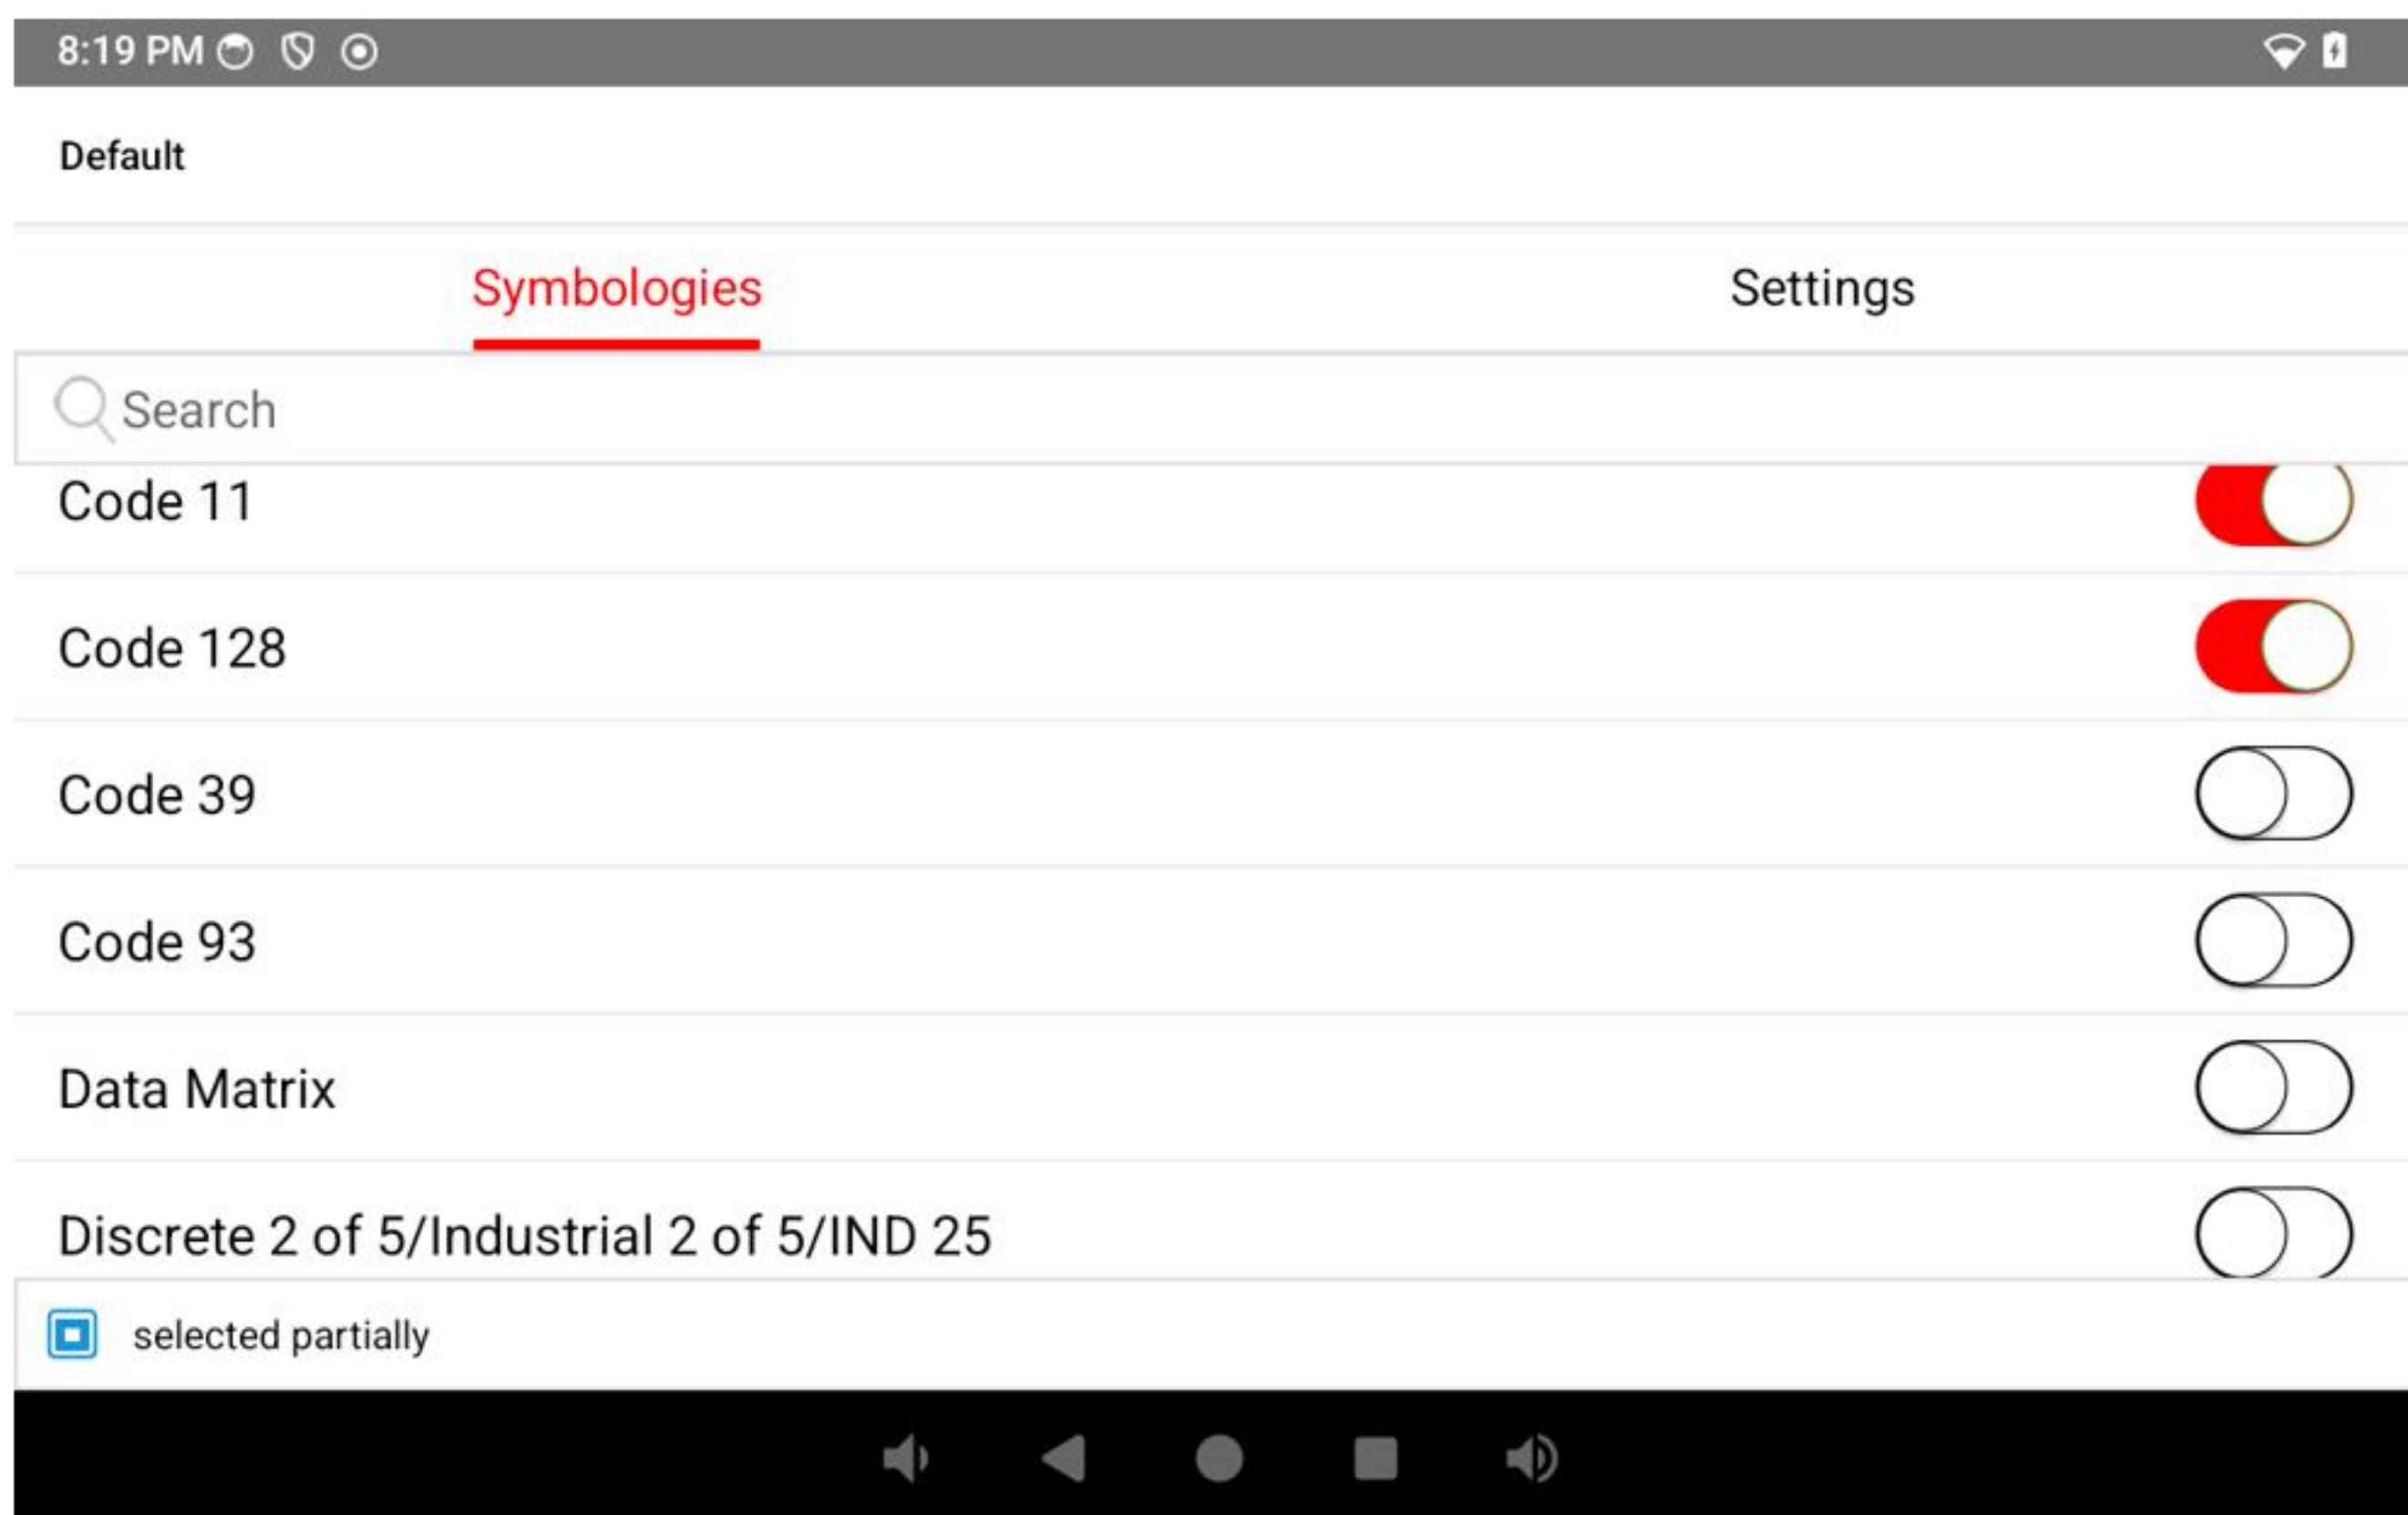

Exemplo: Code 11 desligado, Code 128 ligado

Default

Symbologies

Settings

🔍 Search

EAN-8

EAN/UCC Composite

GS1 DataBar(RSS)

GS1-128 (UCC/EAN-128)


HanXin

selected partially

Exemplo: EAN-8, GS1 DataBar e GS1-128 ligados

Passo 3 — ABA Settings: deixar a iluminação sempre ligada

Volte e toque em Settings. Em Input Settings, toque em Reader params.

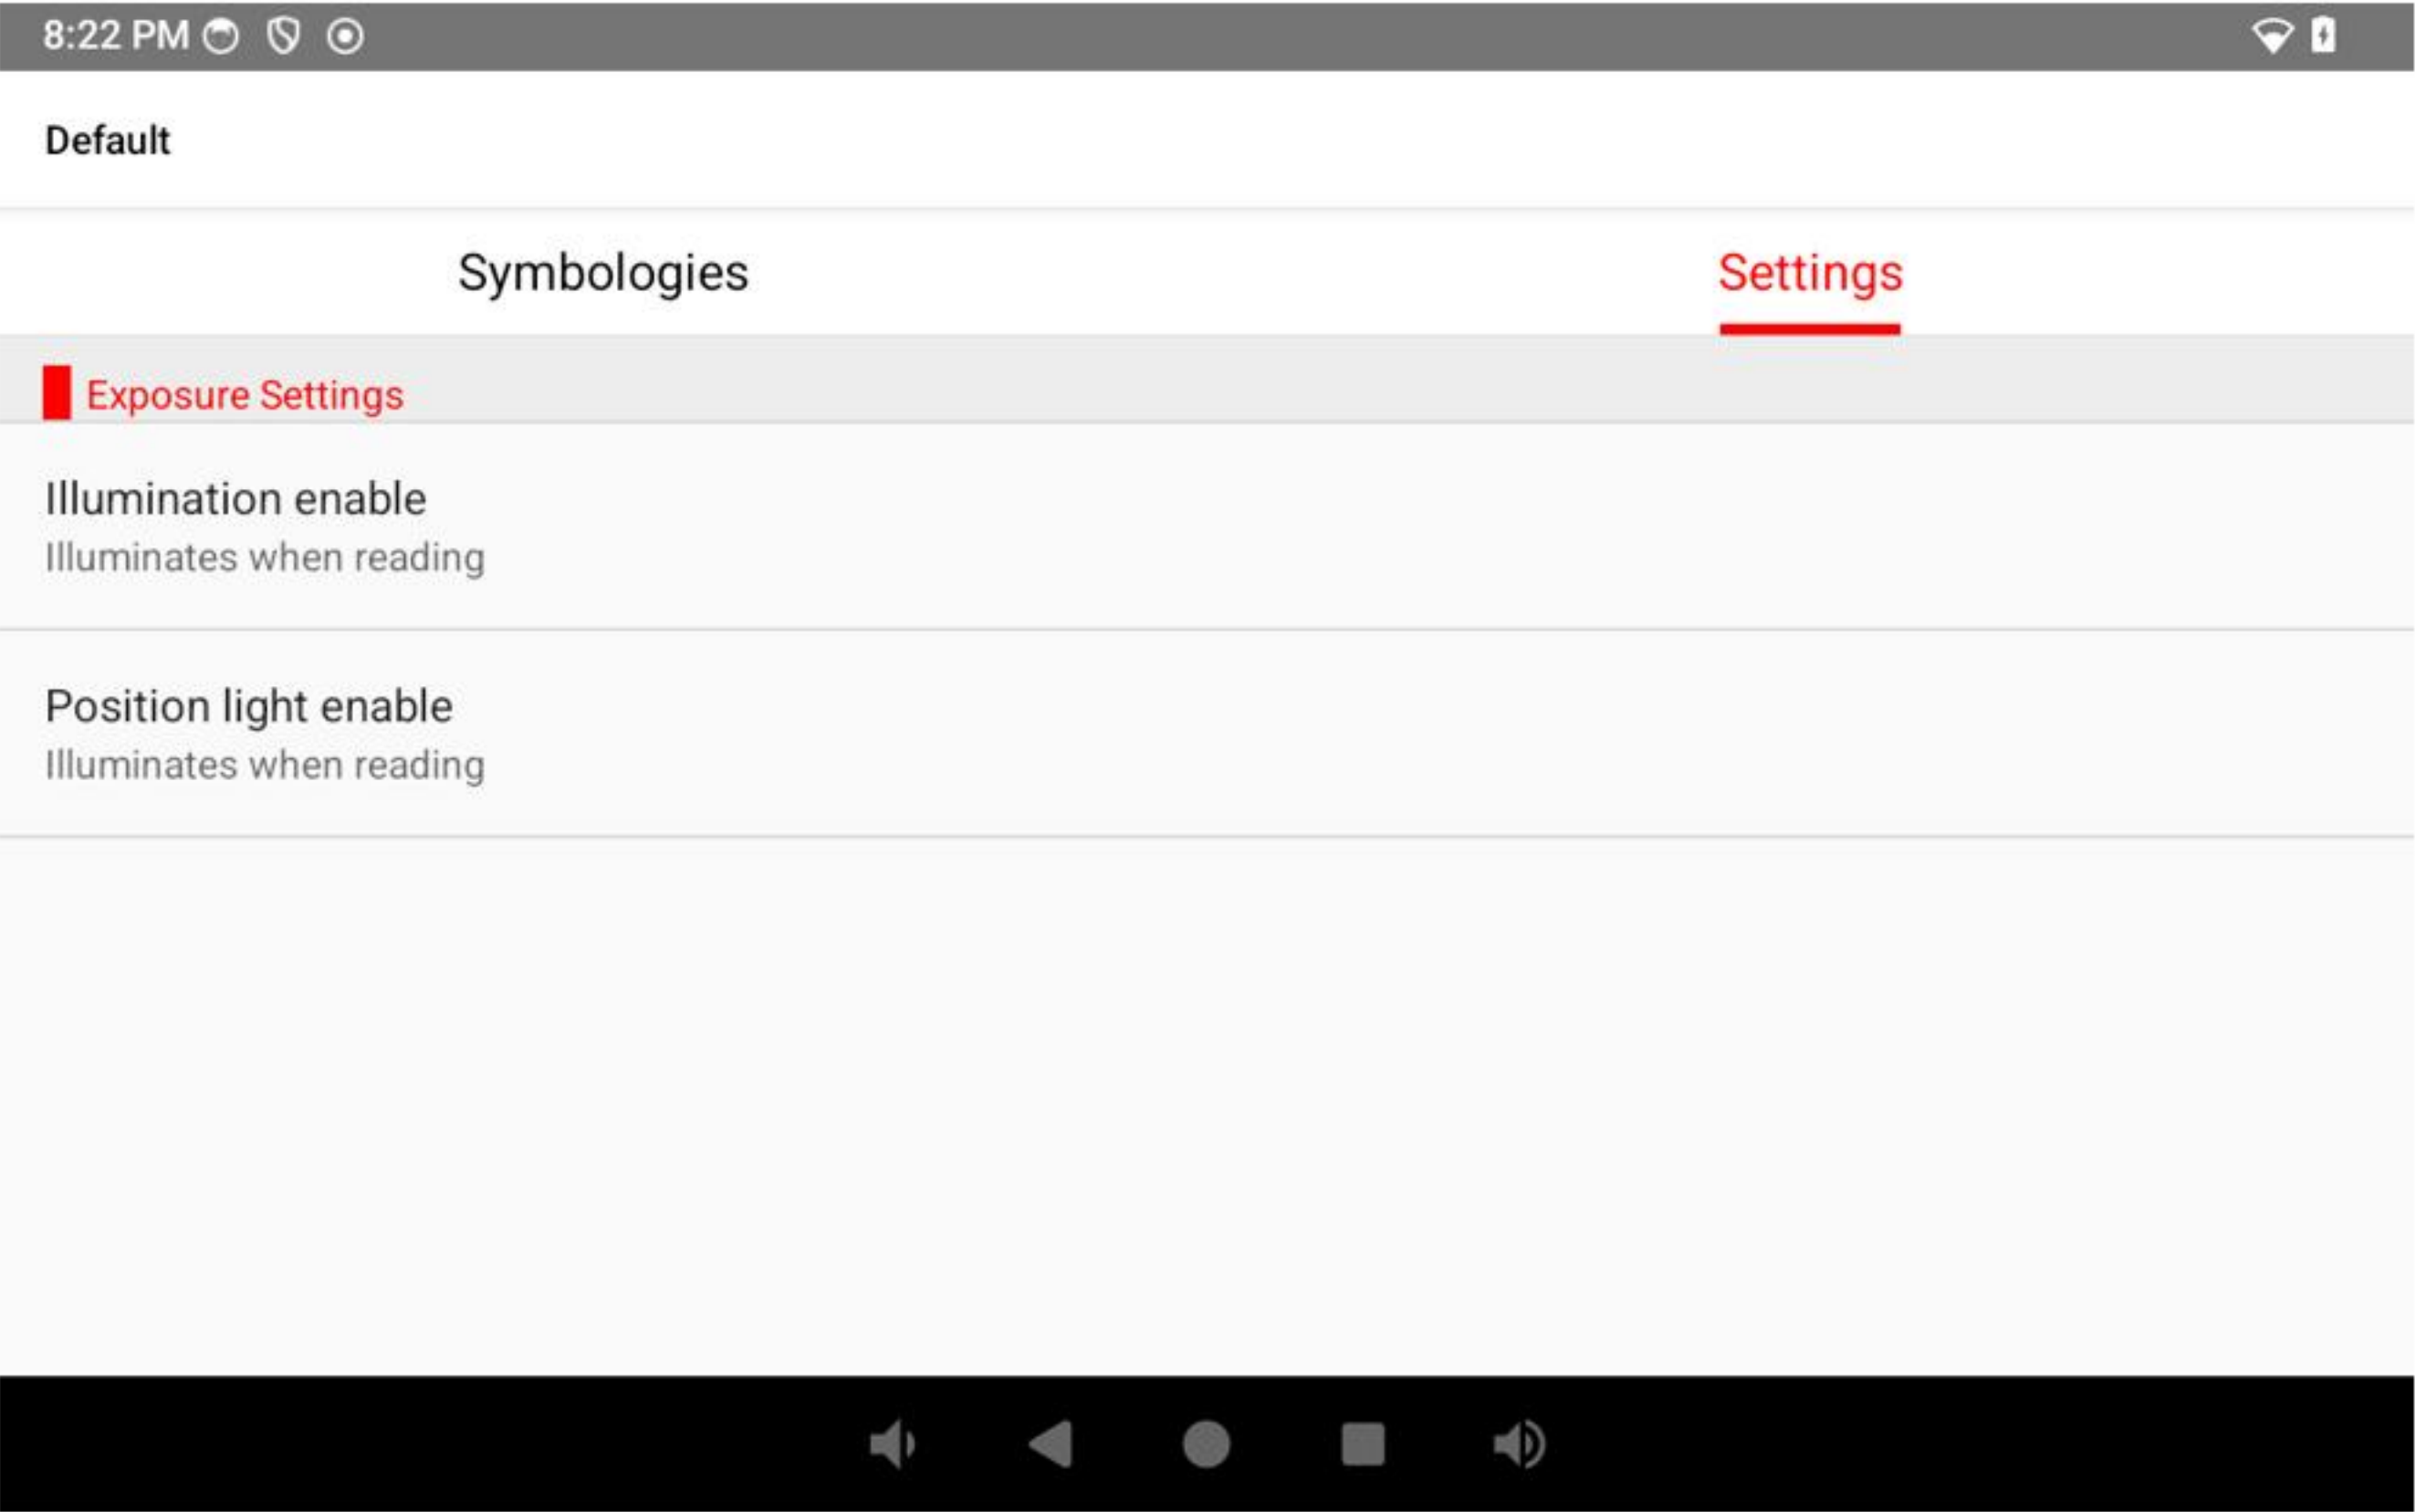


ABA Settings, com Reader params visível

Passo 3 (continuação) — Illumination enable

Dentro de Reader params, em Exposure Settings, toque em Illumination enable. Vai abrir um diálogo com 3 opções. Troque de "Illuminates when reading" (padrão de fábrica) pra "Always on". A luz do leitor fica acesa o tempo todo — isso evita que o leitor precise "reajustar" a exposição toda vez que tenta ler, que era parte da demora.

Deixe "Position light enable" como estava (não precisou mexer nesse teste).

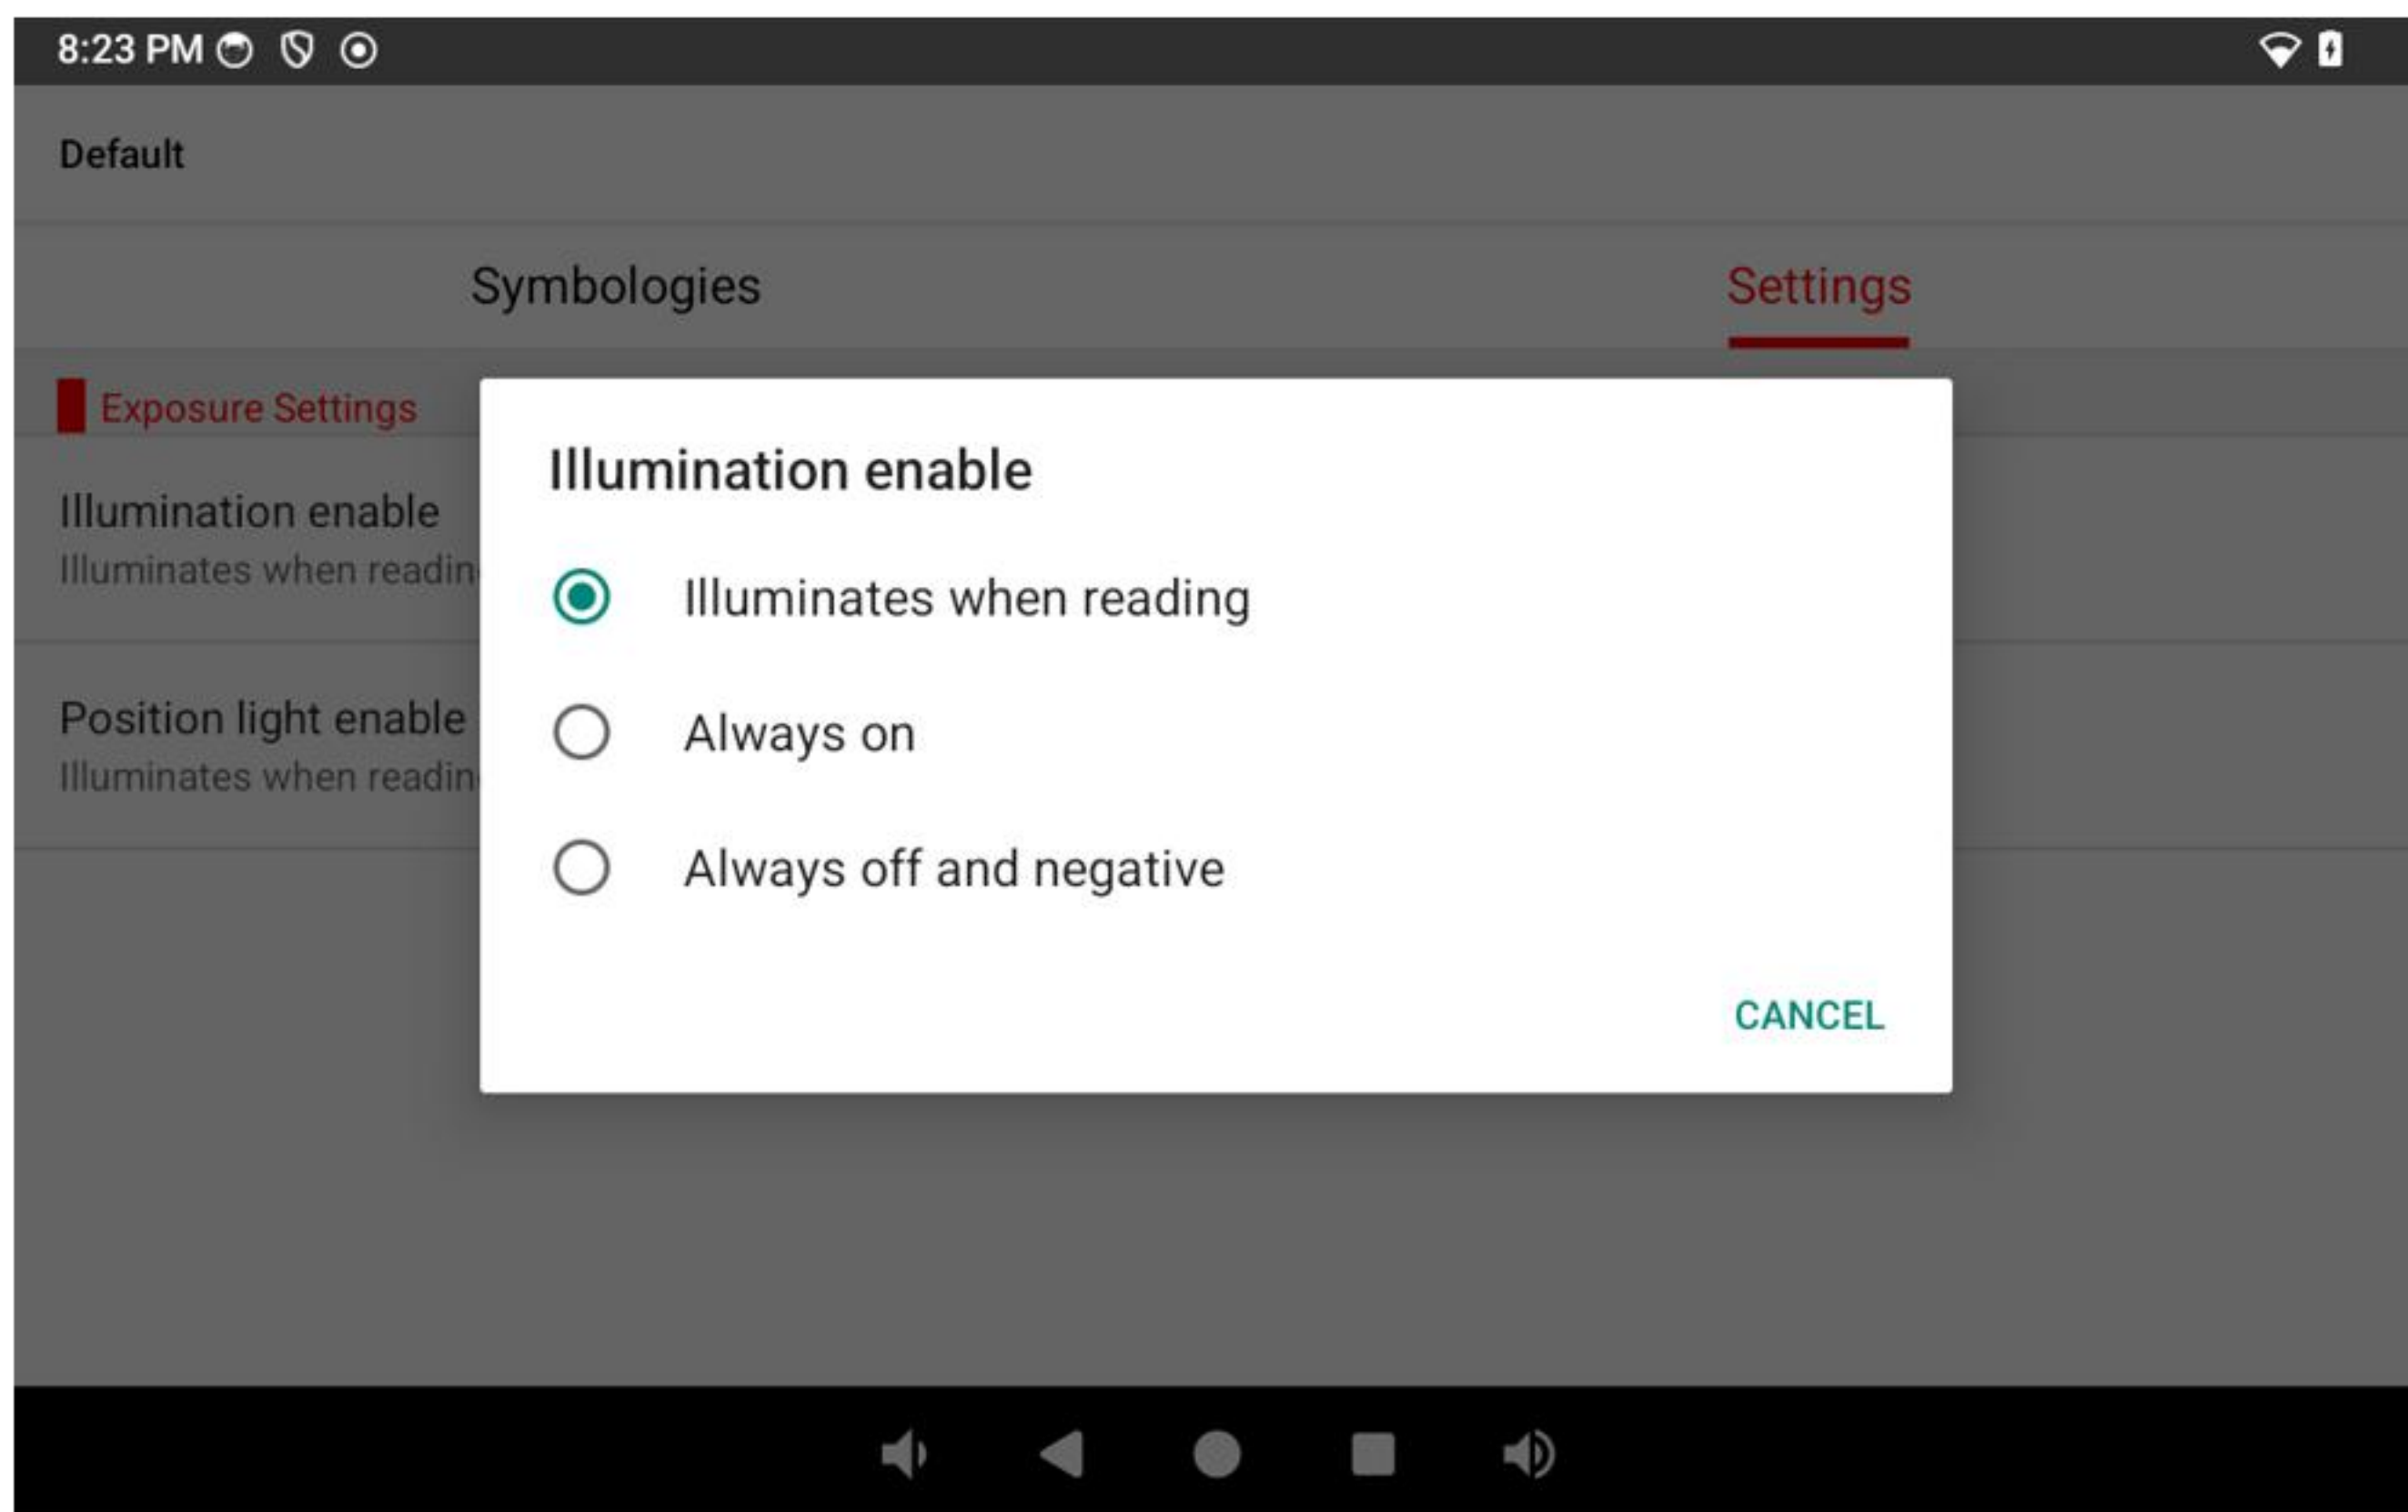

Diálogo com 3 opções de iluminação

Default

Symbologies

Settings

 Exposure Settings

Illumination enable
Always on

Position light enable
Illuminates when reading



Resultado: Always on seleccionado

Passo 4 — Testar

Volte pra aba Test (pode precisar fechar e reabrir o app pra essa aba aparecer de novo — feche com o botão Voltar até sair do app, e abra de novo). Aponte o leitor pra alguns produtos. O campo Time (ms) aparece depois de cada leitura — compare com o que via antes.

Se quiser confirmar no uso real, feche o MeWedge e teste direto no MPlayer (reative o Kiosk se tiver desativado no início).

Resumo rápido (pra quem já conhece o processo):

1. MeWedge -> Symbologies -> manter só EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, GS1-128, GS1 DataBar(RSS); desligar os demais formatos não listados acima.
2. MeWedge -> Settings -> Reader params -> Exposure Settings -> Illumination enable -> Always on.
3. Testar.

Resultado esperado: tempo médio de leitura cai de ~5s pra ~1s.