


## განახორციელეთ ქსელის ბაზური კონფიგურაცია

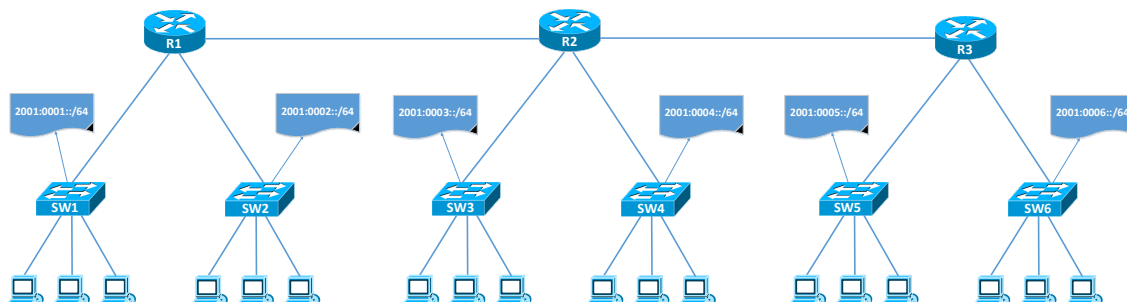

მოცემული სქემის მიხედვით, გამართეთ ვირტუალური ქსელი “Packet Tracer” - ში. ქსელში შექმებიანი შემდეგი ველანები:

განახორციელეთ ქსელის დამისამართება IPv6 ოქმის საშუალებით. IPv6 მისამართების სქემა მოცემულია ნახაზზე. მარშრუტიზატორებს შორის არხების დასამისამართებლად გამოიყენეთ 2000:ABCD:EF12:A1221::/64 არეალი.

ქსელში განახორციელეთ სტატიკური მარშრუტიზაცია.

განახორციელეთ ქსელური კომპონენტების ბაზური კონფიგურაცია, მათ შორის:

- თითოეულ ქსელის კომპონენტს დაარქვით სახელი
- თითოეულ ქსელის კომპონენტზე გამართეთ პაროლი მომხმარებლის და პრივილიგიურებულ რეჟიმზე. გამართეთ მაქსიმალურად დაცული კონფიგურაცია. მომხმარებლის სახელი და პაროლი cisco.
- თითოეულ ქსელის კომპონენტსზე ჩართეთ SSH ოქმი მოშორებული მართვისთვის, გამორთეთ Telnet ოქმი.
- კომპიუტერიდან შესაძლებელი უნდა იყოს კომუტატორების მართვა SSH ოქმის საშუალებით