
M6 — HIỂN THỊ 2 SỐ LED 7 THANH (ANODE CHUNG) + 74HC595


GHI DỊCH

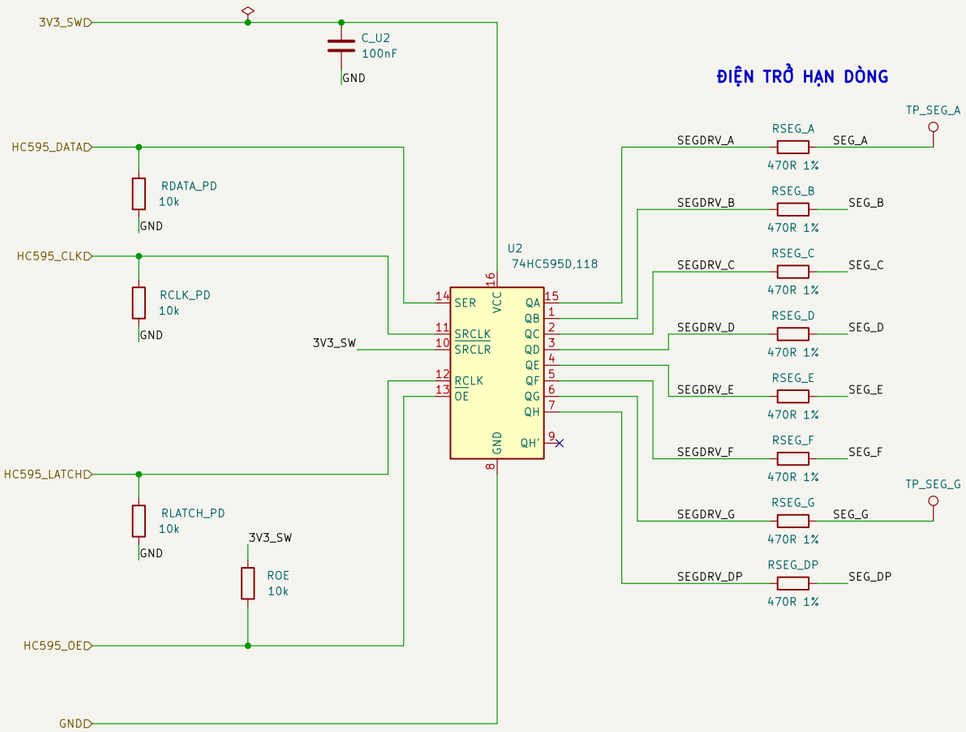


ĐIỆN TRỞ HẠN DÒNG

U2 (74HC595) nhận dữ liệu nối tiếp từ ESP32 và lái 8 thanh A...G, DP của cả hai số.
Đầu ra U2 = LOW thì thanh sáng (LED anode chung).
Khi ESP32 reset: OE được kéo lên (tắt đầu ra), DATA/CLK/LATCH được kéo xuống.

SỐ 1

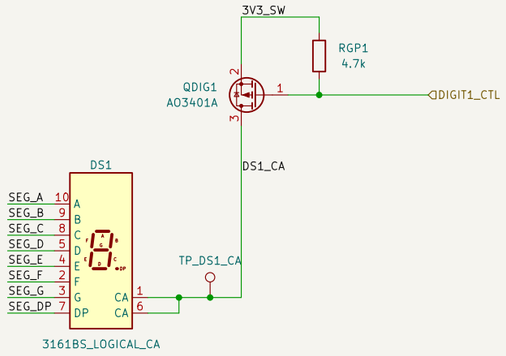

SỐ 2

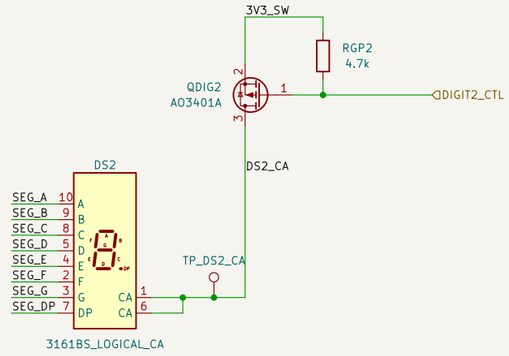

QDIG1, QDIG2: P-MOSFET cấp 3V3_SW cho anode chung của từng số.
ESP32 lái thẳng cổng: DIGITn_CTL = LOW → số đó sáng; RGP kéo cổng lên nên số tắt khi ESP32 reset.
Quét luân phiên: mỗi lúc chỉ bật một số.
Hai thanh cùng tên của hai số nối chung qua nhãn SEG_A ... SEG_DP.

MULTIPLEX 1 OF 2. Blank /OE before digit changes.
Blank; both OFF; shift; latch; one ON; /OE LOW; hold.
Tune 100–250 frames/s (200–500 slots/s); blank then repeat.
100nF near U2. XLITX3161BS physical pins; CA=1,6.
SWITCHED 3V3_SW ONLY. SEGMENT LOW=ON; DIGIT LOW=ON.

Sheet: /M6_DISPLAY_2DIGIT/
File: M6_DISPLAY_2DIGIT.kicad_sch

Title: M6 — Hiển thị 2 số + 74HC595

Size: A3	Date: 2026-09-30	**Rev: V4+B1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/7