

Off-grid Schutzsensorik

Entwicklung und Implementierung einer LoRaWan-Kommunikation für mobile Sen- sorsysteme in gefährlichen Einsatzgebieten

vorgelegt von

Nguyen Trong Khoa

EDV.Nr.:951 990

dem Fachbereich VII – Elektrotechnik – Mechatronik – Optometrie
der Berliner Hochschule für Technik Berlin

vorgelegte Bachelorarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

im Studiengang

Humanoide Robotik

Tag der Abgabe 10. Mai 2026

Version 0.1α
letzte Änderung: 10. Mai 2026

Gutachter

Prof. Dr. Peter Gober Berliner Hochschule für Technik

Prof. Dr. Manfred Hild Berliner Hochschule für Technik



Studiere Zukunft

Entwurf

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Entwurf

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum

Unterschrift

Entwurf

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Mögliche Einsatzszenarien	3
1.1.1	Industrie und Bergbau	3
1.1.2	Katastrophenschutz und Rettungswesen	4
1.1.3	Umweltmonitoring in Extremgebieten	4
1.1.4	Operative Anforderungen an die Schutzsensorik	4
1.2	Grenzen konventioneller Kommunikationsinfrastrukturen	5
1.3	LPWAN als Lösungsansatz für Off-Grid-Einsatz	6
1.3.1	SigFox vs NB-IoT vs LoRaWAN: Ein Vergleich	6
1.3.2	Fazit	6
2	Grundlagen	9
2.1	LoRa-Modulation	9
2.1.1	Allgemeines	9
2.1.2	Wichtige Kenngrößen und Formeln	10
2.1.3	Frequenzbänder und regulatorische Rahmenbedingungen	13
2.2	LoRaWAN – Network Layer	13
2.2.1	Endgeräte	13
2.2.2	Gateways	14
2.2.3	Network-Server	15
2.2.4	Join-Server	16
3	Systementwurf und Implementierung	19
3.1	Hardwareauswahl	19
3.2	Erste Tests	20
3.3	Hardware-Entwicklung	23
3.3.1	Schematic und Komponentenauswahl	23

3.4	Firmware-Entwicklung	30
3.5	Software-Architektur	30
3.5.1	Überblick der Softwareschichten	30
3.5.2	Auswahl des Network-Servers: ChirpStack	31
3.6	Firmware-Implementierung	31
3.6.1	Zephyr RTOS und Projektstruktur	31
3.6.2	LoRaWAN-Stack-Konfiguration	31
3.6.3	Power-Management-Implementierung	31
3.7	Gateway- und Network-Server-Konfiguration	31
3.7.1	Gateway-Inbetriebnahme	31
3.7.2	ChirpStack-Konfiguration	31
3.8	Datenvisualisierung	31
3.8.1	MQTT-Pipeline	31
3.8.2	Kartografische Auswertung der Messdaten	31
A	Angehängtes: Die Dateien des Pakets	33
	Literatur- und Quellenverzeichnis	35

Abbildungsverzeichnis

3.1	Erster Testaufbau	21
3.2	Einstellung Antennenlänge	22
3.3	LoRa-Rechner	22
3.4	LoRa-Verkehr in SDR#	23
3.5	Blockdiagramm zum Empfangen von LoRa-Testpaketen in GNU-Radio	23
3.6	Dekodierte Nutzdaten in GNU-Radio-Terminal	24
3.7	Blockschaltbild PCB-Prototyp	25
3.8	Ladeblock mit USB-C-Anschluss und BQ24074	26
3.9	Energiegewinnung durch Solarzelle mit SPv1050	28
3.10	Batterie-SoC-Tracking mit MAX17048	29

Entwurf

Entwurf

Acronyms

ABP Activation by Personalization. 16, 17

ADR Adaptive Data Rate. 16

AppSKey Application Session Key. 16

AS Application Server. 13

BLE Bluetooth Low Energy. 6

BPSK Binary Phase Shift Keying. 20

BW Bandwidth (Bandbreite). 10

CR Coderate. 10, 11

CSS Chirp Spread Spectrum. 9

DevAddr Device Address. 16, 17

DevEUI Device EUI. 16, 17

ED End Device. 13

EUI Extended Unique Identifier. 16

FSK Frequency Shift Keying. 9, 20

ISM Industrial, Scientific, and Medical. 13

JS Join Server. 13, 16

LoRa Long Range. 9

LoRaWAN Long-Range Wide-Area-Network. 9, 13

LPWAN Low Power Wide Area Network. 6

LTE Long Term Evolution. 5

MAPL Maximum Allowable Path Loss. 12

MCU Microcontroller Unit. 13

NS Network Server. 13, 15

NwkSKey Network Session Key. 16

OTAA Over-the-Air Activation. 16

RSSI Received Signal Strength Indicator. 12

RX Receive (Empfangen). 14

SF Spreading Factor. 10

SNR Signal-to-Noise Ratio. 12

SoC System-on-Chip. 20

ToA Time-on-Air. 11

WLAN Wireless Local Area Network. 5

Entwurf

Kapitel 1

Einleitung

Dieses Kapitel widmet sich der Frage, warum LoRaWAN die Technologie der Wahl ist. Zunächst werden repräsentative Einsatzszenarien analysiert, um die spezifischen Anforderungen an Schutzsensorik in Gefahrgebieten zu definieren. Darauf aufbauend wird dargelegt, warum konventionelle Kommunikationstechnologien in diesen Umgebungen strukturell versagen. Abschließend erfolgt ein Vergleich von LPWAN-Technologien, um die Entscheidung zugunsten LoRaWAN für das in dieser Arbeit entwickelte System zu begründen.

1.1 Mögliche Einsatzszenarien

1.1.1 Industrie und Bergbau

Der Untertagebau gehört zu den gefährlichsten Arbeitsbereichen weltweit. Gesteinsschichten verursachen eine extreme Signaldämpfung, die herkömmliche Funksysteme bereits nach wenigen Metern unbrauchbar macht, während gleichzeitig die kontinuierliche Überwachung toxischer und explosiver Gase, insbesondere Methan und Kohlenmonoxid, überlebenswichtig ist. Methan akkumuliert in schlecht belüfteten Stollen und kann bei Erreichen der unteren Explosionsgrenze von 5 % Volumenanteil in Luft zu verheerenden Explosionen führen [1]. Ein Ausfall der Gasüberwachung in explosionsgefährdeten Zonen nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU kann damit katastrophale Folgen haben.

Auch in chemischen Anlagen und Raffinerien ist die zuverlässige Detektion von Schadstofflecks eine sicherheitskritische Aufgabe. Weitläufige Industrieareale mit Hindernissen, Metallstrukturen und variierenden Umgebungsbedingungen erschweren den Aufbau einer zuverlässigen Kommunikationsinfrastruktur zusätzlich.

1.1.2 Katastrophenschutz und Rettungswesen

Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes und der Feuerwehr operieren per Definition in Umgebungen, in denen die Infrastruktur entweder nicht vorhanden oder durch das Ereignis selbst zerstört worden ist. Bei Erdbeben werden Basisstationen und Stromversorgung häufig vom selben Ereignis getroffen wie die Einsatzkräfte; bei Waldbränden befinden sich Helfer in weitläufigen, abgelegenen Gebieten ohne Mobilfunkabdeckung [2].

In diesen Szenarien ist ein rasch deployierbares, autarkes Kommunikationsnetz erforderlich, das ohne externe Stromversorgung oder Internetanbindung funktioniert. Neben der reinen Datenübertragung von Vitaldaten und Schadstoffmesswerten ist die Personenverfolgung eine wesentliche Funktion: die Einsatzleitung muss nämlich jederzeit wissen, wo sich einzelne Truppen befinden, um im Gefahrenfall koordiniert reagieren zu können.

1.1.3 Umweltmonitoring in Extremgebieten

Bei der Überwachung von Vulkanen, Gletschern oder Hochwasser-Pegelständen in infrastrukturschwachen Regionen müssen Sensorknoten über Monate oder Jahre hinweg energieautark arbeiten. Physischer Zugang für Wartungsarbeiten ist oft lebensgefährlich oder logistisch unmöglich, denn ein Sensorknoten an einem Vulkanhang etwa kann nicht für einen regulären Batteriewechsel aufgesucht werden.

Dies setzt extrem niedrige mittlere Stromverbräuche voraus, die nur durch konsequente Nutzung von Tiefschlafmodi und ereignis- oder zeitgesteuerte Übertragungsstrategien erreichbar sind. Gleichzeitig darf die Reichweite nicht durch den Energiesparbetrieb so weit eingeschränkt werden, dass die Datenübertragung an die (oft ebenfalls entfernte) Basisstation nicht mehr zuverlässig möglich ist.

1.1.4 Operative Anforderungen an die Schutzsensorik

Aus den drei analysierten Szenarien lassen sich die zentralen technischen Anforderungen ableiten, die ein geeignetes Kommunikationssystem für Off-Grid-Schutzsensorik erfüllen muss:

Die drei übergeordneten Anforderungen, die alle Szenarien gemeinsam haben, sind damit:

- **Infrastrukturunabhängigkeit:** das Netz muss ohne externe Basisstationen oder Internetanbindung vollständig funktionsfähig sein.
 - **Hohe Reichweite bei starker Dämpfung:** das Signal muss Gestein, Beton und Vegetation durchdringen.
-

Tabelle 1.1: Vergleich der Einsatzszenarien hinsichtlich operativer Anforderungen

	Industrie / Bergbau	Katastrophen- schutz	Umwelt- monitoring
Infrastruktur	Keine (Untertagebau)	Zerstört / keine	Keine
Reichweite	100 m bis 500 m	500 m bis 2000 m	2 km bis 15 km
Batterielaufzeit	8–24 h	4–48 h	Monate–Jahre
Latenztoleranz	Niedrig (< 5 s)	Mittel (< 30 s)	Hoch (< 30 min)
Mobilität der Knoten	Hoch	Hoch	Keine

- **Maximale Energieeffizienz:** der Stromverbrauch der Endgeräte muss einen Akkubetrieb über den gesamten Einsatzzeitraum ermöglichen.

1.2 Grenzen konventioneller Kommunikationsinfrastrukturen

Gängige drahtlose Kommunikationstechnologien wie WLAN, Bluetooth und Mobilfunk der vierten und fünften Generation sind für den Einsatz in erschlossenen, infrastrukturell versorgten Umgebungen optimiert. Gegenüber den in Abschnitt 1.1 definierten Anforderungen weisen sie strukturelle Defizite auf, die einen zuverlässigen Einsatz in Gefahrgebieten ausschließen.

- **Reichweite:** WLAN nach IEEE 802.11 erreicht im Innenbereich typischerweise 30 bis 100 m und erfordert die Installation von Access-Points in regelmäßigen Abständen – eine Voraussetzung, die im Untertagebau oder in Katastrophengebieten nicht erfüllbar ist. Bluetooth ist mit einer Reichweite von bis zu 100 m (Klasse 1) für weiträumige Gefahrgebiete ebenfalls ungeeignet.
- **Infrastrukturabhängigkeit:** Mobilfunknetze bieten zwar eine großflächige Abdeckung, weisen jedoch einen systemimmanenten *Single-Point-of-Failure* auf: Basisstationen werden häufig durch dasselbe Ereignis zerstört oder überlastet, das den Notfall verursacht, wie zum Beispiel Erdbeben, Überschwemmungen oder Brände [2]. Private LTE- oder 5G-Campusnetze könnten diese Abhängigkeit prinzipiell aufheben, erfordern jedoch lizenziertes Spektrum, einen dedizierten Core-Network-Betrieb und eine erhebliche Infrastrukturinvestition, die für mobile Einsatzszenarien nicht praktikabel ist.
- **Energieverbrauch:** Die für hohe Datenraten optimierten Protokolle, insbesondere LTE

und 5G, verursachen einen hohen Strombedarf, der den Langzeitbetrieb kleiner, batteriebetriebener Sensorknoten unmöglich macht. Ein LTE-Modul im Sendebetrieb verbraucht typischerweise mehrere hundert Milliampere, was bei einer 1000 mAh-Zelle eine Betriebsdauer von wenigen Stunden ergäbe.

Tabelle 1.2: Eignung gängiger Funktechnologien für Off-Grid-Gefahrgebiete

Technologie	Reichweite	Infrastruktur-frei	Energieeffizienz	Geeignet
WLAN (802.11)	30 m bis 100 m	Nein	Mittel	Nein
BLE (Bluetooth)	bis 100 m	Ja	Hoch	Nein
LTE / 5G	1 km bis 10 km	Nein	Gering	Nein

Aus Tabelle 1.2 ist ersichtlich, dass keine konventionelle Kommunikationstechnologie alle drei genannten Kernanforderungen gleichzeitig erfüllen können. Für den Einsatz in Gefahrgebieten bedarf es also einer Alternative.

1.3 LPWAN als Lösungsansatz für Off-Grid-Einsatz

Low Power Wide Area Network (LPWAN)-Technologien wurden entwickelt, um genau diese Lücke zu schließen. Sie kombinieren Reichweiten von mehreren Kilometern mit einem Energieverbrauch, der einen jahrelangen Akkubetrieb ermöglicht, jedoch auf Kosten einer bewusst niedrig gehaltenen Datenrate, die für die periodische Übertragung von Sensormesswerten jedoch vollkommen ausreichend ist. Im Folgenden werden die drei bekanntesten etablierten LPWAN-Standards, nämlich **SigFox**, **NB-IoT** und **LoRaWAN**, sich gegenübergestellt.

1.3.1 SigFox vs NB-IoT vs LoRaWAN: Ein Vergleich

Chaudhari und Borkar haben sich in [3] intensiv mit den Vor- und Nachteilen diverser LPWAN-Technologien auseinandergesetzt, sowohl aus theoretischer als auch aus praktischer Sicht. Tabelle 1.3 stellt die wichtigsten Erkenntnisse ihrer Analyse dar, mit Fokus nur auf die drei o.g. Standards.

1.3.2 Fazit

Die Vielfältigkeit der LPWAN-Welt zeugt einerseits von den zahlreichen Möglichkeiten dieser Technologie, andererseits erschwert sie die Auswahl einer optimalen Lösung. Unsere hollisti-

Tabelle 1.3: Detaillierter Vergleich führender LPWAN-Standards

Kriterium	Sigfox	NB-IoT	LoRaWAN
<i>Physikalische Schicht</i>			
Frequenzband	433, 868 MHz (EU), 915 MHz (US)	900 MHz	433, 868 MHz (EU), 915 MHz (US)
Spektrum	Unlizenziert	Lizenziert (LTE)	Unlizenziert
Max. Datenrate	0.1 kbps	250 kbps	50 kbps
Reichweite	bis 40 km	bis 15 km	bis 20 km
<i>Link-Schicht</i>			
Max. Paketgröße	12 Bytes (UL) / 8 Bytes (DL)	125 B	51 Bytes (UL) / 14 Bytes (DL)
Latenz	10 s	0.2 s	5 s
Duty-Cycle-Beschränkung	1 % (868 MHz EU)	Keine (lizenziert)	1 % (868 MHz EU)
<i>Netzwerkarchitektur</i>			
Topologie	Stern (öffentlich)	Stern (öffentlich)	Stern oder Mesh (privat möglich)
Betriebsart	Nur öffentlich	Nur öffentlich (Provider)	Öffentlich oder privat
Internetanbindung erforderlich	Ja	Ja	Nein
<i>Entwicklung, Inbetriebnahme & Kosten</i>			
Kommunikationsmodul	ca. 10€	ca. 70€	ca. 10€
Gateway-Kosten	n/a (öffentl. Netz)	n/a (öffentl. Netz)	ca. 200€
Datenplan (min./max.)	1€ / 14€	6€ / 50€	5€ / 20€
Entwicklungs-Kits	Ab 30€	Ab 45€	Ab 30€
Dokumentation	Vollständig öffentlich	Teilweise öffentlich	Vollständig öffentlich

sche Betrachtung der Anforderungen aus Abschnitt 1.1 und der technischen Eigenschaften der drei führenden LPWAN-Standards zeigt, dass LoRaWAN die beste Passung für die in dieser Arbeit adressierten Off-Grid-Gefahrgebiete bietet. Im nächsten Kapitel werden die theoretischen Grundsteine von LoRa und LoRaWAN gelegt, um die spätere Implementierung und Evaluierung des Prototyps zu fundieren.

Entwurf

Kapitel 2

Grundlagen

Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament für die in den folgenden Kapiteln beschriebene Entwicklung. Es gliedert sich in fünf Abschnitte: Zunächst werden die physikalischen Grundlagen der LoRa-Modulationstechnologie erläutert, gefolgt von einer Darstellung des LoRaWAN-Protokollstacks und seiner Netzwerkarchitektur. Anschließend werden Sicherheitsmechanismen, Energieeffizienz sowie Methoden der RF-Planung und Signalausbreitung behandelt. Abschließend wird ein kurzer Überblick über die Normierungsanforderungen im Bereich Schutzsensorik gegeben.

2.1 LoRa-Modulation

2.1.1 Allgemeines

LoRa ist eine von der Firma Semtech entwickelte Modulationstechnologie und bildet die physikalische Grundlage des LoRaWAN-Protokolls. Es basiert auf der Chirp Spread Spectrum (CSS)-Modulation, bei der das zu übertragende Signal auf ein breiteres Frequenzband gespreizt wird, indem sogenannte Chirps-Signale mit kontinuierlich steigender oder fallender Frequenz als Trägersymbole verwendet.

Ursprünglich für Militäranwendungen gedacht, hat das CSS-Verfahren in den letzten 20 Jahren in der Nachrichtentechnik zunehmend an Bedeutung gewonnen dank seiner hervorragenden Eigenschaften¹:

Niedriger Energieverbrauch Ähnlich wie FSK besitzt LoRa eine konstante Einhüllende, wodurch kostengünstige, energieeffiziente Leistungsverstärker verwendet werden können.

¹ „LoRa™ Modulation Basics,“ Semtech, Application Note AN1200.02.

Hohe Störfestigkeit Da ein LoRa-Symbol lang und ausgespreizt ist, haben kurz Rauschimpulse nur einen verschwindenden Einfluss auf die Demodulation. Aus diesem Grund sind LoRa-Signale sehr resistent gegenüber In-Band- und Out-of-Band-Interferenzen. Eine Gleichkanalsunterdrückung von über 20 dB kann erreicht werden, verglichen mit nur -6 dB bei FSK.

Mehrwegeausbreitung und Fading Das breitbandige Chirp-Signal bietet eine hohe Immunität gegenüber Mehrwegeausbreitung und Fading, was den Einsatz in urbanen und suburbanen Umgebungen begünstigt.

Hohe Reichweite Für eine gegebene Sendeleistung kann bei LoRa die Reichweite bis zu 4 mal so groß im Vergleich zu FSK.

2.1.2 Wichtige Kenngrößen und Formeln

Modulationskenngrößen

Um die Übertragungsqualität eines LoRa-Links zu charakterisieren und zu optimieren, sind grundlegende Parameter maßgeblich, unter anderem der Spreading Factor (SF), die Bandbreite (BW) sowie die Coderate (CR). Ihre Wechselwirkung bestimmt den Trade-off zwischen Reichweite, Datenrate und Energieverbrauch, also die drei zentralen Designziele des in dieser Arbeit entwickelten Systems.

Der SF gibt die Anzahl der Bits pro Symbol bzw Chirp an und kann Werte von 7 bis 12 annehmen. Wenn zum Beispiel mit SF12 übertragen wird, enthält jeder Chirp 12 Bits. Es gibt in diesem Fall also $2^{12} = 4096$ mögliche Symbole, die jeweils eine eindeutige Bitfolge repräsentieren. Die Übertragungszeit pro Symbol lässt sich berechnen durch:

$$T_{\text{sym}} = \frac{2^{\text{SF}}}{\text{BW}} \quad (2.1)$$

Die Bandbreite (BW) kann 125, 250 oder 500 kHz betragen. Eine größere Bandbreite ermöglicht höhere Datenraten und somit auch schnellere Übertragungen, reduziert jedoch die Empfindlichkeit des Empfängers sowie die Reichweite.

Die Symbolrate F_{sym} kann durch Kehrwertbildung ermittelt werden:

$$F_{\text{sym}} = \frac{1}{T_{\text{sym}}} = \frac{\text{BW}}{2^{\text{SF}}} \quad (2.2)$$

Da jedes Symbol per Definition SF Bits mit sich trägt, ergibt sich die Bitrate R_b zu:

$$R_b = F_{\text{sym}} \cdot \text{SF} = \frac{\text{BW} \cdot \text{SF}}{2^{\text{SF}}} \quad (2.3)$$

Die Time-on-Air (ToA) bzw. Gesamtübertragungszeit eines LoRa-Pakets folgt unmittelbar:

$$T = n_{sym} \cdot T_{sym} = n_{sym} \cdot \frac{2^{SF}}{BW} \quad (2.4)$$

Zwecks Fehlerentdeckung und -korrektur werden zusätzlich zum Payload Redundanzbits übertragen, deren Anteil durch die Coderate (CR) definiert ist. Bei LoRa können CR-Werte von 4/5 bis 4/8 eingestellt werden. Eine CR von 4/6 bedeutet bspw., dass von insgesamt 8 übertragenen Bits nur 4 Nutzdatenbits sind, während die restlichen 2 Bits als Redundanz dienen.

Tabelle 2.1: Übersicht der LoRa-Coderaten

Einstellung	Redundanz-Overhead	Schutzlevel & Anwendung
CR 4/5	25 %	Standard in LoRaWAN; geringster Overhead, ideal für gute Funkbedingungen
CR 4/6	50 %	Erhöhter Schutz bei moderaten Störungen
CR 4/7	75 %	Hohe Robustheit gegen Burstrauschen; deutlich längere Sendezeit
CR 4/8	100 %	Maximaler Schutz

Unter Berücksichtigung der Coderaten lässt sich die effektive Bitrate R_{eff} folgendermaßen ausdrücken:

$$R_{\text{eff}} = R_b \cdot CR = \frac{BW \cdot SF}{2^{SF}} \cdot CR \quad (2.5)$$

Tabelle 2.2 stellt den Zusammenhang zwischen wichtigen Kenngrößen dar. Hierbei wird von einer 125 kHz-BW und einer CR von 4/5 ausgegangen, da dies die Standardkonfiguration für LoRaWAN ist. Die Payloadgröße wird willkürlich auf 50 Bytes festgelegt, weil es dem maximal zulässigen Wert für SF12 entspricht.

Linkqualität und Reichweite

Die bisher vorgestellten Parameter SF, BW und CR beschreiben das LoRa-Signal auf der Senderseite. Um jedoch beurteilen zu können, ob eine Übertragungsstrecke unter realen Bedingungen zuverlässig funktioniert, sind empfängerseitige Kenngrößen sowie eine Abschätzung der maximal überbrückbaren Distanz erforderlich.

Tabelle 2.2: Wichtige LoRa-Parameter in einem Blick

SF	Bitrate [bps]	Empfindlichkeit [dBm]	Time on Air (50 Bytes) [ms]	Typischer Einsatz
SF7	5469	−123	73,14	Kurze Distanz, energiesparend
SF8	3125	−126	128,00	Ausgewogener Betrieb
SF9	1758	−129	227,53	Mittlere Distanz
SF10	977	−132	409,42	Grenzbereich Stadtgebiet
SF11	537	−134	744,88	Ländliche Umgebung
SF12	293	−136	1365,19	Maximale Reichweite

Die **Empfangsempfindlichkeit** gibt die minimale Signalleistung an, bei der ein Empfänger ein Signal noch korrekt demodulieren kann. Sie ist direkt vom gewählten SF abhängig: Ein höherer SF ermöglicht eine bessere Empfangsempfindlichkeit, wie bereits aus Tabelle 2.2 ersichtlich ist.

Der **Received Signal Strength Indicator (RSSI)** ist ein Maß für die empfangene Signalleistung in dBm und wird vom Empfänger nach jeder Übertragung gemessen. Er gibt Auskunft darüber, wie stark das Signal am Empfänger ankommt, berücksichtigt jedoch nicht den Rauschpegel. Ergänzend dazu beschreibt das **Signal-to-Noise Ratio (SNR)** das Verhältnis zwischen Nutz- und Rauschsignal. Während RSSI allein keine zuverlässige Aussage über die Demodulierbarkeit eines Signals erlaubt, ermöglicht erst die gemeinsame Betrachtung beider Größen eine fundierte Bewertung der Linkqualität, insbesondere bei schwachen Signalen nahe der Empfangsempfindlichkeitsgrenze.

Das **Maximum Allowable Path Loss (MAPL)**, oft auch als **Link-Budget** bekannt, beschreibt den maximal tolerierbaren Pfadverlust entlang der Übertragungsstrecke und ergibt sich aus der Differenz zwischen Sendeleistung und Empfangsempfindlichkeit unter Berücksichtigung aller Gewinne und Verluste:

$$\text{MAPL} = P_{\text{TX}} + G_{\text{TX}} + G_{\text{RX}} - L_{\text{Kabel}} - \text{NF} - \text{SNR}_{\text{min}} - \text{Sicherheitsmarge} \quad (2.6)$$

wobei P_{TX} die Sendeleistung in dBm, G_{TX} und G_{RX} die Antennengewinne in dBi, NF das Rauschen des Empfängers und SNR_{min} das minimal tolerierte Signal-zu-Rausch-Verhältnis bezeichnen. Als maximaler Antennengewinn einer einfachen Dipolantenne gilt $G = 2.15$ dBi. Eine Sicherheitsmarge von 5 bis 10 dB wird empfohlen, um Schwundeffekte und nicht modellierte Hindernisse zu kompensieren [4].

Aus dem MAPL lässt sich schließlich unter Verwendung des Freiraum-Pfadverlustmodells (vgl.

Abschnitt ??) die **theoretische Reichweite** der Übertragungsstrecke abschätzen. Für den Chip SX1272 von Semtech zum Beispiel kommt man auf einen theoretischen Wert von 1946 km.

2.1.3 Frequenzbänder und regulatorische Rahmenbedingungen

LoRa nutzt sogenannte ISM-Bänder (für Industrial, Scientific, and Medical), für die keine Lizenz erworben werden muss. In Europa werden die Frequenzbänder 433 MHz und 868 MHz verwendet, in Nordamerika 915 MHz. Da die Frequenzzuweisungen regional verschieden sind, können Geräte, die für den europäischen Markt entwickelt wurden, nicht ohne Anpassungen in anderen Regionen betrieben werden.

Für das 868 MHz-Band in Europa gilt eine Duty-Cycle-Begrenzung: Endgeräte dürfen je nach Subband 0,1 %, 1 % der Zeit senden; für Gateways gilt die Schwelle 10%. In der Praxis bedeutet eine 1 %-Beschränkung bswp., dass ein Gerät nach einer Sendedauer von 1 s mindestens 99 s warten muss, bevor es erneut auf demselben Kanal sendet. Für zeitkritische Warn- und Alarmsysteme ist diese Einschränkung bei der Systemauslegung zwingend zu berücksichtigen.

Die maximale Paketgröße in Europa beträgt 222 Bytes bei hoher Datenrate und 51 Bytes bei niedriger Datenrate. Dabei addiert LoRaWAN stets einen 13-Byte-Overhead zum Nutzdaten-Payload.

2.2 LoRaWAN – Network Layer

Der Begriff Long-Range Wide-Area-Network (LoRaWAN) definiert den Netzwerkstandard, dem die LoRa-Modulationstechnologie zugrunde liegt. Der LoRaWAN-Standard wird von der sogenannten LoRa-Alliance - einem im Jahre 2015 gegründeten Bündnis internationaler Unternehmen - gepflegt und in ihren umfangreichen technischen Spezifikationen dokumentiert. Diese beginnen alle mit dem Präfix "TS", gefolgt von einer dreistelligen Dokumentennummer.

Netzwerkarchitektur

Eine LoRaWAN-Kommunikationskette setzt sich aus drei Gliedern zusammen: Endgeräten/End Device (ED), Gateways und Servern. Die Server-Seite gliedert sich weiter in Network Server (NS), Join Server (JS) und Application Server (AS).

2.2.1 Endgeräte

Auf der untersten Ebene befinden sich die **Endgeräte**, deren Zentraleinheit Mikrokontroller (MCU) mit entsprechender Stromversorgung darstellen. Auf dem MCU ist ein LoRaWAN-Stack

integriert, der als Schnittstelle zur LoRa-Funkeinheit fungiert. Diese übernimmt wie bereits beschrieben die physikalische Modulation und Demodulation der Signale, welche mithilfe einer Antenne in die Luft gesendet bzw. von der Luft empfangen werden können. Zusätzlich können Endgeräte mit anwendungsspezifischen Peripheriegeräten wie Sensoren oder Aktoren ausgestattet sein.

Geräteklassen

Das Dokument *LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification (TS001-1.0.4)* definiert drei Geräteklassen (A, B und C), die festlegen, wann ein Endgerät Downlink-Nachrichten, also vom Server zu Endgerät, empfangen kann. Die Klasse kann während des Betriebs gewechselt werden.

Klasse A ist die energieeffizienteste und am weitesten verbreitete Klasse, denn jedes LoRaWAN-Gerät muss sie implementieren. Nach jeder Uplink-Übertragung öffnet das Gerät zwei kurze Fenster (RX1 und RX2) für das Empfangen von Downlink-Nachrichten. Außerhalb dieser Fenster befindet sich das Gerät im Schlafmodus, um den Stromverbrauch zu minimieren. Eine erneute Uplink-Kommunikation darf erst nach Empfang einer Downlink-Nachricht oder nach Ablauf von RX2 erfolgen. Diese Klasse eignet sich besonders für batteriebetriebene Sensoren, die nur gelegentlich Daten senden müssen, wie es bei vielen Schutzsensoren der Fall ist.

Im Vergleich zur Klasse A ist die **Klasse B** flexibler, da sie einen periodischen Empfang durch zeitgesteuerte RX-Fenster ermöglicht, die mittels Gateway-Beacons synchronisiert werden. Dadurch würde unmittelbar der Network Server erfahren, sobald Endgeräte empfangsbereits sind. Dies erhöht die Reaktionsfähigkeit auf Kosten eines höheren Energieverbrauchs. Wenn ein Gerät sich als Klasse-B-Gerät Network-Server gegenüber identifizieren will, muss der entsprechende ClassB-Bit in einem Uplink-Signal gesetzt werden.

Klasse C ermöglicht einen kontinuierlichen Empfang, indem das Endgerät nur während des Sendens nicht empfängt. Das hat konsequenterweise den Nachteil, dass Klasse-C-Geräte für batteriebetriebene Geräte ungeeignet sind und für das Thema Off-Grid-Schutzsensorik eine eher untergeordnete Rolle spielen.

2.2.2 Gateways

Nach den Endgeräten schließen befinden sich direkt im Anschluss die **Gateways**, welche ebenfalls auf der Physical layer wirken. Bei der uplinkmäßigen Übertragung, also von Endgerät zu Server, empfangen sie die Signale der Endgeräte und leiten diese an die Netzwerkservers weiter. Umgekehrt gilt für die Downlink-Richtung, dass Gateways die Signale der Server Endgeräten zur Verfügung stellen. Da Gateways permanent auf allen Kanälen lauschen, können Endgeräte

Tabelle 2.3: LoRaWAN-Klassen und ihrer Merkmale

Klasse	Merkhilfe	Hauptmerkmal	Energieprofil
A	All	Grundfunktion: Muss von allen Geräten unterstützt werden.	Maximal (Schlafmodus standardmäßig)
B	Beacon	Synchronisation durch Gateway-Beacons (erfordert ClassB-Bit).	Medium (periodisches Aufwachen)
C	Continuous	Continuierlicher Empfang (fast immer aktiv).	Minimal (nicht für Batteriebetrieb)

jederzeit senden, solange regulatorische Gegebenheiten es erlauben.

Die Kommunikation zwischen Endgeräten und Gateways basiert auf dem ALOHA-Protokoll. Das bedeutet, dass ein Endgerät nicht an ein bestimmtes Gateway gebunden ist, sondern eine beliebige Anzahl an Gateways in Reichweite nutzen kann, um mit dem Netzwerk Daten auszutauschen. Aufgrund dessen, dass Gateways aus Sicht des LoRaWAN-Protokolls transparent sind, werden sie in technischen Spezifikationen der LoRa-Alliance nur flüchtig erwähnt und größtenteils "wegabstrahiert". Um diese theoretische Transparenz jedoch zu gewährleisten, müsste man bei der Platzierung Gedanken machen. Indoor-Gateways zum Beispiel, also in Innenräumen installierte Gateways, haben eine beschränkte Reichweite, die sie dem hohen Dämpfungsvermögen von Baumaterialien zu verdanken haben. Daher empfiehlt es sich, sie in der Nähe von Fensterfronten zu platzieren, um den Signaldurchgang zu verbessern.

Für den Außeneinsatz sind hingegen Outdoor-Gateways erforderlich, die aufgrund wasserdichter Gehäuse und Hohlraumfilter teurer sind als ihre Indoor-Pendants. In diesem Fall gilt es zu beachten, dass Gateways möglichst hoch montiert werden sollen, um die Sichtlinie zu den Endgeräten zu garantieren und damit die Reichweite zu erhöhen.

2.2.3 Network-Server

Mit den Gateways hört auch der Geltungsbereich von LoRa auf und wir verlassen somit die Bitübertragungsschicht des OSI-Modells. Die Informationspakete gelangen als Nächstes über eine Backhaul-Verbindung (bswp. Ethernet oder Mobilfunk) zu den Servern, von welchen der **Network-Server** (NS) der zentrale Knotenpunkt der LoRaWAN-Sterntopologie ist. An dieser Stelle tritt das Dokument *LoRaWAN® Backend Interfaces Technical Documentation (TS002-1.1.0)* zum Vorschein.

Zu den Aufgaben eines Network-Servers gehören: Überprüfung von Endgerätadressen, Paketauthentifizierung, Anpassung der Datenraten, Weiterleiten von Payloads bzw. Join-Anfragen an entsprechende Application-Servers und Join-Server jeweils. Zusätzlich kümmern sich Network-Server um die Konsolidierung von Nachrichten, die von mehreren Gateways empfangen wurden, sowie um die Überwachung der Netzwerk- und Gateway-Leistung.

Adaptive Data Rate

Adaptive Data Rate (ADR) ist ein Mechanismus des Network Servers zur automatischen Anpassung von Datenrate und Sendeleistung eines Endgeräts. Endgeräte in der Nähe eines Gateways werden auf höhere Datenraten (niedrigere SF-Werte) umgeschaltet, was die Luftzeit verkürzt und die Netzwerkkapazität erhöht. Geräte in größerer Entfernung werden mit niedrigeren Datenraten betrieben, um ausreichende Verbindungsqualität sicherzustellen. Wird ein weiteres Gateway zum Netzwerk hinzugefügt, aktualisieren die Endgeräte ihren SF automatisch. ADR ist ausschließlich für stationäre Geräte geeignet, für mobile Anwendungen wie das hier betrachtete Schutzsensorysystem muss ADR deaktiviert oder durch ein geeignetes mobilitätsbewusstes Verfahren ersetzt werden.

2.2.4 Join-Server

Der **Join-Server** verwaltet den Netzwerkbeitritt bzw. Aktivierung von Endgeräten. Jeder JS verfügt zur Identifikation über eine eindeutige JoinEUI (Extended Unique Identifier), welche von den Endgeräten bei Join-Anfragen verwendet wird. Erfolgreiche Beitrittsanfragen bewirken die Erzeugung von Sitzungsschlüsseln (NwkSKey und AppSKey), somit ist die Anbindung von Endgeräten an das LoRaWAN-Netzwerk abgeschlossen und sie können mit der Datenübertragung beginnen.

Aktivierungsverfahren: OTAA und ABP

Es wird zwischen zwei Aktivierungsverfahren unterschieden: Over-the-Air Activation (OTAA) und Activation by Personalization (ABP).

Bei OTAA initiiert das Gerät beim ersten Start eine *Join Request*, die sowohl seine DevEUI als auch die Join-EUI des Join-Servers enthält. Zusätzlich wird noch eine DevNonce übermittelt, die bei jeder Anfrage inkrementiert werden soll, andernfalls würde der die Aktivierung verweigert. Bei erfolgreicher Aktivierung sendet der Join-Server eine *Join Accept* und stellt dabei die notwendigen Sitzungsschlüssel, Network Session Key (NwkSKey) und Application Session Key (AppSKey), bereit. Das Gerät bekommt außerdem eine eindeutige Device Address (DevAddr) vom Network-

Server zugewiesen. Die LoRa-Alliance empfiehlt OTAA als bevorzugtes Aktivierungsverfahren, da die dynamische Ableitung von Sitzungsschlüsseln für Sicherheit sorgt.

Im Gegensatz zu OTAA werden bei ABP alle benötigten Parameter (DevEUI, DevAddr und Sitzungsschlüssel) vorab im Gerät fest einprogrammiert. Das Gerät kann sofort ohne Join-Prozedur senden. Dieses Verfahren ist einfacher zu implementieren, allerdings dafür weniger flexibel und gilt sicherheitstechnisch als suboptimal. Wenn beispielsweise ein Gerät kompromittiert wird, können die fest eingebauten Schlüssel nicht mehr geändert werden, was zu einem dauerhaften Sicherheitsrisiko führt.

Entwurf

Entwurf

Kapitel 3

Systementwurf und Implementierung

TODO: rewrite when done

Dieses Kapitel beschreibt den Entwurf und die prototypische Umsetzung des Off-Grid-Schutzsensorsystems. Ausgehend von den in Kapitel 1 abgeleiteten Anforderungen werden zunächst die gewählten Hardware-Komponenten vorgestellt und begründet. Anschließend wird die Systemarchitektur auf Software-Ebene beschrieben, bevor auf die konkrete Implementierung der Firmware, des Network-Servers und der Datenvisualisierung eingegangen wird.

TODO: Blockschaltbild des Gesamtsystems einfügen (Sensoreinheit → Gateway → RPi Network-Server)

3.1 Hardwareauswahl

Mikrokontroller

Mikrokontroller Für die Sensoreinheit wird der **STM32WL55CC** von STMicroelectronics eingesetzt, der auf dem Entwicklungsboard **NUCLEO-WL55JC1** verfügbar ist. Der STM32WL55 ist der erste am Markt verfügbare System-on-Chip (SoC), der einen ARM Cortex-M4-Applikationsprozessor, einen ARM Cortex-M0+ für den LoRa-Stack sowie einen integrierten Sub-GHz-Transceiver (SX126x-kompatibel) auf einer einzigen Siliziumfläche vereint. Dadurch werden der Platzbedarf, Kostenpunkt und potenzielle Fehlerquellen an der Schnittstelle zwischen MCU und Funkmodul verringert.

Wichtige Eigenschaften des STM32WL55 für dieses Projekt lassen sich dem Datenblatt entnehmen:

- **Integrierter Sub-GHz-Transceiver:** Unterstützt LoRa (CSS), FSK und BPSK im Frequenzbereich 150–960 MHz, damit nativ kompatibel mit dem europäischen 868 MHz-Band.
-

- **Sendeleistung:** bis zu 22 dBm bei $V_{DDPA} = 3.3\text{ V}$, was in Kombination mit SF12 Reichweiten von mehreren Kilometern im Freifeld ermöglicht. Es ist jedoch Vorsicht geboten, dass in Europa die Sendeleistung auf 14 dBm begrenzt ist.
- **Energieprofil:** Im Deep-Stop-Modus beträgt die Stromaufnahme lediglich $1.08\text{ }\mu\text{A}$, was einen mehrschichtigen Betrieb auf Primärzellen ermöglicht.
- **Zephyr-Support:** Das Board `nucleo_wl55jc` ist offiziell von Zephyr-RTOS unterstützt und begünstigt demgemäß die Firmware-Entwicklung mit dem integrierten LoRaWAN-Stack.
- **Integrierter ST-LINK V3E:** Das NUCLEO-Board enthält einen integrierten Debugger und Programmer, sodass kein separates Programmiergerät erforderlich ist.

Gateway TODO: write sth about DIY RPi as Gateway

Messinstrument Der **Nordic Power Profiler Kit II (PPK2)** ermöglicht eine hochauflösende Strommessung im Bereich von 100 nA bis 1 A und dient damit der Verifikation der theoretischen Energiebudgetberechnungen. Er wird zwischen Spannungsquelle und NUCLEO-Board geschaltet und zeichnet das Stromprofil über die Zeit auf, sodass Schlafphasen, Aufwachvorgänge und Sendepulse direkt sichtbar werden.

Radioempfänger Der **RTL-SDR V3** ist ein kostengünstiger Software Defined Radio (SDR)-Empfänger, der in Kombination mit SDR# (Windows) oder GNU-Radio (Linux) zur Spektrumanalyse eingesetzt wird. Mit dem GNU-Radio-Plugin `gr-lora` können LoRaWAN-Pakete vollständig demoduliert und dekodiert werden, ohne dass ein zweites LoRa-Endgerät oder gar Gateway als Empfänger erforderlich ist.

3.2 Erste Tests

Um die gekauften Komponenten zu überprüfen, wurde auf die Schnelle eine Reihe von Funktionstests durchgeführt. Zuerst erfolgte die Inbetriebnahme des Nucleo-Boards mit Zephyr-RTOS, wobei der bereits gegebene Blinky-Code erfolgreich kompiliert und geflasht werden konnte. Anschließend wurde das Senden eines einfachen Pakets mit dem Nucleo auf Basis des Beispielprogramms `LoRa_send`¹ getestet. In unmittelbarer Nähe des STM32-Nucleos befindet sich der RTL-SDR-Dongle, welcher am einen Ende über USB-Anschluss mit einem Rechner verbunden und

¹<https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/main/samples/drivers/lora/send/src/main.c>

am anderen Ende mit einer Dipolantenne ausgestattet ist (siehe Abbildung 3.1). Die Stablänge ℓ muss auf 868 MHz abgestimmt sein: $\ell = \frac{\lambda}{4} = \frac{c}{4f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}}{4 \cdot 868 \times 10^6 \text{ Hz}} \approx 8.64 \text{ cm}$



Abbildung 3.1: Erster Testaufbau

Bevor dieser Test beginnen konnte, ist es wichtig, alle Übertragungsparameter im Quellcode sicherheitshalber zu überprüfen. Die Sendeleistung wird auf 4 dBm eingestellt, somit werden in dieser Hinsicht die EU-Grenzwerte eingehalten. Auch der RTL-SDR-Empfänger, welcher durch Tx-Leistungen höher als 10 dBm beschädigt werden könnte, ist damit geschützt. Die ToA sowie der DC erzählen jedoch eine andere Geschichte: wenn man nämlich die restlichen Parameter in einen LoRa-Rechner eingibt (Abbildung 3.3), beträgt die ToA 330 ms. Da in diesem Fall jede Sekunde ein Paket gesendet wird, ergibt sich ein DC von 33%, weit über dem zulässigen Wert von 1% für das EU868-Band. Aus diesem Grund musste im Vorfeld das Übertragungsintervall auf 34 s verlängert werden.

Abbildung 3.4 zeigt das Frequenzspektrum um 865.1 MHz beim erfolgreichen Empfangen in SDR#. Es lässt sich erkennen, dass die meiste Energie im Bereich $865.1 \text{ MHz} \pm \frac{\text{BW}}{2}$ ist. Aufgrund dessen, dass SDR# LoRa-Pakete nicht dekodieren kann, wird ein weiterer Test in GNU-Radio benötigt.

GNU-Radio ist eine Open-Source-Software für die Entwicklung von SDR-Anwendungen. Die GUI ähnelt der von Simulinks und basiert auf einem Blockdiagramm, in dem die Blöcke die Signalverarbeitungsschritte darstellen. Ein primitives Flussdiagramm wie in Abbildung 3.5 ist schon ausreichend. Es beginnt mit einem RTL-SDR Source Block, der die Rohdaten vom Empfänger liest und verstärkt. Anschließend werden die Daten durch einen LoRa-Rx-Block geführt,



Abbildung 3.2: Einstellung Antennenlänge

RF

Tx Power ⓘ

4 dBm

Receiver Mode ⓘ

High Sensitivity

PA Boost

Off

Ramp Time ⓘ

3400 us

Frequency

865100000 Hz

Modem

Modulation ⓘ

LoRa

Spreading Factor ⓘ

10

Bandwidth ⓘ

125 kHz

Coding Rate

4/5

Low Data Rate Optimizer

ON

Packet

Preamble Length ⓘ

8 Symbols

Header ⓘ

Enabled

Payload Length ⓘ

12 Bytes

CRC ⓘ

ON

Abbildung 3.3: LoRa-Rechner

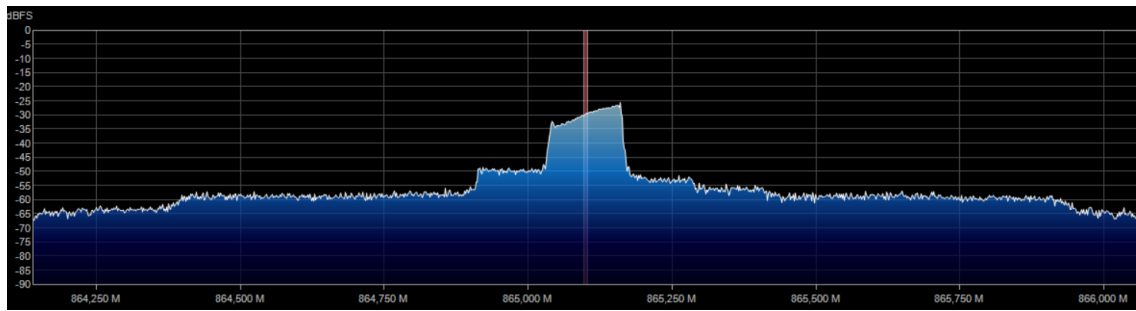


Abbildung 3.4: LoRa-Verkehr in SDR#

welcher die LoRa-Pakete demoduliert und dekodiert. Die LoRa-Blöcke kommen nicht vorinstalliert mit GNU-Radio und müssen über das Erweiterungsmodul `gr-lora` (entwickelt von Tapparel, Afisiadis, Mayoraz u. a.) eingebunden werden. Die dekodierten Payloads werden im Terminal ausgegeben (Abbildung 3.6)

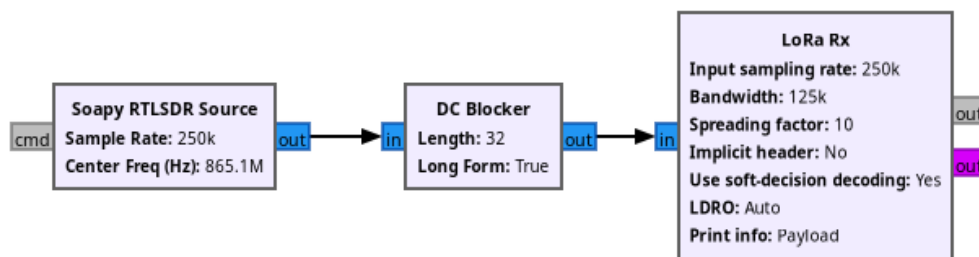



Abbildung 3.5: Blockdiagramm zum Empfangen von LoRa-Testpaketen in GNU-Radio

3.3 Hardware-Entwicklung

3.3.1 Schematic und Komponentenauswahl

Blockschaltbild

Im nächsten Schritt soll ein maßgeschneiderter PCB-Prototyp entworfen und gefertigt werden. Abbildung 3.7 stellt die Schaltung blockschaltbildmäßig dar. Im Zentrum befindet sich der STM32WL55 mit seinem integrierten LoRa-Transceiver, der über einen SMA-Stecker mit der externen 868MHz-Antenne angeschlossen ist. Mithilfe eines RF-Schalters wird zwischen Empfangs- und Sendemodus gewechselt. Die Steuersignale für den RF-Schalter (RF_SW_V1 und V2 im Blockschaltbild) kommen von der MCU und werden über Pullup- sowie Pulldown-Widerstände so konfiguriert,

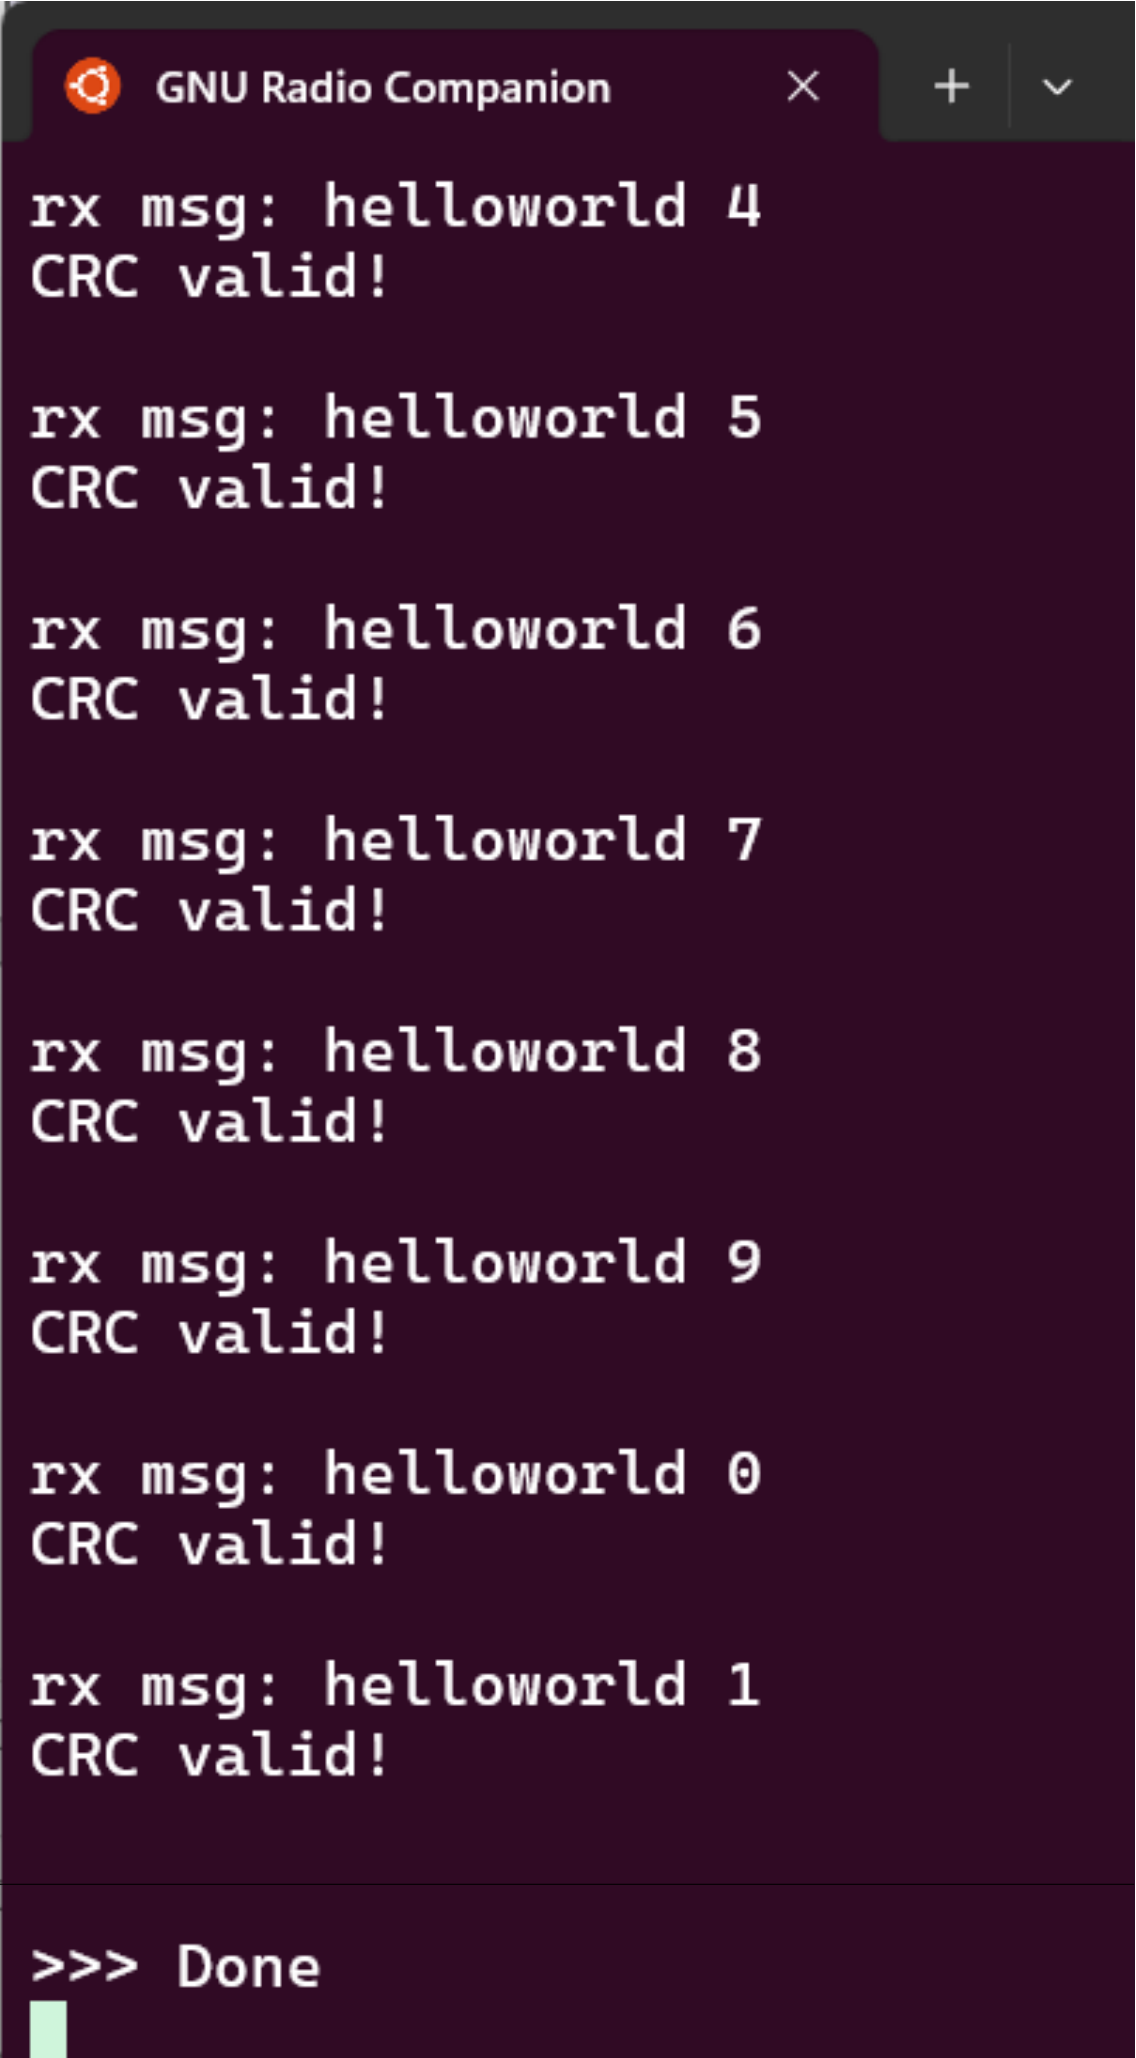A screenshot of the GNU Radio Companion terminal window. The window has a title bar with the GNU Radio logo, the text "GNU Radio Companion", and standard window controls (close, maximize, and a split view icon). The terminal displays a series of received messages, each consisting of a message number and the text "helloworld", followed by a confirmation that the CRC is valid. The messages are numbered 4 through 1, in descending order. At the bottom of the terminal, the text ">>> Done" is displayed, indicating the end of the capture. A small green cursor is visible at the bottom left of the terminal area.

```
rx msg: helloworld 4
CRC valid!

rx msg: helloworld 5
CRC valid!

rx msg: helloworld 6
CRC valid!

rx msg: helloworld 7
CRC valid!

rx msg: helloworld 8
CRC valid!

rx msg: helloworld 9
CRC valid!

rx msg: helloworld 0
CRC valid!

rx msg: helloworld 1
CRC valid!

>>> Done
```

dass per Default das Empfangen aktiviert ist, da fahrlässiges Senden ohne Antenne das Funkmodul beschädigen könnte.

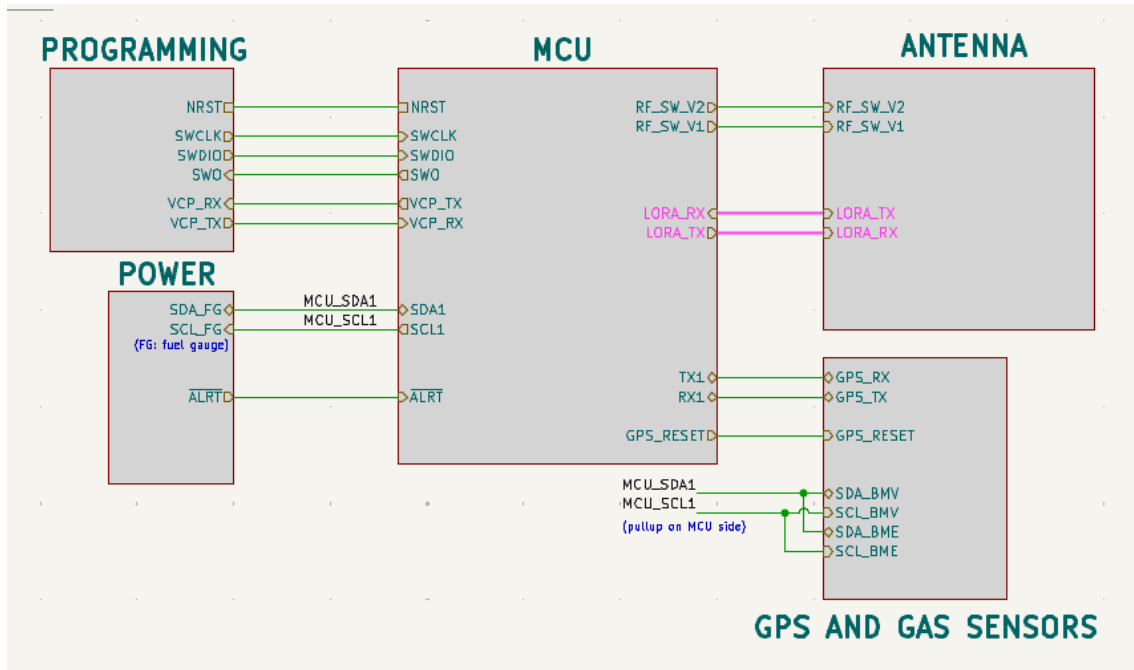


Abbildung 3.7: Blockschaltbild PCB-Prototyp

Als Programmierschnittstelle wird ein STDC14-Header vorgesehen, über den sich das Board mit einem STLinkV3-Minie verbinden kann. Der Einfachheit halber wurde für das Protokoll Serial Wire Debug (SWD) entschieden, denn dieses nimmt lediglich zwei Pins in Anspruch (SWDIO und SWCLK) im Vergleich zu JTAG, welches zusätzlich noch TMS, TDI und TDO benötigt. In diesem Design wird darüber hinaus von den Pins SWO (Serial Wire Output) sowie VCP-TX und RX (Virtual COM Port) des STLinks Gebrauch gemacht, um die Firmware-Entwicklung zu erleichtern.

Im Bereich Sensoren finden sich auf der PCB insgesamt drei. Zwei Gassensoren, nämlich BME680 und BMV080 von Bosch dienen der Luftmessung und kommunizieren mit dem STM32 über einen geteilten I2C-Bus. Der BME680 ermöglicht das Messen von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Gaswiderstand erschließt und eignet sich demzufolge für allgemeine IoT-Anwendungen. Hingegen ist der BMV080 auf die Erfassung von gesundheitsschädlichen Feinstaubteilchen spezialisiert und liefert aussagekräftige Informationen über die Konzentration von PM1, PM2.5 und PM10 in der Luft. Das letzte Glied des Sensortrios bildet das GPS-Modul L80-R von Quectel. Es hat die Aufgabe, die Reichweite der Antenne zu bereits installierten Gateways zu bestimmen, indem die eigenen GPS-Koordinaten mit denen der Gateways verglichen werden. Der Datenaustausch zwischen GPS-Modul und MCU erfolgt über UART.

Das Projekt wird von einer LiPo-Batterie mit einer Kapazität von 1500 mAh versorgt, die über einen USB-C-Anschluss aufgeladen werden kann. Für einen autarken Betrieb steht ebenfalls eine kleine Solarzelle zur Verfügung.

Wichtige Teilschaltungen

Die vollständige Schaltung wird hier aus Platzgründen nicht aufgeführt, sondern im Anhang A. Wir werden uns in diesem Abschnitt ausschließlich den Teilschaltungen **POWER** bzw. **MCU** widmen.

Die Versorgungsschaltung gliedert sich in drei Blöcke: Ladeblock, Energy-Harvesting aus einer Solarzelle Tracking des Batterie-SoC (state-of-charge) Das Laden des LiPo-Akkus erfolgt wie bereits erwähnt über einen 6-poligen USB-C-Anschluss, der an seinem Ausgangspin VBUS 5V und maximal 900mA bereitstellt. Der 5V Ausgang dient zugleich als Eingang für den Ladechip BQ24074 von Texas Instruments, welcher u.A den Ladestrom als Funktion der Batteriespannung regelt. Durch den 2K-Widerstand R4 wird der Ladestrom auf ca. 880mA begrenzt, um die Grenze des USB-Steckers zu berücksichtigen.

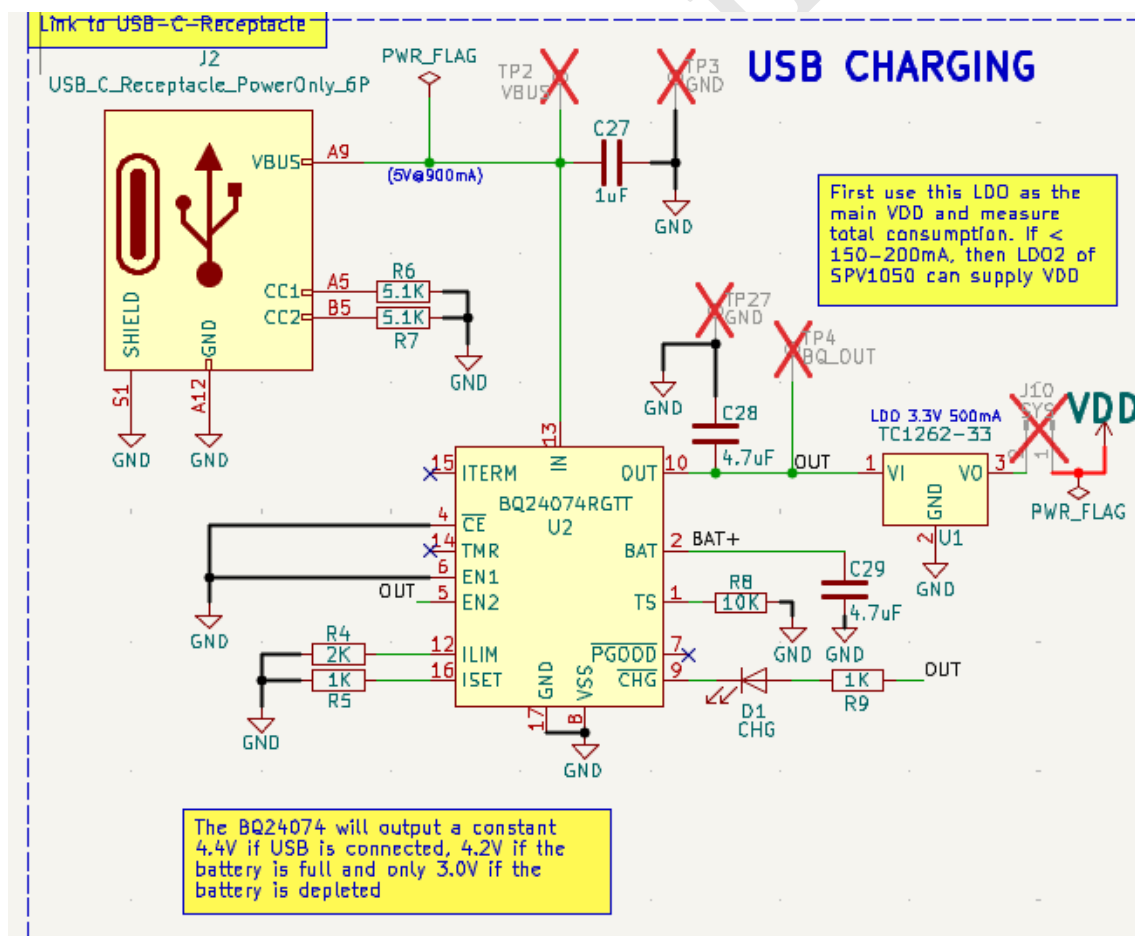


Abbildung 3.8: Ladeblock mit USB-C-Anschluss und BQ24074

Der BQ247074 liefert am Ausgang (Pin OUT) laut Datenblatt 4,2V bei vollem und 3,0V bei leerem Akku. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle zusätzlich noch ein LDO eingesetzt, um die Spannung auf 3,3V zu regeln. Der Ausgang VO des LDOs versorgt das gesamte System mit Strom, einschließlich der MCU und sämtlicher Sensoren. LDOs haben gegenüber Schaltreglern den Vorteil, dass sie weniger Rauschen erzeugen, was für die empfindlichen Sensoren sowie die RF-Schaltung von Vorteil ist.

Um die richtige Auswahl des LDOs treffen zu können, muss im Vorfeld der maximale Strombedarf des Systems grob abgeschätzt werden. Die energieaufwändigsten Komponenten sind die Sensoren (samt GPS) sowie das LoRa-Funkmodul auf dem STM32WL55, insbesondere im TX-Modus. Tabellen 23 und 25 im Datenblatt der MCU geben einen maximalen Stromverbrauch von 130mA an, wovon 120mA auf die Sendephase (bei 22 dBm) entfallen. Das L80-R GPS-Modul zieht 25mA im Acquisition-Modus, während der BME680 vernachlässig wenig Strom frisst. Der BMV080 verbraucht allerdings bis zu $\frac{180\text{mW}}{3,3\text{V}} = 54,5\text{mA}$ im kontinuierlichen Messmodus.

Tabelle 3.1: Abschätzung des maximalen Strombedarfs (Worst-Case)

Komponente	Modus / Bedingung	Stromverbrauch (max.)
STM32WL55 (Radio)	LoRa TX @ 22 dBm	120,0 mA
STM32WL55 (MCU)	Core + Peripherie	10,0 mA
L80-R GPS Modul	Acquisition	25,0 mA
BMV080	Kontinuierliche Messung	54,5 mA
BME680	Gas-Messung (Peak)	< 2,0 mA
Gesamt	Maximaler Peak	211,5 mA

Auf Basis dieser Informationen hat sich der TC1262-33 von Microchips als Sieger durchgesetzt. Er kann maximal 500mA liefern, was einem großzügigen Sicherheitsfaktor von mehr als 2 entspricht. Aufgrund der geringen Dropout-Spannung (275mV@211,5mA) sowie des bescheidenen Stromverbrauchs (80-130µA) ist der TC1262-33 ideal für batteriebetriebene Anwendungen. Zwischen dem LDO und VDD ist zusätzlich noch ein Stecker (J10/SYS in Abbildung 3.8) zu sehen, wodurch der tatsächliche Energieverbrauch des Boards bei Bedarf mit dem PPK2 nachgemessen werden kann.

Die USB-Ladefunktion ist zwar praktisch für den ersten Prototyp zum schnellen Aufladen, aber in Gefahrgebieten oder schwer zugänglichen Umgebungen könnte sie sich als Schwachstelle erweisen. Ein zuverlässiger Mechanismus zur Energieernte im autarken Betrieb erweist sich also als notwendig. Das gelingt über eine kleine Solarzelle, über die der LiPo-Akku aufgeladen werden

kann. Das Laden und Regeln übernimmt in diesem Fall nämlich der Chip SPV1050 von ST Microelectronics. Der Schaltung in Abbildung ?? liegt die Application Note AN4394 zugrunde. Bei dieser Konfiguration wird der SPV1050 im Boost-Modus betrieben, um mit der niedrigen Spannung der PV-Zelle (0,5 bis 2,5V) den LiPo-Akku bis 4,2V aufzuladen. Als Zelle wurde MPT2.4-21 von PowerFilm gewählt dank der kompakten Abmessungen (54mmx21mm). Die Solarzelle liefert bei voller Sonneneinstrahlung bis zu 2,4V und 16mA und eine Leistung von 0,035W. Die approximate Ladezeit eines vollständig entleerten Akkus beträgt damit $\frac{1500\text{mAh}}{16\text{mA}} = 93,75\text{h}$, was in der Praxis aufgrund von Wetterbedingungen und Ladeeffizienz wahrscheinlich eher 2-3 Wochen entspricht. Das klingt zwar nach wenig, aber der evt. jahrelange Betrieb rechtfertigt die Integration dieser Solarzelle.

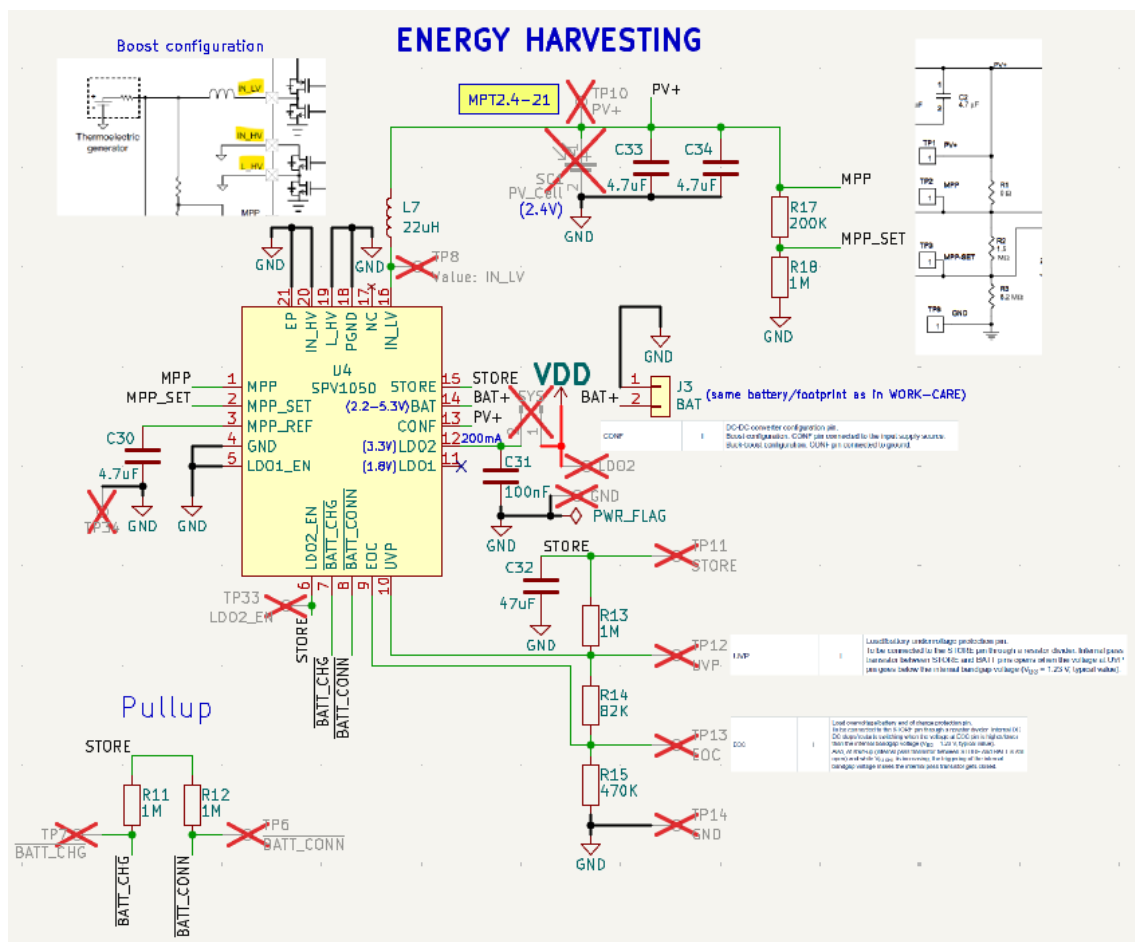


Abbildung 3.9: Energiegewinnung durch Solarzelle mit SPV1050

Der SPV1050 verfügt über einen Maximum Power Point Tracking (MPPT)-Algorithmus, der die optimale Last für die Solarzelle berechnet, um die Energieausbeute zu maximieren. Der Feedback für den MPPT-Algorithmus wird über den Spannungsteiler mit R17 und R18 bereitgestellt. Des Weiteren ist erwähnenswert, dass der SPV1050 intern auch zwei LDOs besitzt: LDO1 liefert 1,8V

für RF-Schaltungen, wird jedoch hier nicht benutzt; LDO2 kann bis zu 200mA bei 3,3V ausgeben und könnte bei künftigen Iterationen sogar VDD versorgen, soweit das Stromprofil der einzelnen Komponenten bekannt ist.

Bezüglich der Batterie ist es wichtig, die Standzeit zu beobachten. Die Ladereglerchips verfolgen die Batteriespannung zwar zeitnah, aber allein diese gibt keine aussagekräftige Information, da eine Vielfalt anderer Faktoren wie Temperatur, Alterung und Entladungsrate die tatsächliche Kapazität beeinflussen können. Daher wird der Fuel-Gauge-Chip MAX17048 von Maxim Integrated eingesetzt, um den State of Charge (SoC) der Batterie zu verfolgen. Dieser schickt seine Daten über I2C an die MCU und benachrichtigt sie über die ALERT Leitung, sobald unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.

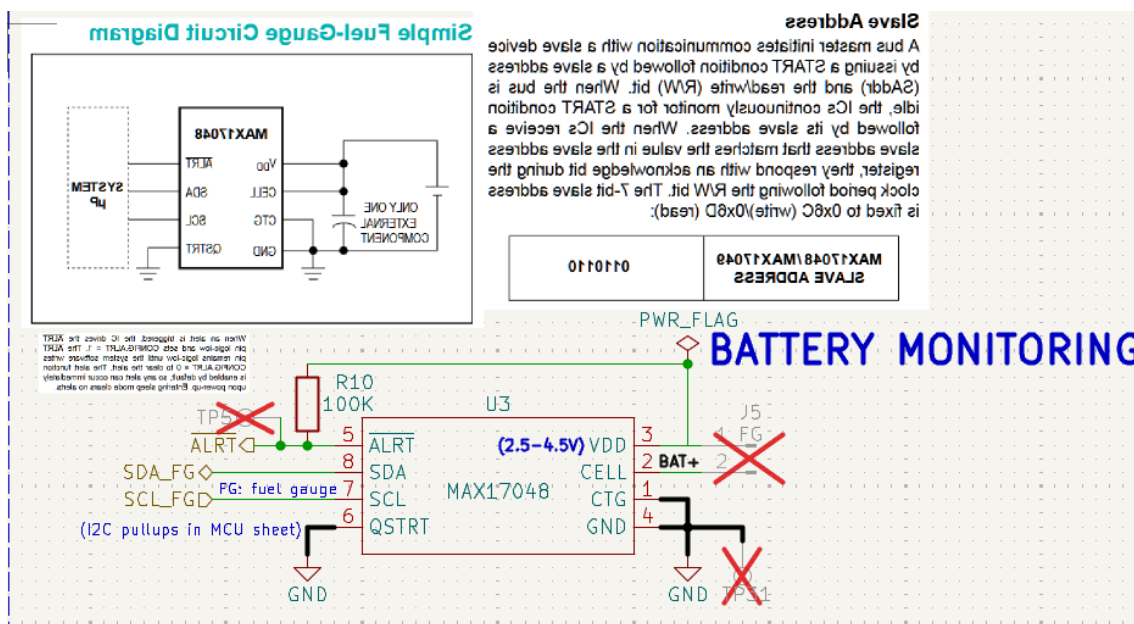


Abbildung 3.10: Batterie-SoC-Tracking mit MAX17048

Die MCU-Schaltung stellt die komplexeste Unterschaltung des Projekts dar. ST Microelectronics stellt für den STM32WL55 eine Vielzahl von Referenzdesigns und Applikationsschaltungen zur Verfügung, Tabelle 3.2 fasst die für uns relevanten Referenzen zusammen. Anfangs wurde das Design MB1842 als Vorlage ausgewählt, das UFBGA-Gehäuse erschwert allerdings das Routen erheblich, weil die Pads überall in der Footprintfläche verteilt sind. Die UFQFPN-Variante ist hingegen freundlicher, da die Pins nur an den Seiten liegen. Dazu kostet sie mit ihren 48 Pins 25% weniger als das 73-Pin-BGA-Gehäuse (9,57\$ zu 12,77\$ auf JLCPCB).

Die meisten Designs sehen eine externe Antenna und einen dazugehörigen SMA-Anschluss vor (überall wo SMD steht), aber es gibt auch die Möglichkeit, die Antenne direkt auf der PCB zu integrieren als Chip-Antenne (IPD). Letzteres spart zwar Kosten und Platz, zeugt jedoch von einer

Tabelle 3.2: STM32WL55 Referenzdesigns

Referenz	Board / Gehäuse	Layer	Typ	Ziel-Spezifikation	RF Switch
STDES-WL514SBB	MB1842 UFBGA	4	SMD	[864:928 MHz] / 15 dBm	Ja
STDES-WL514SBB	MB1842 UFBGA	4	SMD	[864:928 MHz] / 22 dBm	Ja
STDES-WL5U4SBB	MB1720 UFQFPN	4	SMD	[864:928 MHz] / 15 dBm	Ja
STDES-WL5U4SBB	MB1720 UFQFPN	4	SMD	[864:928 MHz] / 22 dBm	Ja
STDES-WL5U4DLB	MB1789-LP UFQFPN	4	SMD	[864:928 MHz] / 15 dBm	Nein
STDES-WL5U4DHB	MB1789-HP UFQFPN	4	SMD	[864:928 MHz] / 22 dBm	Nein
STDES-WL514ILH	MB1849-LP UFBGA	4	IPD	[864:928 MHz] / 15 dBm	Ja

viel geringeren Performance. Außerdem muss die im Kapitel 1 angesprochene Sendeleistungsbegrenzung von 14dBm in Europa beachtet werden.

All diese Überlegungen führten schließlich zum Design MB1720. Als Antenne hat sich nach der Recherche das Modell AEACAC053010-S868 von der Firma Abracon durchgesetzt mit seiner omnidirektionalen Strahlungscharakteristik, einem Gewinn von 2dBi und einer Impedanz von 50 Ohm. Bei künftigen Iterationen wird mit einer Chip-Antenne experimentiert, um die Kosten weiter zu senken.

3.4 Firmware-Entwicklung

3.5 Software-Architektur

3.5.1 Überblick der Softwareschichten

Die Softwarearchitektur des Systems gliedert sich in drei Ebenen, die in Abbildung ?? dargestellt sind:

- **Firmware-Ebene (Endgerät):** Zephyr RTOS mit integriertem LoRaWAN-Stack auf dem STM32WL55. Zuständig für Sensorauslese, Schlafmodussteuerung und Paketübertragung.
- **Netzwerkebene (Gateway + Network-Server):** ChirpStack als lokaler, offline-fähiger LoRaWAN-Network-Server auf einem Raspberry Pi. Zuständig für Paketempfang, Authentifizierung, ADR-Steuerung und Weiterleitung an die Applikationsebene.
- **Applikationsebene:** Node-RED zur visuellen Datenpipeline und Echtzeit-Visualisierung der Messwerte. MQTT als Kommunikationsprotokoll zwischen ChirpStack und Node-RED, gleichzeitig als Debugging-Schnittstelle nutzbar über den MQTT Explorer.

3.5.2 Auswahl des Network-Servers: ChirpStack

Für den Network-Server-Betrieb wurde **ChirpStack** gegenüber The Things Stack (TTS) gewählt. Der entscheidende Grund ist die vollständige Offline-Fähigkeit: ChirpStack kann auf einem Raspberry Pi im lokalen Netz betrieben werden, ohne dass eine Verbindung zu externen Cloud-Servern erforderlich ist. TTS Community Edition setzt hingegen eine permanente Internetverbindung zu den TTN-Servern voraus – eine Anforderung, die im Off-Grid-Szenario strukturell nicht erfüllbar ist. Für die frühe Entwicklungsphase und erste Funktionstests kann TTS dennoch als schnell verfügbare Cloud-Infrastruktur genutzt werden, bevor das lokale ChirpStack-Setup vollständig konfiguriert ist.

3.6 Firmware-Implementierung

3.6.1 Zephyr RTOS und Projektstruktur

3.6.2 LoRaWAN-Stack-Konfiguration

3.6.3 Power-Management-Implementierung

3.7 Gateway- und Network-Server-Konfiguration

3.7.1 Gateway-Inbetriebnahme

3.7.2 ChirpStack-Konfiguration

3.8 Datenvisualisierung

3.8.1 MQTT-Pipeline

3.8.2 Kartografische Auswertung der Messdaten

Entwurf

Anhang A

Angehängtes: Die Dateien des Pakets

Stylefile

Die Styledatei für diese Abschlussarbeit ist `bhtThesis.sty`, die in der Archivdatei vorliegt. Diese muss von $\text{\LaTeX}$ auffindbar sein, muss also in einem $\text{\LaTeX}$ bekannten Ordner liegen:

- Ubuntu-Linux: `$HOME/texmf/tex/latex/bhtThesis/bhtThesis.sty`
- MikTeX: `c:\localtexmf\tex\latex\bhtThesis\bhtThesis.sty`

Beispieldokument

Dieses Dokument befindet sich im Unterordner `tryout` des `zip`-files. Sie können diese Dateien in einen Ordner kopieren, in dem Sie schliesslich arbeiten werden. Die Dateien sind die folgenden

- `abstract_de.tex` Kurzfassung in deutscher Sprache
 - `abstract_en.tex` Kurzfassung in englischer Sprache
 - `anhang.tex` der Anhang
 - `bhtThesis.bib` beinhaltet die zu zitierenden Literaturstellen und wird von `bibtex` ausgewertet
 - `main.pdf` ist die Ausgabendatei mit der Druckvorlage
 - `main.tex` beinhaltet das Hauptdokument
 - `makefile` realisiert das automatische mehrfache Übersetzen, hierfür muss `make` auf dem System installiert sein.
 - `myapa-like.bst` beinhaltet die Formatierung für das Literaturverzeichnis
-

- `personalMacros.tex` kann einzelne, persönliche Macros beinhalten, die das Schreiben erleichtern
- `titelseiten.tex` realisiert alle Seiten bis zum Beginn des ersten Abschnittes
- Ordner `pictures`
 - `BHT-Logo-Basis.eps`
 - `BHT-Logo-Basis.pdf`
- Ordner `kapitel1`
 - `ch1.tex` Quelltext des Kapitel 1
 - Ordner `pictures`
 - * `schaltbild.pdf`
- Ordner `kapitel2`
 - `ch2.tex` Quelltext des Kapitel 2
 - Ordner `pictures`
 - * `leer`

Entwurf

Literatur

- [1] J. R. Rumble, Hrsg., *CRC handbook of chemistry and physics*, eng, 102nd edition 2021-2022. Boca Raton London New York: CRC Press, 2021, ISBN: 978-0-367-41724-6 978-0-367-71260-0.
 - [2] L. Sciullo, A. Trotta und M. D. Felice, „Design and performance evaluation of a LoRa-based mobile emergency management system (LOCATE),“ en, *Ad Hoc Networks*, Jg. 96, S. 101993, Jan. 2020, ISSN: 15708705. DOI: 10.1016/j.adhoc.2019.101993. Adresse: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1570870518309004> (besucht am 25.03.2026).
 - [3] B. S. Chaudhari und M. Zennaro, Hrsg., *LPWAN technologies for IoT and M2M applications*, eng. London, England: Academic Press, 2020, ISBN: 978-0-12-818880-4 978-0-12-818881-1.
 - [4] „LoRa™ Modulation Basics“, Semtech, Application Note AN1200.02.
 - [5] „LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification (TS001-1.0.4)“, LoRa Alliance, Technical Documentation TS001-1.0.4, Okt. 2020.
 - [6] „LoRaWAN® Backend Interfaces Technical Documentation (TS002-1.1.0)“, LoRa Alliance, Technical Documentation TS002-1.1.0, Okt. 2020. Adresse: https://lora-alliance.org/wp-content/uploads/2020/11/TS002-1.1.0-LoRaWAN_Backend_Interfaces.pdf.
 - [7] J. Tapparel, O. Afisiadis, P. Mayoraz, A. Balatsoukas-Stimming und A. Burg, „An Open-Source LoRa Physical Layer Prototype on GNU Radio“, in *2020 IEEE 21st International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC)*, Atlanta, GA, USA: IEEE, Mai 2020, S. 1–5, ISBN: 978-1-7281-5478-7. DOI: 10.1109/SPAWC48557.2020.9154273. Adresse: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9154273/> (besucht am 30.03.2026).
-