

TOPCIMENT'S PROFESSIONAL  
DECORATIVE COATING

# EFFECTO

施涂步骤  
技术指标  
使用方法



TOPCIMENT'S PROFESSIONAL  
DECORATIVE COATING

# EFFECTO

## 技术指标

**Efectto Quartz**是专业级高品质无缝装饰涂层，拥有天然纹理和不同色彩配合，产生高雅自然的成品效果。

**Efectto Quartz** 是一种以石英为基础的矿物材料，超薄，可应用于瓷砖，水磨石，石膏板，水泥等几乎任何表面，而且拥有硬度和弹性。

可以使用批刀施涂，可用于室内或室外施涂在垂直或水平的表面，只要时找平和稳固的表面就可以。

使用本品前，需先用底漆。  
本品干燥后，需使用罩面树脂后变为成品。

本品包含四种骨料: Quartz Super Grain地面制备粉 / Quartz Medium Grain地面骨料 / Quartz Big Grain墙面制备粉和 Quartz Small Grain墙面骨料。



	EFFECTO SUELOS *		EFFECTO PAREDES *	
	QUARTZ SUPER GRAIN 地面制备粉	QUARTZ MEDIUM GRAIN 地面骨料	QUARTZ BIG GRAIN 墙面制备粉	QUARTZ SMALL GRAIN 墙面骨料
外观:	膏状	膏状	膏状	膏状
颗粒直径:	0,5 mm	0,250 mm	0,35 mm	0,125 mm
密度:	1,67 g/cm <sup>3</sup>	1,61 g/cm <sup>3</sup>	1,65 g/cm <sup>3</sup>	1,63 g/cm <sup>3</sup>
每层涂布率:	0,9 - 1,2 kg / m <sup>2</sup>	0,4 - 0,5 kg / m <sup>2</sup>	0,6 - 0,9 kg / m <sup>2</sup>	0,2 - 0,4 kg / m <sup>2</sup>
每层最厚:	1 mm	0,5 mm	0,8 mm	0,3 mm
摩擦测试 (CS17, 1000g, 1000 c)	66 mg		42 mg	
硬度 D	66		45	

(\*) 对以下产品做的测试: Efectto Suelo地面 2 capas de Super Grain2层地面制备粉 + 1 capa de Medium Grain1层地面骨料 + 2 capas de barniz2层罩面  
Efectto Paredes墙面: 2 capas de Big Grain 2层墙面制备粉+ 1 capa de Small Grain1层墙面骨料 + 2 capas de barniz

TOPCIMENT'S PROFESSIONAL  
DECORATIVE COATING

# EFFECTO

## 地面

# 使用方法

### 基层准备

所有的基层需要找平并稳，干净且干燥，不可有粉尘，油脂，肥皂，油漆等影响表面的物质。

基层如是吸收性的，如混凝土，石膏板等，需用底漆 Primacem ABS。

基层如是非吸收性的，如水磨石，大理石，瓷砖，需使用底漆 Primacem PLUS。  
两种底漆需要30分钟到24小时的干燥时间。

在瓷砖或其他基层上如果有接缝，需要用制备粉 Effectto Quartz Big Grain（地面制备粉）或 Effectto Quartz Small Grain（墙面制备粉）填缝（取决于缝隙的厚度），需等待至少三小时干燥时间干透后才能施用底漆 Primacem PLUS。

### 1) Effectto Quartz Super Grain 地面制备粉

施用本品前需用搅拌机均匀搅拌

使用不锈钢批刀刮涂2层，每层最厚不超过1毫米。

第二层需要等第一层至少在3个小时后完全干燥后才能批涂。可以使用风扇或空调热风催干，但是最好不要直接对准刮涂的表面。

每层需要用40目砂纸打磨。

在瓷砖基层上，也可以批涂三层制备粉，以避免瓷砖接缝在成品时留下痕迹。

### 2) Effectto Quartz Medium Grain 地面骨料

施用本品前需用搅拌机均匀搅拌

批涂本品使用不锈钢批刀或塑胶批刀（如果需要特别细腻的成品，不超过0.4毫米），干燥时间不低于3小时。

需用120 或220目砂纸打磨。

为达到美学效果，批涂时要改变批刮方向，弯曲不规则行进。




TOPCIMENT'S PROFESSIONAL  
DECORATIVE COATING

# EFFECTO

## PASO A PASO

### 地面

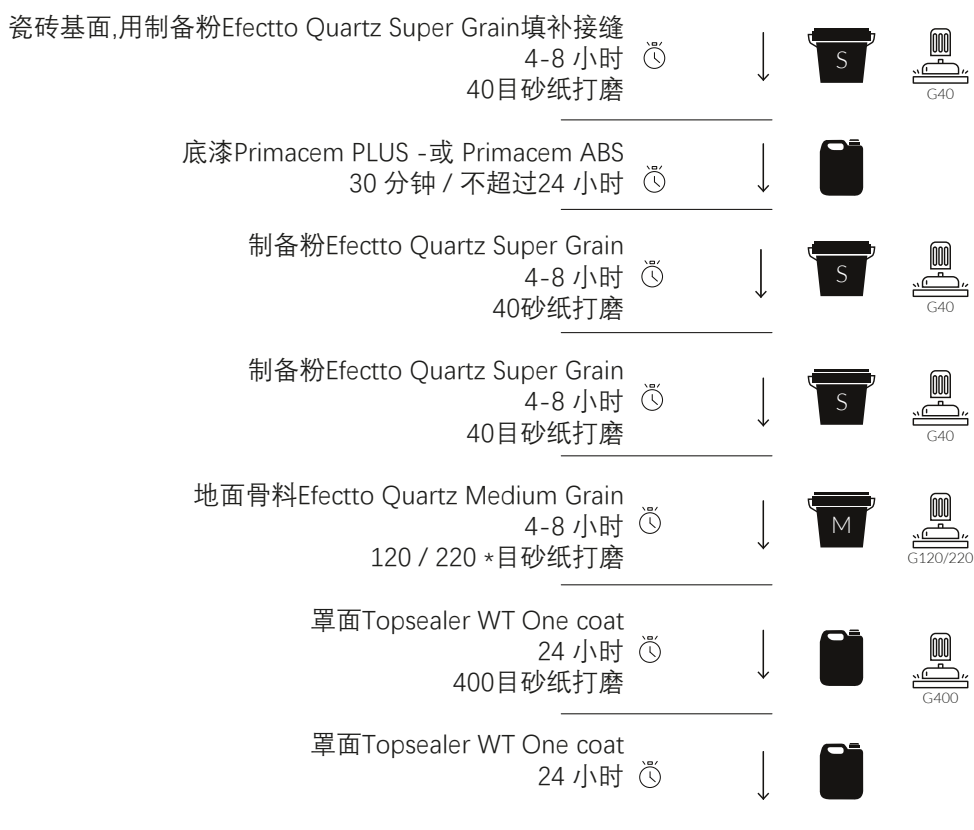

Producto 产品	Consumo 涂布率
Primacem PLUS 底漆	0.09 L/m <sup>2</sup>
Primacem ABS 底漆	0.10 L/m <sup>2</sup>
Efectto Quartz Super Grain 制备粉	0,9 - 1,2 kg / m <sup>2</sup> (1 层)
Efectto Quartz Medium Grain 地面骨	0,4 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> (1 层)
Topsealer WT One Coat 罩面树脂	0.15 L/m <sup>2</sup> (2 层)

详细资料参看技术指标  
\*120: 机打/ 220: 手工打磨

TOPCIMENT'S PROFESSIONAL  
DECORATIVE COATING

# EFFECTO

## 墙面

# 使用方法

### 基层准备

所有的基层需要找平并稳，干净且干燥，不可有粉尘，油脂，肥皂，油漆等影响表面的物质。

基层如是吸收性的，如混凝土，石膏板等，需用底漆 Primacem ABS。

基层如是非吸收性的，如水磨石，大理石，瓷砖，需使用底漆 Primacem PLUS。  
两种底漆需要30分钟到24小时的干燥时间。

在瓷砖或其他基层上如果有接缝，需要用制备粉 Effectto Quartz Big Grain（地面制备粉）或 Effectto Quartz Small Grain（墙面制备粉）填缝（取决于缝隙的厚度），需等待至少三小时干燥时间后才能施用底漆 Primacem PLUS。

### 1) Effectto Quartz Big Grain 墙面制备粉

施用本品前需用搅拌机均匀搅拌

施用本品需用塑胶批刀，一层或两层，每层不超过1毫米。

第二层需要等第一层至少在3个小时后完全干燥后才能批涂。可以使用风扇或空调热风催干，但是最好不要直接对准刮涂的表面。

每层需要用40目砂纸打磨。

在瓷砖基层上，也可以批涂三层制备粉，以避免瓷砖接缝在成品时留下痕迹。

### 2) Effectto Quartz Small Grain 地面骨料

施用本品前需用搅拌机均匀搅拌

批涂本品使用不锈钢批刀或塑胶批刀（如果需要特别细腻的成品，不超过0.4毫米），干燥时间不低于3小时。

需用120 或220目砂纸打磨。

为达到美学效果，批涂时要改变批刮方向，弯曲不规则行进。



TOPCIMENT'S PROFESSIONAL  
DECORATIVE COATING

# EFFECTO

## PASO A PASO

### 墙面



Producto 产品	Consumo 涂布率
Primacem PLUS 底漆	0,09 L/m <sup>2</sup>
Primacem ABS 底漆	0,10 l/m <sup>2</sup>
Efectto Quartz Big Grain 制备粉	0,6 - 0,9 kg / m <sup>2</sup> (1 层)
Efectto Quartz Small Grain 墙面骨料	0,2 - 0,4 kg / m <sup>2</sup> (1 层)
Topsealer WT One Coat 罩面树脂	0,15 L/m <sup>2</sup> (2 层)

详细资料参看技术指标  
\*120: 机打 / 220: 手工打磨



	PARA 5 KG			PARA 15 KG		
	BASE PIGMENTARIA			BASE PIGMENTARIA		
	NEGRO (g)	ROJO-NARANJA (g)	AMARILLO (g)	NEGRO (g)	ROJO-NARANJA (g)	AMARILLO (g)
A1 (Malta)	0			0		3,4
A2 (Adra)	0			0		13,6
A3 (Samos)	0			0		40,8
A4 (Bari)	0			0		68
A5 (Derna)	0			0		102
C1 (Cairo)	0			0		6,8
C2 (Dakar)	0			0		13,6
C3 (Tunez)	0			0		51
C4 (Oran)	0			0		102
C5 (Tanger)	0			0		204
B1 (Oslo)	0			0		0
B2 (Malmo)	0			0		0
B3 (Turku)	0			0		0
B4 (Kemi)	0			0		0
B5 (Bergen)	0			0		0
	60			170		0



	PARA 5 KG			PARA 15 KG		
	BASE PIGMENTARIA			BASE PIGMENTARIA		
	NEGRO (g)	ROJO-NARANJA (g)	AMARILLO (g)	NEGRO (g)	ROJO-NARANJA (g)	AMARILLO (g)
A1 (Malta)	0		0,48	0	0,68	1,36
A2 (Adra)	0		1,92	0	2,72	5,44
A3 (Samos)	0		5,76	0	8,16	16,32
A4 (Bari)	0		9,6	0	13,6	27,2
A5 (Derna)	0		14,4	0	20,4	40,8
C1 (Cairo)	0		0,96	0	1,36	2,72
C2 (Dakar)	0		1,92	0	2,72	5,44
C3 (Tunez)	0		7,2	0	10,2	20,4
C4 (Oran)	0		14,4	0	20,4	40,8
C5 (Tanger)	0		28,8	0	40,8	81,6
B1 (Oslo)	0		0	0	0	0
B2 (Malmo)	0		0	0	0	0
B3 (Turku)	0		0	0	0	0
B4 (Kemi)	0		0	0	0	0
B5 (Bergen)	0		0	0	0	0
	24		0	68	0	0





	PARA 5 KG			PARA 15 KG		
	BASE PIGMENTARIA			BASE PIGMENTARIA		
	NEGRO (g)	ROJO-NARANJA (g)	AMARILLO (g)	NEGRO (g)	ROJO-NARANJA (g)	AMARILLO (g)
A1 (Malta)	0		0,24	0		0,34
A2 (Adra)	0		0,96	0		1,36
A3 (Samos)	0		2,88	0		4,08
A4 (Bari)	0		4,8	0		6,8
A5 (Derna)	0		7,2	0		10,2
C1 (Cairo)	0		0,48	0		0,68
C2 (Dakar)	0		0,96	0		1,36
C3 (Tunez)	0		3,6	0		5,1
C4 (Oran)	0		7,2	0		10,2
C5 (Tanger)	0		14,4	0		20,4
B1 (Oslo)	0		0	0		0
B2 (Malmo)	0		0	0		0
B3 (Turku)	0		0	0		0
B4 (Kemi)	0		0	0		0
B5 (Bergen)	0		0	0		0
	12		0	34		0



	PARA 5 KG			PARA 15 KG		
	BASE PIGMENTARIA			BASE PIGMENTARIA		
	NEGRO (g)	ROJO-NARANJA (g)	AMARILLO (g)	NEGRO (g)	ROJO-NARANJA (g)	AMARILLO (g)
A1 (Malta)	0		0,06	0		0,34
A2 (Adra)	0		0,24	0		1,36
A3 (Samos)	0		0,72	0		4,08
A4 (Bari)	0		1,2	0		6,8
A5 (Derna)	0		1,8	0		10,2
C1 (Cairo)	0		0,12	0		0,68
C2 (Dakar)	0		0,24	0		1,36
C3 (Tunez)	0		0,9	0		5,1
C4 (Oran)	0		1,8	0		10,2
C5 (Tanger)	0		3,6	0		20,4
B1 (Oslo)	0		0	0		0
B2 (Malmo)	0		0	0		0
B3 (Turku)	0		0	0		0
B4 (Kemi)	0		0	0		0
B5 (Bergen)	0		0	0		0
	6		0	17		0





TOPCIMENT'S PROFESSIONAL  
DECORATIVE COATING

# EFECHO

包装规格：6公斤和17公斤

## 工具的清洁

工具使用完毕需马上用水清洗，若产品干燥在工具上，需要机械去除。

## 储存

本品需要在原始包装内密封保存在10到30°C 通风干燥处，避免接触热源和太阳直射。

自生产日期起，一年有效期。

## 有机挥发物(VOCS)

依据欧盟法令2004/42/CE (Anexo II, tabla A),关于VOC含量的规定，本品所含VOC不超过20g/L



Grupo Negocios PO, SLU  
Rosas, 33  
46940 Manises - Spain  
+34 963 925 989  
info@topciment.com  
www.topciment.com

Made in Spain