

ARCOCEM

Oxide LATÓN



Arcocem Oxide Latón is een metalen verf op waterbasis met fijne deeltjes messing waardoor de verwerking zorgt voor een natuurlijk messing effect.

Probeer het product altijd uit op een klein stuk voor volledige toepassing.

Omschrijving

- Van toepassing op elke ondergrond: microcement, beton, steen, keramiek, gipskarton, gips, glas, papier en metalen.
- Goede hechting aan de ondergrond. In weinig absorberende gebieden raden we aan eerst gebruik te maken van onze hechting promotor Primacem Plus..
- Te verwerken met spaan, kwast, spons, roller of spuit.
- Product is klaar voor gebruik, niet met water verdunnen.

Rendement

Het rendement is afhankelijk van soort ondergrond en wijze van verwerken. Indien met behulp van de spaan is het rendement het volgende: 0.15 L/m²

Toepassing

Afhankelijk van het gewenste eindresultaat Arcocem Oxide Latón aanbrengen middels een van de twee aangegeven methodes:

- Natuurlijk messing effect:**
Eén laag Arcocem Oxide Latón aanbrengen. Als deze droog is licht schuren met schuurpapier korrel 400 totdat de gewenste glans is verkregen. Met een vochtige doek de losse deeltjes verwijderen en sealen.
- Patina effect:**
2 lagen Arcocem Oxide Latón aanbrengen, met 4 uur droogtijd tussen de 1e en 2e laag. Na 24 uur de tweede laag met 120 korrel schuren, om de messing deeltjes bloot te leggen en daarmee de oxidatie te vergemakkelijken. Voor een versneld oxidatie proces het stof niet verwijderen. Vervolgens de eerste laag Arcocem Agente Oxidante aanbrengen in een homogene laag over het te behandelende oppervlak. Niet teveel opladen om druisen te voorkomen. 2-3 uur laten inwerken en vervolgens afsealen. y proceder al sellado. Indien gewenst het oxiderende effect te accentueren en er 2-3 uur voorbij zijn, een 2de laag Arcocem Agente Oxidante aanbrengen op de gewenste plekken en weer 2-3 uur laten inwerken, om vervolgens af te sealen.

Opmerking: Niet Arcocem Oxide Laton toepassen buitenshuis indien regen is voorspeld.

c. Sealen:

Een laag presealer aanbrengen om het product te beschermen en het oxidatieproces te stoppen. Na 4 uur sealen met 2 lagen Topsealer WT, met 12 uur interval tussen de lagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep. Niet inslikken. In het geval het ingeslikt wordt onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Niet verdunnen met water.

Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie
- Veiligheidsbril om spatten te voorkomen
- Rubberen handschoenen

Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving

Om uitdrogen of verdikking te vermijden het produkt sluiten na ieder gebruik.

Verpakking


Verkrijgbaar in verpakking van 1 liter.

Reinigen van gereedschappen

De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en zeep.

Opslagcondities en houdbaarheid

Arcocem Oxide Latón moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10 en de 30° C. Het is 1 jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.

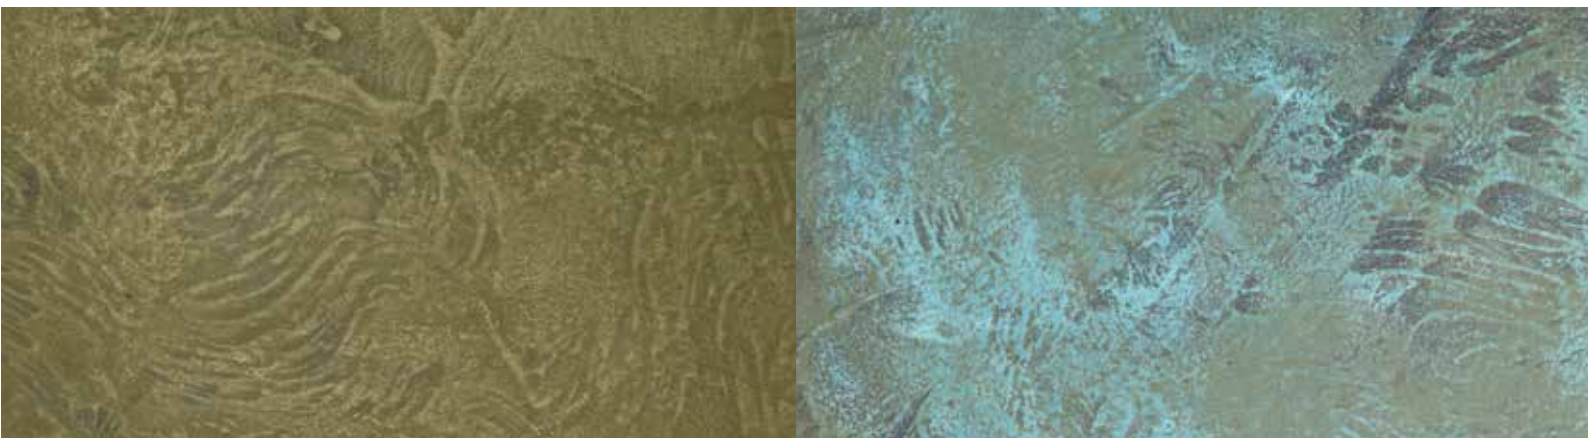

Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.

Laatste update: Juni 2017