



TOPCIMENT



Het is geen microcement,
Het is **Topciment®**.



INHOUD

TOPCIMENT

2

MICROCEMENT

7

PIGMENTEN

19

PRIMERS

29

SEALERS

33

ONDERHOUD

37

TOOLS

41

De oorsprong van Topciment begon met de uitdaging die zijn oprichter, Pierre Ortais, in 2005 aanging, om **kwaliteit, eenvoudige toepassing en een unieke afwerking in één enkel product** samen te brengen. Onze ervaring en specialisatie in decoratieve afwerkingsproducten heeft ons een zeer goede positie binnen de sector bezorgd.

Onze filosofie wordt duidelijk bepaald door de voortdurende verbetering van de producten, iedere dag overwinnen we uitdagingen, bereiken we mijlpalen en stellen we ons nieuwe doelen. Onze toekomst en die van onze producten hebben één kenmerk in gemeen: **ze zijn grenzeloos.**





Ons belangrijkste doel is het ontwikkelen van het **beste product** zonder in te boeten op additieven van de meest recente technologie en grondstoffen van de best mogelijke kwaliteit.

In de samenstelling van onze microcementen maken we gebruik van **kwarts** in plaats van carbonaten. Kwarts is duizendmaal harder en bestendiger en ondergaat complexe zeefprocessen waar niet ieder bedrijf toegang tot heeft.





Als extra service kunnen wij het transport regelen **wat voor ons net zo belangrijk is als voor onze klanten.**

Onze voorraadcapaciteit maakt het mogelijk bestellingen in minder dan 24 uur voor te bereiden om deze zo snel mogelijk hun bestemming te laten bereiken. Mede dankzij deze logistieke coördinatie leveren wij onze producten op dit moment **in meer dan 50 landen.**



Wij zijn als verwerkers begonnen en dit maakt het mogelijk nu **professionelen op te leiden** die onze producten vertroetelen en ze op perfecte wijze verwerken.

We geven trainingen waarin we de verwerkingstechnieken bijbrengen en deelnemers gecertificeerd worden. Indien men zich volledig aan onze werkwijze houdt heeft men tot **10 jaar garantie** op onze producten.



Goede producten moeten worden ondersteund door een geweldig team. Ons internationale team van 30 personen staat voor de controle van grondstoffen tot het oplossen van problemen tijdens de verwerking. **We bieden klantenservice en technische expertise en advies in meer dan 10 talen.**



Freddo. Chernigof. Oekraïne

MICROCEMENT

Grensloos en uniek


Microcement is een continue vloeren wandbekleding ideaal om te gebruiken in elke ruimte van uw huis en zelfs in zwembaden.

De ambachtelijke verwerking maakt dat het eindresultaat altijd uniek en exclusief is.

BICOMPONENT MICROCEMENT



Verhoogde flexibiliteit: de microcementen van Topciment® scheuren niet, zelfs niet op ondergronden die jaren oud zijn, zoals die van historische gebouwe.



De hechting van bicomponent microcement op de bestaande ondergrond is superieur aan die van producten die alleen met water zijn gemengd.

Wist je dat ... mono-componentmicrocement wordt geproduceerd met gedehydrateerde hars in poedervorm dat aan het cement wordt toegevoegd, waardoor een deel van de eigenschappen hars verloren gaat?


M I C R O B A S E Basis voor iedere verwerking of voor een rustiek effect.



M I C R O F I N O Traditioneel microcement, glad, fijn en geraffineerd.



M I C R O D E C K Het meest bestendige microcement voor vloeren.

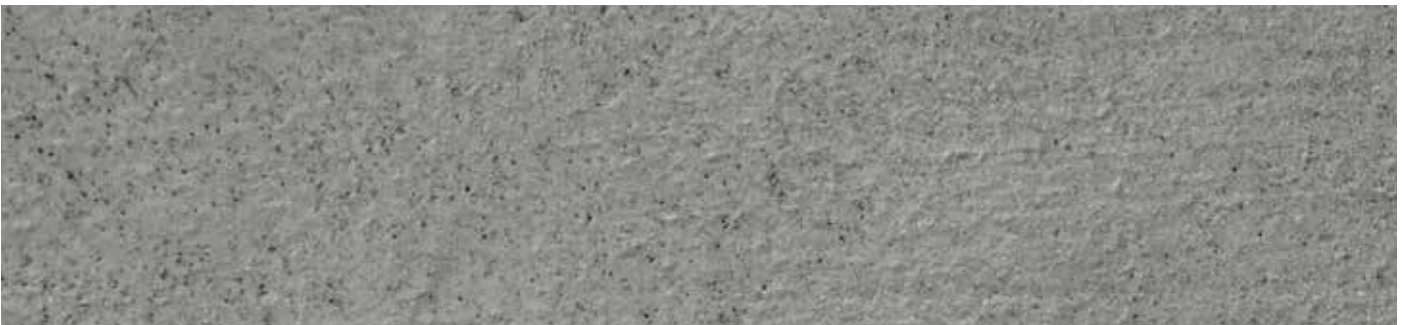

M I C R O S T O N E Ideaal voor buiten, met structuur en antislipafwerking.



A Q U A C I M E N T Voor oppervlakken die in contact staan met water.



MICROBASE

Microbase heeft twee toepassingen: als basislaag en als afwerkingslaag. Het wordt vooral gebruikt als basis ter voorbereiding van het te bewerken oppervlak, ter afdekking van het gaas en om hardheid te geven aan de coating, die vervolgens wordt afgewerkt met Microfino, Microdeck of Microstone. En als we Microbase als afwerkingslaag toepassen krijgen we een rustiek effect, met een onregelmatige, ambachtelijk ogende textuur.



UNE EN13892-2
UNE EN13892-8



Maximale grootte van aggregaat:
0.4 mm



Buigsterkte:
10 N/mm² (28 dagen).



Druksterkte:
45 N/mm² (28 dagen).

◇Verpakking

➤ Microbase 20 kg

◇Propertes

➤ 10 kg Microbase – 3,00 l Acricem



Reactie bij vuur:
B_{FL} s1



Hechtkracht:
1,5 N/mm²

◇Rendement

➤ Microbase (2 lagen) – 2,00 kg/m²



MICROBASE XL



Maximale grootte van aggregaat:
0,5 mm

◇ Verpakking

➤ Microbase XL 20 kg

◇ Propertes

➤ 10 kg Microbase XL – 3,00 l Acricem

◇ Rendement

➤ Microbase XL (2 lagen) – 2,00 kg/m²

MICROBASE XXL



Maximale grootte van aggregaat:
0,6 mm

◇ Verpakking

➤ Microbase XXL 20 kg

◇ Propertes

➤ 10 kg Microbase XXL – 2,50 l Acricem

◇ Rendement

➤ Microbase XXL (2 lagen) – 2,00 kg/m²



MICRODECK

Microdeck is het meest geschikte microcement voor binnenvloeren. Het materiaal is goed bestand tegen intensieve beleping, heeft een grote slijtvastheid, een hoge mechanische weerstand en is krasvast. Geschikt voor naadloze vloeren in grote open ruimten; gemakkelijk te reinigen en onderhouden.



UNE EN13892-2
UNE EN13892-8
UNE EN12633



Buigsterkte:
10 N/mm² (28 dagen).



Druksterkte:
35 N/mm² (28 dagen).



Reactie bij vuur:
B_{FL} s1



Hechtkracht:
1.2 N/mm²



Conkreto Inc. Sabal Palm Road. Miami. USA

MICRODECK M



Maximale grootte van aggregaat:
0,2 mm

◇ Verpakking

➤ Microdeck M 20 kg

◇ Propertes

➤ 10 kg Microdeck M – 3,00 tot 3,50 l Acricem

◇ Rendement

➤ Microdeck M (2 lagen) – 1,00 kg/m²

MICRODECK L



Maximale grootte van aggregaat:
0,3 mm

◇ Verpakking

➤ Microdeck L 20 kg

◇ Propertes

➤ 10 kg Microdeck L – 3,00 tot 3,50 l Acricem

◇ Rendement

➤ Microdeck L (2 lagen) – 1,00 kg/m²



Top Cement Danmark. Kopenhagen. Danmark

Het ideale microcement voor wanden. Deze is uitsluitend bedoeld voor niet begaanbare verticale en horizontale oppervlakken. De afwerking is zeer aangenaam en voelt dankzij de fijne korrelstructuur zijdezacht aan. Geeft een karakteristiek en kenmerkend effect of tekening aan het materiaal.



UNE EN13892-2
UNE EN13892-8



Maximale grootte van aggregaat:
0,125 mm



Buigsterkte:
7 N/mm² (28 dagen).



Druksterkte:
22 N/mm² (28 dagen).



Reactie bij vuur:
B_{FL} do



Hechtkracht:
1,2 N/mm²

◇ Verpakking

- Microfino 10 kg
- Microfino 20 kg

◇ Propoerties

- 10 kg Microfino – 4,50 l Acricem

◇ Rendement

- Microfino (2 lagen) – 0,50 kg/m²



Showroom Topcreation. Rome. Italië

MICROSTONE



Het microcement dat wordt aanbevolen voor buiten om zijn antislipeigenschappen en zijn hoge bestendigheid. Wordt doorgaans gebruikt op terrassen en voorportalen, maar kan om zijn esthetische afwerking ook worden aangebracht op gevels.



Maximale grootte van aggregaat:
0,4 mm



UNE EN13892-2
UNE EN12633

◇ Verpakking

➤ Microstone 20 kg

◇ Proprieties

➤ 10 kg Microstone – 2,70 l Acricem

◇ Rendement

➤ Microstone (2 lagen) – 2,00 kg/m²



Buigsterkte:
11 N/mm² (28 dagen).



Druksterkte:
50 N/mm² (28 dagen).



Reactie bij vuur:
B_{FL} s1



Hechtkracht:
1,5 N/mm²



David Grille. A Coruña. Spanje

AQUACIMENT XL



Basis microcement. Kan ook worden gebruikt als afwerklaag als een esthetische afwerking wordt gewenst. Er kunnen ruwe en antislipstructuren worden verkregen. Ook ideaal voor randen van buitenzwembaden.

◇ Verpakking

➤ Aquaciment XL 20 kg

◇ Propoities

➤ 10 kg Aquaciment XL – 2,50 l Acricem

◇ Rendement

➤ Aquaciment XL (2 lagen) – 3,00 kg/m²

AQUACIMENT M



Microcement voor afwerking om over Aquaciment XL aan te brengen. Middelgrove structuur. Ideaal voor binnenzwembaden, gladde afwerking die aangenaam aanvoelt.

◇ Verpakking

➤ Aquaciment M 20 kg

◇ Propoities

➤ 10 kg Aquaciment M – 3,00 l Acricem

◇ Rendement

➤ Aquaciment M (2 lagen) – 1,80 kg/m²



Topciment Valencia, L'Eliana, Spanje

ACRICEM



Acrylhars op waterbasis klaar voor gebruik om te mengen met Microbase, Microfino, Microdeck en Microstone.

Kan tevens als primer gebruikt worden.

◇ **Verpakking**

- Acricem 5 l
- Acricem 25 l

◇ **Rendement**

- Acricem (1 laag) – 0,10 l/m²





PIGMENT

Veel meer dan kleuren

Ruime kleurenkaart met grijsinten, aarde tinten, levend en neutraal. En ook metaal verven voor een gemetalizeerde afwerking en roesteffect.

ARCOCEM BASIC



Pigmentconcentraat in waterige dispersie voor de bereiding van de dosis van de gewenste kleur.

◇ Verpakking

- Arcocem Basic 1 l

◇ Kleuren

- Arcocem Basic Negro (zwart)
- Arcocem Basic Blanco (wit)
- Arcocem Basic Rojo Naranja (oranje rood)
- Arcocem Basic Verde (groen)
- Arcocem Basic Azul (blauw)
- Arcocem Basic Amarillo (geel)



ARCOCEM PLUS



Pigmenten in waterige dispersie beschikbaar in alle kleuren van onze catalogus.

◇ Verpakking

- Exacte dosis voor kleuring van:
10 kg de Microfino
20 kg de Microbase, Microfino, Microdeck,
Microstone y Aquaciment.



Technofloor. Athene. Griekenland

KLEURENKAART



Blanco



Perla



Blanco roto



Marfil



Sáhara



Café



Titanio



Plata



Himalaya



Cemento



Acero



Shale-Gray



Pizarra



Negro



Mojave



Kalahari



Cobre



Wengué



Arena



Desert-Tan



Marrón



Plomo



Piedra-París



Azafrán



Calabaza



Carmín



Liquen



Kiwi



Selva




Topo



French Gray



Jade



Azul Profundo



Azul Noche

ARCOCEM METAL



Pigmenten in waterige dispersie voor toepassing van glazuren met metalen reflecties in verschillende afwerkingen.

◇ Verpakking


➤ Arcocem Metal - 500 ml



Aluminio 054



Bronze 200

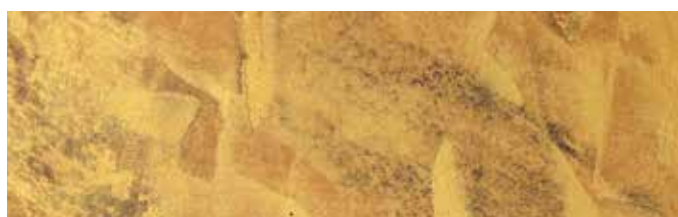


Gold 063



Blanco Plata 500




Cobre 063

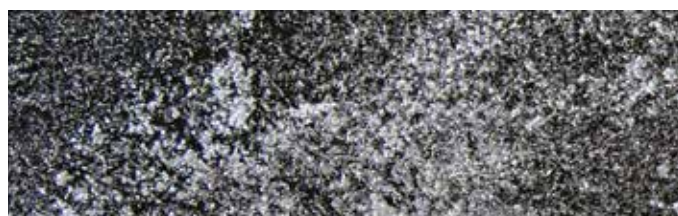

Silver 500



Cobre Red 063

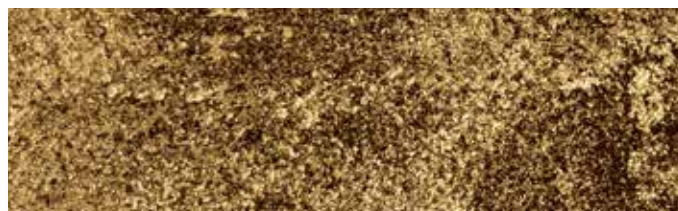

Gold 500

ARCOCEM OXIDE



Een metalen verf op waterbasis met fijne deeltjes metaal die in samenwerking met oxiderende agent en roesteffect geven.

◇ Verpakking

➤ Arcocem Oxide 1 l

OXIDERINGSMIDDEL



Vloeistof op waterbasis dat reageert op ferro metalen deeltjes die het oxidatieproces versnellen.

◇ Verpakking

➤ Arcocem Oxideringsmiddel 1 l



Oxide Cobre



Oxide Bronce



Oxide Hierro 004



Oxide Hierro 030



Oxide Latón



Oxide Cobre (met Oxideringsmiddel)



Oxide Bronce (met Oxideringsmiddel)



Oxide Hierro 004 (met Oxideringsmiddel)



Oxide Hierro 030 (met Oxideringsmiddel)



Oxide Latón (met Oxideringsmiddel)

Kleurenfolder



Gedrukte catalogus met de kleuren en de structuren van de microcementen Topciment®: Microfino, Microdeck en Microstone.

◆ Afmeting

➤ 270 x 140 mm

3D-Kleurencatalogus



De 3D-kleurencatalogus bevat 38 gefotografeerde afbeeldingen van Microfino.

Het is een product dat is vervaardigd met de nieuwste technologie in 3D-afdrukken waarmee een getrouwe representatie van de afwerkingen en kleuren van microcement wordt verkregen.

◆ Afmeting

➤ 298 x 210 mm

Kleurencatalogus



De kleurencatalogus bestaat uit 38 monsters van Microfino geseald met Presealer en Topsealer WT – satijn. De drie verschillende afwerkingen microfino, microdeck en microstone en de afwerkingen mat, satijn en glanzend.

Het is een handgemaakt product gepresenteerd in een stijve kartonnen vierzijdige map.

◆ Afmeting

➤ 328 x 225 x 27 mm

Catalogus van metalen



Ambachtelijke staalkaart van 16 stalen van de afwerkingen van naturel en geroest Arcocem Metal en Arcocem Oxide.

Deze wordt gepresenteerd in een harde en stijve kartonnen map.

◆ Afmeting

➤ 328 x 225 x 14 mm



PRIMERS

Vorbereiding

Vorbereidend proces voorafgaand aan het aanbrengen van microcement. Optimaliseren en vereenvoudigen de hechting tussen de bestaande ondergrond en de bedekking.

PRIMACEM GRIP



Universele hechting promotor klaar voor gebruik, voor binnen en buiten, zonder uitstoot van vluchtige organische stoffen, waterige dispersie op basis van syntetische hars en van kiezelhoudende aard.

◆ Verpakking

- Primacem GRIP 5 kg

◆ Rendement

- Primacem GRIP – Tussen 0,2 en 0,3 kg per m², afhankelijk van porositeit van de ondergrond.



IMPOXY



Impoxy (A+B) is een tweecomponenten oplosmiddelvrije epoxy, 100% vaste stoffen. Bedoeld als primer om vocht door capillaire werking te blokkeren of als een dampbarrière toe te passen.

Impoxy zorgt ervoor dat de verschillende bouwmaterialen dezelfde absorptie verkrijgen. Bij toepassing op tegels voorkomt het dat de voegen zichtbaar blijven na toepassing van het microcement.

Impoxy lost problemen van capillair vocht op waardoor het mogelijk wordt het oppervlak af te werken met microcement. Om de barriere eigenschappen te garanderen moet de ondergrond een goede planimetrie hebben en schoon en stevig zijn.

◆ Propoities

- A (basis) 62% - B (reactor) 38%

◆ Verpakking

- A (basis) 3,10 kg + B (reactor) 1,9 kg
- A (basis) 12,4 kg + B (reactor) 7,6 kg

◆ Rendement

- Impoxy – Afhankelijk van de porositeit van het materiaal waarop het wordt toegepast, en het type toepassing.

PRIMACEM PLUS



Acrylprimer op waterbasis gebruikt als hechting promotor voor Topciment® Microcement voor absorberende oppervlakken.

◇ Verpakking

➤ Primacem PLUS 5 l

◇ Rendement

➤ Primacem PLUS (1 laag) – 0,09 l/m²

PRIMACEM ABS



Acrylprimer op waterbasis gebruikt als hechting promotor Topciment® Microcement voor absorberende oppervlakken.

◇ Verpakking

➤ Primacem ABS 5 l

◇ Rendement

➤ Primacem ABS (1 laag) – 0,10 l/m²





SEALERS

Afwerking

Variëteit aan polyurethanen om het microcement te beschermen en waterdicht te maken.

PRESEALER



Emulsie op basis van een acryl copolymeer die stabiel is in vochtige ruimten. Vormt een beschermende en verstevigende laag op afwerkingen van microcement voor zwembaden.

Consolideert, verstevigt en verhardt ook het microcement voor binnen en buiten, en maakt het waterdicht voordat het wordt afgewerkt met sealer.

◇ Verpakking

➤ Presealer 5 l

◇ Rendement

➤ Presealer (2 lagen) – 0,12 l/m²



Residence Sardinera. Jávea. Spain

TOPSEALER WT ONE COAT



Bi-component polyurethaan sealer op waterbasis met katalysator voor de bescherming van microcement.

Bescherm het microcement en vergemakkelijkt schoonmaak en onderhoud en verhoogte tevens de chemische en mechanische weerstand.

◇ Verpakking

- Topsealer WT 5+1 l

◇ Propoities

- 5 delen Topsealer WT A - 1 deel Topsealer WT B

◇ Rendement

- Topsealer WT (2 lagen) – 0,15 L/m²

◇ Afwerking

- Mat, satijn of glanzend.

TOPSEALER WT QUICK DRY



Polyurethaan met bicomponenten dat licht alkalisch is met een droogtijd tussen de lagen van 4 uur.

Het vormt een superfijne film die het microcement beschermt.

◇ Verpakking

- Topsealer WT Quick Dry 5+0,5 l

◇ Propoities

- 5 delen Topsealer WT A - 0,5 delen Topsealer WT B

◇ Rendement

- Topsealer WT Quick Dry (2 lagen) – 0,12 L/m²

◇ Afwerking

- Mat, satijn of glanzend.



ONDERHOUD

Verzorging

Speciale producten voor de reiniging
en het onderhoud van microcement.

ECOCLEAN



Hoog geconcentreerd efficiënt schoonmaakmiddel, geschikt voor het schoonmaken van Microcement vloeren of ieder ander type oppervlak.

Door de hoge biologische afbreekbaarheid wordt vervuiling beperkt.

◇ Verpakking

➤ Ecoclean 5 l

ECOCLEAN PRO



Ecologisch schoonmaakmiddel, ontworpen met biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijke ingrediënten. Bijzonder geschikt voor het reinigen van moeilijk en hardnekkig vuil.

De samenstelling maakt het een ideaal product voor het reinigen van Microcement.

◇ Verpakking

➤ Ecoclean PRO 5 l



Decas. Gorinchem. Holland

CERACIMENT



Onderhoudswas voor vloeren. De samenstelling geeft hardheid en een natuurlijke glans.

De speciale formule zorgt voor verrijking en penetratie in behandelde vloeren. Speciaal voor gebruik op Micro cement vloeren.

◆ Verpakking

➤ Ceraciment 5 l

CERACIMENT PRO



Onderhoudswas voor zwaar resistente vloeren met een metaalachtige afwerking. Samengesteld zodat deze niet vergeelt met de tijd en de vloer het originele aspect behoudt. Heeft een hoge mate van glans en heeft geen invloed op de eigenschappen van vloeren of behandelde oppervlakten. Speciaal geschikt voor Microcement vloeren.

◆ Verpakking

➤ Ceraciment PRO 5 l



Lucas Puiq. Proyes Jávea. Spanje



Residence Isabel. Valencia. Spain

GEREEDSCHAPPEN

Accessoires

Accessoires voor het aanbrengen van
microcement.

Mengschoep



Ontworpen met een dubbele schroef ideaal om microcement te mengen en een homogene pasta te verkrijgen.

Gemaakt van roestvrij staal en te gebruiken in boormachines en mixers.

◆ Afmetingen

➤ 120 x 500 mm

◆ Verpakking

➤ Per stuk

Flexibele rubberspaan



Rubber spaan voor het verwerken van Microfino. Ideaal om van ongewenste effecten van verbranding, die metalen spanen kunnen veroorzaken, te voorkomen.

Beschikbare vervangingsonderdelen zwart of wit.

◆ Afmetingen

➤ 140 x 300 mm

◆ Verpakking

- Flexibele rubberspaan zwart
- Flexibele rubberspaan wit
- Vervanging flexibele rubberspaan zwart
- Vervanging flexibele rubberspaan wit

Metalen spaan



Flexibele Bi-Flex spaan van RVS met afgeronde hoeken.

Het heeft een stevig en ergonomische kunststof handvat.

Deze spaan wordt gebruikt voor het toepassen van microcement met meer textuur.

◇ Afmetingen

- Metalen spaan Bi-Flex 300 x 110 mm
- Metalen spaan Bi-Flex 350 x 110 mm

◇ Verpakking

- Per stuk

Koolstof spaan



Flexibele spaan van koolstof met houten handvat en rechthoekige randen voor het aanbrengen van microcement.

Voorkomt het vormen van verbranding, zelfs in wit microcement.

Aanbevolen voor microcementen voor afwerking: Microfino en Microdeck.


◇ Afmetingen

- 280 x 120 mm

◇ Verpakking

- Doos van 6

Builtex

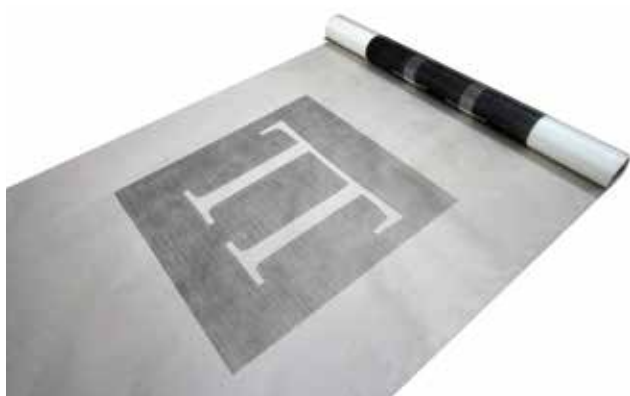

Het glasvezel gaas van Topciment is een extra dun en plat weefsel.

Te gebruiken om de ondergrond te versterken en zo werking en scheuroverdracht vanuit de ondervloer zoveel mogelijk te voorkomen.

◆ Verpakking

- Rol van 50 x 1 m

◆ Dichtheid

- Builtex GR 50
- Builtex GR 58
- Builtex GR 160

Profiel



Aluminiumprofiel ter bescherming van de hoeken van de muren en de randen van de traptreden van microcement.

◆ Afmetingen

- 2700 x 3 mm

◆ Verpakking

- Per stuk

Roller WT



Roller met korte haren ontworpen voor het lakken van gladde oppervlakken met lakken op waterbasis.

De roller is van polyester fiber dat een uniforme, hoge kwaliteit en extra fijne afwerking geeft.

Speciaal voor onze primers en sealers.

◇ Afmeting

- 180 mm
- 220 mm

◇ Verpakking

- Per stuk

Roller DSV



Roller met korte haren ontworpen voor het lakken van gladde oppervlakken met lakken op basis van oplosmiddel. De roller is van geweven wol dat een uniforme, hoge kwaliteit en extra fijne afwerking geeft.

Speciaal voor onze primers en sealers vanwege de hoge weerstand tegen oplosmiddelen en aceton.

◇ Afmeting

- 180 mm
- 220 mm

◇ Verpakking

- Per stuk



+34 963 925 989

info@topciment.com
www.topciment.com/nl