Восстановление кирпича с 4G

Если у вашей ГУ нет SIM-модуля, эта инструкция не подойдёт. Пишите на форуме - дополню


Все действия производились на Win 11 x64

Подготовка


1. Скачиваем и распаковываем архив: https://cloud.mail.ru/public/JSN8/Gg9KgXE92
2. Устанавливаем драйвер flash_tools\driver\SPRD_NPI_USBDriver_1.4 (в соответствие с разрядностью ОС)
3. Подготавливаем кабель USB-A – USB-A
4. Находим 8-пиновую фишку как на фото



(в принципе, она есть в комплекте на одном из жгутов и можно аккуратно вытащить пины из неё, предварительно сфоткав расположение пинов). Как вариант, можно обрезать самый кончик четырех голубых наконечников, которые есть на незадействованных в косах проводах, и использовать их.

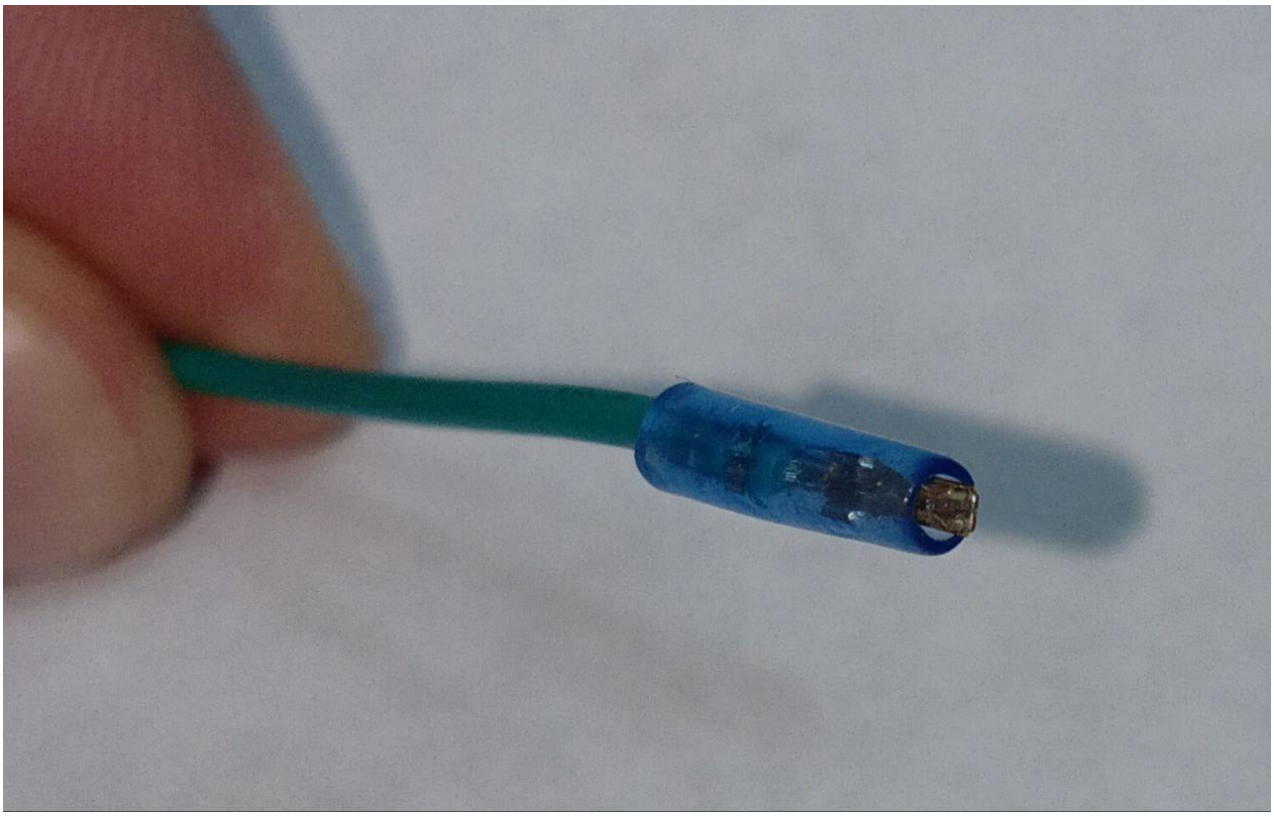



5. Аккуратно вытаскиваем пины из 4-пинового переходника USB (тот, который с одним портом)
6. Вставляем пины в 8-пиновый разъем как на фото

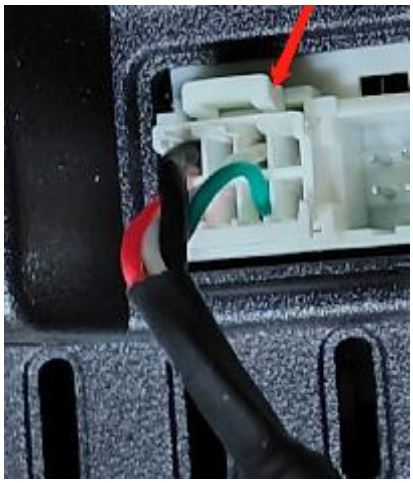



(или же, натянув наконечники на пины, вставляем их соответственно)

7. Подключаем один конец USB-кабеля в ПК, второй – в наш переходник, 8-пиновый разъем – в соответствующий порт ГУ
8. Обрезаем кончик одного из наконечников свободных проводов и натягиваем его на любой провод соответствующей толщины (предварительно оголяем его чуть меньше, чем длина наконечника) и длины от 15 см и натягиваем его на пин 10 десятипинового разъема. Оголяем второй кончик провода

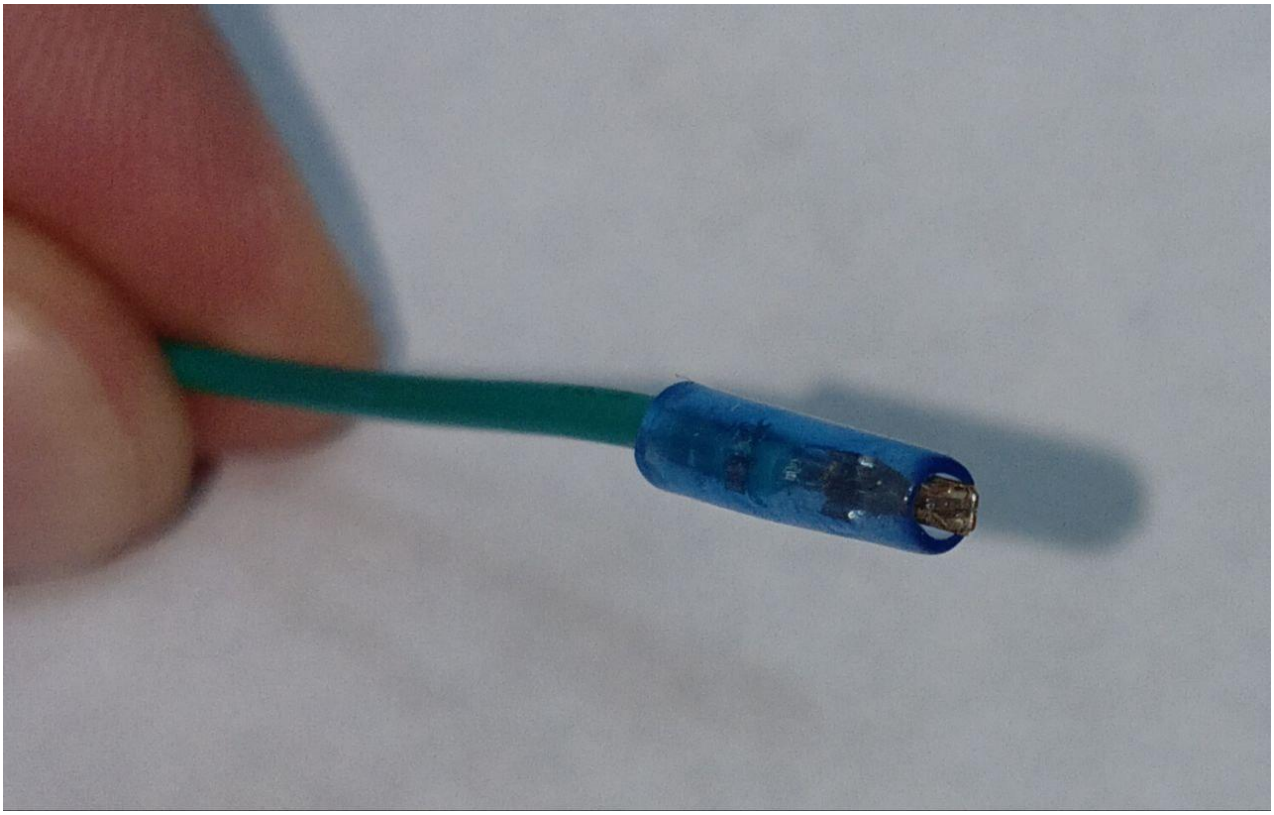

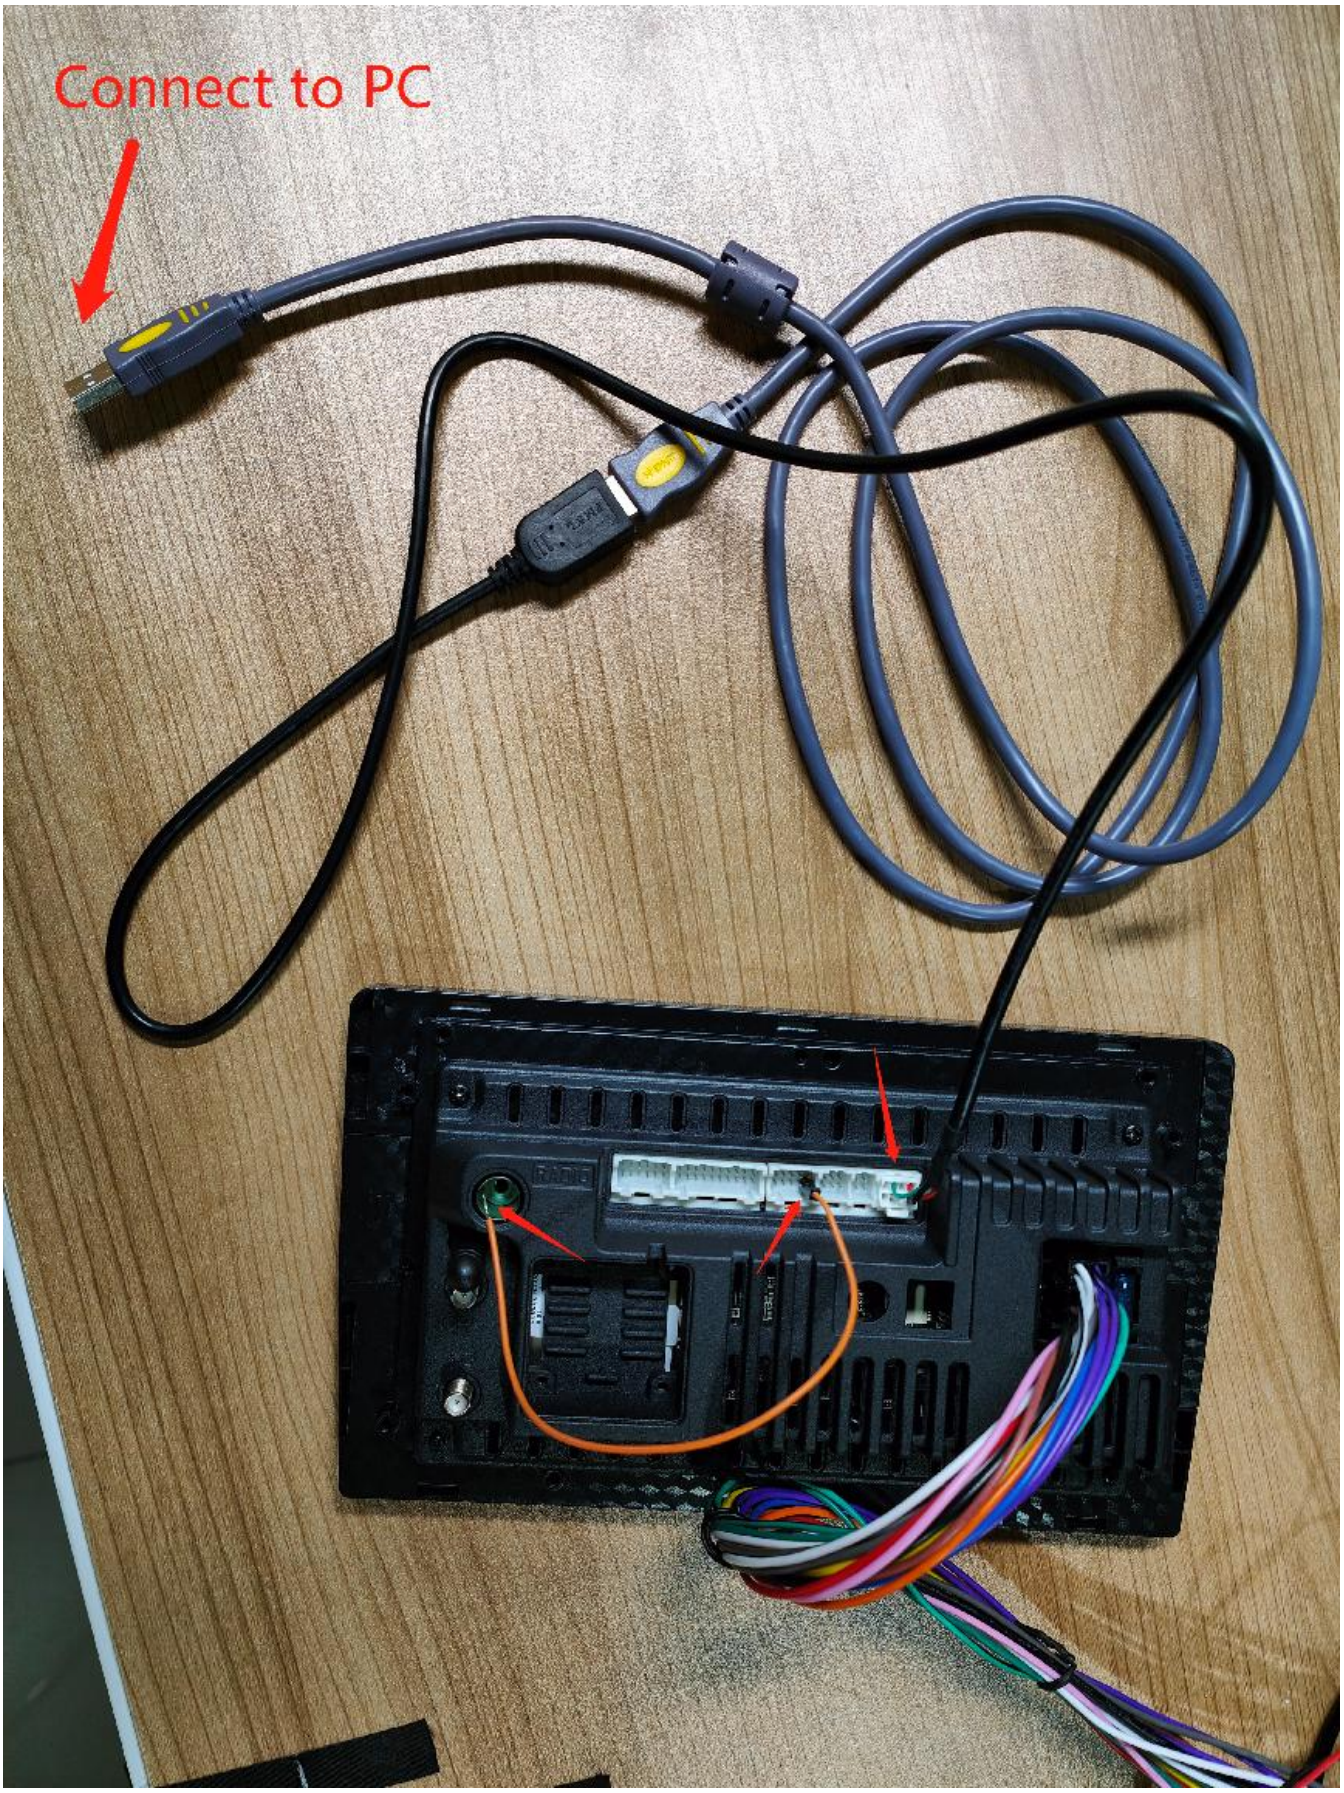
Connect to PC

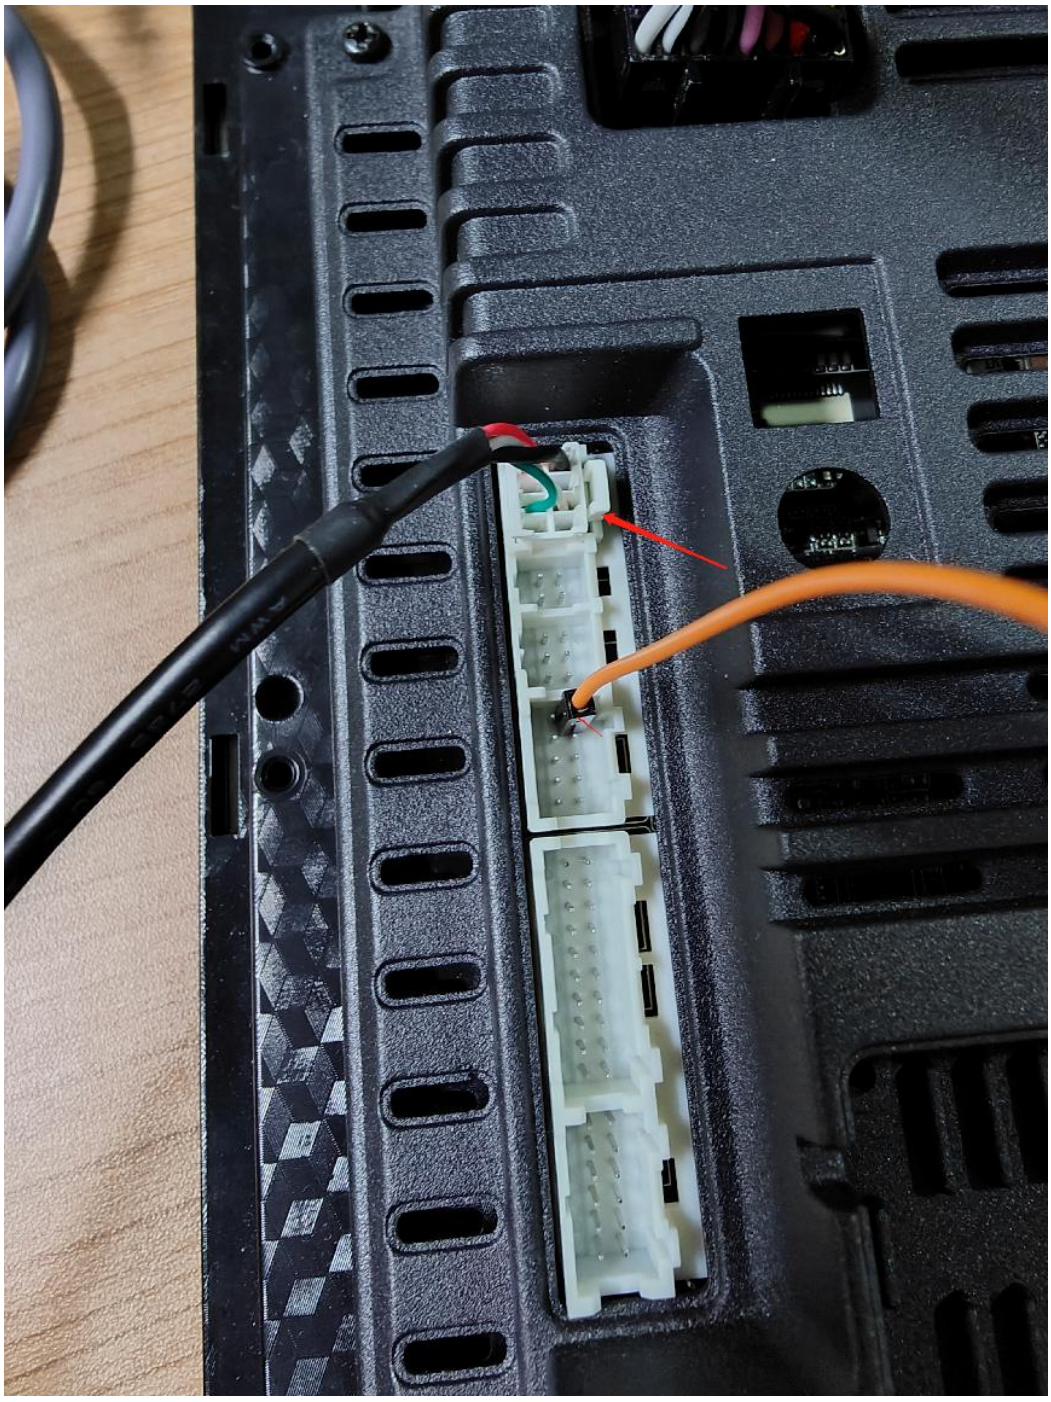

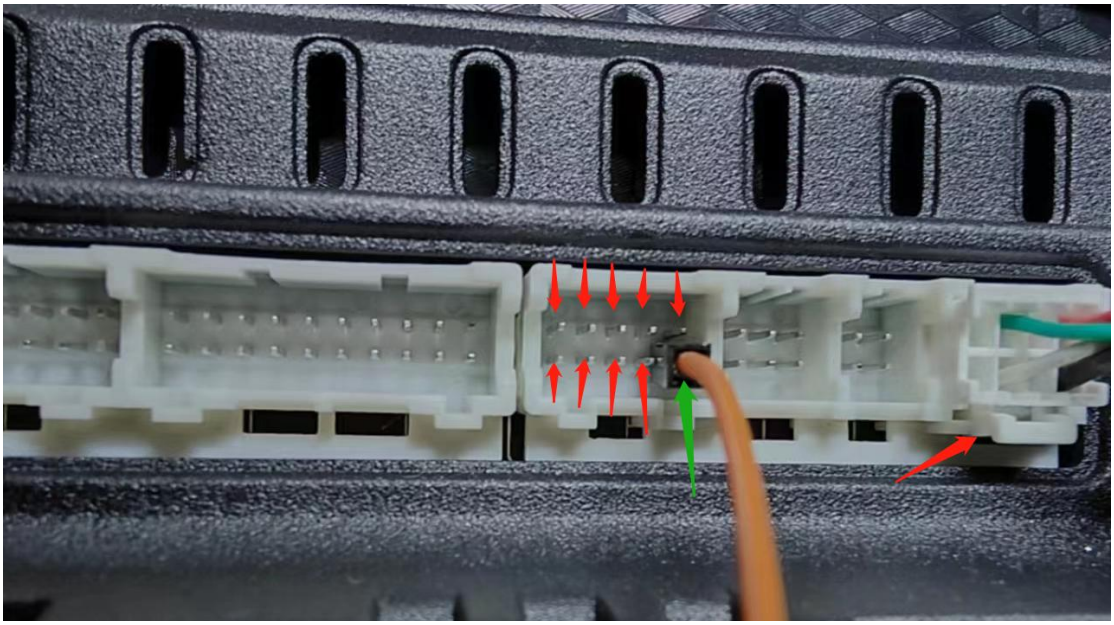

Прошивка


ГУ ОТКЛЮЧЕНО ОТ ПИТАНИЯ, USB-кабель воткнут в ПК и переходник, переходник воткнут в 8-пиновый разъем ГУ, проводок подключен к 10му пину

1. Запускаем приложение flash_tools\Utility\UpgradeDownload_R25.20.3901\Bin\UpgradeDownload.exe


2. Кликаем на шестеренку и выбираем файл прошивки:

FW-20230109_v3.08\QF001_jitu_20230109_user_carletter_v3.08.pac

3. Кликаем Play (start flash)

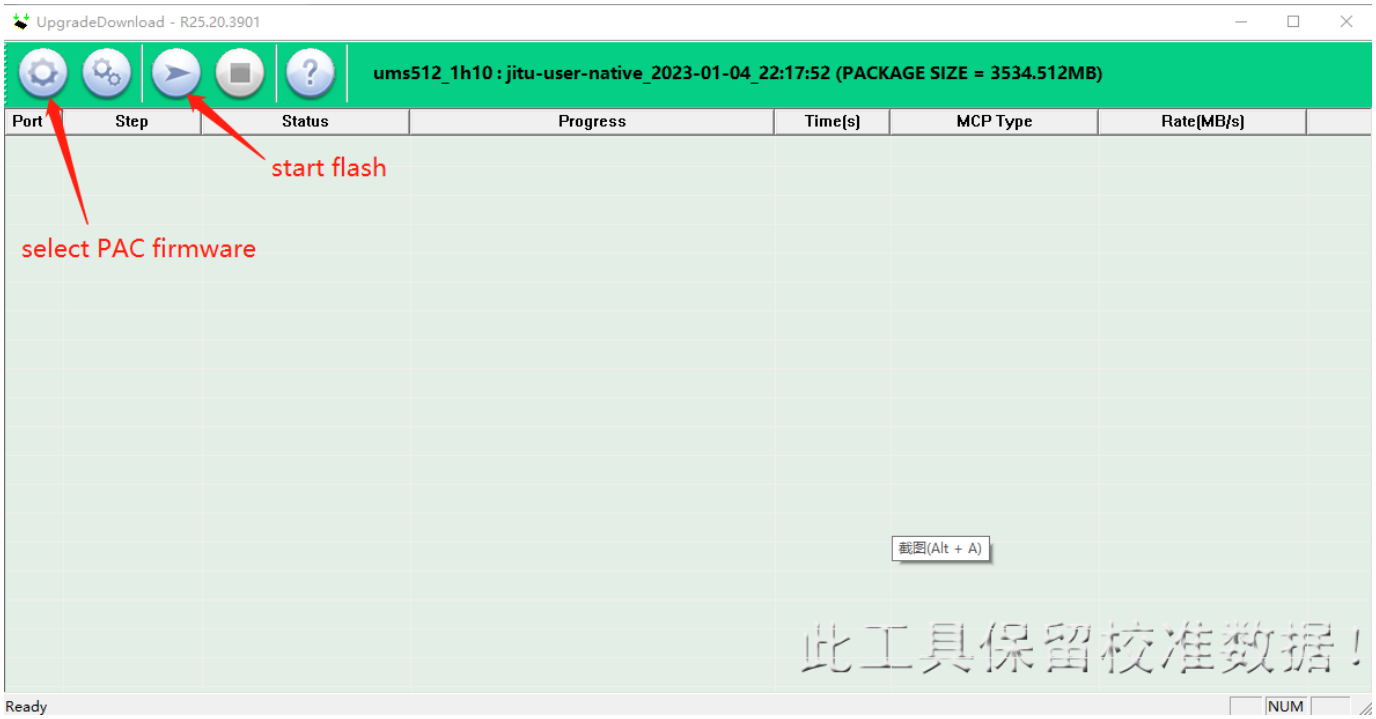

4. Замыкаем наш проводок на внешний контур разъема антенны (держим) и включаем питание ГУ

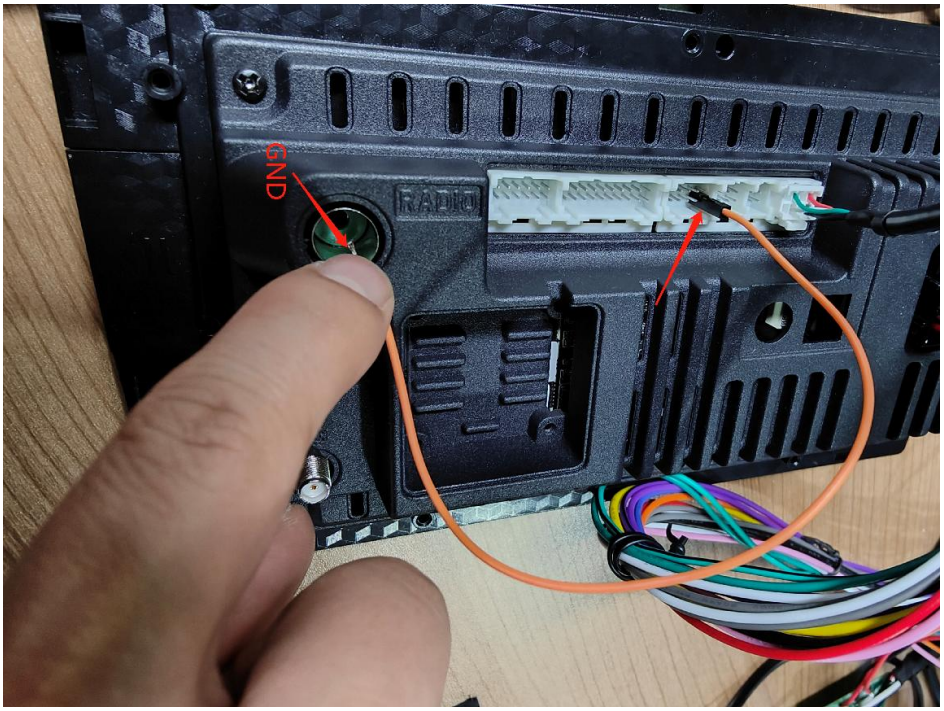


5. Ждем, когда начнется прошивка

6. После начала прошивки отключаем проводок от разъема антенны

7. Спустя 2-3 минуты видим надпись Passed – процесс окончен

8. Кликаем Stop (Finish Flash)

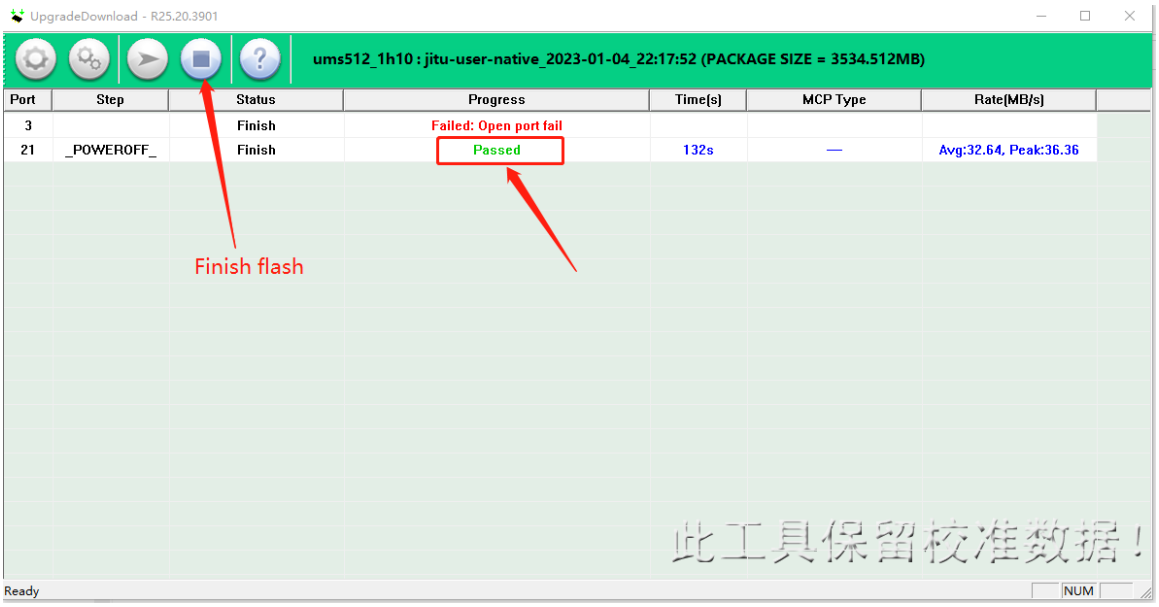

9. Отключаем ГУ от питания, отключаем проводок и вытаскиваем 8-пиновую фишку, подключаем питание заново и ждем загрузки

10. Обновляем до нужно прошивки через встроенные средства

Если по завершении всех процессов у вас вместо изображения чёрный экран, скорее всего в данной прошивке нет вашего драйвера экрана. Что делать?

1. Нужно найти файл вашего экрана вида qfdata. Все известные драйверы лежат тут https://cloud.mail.ru/public/icbq/nB64qrSNh

   Насколько я понял, каждый последующий (от DP2 до DP5) включает все предыдущие драйверы плюс новые. Если вы знаете какой у вас экран (как узнать написано тут https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1065343&st=4240#entry133759545), всё просто – разархивируем DP4 и смотрим есть ли ваш экран в DP4.txt. Если его там нет – пробуем qfdata из DP5. Но мне конкретно не подошел ни один из них, а подошел вот этот https://cloud.mail.ru/public/h2yh/N3Q94LkRX
2. Идем на шаг 2 инструкции по прошивке. После выбора .pac-файла, нажатия ОК и загрузки прошивки (зеленая шкала внизу приложения) в разархивированной папке flash_tools\Utility\UpgradeDownload_R25.20.3901\Bin\ появится папка ImageFiles_DownloadFilesF80_15B74BB_1 (предполагаю, что F80_15B74BB_1 может меняться) с файлами прошивки.
3. Копируем ваш qfdata в эту папку с заменой и переходим к шагу 3 прошивки (жмем start flash) и далее по пунктам