4G 版 ナビ（QF001 / UIS7862S）文鎮復旧マニュアル

※ ご使用のナビ（ヘッドユニット）に SIM モジュールがない場合は、本手順は適合しません。4PDA 等のフォーラムでご相談ください。

※ 本マニュアルの作業は Windows 11 x64 環境で動作確認を行っています。

事前準備

1. 復旧用アーカイブをダウンロードして解凍します: https://cloud.mail.ru/public/JSN8/Gg9KgXE92


2. SPRD USB ドライバーをインストールします: `flash_tools\driver\SPRD_NPI_USBDriver_1.4`（OS のビット数に合わせて選択）

3. USB-A – USB-A ケーブルを用意します

4. 写真のような 8 ピンコネクタを用意します:



（基本的には付属ハーネスのいずれかに含まれています。元のピン配列を事前に写真に撮っておき、慎重にピンを抜き取って再利用できます）。あるいは、ハーネス内の未使用配線にある青い端子スリーブ 4 つの先端をカットしてピンに直接差し込む方法でも代用可能です。

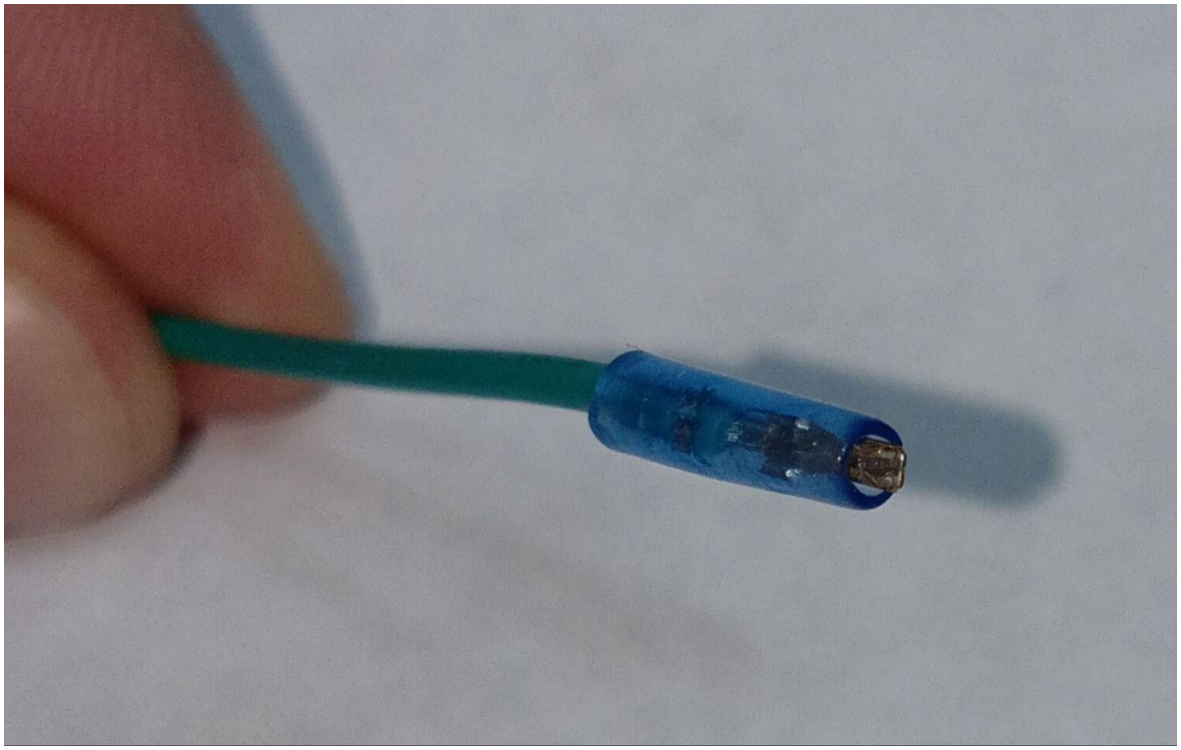

5. 付属の 4 ピン USB 変換ハーネス（1 ポート仕様のもの）から慎重に端子ピンを抜き取ります


6. 写真のようにピンを 8 ピンコネクタに挿入します（黒: GND / 緑: D+ / 白: D- / 赤: 5V）





（または、青い端子スリーブをピンに被せて対応するピンに直接接続します）


7. USB ケーブルの一方を PC に、もう一方をこの自作ハーネスに接続し、8 ピンコネクタをナビ本体（ヘッドユニット）背面の該当ポートに接続します

8. 未使用配線から青い端子スリーブを 1 つ先端カットし、適切な太さの電線（長さ 15cm 以上、先端をスリーブ長より少し短めに被覆を剥いたもの）に被せます。これを 10 ピンコネクタの 10 番ピン（Pin 10：テストポイント）に差し込みます。電線の反対側の先端も被覆を剥いておきます。

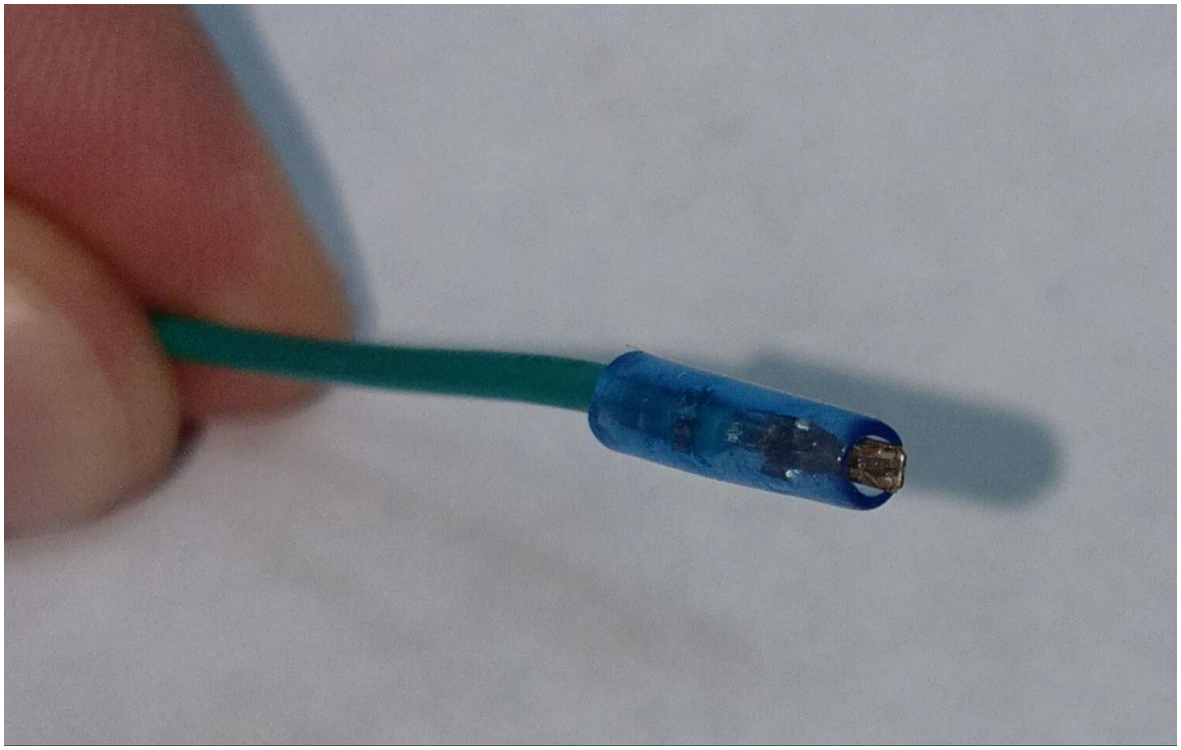

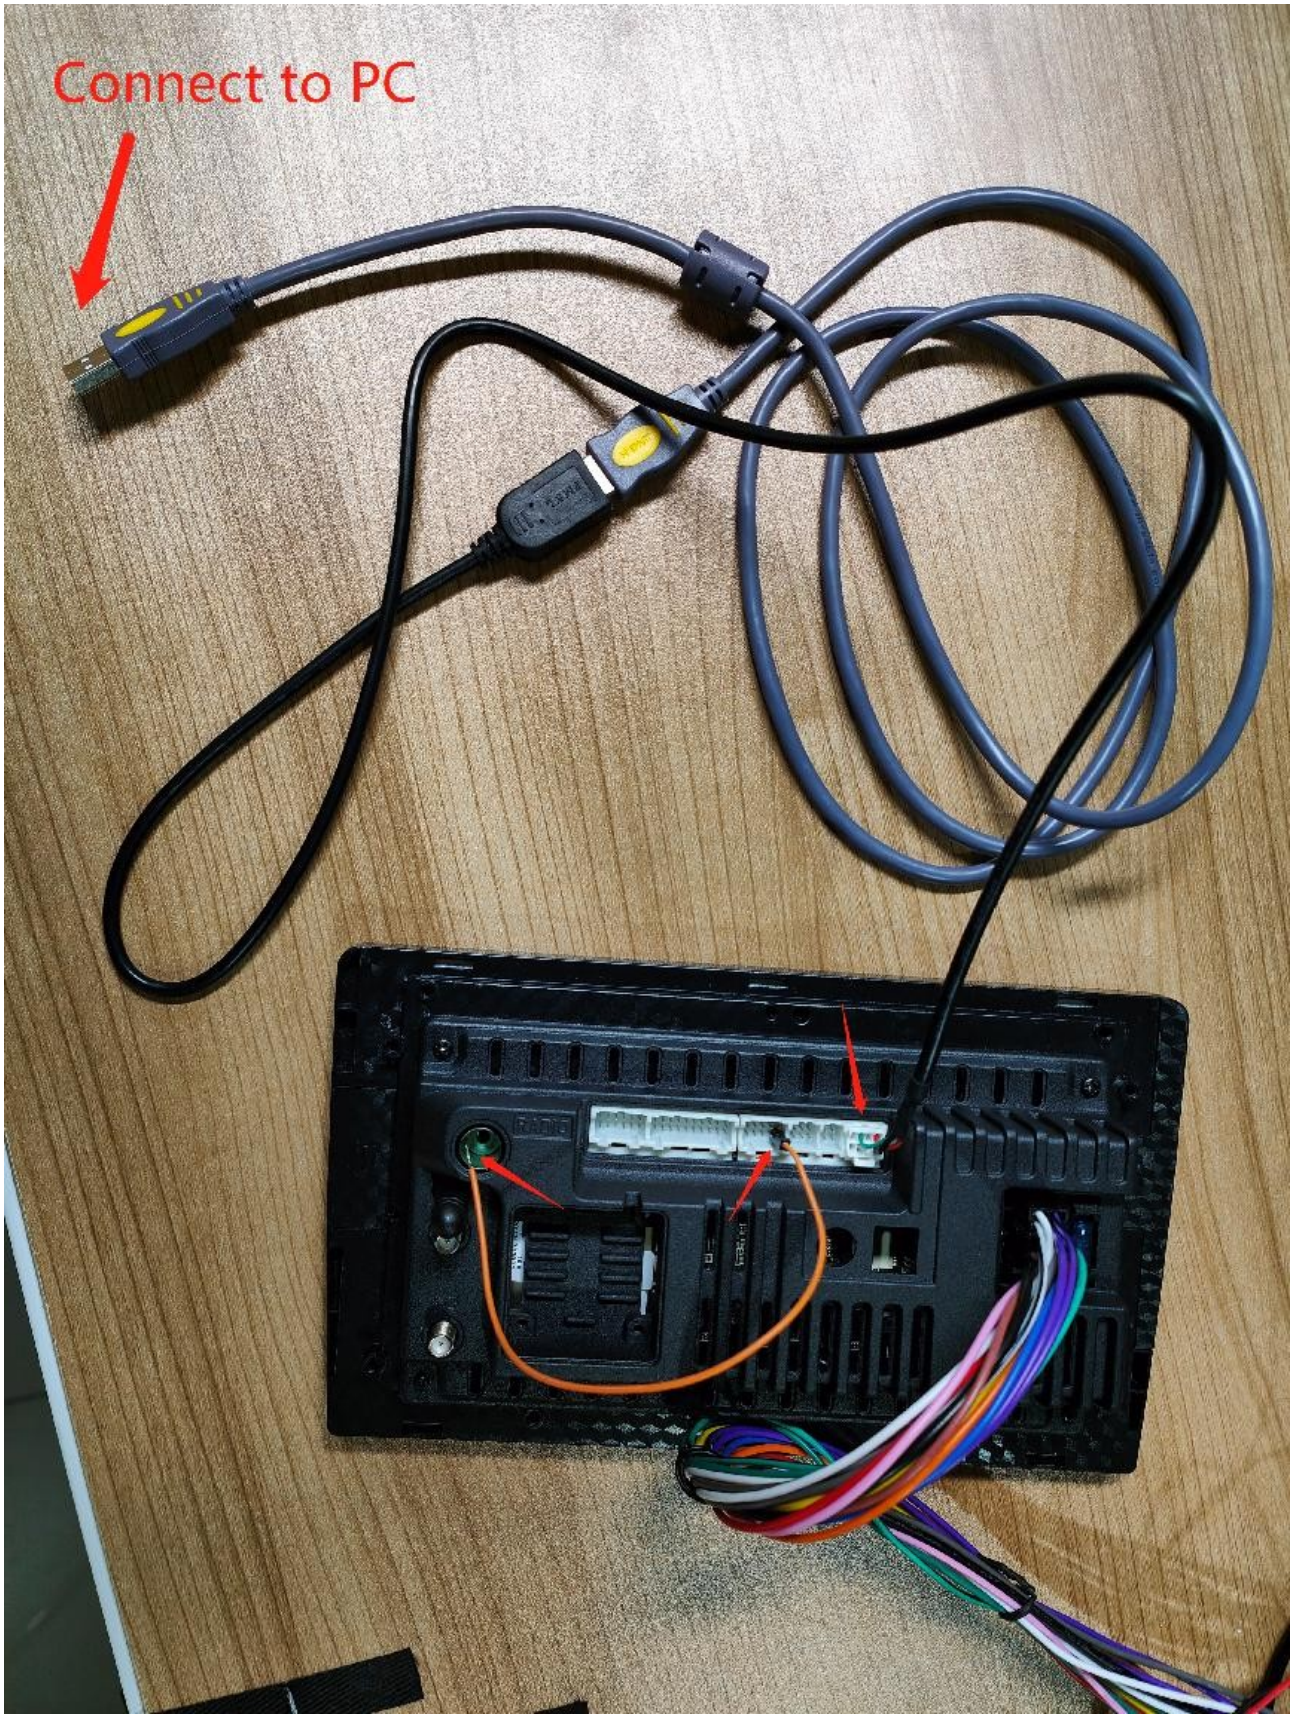
Connect to PC

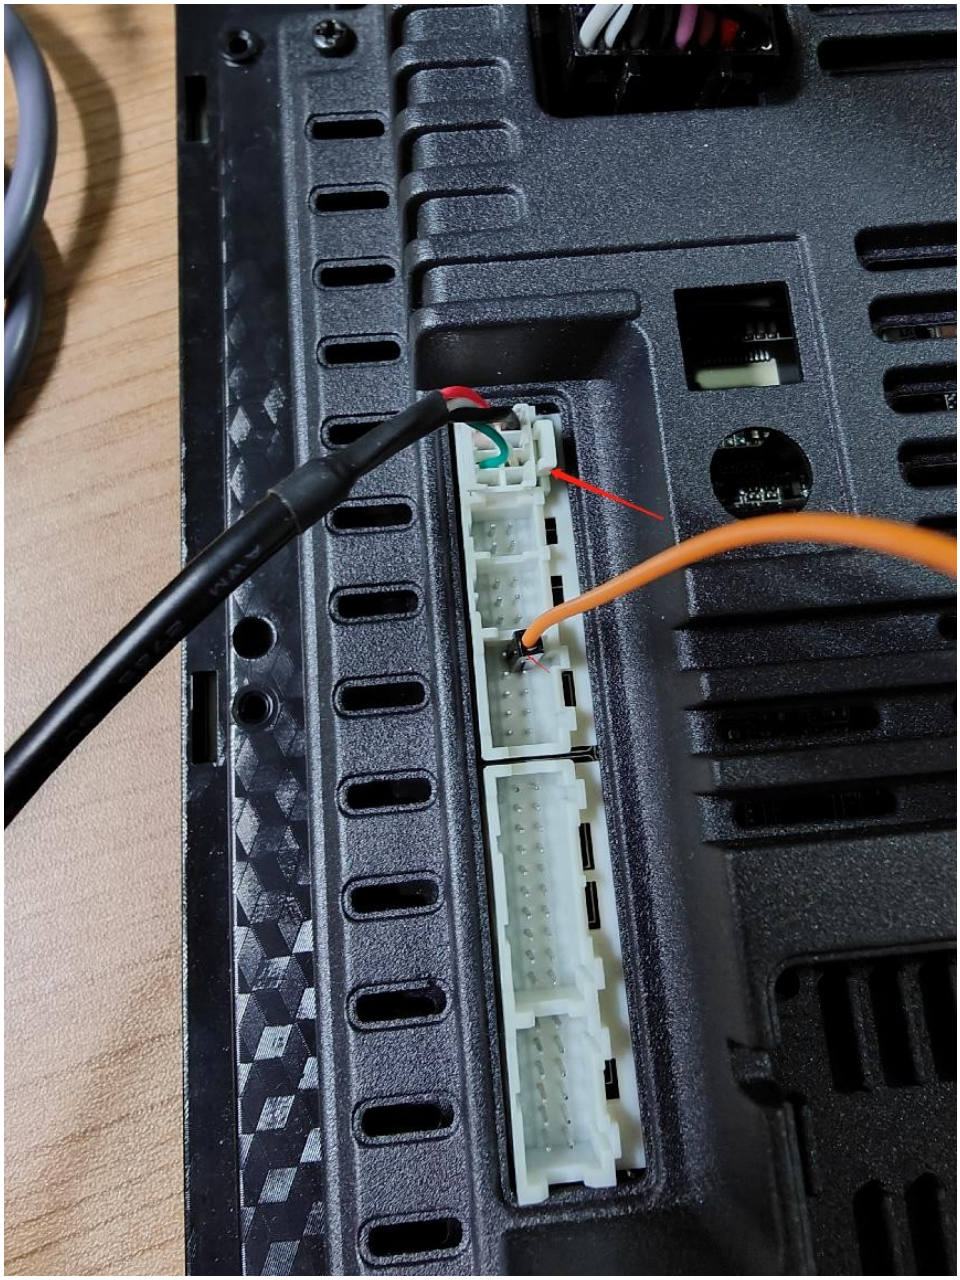

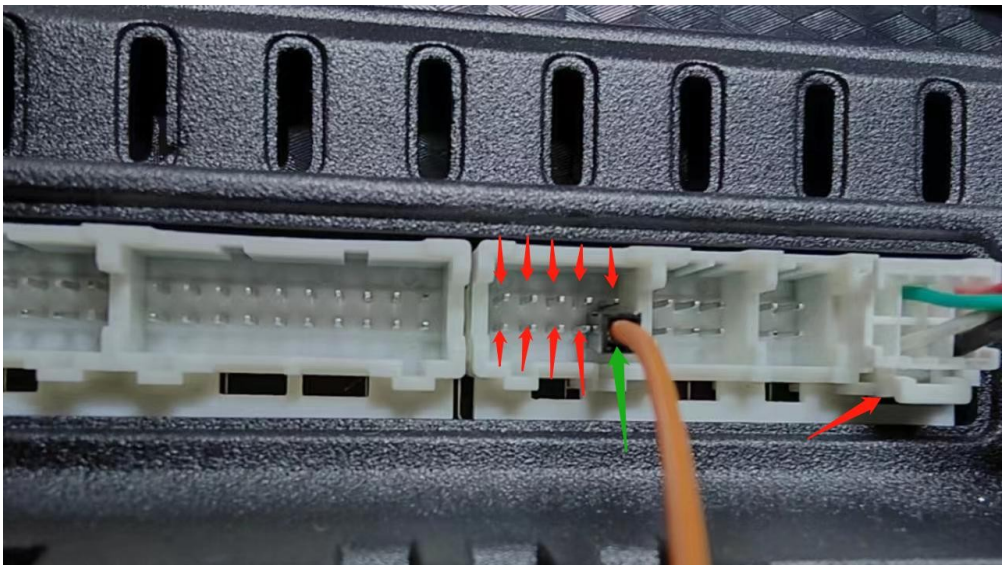

ファームウェア書き込み（フラッシュ手順）

> **【重要・作業前の配線状態確認】**
> **・ナビ本体の主電源（12V）は必ず OFF（未給電状態）にしておきます。**
> **・USB ケーブルは PC と自作 USB ハーネスに接続し、ハーネスをナビの 8 ピンポートに接続します。**
> **・テストポイント用配線を 10 番ピンに接続しておきます。**


1. UpgradeDownload ツールを起動します:

`flash_tools\Utility\UpgradeDownload_R25.20.3901\Bin\UpgradeDownload.exe`


2. 左上の歯車アイコン（Load packet）をクリックし、復旧用 PAC ファイルを選択します:

`FW-20230109_v3.08\QF001_jitu_20230109_user_carletter_v3.08.pac`

3. 「Play」ボタン（Start downloading）をクリックして書き込み待機状態にします:

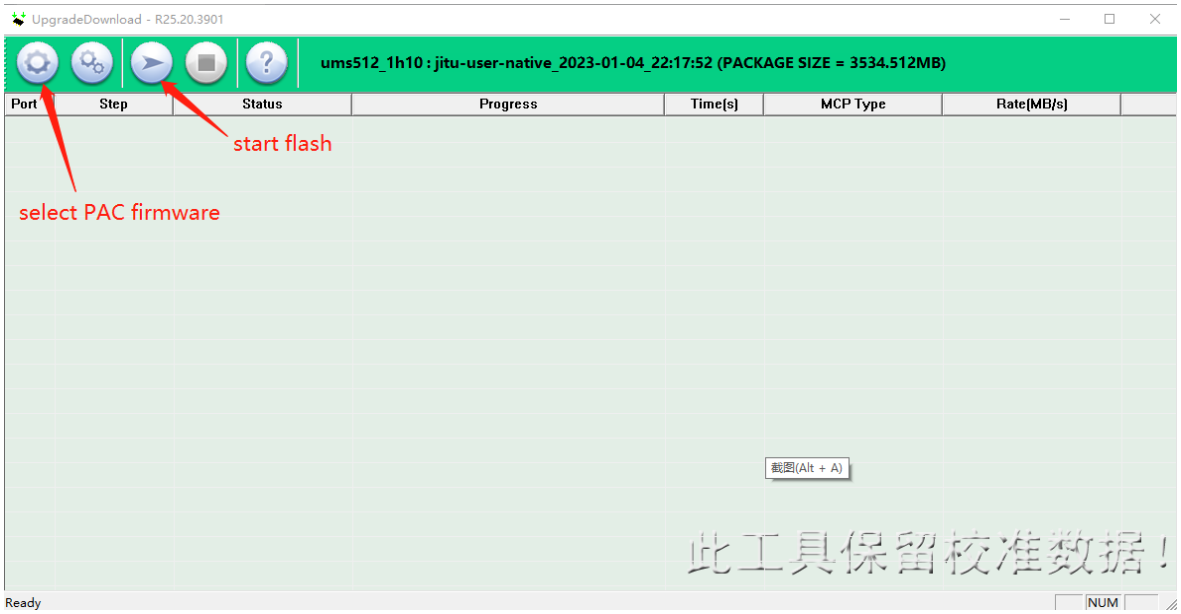

4. 10 番ピンの配線をアンテナ端子の外周金属（GND）に接触させたまま保持し、ナビ本体の電源（12V 給電）を ON にします:

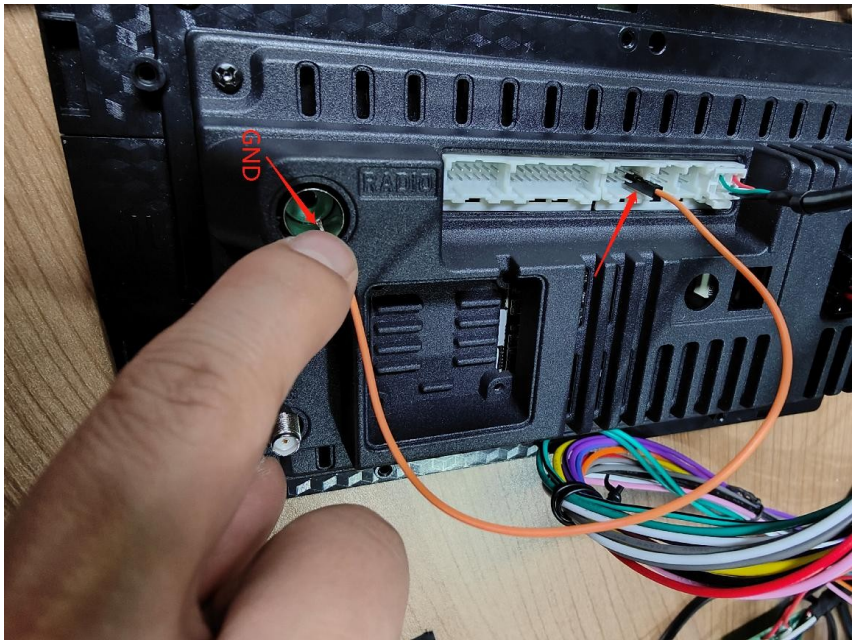


5. PC 側でデバイスが認識され、プログレスバーが進み始めて書き込みが開始されるのを待ちます

6. 書き込みが開始されたら、アンテナ端子に接触させていた配線を離します（解放します）

7. 約 2〜3 分後、画面上に緑色の文字で「Passed」と表示されれば書き込み完了です

8. 「Stop」ボタンをクリックしてツールを停止します:

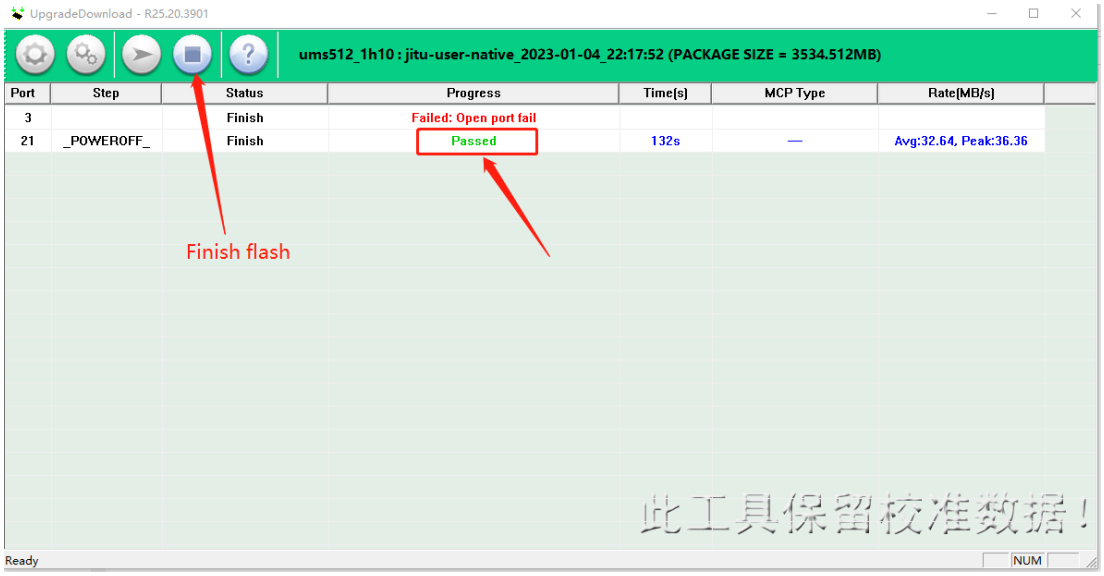

9. ナビの電源を切り、テストポイント配線と 8 ピン USB ハーネスを取り外します。再度電源を入れて起動を待ちます。

10. 正常に起動したら、標準のアップデート手順（USB メモリ経由等）で希望のファームウェアバージョンに更新します

> **【トラブルシューティング：画面が真っ暗（ブラックアウト）になる場合】**
> **書き込み完了後、正常に起動音などはするものの画面に映像が表示されない場合、このファームウェアにお使いの液晶パネルのドライバ（qfdata）が含まれていない可能性が高いです。以下の手順で液晶ドライバを差し替えて再書き込みしてください。**

1. お使いの液晶画面に適合する `qfdata` ファイルを入手します。既知の液晶ドライバ群は以下に保管されています:
https://cloud.mail.ru/public/icbq/nB64qrSNh
（DP2 から DP5 へとバージョンが進むにつれて過去のドライバを含みつつ新規ドライバが追加されています。自身の画面型番が分かっている場合（判別方法は 4PDA フォーラム を参照）、DP4 を解凍して `DP4.txt` 内に型番があるか確認します。無ければ DP5 の `qfdata` を試します。なお、原著者の環境ではいずれも適合せず、こちらのファイル qfdata（代替リンク） で表示に成功しました。）

2. 書き込み手順の「ステップ 2」に戻ります。UpgradeDownload で .pac ファイルを選択して OK をクリックし、ファームウェアの展開ロード（画面下部の緑色バーが完了するまで待つ）が行われると、ツール実行フォルダ `flash_tools\Utility\UpgradeDownload_R25.20.3901\Bin\` 内に `ImageFiles\_DownloadFiles...`（例: `ImageFiles\_DownloadFilesF80_15B74BB_1` ※末尾の文字列は環境により変化）というフォルダが一時生成されます。

3. 入手した該当の `qfdata` ファイルをこの展開先フォルダへ上書きコピーします。その後、書き込み手順の「ステップ 3」（Play ボタンをクリック）へ進み、以降の手順を再度実行します。