



TOPCIMENT



不仅是微水泥，
更是Topciment®



目录

TOPCIMENT

2

微水泥

7

色浆

19

底漆

29

密封层

33

维护

37

施用工具

41

Topciment成立于2005年。创始人Pierre Ortais在公司创立初期便提出挑战：在同一产品中将**高品质，便捷施工及独一无二的表面处理效果**三大特性完美结合。在装饰涂料方面的丰富经验和专业化程度，使我们成为微水泥领域的标杆。

不断优化产品是我们的企业理念。“尚未尽善尽美，只因认知有限而非能力有限”。我们每天都在克服挑战，实现目标并设定新的目标。企业的未来与产品都在不断创造：**无限可能**。





我们的主要目的是**开发出最好的产品**，我们绝不会停止在添加材料的最新技术上下功夫，也绝不吝惜提供最佳质量的产品。

Topciment微水泥原料不是市面上常规的碳酸钙，而是硬度和耐抗性高千倍的**石英**。多重复杂的原料筛选过程也是其他公司无法匹敌的。





产品运输作为我们的增值服务，对企业及客户都同等重要。优质的运输服务使采购更加**便捷舒适**。

库存量使我们能够在不到24小时内准备订单，并在最短的时间内送达目的地。公司物流部门的努力使我们的产品迈向了**50多个国家**。



企业为那些真正重视产品质量及涂装技术的专业人士提供**微水泥培训**。

我们开设涂装技巧课程并颁发资质证书。客户如能严格遵循Topciment的涂装方法及步骤**便**可享有**10年**的质保。



在优质产品的背后，有一支强大的国际化人才团队。30多位母语员工让生产线变为现实：不管是原材料的管控，还是涂装过程中的答疑解惑。我们提供**超过10种语言**的客户服务和专家技术咨询。



乌克兰. 切克尼戈夫. Freddo

微水泥


整体无缝设计

微水泥是整体无缝的装饰涂料，不管是家装，工装还是泳池都适用。

双组分微水泥



灵活性高：Topciment®微水泥不开裂，施用在几百年的历史建筑上，也不会出现裂纹。



双组分微水泥的粘附性远远高于与水混合的单组分微水泥。

你知道吗...? 单组分微水泥中的丙烯酸树脂以粉末状的形式与水泥组分相混合。脱水后的树脂因此失去了部分性能。


M I C R O B A S E 打底微水泥，创造自然质朴效果。



M I C R O F I N O 墙面微水泥，质地柔和细腻高雅。



M I C R O D E C K 地面微水泥，耐抗性最高。

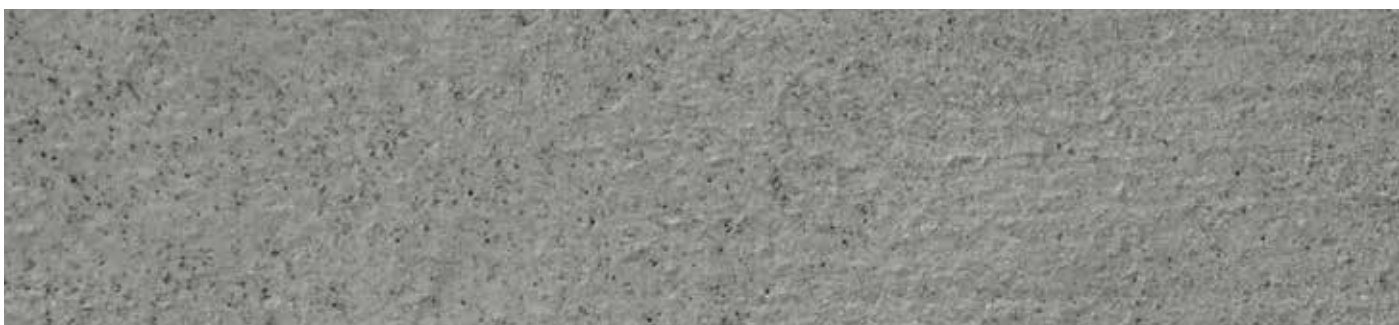

M I C R O S T O N E 室外微水泥，防滑并创造文理质感。



A Q U A C I M E N T 泳池微水泥，与水完全接触。



MICROBASE

Microbase有两种用途或者施用方法；作为制备层或作为成品层。主要作为制备层使用，将施用表面准备充分，覆盖网格并且使涂层有一定硬度，然后施用其他微水泥，例如Microfino， Microdeck或Microstone。如果我们使用 Microbase 来做成品层，房间的外观显得质朴，显出不规则以及手工质地。



UNE EN13892-2
UNE EN13892-8



骨料的最大体积:
0,4 mm



抗折力:
10 N/mm² (28 天).



抗压力:
45 N/mm² (28 天).

◇包装形式

➤ Microbase 20 kg

◇混合配比

➤ 10 kg Microbase – 3,00 升Acricem树脂

◇消耗量

➤ Microbase (两层) – 2,00 kg/m²



消防试验:
B_{FL} s1



附着力:
1,5 N/mm²



MICROBASE XL



骨料的最大体积:
0,5 mm

◇ 包装形式

➤ Microbase XL 20 kg

◇ 混合配比

➤ 10 kg Microbase XL– 3,00 升Acricem树脂

◇ 消耗量

➤ Microbase XL (两层) – 1,40 kg/m²

MICROBASE XXL



骨料的最大体积:
0,6 mm

◇ 包装形式

➤ Microbase XXL 20 kg

◇ 混合配比

➤ 10 kg Microbase XXL– 2,50 升Acricem树脂

◇ 消耗量

➤ Microbase XXL (两层) – 1,70 kg/m²



俄罗斯. 莫斯科. Outstaff设计. The_PLY

MICRODECK

由于自身高耐磨及防裂性，地面微水泥可适用于高频通行区域，创造整体无缝的空间效果，易于清理及维护。外观与抛光水泥相似，但完全不是一回事。



UNE EN13892-2
UNE EN13892-8
UNE EN12633



抗折力:
10 N/mm² (28 天).




抗压力:
35 N/mm² (28 天).



消防试验:
B_{FL} s1



附着力:
1,2 N/mm²

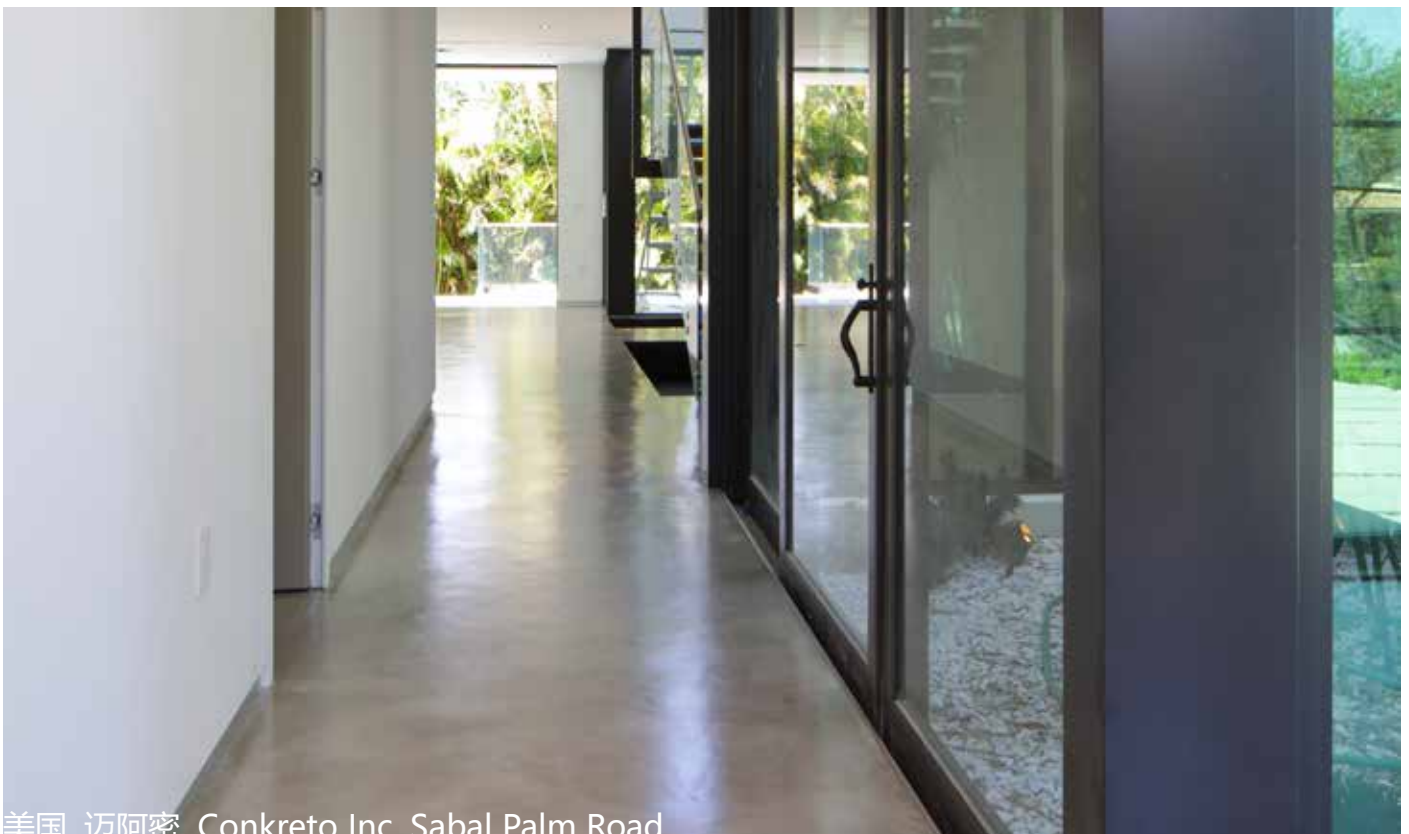

美国. 迈阿密. Conkreto Inc. Sabal Palm Road

MICRODECK M



骨料的最大体积:
0,2 mm

◇ 包装形式

➤ Microdeck M 20 kg

◇ 混合配比

➤ 10 kg Microdeck M – 3~3.5升Acricem树脂树脂

◇ 消耗量

➤ Microdeck M (两层) – 1,00 kg/m²

MICRODECK L



骨料的最大体积:
0,3 mm

◇ 包装形式

➤ Microdeck L 20 kg

◇ 混合配比

➤ 10 kg Microdeck L – 3~3.5升Acricem树脂树脂

◇ 消耗量

➤ Microdeck L (两层) – 1,00 kg/m²



丹麦. 哥本哈根. Top Cement Danmark

墙面微水泥是一款专门为水平及垂直空间设计的微水泥，适用于墙面及天花板。不建议施用在高频通行区域。由于骨料微粒小，可创造细腻，柔软的光滑触感。通过批刀可批出想要的水印及纹理。



UNE EN13892-2
UNE EN13892-8



骨料的最大体积:
0,125 mm



抗折力:
7 N/mm² (28 天).



抗压力:
22 N/mm² (28 天).



消防试验:
B_{FL} d0



附着力:
1,2 N/mm²

◇ 包装形式

- > Microfino 10 kg
- > Microfino 20 kg

◇ 混合配比

- > 10 kg Microfino – 4,50 升Acricem树脂

◇ 消耗量

- > Microfino (两层) – 0,50 kg/m²



意大利. 罗马. Topcreation展厅

MICROSTONE



室外微水泥具有极高的防滑性及耐抗性，通常适用于室外露台及门厅，也适用于外墙，创造独特的外观效果。



骨料的最大体积:
0,4 mm



UNE EN13892-2
UNE EN12633

◇ 包装形式

➤ Microstone 20 kg

◇ 混合配比

➤ 10 kg Microstone – 2,70 升Acricem树脂

◇ 消耗量

➤ Microstone (两层) – 2,00 kg/m²



抗折力:
11 N/mm² (28 天).



抗压力:
50 N/mm² (28 天).



消防试验:
B_{FL} s1



附着力:
1,5 N/mm²



西班牙. 阿克鲁尼亚. David Grille

AQUACIMENT XL



该款材料主要用于泳池微水泥系统的打底，如想要独特的自然质朴效果也可将其作为成品层微水泥。由于骨料颗粒粗厚防滑，非常适用于泳池外缘。

◇ 包装形式

➤ Aquaciment XL 20 kg

◇ 混合配比

➤ 10 kg de Aquaciment XL – 2,50 升Acricem树脂

◇ 消耗量

➤ Aquaciment XL (两层) – 3,00 kg/m²

AQUACIMENT M



这种属于表面处理类型的微粒水泥，可以在 Aquaciment XL型水泥上装贴。中粒纹理。适用于泳池内部，表面光滑，触感舒适。

◇ 包装形式

➤ Aquaciment M 20 kg

◇ 混合配比

➤ 10 kg de Aquaciment M – 3,00 升Acricem树脂

◇ 消耗量

➤ Aquaciment M (两层) – 1,80 kg/m²



西班牙. 瓦伦西亚莱里阿娜. Topciment

ACRICEM



水性丙烯酸树脂专门用于混合Topciment®微水泥组分。也可作为底漆用于水泥基面。

◇ 包装形式

- Acricem 5l
- Acricem 25l

◇ 消耗量

- Acricem (单层) – 0,1 l/m²





西班牙. 瓦伦西亚. Topciment展厅

色浆

颜色选择多样

灰色，大地色，亮色或中性颜色，还有金属效果和金属氧化效果。多系列产品保证了微水泥施用的广泛性和灵活性。

ARCOCEM BASIC



微水泥单剂量水性基础色浆，可用于调色。

◇ 包装形式

➤ Arcocem Basic 1l

◇ 颜料

- Arcocem Basic Negro - 白色
- Arcocem Basic Blanco - 黑色
- Arcocem Basic Rojo Naranja - 橙红
- Arcocem Basic Verde - 绿色
- Arcocem Basic Azul - 蓝色
- Arcocem Basic Amarillo - 黄色



ARCOCEM PLUS



水性浓缩色浆，提供色卡上的所有颜色选择。

◇ 包装形式

► 包装形式

上色量正好对应：

10 kg 的Microfino 微水泥

20 kg 的其他微水泥



希腊. 雅典. Technofloor

色彩



Blanco



Perla



Blanco roto



Marfil



Sáhara



Café



Titanio



Plata



Himalaya



Cemento



Acero



Shale-Gray



Pizarra



Negro



Mojave



Kalahari



Cobre



Wengué



Arena



Desert-Tan



Marrón



Plomo



Piedra-París



Azafrán



Calabaza



Carmín



Liquen



Kiwi



Selva




Topo



French Gray



Jade



Azul Profundo



Azul Noche

水性金属釉，表面呈现金属质感的光泽，可施用在不同成品层表面。

ARCOCEM METAL



Arcocem Metal是一款水性金属釉，表面呈现出金属质感的光泽，可施用在不同成品层表面。

◇ 包装形式

➤ Arcocem Metal - 500 ml



Aluminio 054



Bronze 200




Gold 063



Blanco Plata 500




Cobre 063

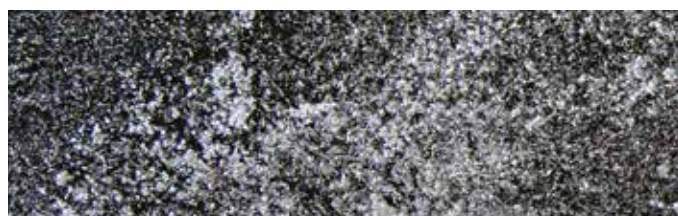

Silver 500



Cobre Red 063

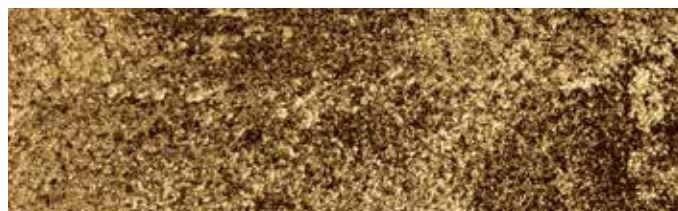

Gold 500

ARCOCEM OXIDE



水性金属漆，内含自然金属颗粒，创造自然氧化效果。

◇ 包装形式

➤ Arcocem Oxide 1 l

AGENTE OXIDANTE




水性氧化助剂，与金属颗粒反应，可催化氧化反应。

◇ 包装形式

➤ Arcocem Agente Oxidante 1 l



Oxide Cobre

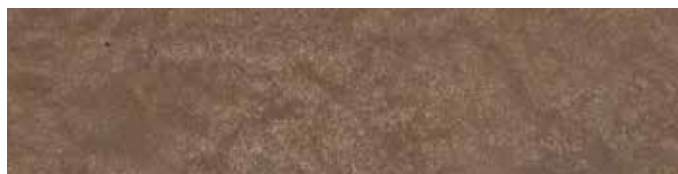

Oxide Bronce



Oxide Hierro 004



Oxide Hierro 030



Oxide Latón



Oxide Cobre (红铜漆氧化效果)



Oxide Bronce (青铜漆氧化效果)



Oxide Hierro 004 (铁漆氧化效果)



Oxide Hierro 030 (铁漆氧化效果)



Oxide Latón (黄铜漆氧化效果)

三折色卡



三折色卡可呈现Topciemement[®] 微水泥的色彩与纹理，包括Microfino, Microdeck和Microstone。

◇尺寸

➤ 270 x 140 mm

3D色卡



3D色卡上有38种色样展示，分别包括亮光，亚光和缎面的微水泥产品 Microfino, Microdeck和Microstone.

3D色卡使用最新的3D打印技术，真实呈现微水泥产品的最终施用效果。

◇尺寸

➤ 298 x 210 mm

手工色卡



手工色卡有38种色样展示，首页真实呈现 Topciment ®三种主打微水泥的触感及罩面效果，哑光，缎面及亮光。

内页中的38种颜色以Microfino作为成品面，并以Presealer及Topsealer WT缎面做密封处理。

◇尺寸

➤ 328 x 225 x 27 mm

金属色卡



金属手工色卡内含16种饰面样品，包括金属釉，自然金属漆及金属氧化效果。

◇尺寸

➤ 328 x 225 x 14 mm



底漆

基层准备

施用微水泥前的基层准备工序。

基层准备工序可加强原有基层面与微水泥间的粘结。

PRIMACEM GRIP



增粘性底漆，施用范围广，室内外均可使用。不释放有机挥发物VOC.为水性合成树脂。

◇ 包装形式

➤ Primacem GRIP 5 kg

◇ 消耗量

➤ Primacem GRIP – 每平方米0.2~0.3公斤，根据施用表面的气孔量决定。



IMPOXY



双组分环氧底漆，固含量100%，非溶剂。可阻绝外界蒸汽与湿气。

在施用过程中因建筑材料吸收率不同，很容易在微水泥表层产生湿气。环氧底漆可起到阻绝湿气防止表层水渍的出现，特别是在瓷砖表面施用微水泥，可阻绝瓷砖接缝处的湿气。

Impoxy环氧底漆可解决基层面湿气问题，保证微水泥的施用品质。在施用环氧底漆前需确保基层面的平整，洁净与坚固，从而保证隔绝层的最佳性能。

◇ 混合配比

➤ A (基层) 62% - B (催化剂) 38%

◇ 包装形式

➤ A (基层) 3,10 kg + B (催化剂) 1,9 kg
➤ A (基层) 12,4 kg + B (催化剂) 7,6 kg

◇ 消耗量

➤ Impoxy - 施用量由表面的气孔量及施用面类型决定。

PRIMACEM PLUS



水性丙烯酸底漆，在施用Topciment®微水泥前，作为增粘剂施用在吸收性差或非吸收性基层面，如瓷砖和水磨石等。

◇ 包装形式

➤ Primacem PLUS 5 升

◇ 消耗量

➤ Primacem PLUS (两层) – 0,09 l/m²

PRIMACEM ABS



水性丙烯酸底漆，在施用Topciment®微水泥前，作为增粘剂施用在可吸收性基层面，如石膏板或石膏墙面等。

◇ 包装形式

➤ Primacem ABS 5 升

◇ 消耗量

➤ Primacem ABS (两层) – 0,10 l/m²



马耳他. Portomaso. Malta Constructive Solutions.



德国. 慕尼黑. Edle Räume.

密封层

罩面效果

聚氨酯罩面，用于微水泥的表面保护及防水。

PRESEALER



乳液状丙烯酸共聚物封孔剂，在潮湿环境下保持稳定，在泳池微水泥表面形成保护加固膜。

也可作为封孔剂，在上罩面前对室内外微水泥进行加固及防水。

◇ 包装形式

➤ Presealer 5 升

◇ 消耗量

➤ Presealer (两层) – 0,12 l/m²

TOPSEALER WT ONE COAT



双组分水性聚氨酯罩面，与催化剂一起使用，保护微水泥。

除了防护微水泥系统外，也可方便清理维护，显著加强微水泥的化学及机械抵抗力。

◇ 包装形式

➢ Topsealer WT 5+1 升

◇ 混合配比

➢ 5 份聚氨酯 – 1 份催化剂

◇ 消耗量

➢ Topsealer WT (两层) – 0,15 l/m²

◇ 成色

➢ 哑光，缎面和亮光

TOPSEALER WT QUICK DRY



双组分水性聚氨酯罩面，微碱性。层与层间的干燥时间仅为4小时。

可形成一层非常薄的防护膜，对微水泥进行密封处理。

◇ 包装形式

➢ Topsealer WT Quick Dry 5+0,5 升

◇ 混合配比

➢ 5 份聚氨酯 – 0,5 份催化剂

◇ 消耗量

➢ Topsealer WT Quick Dry(两层) – 0,12 l/m²

◇ 成色

➢ 哑光，缎面和亮光



维护

护理

微水泥专门的清理及维护产品。

ECOCLEAN



家用型高浓缩清洗液，可对微水泥或其他地面进行清洗。

因清洗液内含有极高的生物可降解成分，可有效减少污染成分。

◇ 包装形式

➢ Ecoclean 5 升

ECOCLEAN PRO



专业型环保清洗液，内含生物可降解成分，遵循环保理念。可有效清除顽固污渍。

配方专门为微水泥系统的清理而设计。

◇ 包装形式

➢ Ecoclean PRO 5 升



荷兰. 霍林赫姆. Decas

CERACIMENT



家用型地面打蜡产品，可持续为微水泥系统提供硬度及自然光泽。

其特殊的配方可渗透至表层，专门为微水泥地面设计。

◇ 包装形式

➤ Ceraciment 5 升

CERACIMENT PRO



专业型地面打蜡产品，可用于加强地面的耐抗性，并创造金属质的表面效果。有效避免产品使用一段时间后的泛黄现象，确保产品始终灿然一新。

加强地墙面的自然光泽，优化地面耐抗性及通行效果。

◇ 包装形式

➤ Ceraciment PRO 5 升



西班牙. 哈维亚. Lucas Puig Proyec.



西班牙. 瓦伦西亚. Casa Isabel

施用工具

配件

微水泥配套使用工具。

双螺旋搅拌器



双螺旋设计可使微水泥产品质地均匀。

该产品为不锈钢材质，连接棒设计成六角型用来配合无螺栓钻机及搅拌机。

◇ 尺寸

➤ 120 x 500 mm

◇ 包装形式

➤ 个

橡胶抹刀



橡胶抹刀用于微水泥产品Microfino。

用金属抹刀很容易在施用表面产生抹伤，橡胶抹刀可很好地避免该现象。

替换橡胶抹泥刀为黑白色。

◇ 尺寸

➤ 140 x 300 mm

◇ 包装形式

- 黑色橡胶抹刀
- 白色橡胶抹刀
- 替换黑色橡胶抹刀
- 替换白色橡胶抹刀

钢抹刀



Bi-Flex不锈钢批刀为圆角斜面。
高硬度塑胶手柄设计符合人体工学。
该款不锈钢批刀可施用在质感自然厚实的微水泥上。

◇尺寸

- 钢抹刀 Bi-Flex 300 x 110 mm
- 钢抹刀 Bi-Flex 350 x 110 mm

◇包装形式

- 个

碳素批刀



微水泥专业碳素批刀，直角木手柄。
防止批涂过程中的烧伤现象，特别是白色微水泥。
建议用于Microfino及Microdeck的批涂


◇尺寸

- 280 x 120 mm

◇包装形式

- 一盒6副

Builtex网格布

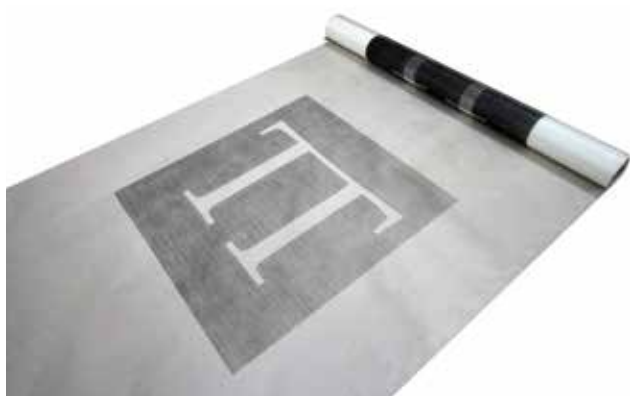

超平整，细腻和灵活的玻璃纤维网。
为防止微水泥开裂提供了坚强后盾。

◇ 包装形式

➤ 每卷 50 x 1 m

◇ 网格密度

- 网格尺寸50
- 网格尺寸58
- 网格尺寸160

铝质护角



用于保护微水泥墙壁角落及阶梯面边缘的铝质护角。

◇ 尺寸

➤ 2700 x 3 mm

◇ 包装形式

➤ 个

WT 滚筒刷



该款短毛滚筒刷用于涂刷水性表面。
聚酯纤维的质地使涂刷表面更细腻统一。
尤其适合我们的水性底漆和密封剂。

◇ 尺寸

- 180 mm
- 220 mm

◇ 包装形式

- 个

DSV 滚筒刷



该款短毛滚筒刷用于涂刷溶剂型表面。
羊毛质地可以使涂刷表面更细腻统一。
尤其适合我们的底漆和密封剂产品。因为该款滚筒刷对溶剂及丙酮具有高抗性。

◇ 尺寸

- 180 mm
- 220 mm

◇ 包装形式

- 个



+34 963 925 989

info@topciment.com
www.topciment.cn