

Trockenzeiten können variieren abhängig von luftfeuchtigkeit/temperatur/etc.

1 woche trocken lassen.

2 wochen keine reinigungs agenten verwenden oder

NICHT ABSORBIEREND / FLISEN MIT FUGEN*



24 stunden Schleifen Korn 40

1e schicht

Primacem Plus + Gewebe 30 minuten / max. 24 stunden

03

01



Microbase (ohne pigment)

12 stunden Schleifen Korn 40

2e schicht **Primacem Plus**

30 minuten



Microbase (mit pigment)

24 stunden Schleifen Korn 40

1e schicht

Microfino (mit pigment)

3 stunden

Schleifen Korn 120/220**





Microfino (mit pigment)

24 stunden

Schleifen Korn 120/220**



4 stunden

2e schicht

Presealer

12 stunden Schleifen Korn 400

1e schicht

Topsealer WT

24 stunden Schleifen Korn 400

2e schicht

Topsealer WT

*UBER FLIESEN KANN MAN NICHT **NASS AUF NASS ARBEITEN**

ABSORBIEREND /



1e schicht

Primacem ABS 30 minuten



1e schicht

Microbase (ohne pigment) + Gewebe 3 stunden

Schleifen Korn 40



2e schicht

Microbase (mit pigment)

3 stunden Schleifen Korn 40



1e schicht

Microfino (mit pigment)

3 stunden Schleifen Korn 120/220**



2e schicht

Microfino (mit pigment)

24 stunden Schleifen Korn 120/220**



1e schicht

Presealer

4 stunden



2e schicht

Presealer

12 stunden Schleifen Korn 400



1e schicht

Topsealer WT 24 stunden

Schleifen Korn 400



2e schicht

Topsealer WT

ABSORBIEREND / ZEMENT-MÖRTEL



24 stunden Schleifen Korn 40



1e schicht

Acricem 30 minuten



1e schicht

Microbase (ohne pigment) + Gewebe 3 stunden

Schleifen Korn 40



2e schicht

Microbase (mit pigment)

3 stunden Schleifen Korn 40



1e schicht

Microfino (mit pigment)

3 stunden

Schleifen Korn 120/220**



2e schicht

Microfino (mit pigment) 24 stunden

Schleifen Korn 120/220**



1e schicht

Presealer

4 stunden



2e schicht

Presealer 12 stunden

Schleifen Korn 400



1e schicht

Topsealer WT 24 stunden



2e schicht

Schleifen Korn 400

Topsealer WT





Trockenzeiten können variieren abhängig von luftfeuchtigkeit/temperatur/etc.

1 woche trocken lassen.

2 wochen keine reinigungs agenten verwenden oder

NICHT ABSORBIEREND / FLIESEN MIT FUGEN*



Schleifen Korn 40

1e schicht

Primacem Plus + Gewebe 30 minuten / max. 24 stunden

03



Microbase (oche pigment)

12 stunden Schleifen Korn 40

01



2e schicht

Primacem Plus

30 minuten / max. 24 stunden



2e schicht

Microbase (mit pigment)

24 stunden Schleifen Korn 40

1e schicht

Microdeck (mit pigment)

3 stunden Schleifen Korn 80

2e schicht Microdeck (mit pigment)

24 stunden

Schleifen Korn 80

1e schicht

Presealer

4 stunden

2e schicht

Presealer

12 stunden

Schleifen Korn 400

1e schicht

Topsealer WT 24 stunden

























Schleifen Korn 400







2e schicht **Topsealer WT**

*UBER FLIESEN KANN MAN NICHT **NASS AUF NASS ARBEITEN**

ABSORBIEREND /



1e schicht

Primacem ABS 30 minuten



1e schicht

Microbase (oche pigment) + Gewebe 3 stunden Schleifen Korn 40



2e schicht

Microbase (mit pigment)

3 stunden Schleifen Korn 40



1e schicht

Microdeck (mit pigment)

3-6 stunden Schleifen Korn 80



2e schicht

Microdeck (mit pigment)

24 stunden Schleifen Korn 80



1e schicht

Presealer 4 stunden



2e schicht

Presealer

12 stunden Schleifen Korn 400



1e schicht

Topsealer WT 24 stunden

Schleifen Korn 400



2e schicht

Topsealer WT

ABSORBIEREND / **BETON ODER SELBSTNIVELLIEREND**



Füllen Sie di Risse mit microbase

24 stunden Schleifen Korn 40



1e schicht

Acricem (als grundierung) 30 minuten



1e schicht

Microbase (ohne pigment) + Gewebe 3 stunden

Schleifen Korn 40



2e schicht

Microbase (mit pigment) 3 stunden

Schleifen Korn 40



1e schicht

Microdeck (mit pigment)

3-6 stunden Schleifen Korn 80



2e schicht

Microdeck (mit pigment) 24 stunden

Schleifen Korn 80



1e schicht

Presealer 4 stunden



2e schicht

Presealer 12 stunden

Schleifen Korn 400



1e schicht

Topsealer WT 24 stunden Schleifen Korn 400



2e schicht

Topsealer WT



Trockenzeiten können variieren abhängig von luftfeuchtigkeit/temperatur/etc.

1 woche trocken lassen.

 wochen keine reinigungs agenten verwenden oder abdecken.

NICHT ABSORBIEREND / FLIESEN*

Fugen ausfüllen mit microbase

24 stunden Schleifen Korn 40

⁰² |

1e schicht

Primacem Plus + Gewebe 30 minuten / max. 24 stunden

03 |

1e schicht

Microbase (ohne pigment)

24 stunden Schleifen Korn 40

7

2e schicht

Primacem Plus

30 minuten/ max. 24 stunden

 $\frac{05}{|}$

1e schicht

Microstone (mit pigment)

3-6 stunden Schleifen Korn 40

2e schicht

Microstone (mit pigmento)

24 stunden Lija grano 40

1e schicht

Presealer

4 stunden

80

7

2e schicht

Presealer

12 stunden

Schleifen Korn 400

⁰⁹ **6**

1e schicht

Topsealer WT

24 stunden

Schleifen Korn 400

10

1e schicht

*UBER FLIESEN KANN MAN <u>NICHT</u> NASS AUF NASS ARBEITEN

Topsealer WT

ABSORBIEREND / ZEMENT-MÖRTEL



1e schicht

Acricem

30 minuten



1e schicht

Microbase (ohne pigment) + Gewebe

24 stunden Schleifen Korn 40



1e schicht

Microstone (mit pigment)

3-6 stunden Schleifen Korn 40



2e schicht

Microstone (mit pigment)

24 stunden Schleifen Korn 40



1e schicht

Presealer

4 stunden



2e schicht

Presealer

12 stunden

Schleifen Korn 400



1e schicht

Topsealer WT


24 stunden Schleifen Korn 400



2e schicht

Topsealer WT



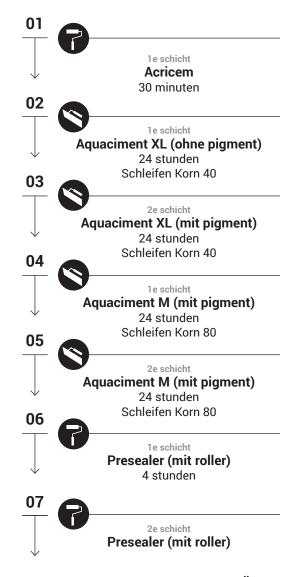

TROCKNUNGSZEIT VOR DEM BEFÜLLEN DEL POOLS: 5 TAGE.



PRODUCKT	LEISTUNG	MISCHUNG
Primacem ABS	0,10 L/m ²	
Primacem Plus	0,09 L/m²	
Acricem	0,10 L/m ²	
Microbase	2 schichten - 2,00 Kg/m²	10Kg - 2,80-3L Hars
MicrobaseXL	2 schichten - 2,80 Kg/m²	10Kg - 2,80L Hars
MicrobaseXXL	2 schichten - 3,40 Kg/m²	10Kg - 2,50L Hars
Microfino	2 schichten - 0,50 Kg/m²	10Kg - 4,50L Hars
Microdeck	2 schichten - 1 Kg/m²	10Kg - 3,00-3,50L Hars
Microstone	2 schichten - 2 Kg/m²	10Kg - 2,70L Hars
Presealer	2 schichten - 0,12 L/m²	
Topsealer WT	2 schichten - 0,15 L/m²	5L (A) - 1L (B)
Aquaciment M	2 schichten - 1,80 Kg/m²	10 Kg - 3,00 L Hars
Aquaciment XL	2 schichten - 3 Kg/m²	10 Kg - 2,5L Hars
Impoxy*	Dampfsperre auf nichtporösen oberflächen: 2 schichten - 0,6 Kg/m² 1L (A) - 0,6L (B)	

Dampfsperre auf sehr porösen oberflächen: 2 schichten - 2 Kg/m²

Kapillare feuchtigkeitsbarriere: 2 schichten - 3,35 Kg/m²

*Im falle der verwendung von Impoxy als grundierung befolgen sie den normalen prozess, indem sie die anwendung der grundierung durch : 1aschicht Impoxy: 24 stunden

2ªschicht Impoxy mit gewebe: 3-4 stunden