

## PURE METTAL

Microcemento metálico




Το **Pure Mettal** είναι μια μεταλλική πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών υψηλής αισθητικής. Η χρήση του Pure Mettal είναι κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Το Pure Mettal διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και χάρη στις εξαιρετικές του ιδιότητες, δίνει τη δυνατότητα να τονιστούν οι γραμμές και τα περιγράμματα του σχεδιασμού, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη ένταση και υφή, χαρακτηριστική του φυσικού μετάλλου.

- Pure Mettal Bronze
- Pure Mettal Aluminium
- Pure Mettal Iridium
- Pure Mettal Brass
- Pure Mettal Cooper

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόδοση πρώτης στρώσης: 305 g/m<sup>2</sup>  
Απόδοση δεύτερης στρώσης: 260 g/m<sup>2</sup>

### Εφαρμογή

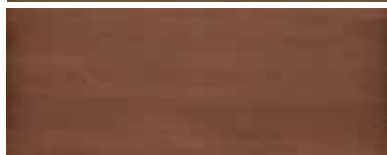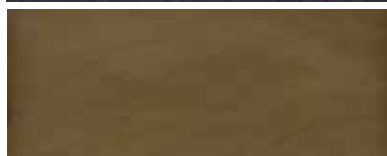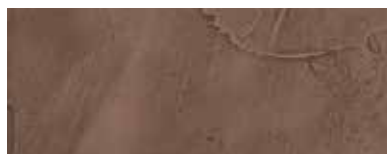

Το προϊόν **Pure Mettal** Συστατικό Α είναι μια σκόνη με μεταλλικές ιδιότητες, ενώ το συστατικό **Pure Mettal** Β είναι η οργανική υβριδική ρητίνη.

Για να εκτελεστεί η εφαρμογή του, το συστατικό Α Pure Mettal πρέπει να αναμιχθεί με το συστατικό Β, την οργανική υβριδική ρητίνη.

Η αναλογία ανάμιξης των συστατικών εξαρτάται από τον τρόπο της εφαρμογής. Το ενδεικτικό ποσοστό που πρέπει να εφαρμοστεί με σπάτουλα είναι:

Pure Mettal	Συστατικό Α (Kg)	Συστατικό Β (Kg)
Bronze	3	1
Aluminium	2	1
Iridium	3	1
Brass	3	1
Cooper	1	0,5

Πίνακας 1.- Ενδεικτικές αναλογίες για εφαρμογή του Pure Mettal με σπάτουλα.

## Βήμα προς βήμα: Πώς χρησιμοποιείται;

### 1. Καθαρισμός και προετοιμασία του υποστρώματος

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το υπόστρωμα είναι συνεκτικό, στεγνό και εάν είναι απαραίτητο στερεοποιημένο. Σκουπίστε για να αφήσετε καθαρό το υπόστρωμα.

### 2. Αστάρωμα

Εφαρμόστε μια στρώση από το αστάρι Primacem ABS ή Primacem PLUS.

### 3. Διακόσμηση

Εφαρμόζουμε Pure Mettal (Χάλκινο, Αλουμίνιο, Ιριδίου, Ορείχαλκου, Χαλκού) στην προετοιμασμένη υποστήριξη. Συνιστάται να εφαρμόζετε 2 χέρια για να έχετε τα καλύτερα τελειώματα.

Αναμίξτε το συστατικό A Pure Mettal με την οργανική υβριδική ρητίνη Συστατικό B. Ο λόγος προσανατολισμού (πίνακας 1) μπορεί να τροποποιηθεί για να φτάσει στην επιθυμητή υφή.

Εφαρμόστε μια στρώση και αφήστε να στεγνώσει 2 ώρες, έπειτα εφαρμόστε την επόμενη στρώση και αφήστε να στεγνώσει 12 ώρες, ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να επηρεαστεί από την θερμοκρασία και την υγρασία. Για να επιτευχθεί η μεταλλική λάμψη, η επιφάνεια πρέπει να λειανθεί (με γυαλόχαρτο κόκκου 180-220) και τέλος να γυαλιστεί (με γυαλόχαρτο κόκκου 800 και 1000 στα 2000-3000rpm). Καθαρίστε την επιφάνεια για να αφαιρέσετε την σκόνη.

### 4. Σφράγισμα

Αφού γυαλιστεί, συνιστάται η άμεση σφράγιση με δύο στρώσεις Presealer για να αποφευχθεί η οξειδωση.

Εφαρμόστε την πρώτη στρώση, αφήστε να στεγνώσει 4 ώρες. Έπειτα, εφαρμόστε την δεύτερη στρώση, αφήστε να στεγνώσει 12 ώρες και τρίψτε με γυαλόχαρτο κόκκου 400.

### 5. Προστασία

Συνιστάται η εφαρμογή 2 στρώσεων TOPSEALER WT A+B για την προστασία της επιφάνειας. Αναλογία του TOPSEALER WT A καταλυόμενη από TOPSEALER WT B 5: 1 (A: B) κατά βάρος. Εφαρμόστε την πρώτη στρώση και αφήστε να στεγνώσει 24 ώρες. Τρίψτε με γυαλόχαρτο κόκκου 400 και εφαρμόστε την δεύτερη στρώση, αφήστε να στεγνώσει 24 ώρες. segunda mano, dejar secar 24h.

## Αποθήκευση

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται στον αρχικό κλειστό περιέκτη και να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 ° C και 30 ° C, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως. Ο χρόνος χρήσης είναι 1 έτος από την ημερομηνία κατασκευής, σωστά διατηρημένο. Μόλις αναμιχθεί το συστατικό A με το συστατικό B του Pure Mettal, μπορεί να αποθηκευτεί σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 ° C και 30 ° C, σε ξηρό μέρος για μια εβδομάδα.

## Ασφάλεια και Υγιεινή

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με νερό και σαπούνι. Μην καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Συνιστάται να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα μέτρα:

- Καλός αερισμός
- Προστατευτικά γυαλιά για να αποφύγετε το πιτσίλισμα
- Γάντια από καουτσούκ

Τα άδεια δοχεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς. Για να αποφύγετε το στέγνωμα ή το πήξιμο, κλείστε το καπάκι μετά από κάθε χρήση. Μακριά από παιδιά.

Τα εργαλεία πλένονται με νερό και σαπούνι αμέσως μετά την χρήση.



topciment.com

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται, χωρίς πρώτα να έχει γραπτή οδηγία, σχετικά με το χειρισμό του. Είναι πάντοτε ευθύνη του χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων διατίθενται στον επαγγελματία.

Τελευταία έκδοση: Ιανουάριος 2020