



# TOPCIMENT



Δεν είναι Πατητή Τσιμεντοκονία,  
είναι **Topciment®**.



# INDEX

Jarkov. The ЦЕХ. Design by O.S.A. Україна

ΤΟΡCΙΜΕΝΤ

2

Πατητή Τσιμεντοκονία

7

Χρωστικές

19

Αστάρια

29

Σφραγιστικά

33

συντήρηση

37

Εργαλεία

41

Η Topciment γεννήθηκε το 2005. Ο ιδρυτής της, Pierre Ortais, έθεσε τότε ένα στοίχημα: τη δημιουργία ενός προϊόντος που θα συνδύαζε ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και μοναδικό φινίρισμα. Η εμπειρία και η εξειδίκευση στις διακοσμητικές επιστρώσεις είναι ο λόγος που η εταιρεία μας αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στον κλάδο.

Η φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία μας είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων. «Κάνουμε πάντα το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πελατών μας». Κάθε μέρα ξεπερνάμε προκλήσεις, πραγματοποιούμε σχέδια και θέτουμε νέους στόχους. Το μέλλον και οι επιστρώσεις μας έχουν κάτι κοινό: δεν έχουν όρια.







Ο τελικός στόχος είναι να αναπτύξουμε το καλύτερο προϊόν, χρησιμοποιώντας πρόσθετα υλικά τελευταίας τεχνολογίας και πρώτες ύλες ανώτερης ποιότητας.

Στην κατασκευή της πατητής τσιμεντοκονίας *micro cement* ο χρησιμοποιούμε χαλαζία αντί για ανθρακικά άλατα, υλικό που είναι πολύ πιο σκληρό και πιο ανθεκτικό, ενώ απαιτεί περίπλοκες διαδικασίες κοσκινίσματος που μόνο λίγες εταιρείες είναι σε θέση να πραγματοποιούν.





Η μεταφορά των υλικών είναι τόσο σημαντική για μας όσο και για τους πελάτες μας. Είναι μια πρόσθετη υπηρεσία με σκοπό να καταστήσουμε την εμπειρία της αγοράς πιο άνετη και πιο απλή.

Το μέγεθος των αποθεμάτων μας μάς επιτρέπει να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες των πελατών μας σε λιγότερο από 24 ώρες και να τις αποστέλλουμε στον προορισμό τους στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Χάρη σε αυτόν τον συντονισμό των υπηρεσιών logistics, τα προϊόντα μας ταξιδεύουν σε πάνω από 50 χώρες.





Ξεκινήσαμε την ενασχόλησή μας με τον κλάδο ως τεχνικοί εφαρμογής, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να μεταλαμπαδεύουμε τις γνώσεις μας σε επαγγελματίες που θα δώσουν στα υλικά την απαιτούμενη φροντίδα και θα δουλεύουν τα προϊόντα στην εντέλεια.

Παραδίδουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία διδάσκουμε την τεχνική εφαρμογής και παρέχουμε πιστοποίηση στους τεχνικούς μας. Επιπλέον, όσοι χρησιμοποιούν την πλήρη μέθοδο εφαρμογής της εταιρείας μας έχουν έως και 10 χρόνια εγγύηση στα προϊόντα που αγοράζουν.



Πίσω όμως από τα ποιοτικά προϊόντα βρίσκεται πάντα μια σπουδαία ομάδα επαγγελματιών. Τα 30 άτομα που αποτελούν την ομάδα μας φροντίζουν για την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε, από τον αρχικό έλεγχο των πρώτων υλών έως την διευκρίνιση τυχόν ερωτημάτων κατά το στάδιο της τοποθέτησης. Παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε τεχνικά ζητήματα σε πάνω από 10 γλώσσες.





# ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

---

## Χωρίς Όρια


Η πατητή τσιμεντοκονία είναι μια συνεχής επίστρωση, κατάλληλη για κάθε δωμάτιο στο σπίτι, ακόμα και τις πισίνες.

Η χειροποίητη εφαρμογή της κάνει το αποτέλεσμα κάθε δουλειάς να είναι μοναδικό και αποκλειστικό.

# ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



Υψηλή ευελιξία: η πατητή τσιμεντοκονία microcemento της Topciment® δεν εμφανίζει ρηγματώσεις, ακόμη και όταν τοποθετείται σε υπόστρωμα που μετρά δεκαετίες ζωής, όπως στην περίπτωση παλαιών κτιρίων.



Η πρόσφυση της πατητής τσιμεντοκονίας δύο συστατικών στο υφιστάμενο υπόστρωμα είναι καλύτερη από αυτή της τσιμεντοκονίας που αναμιγνύεται μόνο με νερό.

**Ξέρατε ότι...** το κονίαμα της πατητής τσιμεντοκονίας ενός συστατικού περιλαμβάνει ακρυλική ρητίνη που έχει αφυδατωθεί και προστεθεί στο τσιμέντο σε μορφή σκόνης, με αποτέλεσμα να χάνει μέρος των ιδιοτήτων της?


**M I C R O B A S E** Υλικό βάσης για καλύτερη τοποθέτηση, προσδίδει ρουστίκ όψη.



**M I C R O F I N O** Παραδοσιακή επίστρωση, με απαλή, λεπτόκοκκη υφή και κομψή εμφάνιση.



**M I C R O D E C K** Η πιο ανθεκτική επίστρωση για δάπεδα.

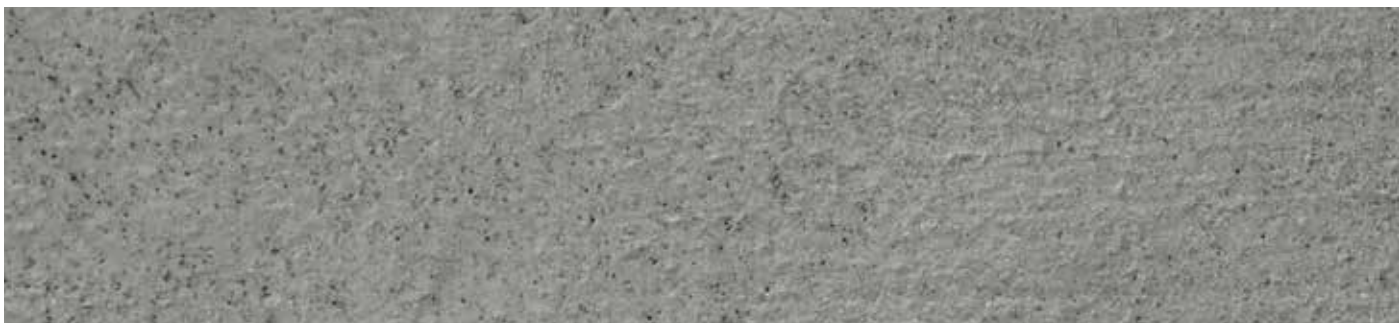

**M I C R O S T O N E** Ιδανικό για εξωτερικούς χώρος, αντιολισθητικό και με τραχιά υφή.



**A Q U A C I M E N T** Για την επένδυση επιφανειών που βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το νερό.





## MICROBASE

Το Microbase έχει δύο χρήσεις ή εφαρμογές, ως υλικό βάσης και ως τελική στρώση. Χρησιμοποιείται κυρίως ως βάση για να προετοιμάσει την επιφάνεια προς επίστρωση, καλύπτει το υαλόπλεγμα και ενισχύει την ανθεκτικότητα του συστήματος ώστε να εφαρμοστεί στη συνέχεια η τελική στρώση του Microfino, Microdeck ή Microstone. Αν εφαρμόσουμε Microbase ως τελική στρώση, η επιφάνειά μας θα αποκτήσει μια ρουστίκ όψη, με ανάγλυφη υφή και χειροποίητη αισθητική.



UNE EN13892-2  
UNE EN13892-8



Μέγιστο μέγεθος αδρανών:  
0,4 mm



Αντοχή στην κάμψη:  
10 N/mm<sup>2</sup> (28 ημέρες).



Θλιπτική αντοχή:  
45 N/mm<sup>2</sup> (28 ημέρες).



Αντίδραση στην φωτιά:  
B<sub>FL</sub> s1



Αντοχή πρόσφυσης:  
1,5 N/mm<sup>2</sup>

#### ◇ Συσκευασία

> Microbase 20 kg

#### ◇ Αναλογία

> 10 kg Microbase – 3,00 λίτρα Acricem

#### ◇ Απόδοση

> Microbase (2 στρώσεις) – 2,00 kg/τμ



## MICROBASE XL



Μέγιστο μέγεθος αδρανών:  
0,5 mm

### ◇ Συσκευασία

➤ Microbase XL 20 kg

### ◇ Αναλογία

➤ 10 kg Microbase XL – 3,00 λίτρα Acricem

### ◇ Απόδοση

➤ Microbase XL (2 στρώσεις) – 2,00 kg/τμ

## MICROBASE XXL



Μέγιστο μέγεθος αδρανών:  
0,6 mm

### ◇ Συσκευασία

➤ Microbase XXL 20 kg

### ◇ Αναλογία

➤ 10 kg Microbase XXL – 2,50 λίτρα Acricem

### ◇ Απόδοση

➤ Microbase XXL (2 στρώσεις) – 2,00 kg/τμ



# MICRODECK

Το Microdeck είναι το πλέον κατάλληλο microcemento για δάπεδα εσωτερικού χώρου καθώς έχει υψηλές αντοχές σε χώρους βαριάς κυκλοφορίας λόγω της σκληρότητάς του και της ανθεκτικότητας στη χρήση, την καταπόνηση, τη χάραξη κ.λπ. Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενιαίων χώρων χωρίς αρμούς, ενώ είναι εύκολο στη συντήρηση και τον καθαρισμό.



UNE EN13892-2  
UNE EN13892-8  
UNE EN12633



Αντοχή στην κάμψη:  
10 N/mm<sup>2</sup> (28 ημέρες).




Θλιπτική αντοχή:  
35 N/mm<sup>2</sup> (28 ημέρες).



Αντίδραση στην φωτιά:  
B<sub>FL</sub> s1



Αντοχή πρόσφυσης:  
1,2 N/mm<sup>2</sup>

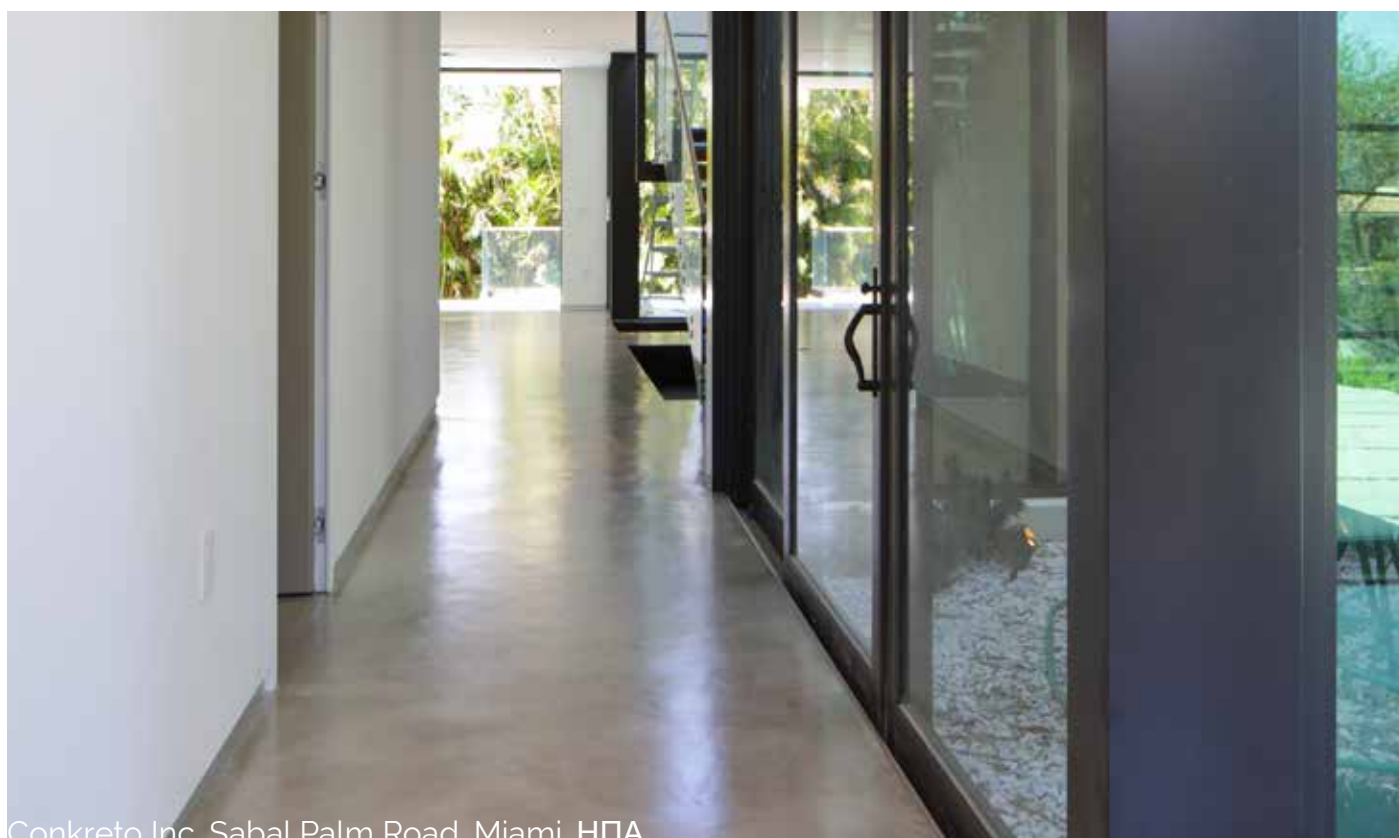



## MICRODECK M



Μέγιστο μέγεθος αδρανών:  
0,2 mm

◇ Συσκευασία

➤ Microdeck M 20 kg

◇ Αναλογία

➤ 10 kg Microdeck M – από 3,00 έως 3,50 λίτρα Acricem

◇ Απόδοση

➤ Microdeck M (2 στρώσεις) – 1,00 kg/τμ

## MICRODECK L



Μέγιστο μέγεθος αδρανών:  
0,3 mm

◇ Συσκευασία

➤ Microdeck L 20 kg

◇ Αναλογία

➤ 10 kg Microdeck L – από 3,00 έως 3,50 λίτρα Acricem

◇ Απόδοση

➤ Microdeck L (2 στρώσεις) – 1,00 kg/τμ



Top Cement Danmark. Copenhagen. Δανία

Η ιδανική πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες χωρίς βατότητα. Η τελική όψη είναι ιδιαίτερα όμορφη, απαλή και ευχάριστη στην αφή χάρη στη λεπτόκοκκη υφή του. Δημιουργεί ένα πολύ χαρακτηριστικό και ελκυστικό εφέ νερού στο υλικό.



UNE EN13892-2  
UNE EN13892-8



Μέγιστο μέγεθος αδρανών:  
0,125 mm



Αντοχή στην κάμψη:  
7 N/mm<sup>2</sup> (28 ημέρες).



Θλιπτική αντοχή:  
22 N/mm<sup>2</sup> (28 ημέρες).



Αντίδραση στην φωτιά:  
B<sub>FL</sub> d0



Αντοχή πρόσφυσης:  
1,2 N/mm<sup>2</sup>

## ◇ Συσκευασία

- > Microfino 10 kg
- > Microfino 20 kg

## ◇ Αναλογία

- > 10 kg Microfino – 4,50 λίτρα Acricem

## ◇ Απόδοση

- > Microfino (2 στρώσεις) – 0,50 kg/τμ



Showroom Topcreation. Ρώμη, Ιταλία

# MICROSTONE



Η κατάλληλη επιλογή για εξωτερικούς χώρους χάρη στις αντλιοσθητικές του ιδιότητες και τα υψηλά επίπεδα αντοχής. Τοποθετείται συνήθως σε ταράτσες και αυλές, αλλά μπορεί να τοποθετηθεί και σε προσόψεις λόγω του αισθητικού αποτελέσματος που προσφέρει.



Μέγιστο μέγεθος αδρανών:  
0,4 mm



UNE EN13892-2  
UNE EN12633

## ◇ Συσκευασία

> Microstone 20 kg

## ◇ Αναλογία

> 10 kg Microstone – 2,70 λίτρα Acricem

## ◇ Απόδοση

> Microstone (2 στρώσεις) – 2,00 kg/τμ



Αντοχή στην κάμψη:  
11 N/mm<sup>2</sup> (28 ημέρες).



Θλιπτική αντοχή:  
50 N/mm<sup>2</sup> (28 ημέρες).



Αντίδραση στην φωτιά:  
B<sub>FL</sub> s1



Αντοχή πρόσφυσης:  
1,5 N/mm<sup>2</sup>



David Grille. A Coruña. Ισπανία



## AQUACIMENT XL



Πατητή τσιμεντοκονία βάσης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως τελική στρώση, ανάλογα με το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Προσδίδει τραχιά και αντιολισθητική υφή. Ιδανική για τις εξωτερικές πλευρές της πισίνας.

### ◇ Συσκευασία

➤ Aquaciment XL 20 kg

### ◇ Αναλογία

➤ 10 kg de Aquaciment XL – 2,50 λίτρα Acricem

### ◇ Απόδοση

➤ Aquaciment XL (2 στρώσεις) – 3,00 kg/τμ

## AQUACIMENT M



Τελική στρώση τσιμεντοκονίας που εφαρμόζεται πάνω από το Aquaciment XL. Σύνθεση από κόκκους μεσαίου μεγέθους. Ιδανική για το εσωτερικό πισίνας, χαρίζει λεία επιφάνεια ιδιαίτερα ευχάριστη στην αφή.

### ◇ Συσκευασία

➤ Aquaciment M 20 kg

### ◇ Αναλογία

➤ 10 kg de Aquaciment M – 3,00 λίτρα Acricem

### ◇ Απόδοση

➤ Aquaciment M (2 στρώσεις) – 1,80 kg/τμ



Topciment Valencia, L'Eliana, Ισπανία

# ACRICEM

---



Ακρυλική Ρητίνη, χρησιμοποιείται Για την στεγανοποίηση τσιμεντοειδών επιφανειών πριν την εφαρμογή του Microcemento Torciment, Ως πρόσθετο στο νερό που χρησιμοποιείται για κάθε κονίαμα, Ως Δεύτερο Συστατικό των Microcemento δύο συστατικών της Torciment.

◇ **Συσκευασία**

- Acricem 5 l
- Acricem 25 l

◇ **Απόδοση**

- Acricem (1 στρώση) – 0,10 l/τμ





Showroom Topciment. Valencia. Ισπανία



# Χρωστικές

---

## Περισσότερο από απλά χρώματα

Γκρι, γήινα, ζωντανά και ουδέτερα,  
καθώς και διακοσμητικές βαφές με  
μεταλλικό εφέ ή εφέ σκουριάς.

# ARCOCEM BASIC



Συμπυκνωμένη χρωστική σε υγρή μορφή για την προετοιμασία της δόσης του επιθυμητού χρώματος.

## ◇ Συσκευασία

➤ Arcocem Basic 1 l

## ◇ Χρώμα

- Arcocem Basic Negro - Άσπρο
- Arcocem Basic Blanco - Μαύρο
- Arcocem Basic Rojo Naranja - Πορτοκαλοκόκκινο
- Arcocem Basic Verde - Πράσινο
- Arcocem Basic Azul - Μπλε
- Arcocem Basic Amarillo - Κίτρινο



# ARCOCEM PLUS



Χρωστικές σε υγρή μορφή, διαθέσιμες σε όλη την γκάμα των χρωμάτων του καταλόγου μας.

## ◇ Συσκευασία

- Ακριβής δόση για τον χρωματισμό  
10 kg Microfino  
20 kg Microbase, Microfino, Microdeck,  
Microstone y Aquaciment.



Technofloor. Atenas. Ελλάδα

# Χρώμα



Blanco



Perla



Blanco roto



Marfil



Sáhara



Café



Titanio



Plata



Himalaya



Cemento



Acero



Shale-Gray



Pizarra



Negro





Mojave



Kalahari



Cobre



Wengué



Arena



Desert-Tan



Marrón



Plomo



Piedra-París



Azafrán



Calabaza



Carmín



Liquen



Kiwi



Selva



Topo



French Gray



Jade



Azul Profundo



Azul Noche

Οι αποχρώσεις του καταλόγου είναι ενδεικτικές.

# ARCOCEM METAL



Χρωστική σε υγρή μορφή για την εφαρμογή σμάλτου με μεταλλικές αντανakλάσεις σε διαφορετικά φινιρίσματα.

## ◇ Συσκευασία

➤ Arcocem Metal - 500 ml



Aluminio 054



Bronze 200




Gold 063



Blanco Plata 500




Cobre 063

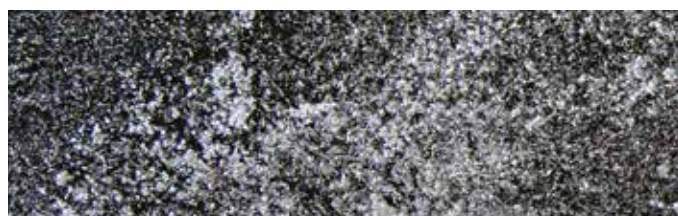

Silver 500



Cobre Red 063

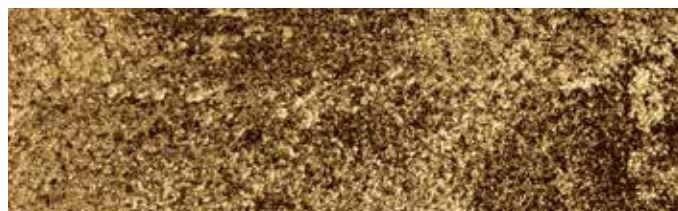

Gold 500



## ARCOCEM OXIDE



Μεταλλική βαφή βάσης νερού με μεταλλικά σωματίδια της οποίας η εφαρμογή, σε συνδυασμό με τον ενεργοποιητή σκουριάς, δίνει εφέ σκουριάς.

### ◇ Συσκευασία

➤ Arcocem Oxide 1 l

## AGENTE OXIDANTE



Διάλυμα βάσης νερού που αντιδρά με τα μεταλλικά σωματίδια επιταχύνοντας την διαδικασία οξείδωσης.

### ◇ Συσκευασία

➤ Arcocem Agente Oxidante 1 l



Oxide Cobre



Oxide Bronce



Oxide Hierro 004



Oxide Hierro 030



Oxide Latón



Oxide Cobre (con Agente Oxidante)



Oxide Bronce (con Agente Oxidante)



Oxide Hierro 004 (con Agente Oxidante)



Oxide Hierro 030 (con Agente Oxidante)



Oxide Latón (con Agente Oxidante)

## Χρωματολόγιο

---



Έντυπος κατάλογος που περιλαμβάνει τις αποχρώσεις και υφές των πατητών τσιμεντοκονιών microcemento της Topciment®: Microfino, Microdeck και Microstone.

### ♦ Διαστάσεις

➤ 270 x 140 mm

## 3D Κατάλογος χρωμάτων

---



Ο κατάλογος χρωμάτων 3D αποτελείται από 38 φωτογραφημένα δείγματα Microfino.

Πρόκειται για ένα προϊόν που έχει κατασκευαστεί με την τελευταία τεχνολογία στην εκτύπωση 3D και είναι μια πιστή αναπαράσταση των φινιρισμάτων και των χρωμάτων του microcemento.

### ♦ Διαστάσεις

➤ 298 x 210 mm



## Κατάλογος χρωμάτων



Ο κατάλογος χρωμάτων αποτελείται από 38 δείγματα Microfino περασμένα με βερνίκι πολυουρεθάνης με βάση νερού, με σατινέ τελείωμα (Topsealer WT).

Περιέχει επίσης σε Χρωματολόγιοσκούρο γκρι τα τρία τελικά μικροτσιμέντα: Microfino, Micro-deck και Microstone.

Πρόκειται για ένα χειροποίητο προϊόν, που παρουσιάζεται σε έναν φάκελο από σκληρό χαρτόνι, με τέσσερις πλευρές.

### ◇ Διαστάσεις

➤ 328 x 225 x 27 mm

## Κατάλογος μεταλλικών βαφών



Δειγματολόγιο με 16 δείγματα των φινιρισμάτων Arcocem Metal και Arcocem Oxide natural και oxidada (εφέ σκουριάς).

Παρουσιάζεται σε ντοσιέ από σκληρό και ανθεκτικό χαρτόνι.

### ◇ Διαστάσεις

➤ 328 x 225 x 14 mm



# Αστάρια

---

## Προετοιμασία

Διαδικασίες που προηγούνται της εφαρμογής πατητής τσιμεντοκονίας. Διευκολύνουν και βελτιστοποιούν την ένωση μεταξύ του υφιστάμενου υποστρώματος και της επίστρωσης.

## PRIMACEM GRIP



Έτοιμο για χρήση βελτιωτικό πρόσφυσης, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χωρίς εκπομπές οργανικών ενώσεων, με βάση συνθετικές ρητίνες σε υδατική διασπορά και αδρανή πυριτική άμμου.

### ♦ Συσκευασία

➤ Primacem GRIP 5 kg

### ♦ Απόδοση

➤ Primacem GRIP – Ανάμεσα στα 0,2 και 0,3 kg για κάθε τμ, εξαρτάται από το πόσο πορώδες είναι το υπόστρωμα.



## IMPOXY



Το Improxy (A+B) είναι ένα εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με 100% στερεά. Ενδύκνεται να εφαρμόζεται ως αστάρι για να εμποδίσει την υγρασία λόγω της τριχοειδούς ιδιότητας ή ως εμπόδιο στους ατμούς.

Το Improxy αποτρέπει την εμφάνιση σημαδιών, που προκαλούνται στην περίπτωση που υπάρχουν δύο υλικά με διαφορετικό βαθμό απορρόφησης. Κατά την εφαρμογή του microcemento σε πλακάκια, αποτρέπει την αναπαραγωγή των αρμών.

Το Improxy λύνει τα προβλήματα της τριχοειδούς απορρόφησης και έτσι επιτρέπει την εφαρμογή των επιστρώσεων του microcemento. Σε κάθε περίπτωση για να διασφαλιστούν οι ιδιότητες του φραγμού, είναι απαραίτητο η επιφάνεια να είναι καθαρή και σταθερή.

### ♦ Αναλογία

➤ A (βάση) 62% - B (αντιδραστήρας) 38%

### ♦ Συσκευασία

➤ A (βάση) 3,10 kg + B (αντιδραστήρας) 1,9 kg  
➤ A (βάση) 12,4 kg + B (αντιδραστήρας) 7,6 kg

### ♦ Απόδοση

➤ Improxy – Εξαρτάται από το πόσο πορώδες είναι το υλικό πάνω στο οποίο εφαρμόζεται και τον τύπο της εφαρμογής.



## PRIMACEM PLUS



Το Primacem Plus είναι ένα υδατικό ακρυλικό πολυμερές που χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό πρόσφυσης για μη απορροφητικές επιφάνειες πριν την εφαρμογή του microcemento Torciment®.

◇ **Συσκευασία**

➤ Primacem PLUS 5 l

◇ **Απόδοση**

➤ Primacem PLUS (1 στρώση) – 0,09 l/τμ

## PRIMACEM ABS



Το Primacem ABS είναι ένα υδατικό ακρυλικό πολυμερές που χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό πρόσφυσης για απορροφητικές επιφάνειες πριν την εφαρμογή του microcemento Torciment®.

◇ **Συσκευασία**

➤ Primacem ABS 5 l

◇ **Απόδοση**

➤ Primacem ABS (1 στρώση) – 0,10 l/τμ





Edle Räume. München. Γερμανία

# Σφραγιστικά

---

## Μονωτικά Βερνίκια

Συλλογή από πολυουρεθάνες για την προστασία και την στεγανοποίηση της τσιμεντοκονίας.

## PRESEALER

---



Στεγανωτικό αστάρι με βάση εναιώρημα ακρυλικού συμπολυμερούς, σταθερό σε υγρά περιβάλλοντα. Δημιουργεί ένα προστατευτικό και σταθεροποιητικό φιλμ πάνω στην επιφάνεια της πατητής τσιμεντοκονίας για πισίνες. Σταθεροποιεί, στεγανοποιεί και σκληραίνει την πατητή τσιμεντοκονία στο εσωτερικό και εξωτερικό, πριν από την εφαρμογή της στρώσης σφράγισης.

### ◇ Συσκευασία

➤ Presealer 5 l

### ◇ Απόδοση

➤ Presealer (2 στρώσεις) – 0,12 l/τμ



## TOPSEALER WT ONE COAT



Το Topsealer WT One Coat είναι μια ελαφρώς αλκαλική πολυουρεθάνη δύο συστατικών, ιδανική για την προστασία του microcemento.

Το σύστημα αποτελείται από διασπορά πολυουρεθάνης και αλειφατικό καταλύτη.

## TOPSEALER WT QUICK DRY



Ελαφρώς αλκαλική πολυουρεθάνη δύο συστατικών, με χρόνο ωρίμανσης μεταξύ στρώσεων τις 4 ώρες.

Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που σφραγίζει την πατητή τσιμεντοκονία.

### ◇ Συσκευασία

- Topsealer WT 5+1 l

### ◇ Αναλογία

- 5 μέρη Topsealer WT A - 1 μέρος Topsealer WT B

### ◇ Απόδοση

- Topsealer WT (2 στρώσεις) – 0,15 l/τμ

### ◇ Φινίρισμα

- Ματ, σατινέ, γυαλιστερό

### ◇ Συσκευασία

- Topsealer WT Quick Dry 5+0,5 l

### ◇ Αναλογία

- 5 μέρη Topsealer WT A-0,5 μέρος Topsealer WT B

### ◇ Απόδοση

- Topsealer WT Quick Dry(2 στρώσεις) – 0,12 l/τμ

### ◇ Φινίρισμα

- Ματ, σατινέ, γυαλιστερό



# Συντήρηση

---

## Φροντίδα

Ειδικά προϊόντα για τον καθαρισμό και τη συντήρηση της πατητής τσιμεντοκονίας.

## ECOCLEAN



Αποτελεσματικό καθαριστικό υψηλής συγκέντρωσης, κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων ή οποιασδήποτε επιφάνειας από Microcemento.

Με την χρήση του θα μειώσουμε τα υπολείμματα ρύπανσης, καθώς στην σύνθεση του έχει στοιχεία υψηλής βιοδιαθεσιμότητας.

### ◇ Συσκευασία

➤ Ecoclean 5 l

## ECOCLEAN PRO



Οικολογικό καθαριστικό, σχεδιασμένο με βιοδιασπώμενα και φιλικά προς το περιβάλλον συστατικά. Ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό δύσκολης και επίμονης βρωμιάς.

Η σύνθεση του το καθιστά ιδανικό προϊόν για τον καθαρισμό του Microcemento.

### ◇ Συσκευασία

➤ Ecoclean PRO 5 l



Decas. Gorinchem. Ολλανδία



## CERACIMENT



Κερί συντήρησης για δάπεδα. Η σύνθεση του παρέχει σκληρότητα και φυσική φωτεινότητα. Η ειδική του φόρμουλα επιτρέπει τον εμπλουτισμό και τη διεύθυνση στα κατεργασμένα δάπεδα. Συνιστάται ιδιαίτερα για τα δάπεδα από Microcemento.

### ◇ Συσκευασία

➤ Ceraciment 5 l

## CERACIMENT PRO



Κερί συντήρησης για δάπεδα, υψηλής αντοχής, με μεταλλικό φινίρισμα. Σύνθεση που δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου, διατηρώντας την αρχική εμφάνιση των επιφανειών. Παρέχει υψηλό βαθμό φωτεινότητας και δεν επηρεάζει τα αγωγιμα χαρακτηριστικά των κατεργασμένων δαπέδων και επιφανειών. Συνιστάται ιδιαίτερα για τα δάπεδα από Microcemento.

### ◇ Συσκευασία

➤ Ceraciment PRO 5 l



Lucas Puig, Proyes Jávea, Ισπανία



Casa Isabel. Valencia. Ισπανία

# Εργαλεία

---

## Αξεσουάρ

Εργαλεία για την εφαρμογή της πατητής  
τσιμεντοκονίας.

## Αναμείκτης



Ειδικά σχεδιασμένο με έναν διπλό έλικα για την ανάμειξη microcemento και την απόκτηση ενός ομοιογενούς μείγματος.

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με μία εξαγωνική χαλύβδινη ράβδο για να συνδέετε δράπανα ή αναμείκτες χωρίς σπείρωμα.

### ◇ Διαστάσεις

> 120 x 500 mm

### ◇ Συσκευασία

> Τεμνάχιο

## Λαστιχένια Σπάτουλα



Λαστιχένια σπάτουλα για την εφαρμογή του Microfino.

Ιδανική για την αποφυγή “γδαρσίματος” που μπορούν να προκαλέσουν οι ατσάλινες σπάτουλες.

Διατίθεται ανταλλακτικό σε λευκό ή μαύρο.

### ◇ Διαστάσεις

> 140 x 300 mm

### ◇ Μορφή

- > Σπάτουλα από μαύρο καουτσούκ
- > Σπάτουλα από λευκό καουτσούκ
- > Ανταλλακτικό σπάτουλας από μαύρο καουτσούκ
- > Ανταλλακτικό σπάτουλας από λευκό καουτσούκ



## Ατσάλινη Σπάτουλα

---



Ευλύγιστη σπάτουλα Bi-Flex από ανοξείδωτο ατσάλι, με στρογγυλεμένες γωνίες και λοξοτομημένες άκρες.

Διαθέτει λαβή από ανθεκτικό και εργονομικό πλαστικό.

Η ατσάλινη σπάτουλα ενδύκνεται για την εφαρμογή ανάγλυφου microcemento.

### ◇ Διαστάσεις

- > Ατσάλινη Σπάτουλα Bi-Flex 300 x 110 mm
- > Ατσάλινη Σπάτουλα Bi-Flex 350 x 110 mm

### ◇ Συσκευασία

- > Τεμάχιο

## Σπάτουλα άνθρακα

---



Εύκαμπτη σπάτουλα άνθρακα για την εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας με ορθές γωνίες και ξύλινη λαβή.

Αποτρέπει την εμφάνιση καψίματος, ακόμη και σε λευκή πατητή τσιμεντοκονία.

Συνίσταται για τα φινιρίσματα: Microfino και Micro-deck.

### ◇ Διαστάσεις


- > 280 x 120 mm

### ◇ Μορφή

- > Κουτί με 6 κομμάτια

## Builtex

---

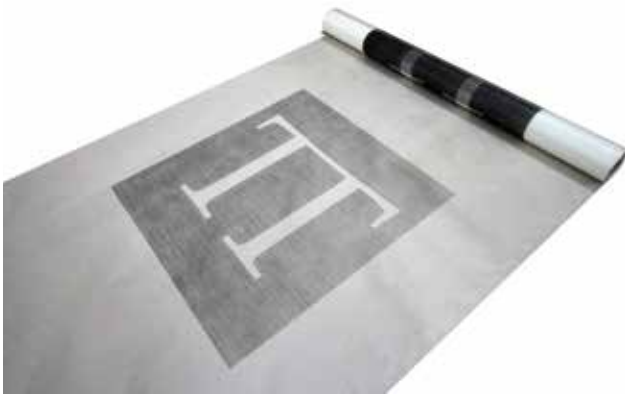

Το υαλόπλεγμα Torciment είναι κατασκευασμένο από ιδιαίτερο λεπτό και επίπεδο υαλοϋφασμα. Χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη βάση του micro-cemento σε δάπεδα και για την αποφυγή ρωγμών που μπορεί να προκληθεί λόγω της πίεσης στην αρχική κατώτερη στρώση. Διαθέσιμο σε διάφορες πυκνότητες.

◇ **Συσκευασία**

➤ Ρολό των 50 x 1 m

◇ **Densidad**

- Builtex GR 50
- Builtex GR 58
- Builtex GR 160

## Γωνία Αλουμινίου

---



Προφίλ αλουμινίου ειδικό για να προστατεύει τις γωνίες των τοίχων και τις άκρες των σκαλοπατιών.

◇ **Διαστάσεις**

➤ 2700 x 3 mm

◇ **Συσκευασία**

➤ Τεμμάχιο

## Ρολό βαφής WT

---



Κοντότριχο ρολό, σχεδιασμένο το βερνίκωμα λείων επιφανειών με βερνίκια νερού.

Είναι ένα ρολό υψηλής ποιότητας από πολυεστέρα, κατάλληλο για ομοιόμορφα και λεία φινιρίσματα.

Συνίσταται ιδιαίτερα για τα αστάρια και τα βερνίκια μας, βάσης νερού.

◇ **Διαστάσεις**

- > 180 mm
- > 220 mm

◇ **Συσκευασία**

- > Τεμάχιο

## Ρολό βαφής DSV

---



Κοντότριχο ρολό, σχεδιασμένο για το βερνίκωμα λείων επιφανειών με βερνίκια διαλυτού. Πρόκειται για ένα ρολό υψηλής ποιότητας, κατασκευασμένο από καθαρό μαλλί, κατάλληλο για ομοιόμορφα και λεία φινιρίσματα.

Συνίσταται ιδιαίτερα για τα αστάρια και τα βερνίκια μας, χάρη στην αντοχή του στους διαλύτες.

◇ **Διαστάσεις**

- > 180 mm
- > 220 mm

◇ **Συσκευασία**

- > Τεμάχιο













+34 963 925 989

[info@topciment.com](mailto:info@topciment.com)  
[www.topciment.com/gr](http://www.topciment.com/gr)