


設WS2812燈條 8 顆中的第 全部 (-1) ▼ 顆紅 10 綠 10 藍 10 腳位 4 ▼

積木用途：設定燈條的燈數與每顆燈的顏色，燈的顏色由紅、綠、藍 3 原色混合而成，每個色光的亮度範圍為 0~255。


說明：

WS2812 燈條只需一組線路就可以控制所有串接在一起的燈，而且每顆燈的紅、綠、藍 3 原色的亮度較平均，可以使用 3 原色的比例關係調出想要的顏色。

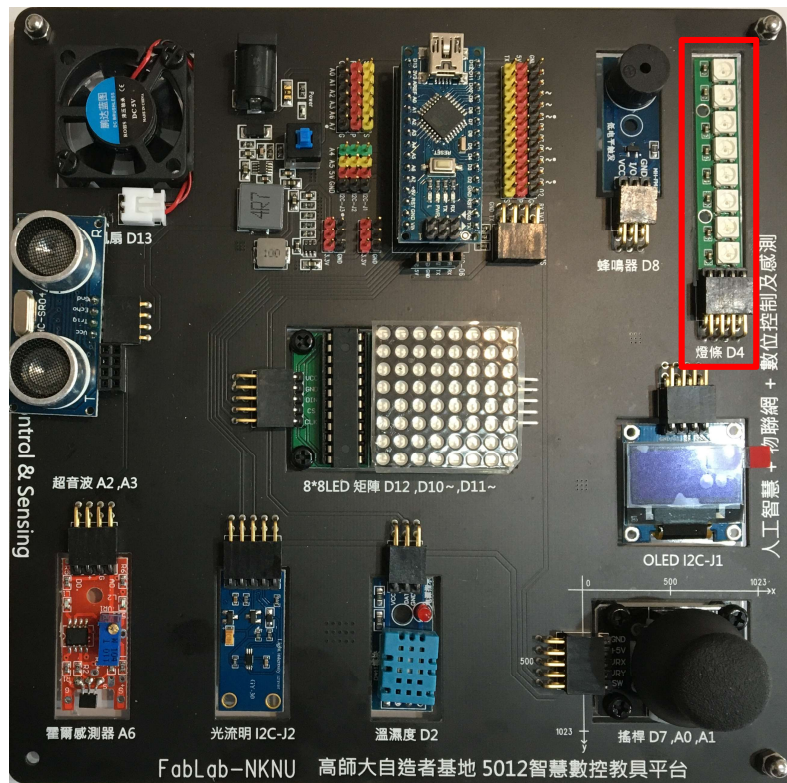

範例程式：調出彩虹的顏色。

每顆燈一種顏色，依次為紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫再加上白色，參考下圖，調配每種顏色中 3 原色的比例，再寫程式驗證。

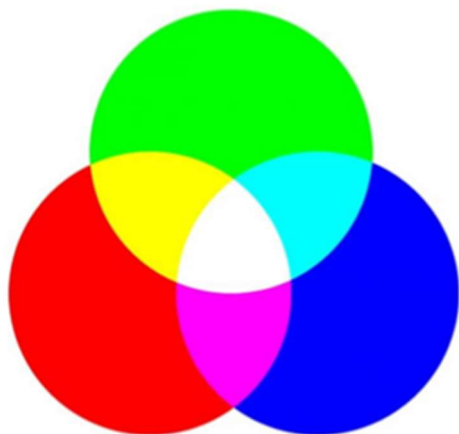

顏色	R	G	B
1 紅	120	0	0
2 橙	80	40	0
3 黃	60	60	0
4 綠	0	120	0
5 藍	0	0	120
6 靛	0	60	60
7 紫	60	0	60
8 白	40	40	40

```

當被點擊
變數 i 設為 1
重複 8 次
  讀取顏色
  設 WS2812 燈條 8 顆中的第 i 顆, 紅, 綠, 藍 腳位 4
  等待 1 秒
  變數 i 改變 1

```

教育部 STEM+A 課
數位自造教育扎根

```

定義 讀取顏色
變數 紅 設為 R 的第 i 項
變數 綠 設為 G 的第 i 項
變數 藍 設為 B 的第 i 項

```

如果將程式燒錄到 Nano 中，卻發現燈的顯示狀況不如預期，除了檢查程式邏輯是否正確之外，也可以加上等待指令，稍微拖慢程式的執行速度，例如底下左圖程式無誤，燈卻有時不亮，有時只亮幾顆，加上等待 0.001 秒(如右圖)後就正常了。

