



深圳市晶心石英技术有限公司

Shenzhen Jingxin Quartz Technology co. Ltd.

JX-eDP-LVDS-V1.0 page1of9

JX_EDP_LVDS_V1.0 Spec.规格书

(EDP to LVDS 转接板converter)

文件编号file no. JX20210402

DATE : 2021/ 04/ 25

APPROVED BY	NOTE
CUSTOMER SIGNATURE (S)	

ISSUED BY _____ CHECKED BY _____ APPROVED BY _____

Shenzhen Jingxin Quartz technology co. Ltd.

Addr: 3rd floor 3 building Fuan 3rd industrial Zone Fuyong town Baoan District Shenzhen city China

深圳市晶心石英技术有限公司

地址: 深圳市宝安区福永街道福安第三工业区 3 栋 3 楼

[TEL: +86-755-27930242](tel:+86-755-27930242)

netweb: www.jx-lcd.com



目 录 Content

页码page	内容description
1	封面 Cover
2	目录 Content
2	版本记录 Version record
3	性能简介 Performance introduce
3	主要技术参数 Main technical parameter
4	外观图片 Appearance
4	主要接口定义说明 Main interface definitions
8	PCB结构尺寸 PCB structure size
9	电气性能 electric property
9	注意事项 Matters needing attention
9	备注 Remark

版本记录 Version record

版本ver.	日期date	页码page	描述describe
V1.0	2021.04.02	A7	第一版first issue

注意：本规格书仅提供参看；如与产品有差异以实物为准




1、性能简介 Performance introduce

- 该产品为 EDP 信号转换为 LVDS 信号转接板。
- 不同的 LVDS 屏分辨率，需要相应的软件配合。订货前请提前声明。
- 输入 eDP 信号默认分辨率是 1920*1080.

2、主要技术参数 Main technical parameter

EDP 输入 input	2 lan	1920*1080
LVDS 输出 output	双 8 位 LVDS	1920*1080
	单 8 位 LVDS	1366*768
功耗 power consumption		<1W

3、外观图片 Appearance

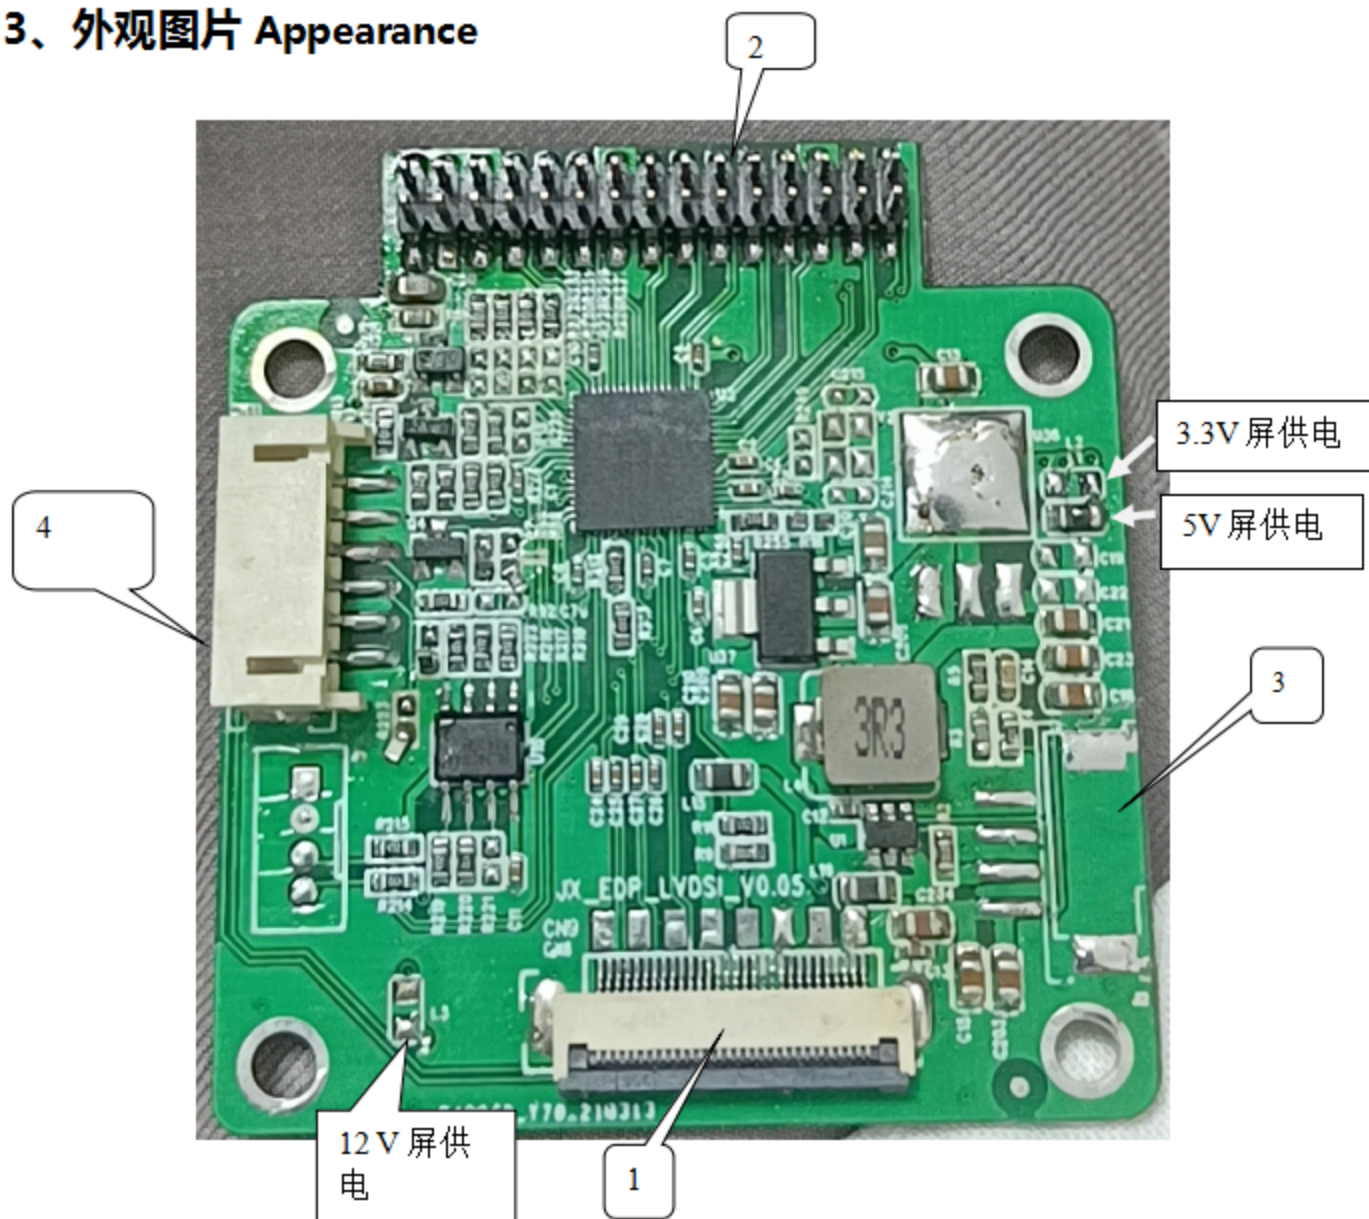

4、主要接口定义说明 Main interface definitions

序号	描述	序号	描述
1	EDP 输入接口 input	2	LVDS 输出接口 output
3	12V 电源接口 (备选, 一般不用)	4	背光接口 backlight

注意屏电压选择要根据屏规格书定义



1、EDP 输入接口 位号: CNB FPC0.5MM*30PIN

管脚定义说明:

脚位号	名称	说明
1	NC	不使用
2	GND	地
3	Lane1_N	EDP LANE1 信号-
4	Lane1_P	EDP LANE1 信号+
5	GND	地
6	Lane0_N	EDP LANE0 信号-
7	Lane0_P	EDP LANE0 信号+
8	GND	地
9	AUX_CH_P	辅助信号+
10	AUX_CH_N	辅助信号-
11	GND	地
12	VCC	屏逻辑板_3.3V
13	VCC	屏逻辑板_3.3V
14	NC	不使用
15	GND	地
16	GND	地
17	HPD	热插拔识别信号
18	GND	地
19	GND	地
20	GND	地
21	GND	地
22	EN	背光开关
23	PWM	背光 PWM 亮度调节
24	NC/SDA	不使用
25	NC/SCL	不使用
26	VLED	12V 背光电源
27	VLED	12V 背光电源
28	VLED	12V 背光电源
29	VLED	12V 背光电源
30	NC/GND	不使用



2、12V 电源接口 （可选一般不用）位号：J2 2.0MM*2/4PIN

管脚定义说明：

脚位号	名称	说明
1	+12V	+12V 供电接口
2	+12V	+12V 供电接口
3	GND	地
4	GND	地

3、8 位 LVDS 输出接口 位号：JP2 (SIP2.0MM*30PIN/SW)

管脚定义说明：

脚位号	名称	说明
1	VCC	供电电源
2	VCC	供电电源
3	VCC	供电电源
4	GND	地
5	GND	地
6	GND	地
7	LVA0-	LVDS 偶线对 0 负端
8	LVA0+	LVDS 偶线对 0 正端
9	LVA1-	LVDS 偶线对 1 负端
10	LVA1+	LVDS 偶线对 1 正端
11	LVA2-	LVDS 偶线对 2 负端
12	LVA2+	LVDS 偶线对 2 正端
13	GND	地
14	GND	地
15	LVACK-	LVDS 偶线对时钟 负端
16	LVACK+	LVDS 偶线对时钟 正端
17	LVA3-	LVDS 偶线对 3 负端
18	LVA3+	LVDS 偶线对 3 正端




19	LVB0-	LVDS 奇线对 0 负端
20	LVB0+	LVDS 奇线对 0 正端
21	LVB1-	LVDS 奇线对 1 负端
22	LVB1+	LVDS 奇线对 1 正端
23	LVB2-	LVDS 奇线对 2 负端
24	LVB2+	LVDS 奇线对 2 正端
25	GND	地
26	GND	地
27	LVBCK-	LVDS 奇线对时钟 负端
28	LVBCK+	LVDS 奇线对时钟 正端
29	LVB3-	LVDS 奇线对 3 负端
30	LVB3+	LVDS 奇线对 3 正端

4、12V 逆变器电源控制接口 位号: CON11 (PH2.0MM*6PIN/SW)

管脚定义说明:

脚位号	名称	说明
1	GND	地
2	GND	地
3	ADJ	亮度调节, 0-5V/ (0-3.3V) 可调
4	BL	开关控制, 1:ON, 0:OFF
5	+12V	12V 电源
6	+12V	12V 电源

5、结构尺寸 Structure

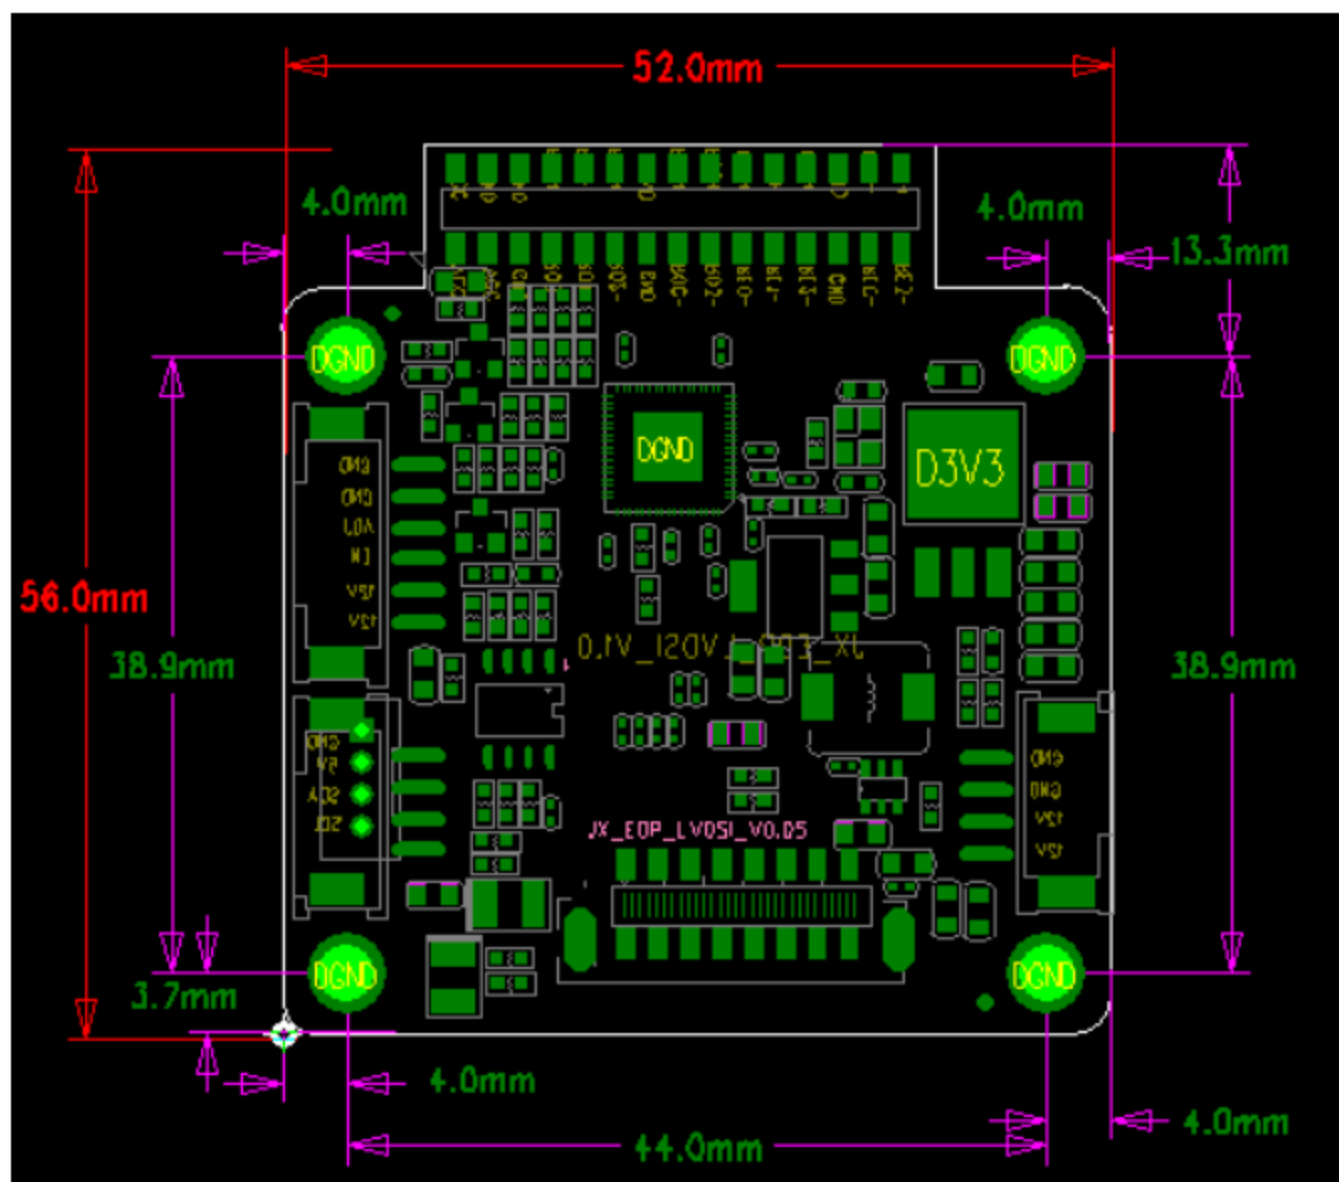



6、电气性能 electric property

参数	最小 (MIN)	标准 (TYP)	最大 (MAX)	单位
背光工作电压	11.25	12	13.25	V
待机电流	5	5	5	MA
工作温度	-12		75	℃
仓储温度	-20		85	℃
工作湿度	40		95	%
仓储湿度	40		95	%

7、注意事项 Matters needing attention

- 1、在电源上电前一定先检查电源线是否正确连接，显示屏供电电压是否正确，否则会损坏主板，电源和显示屏
- 2、在仓储和装机时一定要注意防静电和漏电防护措施，否则会损坏主板和元器件
- 3、客户在装机前首先确认主板功能是否与要求相符，不要等装好后才发现为时以晚，造成严重的后果
- 4、驱动板工作时请不要随意活动主板和拔插电源接口，以免接触到导电物体，将其损坏。
- 5、在装机时发现不良产品请装好防静电袋整起摆放，退还我司将起修复，不要乱扔乱丢。
- 6、如果板卡表面有污迹，请断电后使用干软布清理。
- 7、请勿受重压，弯折，雨淋将起损坏。

备注：Remark

- 1、这份产品技术规格书由晶心石英技术公司编制，未经许可不得以任何方式进行拷贝或者复制；或者其他方式进行传播。
- 2、晶心石英技术公司 对于产品所使用的原材料所涉及的专利权和版权等不负任何责任，而且不能影响到晶心石英技术公司 的利益和声誉。
- 3、产品必须和客户的其他部件装配成完整的系统进行测试，确认无误之后方可以使用；如果测试有任何问题请联系晶心石英技术公司有关人员 共同调试解决。
- 4、晶心石英技术公司 对这份产品技术规格有最终解释权，并有权在需要的时候对其进行修改，且恕不另行通知。
- 5、晶心石英技术公司在编制技术规格书力求准确，但是仍需结合实际产品参考使用；不作为晶心石英技术公司对产品的最终技术承诺，不具备任何法律效力。