


Перв. примен.		К.09.57.01.100		101107560X	
Справ. №					
Подпись и дата					
Инв. № дубл.					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

К.09.57.01.101 – изображено,
К.09.57.01.101-01 – зеркальное отражение.

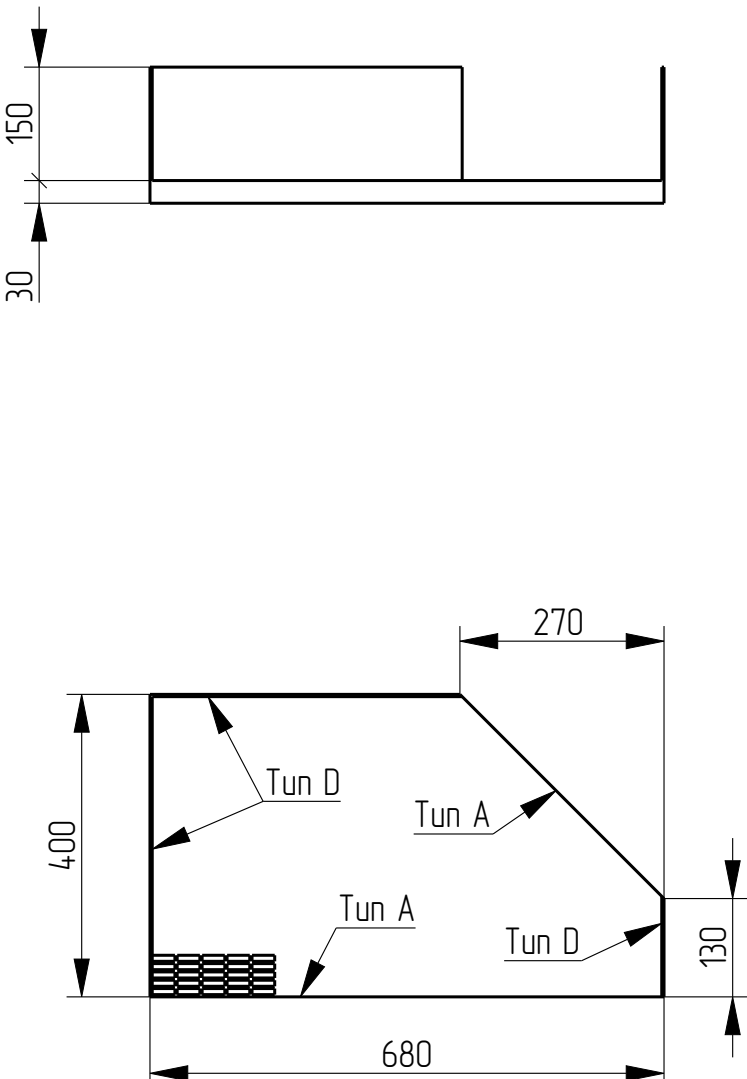

1. *Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h16, ±IT16/2.
3. Маркировать обозначение чертежа в соответствии с исполнением.

Характеристики настила				Значение	
Тип настила				Р	
Тип зубьев противоскольжения				S1	
Шаг несущих нагрузку полос, мм.				33	
Шаг связующих полос, мм.				11	
Высота несущей нагрузку полосы, мм.				30	
Толщина несущей нагрузку полосы, мм.				3	
Покрытие решетки				Zn	
Тип обрамления				см. эскиз	
Толщина листа обрамления, мм.				3	
Длина несущей нагрузку полосы, мм.				400	
Ширина решетки (длина связующей полосы), мм.				680	

					К.09.57.01.101			
					Настил			
					/Лист		Масса	Масштаб
					.		9.78	1:10
					Лист 1		Листов 1	
					Настил решетчатый Р 33x11/30x3 S1 Zn DIN24537			
					РИКОН			
					Формат А3			