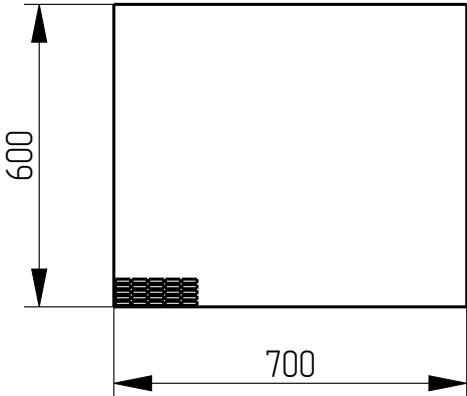
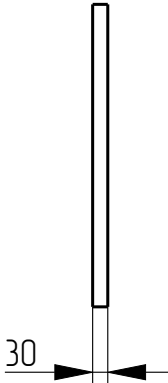


Перв. примен.	К.09.57.02.100	К.09.57.02.102													
Справ. №															
Подпись и дата		Характеристики настила				Значение									
		Тип настила				Р									
		Тип зубьев противоскольжения				S1									
		Шаг несущих нагрузку полос, мм.				33									
		Шаг связующих полос, мм.				11									
		Высота несущей нагрузку полосы, мм.				30									
		Толщина несущей нагрузку полосы, мм.				3									
		Покрытие решетки				Zn									
		Тип обрамления				А									
		Толщина листа обрамления, мм.				3									
		Длина несущей нагрузку полосы, мм.				600									
		Ширина решетки (длина связующей полосы), мм.				700									
Инф. № докл.		1. *Размер для справок.													
		2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h16, ±IT16/2.													
		3. Маркировать обозначение чертежа.													
Взам. инв. №															
Подпись и дата								К.09.57.02.102							
								Настил		Лист	Масса	Масштаб			
										Лист 1		Листов 1			
Инф. № подл.		Изм.		Лист		№ докум.		Подпись		Дата		Настил решетчатый Р 33x11/30x3 S1 Zn DIN24537		РИКОН	
		Разраб.													
		Пров.													