
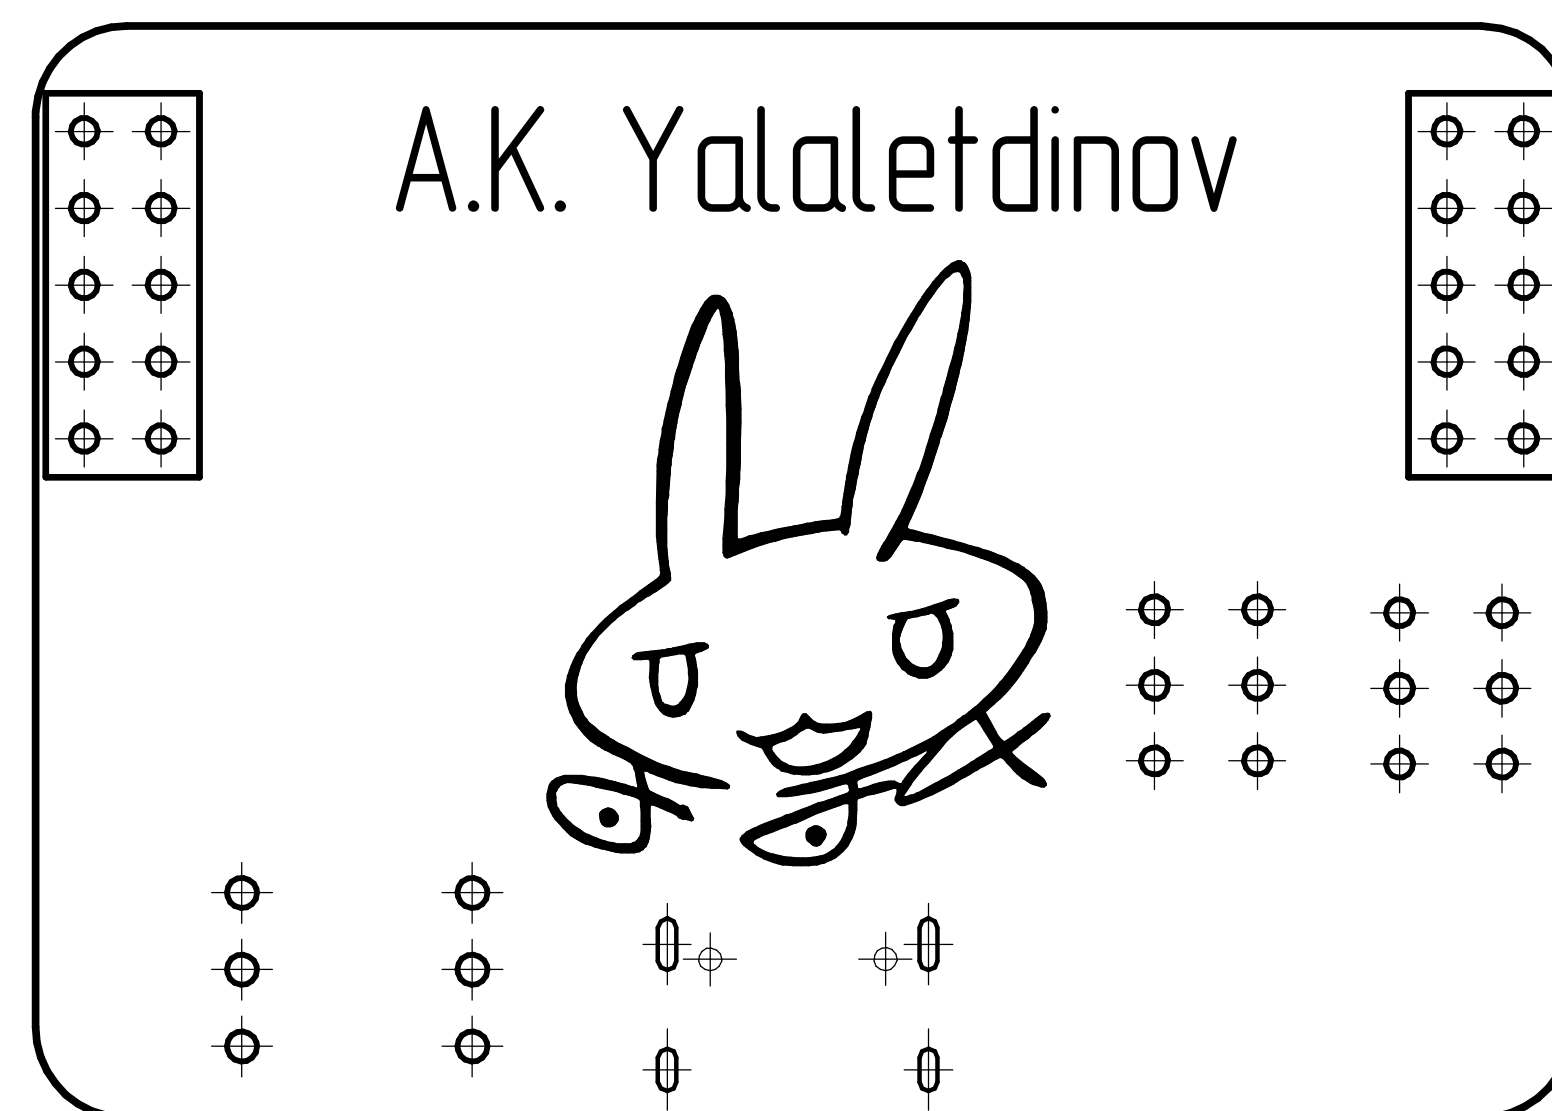
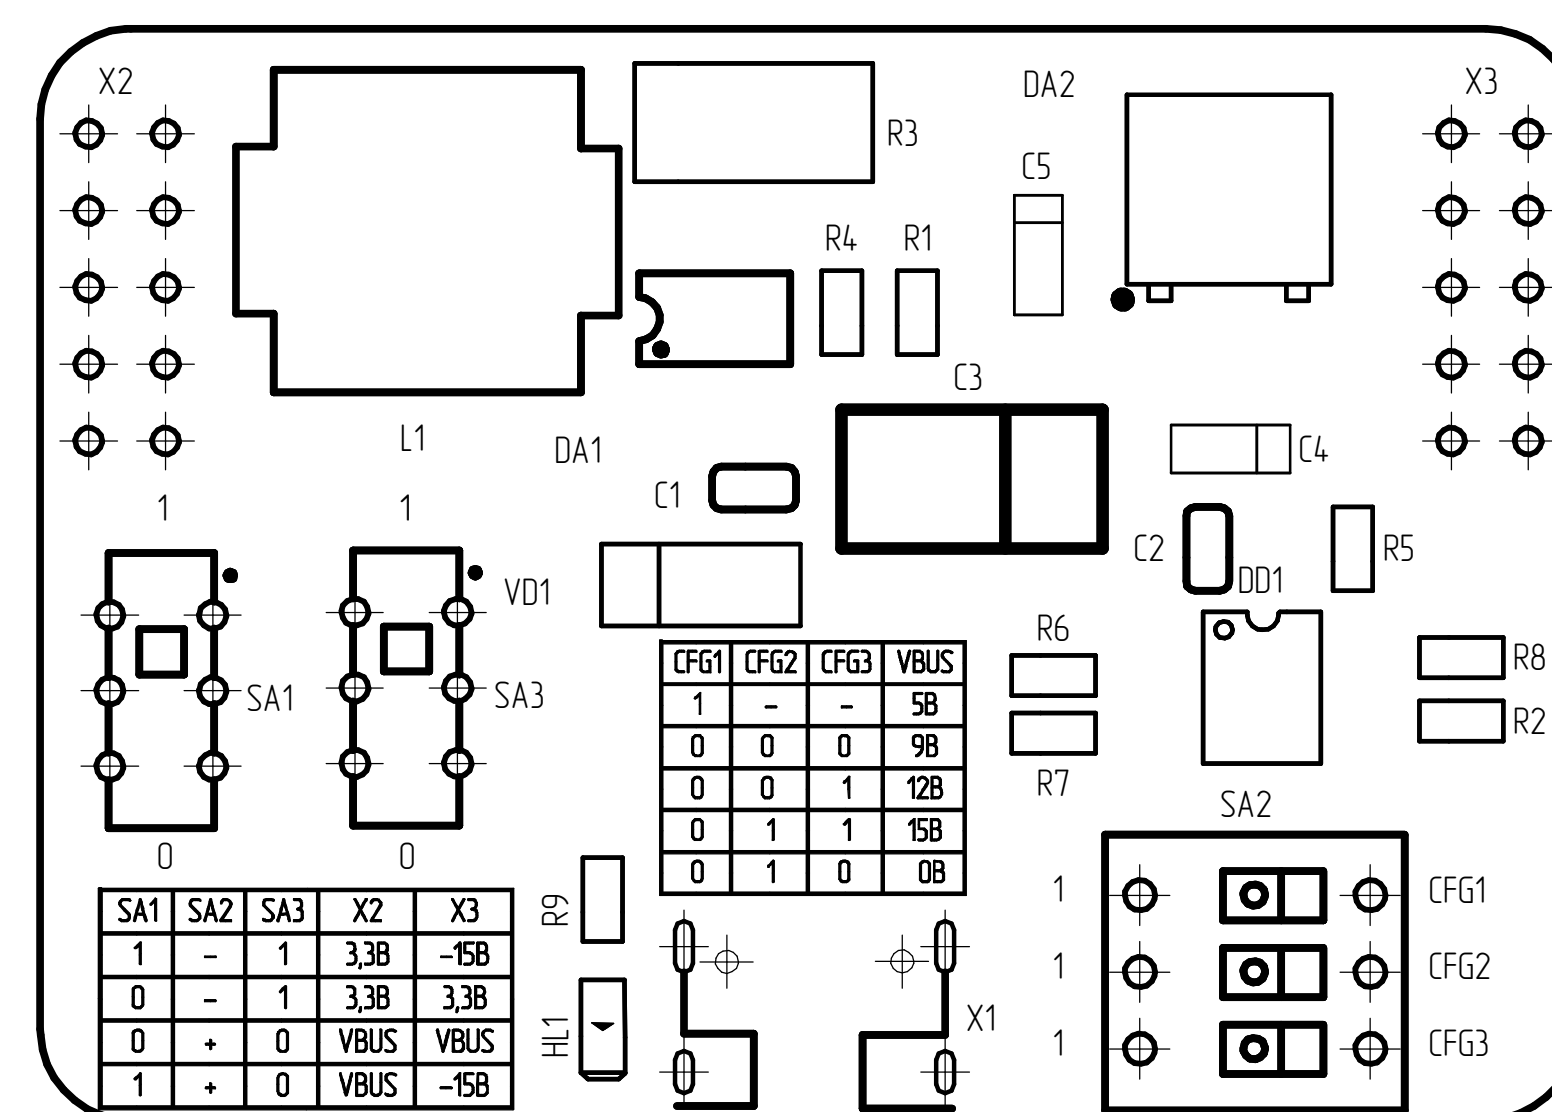


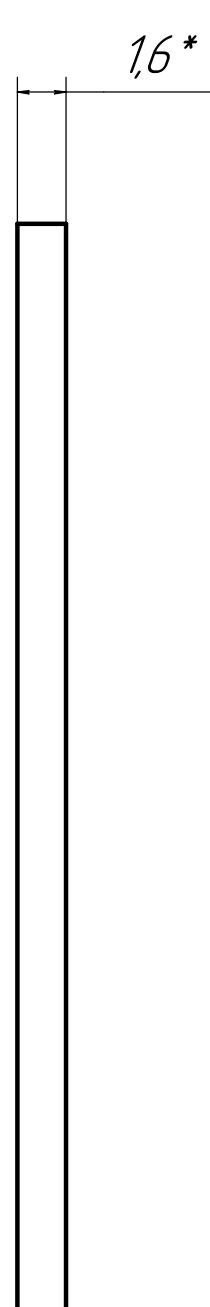

1. * Размер для справок.
2. Класс точности 5 по ГОСТ Р 53429-2009.
3. Печатная плата должна соответствовать ГОСТ Р 53429-2009, группе жесткости 3 при верхнем значении температуры окружающей среды $(85 \pm 2)^\circ\text{C}$.
4. Шаг координатной сетки 1 мм. Линии сетки нанесены через 5 мм.
5. Конфигурацию печатных проводников выдерживать по координатной сетке с отклонениями от чертежа $\pm 1,5$ мм.
6. Ширина печатных проводников не менее $(0,3 \pm 0,05)$ мм.
7. Расстояние между печатными проводниками и контактными площадками не менее 0,2 мм.
8. Форма контактной площадки произвольная. Допускается занижение контактных площадок до 0,05 мм от края отверстия.
9. Предельные отклонения расстояний между центрами отверстий $\pm 0,2$ мм, кроме оговоренных особо.
10. Допускается полное или частичное заполнение припоем переходных отверстий, их диаметры контролю не подлежат.
11. Покрытие печатной платы защитной паяльной маской TAIYO PSR-4000 H855/CA-40 H855 фирма «TAIYO INK», цвет белый, с двух сторон, кроме контактных площадок. Допускается отсутствие покрытия вокруг контактных площадок, включая проводники и полигоны, на размере не более 0,5 мм от края контактной площадки. Допускается отсутствие покрытия по контуру платы и вокруг неметаллизированных отверстий на размере не более 1,1 мм.
12. Маркировать защитной маской PMR-6000 W30/CA-40 G30, цвет черный. Попадание маркировочной краски на паяемые поверхности не допускается. Допускаются разрывы в маркировочных знаках, не искажающие восприятие информации.
13. Покрытие контактных площадок и металлизированных отверстий Хим. Лужением, Гор. ПОС-63, ГОСТ 21930-76.

Обозначение отв.	Диаметр отв., мм	Диаметр конт. площадки, мм	Наличие металлизации	Кол. отв.
	0,6	1	Да	4
	0,65	0,65	Нет	2
	0,89	1,58	Да	20
	0,9	1,7	Да	12
	1	1,6	Да	6

[illegible]