



HG658 V2

Hızlı Kurulum Kılavuzu

1 Güvenlik bilgileri

Bu bölüm, cihazınızın kullanımıyla ilgili önemli bilgileri içermektedir. Ayrıca cihazın nasıl güvenli kullanılacağı hakkında bilgileri de içermektedir. Cihazınızı kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyun.

Elektronik cihaz

Cihazın kullanılması yasaksa cihazı kullanmayın. Cihazın kullanmayın; bu, tehlikeye veya diğer elektronik cihazlarla çakışmaya neden olur.

Tıbbi ekipmanla çakışma

- Hastaneler ve sağlık tesisleri tarafından belirtilen kurallara ve mevzuata uyun. Cihazınızı, yasaklanan yerlerde kullanmayın.
- Bazı kablosuz cihazlar, ıştırme cihazlarının veya kalp pillerinin performansını etkileyebilir. Daha fazla bilgi için hizmet sağlayıcınıza danışın.
- Kalp pili üreticileri, kalp pili ile olası bir çakışmayı önlemek için bir cihaz ile bir kalp pili arasında en az 15 cm'lik bir mesafenin korunmasını tavsiye etmektedir. Kalp pili kullanıyorsanız, cihazı kalp pilinin karşı tarafında tutun ve ön cebinizde taşımayın.

Yanıcıların ve patlayıcıların bulunduğu alanlar

- Cihazı yanıcıların ya da patlayıcıların depolandığı yerlerde (örneğin benzin istasyonu, yağ deposu veya kimyasal fabrikası) kullanmayın. Cihazınızı bu ortamlarda kullanmak patlama ya da yangın riskini yükseltir. Ayrıca, metin olarak veya sembollerle gösterilen yönergelerle uyun.
- Cihazı kutu içinde yanıcı sıvılar, gazlar veya patlayıcılarla birlikte depolamayın ya da nakletmeyin.

Çalışma ortamı

- Tozlu, nemli ve kirli ortamlardan kaçının. Manyetik alanlardan kaçının. Cihazı böyle ortamlarda kullanmak devre arızalarıyla sonuçlanabilir.
- Kablo­ları bağ­lama ve çıkarmadan önce, cihaz kullanımını durdurun ve güç kaynağı bağlantısını kesin. Kullanım sırasında ellerinizin kuru olduğundan emin olun.
- Cihazı dengeli bir yüzeye yerleştirin.

CE 1622

- Cihazı, mikrodalga fırın veya buzdolabı gibi güçlü manyetik ya da elektrikli alanlar oluşturan elektronik gereçlerden uzak tutun.
- Gök gürültüsü sırasında yıldırım düşmelerine karşı korumak için cihazınızı kapatın ve bağlı tüm kabloları çıkarın.
- Yıldırımın neden olduğu tehlikelere karşı korumak için gök gürültüsü sırasında cihazınızı kullanmayın.
- İdeal çalıştırma sıcaklıkları 0 °C ila 40 °C'dir. Aşırı sıcak ya da soğuk, cihazınıza veya aksesuarlarınıza zarar verebilir.
- Cihazı ve aksesuarları, doğrudan güneş ışığından uzak, iyi havalandırılan ve serin bir alanda tutun. Cihazınızı havlu ya da diğer nesnelerle sarmayın veya kapatmayın. Cihazı, kutu ya da çanta gibi zayıf ısı yayılımı olan bir kaba koymayın.
- Cihazınızı ya da aksesuarlarınızı yangın ya da elektrik çarpması tehlikelerinden korumak için yağmur ve nemden kaçının.
- Cihazı, ısıtıcı, mikrodalga fırın, soba, su ısıtıcı, radyatör ya da mum gibi ısı ve ateş kaynaklarından uzak tutun.
- Cihaz üzerine mum ya da su kabı gibi hiçbir nesne yerleştirmeyin. Cihaza herhangi bir yabancı nesne ya da sıvı girerse, kullanmayı hemen bırakın, gücünü kapatın ve bağlı olan tüm kabloları çıkarın. Ardından hemen yetkili servis merkezine başvurun.
- Yerel yasa ve yönetmeliklere uyun, diğer insanların özel ve yasal haklarına saygı gösterin.
- Cihazın deliklerini engellemeyin. Cihaz etrafında ısı yayılımı için en az 10 cm mesafe bırakın.
- Cihaz aşırı ısınırsa, cihazı ya da aksesuarları bir süre kullanmayın. Cilt, aşırı ısınmış bir cihaza uzun süre maruz kalırsa, kızarıklık ve daha koyu pigmentasyon gibi düşük sıcaklık yanığı belirtileri ortaya çıkabilir.
- Cihazın antenine dokunmayın. Aksi halde iletişim kalitesi düşebilir.
- Çocukların ya da evcil hayvanların cihazı veya aksesuarları ısırmasına ya da emmesine izin vermeyin. Bu, hasar ya da patlamayla sonuçlanabilir.

- Cihaz, anten ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde takılmalı ve kullanılmalıdır.
- Cihazı iyi alım olan bir yerde tutun. Cihazla diğer metal malzemeler (metal bağlantı parçaları ya da metal kapı ve pencereler) arasında 25 cm ve cihaz arasında 30 cm değerinden fazla mesafe olmalıdır.
- Kullanıcı ve / veya bir yardımcının ve vericinin yayın yapısı arasındaki mesafe en az 20 cm'dir.

Çocuk güvenliği

Çocukların güvenliğiyle ilgili tüm önlemlere uyun. Çocukların cihazla ya da aksesuarlarıyla oynamasına izin vermek tehlikeli olabilir. Cihaz, yutma tehlikesine yol açabilecek çıkarılabilir parçalara sahiptir. Çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar

- Onaylanmamış ya da uyumsuz bir güç adaptörü, şarj cihazı veya pil kullanmak yangın, patlama ya da diğer tehlikelere neden olabilir.
- Yalnızca bu modelle kullanımı cihaz üreticisi tarafından onaylanmış aksesuarları tercih edin. Diğer tipteki aksesuarların kullanımı garantiyi geçersiz kılabilir, yerel yönetmeliklerle yasaları ihlal edebilir ve tehlikeli olabilir. Lütfen onaylanmış aksesuarların, bulunduğunuz bölgede temin edilip edilemeyeceği konusunda bilgi almak için satıcınıza danışın.

Güç adaptörü güvenliği

- Güç fişinin, bağlantı kesme cihazı olarak hizmet görmesi amaçlanır.
- Fişe takılabilen cihazlar için priz çıkışı cihazın yakınına yerleştirilecek ve kolayca erişilebilir olacaktır.
- Kullanımda olmadığı zaman güç adaptörünü elektrik prizinden ve cihazdan çekin.
- Güç adaptörünü düşürmeyin veya darbeye neden olmayın. Hasarlıysa, muayene için yetkili bir servis merkezine götürün.
- Güç kablosu hasarlıysa (örneğin kablo soyulmuş veya kırılmışsa) veya fiş gevşemiştir, kabloyu kullanmayı hemen bırakın. Kullanıma devam edilmesi elektrik çarpmasına, kısa devreye ya da yangına yol açabilir.

CE 1622

- Güç kablosuna ıslak ellerle dokunmayın veya güç adaptörünü çıkarmak için güç kablosundan asılmayın.
- Cihaza ya da güç adaptörüne ıslak elle dokunmayın. Bu, kısa devreye, hatalı çalışmaya ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç adaptörünüz suya, diğer sıvılara ya da aşırı neme maruz kalırsa, muayene için yetkili bir servis merkezine götürün.
- Güç adaptörünün IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1'deki Madde 2.5'in gerekliliklerini karşıladığından ve ulusal ya da yerel standartlara göre test edilip onaylandığından emin olun.

Temizlik ve bakım

- Depolanması, taşınması ve çalıştırılması sırasında cihazı kuru tutun ve çarpmalardan koruyun.
- Cihazı ve aksesuarları kuru tutun. Mikrodalga fırın ya da saç kurutma makinesi gibi harici bir ısı kaynağıyla kurutmaya çalışmayın.
- Cihazınızı ya da aksesuarları aşırı sıcak veya soğuğa maruz bırakmayın. Bu ortamlar doğru çalışmayı engelleyebilir ve yangın ya da patlamaya yol açabilir.
- Cihazın hatalı çalışmasına, aşırı ısınmaya, yangına ya da patlamaya yol açabilecek çarpmaları engelleyin.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmayacağında, gücünü kapatın ve bağlı olan tüm kabloları çıkarın.
- Sıra dışı bir durum gerçekleşirse (örneğin cihaz duman veya olağan dışı ses ya da koku çıkarırsa), cihazı kullanmayı hemen bırakın, gücünü kesin, cihaza bağlı tüm kabloları çıkarın ve yetkili bir servis merkezine başvurun.
- Hiç bir kabloyu ezmeyin, çekmeyin veya aşırı bükmeyin. Bu, cihazın hatalı çalışmasına neden olabilecek şekilde kabloya hasar verebilir.
- Cihazı temizlemeden veya bakım yapmadan önce kullanmayı bırakın, tüm uygulamaları durdurun ve bağlı olan tüm kabloları çıkarın.

- Cihazı ya da aksesuarları temizlemek için herhangi bir kimyasal deterjan, toz veya diğer kimyasal maddeleri (alkol ve benzin gibi) kullanmayın. Bu maddeler, araçlarda hasara neden olabilir veya yangın tehlikesi ortaya çıkarabilir. Cihazı ve aksesuarları temizlemek için temiz, yumuşak ve kuru bir bez kullanın.
- Kredi kartı ve telefon kartı gibi manyetik şeritli kartları cihazın yakınında uzun süre bırakmayın. Aksi halde manyetik şeritli kartlar hasar görebilir.
- Cihazı ve aksesuarlarını sökme ya da yeniden üretmeyin. Bu, garantiyi geçersiz kılar ve üreticinin, hasara yönelik sorumluluğunu ortadan kaldırır. Hasar durumunda, yardım ya da onarım için yetkili bir servis merkezine başvurun.

İmha ve geri dönüşüm bilgisi



Cihazda, piller (dahilse) ve/veya paket üzerindeki bu simge (kalın çubuklu ya da çubuksuz), cihazın, elektrikli aksesuarlarının (örneğin kulaklık, adaptör ya da kablo) ve pillerin ev atığı olarak atılmaması gerektiğini belirtir. Bu öğeler, sınıflandırılmamış kentsel atık olarak atılmamalıdır ve geri dönüşüm ya da uygun imha için yetkili bir toplama noktasına götürülmelidir.

Cihaz ya da pil geri dönüşümü konusunda daha ayrıntılı bilgi için, yerel belediye bürosu, ev atığı imha hizmeti ya da perakende mağazasıyla iletişime geçin.

Cihaz ve pillerin (dahilse) elden çıkarılması WEEE Yeniden Şekillendirme Direktifi (Direktif 2012/19/EU) ve Pil Direktifine (Direktif 2006/66/EC) tabidir. WEEE ve pillerin diğer atıklardan ayrılmasının amacı, ortaya çıkması olası zararlı maddelerin çevresel etkilerini ve insan sağlığı üzerindeki riskini en aza indirmektir.

Zararlı maddelerin azaltılması

Bu cihaz, REACH Yönetmeliği [Yönetmelik (EC) No 1907/2006] ve RoHS Yeniden Şekillendirme Direktifiyle (Direktif 2011/65/EU) uyumludur. Piller (dahilse), Pil Direktifiyle (Direktif 2006/66/EC) uyumludur. REACH ve RoHS uyumluluğu konusunda güncel bilgiler için lütfen <http://consumer.huawei.com/certification> sitesini ziyaret edin.

CE 1622

AB mevzuatına uygunluk

Bildirim

Huawei Technologies Co., Ltd. işbu cihazın temel gerekliliklerle ve 1999/5/EC Direktifinin diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanı için <http://consumer.huawei.com/certification> sitesini ziyaret edin.

Üründe aşağıdaki işaret vardır:

CE 1622

Bu cihaz, tüm AB üye ülkelerinde çalıştırılabilir.

Cihazın kullanıldığı yerdeki ulusal ve yerel yönetmeliklere uyun.

Yerel şebekeye bağlı olarak bu cihazın kullanımı kısıtlanabilir.

2,4 GHz bandında kısıtlamalar:

Norveç: Ny-Ålesund merkezinden 20 km'lik etki alanı içerisindeki coğrafik alanda bu alt bölüm uygulanamaz.

ErP Ürün Bilgileri

Bu vesile ile, Huawei Technologies Co., Ltd. Ürün yönergesini uygun olduğunu beyan 2009/125 / EC ve uygulama yönetmeliği (EC) (AT) 278/2009, (AT) 642/2009, (AB) 617/2013, (AB) 801 ile değiştirilen NO 1275/2008 / 2013 ve uygulanması düzenlemesi (EC) 278/2009 YOK.

Tüm kablolu ağ bağlantı noktaları bağlanır ve tüm kablosuz ağ bağlantı noktaları aktive edilir, eğer ağ bekleme ürünün güç tüketimi 5.3 W olduğuna.

(AB) No 801/2013 gerekli üreticilerin serbestçe erişilebilir web sitelerinde görüntülenen ürün bilgisi için <http://consumer.huawei.com/certification> ziyaret edin.


Para veya Ödemeli Telefon Yalnızca Uygulanabilir

Eyalet tarifelerine uymak için, telefon şirketi önce müşteriye ait sikke veya kredi kartı telefona bağlantısına bildirim verilmelidir. Bazı eyaletlerde, eyalet kamu komisyonu, kamu hizmeti komisyonu veya şirket komisyonu bağlantısı önceden onay vermek zorundadır.

2 Modemin Kurulumu

Kabloların bağlanması

Bağlantıları aşağıdaki şekildeki gibi yapınız.

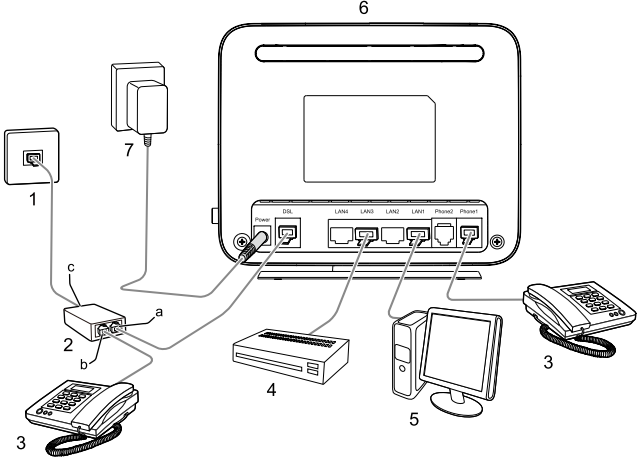

1	Telefon Hattı	2	Splitter	3	Telefon
4	STB	5	Bilgisayar	6	HG658 V2
7	Güç adaptörü				
a	MODEM port	b	TELEFON port	c	TELEFON HATTI port



- USB portundan maksimum voltaj/akım çıkışı 5V/500mA dır.
- Yani, USB portuna bağlı USB aygıtının, giriş voltajı/akımı 5V/500mA yı geçemez. Aksi takdirde, HG658 V2 düzgün çalışmayabilir.

CE 1622

3 Başlangıç

HG658 V2 modemi çalıştırmak için adaptörünü prize takınız, diğer ucunu modeminizin power girişine takınız, daha sonra yan panelde bulunan **On/Off** düğmesine basınız.




Modeminiz açıldığında modemin ön panelinde bulunan **Power** ışığı yanacaktır.



4 İnternet Bağlantısı

İnternet bağlantısı gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.

Adım 1 ADSL internet için evinize gelen telefon kablosunu modeminizin **DSL** portuna takınız.



Adım 2 Sonraki adımda anlatılan internet ayarlarını yaptıktan sonra, modemin ön panelinde bulunan **DSL** ve **İnternet** ışıkları yanacaktır.



Adım 3 İnternet Explorer'ı açınız ve adres bölümüne <http://192.168.1.1> yazınız ve **Enter'a** basınız.

Adım 4 Modem giriş sayfasında kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek modem arayüzüne giriş yapınız. Modemin varsayılan kullanıcı adı **admin** , şifresi **superonline** dir.

Giriş

Kullanıcı adı

admin

Parola

••••••••••

[Varsayılan oturum açma parolasını nasıl bulurum?](#)
[Şifreyi unuttunuz mu?](#)

Oturum aç

Adım 5 Güvenliğiniz için, parolalarınızı tutmak ve kimseyle paylaşmayın şifrenizi değiştirin lütfen.

X

Uyarı

Varsayılan oturum açma parolasını kullanmaktasınız. Ağ güvenliğini iyileştirmek için lütfen bu şifreyi değiştirin. Şimdi değiştirmek ister misiniz?

Değiştir

Değiştirmeden geçiniz

Adım 6 **İnternet > İnternet Ayarları** bölümünün altındaki **WAN_INTERNET_AD** menüsünü açınız. **Düzenle** butonuna tıklayınız.

Adım 7 İnternet kullanıcı adı ve şifrenizi kaydediniz. **Kaydet** butonuna tıklayınız.

Ana Ekran

İnternet

Yerel Ağ

Paylaş

Telefon

Bakım

İnternet Ayarları

Ebeveyn Kontrolü

Ağ Güvenliği

İnternet Servisleri

Port Yönlendirme

İnternet Ayarları

öğrenim bağlantı durumunu görüntüleyebilir ve kullanım senaryolarına göre bağlantı parametreleri üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

WAN_INTERNET_AD

Enjeksiyon türü:

DSL

IPv4 durumu:

Düzenle

İnternet hesabı:

superonline@superonline

İnternet şifresi:

••••••••••

İzle

Kaydet

9

Adım 8 Yerel Ağ > Kablosuz Ağ Ayarları bölümünün altındaki **Temel Ayarlar** menüsünü açınız.



Kablosuz bağlantınızı kapatmak istiyorsanız WLAN etkinliğini kaldırınız.

Modeminizin yan panelinde bulunan WLAN butonu da aynı işlevi yapmaktadır.

Adım 9 Yerel Ağ > Kablosuz Ağ Ayarları bölümünün altındaki **Kablosuz Ağ Şifreleme** menüsünü açınız.

Adım 10 İsteddiğiniz SSID (WLAN adı) ve WLAN şifrenizi giriniz.

Adım 11 **Kaydet** seçeneğini tıklayın.



- Modeme kablosuz olarak bağlanıyorsanız, yeni ayarları bilgisayarınıza uygulamanız gerekmektedir.


- Cihazın web arayüzüne girdikten sonra 3G bağlantısı içinbir sonraki bölümde anlatılan adımları takip ediniz.

3G USB Modem Kullanarak internet Erişimi

Adım 1 SIM kart tutacağını USB modeminizden çıkartınız.

Adım 2 SIM kartınız kart tutacağına yerleştiriniz.

Adım 3 SIM kart tutacağını USB modeminize tekrar yerleştiriniz.



Adım 4 3G USB modeminizi HG658 V2 modeminizin USB girişine takınız.





- Resimde gösterilen 3G USB modem size örnek olması amacıyla gösterilmiştir. Farklı şekildeki 3G USB modemleri de aynı yöntemle kurabilirsiniz.
- 3G Modem ayarlarını yapmak için aşağıdaki ekran görüntülerini takip edebilirsiniz.

Cihazın web arayüzünden 3G internet bağlantı ayarları için aşağıdaki adımları takip ediniz.

Adım 1 Internet Explorer'ı açınız ve adres bölümüne <http://192.168.1.1> yazınız ve **Enter**'a basınız.

Adım 2 Modem giriş sayfasında kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek modem arayüzüne giriş yapınız. Modemin varsayılan kullanıcı adı **admin** , şifresi **superonline** dir.

Giriş	
	Kullanıcı adı admin
	Parola ••••••••••
Varsayılan oturum açma parolasını nasıl bulurum?	
Şifreyi unuttunuz mu?	
<button>Oturum aç</button>	

CE 1622

Adım 3 **İnternet > İnternet Ayarları** bölümünün altındaki **WAN_3G** menüsünü açınız.

Düzenle butonuna tıklayınız.

Adım 4 PIN'inizi girdikten sonra **Kaydet** butonuna tıklayınız.

The screenshot shows the 'İnternet Ayarları' (Internet Settings) screen. The left sidebar contains links: 'İnternet Ayarları', 'Ebeveyn Kontrolü', 'Ağ Güvenliği', 'İnternet Servisleri', and 'Port Yönlendirme'. The main content area is titled 'İnternet Ayarları' and contains a list of settings: 'WAN_INTERNET_AD', 'WAN_IPTV_AD', 'WAN_IPTV_VO', 'WAN_INTERNET_VO', and 'WAN_3G'. The 'WAN_3G' setting is selected and expanded, showing fields for 'Erişim türü:' (set to UMTS), 'IPv4 durumu:' (with a 'Düzenle' button), 'PIN durumu:', 'PIN:' (with a text input field), 'Kalan yeniden deneme sayısı:' (set to 3), and 'APN:' (set to mgb). There is a 'Bağlantı kesildi' (Connection failed) message. At the bottom right, there are 'İptal' (Cancel) and 'Kaydet' (Save) buttons.

Adım 5 İnternet Explorer'ı açınız ve herhangi bir internet adresi giriniz, tarayıcınız sizi otomatik olarak aşağıdaki ekrana yönlendirecektir. **Bağlan** butonuna tıklayınız.

Sonrasında 3G bağlantınız sağlanmış olacaktır.

The screenshot shows the 'İnternete Bağlan' (Connect to Internet) screen. The top bar has tabs: 'Ana Ekran', 'İnternet', 'Yerel Ağ', 'Paylaş', 'Telefon', and 'Bakım'. The main content area has a blue header with a globe icon and the text 'İnternete Bağlan'. Below this, there is a large empty space. At the bottom, there is a message: 'Veri kartınız hazır, artık internete erişebilirsiniz.' (Data card is ready, you can now access the internet.) and a 'Bağlan' (Connect) button.

5 Kablosuz Bağlantı Konfigürasyonu

Bilgisayarınızın kablosuz adaptör özelliği var ise HG658 V2 ile kablosuz bağlantı kurabilirsiniz.


HG658 V2 modem kablosuz ağına bağlanmak için iki yöntem bulunmaktadır.

Manuel Kablosuz bağlantı kurulumu


Kablosuz bağlantı ayarlarınızı manuel olarak yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz.


Adım 1 Modeminizin Kablosuz ağ adını ve şifresini bir yere not ediniz.

Kablosuz ağ adınız ve şifreniz modem arka taraf etikette yazılıdır.

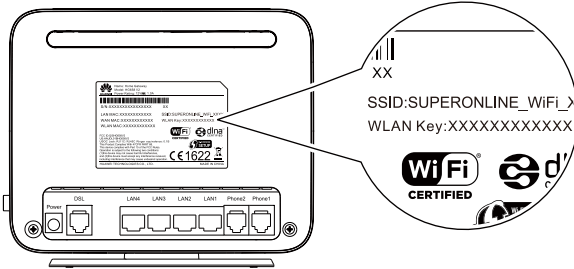


Adım 2 Bilgisayarınızın kablosuz ayarlarını aktif ediniz.

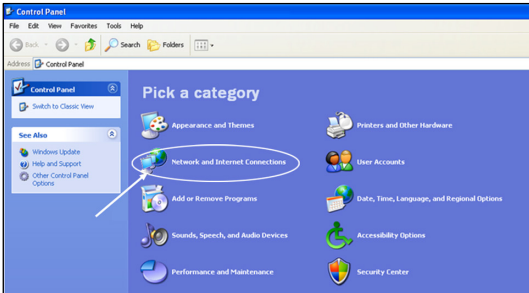

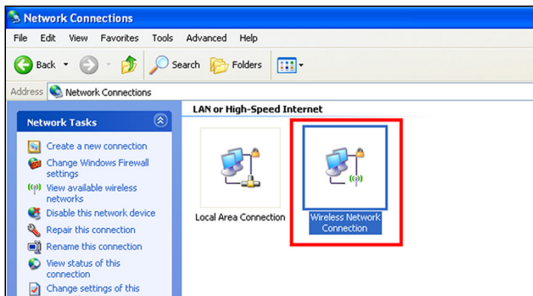

Adım 3 Daha sonra modemın kablosuz ağ adını bilgisayarınızın kablosuz adaptörü yardımıyla bulunuz ve bağlanmak için üzerine tıklayınız.

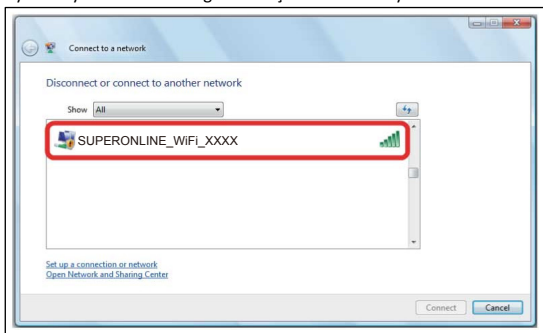

Adım 4 Başlat-Ayarlar-Ağ Bağlantıları-Kablosuz Ağ Bağlantısı-Kablosuz Ağları Görüntüle adımlarını takip ederek “Kablosuz Ağ Bağlantısı” ekranında SUPERONLINE_WiFi_XXXX isimli kablosuz ağı seçerek “Bağlan” tuşuna basınız.

*Yukarıdaki adımlar Microsoft XP işletim sistemine göre verilmiştir.

Adım 5 Şifre bölümü geldiği zaman modemınızın kablosuz ağ şifresini giriniz. Eğer doğru şifreyi girdiyseniz (yaklaşık 10-15 saniye sonra) modemınız ile bilgisayarınız arasında kablosuz bağlantı sağlanmış olacaktır.

WPS Butonu İle Kablosuz Bağlantı Kurulumu

Bilgisayarınızdan modeminizin kablosuz ağ adını seçiniz. Kablosuz şifre bölümü geldiğinde modem yan panelinde bulunan **WPS** butonuna (yaklaşık 3 saniye) basılı tutunuz. Yaklaşık 15-20 saniye sonra modemizinle bilgisayarınız arasında kablosuz bağlantı sağlanmış olacaktır.



6 Kutu İçeriği

Kutu İçeriği	Adet
HG658 V2 Modem	1
Güç adaptörü	1
Ethernet kablosu	1
Telefon Kablosu	2
Splitter	1
Hızlı kurulum dökümanı	1
Garanti Belgesi	1

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Tüm hakları saklıdır.

Huawei Technologies Co., Ltd. ve bağlı şirketlerinin ("Huawei") yazılı izni olmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden üretilemez ve aktarılamaz. Bu kılavuzda açıklanan ürüne Huawei'nin ve muhtemel lisansörlerinin telif hakkı alınan yazılımı dahil olabilir. İlgili yasalar tarafından gerekli görülmediği ya da ilgili telif hakkı sahipleri tarafından onaylanmadığı sürece müşteriler adı geçen yazılımı hiçbir şekilde çoğaltmayacak, dağıtmayacak, değiştirmeyecek, kaynak koda dönüştürmeyecek, deşifre etmeyecek, çıkartmayacak, tersine mühendislik yapmayacak, kiralamayacak, başkasına vermeyecek ya da başkasına lisanslamayacaktır.

Ticari Markalar ve İzinler



HUAWEI

HUAWEI

ve



, Huawei Technologies Co., Ltd. şirketinin ticari

markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Bahsedilen diğer ticari markalar, ürün, hizmet ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin mülkiyetinde olabilir.

Uyarı

Burada anlatılan ürünün ve aksesuarlarının bazı özellikleri kurulan yazılıma, yerel şebekenin kapasiteleri ile ayarlarına bağlıdır ve bu nedenle yerel şebeke operatörleri veya şebeke servis sağlayıcıları tarafından etkinleştirilemez veya sınırlandırılmaz.

Bu nedenle buradaki tanımlamalar satın aldığınız ürün veya aksesuarlarıyla tam uyuşmayabilir.

Huawei bu kılavuzda yer alan bilgileri veya teknik özellikleri önceden haber vermeden ve herhangi bir yükümlülük taşımadan değiştirme veya farklılaştırma hakkını saklı tutar.

SORUMLULUK REDDİ

BU KILAVUZUN TÜM İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VERİLMİŞTİR. İLGİLİ YASA TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLMESİ HARİCİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEDEN ZİMNİ SATILABİLİRLİK GARANTİLERİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM GARANTİLER BU KILAVUZUN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLMEMİŞTİR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ŞEKLİYLE, HUAWEİ ŞİRKETİ HİÇBİR DURUMDA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA SONUÇSAL HASARDAN YA DA KAR,

İŞ, GELİR, VERİ, İYİ NİYET VEYA BEKLENEN TASARRUFLARIN KAYBINDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

HUAWEİ ŞİRKETİNİN BU KILAVUZDA TANIMLANAN ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MAKSİMUM SORUMLULUĞU (BU SINIRLAMA UYGULANABİLİR YASANIN BU TÜR BİR SINIRLAMAYI YASAKLADIĞI ÖLÇÜDE KİŞİSEL YARALANMA SORUMLULUĞU İÇİN UYGULANMAYACAKTIR) MÜŞTERİLERİN BU ÜRÜNÜN SATINALIMI İÇİN ÖDEDİKLERİ MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Müşteriler ilgili tüm ithalat ve ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun hareket edecek ve bu kılavuzda belirtilen yazılım ve teknik veriler de dahil olmak üzere adı geçen ürünlerin ihraç edilmesi, yeniden ihraç edilmesi ya da ithal edilmesi için gerekli olan tüm idari izinleri ve lisansları almakla sorumlu olacaktır.

Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerinizi nasıl koruduğumuzu daha iyi anlamak için lütfen <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> adresindeki gizlilik politikasına bakın.

Daha Fazla Yardım İçin

Yakın zamanda güncellenmiş olan yardım hattı için <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edip ülke veya bölgeniz için geçerli e-posta adresine ulaşabilirsiniz.

Üretici Firma Bilgileri

Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District Shenzhen 518129, P.R. China
<http://www.huawei.com>

İthalatçı Firma Bilgileri

Teknoteks İletişim Hizm. San. ve Tic. A.Ş. Sahrayıcedid Mah. Mengi Sk. No: 26 Kat.4-6
Kadıköy 34742 İST Tel: 0(216) 545 11 45

Yetkili Teknik Servis : Yediveren Bilişim Bilg. Elekt. Ltd. Şti. Tel: 0(276) 212 10 10

Test Laboratuvar bilgileri

HG658 V2 modemlerine uygunluk beyanı veren ve uygunluk testlerini yapan firmaların bilgileri:

EMC testini yapan firma: NEMKO CANADA INC.

LVD testini yapan firma: NEMKO CANADA INC.

CE 1622

HG658 V2 / 802.11n VDSL2 Voice Home Gateway



300Mbps'e kadar Wi-Fi 802.11n 2x3

İki FXS portu

IPTV için hızlı kanal değişimi

Süper QoS



Super QoS



VoIP



WiFi 300M

WAN Arabirimi

VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL ile RJ-11 portu

LAN Arabirimi

Dört 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 portu

WLAN Özelliği

300 Mbps'e kadar 802.11b/g/n@2.4GHz

VoIP Ağ Gecidi

İki FXS portu, SIP tabanlı VoIP

USB Arabirimi

USB yığınsal bellek, printer için USB 2.0 host portu

Route İşlevi

NAT/NAPT, RIP v1/v2

Güvenlik

SPI, ACL Desteği ve DoS koruması, Aile koruması WLAN için WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS güvenlik protokolleri

QoS

PQ, WRR, DSCP Desteği ve QoS için 802.1p

Protokoller

TR-069, PPPoE, DHCP, UPnP

Boyut (uzxgenxyyük)

162mm*130mm*32mm

Uygunluk Beyanı

According to the Radyo Cihazlar ve Telekomünikasyon Terminali
Cihazlar Yönetmeliği 1999/5/EC'ye Uygun Olarak

Aşağıdaki donanım için:

Ürün : Home Gateway
Tip Adlandırması : HG658 V2, HG255e, HG630 V2
Üreticinin Adı : Huawei Technologies Co., Ltd.
Üreticinin Adresi : Administration Building, Headquarters of Huawei
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang
District, Shenzhen, 518129, P.R.C

Radyo donanım ve telekomünikasyon terminal donanımı için 1999/5/EC Konsey
Yönergesinde düzenlenen gerekliliklerle uyumlu olduğu burada onaylanmıştır. Bu
Yönerge ile olan uyumluluğun değerlendirilmesi için aşağıdaki standartlar
uygulanmıştır:

Güvenlik: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011;

Sağlık: EN 62311:2008; EN 50385:2002;

EMC : EN 301 489-1 V1.9.2; EN 55022:2010/AC:2011; EN 55024:2010;
EN 301 489-17 V2.2.1; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009;
EN 61000-3-3:2008;

Radyo: EN 300 328 V1.8.1;

Ürün, Yönetmelik 1999/5/EC'ye uygun olarak CE işareti ve Onaylayan Kurum
numarası taşımaktadır:

Onaylayan Kurum : NEMKO CANADA INC.

Onaylayan Kurum Numarası: 1622

Bu beyannamenin hazırlanmasından sorumlu:

☒ Üretici ☐ AB içinde kurulan yetkili temsilci

Bu beyannamenin hazırlanmasından sorumlu ki i

Adı, Soyadı : KangYing

Pozisyonu/Ünvanı : Regulatory Compliance Manager

Shenzhen
(Yer)

2014-07-10
(Tarih)

(Firma Kaşe-İmzası)



Declaration of Conformity

according to the Radio Equipment and Telecommunications Terminal
Equipment Directive 1999/5/EC

For the following equipment

Product name : Home Gateway
Model: HG658 V2, HG255e, HG630 V2
Manufacturer's Name : Huawei Technologies Co., Ltd.
Manufacturer's Address : Administration Building, Headquarters of Huawei
Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang
District, Shenzhen, 518129, P.R.C

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council
Directive 1999/5/EC for radio equipment and telecommunications terminal equipment.
For the evaluation of the compliance with this Directive, the following standards
were applied:

Safety: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011;

Health: EN 62311:2008; EN 50385:2002

EMC : EN 301 489-1 V1.9.2; EN 55022:2010/AC:2011; EN 55024:2010;

EN 301 489-17 V2.2.1; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009;

EN 61000-3-3:2008

Radio: EN 300 328 V1.8.1;

The product is marked with the CE mark and Notified Body number according to the
Directive 1999/5/EC:

Notified Body : NEMKO CANADA INC.

Notified Body number: 1622

Responsible for making this declaration is the:

☒ Manufacturer ☐ Authorised representative established within the EU

Person responsible for making this declaration

Name, Surname : KangYing

Position/Title : Regulatory Compliance Manager

Shenzhen
(Place)

2014-07-10
(Date)

(Company stamp and legal signature)

