Machine Translated by Google

安全性、テクノロジー & 革新

OMRON

ERシリーズ

ER5018、ER6022、ER1022、ER1032の操作説明書

設置作業は、以下の手順および記載されている仕様に従って行い、適切な能力を有する担当者が実施する必要があります。
推奨されるメンテナンス手順を遵守することは、保証の一部となります。

⚠ 警告 :本装置を無効化、改ざん、取り外し、または迂回しないでください。人員に重傷を負わせる可能性があります。

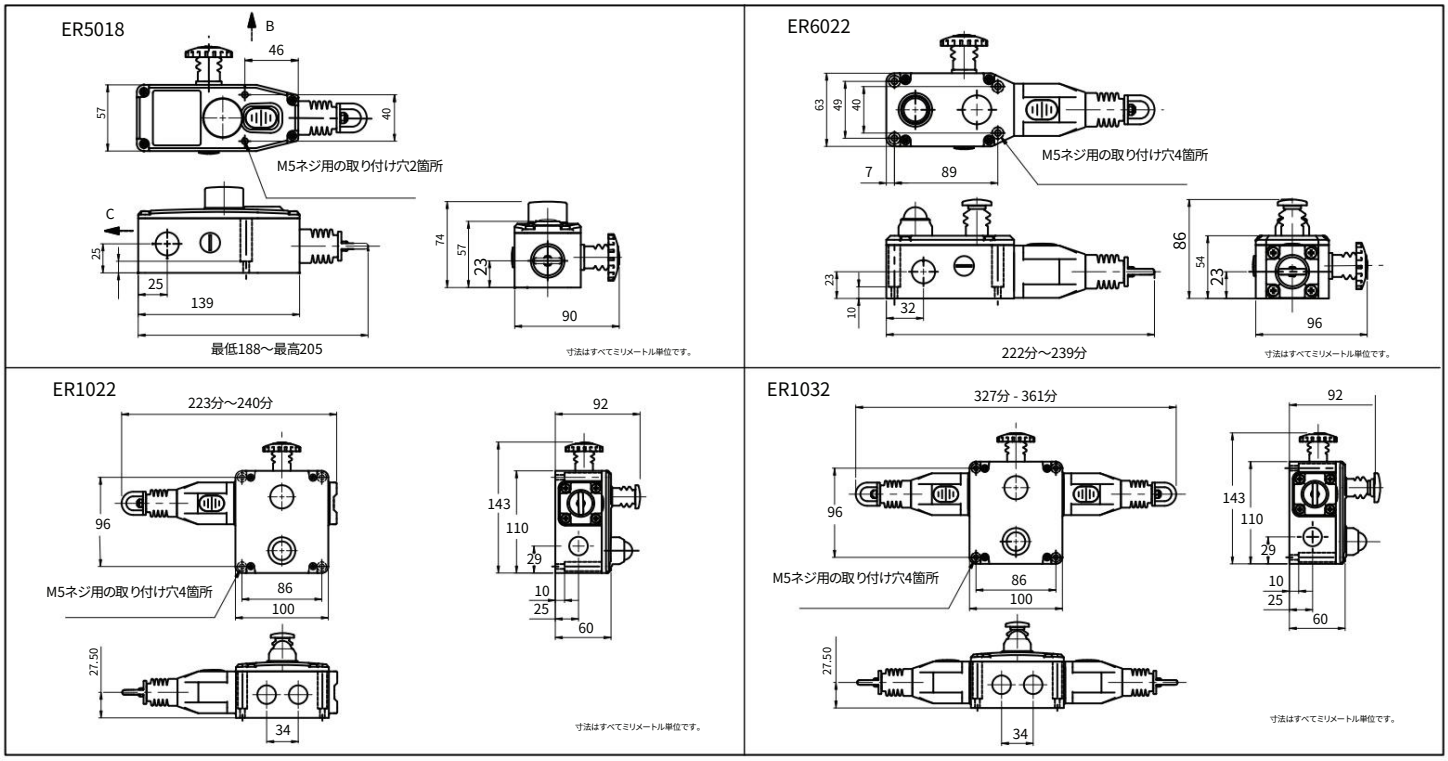

ER5018

0mm 3.5mm 14.5mm 17.0mm

2NC 1NOバージョン	ロープのたるみ	張力範囲	ロープが引かれた
11/12			
21/22			
33/34			

3NCバージョン	ロープのたるみ	張力範囲	ロープが引かれた
11/12			
21/22			
31/32			

ER6022

0mm 4.0mm口 14.5mm 17.0mm

2NC 1NOバージョン	ープのたるみ	張力範囲	ロープが引かれた
11/12			
21/22			
33/34			

3NCバージョン	ロープのたるみ	張力範囲	ロープが引かれた
11/12			
21/22			
31/32			

ER1022 & ER1032

0mm 4.0mm 15.0mm 17.0mm

4NC 2NO		ロープのたるみ	張力範囲	ロープが引かれた
11/12	41/42			
21/22	51/52			
32/34	63/64			

お問い合わせ受付中
お問い合わせは終了しました

ER5018



ER6022



ER1022 & ER1032

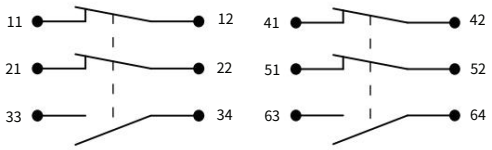

オプションのインジケータービーコン

赤色の配線に+24VDCまたは120VAC（使用するバージョンによって異なります)を印加すると、ビーコンが赤く点灯し、点滅します。

緑色の配線に+24VDCまたは120VAC（使用するバージョンによって異なります)を印加すると、ビーコンが緑色に点灯し、点滅します。

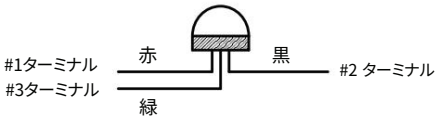

Machine Translated by Google

ERシリーズ

ER5018、ER6022、ER1022、ER1032の操作説明書

1. すべての安全ロープスイッチシステムの設置は、個々の用途に応じたリスクアセスメントに従って実施しなければなりません。設置は、有資格者がこれらの指示に従ってのみ行う必要があります。

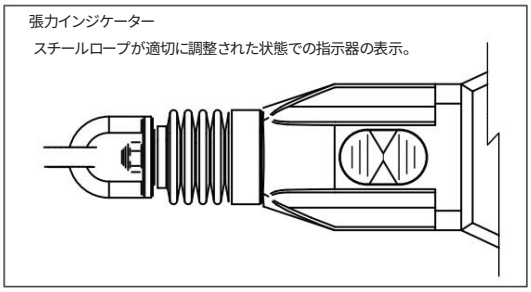

2. ロープ支持用アイボルトは、スイッチ間のすべてのロープ長に沿って、2.5m以上3m以下の間隔で取り付けなければなりません。ロープは、スイッチのアイボルトまたは安全スプリング（使用する場合）から500mm以内の位置で支持されなければなりません。この最初の500mmは、アクティブ保護範囲の一部として使用されないようにすることが重要です。

3. スイッチの固定にはM5取付ボルトを使用してください。確実な固定を確保するための取付ボルトの締め付けトルクは4Nmです。IPシールを確保するため、蓋のねじ、コンジットエントリープラグ、ケーブルグランドの締め付けトルクは1.5Nmにしてください。コンジットエントリーとケーブル外径に合ったサイズのグランドのみを使用してください。

4. ロープの張力調整は、テンショナー/グリッパーアセンブリを使用して行います。設置後、各スイッチの視認窓の赤い矢印で示されている中間位置まで張力を調整します。アクティブ保護エリアのさまざまな場所でロープを引っ張り、青色のリセットボタンを押して各スイッチをリセットすることにより、すべてのスイッチと制御回路の動作を確認します。スイッチがラッチオフになり、青色のリセットボタンを押して手動でリセットする必要があることを毎回確認してください。アクティブ保護範囲の長さに沿って確認した結果に応じて、必要に応じてシステムの張力をさらに上げます。マッシュルーム型Eストップボタン（赤色）が取り付けられている場合は、各スイッチをテストしてリセットし、制御回路の機能を確認します。システムの正常な動作のための一般的な動作条件は、75N未満の引張力と、アイボルトサポート間のロープのたわみが150mm未満です。

5. 毎週：全カバー長に沿った場所でシステムの正しい動作を確認します。公称張力設定を確認し、必要に応じてロープを再張力します。6週間ごと
数ヶ月：電源を切り、カバーを取り外します。ネジ端子の締め付け具合を確認し、湿気の侵入の兆候がないか確認します。スイッチの修理は絶対に試みないでください。

機械的信頼性 B10d:	100mA負荷時、1.5×10回の動作
ISO 13849-1:	システムアーキテクチャに応じて最大PLeまで
安全データ - 年間使用量:	1時間あたり8サイクル／1日24時間／365日
PFHd:	<1.0 x 10
耐圧試験間隔（寿命）：	21年
MTTFd:	214年
筐体／カバー：	ダイキャスト製 – 黄色塗装
外部部品 IP 定	ステンレス鋼
格 ロープ	IP67
スパン 最大シング	ER1022、ER1032（ヘビーデューティー）、デュアルヘッド200m。
ルヘッド 125m。	
	ER6022（標準デューティ）=80m。
	ER5018（ミニデューティ）=100N
トルク設定	取り付け = M5 4.0 Nm
	蓋 = トルクスM4 1.5Nm
	端子 = 1.0 Nm
周囲動作温度	-25℃～80℃
耐振動性	10～500Hz 0.35mm
耐衝撃性	15g 11ms
張力（標準的な中間設定）	ER1022、ER1032（ヘビーデューティー）130N
	ER6022（標準デューティ）=80m。
	ER5018（ミニデューティ）=100N
標準的な作動力（ロープを引く力）	125N未満、たわみ300mm未満
機械の寿命：	1,000,000件のオペレーション
重さ	ER1022、ER1032（ヘビーデューティー）130N
	ER6022（標準デューティ）=80m。
	ER5018（ミニデューティ）=100N

電気

連絡方法:	IEC 60947-5-1 ダブルブレークタイプ Zb スナップ
	アクション 最大 4NC (安全ポジティブブレーク_ 2NO
	(補助))
接触材料:	銀
終了：	最大2.5平方ミリメートルの導体をクランプします。
承認:	cULus E195653、TUV型式承認、証明書番号：
	968/EZ 350.02/19
基準:	EC DofC、UL508（NKCR、NKCR7)を参照。

UL 508 タイプ 1 エンクロージャに関する情報。

定格温度90°C以上の16～12AWGの銅導体を使用してください。
同極性での使用と、ポリマー製導管接続1箇所を想定しています。
電気定格：A300 240Vac 3A（6,000サイクル）。
120V 60A、6Aを出力。破壊力率 >0.38 (100,000サイクル)。
240Vac 10A 通電専用。
対応電線サイズ：16AWG～12AWG銅線。トルク：7lb/in.（0.8Nm）。
LEDはLVLCまたはクラス2電源のみに対応。
筐体内部にアース接続端子があります。

以下の状況における責任の免除- 誤った使用 - 安全規則の不遵守 - 認可された担当者以外による設置お
よび電気接続。

機能チェックの実施に失敗した。

EC適合宣言
下記に記載する製造業者は、本製品が下記に記載する指令の規定を満たしており、関連する規格が適用されていることをここに宣言します。

オムロンロボティクス&セーフティテクノロジーズ株式会社
4225 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588 USA

適用された指令：
機械指令2006/42/EC
RoHS指令2011/65/ECおよび2015/863/EU

適用される基準：
EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1998+/- A2:2017
EN 60204-1:2018

カリフォルニア州プレザントン 94588

ハンク・リュー
品質担当者および署名権限者

署名済みのEC適合宣言書は製品に同梱されています。

SAFETY, TECHNOLOGY & INNOVATION

OMRON

オムロンロボティクス&セーフティテクノロジーズ株式会社
4225 Hacienda Drive, Pleasanton, CA 94588 USA
www.omron247.com

©2020 無断複写•転載を禁じます
技術的な変更の可能性があります
マニュアル P/N 99918-0010 Rev.D