




拼装说明

一、拼装前准备

NDB2 系列断路器附件拼装于断路器左侧，在拼装前需将断路器左侧面封盖拆除。

如图一，①使用一字螺丝刀将方形封盖翘起并取下；②使用一字螺丝刀插入椭圆封盖缺口并将封盖翘起取下，去除后应无明显毛刺。

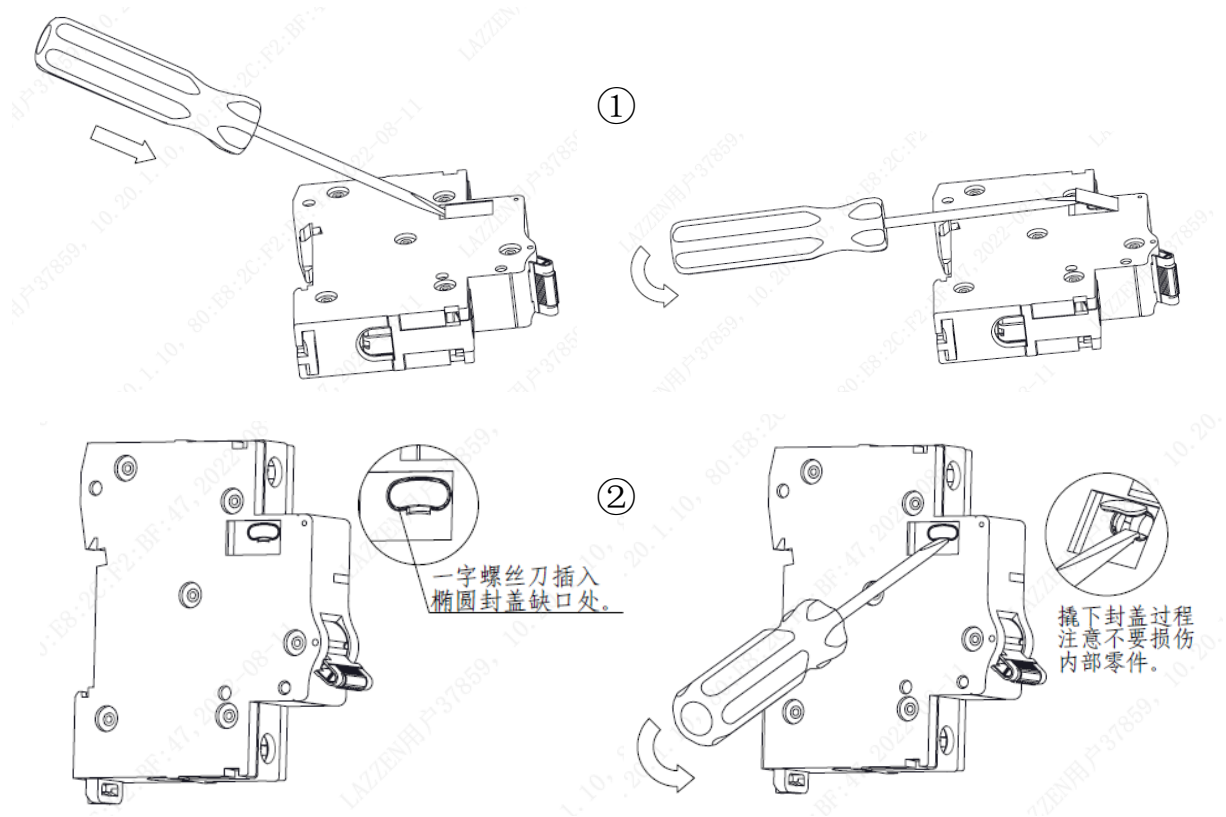

图一

二、拼装附件


1、NDB2 系列断路器附件 OF2、SD2、FF2、FS2、MX+OF2 等拼装方式相似，此处列举 SD2 报警触头进行说明，见图二。

①断路器与附件手柄均处分闸（OFF）状态；

文件编号	NDT2920159	版次	第 0 版	实施日期	20170321
------	------------	----	-------	------	----------

②将附件上端卡扣扣入断路器上端扣位，并依次将底部卡扣、下端卡扣扣入相应扣位，注意附件手柄联杆应插入断路器手柄孔；

③确认卡扣扣合到位，完成拼装，进行手柄分合闸操作检查。

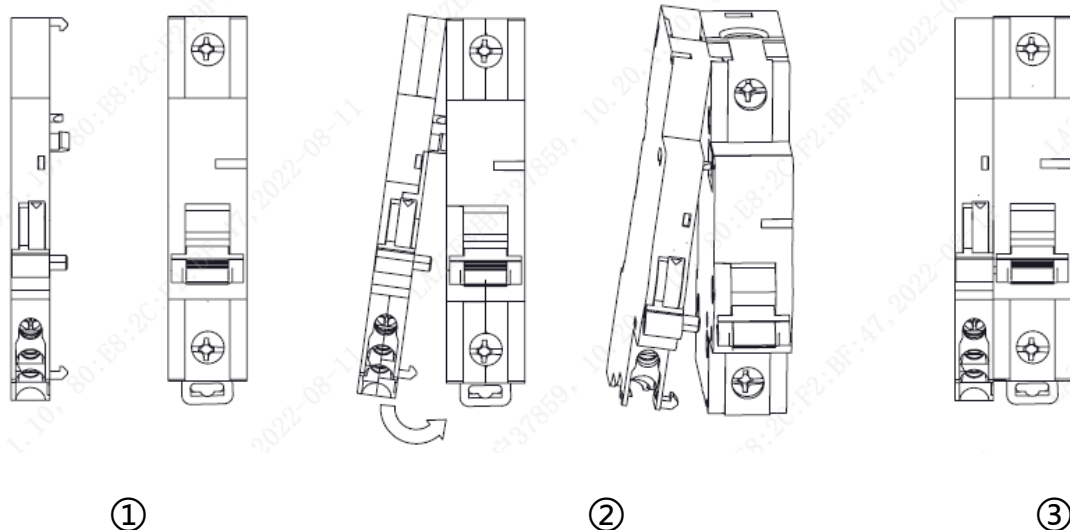

图二

2、NDB2 系列断路器拼装 Tm2 附件


①断路器及 Tm2 手柄推至合闸位置，将断路器手柄与 Tm2 手柄套对齐，同时注意 Tm2 侧面联杆对齐断路器侧面拼装孔，对齐后紧贴拼合；

②依次将 Tm2 上、下卡扣扣入断路器相应扣位；

③安装 Tm2 接线头，完成拼装后进行手柄分合闸操作检查。

*注： 3P/4P 断路器选用 27mm Tm2 产品。

文件编号	NDT2920159	版次	第 0 版	实施日期	20170321
------	------------	----	-------	------	----------

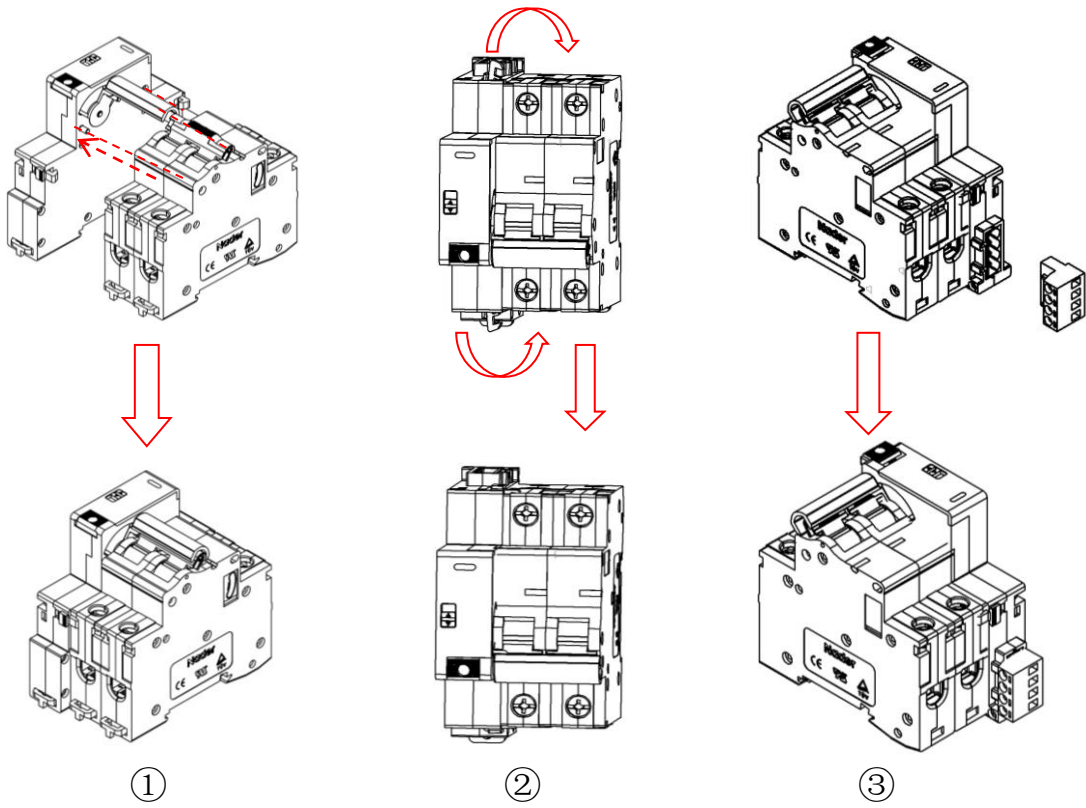

***注：**本装置附件属于 NDB2 及其系列附件。
可拼装总宽度为 18mm 的 SD2、OF2 附件