



六、读懂机件后，在细实线给定的位置，作半剖视的主视图和全剖视的左视图，底板上的孔在主视图中作局部剖。（18分）

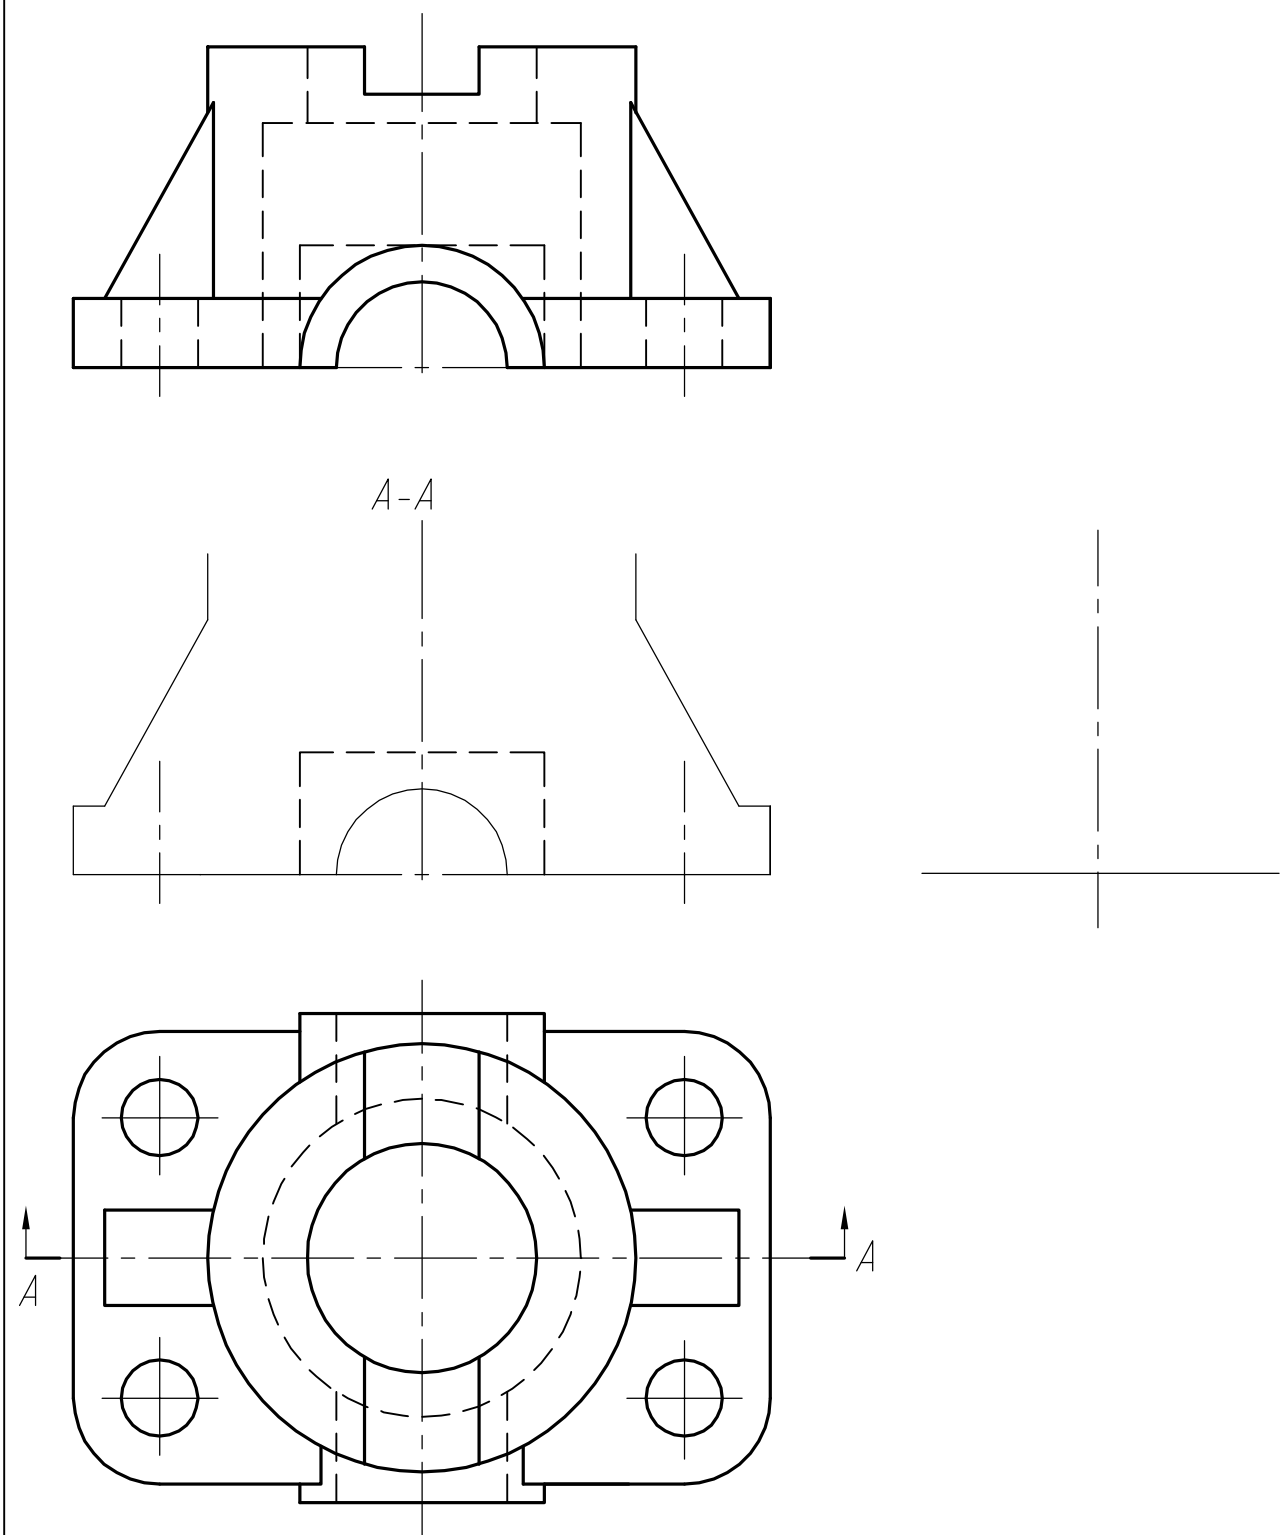

七、读懂零件图样，完成下列内容。（23分）

- (1) 在主视图的指定位置，按标注要求，用局部剖剖出底板上孔的结构；
- (2) 在俯视图中，补画出圆筒上方凸台中的两个螺孔，并在图中按GB规定作出标注：螺孔为普通粗牙螺纹，大径为6，顶径、中径公差带代号7H，通孔；
- (3) 画出A-A剖视图；并在指定位置画出板的移出断面图；
- (4) 填写标题栏中的内容：零件叫支架，比例为1:1，材料为HT150；
- (5) 标注各表面的粗糙度，数值分别为：B、C、D面12.5，E面3.2，F面6.3，底板上带沉孔的安装孔各结构12.5，通孔0.8，其余 $\sqrt{0.8}$ 。

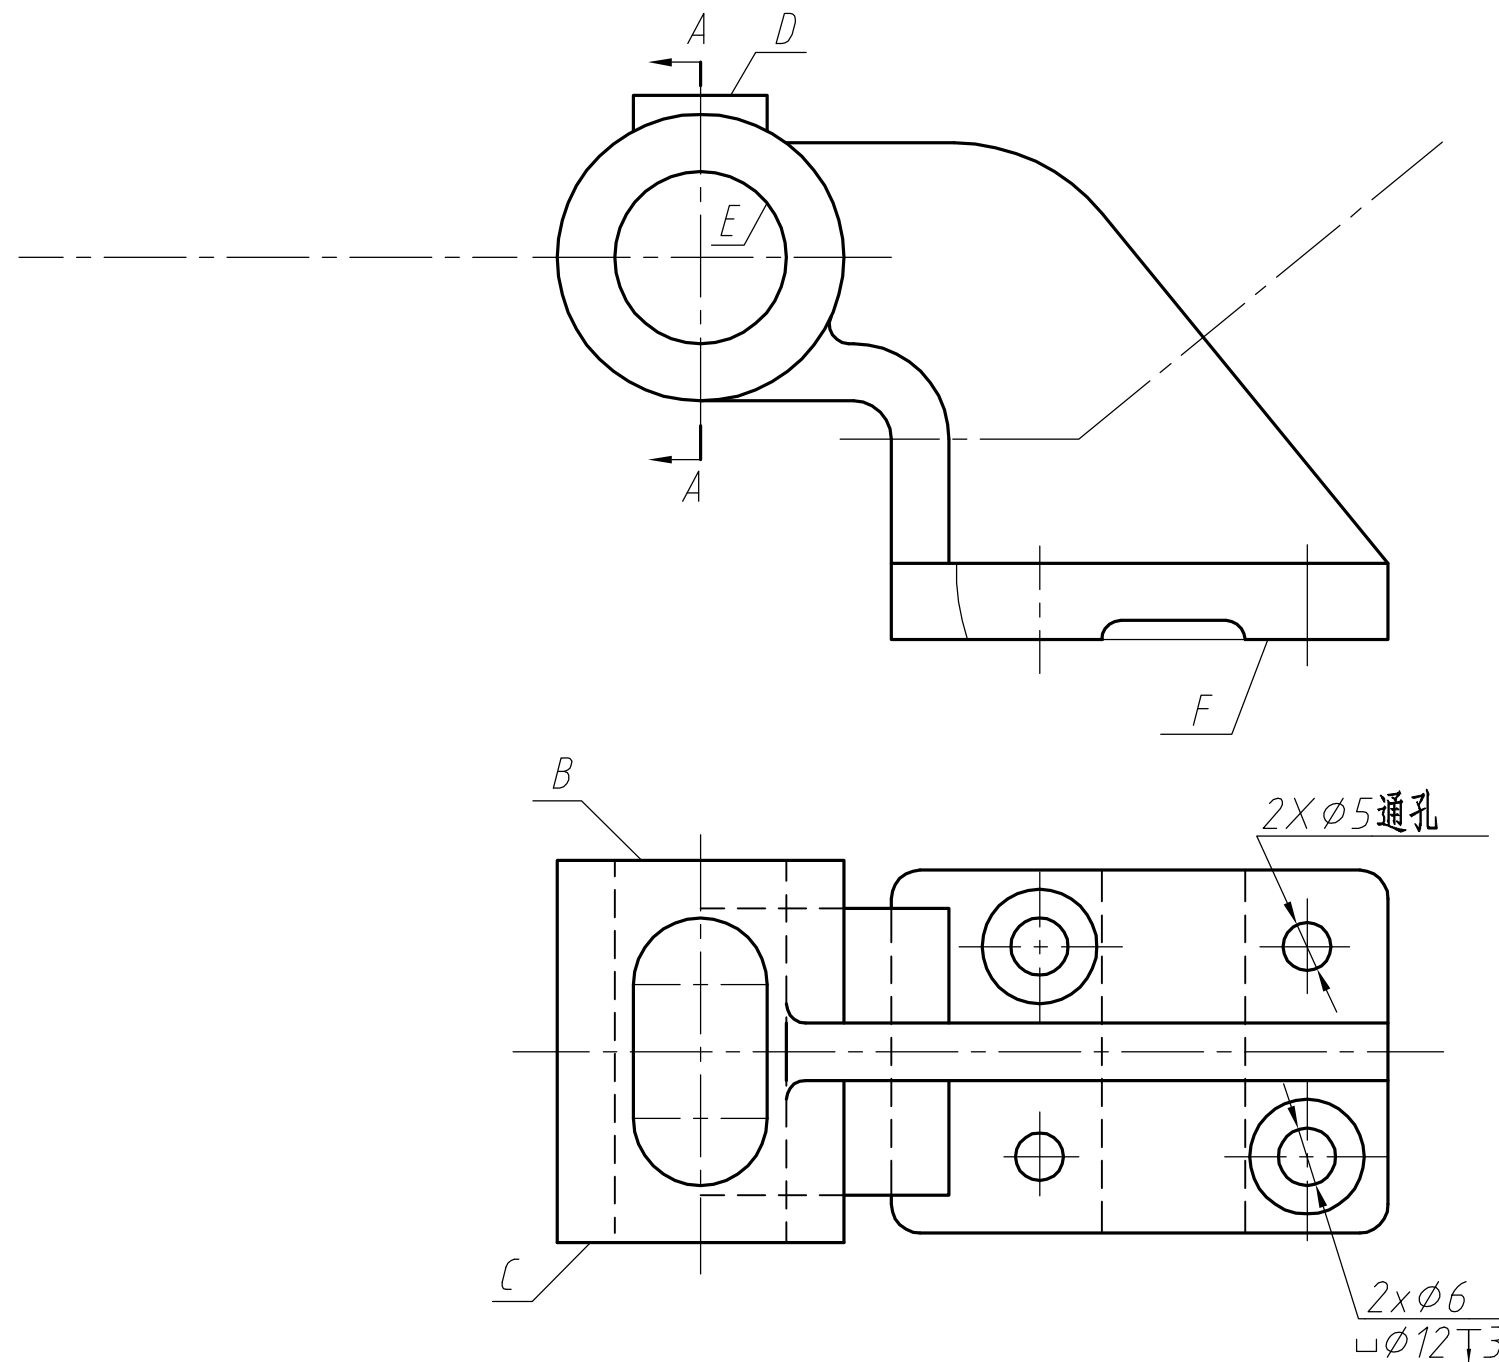

			比例	
			材料	
制图				
审核				