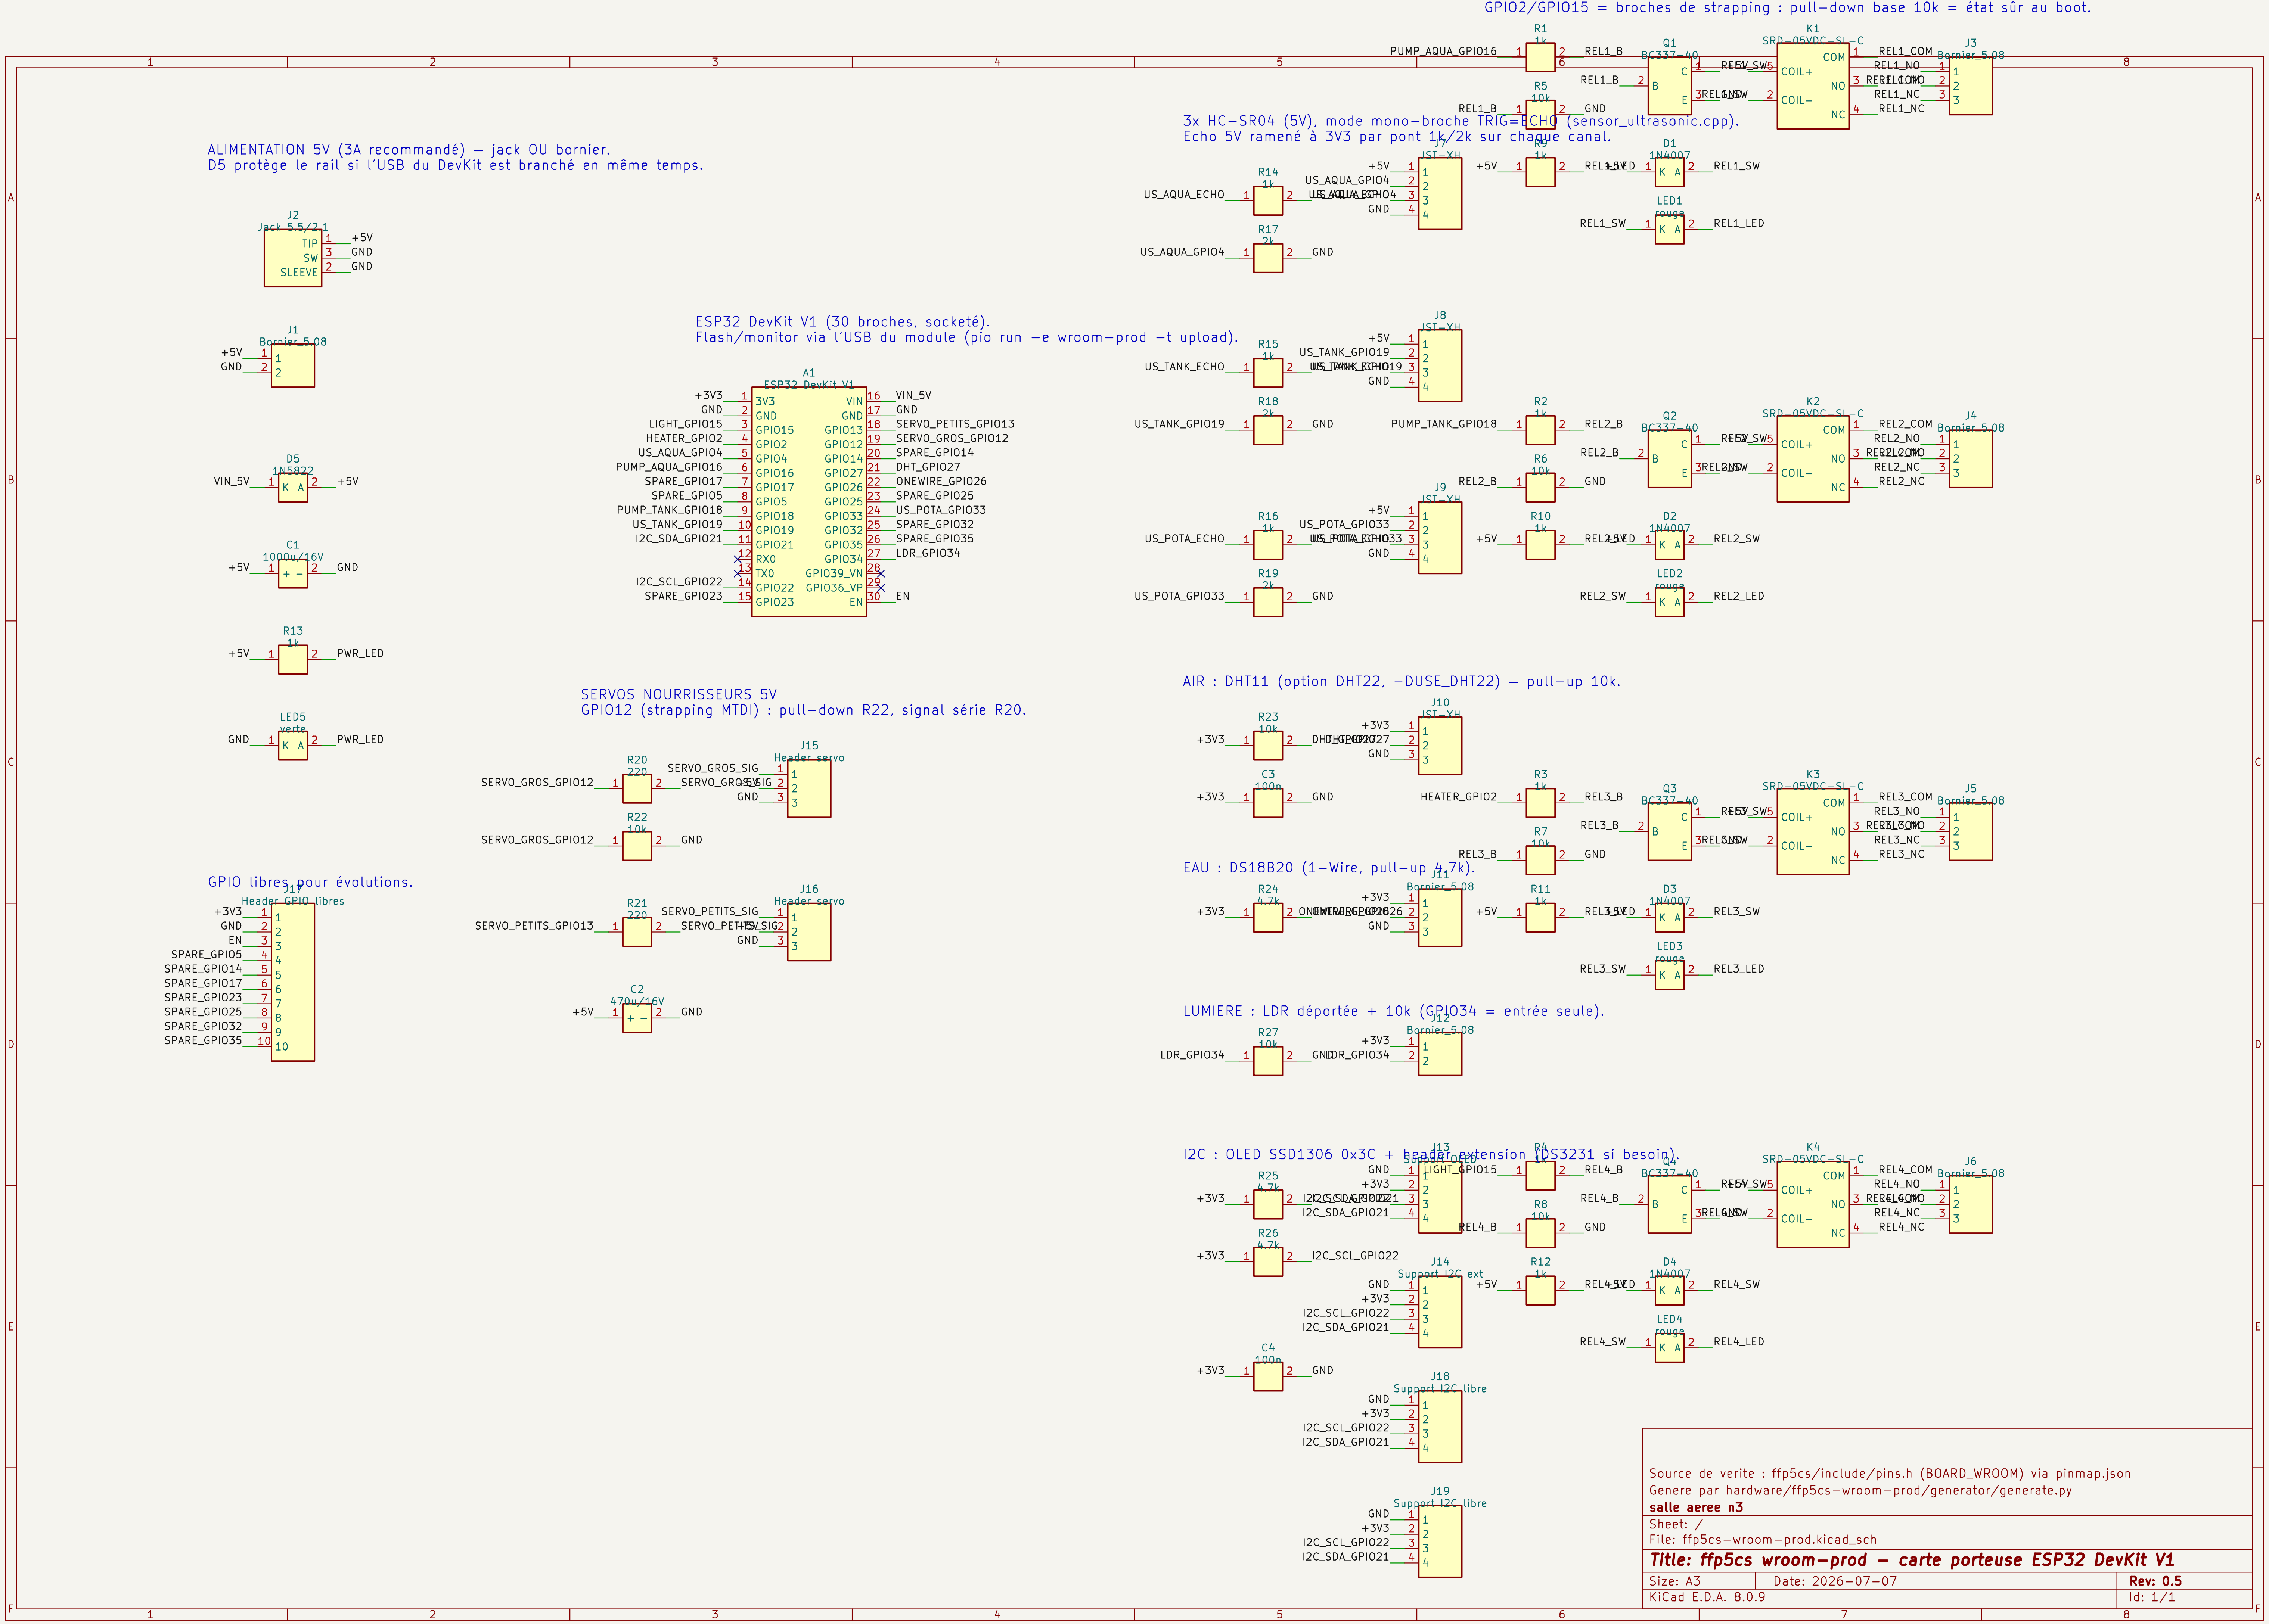
GPIO2/GPIO15 = broches de strapping : pull-down base 10k = état sûr au boot.
ALIMENTATION 5V (3A recommandé) — jack OU bornier.
D5 protège le rail si l'USB du DevKit est branché en même temps.
3x HC-SR04 (5V), mode mono-broche TRIG=ECHO (sensor_ultrasonic.cpp).
Echo 5V ramené à 3V3 par pont 1k/2k sur chaque canal.
ESP32 DevKit V1 (30 broches, socketé).
Flash/monitor via l'USB du module (pio run -e wroom-prod -t upload).
SERVOS NOURRISSEURS 5V
GPIO12 (strapping MTDI) : pull-down R22, signal série R20.
AIR : DHT11 (option DHT22, -DUSE_DHT22) — pull-up 10k.
EAU : DS18B20 (1-Wire, pull-up 4.7k).
LUMIERE : LDR déportée + 10k (GPIO34 = entrée seule).
I2C : OLED SSD1306 0x3C + header extension (DS3231 si besoin).
GPIO libres pour évolutions.
Source de verite : ffp5cs/include/pins.h (BOARD_WROOM) via pinmap.json
Genere par hardware/ffp5cs-wroom-prod/generator/generate.py
salle aeree n3
Sheet: /
File: ffp5cs-wroom-prod.kicad_sch
Title: ffp5cs wroom-prod — carte porteuse ESP32 DevKit V1
Size: A3
Date: 2026-07-07
Rev: 0.5
KiCad E.D.A. 8.0.9
Id: 1/1