













ALIMENTATION 5V (3A recommandé) – jack OU bornier.
D5 protège le rail si l’USB du DevKit est branché en même temps.




SERVOS TRACKER SOLAIRE (msp) :
GPIO25 = G/D, GPIO14 = H/B, série 220R, réservoir C2.















TOUS LES GPIO RESTANTS -> J18 :
3V3 GND EN RX0 TX0.
RX0 TX0 à laisser libres pendant un flash USB.



ESP32 DevKit V1 (30 broches, socketé) – CARTE COMMUNE n3pp / msp.
Même PCB, firmwares INCHANGÉS : le profil d’assemblage décide ce qu’on peuple
(ASSEMBLAGE–N3PP.md / ASSEMBLAGE–MSP.md). Flash : pio run –e esp32dev –t upload.

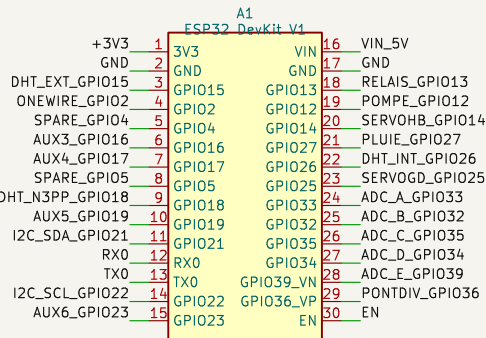

5 ENTREES ANALOGIQUES ADC1 (compatibles WiFi) – bornier 5.08
10k bas de pont : peupler pour une LDR, DNP pour un capteur à sortie AO.
A=33 B=32 C=35 D=34 E=39 (35/34/39 = entrées seules).



BATTERIE : pont 2.2k/2.2k -> GPIO36 (VP, entrée seule).
J27 = VBAT/GND (valeurs n3_defaults.h : N3_BATTERY_R1/R2).

AIR : 3 DHT – n3pp GPIO18, msp INT GPIO26 / EXT GPIO15 (pull-ups 10k).
GPIO15 = strapping MTDO : pull-up compatible boot.REL3_SW

