










ALIMENTATION 5V (3A recommandé) – jack OU bornier.
D5 protège le rail si l'USB du DevKit est branché en même temps.





SERVOS TRACKER SOLAIRE (msp) :
GPIO25 = G/D, GPIO14 = H/B, série 220R, réservoir C2.




TOUS LES GPIO RESTANTS -> J18 :
3V3 GND, EN, RX0, TX0, I2C_SCL, I2C_SDA, SDA, RX0, TX0.
RX0, TX0 à laisser libres pendant un flash USB.















Rail alim Dupont



ESP32 DevKit V1 (30 broches, socketé) – CARTE COMMUNE n3pp / msp.
Même PCB, firmwares INCHANGÉS : le profil d'assemblage décide ce qu'on peuple
(ASSEMBLAGE-N3PP.md / ASSEMBLAGE-MSP.md). Flash : pio run -e esp32dev -t upload.




































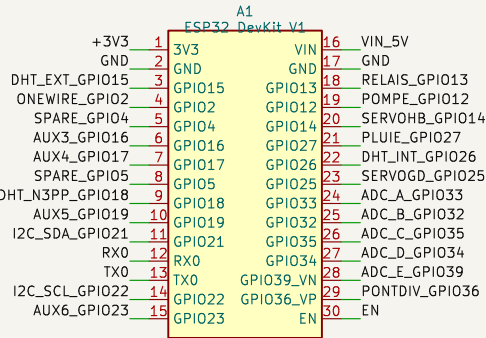


5 ENTREES ANALOGIQUES ADC1 (compatibles WiFi) – bornier 3V3/AIN/GND.
10k bas de pont : peupler pour une LDR, DNP pour un capteur à sortie AO.
A=33 B=32 C=35 D=34 E=39 (35/34/39 = entrées seules).



BATTERIE : pont 2.2k/2.2k -> GPIO36 (VP, entrée seule).
J27 = VBAT/GND (valeurs n3_defaults.h : N3_BATTERY_R1/R2).

AIR : 3 DHT – n3pp GPIO18, msp INT GPIO26 / EXT GPIO15 (pull-ups 10k).
GPIO15 = strapping MTDO : pull-up compatible boot.REL3_SW.



Source de verite : n3pp_config.h + msp_config.h via pinmap.json
Genere par hardware/n3pp-msp-commun/generator/generate.py

salle aeree n3

Sheet: /

File: n3pp-msp-commun.kicad_sch

Title: Carte commune n3pp + msp – ESP32 DevKit V1

Size: A3

Date: 2026-08-17

Rev: 0.1

KiCad E.D.A. 8.0.9

Id: 1/1