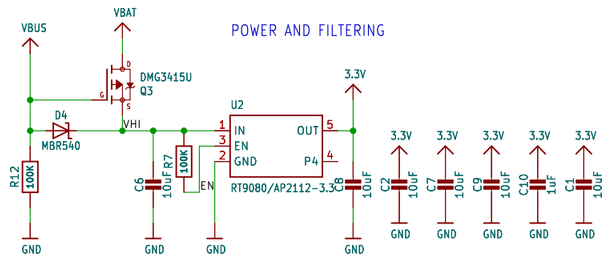
POWER AND FILTERING
VBUS
VBAT
DMG3415U
Q3
D4
MBR540
VHI
U2
IN
EN
GND
OUT
P4
RT9080/AP2112-3.3
3.3V
R12
100K
R7
100K
C6
10uF
C8
10uF
C2
10uF
C7
10uF
C9
10uF
C10
1uF
C1
10uF
EN
GND


RESET
3.3V
R1
10K
SW2
KMR2
C4
1uF
SW1
KMR2
BOOT0
GND

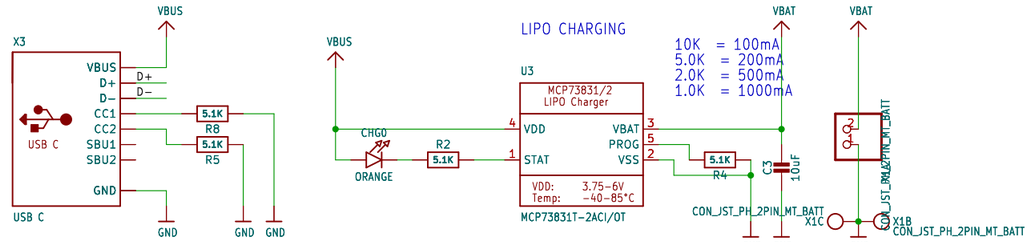
X3
USB C
VBUS
D+
D-
CC1
CC2
SBU1
SBU2
GND
5.1K
R8
5.1K
R5
LIPO CHARGING
U3
MCP73831/2
LIPO Charger
VDD
STAT
VBAT
PROG
VSS
VDD: 3.75-6V
Temp: -40-85°C
MCP73831T-2ACI/OT
CHGO
ORANGE
R2
5.1K
10K = 100mA
5.0K = 200mA
2.0K = 500mA
1.0K = 1000mA
R4
5.1K
C3
10uF
CON_JST_PH_2PIN_MT_BATT
X1C
X1B

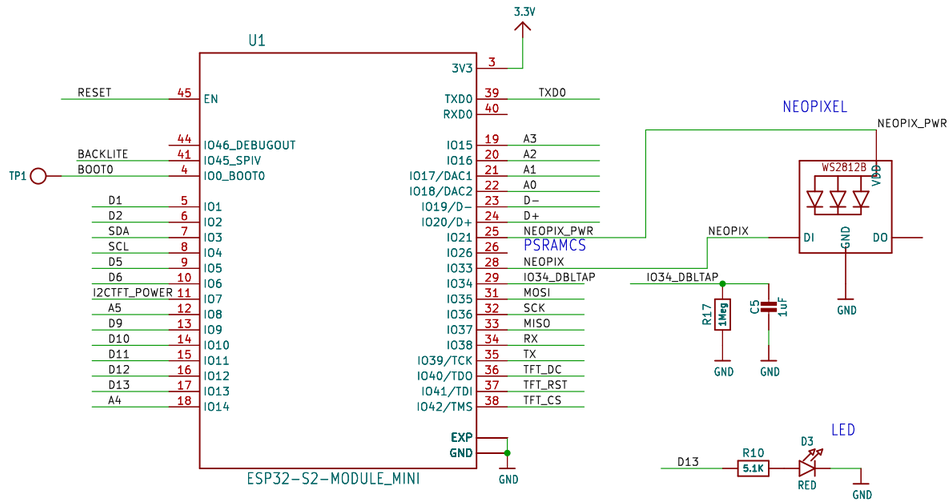
U1
3.3V
RESET
EN
BACKLITE
BOOT0
TP1
D1
D2
SDA
SCL
D5
D6
I2CTFT_POWER
A5
D9
D10
D11
D12
D13
A4
IO46_DEBUGOUT
IO45_SPIV
IO0_BOOT0
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7
IO8
IO9
IO10
IO11
IO12
IO13
IO14
3V3
TXD0
RXD0
IO15
IO16
IO17/DAC1
IO18/DAC2
IO19/D-
IO20/D+
IO21
IO26
IO33
IO34
IO35
IO36
IO37
IO38
IO39/TCK
IO40/TDO
IO41/TDI
IO42/TMS
EXP
GND
A3
A2
A1
A0
D-
D+
NEOPIX_PWR
NEOPIX
IO34_DBLTAP
MOSI
SCK
MISO
RX
TX
TFT_DC
TFT_RST
TFT_CS
ESP32-S2-MODULE_MINI
NEOPIXEL
PSRAMCS
WS2812B
VDD
DI
GND
DO
R17
1Meg
C5
1uF


D1
D2
RESET
KMR2
KMR2
SW3
KMR2
SW4
3.3V
3.3V
GND


MAX1704x
VBAT
VDD
CELL
VSS
SCL
SDA
QSTRT
ALRT
SCL
SDA
GND
GND
X2

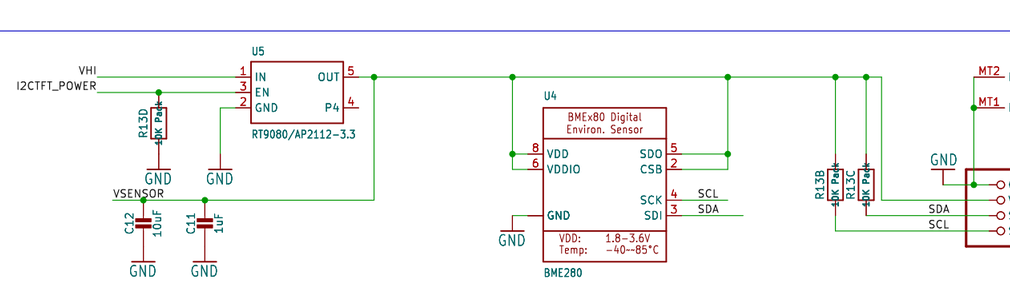
U5
VHI
I2CTFT_POWER
IN
EN
GND
OUT
P4
RT9080/AP2112-3.3
R13D
10K Pad
C12
10uF
C11
1uF
VSENSOR
U4
BMEx80 Digital
Environ. Sensor
VDD
VDDIO
GND
SDO
CSB
SCK
SDI
SCL
SDA
VDD: 1.8~3.6V
Temp: -40~85°C
BME280
R13B
10K Pad
R13C
10K Pad
MT2
MT1
MT
MT
GND
V+
SDA
SCL

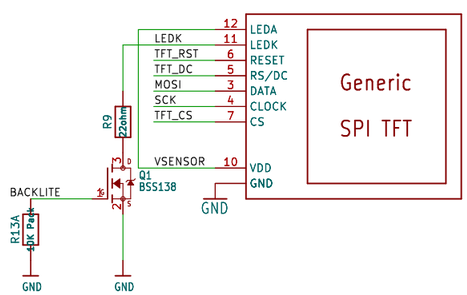
LEDK
TFT_RST
TFT_DC
MOSI
SCK
TFT_CS
VSENSOR
BACKLITE
R9
220ohm
Q1
BSS138
R13A
10K Pad
GND
GND
LEDA
LEDK
RESET
RS/DC
DATA
CLOCK
CS
VDD
GND
Generic
SPI TFT


VBAT
VBUS
JP3
EN
D13
D12
D11
D10
D9
D6
D5
SCL
SDA


3.3V
RESET
A0
A1
A2
A3
A4
A5
SCK
MOSI
MISO
RX
TX
TXDO
GND
JP1

adafruit
${PROJECTNAME}
${CURRENT_DATE}
Sheet: ${#}/${##}
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Adafruit Industries
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.6-7.0.6~ubuntu22.04.1
Id: 1/1