
R&D

BES WiFi 工具说明

恒玄科技（上海）有限公司

BES

编制： 卢致龙	生效日期：
审核：	批准：

恒玄科技（上海）有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。


目录

R&D.....	1
1 界面说明.....	3
1.1 开机界面	3
1.2 配置界面：	5
1.3 烧录完界面：	6

1 界面说明

1.1 开机界面

双击 bes_write_flash_main.exe 进入程序。
会检查是否存在中文路径，暂时不支持中文路径

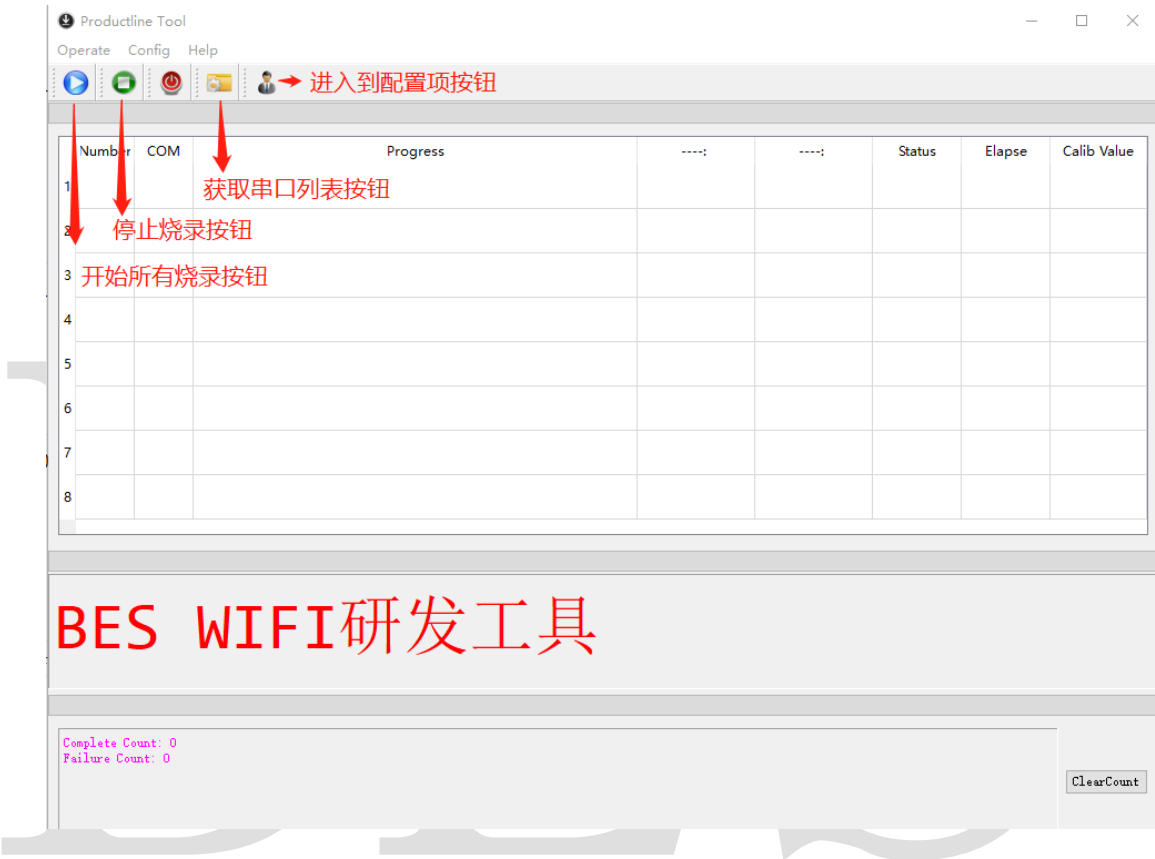

1.1.1 操作步骤

步骤 1：点击获取串口按钮



步骤 2：点击开始测试按钮



步骤 3：芯片上电、握手启动烧录

步骤 4：烧录完，更换芯片板子、上电。界面不用操作，循环烧录。

步骤 5：点击退出烧录按钮。



步骤 6：点击




或者




退出烧录工具

1.2 配置界面：

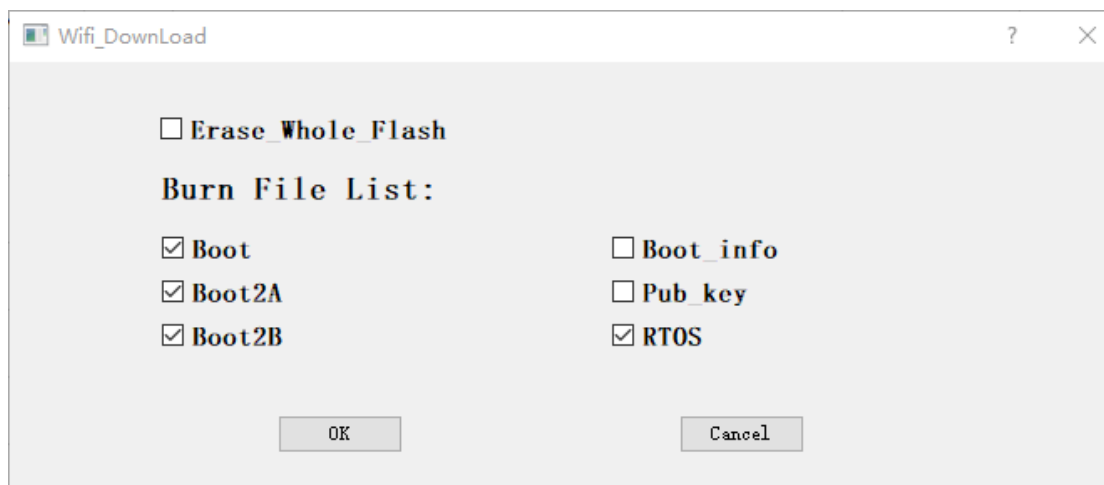


配置界面与配置文件 bes_dld_cfg.yaml 配置项一一对应起来。

修改烧录文件列表需要确定后才生效：

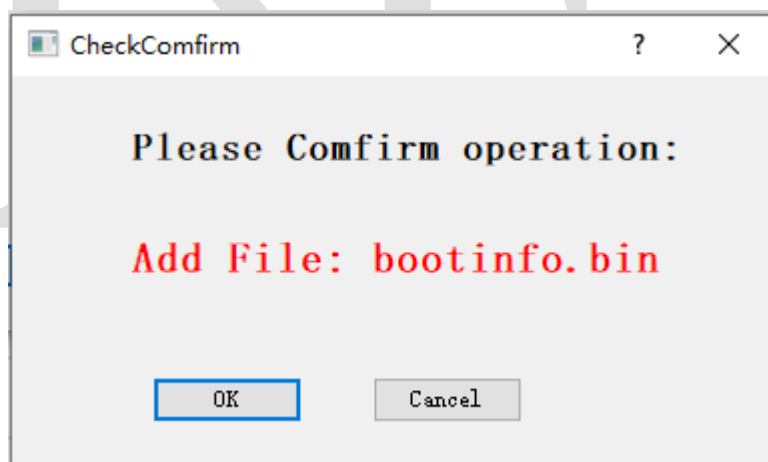

1.3 烧录完界面：

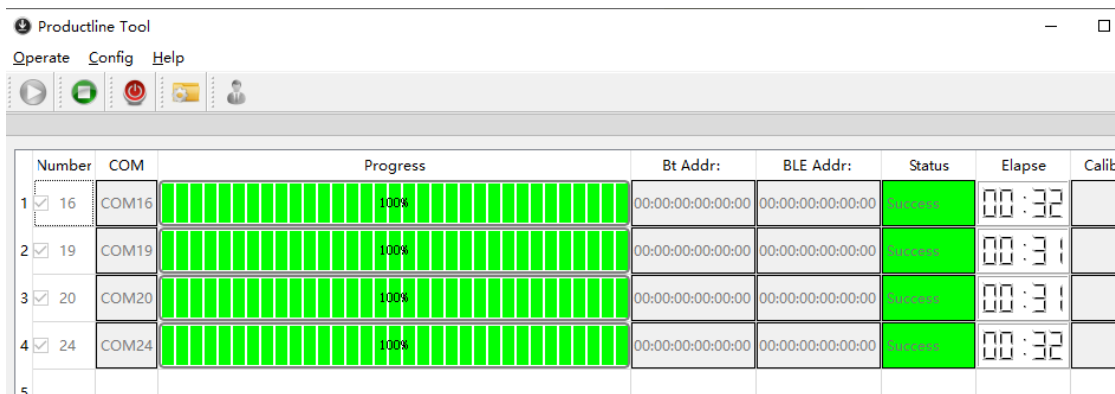


The screenshot shows the 'Productline Tool' window with a menu bar (Operate, Config, Help) and a toolbar with icons for play, stop, power, and user. The main table displays the progress of four boards:

	Number	COM	Progress	Bt Addr:	BLE Addr:	Status	Elapse	Calib
1	☒ 16	COM16	100%	00:00:00:00:00:00	00:00:00:00:00:00	Burned	00:32	
2	☒ 19	COM19	100%	00:00:00:00:00:00	00:00:00:00:00:00	Burned	00:31	
3	☒ 20	COM20	100%	00:00:00:00:00:00	00:00:00:00:00:00	Burned	00:31	
4	☒ 24	COM24	100%	00:00:00:00:00:00	00:00:00:00:00:00	Burned	00:32	
5								

当前状态可以点击停止、退出暂停。

当前重新上电、复位板子继续烧录（1 路重新烧录）

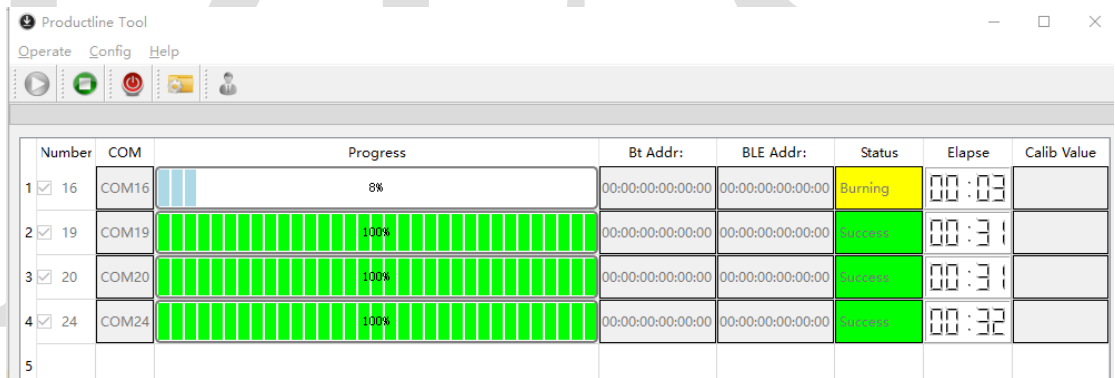

The screenshot shows the 'Productline Tool' window with the same menu and toolbar. The main table displays the progress of four boards, with board 16 now in the 'Burning' state:

	Number	COM	Progress	Bt Addr:	BLE Addr:	Status	Elapse	Calib Value
1	☒ 16	COM16	8%	00:00:00:00:00:00	00:00:00:00:00:00	Burning	00:03	
2	☒ 19	COM19	100%	00:00:00:00:00:00	00:00:00:00:00:00	Burned	00:31	
3	☒ 20	COM20	100%	00:00:00:00:00:00	00:00:00:00:00:00	Burned	00:31	
4	☒ 24	COM24	100%	00:00:00:00:00:00	00:00:00:00:00:00	Burned	00:32	
5								

2 配置文件 bes_dld_cfg.yaml 说明

配置项含义如英文文字示意

原则：工程没有使用到的配置项，switch 置位 false。

关注：

Programmer 配置项：依据 WiFi 芯片类型选择 programmer2001 还是 programmer2003

FILE_LIST 配置项：可以依据指定格式新增需要烧写的文件。（文件默认放在 otabin 文件夹）

FILE_LIST 配置项-switch：当前文件是否烧写

FILE_LIST 配置项-MAGIC：当前文件是否烧写 MAGIC CODE.(不清楚置为 false)