

# 产品介绍

---


## Jiffy75无线分体人体工学键盘

Jiffy75是键造坊出品的全无线分体式人体工学键盘，具有以下特点：

无线分体设计：全无线分体式设计，左右手以及主机均为无线连接

三模连接：同时支持蓝牙连接,USB连接,2.4Ghz接收器连接

高级功能：支持宏、切层等

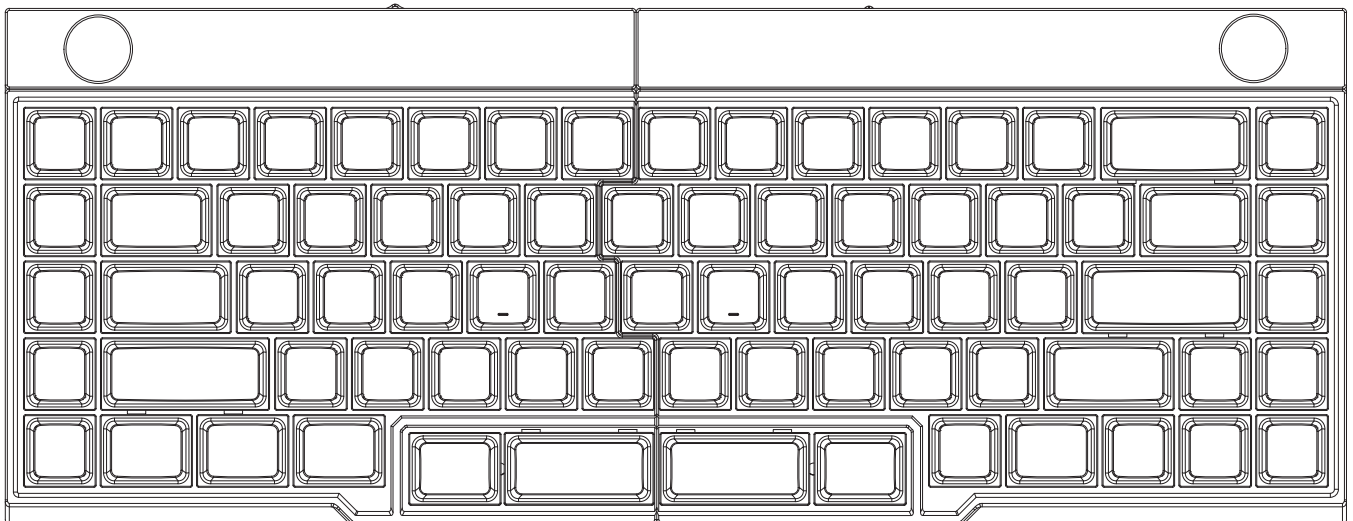

# 首次使用

Jiffy75采用了真无线分体方案，左右手之间无需使用线缆连接使用

## 开机

Jiffy75的电源开关处于键盘上方，开关往右即开机(绿色)，开关往左即关机(红色)

关 ←  
开 →




Jiffy75(左手)

## 左右手自动配对

当Jiffy75的左右键盘同时开机时，左键盘与右键盘将闪烁与另一边配对的配对灯(蓝色灯)

当左右键盘的配对灯停止闪烁后，表示左右手自动配对成功。  
如果左右键盘长时间依然闪烁配对蓝灯，可尝试分别重启左键盘与右键盘等待重新自动配对

当左右手建立配对成功后即可进行下一步与设备建立连接

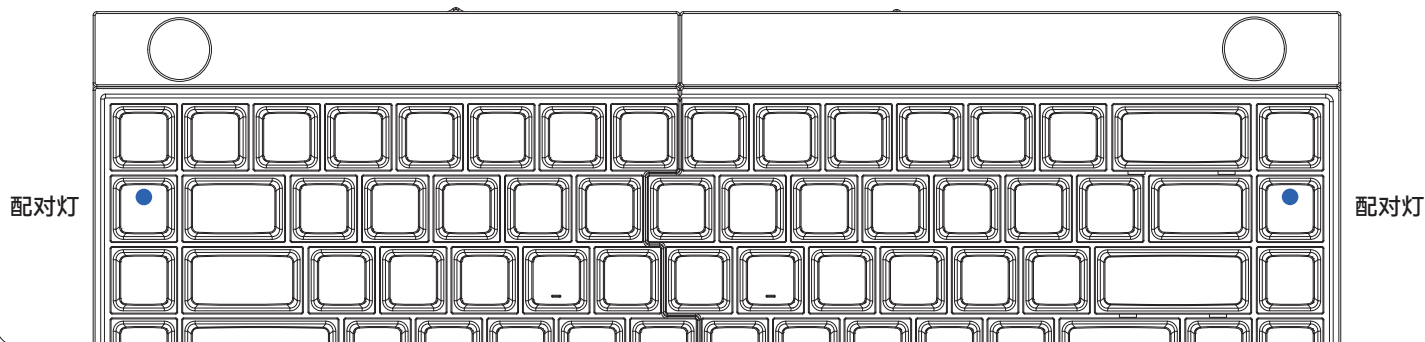

# 连接方式

Jiffy75支持3通道蓝牙与2.4G接收器与有线模式 三种模式连接设备

## USB连接


将左手通过USB线缆连接电脑或其他设备，即USB有线模式连接(右手与左手始终无线连接) \*请勿使用大功率 充电器连接 Jiffy75

## 蓝牙连接

$F_n + f_1/2/3$  组合键短按切换至蓝牙通道1/2/3，切换后将搜索已配对的设备；长按组合键将进入蓝牙通道配对模式，此时灯光应为快闪

## 2.4G接收器模式

$F_n + f_4$  组合短按切换至2.4G，切换后将搜索已配对的接收器；长按将进入接收器配对模式

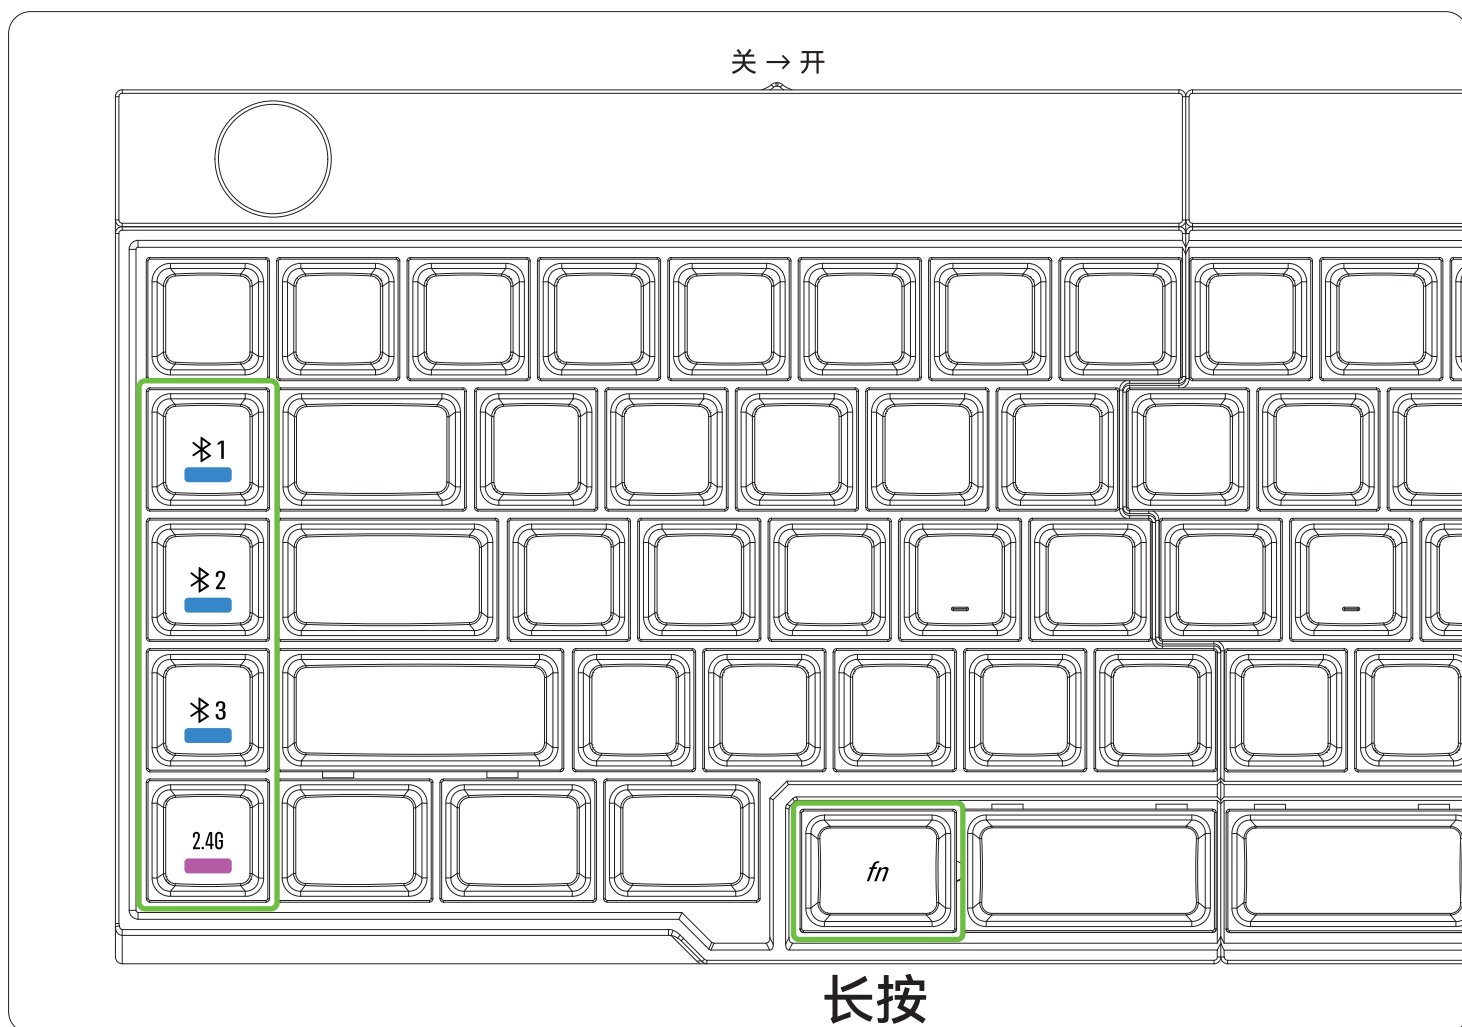

# 指示灯1

Jiffy75一共拥有6颗指示灯(左手4颗, 右手2颗), 指示灯负责提示键盘的蓝牙通道状态和接收器模式状态以及键盘的电量状态

## 左手灯光区:

### 左侧灯 \* 2.4G ⚡

蓝色区域为蓝牙通道1/2/3指示灯:

蓝牙通道将以蓝色灯指示,当:

指示灯慢闪时:正在搜索已配对设备

指示灯快闪时:进入配对模式搜索新设备

\*蓝牙1/2/3通道灯闪烁逻辑相同\*

紫色区域为接收器模式与电量指示灯:

接收器模式将以紫色灯指示,当:


指示灯慢闪时:正在搜索已配对接收器

指示灯快闪时:进入配对模式搜索新的接收器

以上为2.4G通道的指示灯光,此颗灯珠还将显示关于键盘的电量状态:

键盘低电量将在2.4G灯光处闪烁红灯(无线模式下)

键盘处于充电状态时:将闪烁绿灯

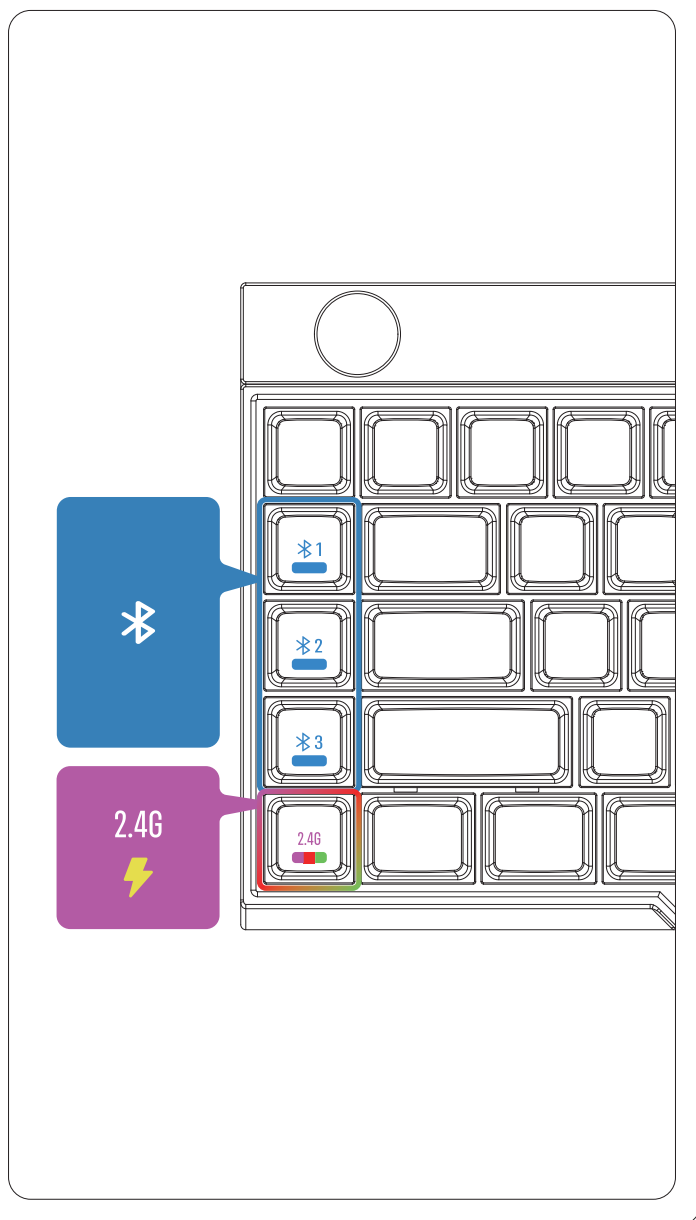

# 指示灯2

右手灯光区：


右侧灯  

蓝色区域为与左手的连接状态指示：

与左手连接状态将以蓝色灯指示，当：  
指示灯快闪时：正在搜索左手

红绿色区域为右手电量状态指示：  
键盘低电量将在该区域闪烁红灯  
(无线模式下)

键盘处于充电状态时：将闪烁绿灯

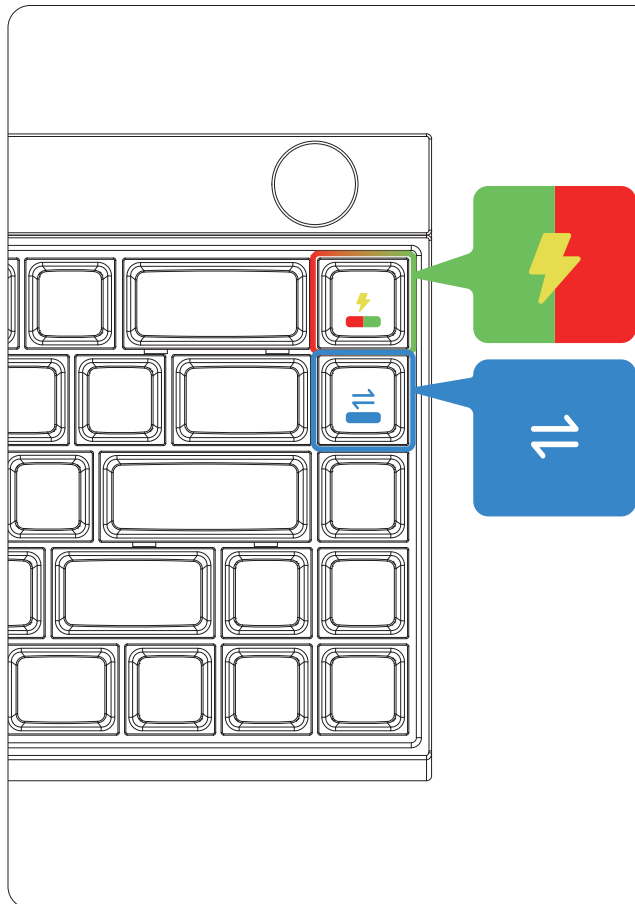


# 修改按键1

---

Jiffy75支持有线 JZFHUB改键

改键步骤：

- 1.打开JZFHUB网站：<https://www.jzfhub.com/>
- 2.使用USB数据线连接Jiffy75(只需连接左侧键盘)
- 3.点击页面中央的蓝色按钮“连接设备”，随后在弹出的选择框内选择Jiffy75进行连接

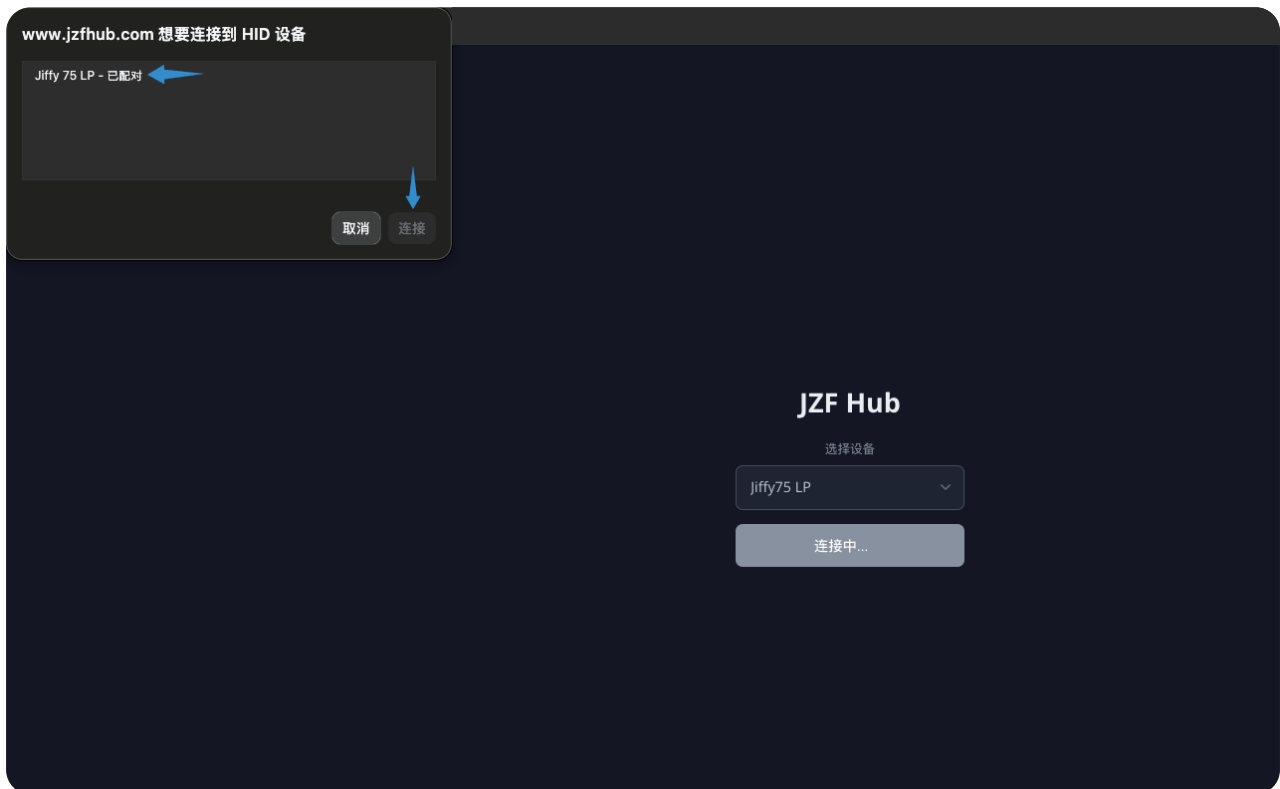

- 4.连接后进入后即可进行改键

# 修改按键2

5.单击上方需要修改的键位，选择键位后该键位将变为蓝色以示当前选择的按键，随后点击下方键值栏内所需要的键值即可完成键值修改



6.如需备份已经保存的按键Layout，可点击页面右侧的保存按钮，导出当前Jiffy75的Layout文件  
需要导入该备份文件，只需点击页面右侧的加载按钮，导入Layout文件即可



# 切层

切层是分体键盘中非常实用的功能，Mo为最常用的按住切层功能，如果将默认的Mo修改成其他键值，可能会导致Jiffy75无法切换层，从而导致无法切换蓝牙或其他无线通道

## Mo切层的使用方法：

Jiffy75出厂默认设置为Mo1，它功能为：按住该键后将会把当前键值层切换至层1(默认层为0层)

当用户于1层时，按下数字1!后键盘会输出F1的功能

