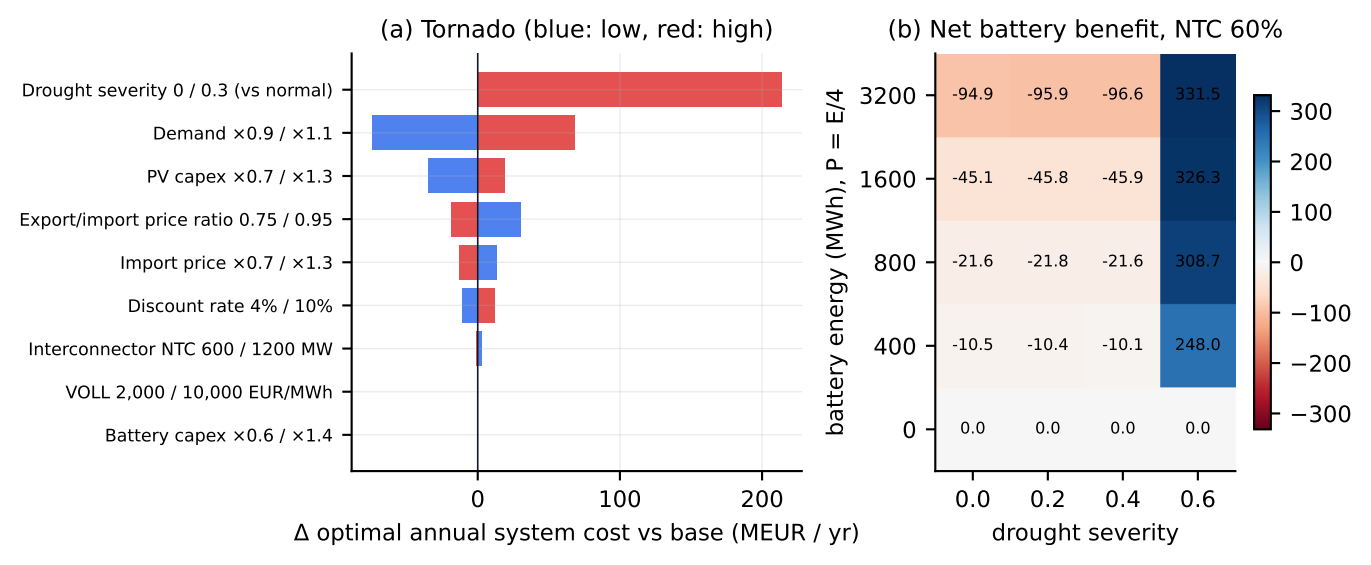
(a) Tornado (blue: low, red: high)
Drought severity 0 / 0.3 (vs normal)
Demand ×0.9 / ×1.1
PV capex ×0.7 / ×1.3
Export/import price ratio 0.75 / 0.95
Import price ×0.7 / ×1.3
Discount rate 4% / 10%
Interconnector NTC 600 / 1200 MW
VOLL 2,000 / 10,000 EUR/MWh
Battery capex ×0.6 / ×1.4
0
100
200
Δ optimal annual system cost vs base (MEUR / yr)
(b) Net battery benefit, NTC 60%
battery energy (MWh), P = E/4
3200
1600
800
400
0
-94.9
-95.9
-96.6
331.5
-45.1
-45.8
-45.9
326.3
-21.6
-21.8
-21.6
308.7
-10.5
-10.4
-10.1
248.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
drought severity
300
200
100
0
−100
−200
−300