

- P R Á T I C A -

**PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO PÚBLICO
E SEMIPÚBLICO À CARTÃO INDUTIVO**

SUMÁRIO	PÁG.
1. GENERALIDADES.....	01
2. REFERÊNCIAS.....	01
3. CAMPO DE APLICAÇÃO.....	02
4. DEFINIÇÕES E SÍMBOLOS.....	02
5. PROCEDIMENTOS DO INSTALADOR/REPARADOR.....	02
6. MODO TESTE.....	03
7. RELAÇÃO DE ANEXOS.....	05
8. OBSERVAÇÃO.....	05
9. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA.....	05

1. GENERALIDADES

1.01 Esta Prática tem por objetivo estabelecer os procedimentos sistemáticos para a manutenção dos Telefones Públicos à cartão indutivo.

2. REFERÊNCIAS

2.01 Esta Prática tem interação com os seguintes documentos do Sistema de Práticas TELEBRÁS:

a) SDT 235-710-701 - Especificação do Centro de Supervisão Automatizada para Telefones Públicos e Semipúblicos.

b) SDT 245-300-707 - Especificação de Aparelho Telefônico Público e Semipúblico à cartão.

c) SDT 560-400-301 - Procedimentos de Instalação de Aparelho Telefônico Público e Semipúblico à cartão.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

3.01 Esta Prática aplica-se a todas as Empresas do STB. Para fins de divulgação é considerada como ostensiva.

4. DEFINIÇÕES E SÍMBOLOS

4.01 Para efeito desta Prática considera-se os itens a seguir:

- a) CSA - Centro de Supervisão Automatizada;
- b) RDIR - Relatório Diário do Instalador/Reparador;
- c) IRLA - Instalador/Reparador de Linha e Aparelho;
- d) TP - Telefone Público;
- e) TSP - Telefone Semipúblico;
- f) TPC - Telefone Público Comunitário;
- g) CO - Centro de Operação: é o órgão responsável pela execução da rotina administrativa e técnica, fornecendo suporte ao Instalador/Reparador e Supervisor;
- h) Manutenção - é o conjunto de operações necessárias para a remoção de defeitos ou irregularidades existentes no TP;
- i) UCI/100 - Placa de controle do TP à cartão indutivo.

5. PROCEDIMENTOS DO INSTALADOR/REPARADOR

5.01 Os eventos executados pelos IRLA na manutenção são:

- a) reposição ou substituição do monofone completo;
- b) substituição do teclado;
- c) substituição das placas de circuito;
- d) substituição da leitora;
- e) substituição do visor;
- f) substituição dos cabos de interconexão;
- g) substituição da etiqueta de instruções;
- h) execução do modo teste do aparelho e preenchimento de formulário.
- i) substituição do aparelho;

5.02 Caso o Telefone Público não tenha sofrido danos visuais, deve ser verificado:

- a) a existência do tom de linha;
- b) caso haja tom de linha, deve ser iniciado modo teste para detectar o sub-conjunto defeituoso, seguindo o fluxograma do Anexo I, conforme descrito na Parte 6.
- c) Caso não haja tom de linha, desconectar a linha do TP, e através do monofone de teste portátil, efetuar teste de linha.
- d) caso haja tom de linha na linha, religar o TP e iniciar o modo teste para detectar o sub-conjunto defeituoso, seguindo o fluxograma do Anexo I, conforme descrito na parte 6.
- e) caso não haja tom de linha na linha, o IRLA deve ir até a caixa terminal e fazer testes no par do cabo:
 - tendo tom de linha no par do cabo o IRLA deve corrigir o defeito da linha, religar o TP e iniciar a execução do modo teste;
- f) Se não há tom de linha no par do cabo, o IRLA deve proceder conforme a seguir:
 - localidades atendidas: o IRLA com o auxílio do Exame de Linhas deve testar o par do cabo, e em caso de defeito, manobrar o par, conforme os procedimentos da Empresa.
 - localidades não atendidas: o IRLA deve seguir os procedimentos adotados pela Empresa.
- g) Existe tom de linha na linha e o defeito é na central, seguir os procedimentos adotados pela empresa.

5.03 Se o TP sofreu danos, a critério da Empresa, o IRLA deve proceder a substituição das peças, caso haja condições de reparo no local, se não tiver, deve substituir o aparelho.

6. MODO TESTE

6.01 - O IRLA deve:

- a) abrir a porta do TP;
- b) pressionar o botão da placa UCI/100;
- c) com o botão pressionado, retirar o monofone do gancho;

d) liberar o botão (mantendo o monofone fora do gancho) e fechar a porta do TP;

e) observar as instruções do visor e pressionar a tecla correspondente à opção.

6.02 "Teste" (tecla "3"):

a) acompanhar as informações do visor:

- "TESTANDO MODEM", seguida de uma das mensagens:

- . "MODEM OK",
- . "FALHA ANALÓGICA" ou
- . "FALHA DIGITAL";

- "TESTANDO EEPROM", seguida de uma das mensagens:

- . "EEPROM OK" ou
- . "FALHA EEPROM";

- "TESTANDO RAM", seguida de uma das mensagens:

- . "MEMÓRIA RAM OK" ou
- . "FALHA MEMO RAM";

- "TECLE 1",

Neste momento o IRLA deve pressionar as teclas sequencialmente, conforme instruções do visor, quando poderão ocorrer as seguintes mensagens:

- . "TECLADO OK",
- . "FALHA NA TECLA X" ou
- . "FALHA NO TECLADO";

- "TESTANDO VISOR", seguida de uma das mensagens:

- . "MEMÓRIA VISOR OK" ou
- . "FALHA MEMO VISOR".

Em seguida o display será totalmente preenchido com "negrito". Caso um dos caracteres não seja preenchido, indicar falha no display na planilha;

- "TESTANDO LEITORA
COLOQUE O CARTÃO",

Neste momento o IRLA deve colocar o cartão de testes na leitora, em seguida poderá aparecer uma das seguintes mensagens:

- . "LEITORA OK" ou
- . "FALHA NA LEITORA";

- "TESTANDO RELÓGIO", seguida das informações:

."HH:MM:SS
DD-MM-AA"

Deve ser observada a coerência das informações na tela e a mudança sequencial dos segundos.

b) colocar o monofone no gancho.

6.03 - Caso tenha(m) ocorrido alguma(s) falha(s) no transcorrer do teste, o IRLA deve anotá-la(s) no Relatório específico de acordo com o ANEXO II.

6.04 - Com base nas anotações de falha(s), proceder conforme a seguir:

- a) Falha de MODEM , Memória EEPROM, Memória RAM, Teclado e ou Relógio, substituir a placa UCI/100 ou o TP, de acordo com os procedimentos adotados pela Empresa;
- b) Falha na Memória do Visor ou no visor , substituir o conjunto ou o TP, de acordo com os procedimentos adotados pela Empresa;
- c) Falha na leitora, substituir o conjunto ou o TP, de acordo com os procedimentos adotados pela Empresa.

7. RELAÇÃO DE ANEXOS

ANEXO I - FLUXOGRAMA DO MODO INSTALAÇÃO/TESTE/CONTADORES
ANEXO II - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE FALHAS

8. OBSERVAÇÃO


8.01 Quaisquer comentários, sugestões, críticas ou outro tipo de informações relacionadas com este documento, devem ser dirigidas à Divisão da Planta Externa do Departamento de Operações da Diretoria de Coordenação de Operações da TELEBRÁS.

9. APROVAÇÃO E DATA DE VIGÊNCIA


9.1 Este documento foi aprovado pelo Chefe do Departamento de Operações, por delegação do Diretor de Coordenação de Operações da TELEBRÁS, em DEZ/91, e ~~entra~~ entra em vigor a partir desta data.

ANEXO I
FLUXOGRAMA DO MODO INSTALAÇÃO/TESTE/CONTADORES


ANEXO I

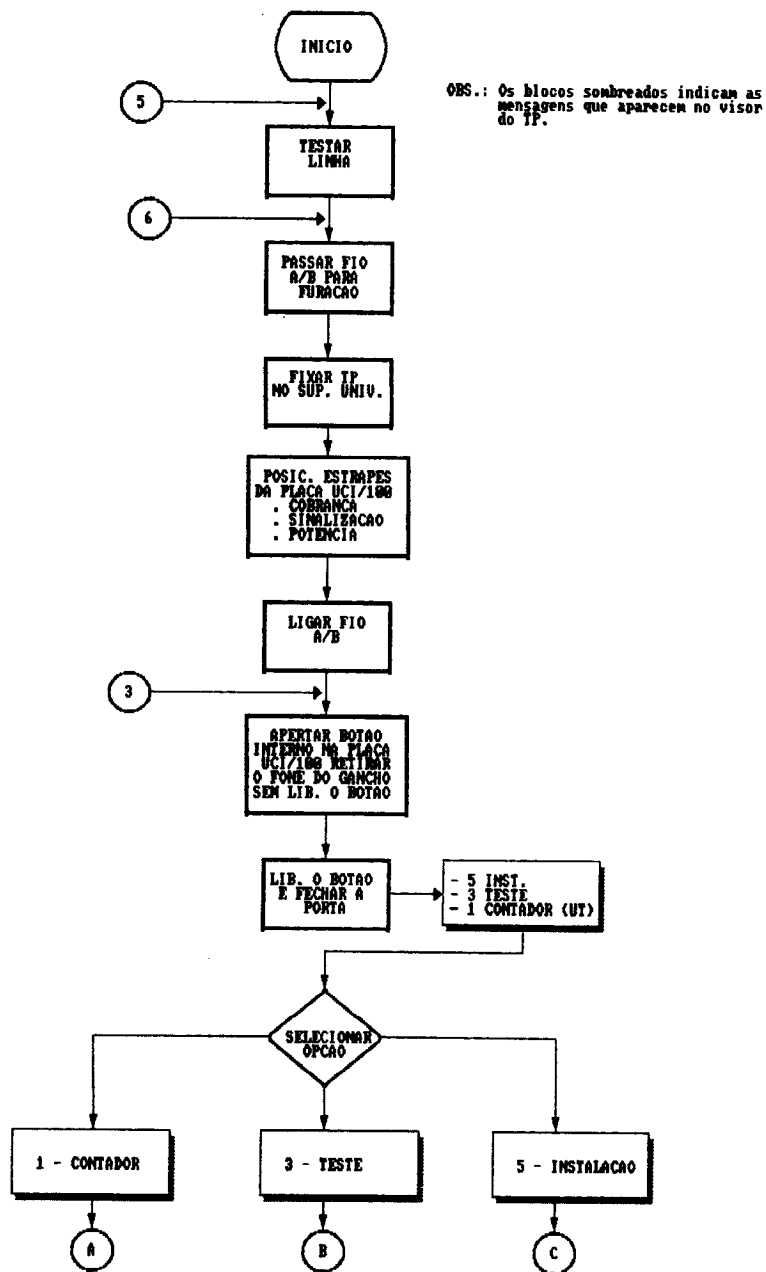


Continuação ANEXO I

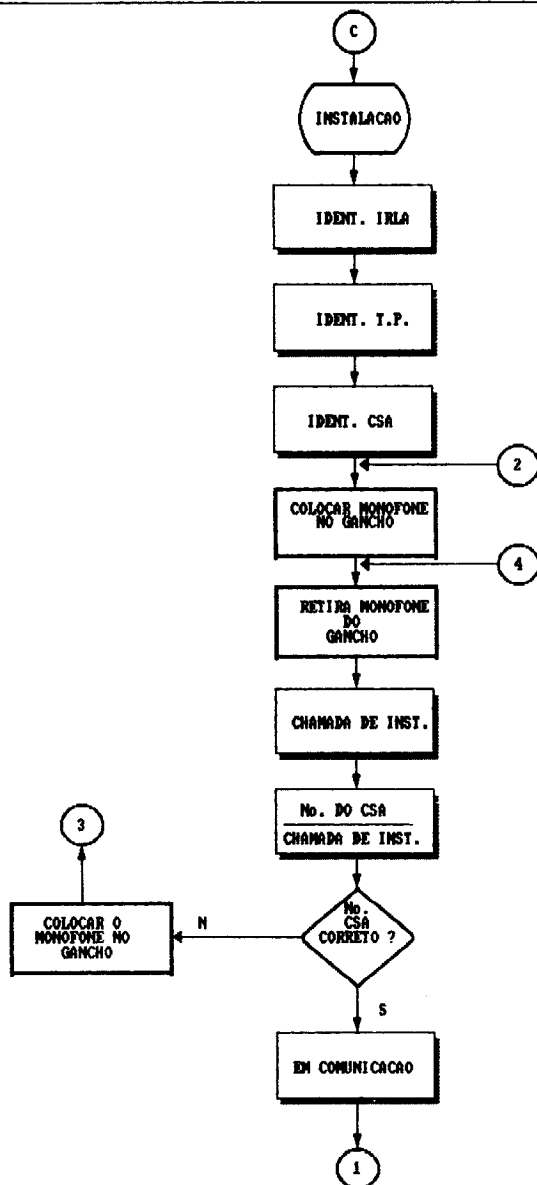


Continuação ANEXO I

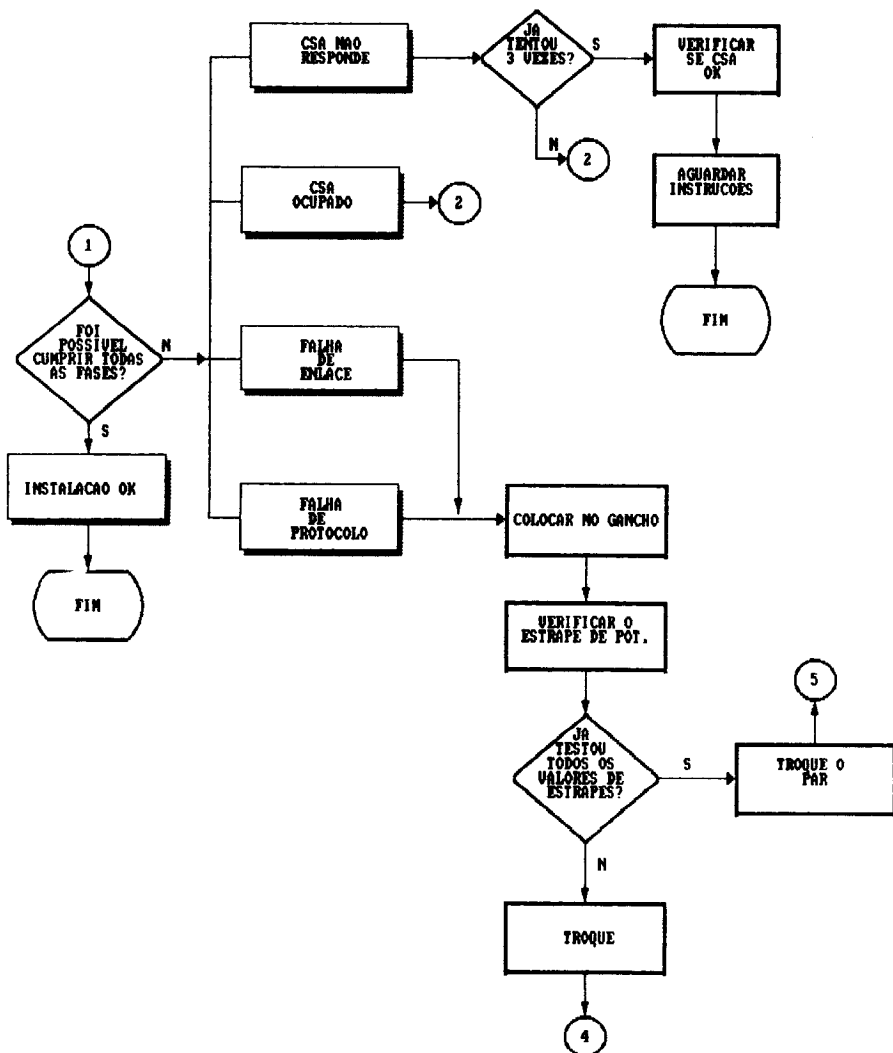

Continuação ANEXO I

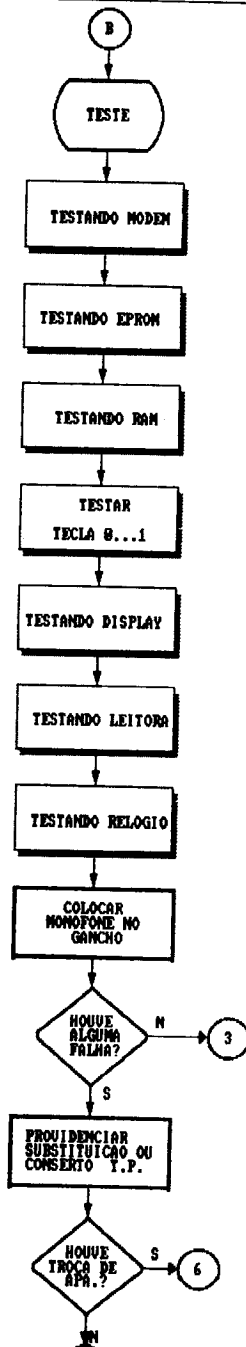

OBS.: EM QUALQUER MOMENTO, EM
COLOCAR O MONOFONE NO
GANCHO, O PROCESSO É
INTERROMPIDO.

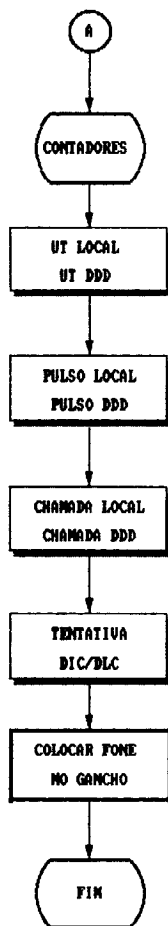

[illegible]