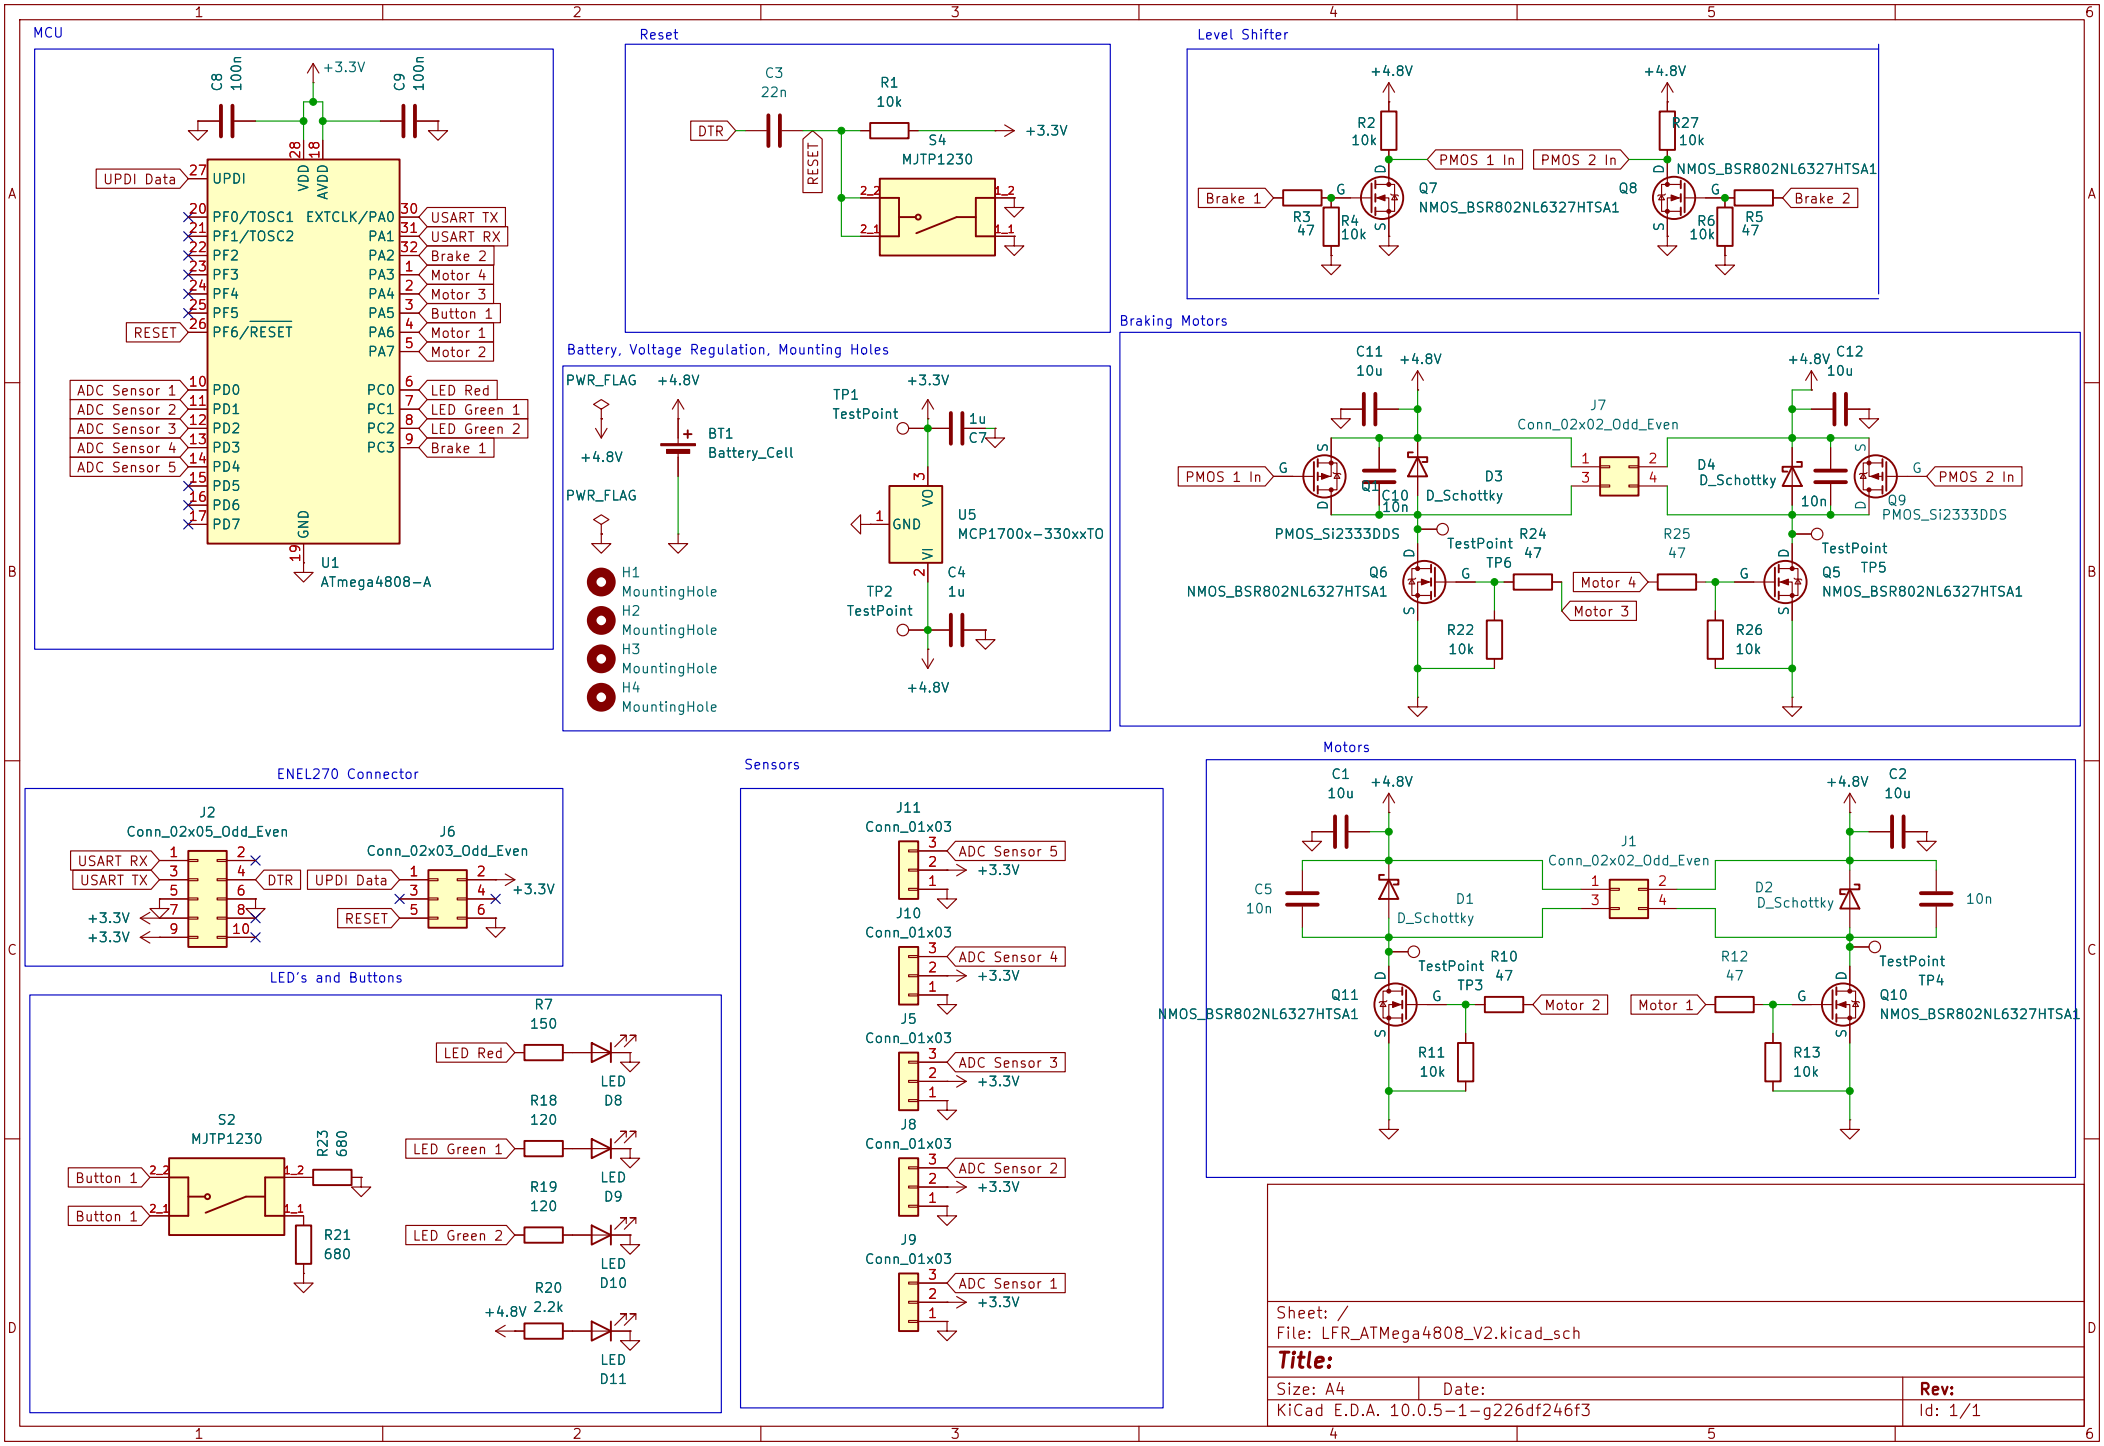

MCU
C8 100n
C9 100n
+3.3V
UPDI Data
UPDI
VDD
AVDD
PF0/TOSC1
PF1/TOSC2
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6/RESET
EXTCLK/PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
GND
RESET
ADC Sensor 1
ADC Sensor 2
ADC Sensor 3
ADC Sensor 4
ADC Sensor 5
USART TX
USART RX
Brake 2
Motor 4
Motor 3
Button 1
Motor 1
Motor 2
LED Red
LED Green 1
LED Green 2
Brake 1
U1
ATmega4808-A
Reset
C3 22n
R1 10k
DTR
RESET
S4
MJTP1230
+3.3V
Level Shifter
+4.8V
R2 10k
PMOS 1 In
Brake 1
R3 47
R4 10k
Q7
NMOS_BSR802NL6327HTSA1
R27 10k
PMOS 2 In
Q8
NMOS_BSR802NL6327HTSA1
R6 10k
R5 47
Brake 2
Battery, Voltage Regulation, Mounting Holes
PWR_FLAG
+4.8V
BT1
Battery_Cell
H1 MountingHole
H2 MountingHole
H3 MountingHole
H4 MountingHole
TP1 TestPoint
1u C7
U5
MCP1700x-330xxTO
GND
VO
VI
C4 1u
TP2 TestPoint
Braking Motors
C11 10u
C12 10u
J7
Conn_02x02_Odd_Even
D3 D_Schottky
D4 D_Schottky
C10 10n
10n
Q9
PMOS_Si2333DDS
PMOS_Si2333DDS
TestPoint TP6
R24 47
R25 47
TestPoint TP5
Q6
NMOS_BSR802NL6327HTSA1
Motor 4
Motor 3
Q5
NMOS_BSR802NL6327HTSA1
R22 10k
R26 10k
ENEL270 Connector
J2
Conn_02x05_Odd_Even
USART RX
USART TX
DTR
+3.3V
+3.3V
J6
Conn_02x03_Odd_Even
UPDI Data
RESET
+3.3V
LED's and Buttons
S2
MJTP1230
Button 1
Button 1
R23 680
R21 680
R7 150
LED Red
LED D8
R18 120
LED Green 1
LED D9
R19 120
LED Green 2
LED D10
R20 2.2k
+4.8V
LED D11
Sensors
J11
Conn_01x03
ADC Sensor 5
+3.3V
J10
Conn_01x03
ADC Sensor 4
+3.3V
J5
Conn_01x03
ADC Sensor 3
+3.3V
J8
Conn_01x03
ADC Sensor 2
+3.3V
J9
Conn_01x03
ADC Sensor 1
+3.3V
Motors
C1 10u
C2 10u
J1
Conn_02x02_Odd_Even
C5 10n
D1 D_Schottky
D2 D_Schottky
10n
TestPoint TP3
R10 47
R12 47
TestPoint TP4
Q11
NMOS_BSR802NL6327HTSA1
Motor 2
Motor 1
Q10
NMOS_BSR802NL6327HTSA1
R11 10k
R13 10k
Sheet: /
File: LFR_ATMega4808_V2.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.5-1-g226df246f3
Id: 1/1