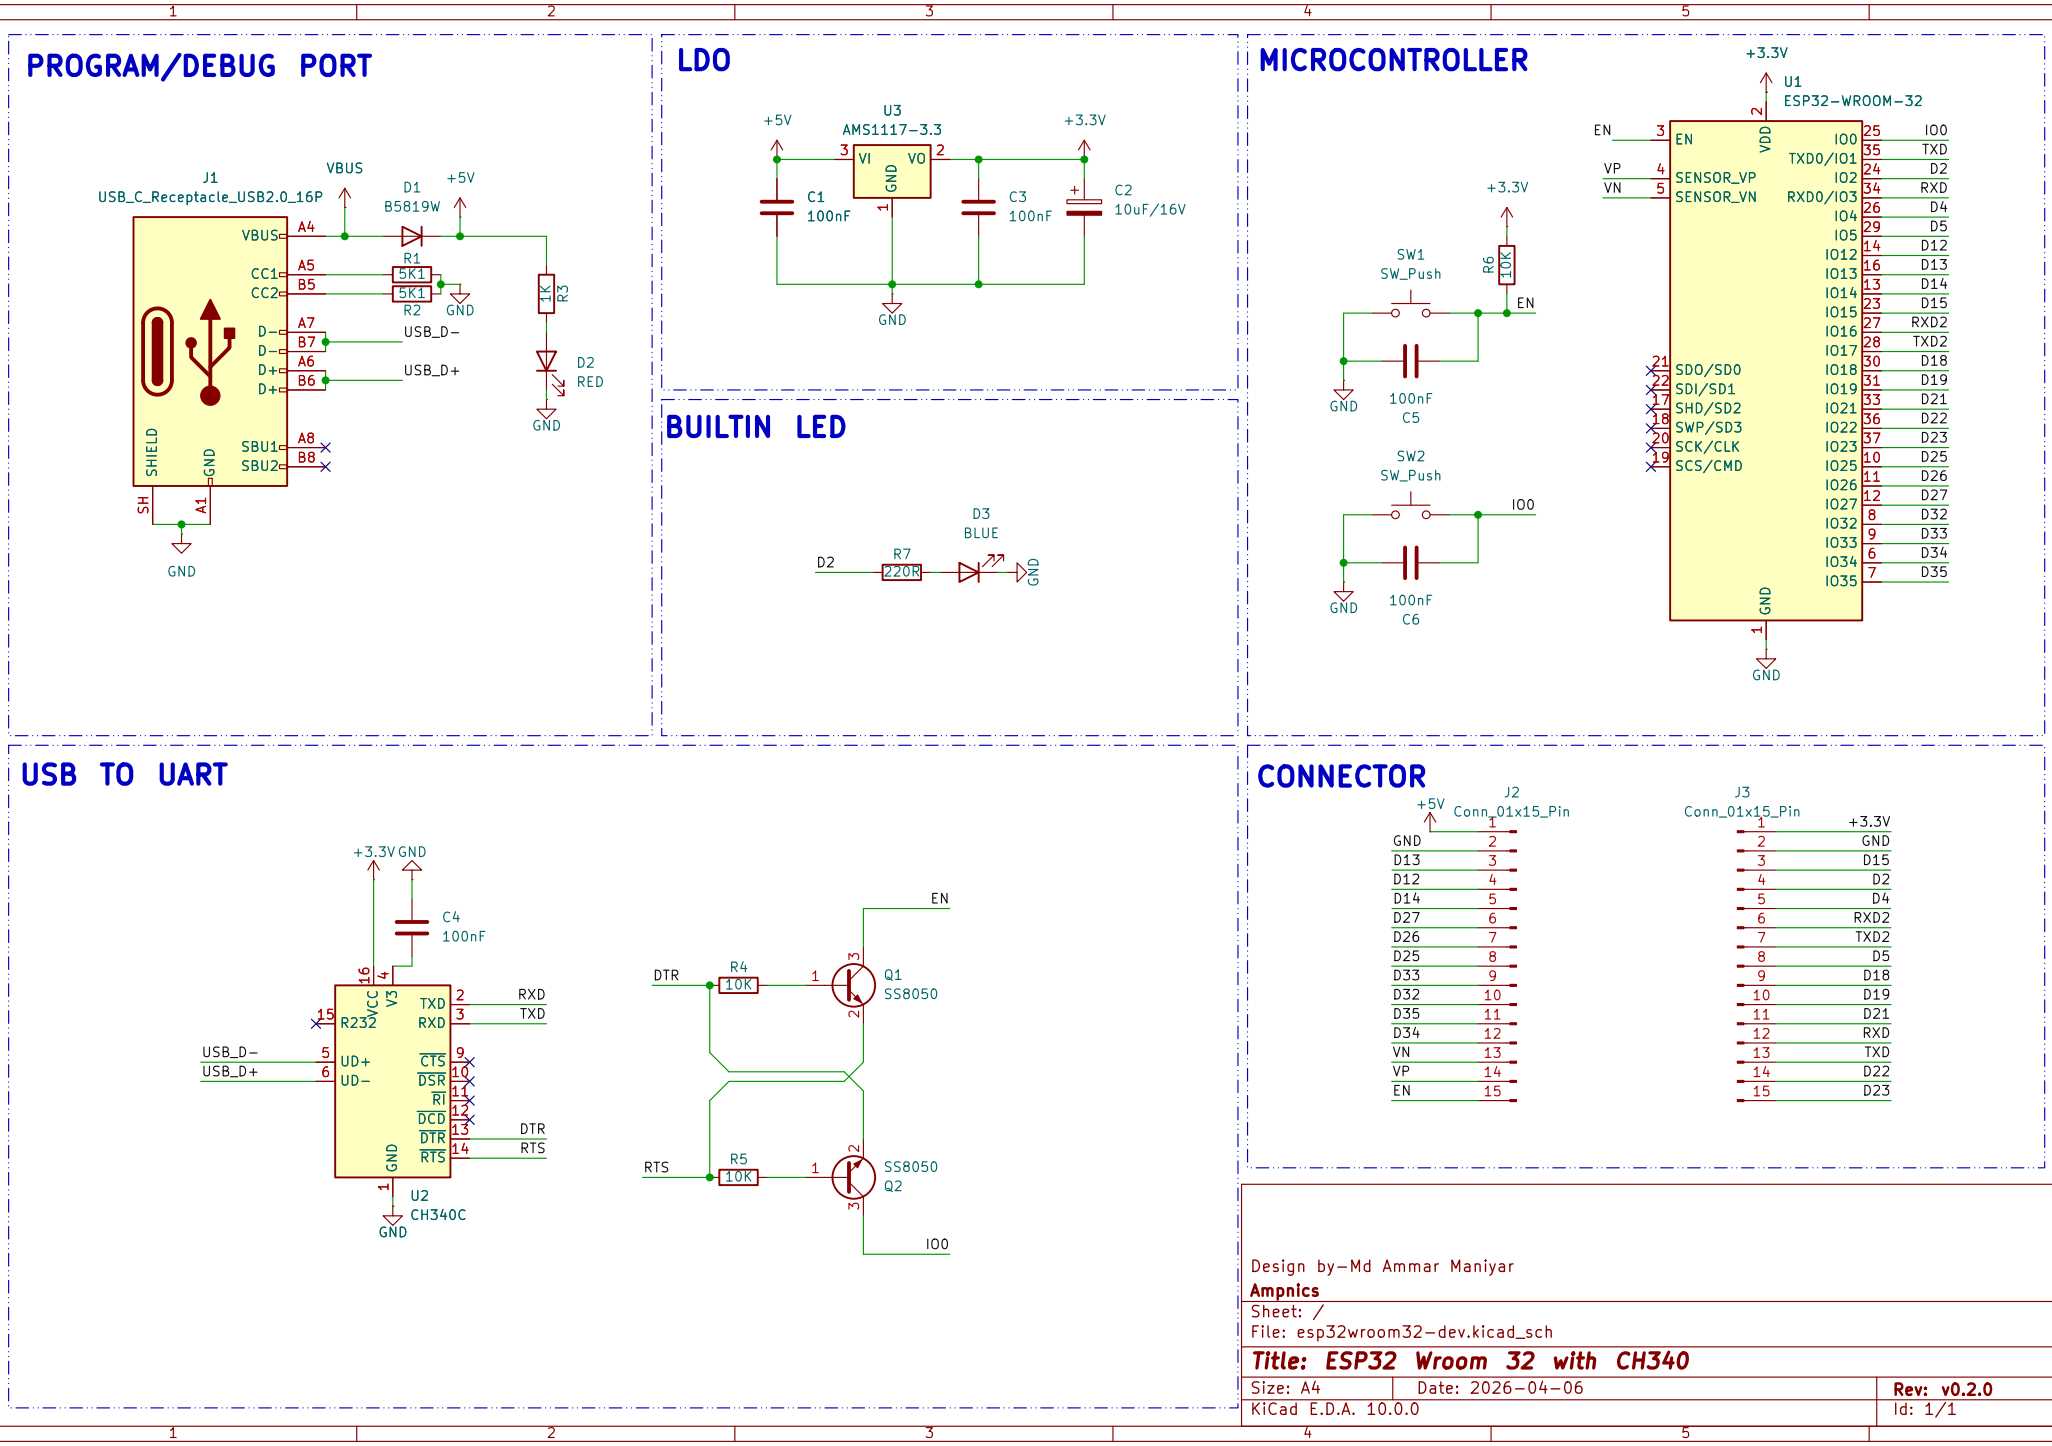

PROGRAM/DEBUG PORT
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
D1
B5819W
+5V
R1
5K1
R2
5K1
GND
1K
R3
D2
RED
GND
USB_D-
USB_D+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
SH
A1
GND
LDO
U3
AMS1117-3.3
+5V
VI
VO
GND
+3.3V
C1
100nF
C3
100nF
C2
10uF/16V
GND
BUILTIN LED
D3
BLUE
D2
R7
220R
GND
MICROCONTROLLER
+3.3V
U1
ESP32-WROOM-32
EN
VP
VN
SENSOR_VP
SENSOR_VN
VDD
SDO/SD0
SDI/SD1
SHD/SD2
SWP/SD3
SCK/CLK
SCS/CMD
IO0
TXD0/IO1
RXD0/IO3
IO2
IO4
IO5
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
IO17
IO18
IO19
IO21
IO22
IO23
IO25
IO26
IO27
IO32
IO33
IO34
IO35
TXD
RXD
D2
D4
D5
D12
D13
D14
D15
RXD2
TXD2
D18
D19
D21
D22
D23
D25
D26
D27
D32
D33
D34
D35
GND
SW1
SW_Push
R6
10K
100nF
C5
SW2
SW_Push
100nF
C6
USB TO UART
+3.3V
GND
C4
100nF
U2
CH340C
R232
VCC
V3
TXD
RXD
UD+
UD-
CTS
DSR
RI
DCD
DTR
RTS
USB_D-
USB_D+
RXD
TXD
DTR
RTS
R4
10K
R5
10K
Q1
SS8050
Q2
SS8050
DTR
RTS
EN
IO0
CONNECTOR
J2
Conn_01x15_Pin
J3
Conn_01x15_Pin
Design by-Md Ammar Maniyar
Ampnics
Sheet: /
File: esp32wroom32-dev.kicad_sch
Title: ESP32 Wroom 32 with CH340
Size: A4
Date: 2026-04-06
KiCad E.D.A. 10.0.0
Rev: v0.2.0
Id: 1/1