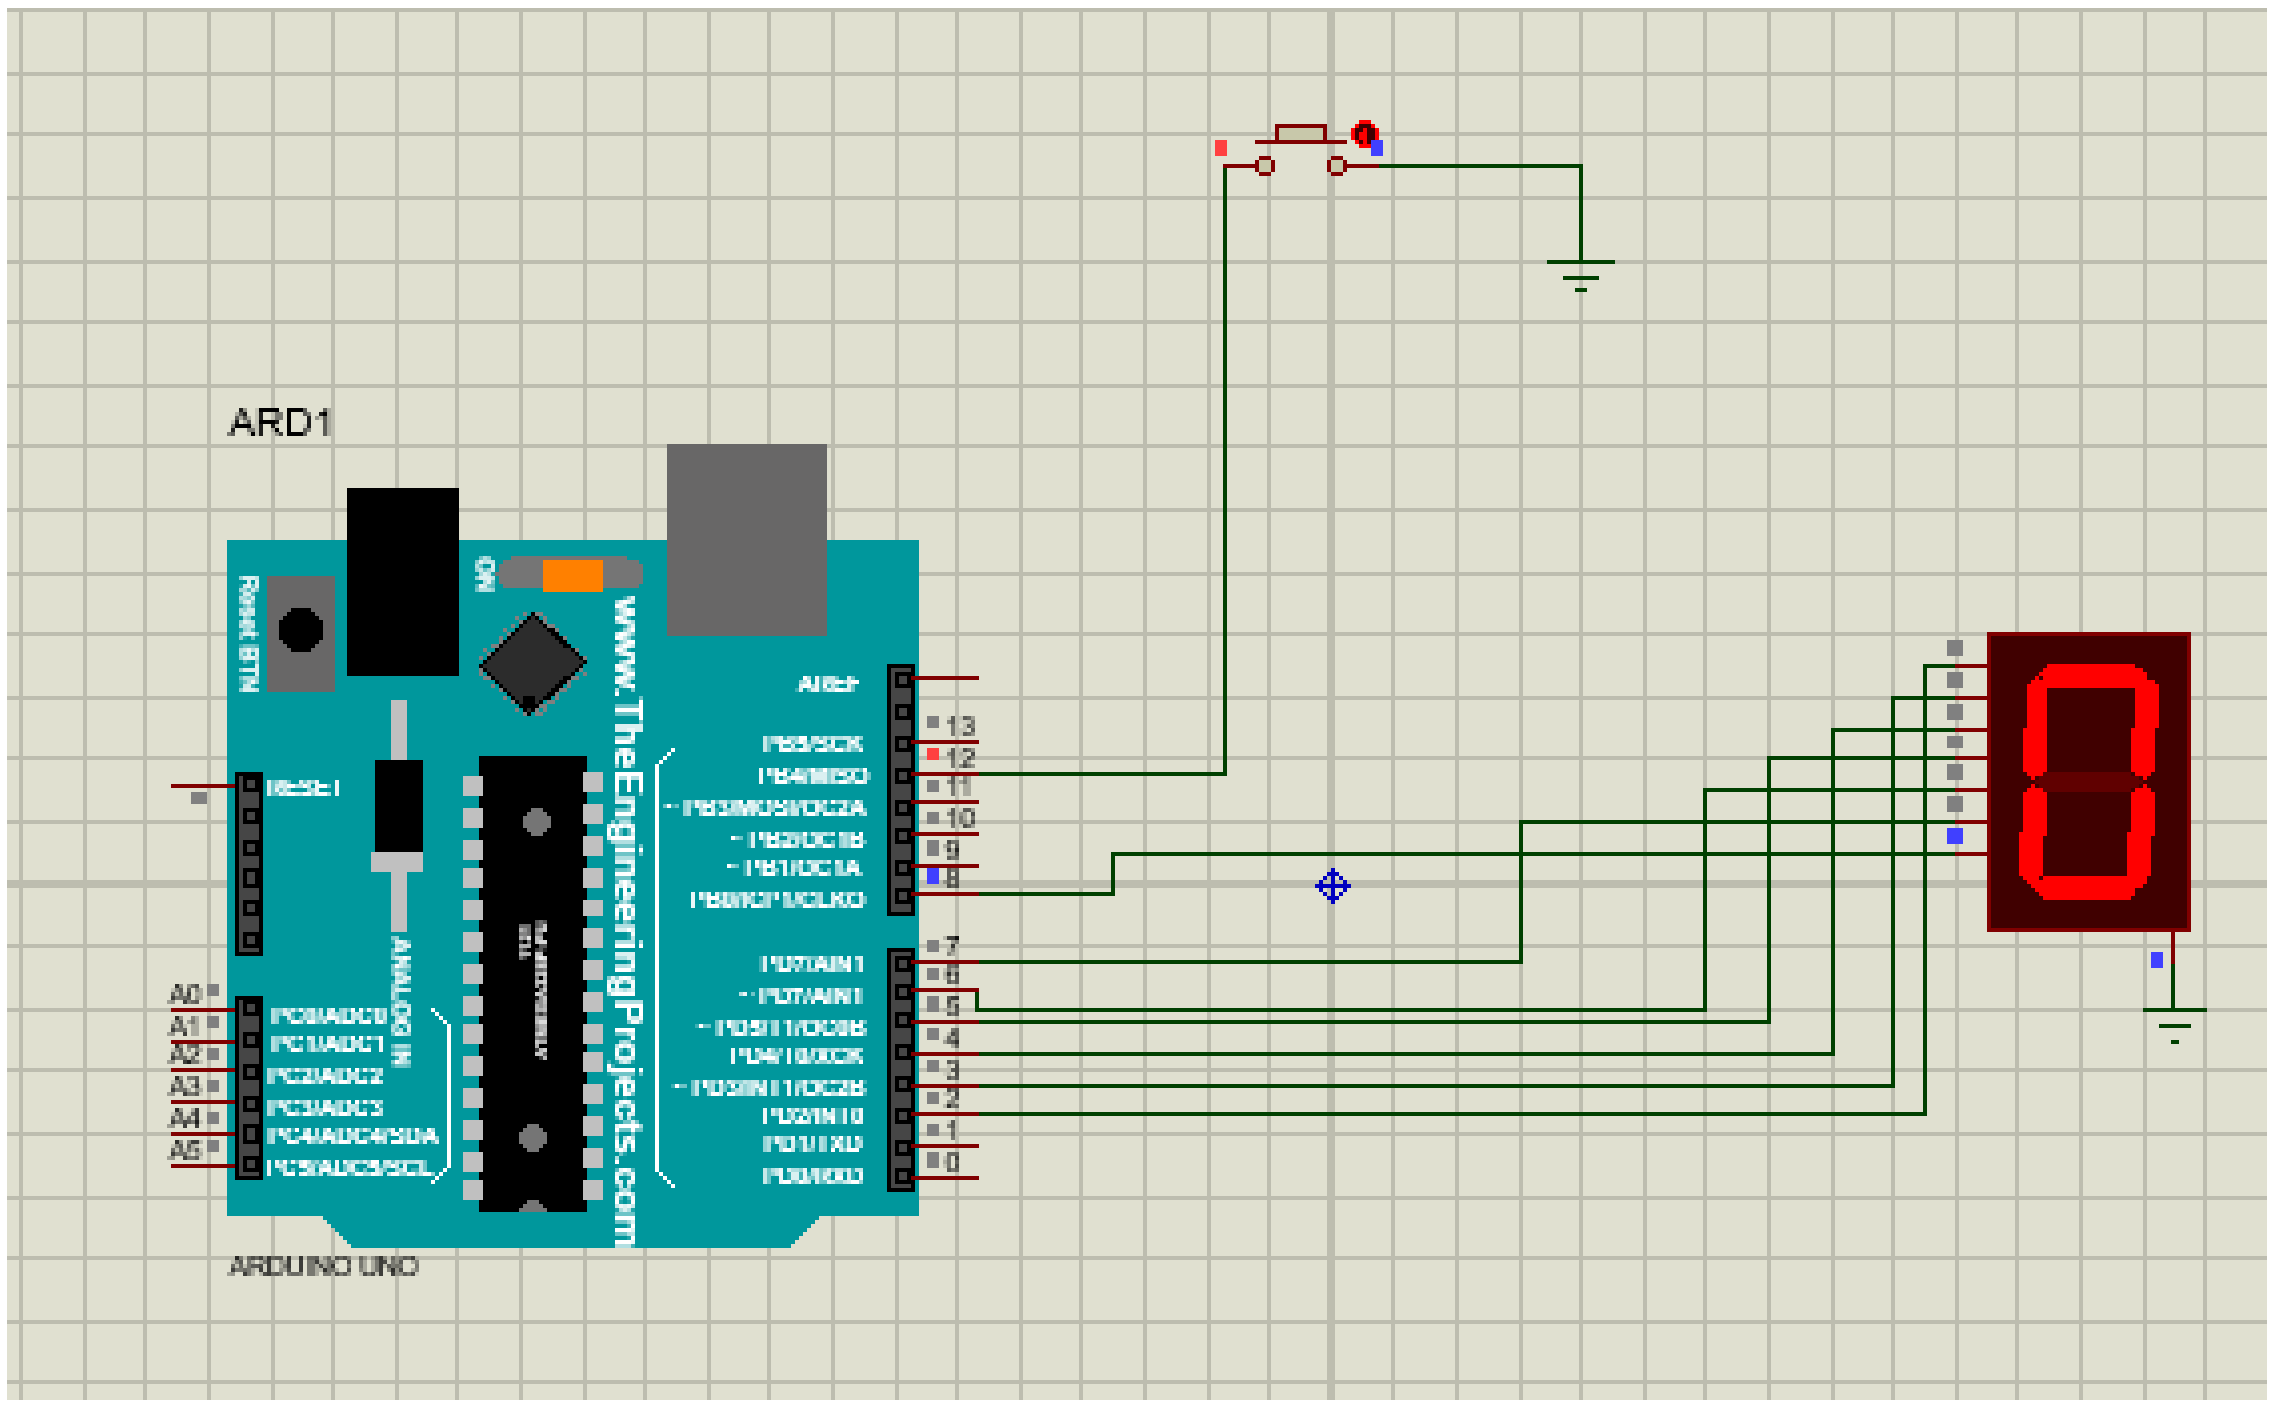

Arduino code:

```
  int segPins[] = {2,3,4,5,6,7,8};


byte numbers[10][7] = {
 {1,1,1,1,1,1,0}, //0
 {0,1,1,0,0,0,0}, //1
 {1,1,0,1,1,0,1}, //2
 {1,1,1,1,0,0,1}, //3
 {0,1,1,0,0,1,1}, //4
 {1,0,1,1,0,1,1}, //5
 {1,0,1,1,1,1,1}, //6
 {1,1,1,0,0,0,0}, //7
 {1,1,1,1,1,1,1}, //8
 {1,1,1,1,0,1,1}  //9
};


int button = 12;
```

```
int count = 0;
int lastState = HIGH;

void displayDigit(int n)
{
  for(int i=0;i<7;i++)
    digitalWrite(segPins[i], numbers[n][i]);
}

void setup()
{
  for(int i=0;i<7;i++)
    pinMode(segPins[i], OUTPUT);

  pinMode(button, INPUT_PULLUP);

  displayDigit(0);
}

void loop()
{
  int state = digitalRead(button);

  if(state==LOW && lastState==HIGH)
  {
    count++;
    if(count>9)
      count=0;

```

```
    displayDigit(count);

    delay(200);

  }



  lastState=state;

}
```