



ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Преобразователь частоты

Составил:

ДАТА:

Уважаемые коллеги!

Группа компаний «Элком» более 25 лет занимается производством и реализацией промышленного оборудования широкого спектра назначения на территории Российской Федерации и СНГ.

Группа компаний «Элком» оказывает техническую поддержку и сервис высокого уровня, с нами работают более 250 000 компаний.

Более 20 филиалов компании расположены в основных промышленных центрах Российской Федерации, а также ГК «Элком» имеет представительства в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане.

Более 20 филиалов

Элком сегодня — это 24 филиала в основных промышленных регионах Российской Федерации, в Республиках Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.



Преимущества работы с ГК «Элком»

- Широкий ассортимент промышленного оборудования
- Все оборудование ООО «Элком» сертифицировано по российским и международным стандартам
- Лучшая цена — продукция поступает к конечным клиентам без участия дистрибьютора, это гарантирует самые низкие цены
- Оборудование всегда в наличии — широкая сеть филиалов и складов обеспечивает большую зону покрытия, а возможность осуществлять заказ через личный кабинет на сайте компании в режиме 24/7 делает процесс покупки легким и понятным
- Наши технические специалисты помогут сделать оперативный переподбор оборудования с любого бренда
- Постоянная поддержка и консультация заказчиков
- Выполнение цикла работ по реализации проектов на базе поставляемого оборудования



Содержание настоящего предложения

1. Техничко-коммерческое предложение	3
2. Описание преобразователя частоты	4
2.1 Схема коммутации	6
2.2 Топология преобразователя частоты	7
2.3 Топология силовой ячейки	8
2.4 Схема цепей управления	9
2.5 Габаритный чертёж	10
3. Влияние на питающую сеть	11
4. Форма выходного напряжения	12
5. Основные технические характеристики предлагаемого оборудования	13
6. Транспортировка и хранение	16
7. Условия эксплуатации	17
8. Техническое обслуживание	18
9. Наши клиенты	19



1. Техничко-коммерческое предложение

№	Наименование	Кол-во	Стоимость за ед.
1			

Гарантийный срок на преобразователь составляет 2 года со дня начала эксплуатации при условии гарантийной наработки 10 000 ч., но не более 36 месяцев с даты продажи при условии соблюдения Покупателем правил эксплуатации изделия, изложенных в инструкции по эксплуатации. Информация о ценах, содержащихся в данном документе, является конфиденциальной и действительна только при заказе оборудования и услуг. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (согласно ст. 435 ГК РФ).



2. Описание преобразователя частоты





2.4 Схема цепей управления

Лист



9. Наши клиенты

С момента основания компания «Элком» произвела и поставила оборудование для более чем 250 000 предприятий.



За консультацией по интересующему вас оборудованию обращайтесь по телефону +7 (812) 320-88-81. Специалисты ГК «Элком» всегда готовы провести более детальные переговоры в удобное для вас время.


С наилучшими пожеланиями,
Группа компаний «Элком».



Переходите
на наш сайт



Technical drawing of the front panel of the 1000 Series Control Panel. The panel is 1000mm wide and 2300mm high. It features a top section with a 930mm wide control area containing various indicators and buttons. Below this is a large central display area (960mm wide) and a bottom section with a 960mm wide area containing a large rectangular display and a small square button. The panel is divided into three horizontal sections with heights of 510mm, 767mm, and 764mm respectively. The total width is 1000mm, and the total height is 2300mm.

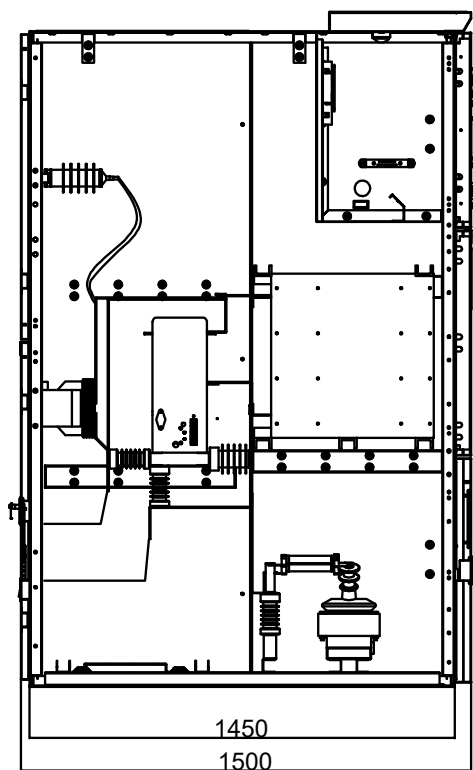


ESQ F HVS06-75

Thyroid



2.1 Однолинейная схема

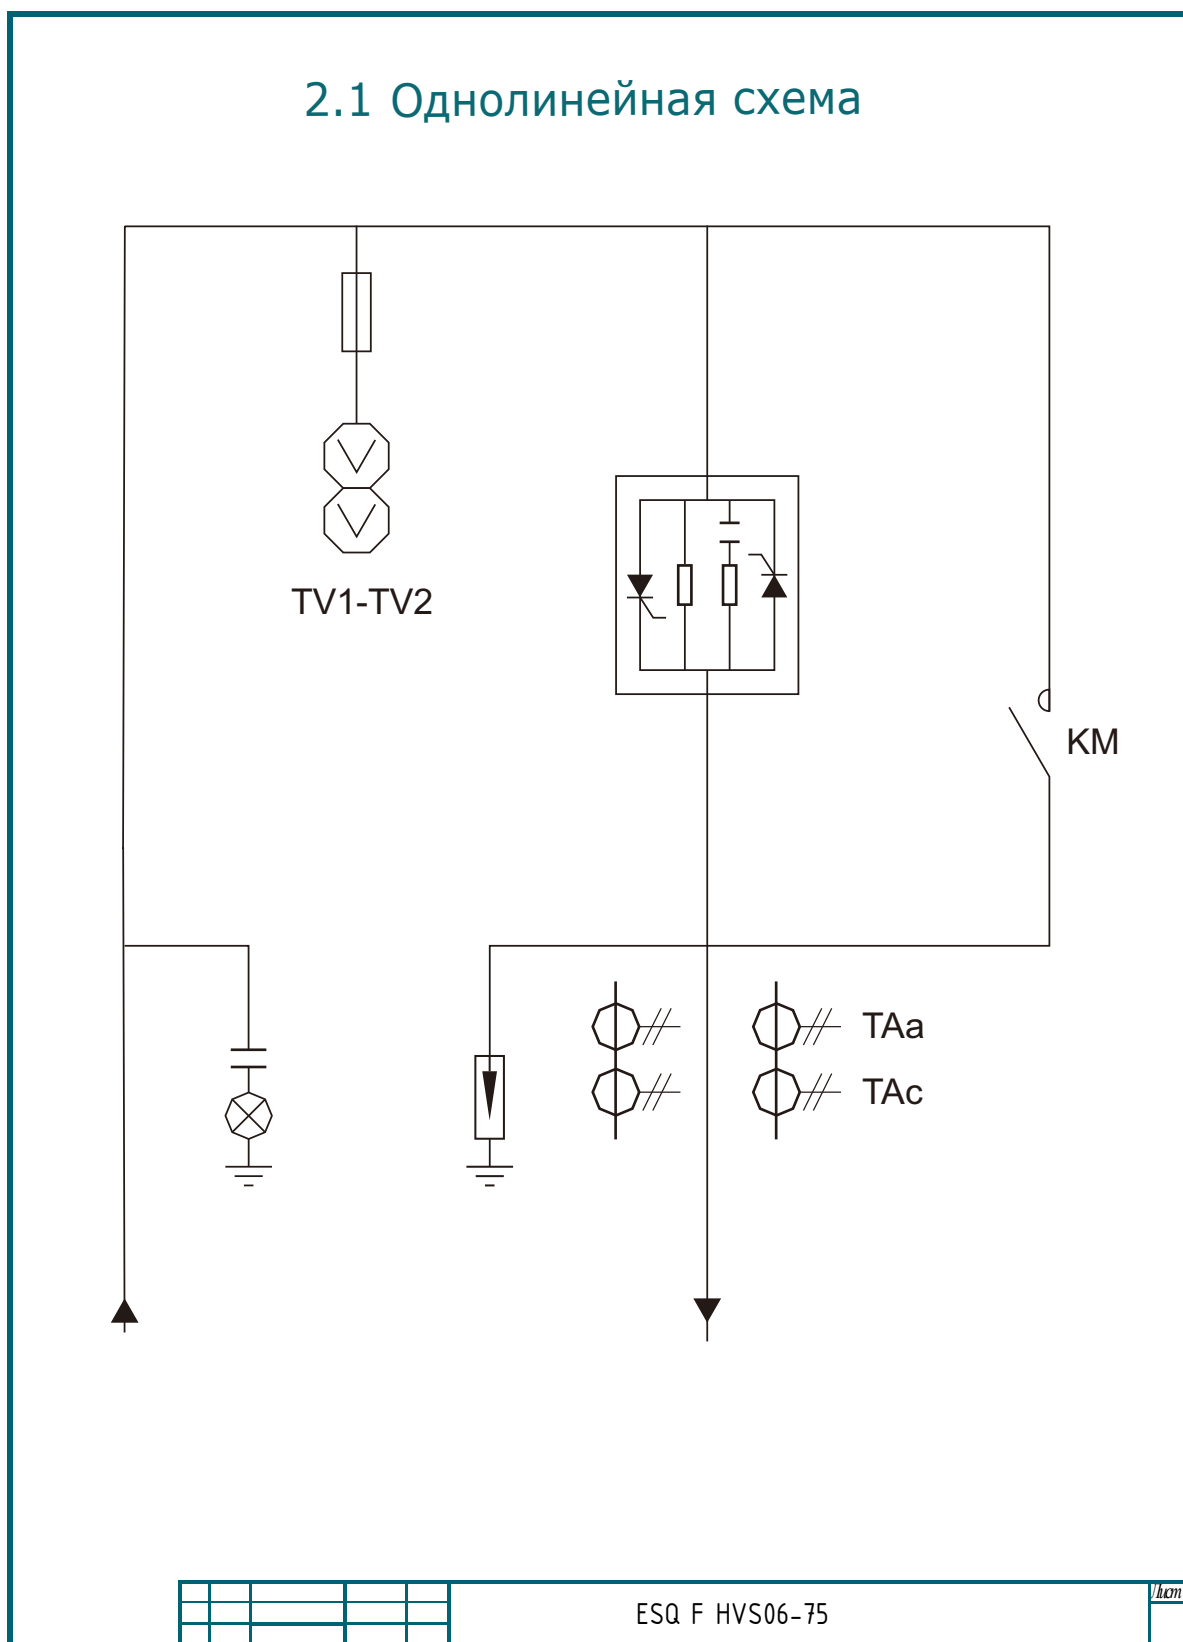

Характеристика	Значение
Аналоговый выход	4–20 мА, пропорционально среднему току (0–2Ie или 0–4Ie)
Панель оператора и регистрация данных	
Пульт управления	Сенсорный ЖК-дисплей; языки: русский, английский
Индикация	Трехфазное напряжение сети и трехфазный ток главной цепи
Журнал аварий	Последние 1000 аварийных сообщений
Счетчики	Количество пусков, наработка

6. СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Силовые цепи: клеммы R, S, T — к питающей сети, клеммы U, V, W — к двигателю. Питание цепей управления АС 220 В подается на клеммы L и N. Шина заземления шкафа подключается к контуру заземления.

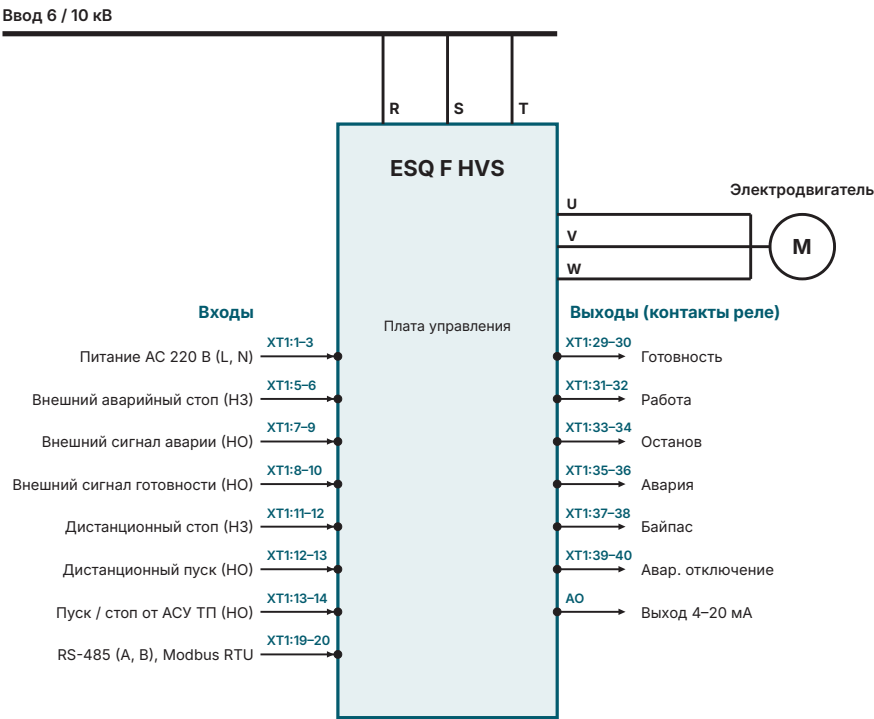


Рис. 9. Схема внешних подключений

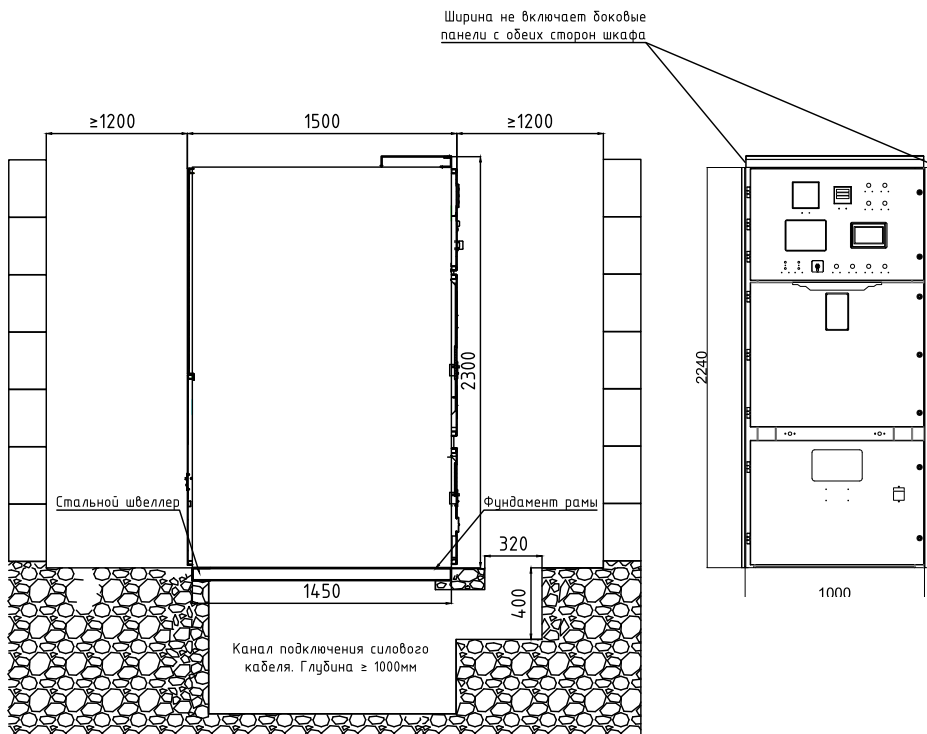


Рис. 10. Установочные размеры УПП (вид сбоку и вид спереди); ширина 1000 мм указана без боковых панелей

6. Транспортировка и хранение

6.1 Осмотр при приемке

Правильная процедура проверки при приёмке оборудования:

- Проверьте накладную отгрузки и убедитесь в комплектности оборудования;
- Проверьте продукт на предмет наличия повреждений, нанесенных при транспортировке, при их наличии претензии следует направлять в транспортную компанию.

Примечание: в зависимости от габаритов, структуры и типа ПЧ, блоки могут иметь деревянные подставки, которые убирают в процессе установки.

6.2 Разгрузка, погрузка, перемещение преобразователя

Перед началом перемещения необходимо правильно оценить вес преобразователя. Поскольку конфигурация конкретного преобразователя серии ME800 зависит от предъявляемых пользователем требований, его точный вес может варьироваться в зависимости от номинальных значений и параметров преобразователя. Размеры и вес системы указаны на заводской упаковке и на первой странице чертежа. Для удобства погрузки-разгрузки отверстие для вилочного погрузчика находится в нижней части корпуса шкафа.

При транспортировке используют:

- кран или цепной блок для подъема;
- вилочный погрузчик.

ОПАСНО!

Запрещено перемещать шкаф трансформатора за верхнюю часть корпуса и поднимать шкаф за рым-болт. Стропу следует продеть через нижнее отверстие. Ключевые параметры – длина и прочность строп. Стропы должны быть достаточно длинными, чтобы обеспечить минимальное расстояние 1,2 м между подъемным крюком и верхней частью шкафа во избежание деформации шкафа. Если длины стропы недостаточно, необходимо добавить ребро жёсткости. При подъеме стропа должна проходить через соответствующее отверстие для вилочного погрузчика. Ось гака подъемного механизма, по возможности, должна находиться как можно ближе к центру тяжести преобразователя. Центр масс высоковольтного преобразователя находится ближе к трансформаторному шкафу, чем к геометрическому центру.

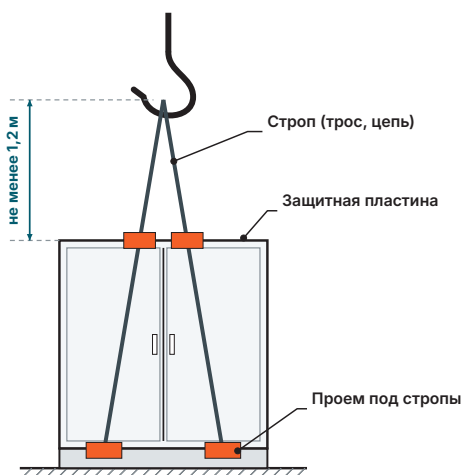


Рис. 4. Вид спереди при подъеме



Вилочный автопогрузчик должен иметь соответствующую грузоподъемность, а длина его вил должна превышать ширину шкафа. В случае если длина корпуса шкафа превышает допустимую, задействуют два вилочных погрузчика.

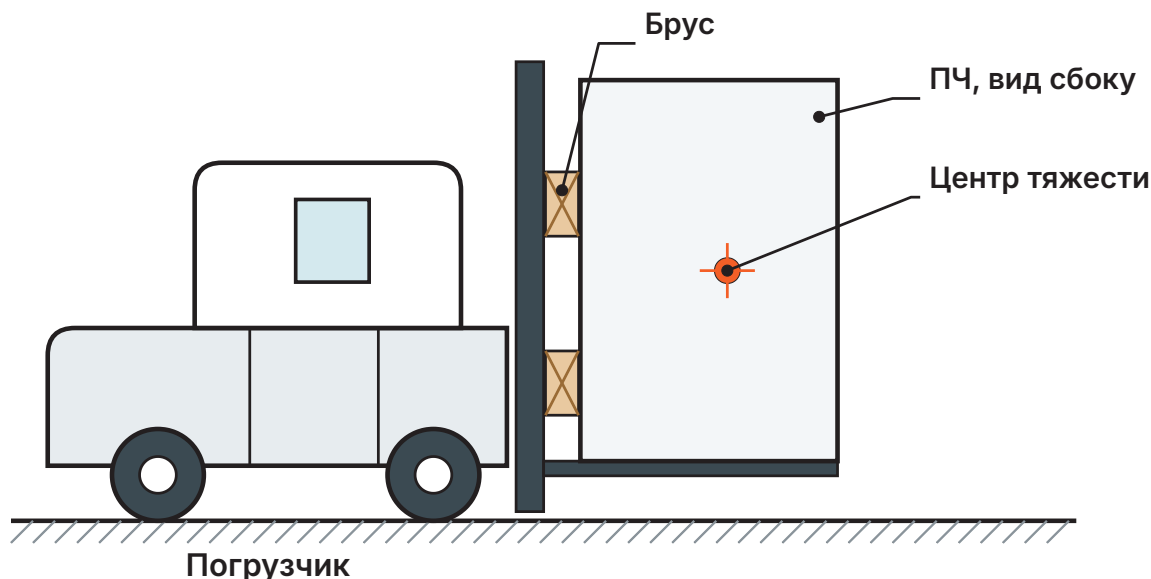


Рис. 5. Перемещение преобразователя при помощи автопогрузчика

При перемещении вилочным автопогрузчиком не допускайте повреждения стен шкафа. Для этого между грузом и кареткой вставьте деревянный отбойник. Центр тяжести стандартного шкафа преобразователя находится возле срединной линии между передней и задней панелями.

Во избежание повреждения оборудования во время транспортировки, хранения и установки не допускается попадание воды в преобразователь. Применяемое подъемное оборудование должно соответствовать требованиям по грузоподъемности. Подъем, спуск и перемещение преобразователя следует выполнять медленно и аккуратно. Перемещение, транспортировку и размещение оборудования следует проводить на ровной горизонтальной площадке.

Запрещается установка и эксплуатация преобразователя в случае повреждения его элементов.

При монтаже и эксплуатации оборудования всегда устанавливайте закрепленное на месте защитное ограждение со знаком «Опасно! Высокое напряжение!». Не допускайте попадания в преобразователь посторонних предметов.

7. Условия эксплуатации

- Неагрессивная среда без взрывоопасного газа;
- температура воздуха при хранении и транспортировке — от минус 45 °С до плюс 70 °С;
- температура окружающего воздуха — от 0 °С до плюс 40 °С;
- влажность — <95%, без конденсации;
- вибрация — менее 0,9g;
- высота над уровнем моря — не более 1000 м.



