
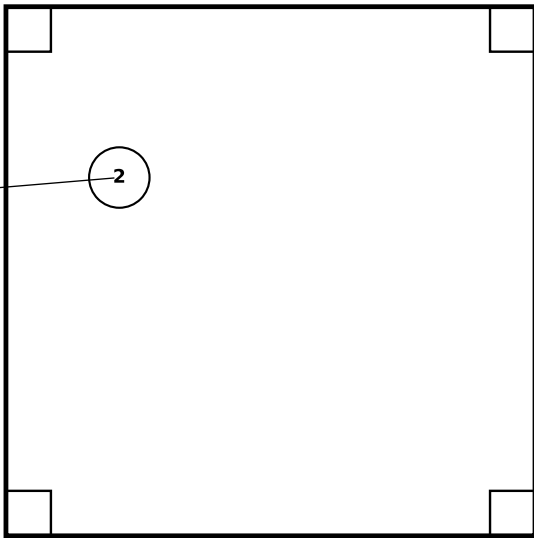


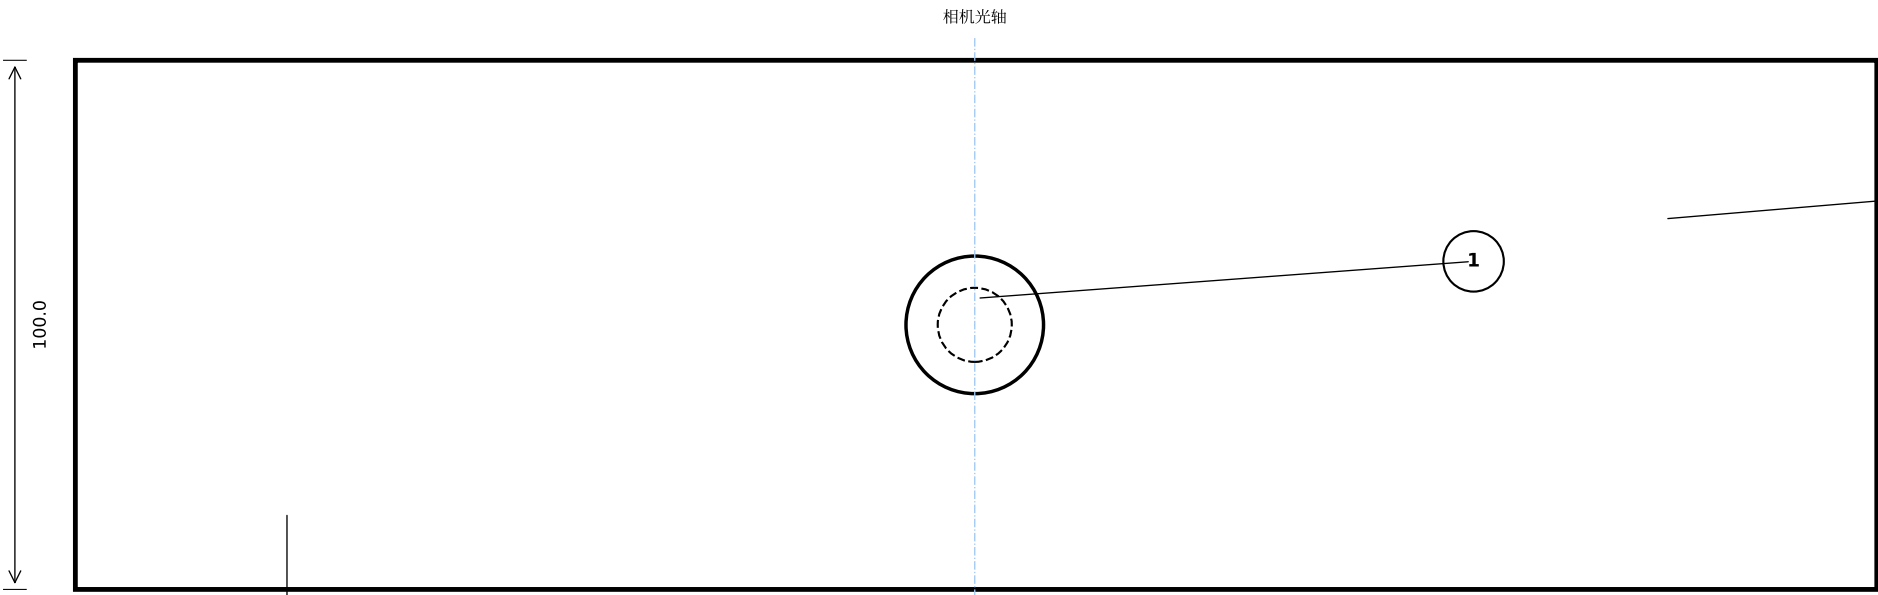


端视 (从+Z): 无凸起 ✓

100.0

球号	件号	名称	数
1	E3+4+33	相机模组×2	
2	MEC-103A	侧板-相机面	2
3	MEC-104	导轨	4
4	MEC-102	-Z端板	1
5	MEC-101	+Z端板	1
6	E9	UHF通信板	1
7	E8	EPS电源板	1
8	MEC-105	中部隔板	3
9	E7	OBC主板	1
10	E2	CM4载板+CM4	1
11	E15	电池18650	4
12	MEC-111/107	相机支架+镜座	2
13	E21/22	分离开关×3+RBF	1
14	MEC-106	电池支架	2


总质量 2.83 kg (干2.36+20%裕量)
质心 (0.0,-0.2,146.7) mm
包络 ✓ CDS Rev.14 (上限4.8kg)

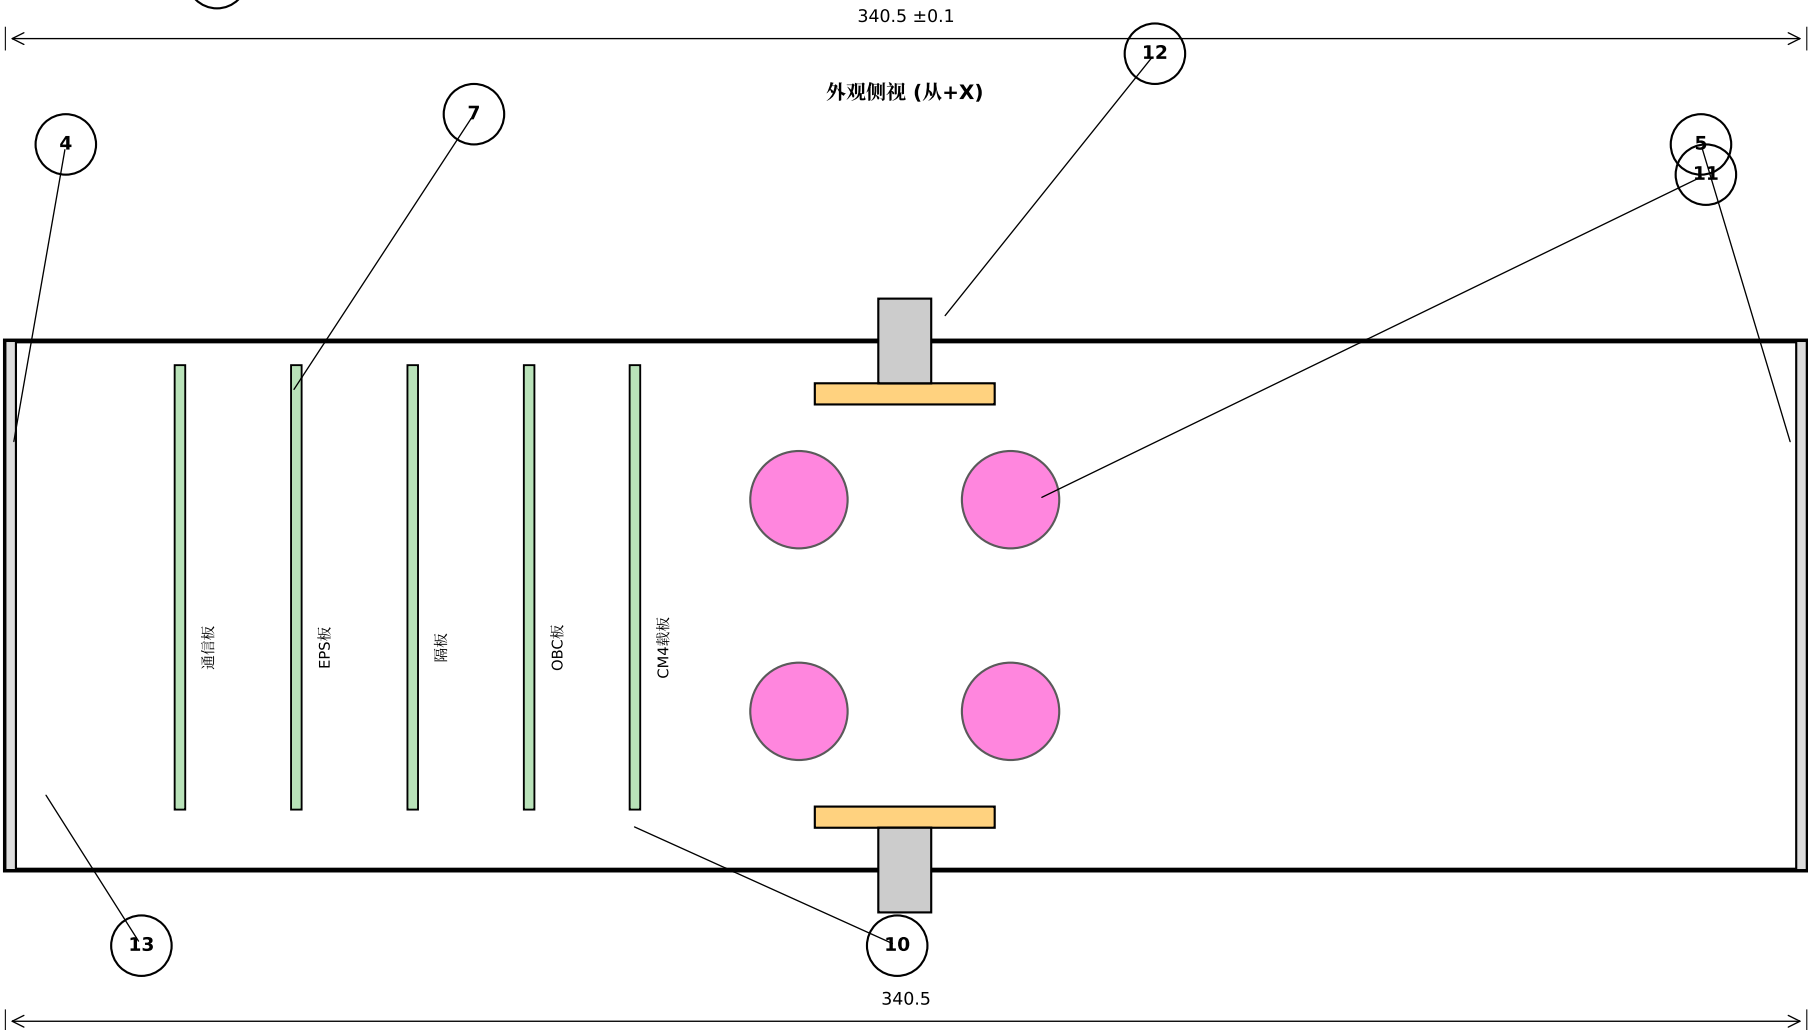

纵剖面 A-A (过相机光轴)

PANO-3U 双鱼眼全景立方星

图名	整星总装图		
比例	1:1.4	单位 mm	版本 C (v4)
材料 6061-T6	第3角法	图号 ASM-101	2026-09

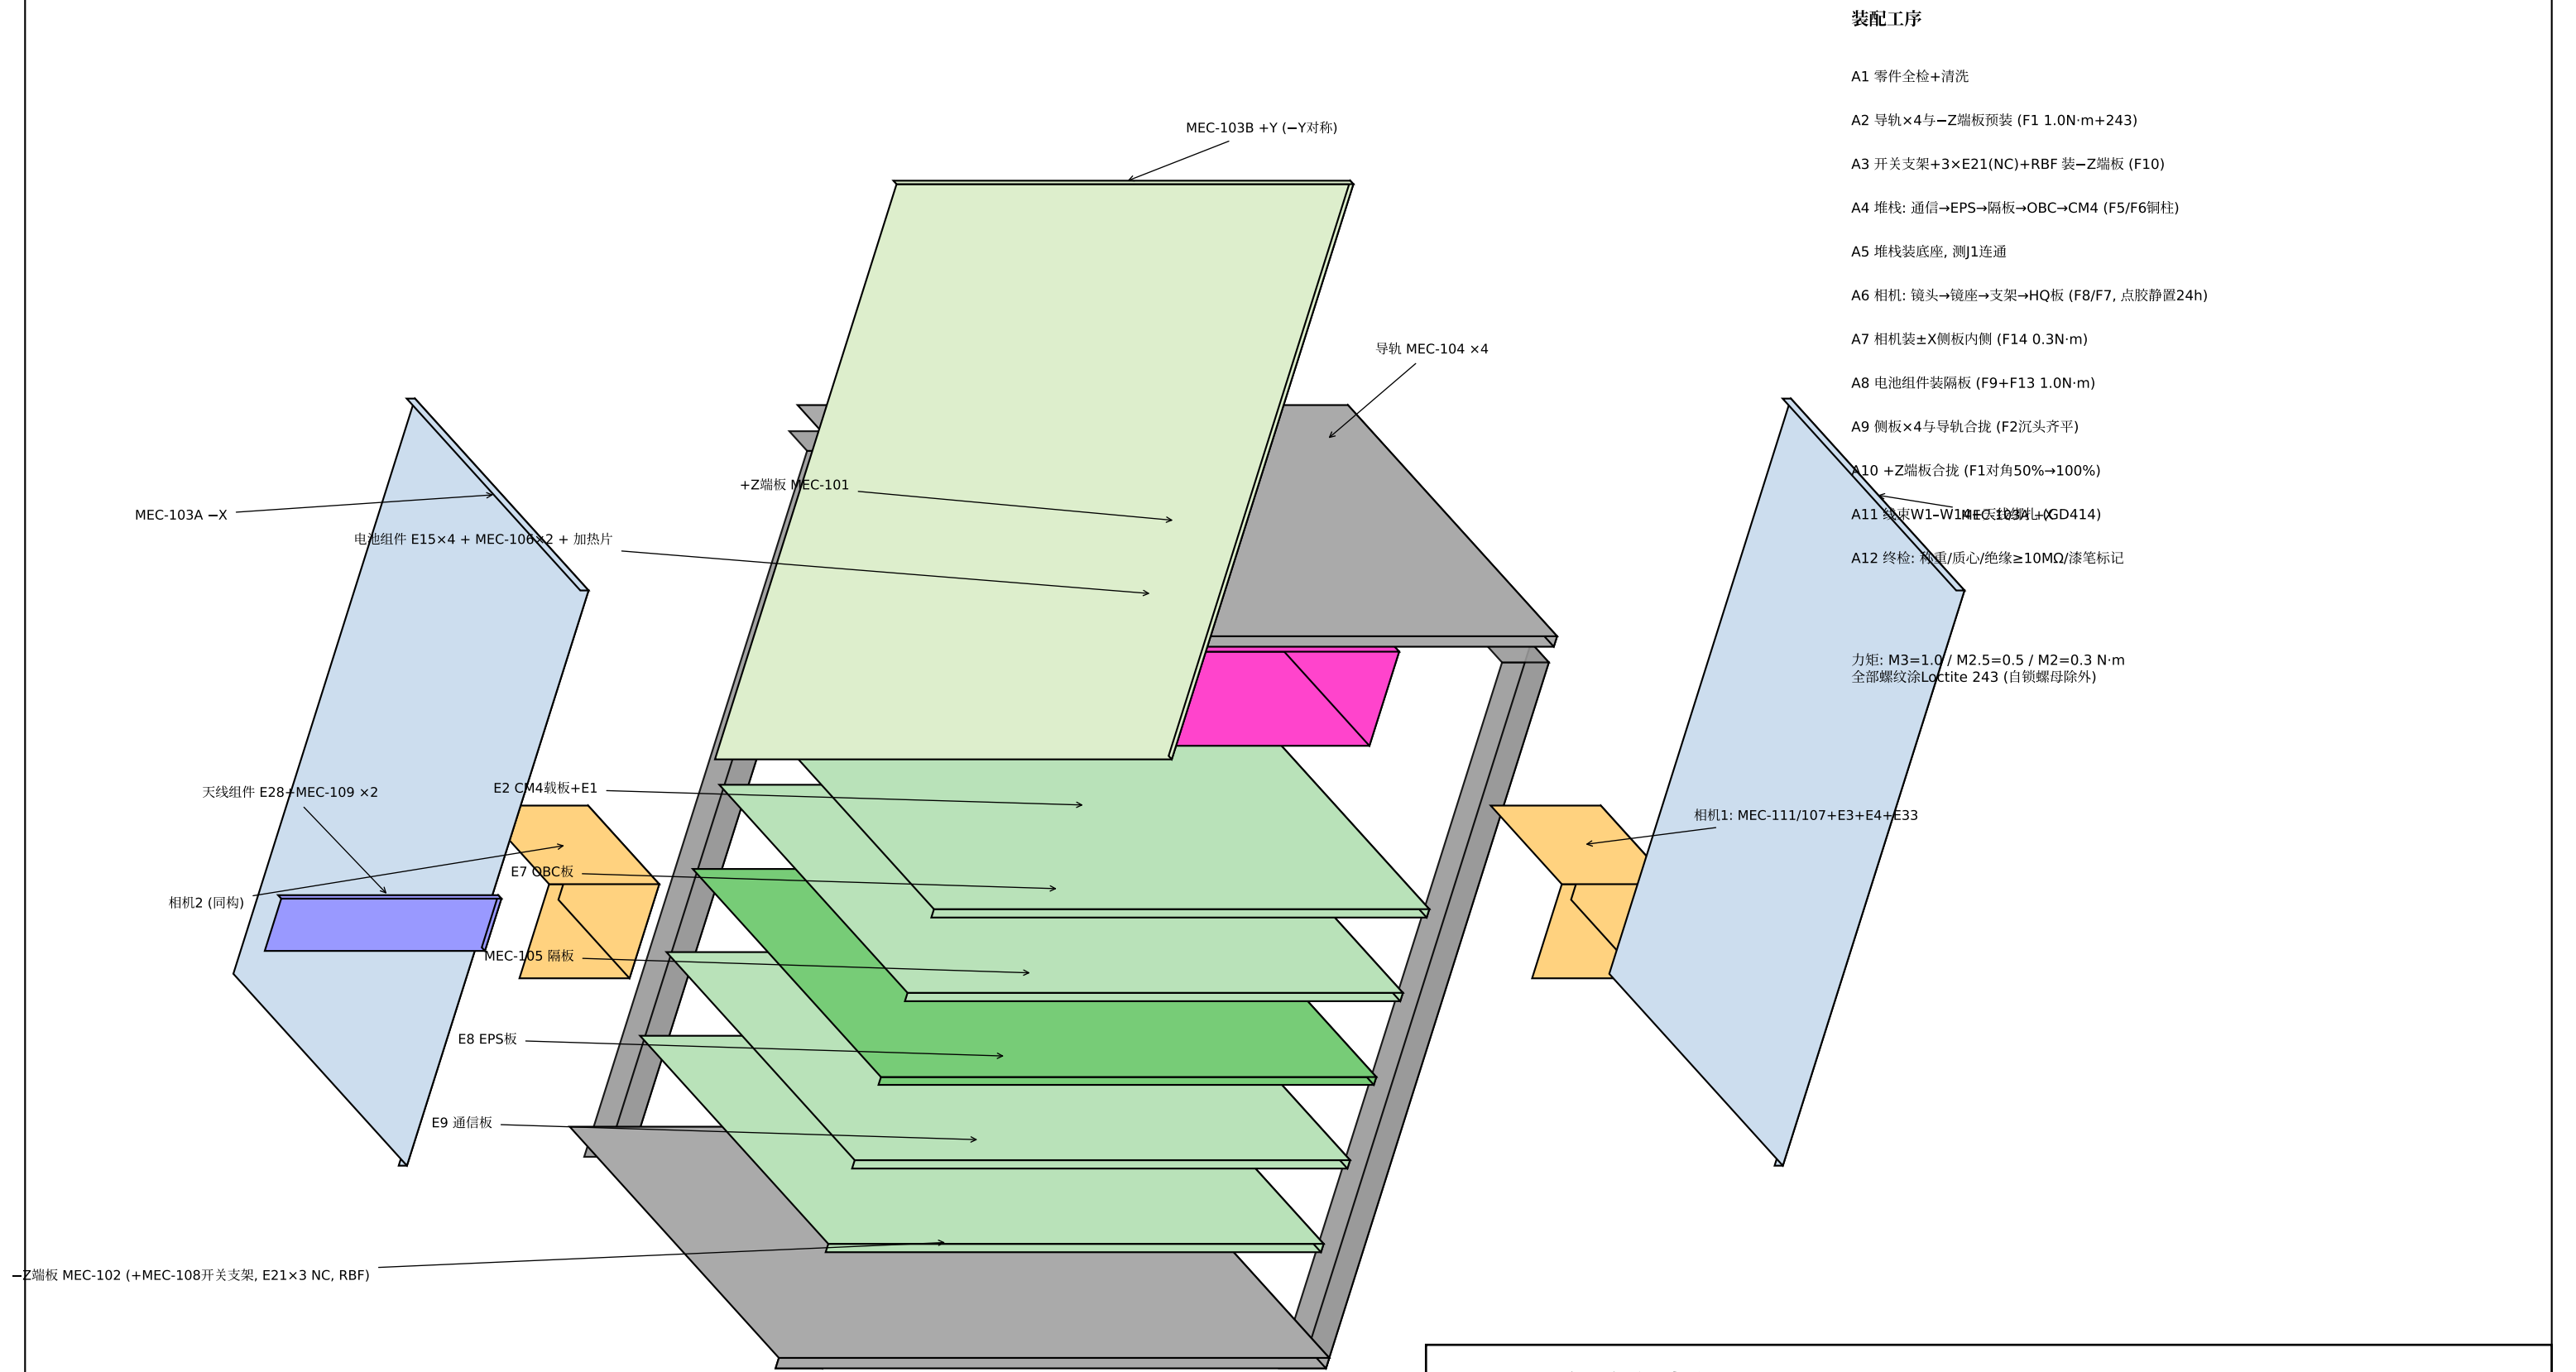


装配工序

- A1 零件全检+清洗
- A2 导轨x4与-Z端板预装 (F1 1.0N·m+243)
- A3 开关支架+3×E21(NC)+RBF 装-Z端板 (F10)
- A4 堆栈: 通信→EPS→隔板→OBC→CM4 (F5/F6铜柱)
- A5 堆栈装底座, 测J1连通
- A6 相机: 镜头→镜座→支架→HQ板 (F8/F7, 点胶静置24h)
- A7 相机装±X侧板内侧 (F14 0.3N·m)
- A8 电池组件装隔板 (F9+F13 1.0N·m)
- A9 侧板x4与导轨合拢 (F2沉头齐平)
- A10 +Z端板合拢 (F1对角50%→100%)
- A11 终束W1-W100+MEC-103B+GD414
- A12 终检: 称重/质心/绝缘≥10MΩ/漆笔标记

力矩: M3=1.0 / M2.5=0.5 / M2=0.3 N·m
全部螺纹涂Loctite 243 (自锁螺母除外)

PANO-3U 双鱼眼全景立方星			
图名	整星爆炸图与装配工序		
比例	示意	单位 mm	版本 C (v4)
材料 6061-T6	第3角法	图号 ASM-102	2026-09

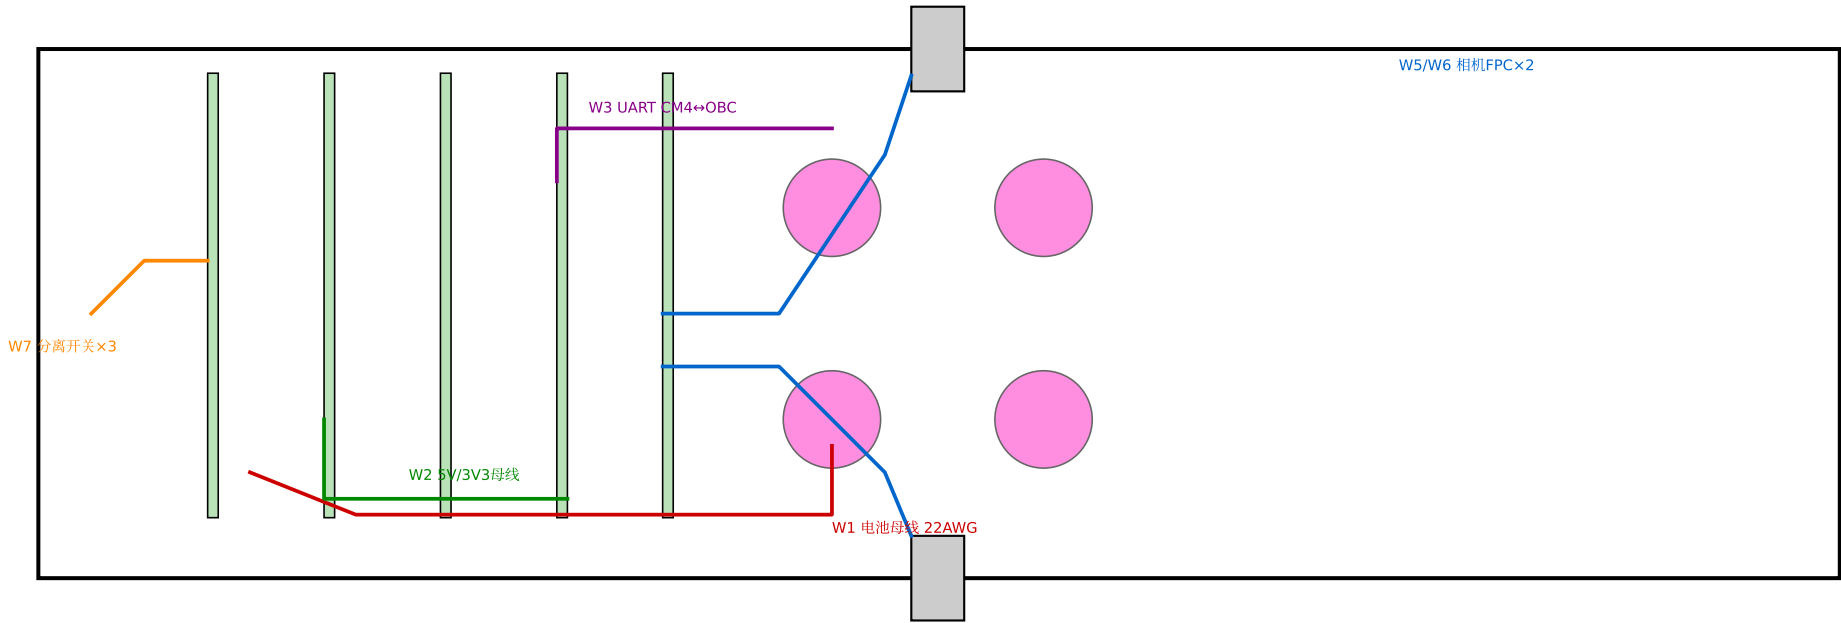

走线示意 (纵剖投影): 电源/信号/RF分束, 间距≥10mm, 每80mm压线卡MEC-110

编号	起点→终点	线规	长度mm	内容
W1	BMS→分离开关→RBF→EPS J2	22AWG×2	350	电池母线
W2	EPS J3→堆栈J1母排	22AWG×4	200	5V/3V3/母线
W3	CM4载板J4→OBC J6	28AWG×6	150	UART+I2C
W4	OBC J7→通信板J8	28AWG×4	120	UART+PA使能
W5	CM4 CAM0→相机1	22P FPC	200	MIPI 4-lane
W6	CM4 CAM1→相机2	22P FPC	300	MIPI 2-lane
W7	E21×3+RBF→EPS J9	28AWG×4	250	开关串联回路
W8	太阳阵±Y→LT3652×2	22AWG×4	180	SAR输入
W9	太阳阵±X→LT3652×2	22AWG×4	180	SAR输入
W10	QMC5883L/MPU→OBC	28AWG×6	150	I2C1/SPI
W11	DS18B20×6→OBC	28AWG×3	300	1-Wire总线
W12	磁力矩器×3→DRV8837	28AWG×6	250	PWM
W13	通信板→天线座	RG178	200	RF 50Ω
W14	加热片×2→KSD9700→EPS	22AWG×4	200	加热回路

规则: 连接器插合后点GD414; FPC贴铜箔屏蔽层接地; RF与信号束交叉时垂直跨越; 弯曲半径≥5×线径

PANO-3U 双鱼眼全景立方星			
图名	线束总装图 W1-W14		
比例	示意	单位 mm	版本 C (v4)
材料 6061-T6	第3角法	图号 ASM-103	2026-09