

F029智能家具锁说明书

一、操作说明	01
二、F029配BF06锁盒安装说明	02
2.F029 V1.0款安装介绍	02
3.F029 V1.0款安装介绍	04
三、F029配BF10锁盒安装说明	07
1.产品配件参数	07
2.安装介绍	08

操作说明

F029电子锁可应用于抽屉，储物柜，床头柜，更衣柜等各种储物空间。该锁有两组密码，一组管理码，密码长度4-10位，出厂设置为“0007”。一组用户码，密码长度4-10位，出厂设置为“1234”。两种模式：常规模式和公共模式，公共模式为常开状态，出厂设置为公共模式。

一. 公共模式

上锁：输入4-10位密码后按“#”键。

开锁：输入刚录入的密码后按“#”键。

二. 常规模式

输入正确密码后按“#”键，此时蜂鸣器响两下，指示灯显示为绿色，开锁成功。如果输入密码错误，可按“*”键清除所有输入的密码。常规模式下，开门后4秒将自动上锁。

三. 修改密码

密码由4-10位数字任意组合，出厂设置为“1234”。

修改密码方法如下：

- 1、按一下锁盒上的设置开关，红灯亮。
- 2、输入4-10新密码，按“#”键确认。
- 3、红灯熄灭，蜂鸣器响两声，新密码生成。

四. 转换模式方法

按住锁盒上的设置开关不放，4秒后蜂鸣器响4下松开设置开关，转换模式成功。

常规模式将转换为公共模式。

公共模式将转换为常规模式。

注意事项：转换模式成功后产品密码恢复为出厂设置。

五. 修改管理密码


- 1、长按“*”键2秒。
- 2、输入原管理码，按“#”键确认。
- 3、输入新管理码，按“#”键确认。
- 4、重复输入新密码，再按“#”键确认。
- 5、蜂鸣器响两声，管理码修改成功。

六. 更换电池

使用一段时间后，当开门操作后，蜂鸣器响6下，红灯闪6下，表示电池电量不足，请更换电池。

注意事项：当忘记密码时，可通过查看产品侧面出厂编码，联系工厂获取解码。安装完成后建议对管理码进行修改以便物品安全存放。

F029 V1.0版安装介绍

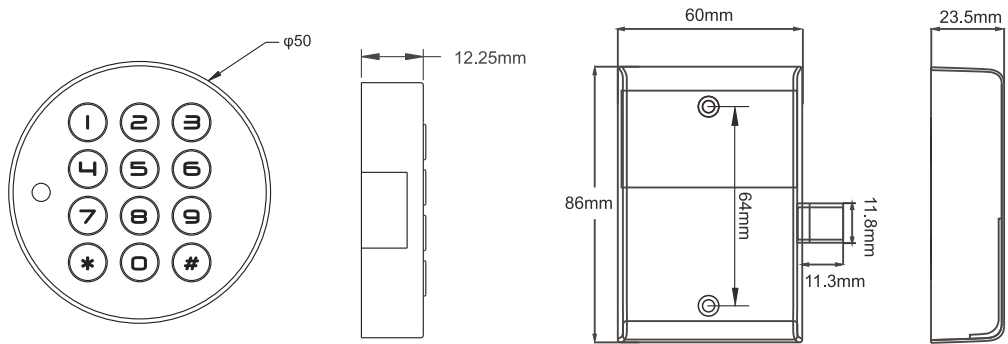

注意事项：请根据版本选择安装方式

配件参数



型 号：BF06
材 质：ABS
尺 寸：56.8×84×23mm
电池种类：3节AAA电池



名称：锁扣
材料：ABS
尺寸：73.3X24.2X12MM



3颗 ST3×25 十字沉头木螺钉
2颗 ST3×20 十字沉头木螺钉
2颗 ST3×16 十字沉头木螺钉




名称：数据线



- 1.在门板的适当高度，与门板开门边柜壁40MM处，钻一个10mm的圆孔，及三个3mm圆孔。
- 2.先将连接线一头与面板连接起来，连接线另一头穿过穿线孔后，用三颗ST3X25螺丝将面板固定在门板上。
- 3.先将连接线另一头与锁盒连接起来，用两颗ST3X16螺丝将锁盒固定在门板上。
- 4.用两颗ST3X20的螺钉固定锁扣盒（到柜门边约20.5左右，具体视柜门板厚度而定）。

面板孔位安装图


⊕ 螺丝孔
1: 1大小打印出来即可使用

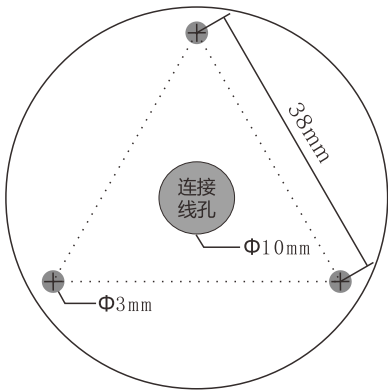

连接线正确接法

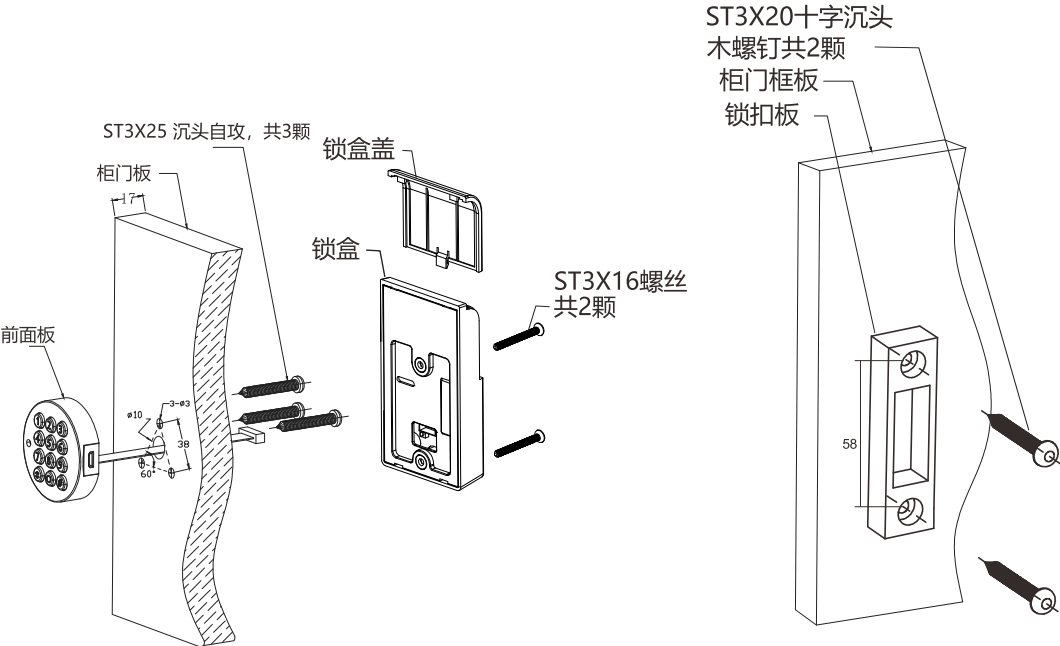

F029 V2.0版安装介绍

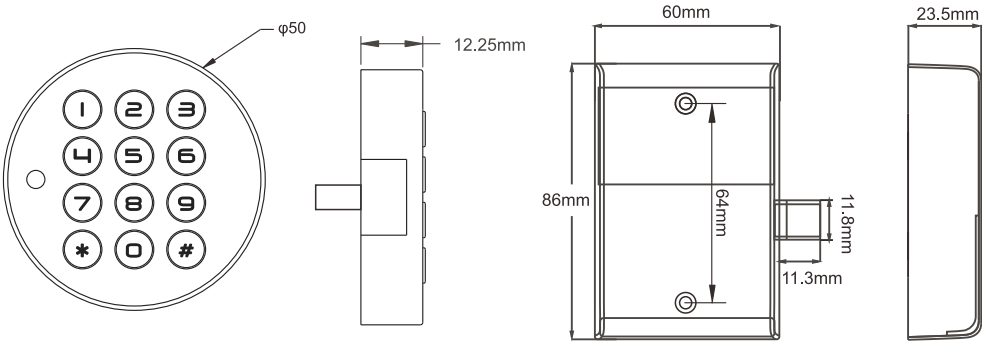

注意事项：请根据版本选择安装方式

配件参数



型 号：BF06
材 质：ABS
尺 寸：56.8×84×23mm
电池种类：3节AAA电池



名称：锁扣
材料：ABS
尺寸：73.3X24.2X12MM



2颗 M4×12 十字沉头机丝螺丝
2颗 ST3×20十字沉头木螺钉
2颗 ST3×16十字沉头木螺钉



名称：固定片




名称：数据线


- 1.在门板的适当高度，与门板开门边柜壁40MM处，钻一个28mm的圆孔。
- 2.先将连接线一头与面板连接起来，连接线另一头穿过刚开好的圆孔再穿过固定片，用两颗M4X12mm的螺丝将面板固定在门板上。
- 3.先将连接线另一头与锁盒连接起来，用两颗ST3X16螺丝将锁盒固定在门板上。
- 4.用两颗ST3X20的螺钉固定锁扣盒（到柜门边约20.5左右，具体视柜门板厚度而定）。

面板孔位安装图

连接线正确接法

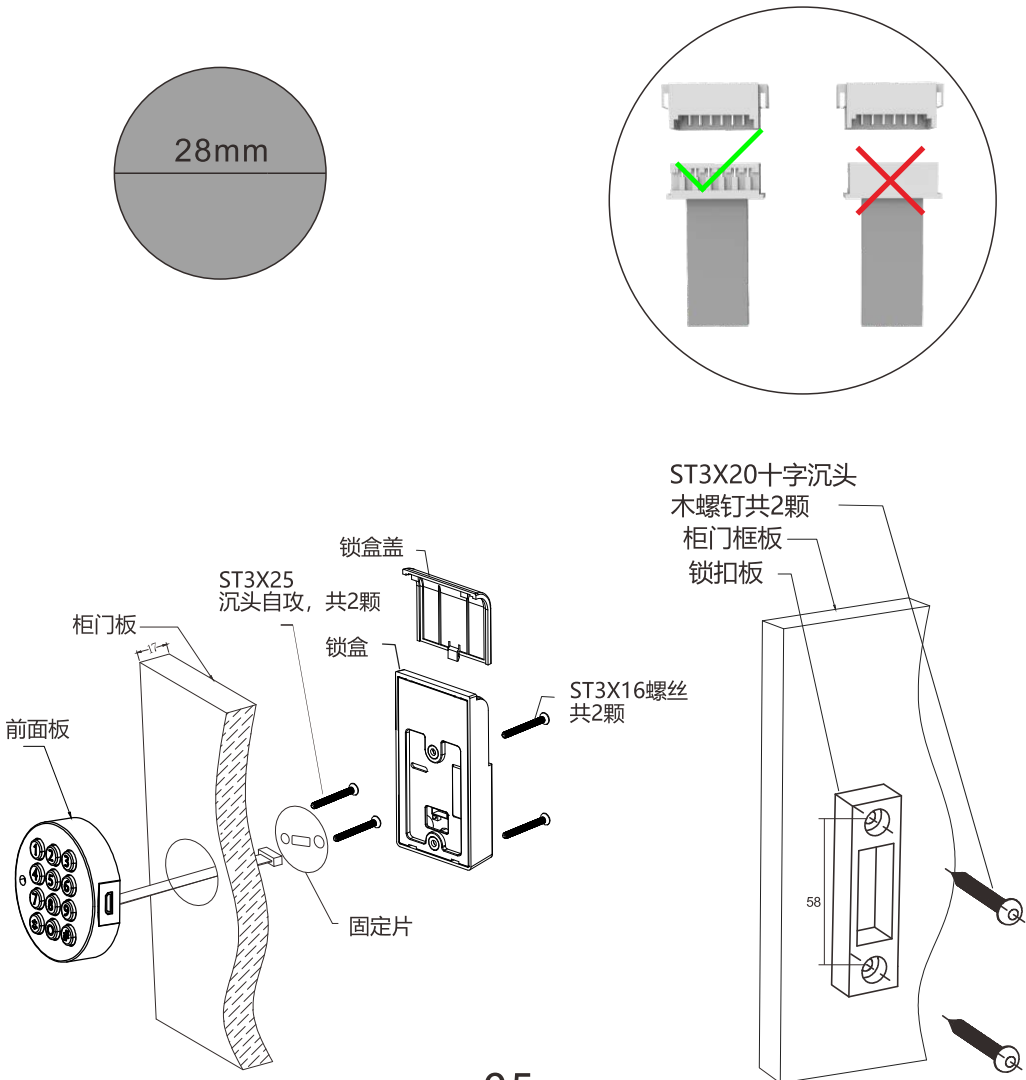

BF10静音锁盒安装说明

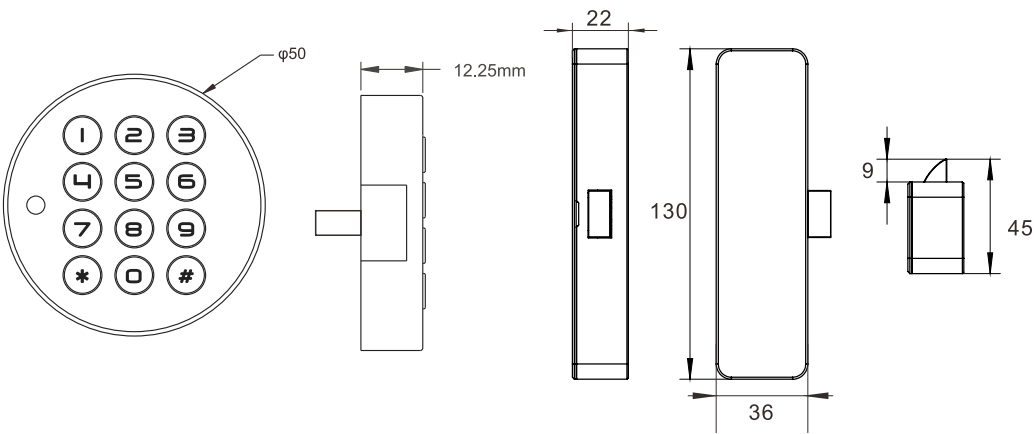

F029面板

BF10锁盒

配件参数



名称: 锁扣
 材料: ABS
 尺寸: 73.3X24.2X12MM



2颗 M4×12 沉头机丝螺丝
 1颗 ST3.5×25十字沉头木螺钉
 1颗 ST3.5×16十字沉头木螺钉
 2颗 ST3.5×20十字沉头木螺钉

名称: 垫片


名称: 数据线



安装说明

- 1.在门板的适当高度，与门板开门边柜壁40MM处，钻一个28mm的圆孔。
- 2.先将连接线一头与面板连接起来，连接线另一头穿过穿线孔后，用垫片和两颗M4X12螺丝将面板固定在门板上。
- 3.将连接线另一端与锁盒连接起来，用一颗ST3.5X16的螺丝和一颗ST3.5X25mm的螺丝将锁盒固定到门板上。
- 4.用螺钉固定锁扣盒（到柜门边约20.5左右，具体视柜门板厚度而定（ST3X20十字沉头木螺钉共2颗））。

面板孔位安装图



连接线正确接法

