310电机介绍以及用法

本文章用于说明310电机的参数，推荐供电电压，以及此电机接入四路电机驱动板所推荐的接线方法。

310电机



参数	值/描述
电机型号	MD310Z20_7.4V
堵转电流	≤1.4A
电机额定电压	7.4V
额定电流	≤0.65A
电机类型	永磁有刷
齿轮组减速比	1:20
输出轴	直径3mmD型偏心轴
编码器类型	AB相增量式霍尔编码器
堵转扭矩	≥1.0kg·cm
编码器供电电压	3.3-5V
额定扭矩	0.4kg·cm
磁环线数	13线
减速前转速	9000rpm
接口类型	PH2.0 6Pin
功能	自带上拉整形，单片机可以直接读取信号脉冲

参数	值/描述
减速后转速	450±10rpm
额定功率	4.8W
单电机重量	70g左右


推荐供电：**7.4V**。可以接入4.2~8.4V之间的电压，**推荐使用7.4V的电压供电。**

需要主要参数表格中**减速比、磁环线数**这两个参数，在使用四路电机驱动板的时候可能会修改到这两个参数。

单买310电机会收到PH2.0-6PIN转杜邦线的线，连接四路驱动板时，要接在它的IO插座上。




PH2.0-6Pin单头排线

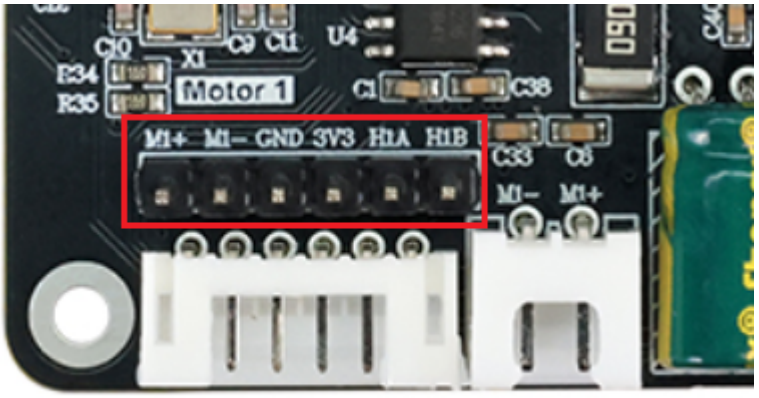


310电机接线说明：

当310电机的A相与四路电机驱动板的A相连接，B相与B相连接，那么在配置电机类型的时候，应该选择`$mtype:2#`，310电机的型号。

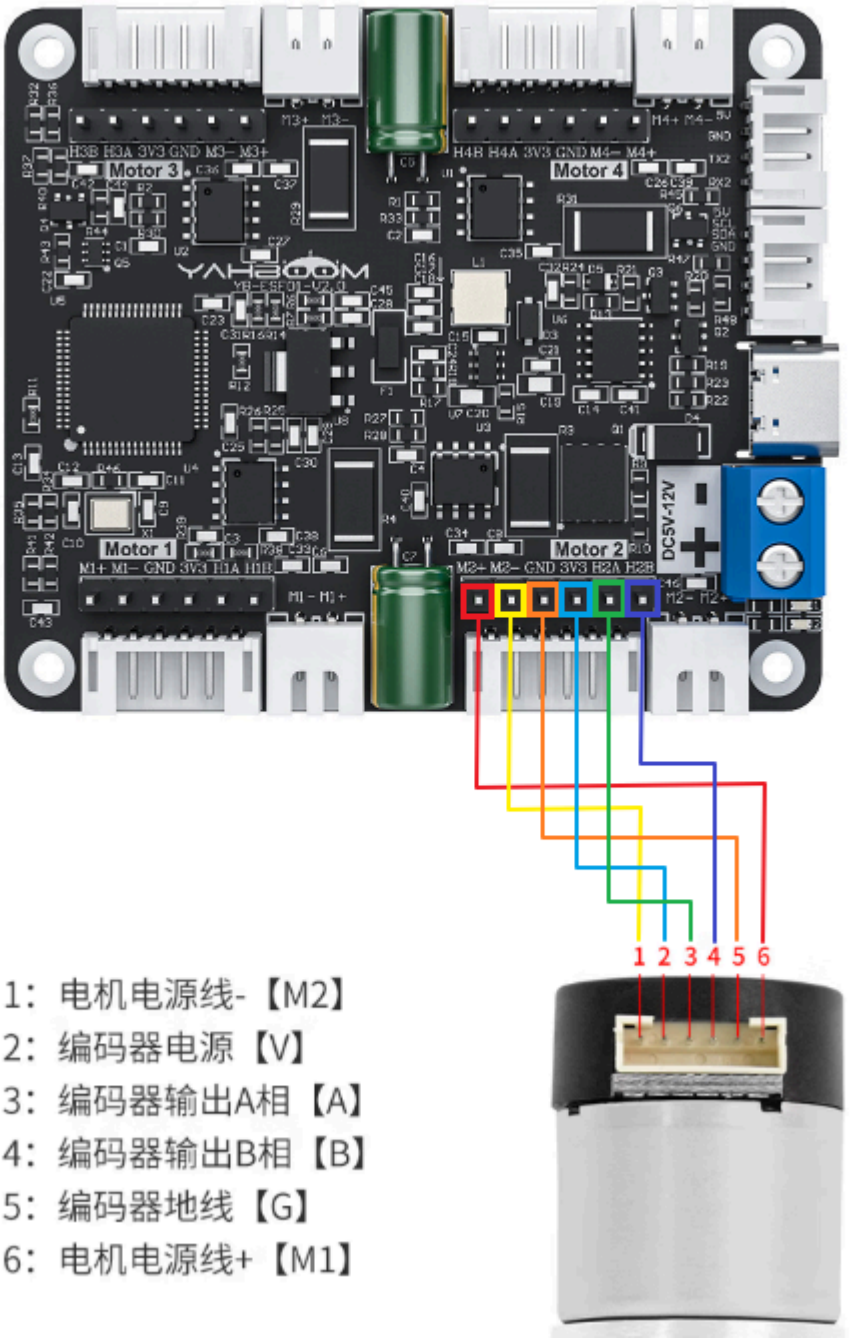

如果是购买的是国赛底盘套餐中的310电机，有带PH2.0-6PIN双头排线，可以将黑色那头接入到310电机，白色那一头接入到四路电机驱动板上的PH2.0-6PIN编码器电机接口。此时配置电机类型也选择`$mtype:2#`，310电机的型号。

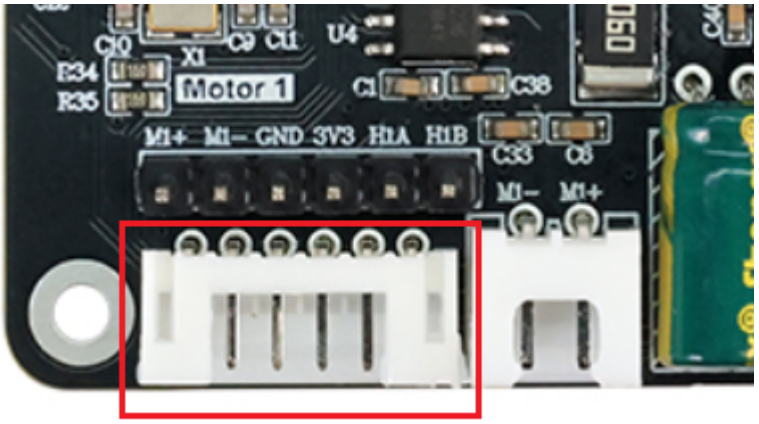
C10
C9
C11
U4
X1
R34
R35
Motor 1
C1
C36
M1+ M1- GND 3V3 H1A H1B
C33
C8
M1- M1+



